


Poz	Naziv/opis	Mere (mm)	Masa (kg)	Kos	Masa (kg)
1	Steber - profil HEA 160	2528	76,85	22	1.690,73
2	Sidna plošča	450x260x20	18,37	22	404,12
3	Kotna ojačitev	150x113x10	1,33	22	29,27
4	Kotna ojačitev	150x152x10	1,79	22	39,38
5	Navojna palica M16, 8.8	360	0,57	88	49,99
6.1	Podložni profil	208x1730x3	8,47	3	25,42
6.2	Podložni profil	208x2730x3	13,37	18	240,71
7	Zaključni profil stebera HEA 160	228x160x2	0,57	22	12,60
SKUPAJ kg					2.492,21
				+dodatek za spoj	
				3%	77,79
				SKUPAJ	2.570,00 kg

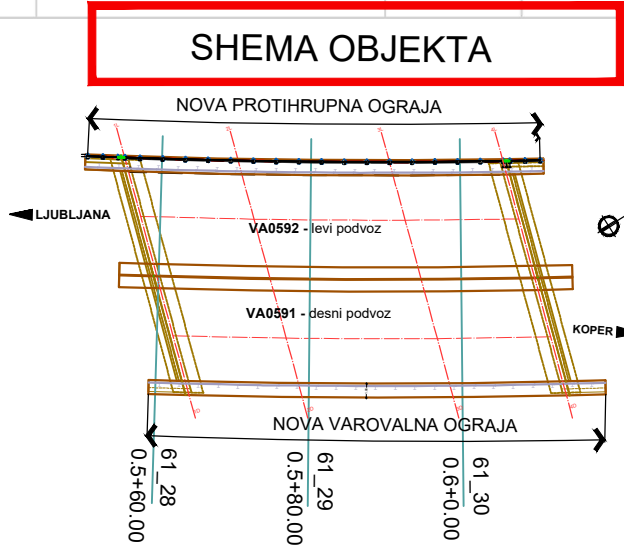

MATERIALI

BETONI:

Hodniki z robnimi venci: C30/37, XD3, XF4, PV-II, D=16 mm, VB3

Beton AB vezi v plošči: C30/37, XC2, XD1, XF2, PV-II, Dmax 16 mm

ARMATURA:

Jeklo za armiranje: S500 B

Konstruktcijsko jeklo: S235-J2

Investitor:		DARS d.d. Ulica XIV. divizije 4 3000 Celje	
Naziv gradnje:		OBNOVA VOZIŠČA NA ODSEKIH AC A1/0061 IN A1/0061 KOZINA - CRNI KAL OD KM 0,270 DO KM 5,200 IN NA 1640 POČIVALIŠČU RAVNE	
Strokovno področje načrta:		Tehnični prikaz:	
2/2.2 Načrt rekonstrukcije objekta-podvoz Kozina L, VA0592		Podvoz Kozina L, VA0592 PHO_protihrupna ograja_detajli	
Vrsta dokumentacije:		Merilo: 1:20, 10, 2	
Izveček PZI za potrebe javnega naročanja		Datum: marec 2023	
Št. odseka:		Številka lista:	
0061 0661 1640		4.2	
arh. št.:		prostor za črtno kodo:	
0094.00			
faza/objekt:			
003.2160			
šifra risbe:			
G.251			