

TLORIS REZERVOARJA

Prikaz zgornje etaže:

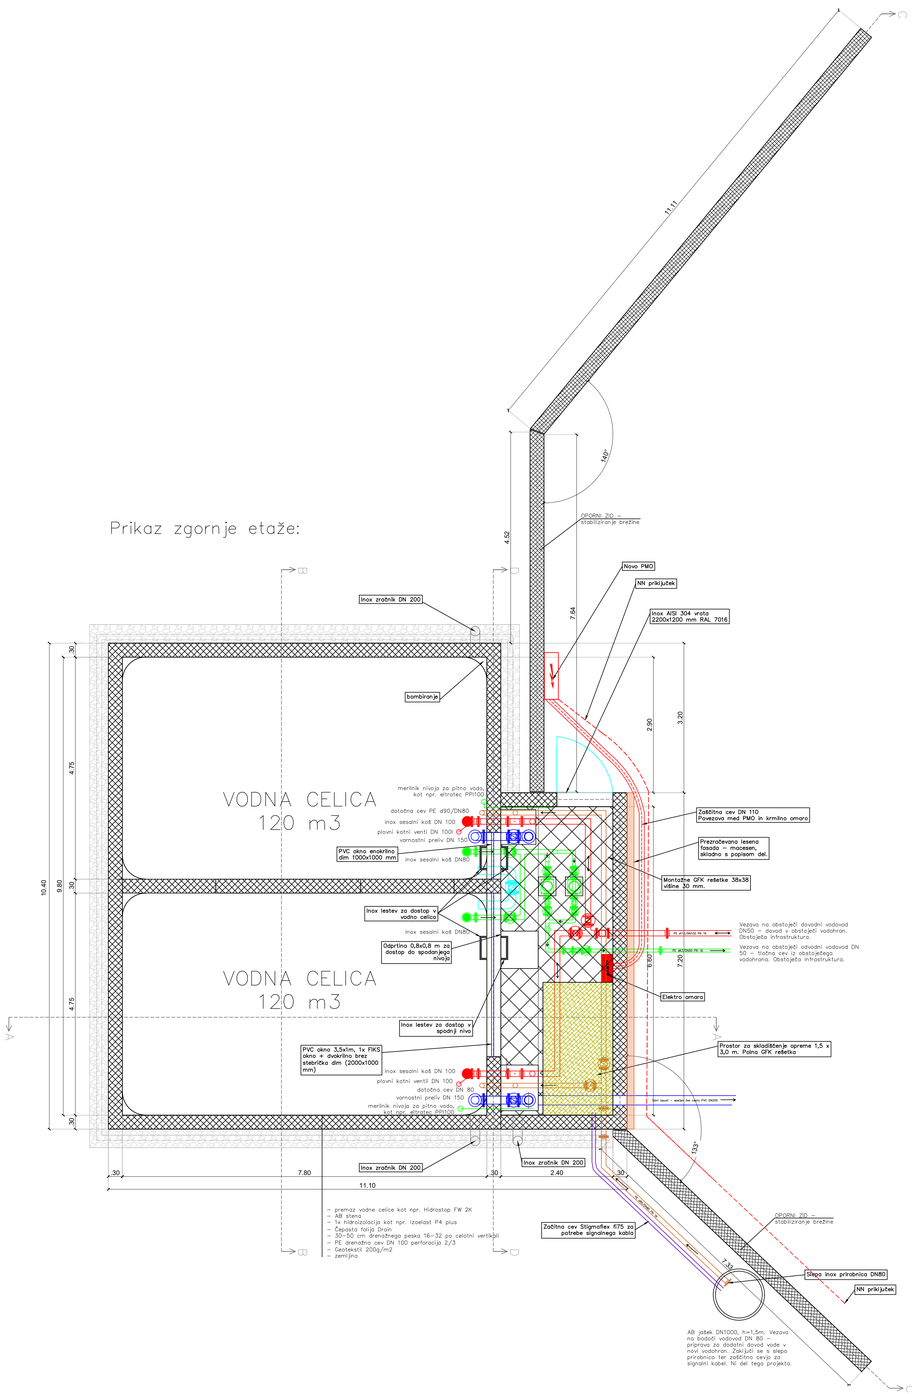

Prikaz spodnje etaže:

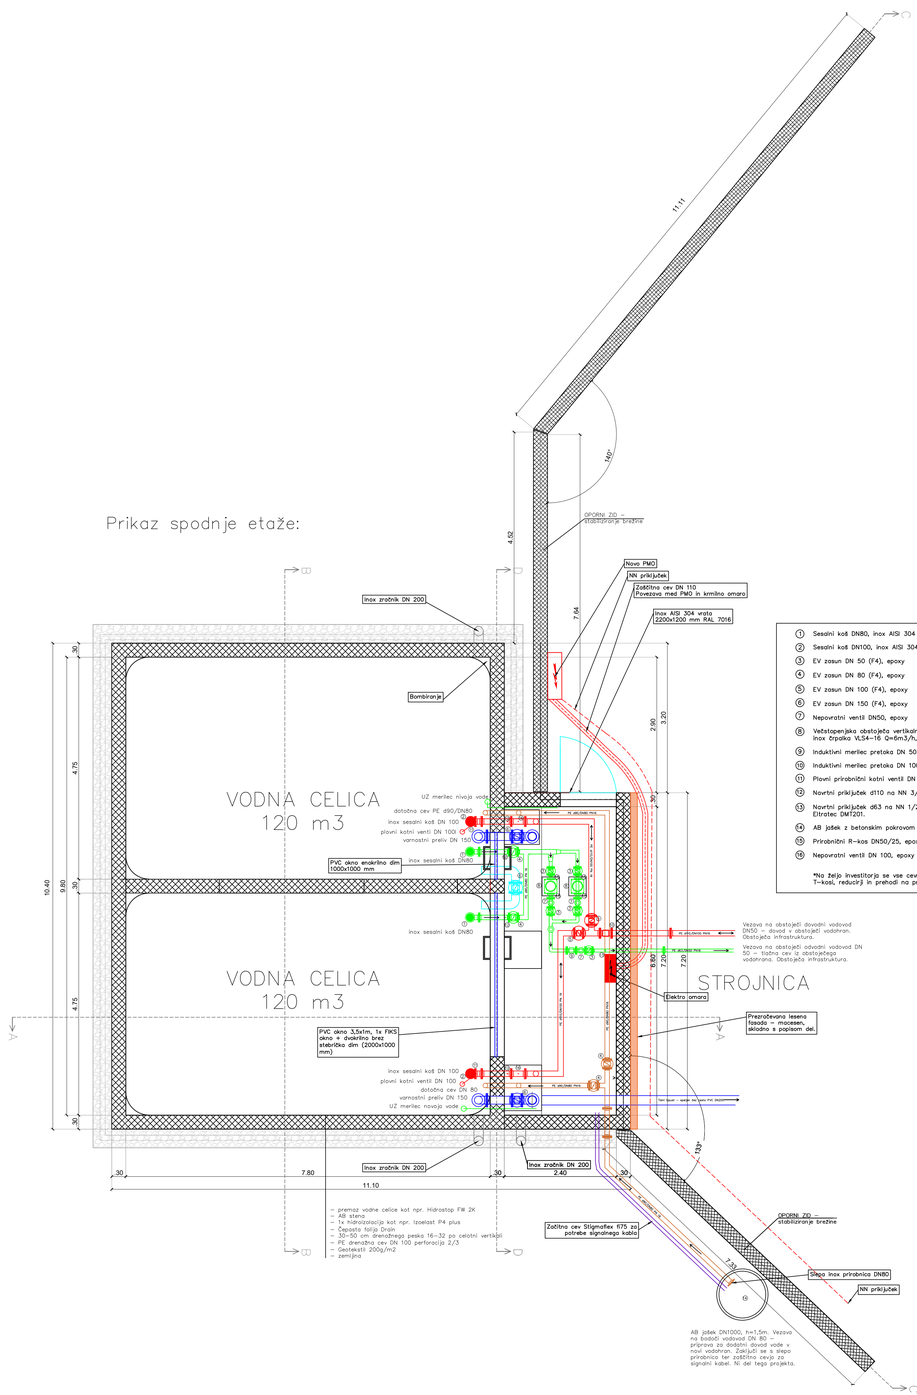

1. Sesalni koš DN80, inox AISI 304
2. Sesalni koš DN100, inox AISI 304
3. EV zasun DN 50 (F4), epoxy
4. EV zasun DN 80 (F4), epoxy
5. EV zasun DN 100 (F4), epoxy
6. EV zasun DN 150 (F4), epoxy
7. Nepovratni ventil DN50, epoxy
8. Večstopenjska obstoječa vertikalna inox črpalka VL54-16 Q=6m3/h, P=3,0 kW, PN 25
9. Induktivni merilec pretoka DN 50
10. Induktivni merilec pretoka DN 100
11. Plovni pribobnični kotni ventil DN 100, epoxy
12. Navtrni priključek d110 na NN 3/4" skupaj z vrtočevalno pipico
13. Navtrni priključek d63 na NN 1/2" skupaj z merilcem tlaka kot npr. Eltratec DMT201.
14. AB jašek z betonskim pokrovom fi 100 cm in višine 1,5 m
15. Pribobnični R–kos DN50/25, epoxy
16. Nepovratni ventil DN 100, epoxy

*Na željo investitorja se vse cevne povezave skupaj s T–kosi, reducir) in prehodi na pribobnico izvedejo s PE cevmi.

Projektant: VODAR, Okoljske rešitve in inženiring d.o.o. Pečovnik 24, 3000 Celje	VODAR d.o.o. Okoljske rešitve in inženiring
Investitor: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče	Projekt: Rezervoar na Križevcu 2x120 m3
Vodja projekta: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.	Oznaka: IZS G-4018 / Načrt: Načrt s področja gradbeništva
Pooblaščeni inženir: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.	Oznaka: IZS G-4018
Sodelavci: Marko Prelaznik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž., IZS G-4224; dr. Klara Hercog, univ. dipl. biol.	Vsebina risbe: Tloris
Datum risbe: November 2023	Merilo: 1:50 / Št.projekta: 202016/072 / Faza: PZI / Št.načrta: 202016/072 – G / Št.risbe: 0.2.7