


DETAJL VGRADNJE ŠTEVNIH INDUKTIVNIH ZANK

M 1:100

TEHNIČNE SMERNICE ZA VGRADNJO

- VGRADNJA ŠTEVNIH INDUKTIVNIH ZANK SE IZVEDE Z REZANJEM V POVRŠINO VOZIŠČA GLOBINE CCA 5 mm IN ŠIRINE 7 mm
- PRIKLJUČNI DOVODI OD ZANK DO ŠTEVCA PROMETA NE SMEJO BITI DALJŠI OD 15 m
- TEHNIČNE KARAKTERISTIKE ŽICE:
3 ovoj FEP Litze AWG 16/19 sw + 205°C 19 x 0.2287 mm, Cu–Ni AD 2.6 mm

TLORIS

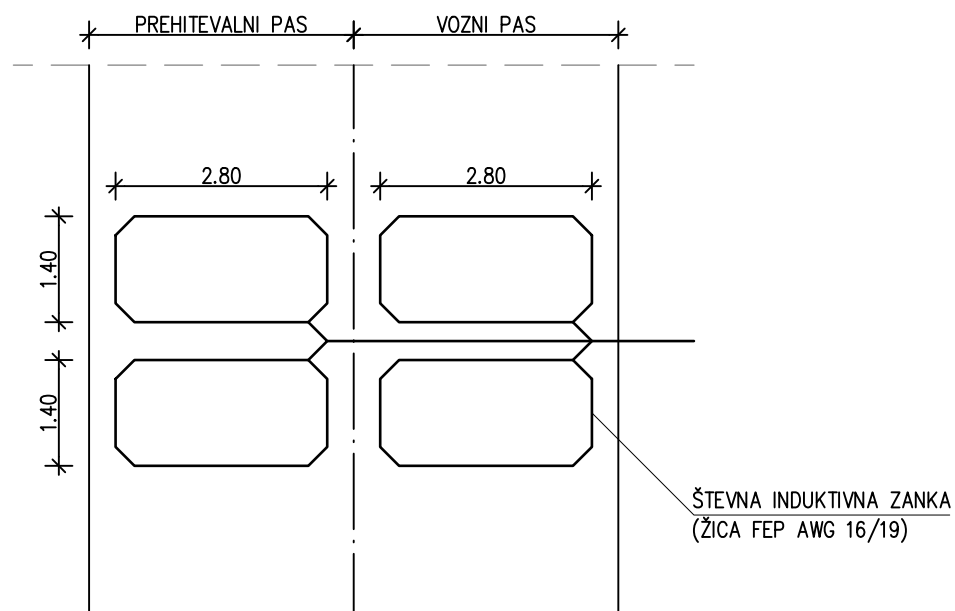

0813
0913

007.2101

G.151.10