

M: 1:1000/100 Fek.kan_5




Ime vozlišča	cesto5_1	Fek.Lovsko_6
Stacionaža	0+000.00	0+032.74
Kota pokrova	254.28	254.03
Kota vtoka/iztoka cevi	252.24	251.91
Globina jaška [m]	2.04	2.11
Dolžina[m]/Padec[%]	32.7m 1.0%	
Profil cevi [ø]	250.0mm	

M: 1:1000/100 Fek.kan_6

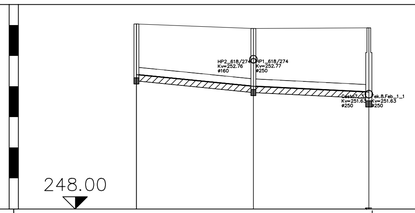


Ime vozlišča	Cesto6_1	Cesto6_2	Fek.8.Feb._1_1
Stacionaža	0+000.00	0+038.15	0+075.80
Kota pokrova	254.04	253.89	253.91
Kota vtoka/iztoka cevi	252.38	252.00	251.82
Globina jaška [m]	1.66	1.89	2.28
Dolžina[m]/Padec[%]	38.1m 1.0%	37.7m 0.5%	
Profil cevi [ø]	250.0mm		

Fek.kan_7

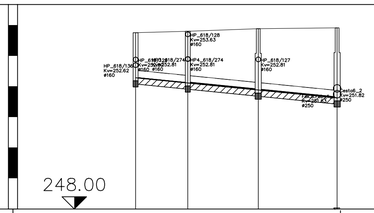


Ime vozlišča	Cesto7_1	Cesto7_2	Cesto7_3	Fek.8.Feb._1_1
Stacionaža	0+000.00	0+017.01	0+039.99	0+065.71
Kota pokrova	253.75	253.80	253.88	253.91
Kota vtoka/iztoka cevi	252.28	252.11	251.88	251.63
Globina jaška [m]	1.47	1.69	2.00	2.28
Dolžina[m]/Padec[%]	17.0m 1.0%	23.0m 1.0%	25.7m 1.0%	
Profil cevi [ø]	250.0mm			

M: 1:1000/100 Fek.kan_8

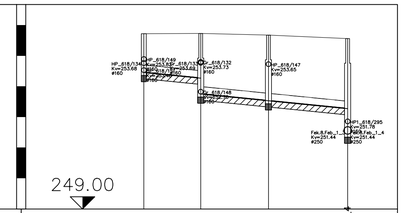


Ime vozlišča	Cesto8_1	Cesto8_2	Cesto8_3	Fek.8.Feb._1_4	
Stacionaža	0+000.00	0+018.56	0+040.65	0+066.47	
Kota pokrova	254.72	254.73	254.68	254.56	
Kota vtoka/iztoka cevi	253.46	253.27 / 252.75	252.53	252.27	
Globina jaška [m]	1.26	1.98	2.14	3.12	
Dolžina[m]/Padec[%]	18.6m 1.0%	22.1m 1.0%	25.8m 1.0%		
Profil cevi [ø]	250.0mm				

M: 1:1000/100 Fek.kan_9

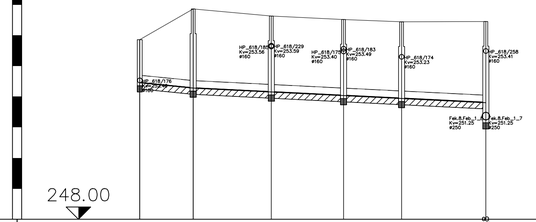

Ime vozlišča	Cesto9_1	Cesto9_2	Cesto9_3	Cesto9_4	Cesto9_5	Fek.8.Feb._1_6	
Stacionaža	0+000.00	0+017.43	0+042.90	0+066.47	0+085.39	0+112.87	
Kota pokrova	253.86	254.86	254.63	254.52	254.44	254.45	
Kota vtoka/iztoka cevi	252.46	252.28	252.15	252.04	251.94	251.80	
Globina jaška [m]	1.40	2.58	2.48	2.48	2.50	3.21	
Dolžina[m]/Padec[%]	17.4m 1.0%	25.5m 0.5%	23.6m 0.5%	18.9m 0.5%	27.5m 0.5%		
Profil cevi [ø]	250.0mm						

M: 1:1000/100 Fek.kan_10

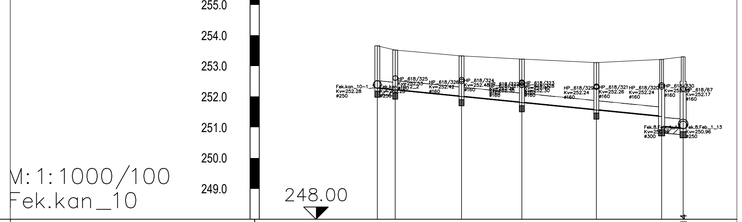

Ime vozlišča	Cesto10_1	F_obst_1	Cesto10_2	F_obst_2	F_obst_3	F_obst_4	Fek.8.Feb._1_14	
Stacionaža	0+000.00	0+005.83	0+027.47	0+047.13	0+071.43	0+092.72	0+099.73	
Kota pokrova	253.66	253.52	253.33	253.23	253.11	253.22	253.30	
Kota vtoka/iztoka cevi	252.28	252.22	252.00	251.81	251.56	251.35	251.02 / 250.96	
Globina jaška [m]	1.38	1.30	1.33	1.42	1.55	2.20	2.34	
Dolžina[m]/Padec[%]	5.8m 1.0%	21.6m 1.0%	19.7m 1.0%	24.3m 1.0%	21.3m 1.0%	7.0m 0.8%		
Profil cevi [ø]	250.0mm			300.0mm				

spremembe:	opis spremembe:	datum:	podpis:

investitor: Občina Miklavž na Dravskem polju Nad izviri 6 2204 Miklavž na Dravskem polju	vodilni projektant: cestni inženiring		lokacija/cesta: Občina Miklavž na Dravskem polju naselje Dravski dvor
projektant načrta:	arh. številka:	črtna koda:	objekt/odsek: Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ulici 8.februarja

	ime in priimek:	identif. štev.:
odgovorni vodja projekta:	Mojca Zemljarič Bajec u.d.i.g.	G-2486
odgovorni projektant:	Mojca Zemljarič Bajec u.d.i.g.	G-2486
izdelal:	Boris Grubar, mag.inž.ok.grad.	

vrsta projekta: PZI	št. projekta: 305/16_KAN	vrsta načrta: 3 Načrt gradbenih konstrukcij	vsebina/naslov risbe: VZDOLŽNI PROFIL FEKALNE KANALIZACIJE Fek.kan_5, 6, 7, 8, 9, 10
številka načrta: 305-KAN	datum: marec 2022	3/2 Načrt fekalne kanalizacije	
št. odseka: 276191	faza/objekt: 004.2223	šifra risbe: G.342.2	merilo: 1:1000/100
			št. lista: 6