
Fek.kan_10-1


M: 1:1000/100

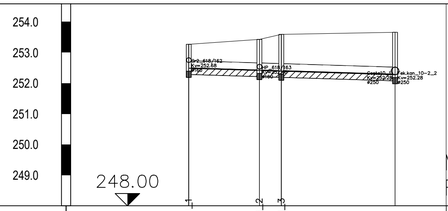

Ime vozlišča	Fek.kan_10-1_1	Fek.kan_10-1_2	Fek.kan_10-1_3	Cesta10_1
Stacionaža	0+000.00	0+023.05	0+030.19	0+067.28
Kota pokrova	253.27	253.43	253.59	253.66
Kota vtoka/iztoka cevi	252.49	252.42	252.39	252.28
Globina jaška [m]	0.78	1.01	1.20	1.38
Dolžina[m]/Padec[%]		23.1m 0.3%	7.1m 0.3%	37.1m 0.3%
Profil cevi [ø]		250.0mm		

Fek.kan_10-2


M: 1:1000/100



Ime vozlišča	Fek.kan_10-2_1	Fek.kan_10-2_2	Cesta10_1	
Stacionaža	0+000.00	0+013.76	0+046.34	
Kota pokrova	253.54	253.65	253.66	
Kota vtoka/iztoka cevi	252.51	252.44	252.28	
Globina jaška [m]	1.03	1.21	1.38	
Dolžina[m]/Padec[%]	13.8m 0.5%	32.6m 0.5%		
Profil cevi [ø]	250.0mm			

Fek.kan_11


M: 1:1000/100

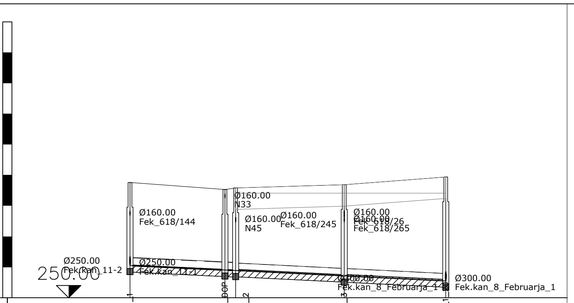

Ime vozlišča	Cesta11_1	Fek.kan_11-2_1	Cesta11_2	Cesta11_3	Fek.8.Feb._1
Stacionaža	0+000.00	0+034.46	0+060.87	0+102.93	
Kota pokrova	253.76	253.53	253.58	253.94	
Kota vtoka/iztoka cevi	251.05	250.91	250.89	250.55	
Globina izkopa [m]	2.71	2.62	2.69	2.98	3.39
Dolžina[m]/Padec[%]		31.0m 0.5%	3.5m 0.5%	35.4m 0.5%	33.1m 0.5%
Profil cevi [ø]		250.0mm			

Fek.kan_11-1


M: 1:1000/100

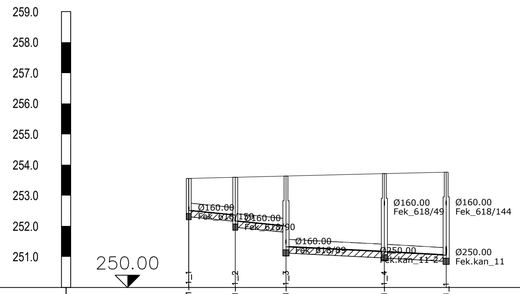

Ime vozlišča	Fek.kan_11-1_1	Fek.kan_11-1_2	Fek.kan_11-1_3	Fek.kan_11-1_4	Cesta11_1
Stacionaža	0+000.00	0+015.16	0+031.79	0+067.99	0+083.99
Kota pokrova	253.56	253.59	253.64	253.76	253.76
Kota vtoka/iztoka cevi	252.51	252.38	252.17	252.00	251.33	251.17	251.05
Globina izkopa [m]	1.05	1.43	2.31	2.55	2.71
Dolžina[m]/Padec[%]		15.2m 1.0%	16.5m 1.0%	32.1m 0.5%	20.2m 0.5%
Profil cevi [ø]		250.0mm			

Fek.kan_11-2


M: 1:1000/100

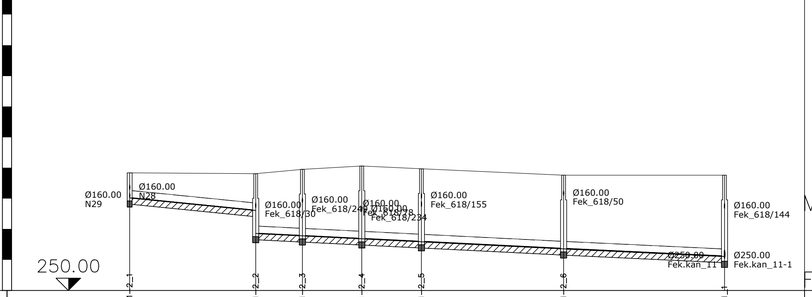

Ime vozlišča	Fek.kan_11-2_1	Fek.kan_11-2_2	Fek.kan_11-2_3	Fek.kan_11-2_4	Fek.kan_11-2_5	Fek.kan_11-2_6	Cesta11_1
Stacionaža	0+000.00	0+041.11	0+056.33	0+075.69	0+095.14	0+141.50	0+194.00
Kota pokrova	253.84	253.81	253.95	254.06	253.97	253.76	253.76
Kota vtoka/iztoka cevi	253.02	252.61	251.86	251.78	251.69	251.59	251.36	251.11
Globina izkopa [m]	0.82	1.95	2.17	2.37	2.38	2.40	2.71
Dolžina[m]/Padec[%]		41.1m 1.0%	15.2m 0.5%	19.4m 0.5%	46.4m 0.5%	52.5m 0.5%	
Profil cevi [ø]		250.0mm					

Fek.kan_12


M: 1:1000/100

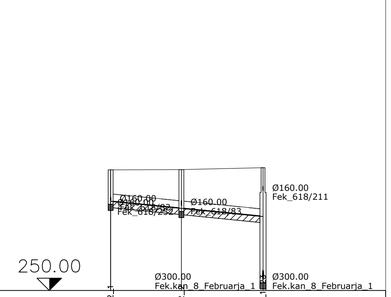

Ime vozlišča	Cesta12_1	Cesta12_2	Fek.8.Feb._1	
Stacionaža	0+000.00	0+023.03	0+049.70	
Kota pokrova	253.93	253.94	254.00	
Kota vtoka/iztoka cevi	252.91	252.69	252.41	
Globina izkopa [m]	1.02	1.26	3.65	
Dolžina[m]/Padec[%]		23.1m 1.0%	26.6m 1.0%	
Profil cevi [ø]		250.0mm		

Fek.kan_14


M: 1:1000/100

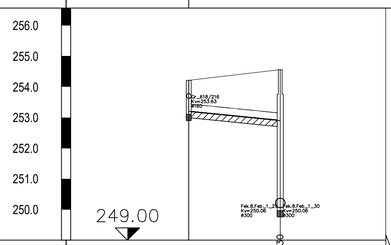

Ime vozlišča	Cesta14_1	Fek.8.Feb._1	Fek.8.Feb._30
Stacionaža	0+000.00	0+029.84	
Kota pokrova	254.21	254.56	
Kota vtoka/iztoka cevi	253.20	252.90	
Globina jaška [m]	1.01	4.50	
Dolžina[m]/Padec[%]		29.8m 1.0%	
Profil cevi [ø]		250.0mm	

Cesta15_1 – Fek.8.Feb._1_32

M: 1:1000/100

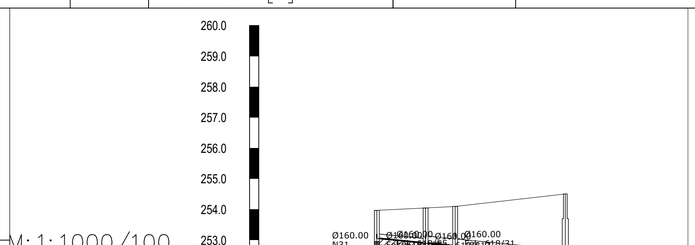

Ime vozlišča	HP_618/54_2	Cesta15_2	Cesta15_3	Fek.8.Feb._1_32
Stacionaža	0+000.00	0+015.90	0+025.54	0+039.44
Kota pokrova	253.97	254.05	254.10	254.54
Kota vtoka/iztoka cevi	253.05	252.89	252.80	252.44
Globina izkopa [m]	0.92	1.16	1.30	4.54
Dolžina[m]/Padec[%]		15.9m 1.0%	9.6m 1.0%	35.9m 1.0%
Profil cevi [ø]		160.0mm	250.0mm	

spremembe:	opis spremembe:	datum:	podpis:
investitor: Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju	vodilni projektant: cestni inženiring	lokacija/cesta: Občina Miklavž na Dravskem polju naselje Dravski dvor	
projektant načrta:	arh. številka:	črtna koda:	objekt/odsek: Dokončanje kanalizacije in ureditev vodovoda v Ulici 8.februarja
	ime in priimek:	identif. štev.:	
odgovorni vodja projekta:	Mojca Zemljarič Bajec u.d.i.g.	G-2486	
odgovorni projektant:	Mojca Zemljarič Bajec u.d.i.g.	G-2486	vsebina/naslov risbe: VZDOLŽNI PROFIL FEKALNE KANALIZACIJE Fek.kan_10-1, 10-2, 11, 11-1, 11-2, 12, 14, 15
izdelal:	Boris Grubar, mag.inž.ok.grad.		
vrsta projekta: PZI	št. projekta: 305/16_KAN	vrsta načrta: 3 Načrt gradbenih konstrukcij 3/2 Načrt fekalne kanalizacije	
številka načrta: 305-KAN	datum: marec 2022		
št. odseka: 276191	faza/objekt: 004.2223	šifra risbe: G.342.3	merilo: 1:1000/100 št. lista: 7