

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI**  
**DARS d.d.**

**DODATEK št. 3**

**k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila**

**za**

**Izgradnja Polnega priključka na Celovški cesti, 3a faza G1-8/0213, Ljubljana**  
**(Šentvid - obvoznica)**  
**(int. ev. št. 000276/2023)**

**April 2024**

**V skladu s točkama 9 in 10 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe v nadaljevanju podajamo naslednja pojasnila in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:**

**Odgovori na vprašanja ponudnikov:**

**Vprašanje št. 5:**

Spoštovani, vezano na poz. 1.13.1. Pasivna protihrupna zaščita; poz.0001 0 N 25 1 118 Izvedba sanacije stavbnega pohištva na s hrupom čezmerno obremenjenih stavbah z varovanimi prostori (pasivna protihrupna zaščita), kos 39 opozarjamo, da predmet javnega naročila ni jasno definiran. Potrebujemo podroben popis del stavbnega pohištva za vsako stavbo posebej z dimenzijami, tipom materiala, tehničnimi zahtevami, ... Pri poz. 0002 0 N 25 1 111 Izdelava Elaborata za izvedbo pasivne protihrupne zaščite skladno s Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah (za namen določitev obsega potrebne sanacije ter optimizacije stroškov njene izvedbe) zaradi enakopravnosti med ponudniki vi določite enotno ceno katero moramo upoštevati v ponudbi. Hvala

**Odgovor št. 5:**

Naročnik za postavko 0002 0 N 25 1 111 Izdelava Elaborata za izvedbo pasivne protihrupne zaščite skladno s Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah ne bo določil enotne cene, ker je na trgu dovolj ponudnikov, ki lahko zagotovijo storitev.

Za postavko z oznako 0002 0 N 25 1 111 Izdelava Elaborata za izvedbo pasivne protihrupne zaščite skladno s Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah se popis ne spreminja.

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo (ponudbeni predračun) in sicer: Postavko z oznako 0001 0 N 25 1 118 Izvedba sanacije stavbnega pohištva na s hrupom čezmerno obremenjenih stavbah z varovanimi prostori (pasivna protihrupna zaščita) se nadomesti s spodnjimi postavkami, s čimer je predmet JN jasno definiran:

- N 25 2 111 novo dvodelno plastično okno s 5 komornim profilom in zasteklitvijo 6/16 Ar/4
- N 25 2 212 nad okenske rolete(notranja omarica) na PVC oknu - material alu
- N 25 2 112 novo dvodelno leseno okno z zasteklitvijo 6/16 Ar/4
- N 25 2 213 nad okenske rolete(notranja omarica) na lesenem oknu - material alu
- N 25 2 310 zunanji komarnik - fiksni
- N 25 2 311 notranje žaluzije - kovinske
- N 25 2 411 notranja polica, mat. umetni kamen, dim. ŠxG:1,1x0,25m
- N 25 2 511 demontaža okna
- N 25 2 512 demontaža police
- N 25 2 513 RAL montaža oken z zidarskimi deli ter dodatno zapiranje odprtine nad notr. rolo omarico
- N 25 2 514 montaža police
- N 25 2 515 slikopleskarska dela na špaletah
- N 25 2 113 novo enodelna plastčna vrata s 5 komornim profilom in zasteklitvijo 6/16 Ar/4
- N 25 2 114 novo enodelna lesena vrata z zasteklitvijo 6/16 Ar/4
- N 25 2 517 demontaža vrat
- N 25 2 518 RAL montaža vrat z zidarskimi deli ter dodatno zapiranje odprtine nad notr. rolo omarico

Ponudnikom je nov ponudbeni predračun na voljo v sistemu PIS.

**Vprašanje št. 8:**

Spoštovani, Naročnika pozivamo, da v postavki: 0 N 13 3 101 dobava materialov in izdelava asfaltnih površin; peš pot (detajl po projektu) M2 180 definira vrsto in debelino asfalta (opiše postavko skladno s pravili stroke) in v postavki: 0 N 13 3 112 dobava materialov in izdelava peščenih površin (detajl po projektu) M2 220 definira granulacijo in debelino peščenega nasutja (opiše postavko skladno s pravili stroke)  
Lep pozdrav

**Odgovor št. 8:**

Vrsta in debelina asfalta za postavko 0 N 13 3 101 dobava materialov in izdelava asfaltnih površin peš pot (detajl po projektu) M2 180 je določena v tehničnem poročilu, kjer je navedeno:

S1- asfaltne površine (pešpot)

dobava materialov in izdelava asfaltnih površin po detajlu v sestavi ;

- liti asfalt s posipom in uvaljanjem dolom. peska fr.4-8mm, .....4 cm
- bitumenska nosilna plast ..... 6 cm
- tampon..... 15 cm
- utrjen kamnit nasip.....30 cm

Upoštevati planiranje, mehansko utrjevanje, vse potrebne materiale, delo in prenose.

Tehnični detajl – asfaltne površine/pešpot se nahaja v projektni dokumentaciji Risba G.151.2.1 (detajl tlak S1)

Granulacija in debelina peščenega nasutja za postavko 0 N 13 3 112 dobava materialov in izdelava peščenih površin (detajl po projektu) M2 220 je določena v tehničnem poročilu, kjer je navedeno:

S3- peščene površine

dobava materialov in izdelava peščenih površin po detajlu, v sestavi;

- dolomitni pesek frakc. 4-8.....5 cm
- tampon.....10 cm
- filc,
- utrjen kamnit nasip.....30 cm

Upoštevati planiranje, mehansko utrjevanje, vse potrebne materiale, delo in prenose.

Tehnični detajl – peščene površine se nahaja v projektni dokumentaciji Risba G.151.2.3 (detajl tlak S3)

**Vprašanje št. 9:**

Pozdravljeni, naročnika prosimo, da zaradi obsežnega popisa del podaljša rok za oddajo ponudbe. Hvala in lep pozdrav.

**Odgovor št. 9:**

Naročnik je z Dodatkom št. 2 podaljšal rok za oddajo ponudb.

**Vprašanje št. 10:**

Spoštovani, 2 S 6 4 311 Izdelava varnostne ograje vrste BVO (New Jersey) iz cementnega betona, visoke 80 cm, brez temelja Opombe: - BVO izveden kot delno montažen z na mestu betoniranimi ekementi M1 47,7 2 S 6 4 313 Izdelava varnostne ograje vrste BVO (New Jersey) iz cementnega betona, visoke ..... cm, brez temelja Opombe: - izvedba povezave med BVO na objektu in BVO izven objekta M1 36 Naročnika pozivamo da navede zahtevani nivo zadrževanja in delovno širino. Naročnika pozivamo, da pri postavki 2 S 6 4 313 navede višino ograje. Hvala.

**Odgovor št. 10:**

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo (ponudbeni predračun) in sicer je za postavki 2 S 6 4 311 in 7 2 S 6 4 313 zahtevani nivo zadrževanja H1, zahtevana delovna širina je W4.

2 S 6 4 313 – Višina obeh BVO je 80 cm.

Ponudnikom je nov ponudbeni predračun na voljo v sistemu PIS.

**Vprašanje št. 16:**

Pozdravljeni, zaradi prihajajočih praznikov Vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo, za vsaj 3 delavne dni. hvala

**Odgovor št. 16:**

Naročnik je z Dodatkom št. 2 podaljšal rok za oddajo ponudb.

**Vprašanje št. 19:**

Spoštovani, 2 S 7 6 111 Prestavitev vodovoda po načrtu ..... Opombe: - postavka obravnava ročni odkop in varovanje obstoječega vodovoda D=400 v času odkrite gradbene jame Prosim da naročnik definira obseg potrebnega varovanja. V kakšni dolžini in v kakšnem terenu je potrebno varovanje 2 S 4 4 135 Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega nad 2,5 m Opombe: - izvedba peskolova z jekleno rešetko Prosim da naročnik poda dimenzije in zahtevano nosilnost rešetke lep pozdrav,

**Odgovor št. 19:**

Postavka 2 S 7 6 111 se izvede v obsegu 2 x 10 m skupaj (ob prehodni plošči objekta 3-1c in ob gradbeni jami zidu A. Skupni obseg znaša 20m.

Postavka 2 S 4 4 135

Naročnik v tem delu spreminja razpisno dokumentacijo (ponudbeni predračun) in sicer:

Postavka S 4 4 135 se nadomesti s postavko S 4 4 134 (jašek v globini 2-2,5m). Nosilnost pokrova je 125 kN/m2.

Ponudnikom je nov ponudbeni predračun na voljo v sistemu PIS.

**Vprašanje št. 21:**

Spoštovani, Naročnika pozivamo, da poglavje 1.13.1 Pasivna protihrupna zaščita izloči iz projekta in ga obdela kot samostojen projekt. Iz priložene PZI dokumentacije je razvidno, da vsebina postavke: »0 N 25 1 118 Izvedba sanacije stavbnega pohištva na s hrupom čezmerno obremenjenih stavbah z varovanimi prostori (pasivna protihrupna zaščita) KOS 39« ni obdelana in definirana. Na izvajalca prelaga odgovornost, za izvedbo del, ki projektno niso obdelana in se v

tej fazi še niti ne ve, kakšen bo potreben obseg del – sanacija/zamenjava stavnega pohištva, sanacija zunanega ovoja stavbe.... V 2.10 Načrt pasivne zaščite, projektant navaja: »Potreben obseg naloge bistveno presega obseg določen s projektno nalogo« Razumemo, da je potrebno predhodno izvesti: 0 N 25 1 111 Izdelava Elaborata za izvedbo pasivne protihrupne zaščite skladno s Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah (za namen določitev obsega potrebne sanacije ter optimizacije stroškov njene izvedbe) KOS 1 Vendar v fazi oddaje ponudbe tega elaborata, ki bo definiral obseg potrebnih del za postavko 0 N 25 1 111 še ni in ga ne bo. Naročnika pozivamo da: • ali poglavje 1.13.1 izloči iz projekta • ali priloži specifikacijo del potrebnih za sanacijo stavbnega pohištva po posameznih stavb. Hvala in lep pozdrav,

**Odgovor št. 21:**

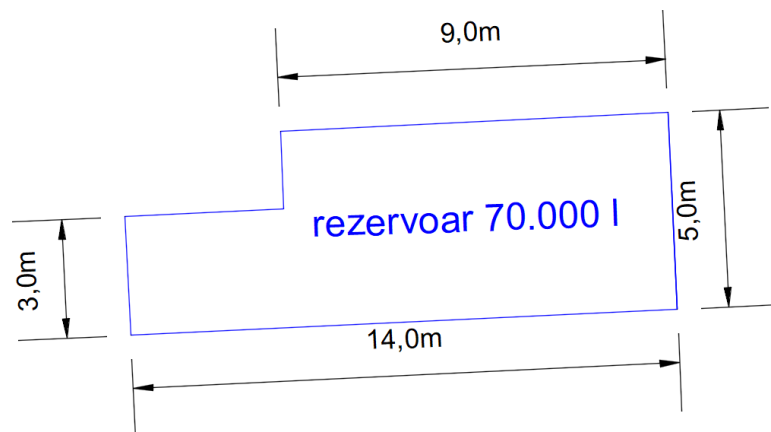
Glej odgovor št. 5.

**Vprašanje št. 23:**

Prosimo za malo natančnejše informacije glede obeh rezervoarjev (požarni bazen). 1. Ali morata biti rezervoarja med seboj povezana? 2. Kaj se smatra kot ustrezni geometrijski robni pogoji. V kolikor je prostor za montažo rezervoarjev omejen, prosimo za natančnejše dimenzije vsakega rezervoarja posebej (D x Š x V) oz. za navedbo geometrijskih robnih pogojev.

**Odgovor št. 23:**

1. Lahko se dobavi več manjših rezervoarjev, ki ustrezajo geometrijskim robnim pogojem in so povezani v celoto.
2. Robni pogoji so razvidni iz gradbene situacija v projektu, kamor se lahko umesti rezervoar ali več njih. Spodaj v tlorisu so podani geometrijski robni pogoji:

**Vprašanje št. 24:**

Pozdravljeni, postavka: 0003 3 S 3 2 242 "Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A3 v debelini 3 cm Opombe: \* obrabna plast iz pigmentiranega (barvanega) asfalta; \* temno rumena barva: 187m<sup>2</sup>; barva enakovredna obstoječi \* čokoladno rjava barva: 234m<sup>2</sup>; barva enakovredna obstoječi" prosim za več informacij, tehnično poročilo,...

**Odgovor št. 24:**

Glej odgovor št. 27.

**Vprašanje št. 25:**

Spoštovani, naročnika vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb za vsaj 10 delovnih dni. Zaradi prvomajskih praznikov in šolskih počitnic so številni zaposleni v tem času odstotni od dela. Nekaterim ponudnikom, zaradi okrnjenosti prisotnosti zaposlenih, tako ne bo uspelo pravočasno pripraviti in oddati svojih ponudb. Menimo, da je v korist naročnika in porabe javnih sredstev vsekakor pridobitev čim večjega števila konkurenčnih ponudb. Hvala za razumevanje.

**Odgovor št. 25:**

Naročnik je z Dodatkom št. 2 podaljšal rok za oddajo ponudb.

**Vprašanje št. 26:**

Naročnika pozivamo, da glede na to, da so v pogodbi določeni različni garancijski roki (od 1 do 10 let) objavi dopolnjen vzorec garancije za odpravo napak in dopust t.i. kaskadno padanje garantnega zneska skozi celotno obdobje garancije.

**Odgovor št. 26:**

Skladno z določili podčlena 11.3 Posebnih pogojev pogodbe lahko izvajalec predloži zaporedno več garancij za odpravo napak, pri čemer mora upoštevati določila glede veljavnosti posameznih zaporednih garancij. V delu zahtevane višine garancije za odpravo napak naročnik ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

**Vprašanje št. 27:**

Spoštovani, Prosimo, da naročnik za postavko : 3 S 3 2 242 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A3 v debelini 3 cm Opombe: \* obrabna plast iz pigmentiranega (barvanega) asfalta; \* temno rumena barva: 187m<sup>2</sup>; barva enakovredna obstoječi \* čokoladno rjava barva: 234m<sup>2</sup>; barva enakovredna obstoječi M2 421,00 navede standardizirano oznako asfaltne mase. Po nam znanih podatkih nobena asfaltna baza v Sloveniji tega asfalta nima certificiranega. Naročnika naprošamo za informacijo, kdo bi to lahko izvedel? Prav naročnika pozivamo, da spremeni postavko: 0 N 3 11 103 Izdelava poltoge obrabno-zaporne plasti (avtobusnih postajališčih); Izvede se asfaltna nosilna struktura s 25 do 30% zračnih por, ki se v naslednji fazi zalije s predpripravljenjo malto visoke trdnosti kot npr. Creteo Confalt skladno z veljavnimi tehničnimi smernicami in navodili proizvajalca. Popis je bil najbrž narejen že pred časom, ko je bilo to »moderno« in je imel Mol skoraj na vseh razpisih naveden Creteo Confalt, ki pa se ni ravno najbolje obnesel, tako da se tega sedaj ne prakticira več. Lep pozdrav,

**Odgovor št. 27:**

Če na trgu ne obstaja certificirani proizvod, se lahko uporabi izjema arhitekturno zahtevnega gradbenega proizvoda, ki izpolnjuje zahtevane lastnosti AC 8 surf B 70/100 A5.

Naročnik v tem delu spreminja razpisno dokumentacijo (ponudbeni predračun) in sicer:

V ponudbenem predračunu se postavka S 3 2 242 zamenja s postavko S 3 2 252 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 3 cm Opombe: \* obrabna plast iz pigmentiranega (barvanega) asfalta; \* temno rumena barva: 187m<sup>2</sup>; barva enakovredna obstoječi \* čokoladno rjava barva: 234m<sup>2</sup>; barva enakovredna obstoječi.

Poltega obrabno-zaporna plast je določena na podlagi strokovnih izkušenj z več projektov. Med drugimi tudi v sodelovanju z MOL, ki to zmes na podlagi dobrih izkušenj še vedno vgrajuje v avtobusna postajališča – naprimer rekonstrukcija Dunajske ceste.

Ponudnikom je nov ponudbeni predračun na voljo v sistemu PIS.

**Vprašanje št. 28:**

Pozdravljeni, prosim za objavo detajla: 0 N 37 1 101 "Dobava materiala ter izvedba lesenih klopi (sedalne površine šir.50cm iz lesenih desk-sibirski macesen 3x dim. d=25mm, šir.=145mm) na kovinski podkonstrukciji iz tipskih, jeklenih, vročecinkanih, pohištenih cevi (prereza 25/25/3 mm, ca. 2,4m1/1m1 klopi), pritrjena na betonske zidove. Izvedba po detajlu PZI Opombe: \* vključno z vsem nerjavnim pritrdilnim in sidrnim materialom; \* vključno s finalnim pleskanjem jeklene vročecinkane podkonstrukcije;" 0 N 14 5 102 "Prerasporeditev obstoječih košov za smeti na lokaciji - kovinskih, vročecinkanih in prašno barvanih smetnjakov dim. 20x30x50cm, vključno z držali in pritrdilnim materialom. Opombe: \* smetnjaki so od proizvajalca Santa&Cole, model Cylindre; \* smetnjaki so pritrjeni na AB oporne zidove v bližini klopi;"

**Odgovor št. 28:**

Detajl za postavko 0 N 37 1 101 – klopi s pod konstrukcijo so bili objavljeni v načrtu KA in se nahajajo v projektni dokumentaciji Risba G.10.6 (izris pod konstrukcije), G.10.7 (izris klopi A), G.10.8 (izris klopi B) in G.10.9 (izris klopi C).

Detajl za postavko 0 N 14 5 102 - Smetnjaki imajo samonosni betonski podstavek postavljeni na tla in niso vijačeni v oporni zid ali tla, zato se jih lahko prestavi. Locirani so v bližini opornih zidov in klopi.

**Vprašanje št. 29:**

Prosim za detajle izlivnikov za "Zid G" in "Podhod 3-1c". Popis se namreč navezuje na načrt, ki pa ga v dani dokumentaciji nismo zasledili.

**Odgovor št. 29:**

Naročnik v prilogi tega dodatka objavlja dodatne detajle izlivnikov za "Zid G". Pri podhodu 3-1c izlivnikov ni.

**Vprašanje št. 30:**

Pozdravljeni, postavka: 0 N 14 4 113 Redno vzdrževanje sadik za dobo min. 2-eh let (po navodilih iz projekta) KPL 1 V popisu je ceno vzdrževalnega dela za hortikultura dela nemogoče podati, saj ni jasno definirano, kaj vzdrževanje zajema in v kakšnih intervalih. Dejansko potrebna vzdrževalna dela za sklop hortikulture ni možno predvideti, saj nanj vplivajo različni dejavniki, kot so izbor rastlinskih vrst, čas izvedbe, način sadnje, dejanski vremenski vplivi, mikrolokacija, podlaga in drugo. Da je v popisu zajeto vzdrževanje hortikulture del, ne gre za običajno prakso, saj se v tem primeru s končnim prevzemom objekta ne bi dalo izvesti tudi končnega obračuna, ker dela nikoli ne bi bila zaključena in izvedena. S primopredajo naročnik prevzame v uporabo in vzdrževanje tudi hortikultura dela, za katere mora zagotavljati redno letno vzdrževanje.

**Odgovor št. 30:**

Naročnik v tem delu spreminja razpisno dokumentacijo (ponudbeni predračun) in sicer:

Postavka 0 N 14 4 113 Redno vzdrževanje sadik za dobo min. 2-eh let (po navodilih iz projekta) se izbriše.

Do predaje objekta investitorju vse hortikulturene ureditve vzdržuje izvajalec in se to ovrednoti v enotni ceni postavk sadilnega materiala.

Ponudnikom je nov ponudbeni predračun na voljo v sistemu PIS.

**Vprašanje št. 31:**

Pozdravljeno, v popisu pri Krajinski arhitekturi podhod kolesarska je pod poz. 1.4.2. Zemeljska dela 0018 redno vzdrževanje sadik za dobo min 2 leti. Ceno vzdrževalnega dela za hortikultura dela je nemogoče podati, saj ni jasno definirano, kaj vzdrževanje zajema in v kakšnih intervalih. Dejansko potrebna vzdrževalna dela za sklop hortikulture ni možno predvideti, saj nanj vplivajo različni dejavniki, kot so izbor rastlinskih vrst, čas izvedbe, način sadnje, dejanski vremenski vplivi, mikrolokacija, podlaga in drugo. Da je v popisu zajeto vzdrževanje hortikulture del, ne gre za običajno prakso, saj se v tem primeru s končnim prevzemom objekta ne bi dalo izvesti tudi končnega obračuna, ker dela nikoli ne bi bila zaključena in izvedena. S primopredajo naročnik prevzame v uporabo in vzdrževanje tudi hortikultura dela, za katere mora zagotavljati redno letno vzdrževanje. Zato predlagamo, da to postavko izločite iz popisa in vzdrževalna dela prevzame vzdrževalec objekta, tako kot je to navedeno v tehničnem poročilu. Lep pozdrav.

**Odgovor št. 31:**

Glej odgovor št. 30.

**Vprašanje št. 32:**

Pozdravljeni, prosim za tip nadstrešnice, ki se odstrani.

Postavka: Prestavitev reklamnih znakov, panojev in obvestilne signalizacije vključno s konstrukcijo, temelji, pripadajočo opremo in napajanjem. Lahko dobimo lokacijo panojev, ki se odstrani?

**Odgovor št. 32:**

Avtobusne nadstrešnice ki se odstranijo se nahajajo in so dimenzij:

2 nadstrešnici med profiloma P13 in P14 (desno). Dimenzije 4,4m x 2m.

1 Nadstrešnica v P50 (levo). Dimenzije 3,0m x 2,0m

Reklamni znaki in panoji se nahajajo na ograjah ob cesti in prikazani v že objavljenem geodetskem načrtu.

**Vprašanje št. 33:**

Prosim za sprotno odgovarjanje na vprašanja!

**Odgovor št. 33:**

Naročnik s tem dodatkom podaja odgovore na vprašanja.

**Vprašanje št. 34:**

Pozdravljeni, postavka: 0 N 14 4 113 V popisu je ceno vzdrževalnega dela za hortikultura dela nemogoče podati, saj ni jasno definirano, kaj vzdrževanje zajema



in v kakšnih intervalih. Dejansko potrebna vzdrževalna dela za sklop hortikulture ni možno predvideti, saj nanj vplivajo različni dejavniki, kot so izbor rastlinskih vrst, čas izvedbe, način sadnje, dejanski vremenski vplivi, mikrolokacija, podlaga in drugo. Da je v popisu zajeto vzdrževanje hortikulture del, ne gre za običajno prakso, saj se v tem primeru s končnim prevzemom objekta ne bi dalo izvesti tudi končnega obračuna, ker dela nikoli ne bi bila zaključena in izvedena. S primopredajo naročnik prevzame v uporabo in vzdrževanje tudi hortikultura dela, za katere mora zagotavljati redno letno vzdrževanje. Lep pozdrav

**Odgovor št. 34:**

Glej odgovor št. 30.

**Vprašanje št. 35:**

Pozdravljeni, 1. postavka: 0 N 14 3 112 Število kolov 6 kosov se ne ujema s številom dreves; 3 drev.\* 3 = 9 kolov in prečk.  
2. v popisu ni opredeljena vrsta/sorta rastlin in kvaliteta le teh. Prosimo za omenjene informacije. Lep dan

**Odgovor št. 35:**

1. Naročnik v tem delu spreminja razpisno dokumentacijo (ponudbeni predračun) in sicer: Za Postavka 0 N 14 3 112 Število kolov se količina spremeni na 9 kos. Ponudnikom je nov ponudbeni predračun na voljo v sistemu PIS.
2. Podrobni sezname drevnine – drevesa so podani v načrtih krajinske arhitekture:
  - 2/1 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE I. v tehničnem poročilu T.1.4.5.3 Sadilna dela
  - 10/2 Načrt krajinske arhitekture II, v tehničnem poročilu poglavje 8 Zelene površine podpoglavje Seznam novih rastlin.

**Vprašanje št. 36:**

Pozdravljeni, ali so odstranjena drevesa in grmovje od naročnika, lastnika ali izvajalca? Lep pozdrav.

**Odgovor št. 36:**

Odstranjena drevesa in grmovnice so v lasti naročnika.

**Vprašanje št. 37:**

Spoštovani, naročnika prosimo, da zaradi pomanjkljivih informacij glede zamenjave stavbnega pohištva (protihrupna zaščita): - ali fiksira cene za ti dve postavki, skladno z oceno okvirne investicije izvedbe pasivne protihrupne zaščite, da bomo imeli vsi ponudniki isto izhodišče - ali objavi popis stavbnega pohištva, ki se zamenja - ali objavi ločen razpis za izvedbo protihrupne zaščite Lep pozdrav.

**Odgovor št. 37:**

Glej odgovor št. 5.

**Vprašanje št. 38:**

Pozdravljeni, prosimo specificirajte vse betone - manjkajo podatki o maksimalnem zrnu. Lepo pozdravljeni

**Odgovor št. 38:**

Specifikacije betonov za posamezne objekte:

1. 2/2 Načrt zidu G – specifikacije so podane v načrtu

## 2. 2/3 Načrt portalov – specifikacije so podane v načrtu

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo (ponudbeni predračun) in sicer dopolnjuje opombe pri postavkah S 5 3 151 in S 5 3 342 v poglavju 1.9.1.2.3 in pri postavkah S 5 3 114 in S 5 3 347 v poglavju 1.9.2.4.3 ponudbenega predračuna za Oporni zid A.

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo (ponudbeni predračun) in sicer dopolnjuje opombe pri postavkah: S 5 3 116, S 5 3 132, S 5 3 391, S 5 3 114, S 5 9 811 v poglavju 1.8.1.5.3 in pri postavkah: S 6 4 311, S 6 4 313, S 6 4 316 v poglavju 1.8.1.6.1 ponudbenega predračuna za Podhod 3-1c.

Ponudnikom je nov ponudbeni predračun na voljo v sistemu PIS.

### **Vprašanje št. 39:**

Pozdravljeni, prosim za sprotno odgovarjanje na vprašanja, da bomo imeli čas za postavitev dodatnih vprašanj.

### **Odgovor št. 39:**

Naročnik s tem dodatkom podaja odgovore na vprašanja.

### **Vprašanje št. 40:**

Pozdravljeni, glede na prihajajoče praznike in obsežnost razpisa, Vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo za vsaj 3 delavne dni. Hvala in lep pozdrav

### **Odgovor št. 40:**

Naročnik je z Dodatkom št. 2 podaljšal rok za oddajo ponudb.

### **Vprašanje št. 41:**

Pozdravljeni, prosimo za detalje in specifikacijo podzemnih rezervoarjev. Lep dan.

### **Odgovor št. 41:**

Glej odgovor št. 23.

### **Vprašanje št. 42:**

Pozdravljeni, prosimo za točno specifikacijo pasivne protihrupne zaščite stavb. Kaj želite da se menja? Na katerih stavbah, kakšen material,... Podatke potrebujemo čim prej. Hvala.

### **Odgovor št. 42:**

Glej odgovor št. 5.

### **Vprašanje št. 43:**

Spoštovani, naročnika prosimo, da odgovarja na vprašanja ali pa podaljša rok za oddajo ponudbe. Lep pozdrav.

### **Odgovor št. 43:**

Naročnik je z Dodatkom št. 2 podaljšal rok za oddajo ponudb.

### **Vprašanje št. 44:**

Spoštovani, naročnika prosimo, da čimprej poda odgovore na zastavljena vprašanja. Istočasno prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, saj je med prihajajočimi prazniki med zaposlenimi predvidenih tudi nekaj letnih dopustov, prav tako tudi na

strani podizvajalcev od katerih potrebujemo ponudbe. Posledično prosimo tudi za podaljšanje roka za postavljanje vprašanj na portalu JN, tako da bomo imeli možnost, ko podate odgovore le te proučiti in v primeru nejasnosti zastaviti nova vprašanja. Hvala.

**Odgovor št. 44:**

Naročnik je z Dodatkom št. 2 podaljšal rok za oddajo ponudb.

**Vprašanje št. 45:**

Pozdravljeni, s strani podizvajalcev za zasaditev, smo dobili odgovor, da za pripravo ponudbe zasaditev potrebujejo več informacij. Glede na popis nam težko dajo ponudbo. Cena drevesnih sadik je različna za različne drevesne vrste.

**Odgovor št. 45:**

Glej odgovor št. 35.

**Vprašanje št. 46:**

Pozdravljeni, prosim za sprotno odgovarjanje na vprašanja, da bomo ponudniki lahko postavili še podvprašanja.

**Odgovor št. 46:**

Naročnik s tem dodatkom podaja odgovore na vprašanja.

**Vprašanje št. 47:**

Pozdravljeni, zaradi praznikov prosim za podaljšanje roka za oddajo za vsaj 5 delavnih dni.

**Odgovor št. 47:**

Naročnik je z Dodatkom št. 2 podaljšal rok za oddajo ponudb.

**Vprašanje št.48:**

Spoštovani, lepo vas prosimo za malo odzivnosti glede objave odgovorov. Bližajo se prazniki in posledično kolektivni dopusti v podjetjih in je še veliko zadev nedorečenih, zato za določene segmente popisa sploh še ne moremo iskati ponudb raznih izvajalcev. V kolikor v kratkem ne bo odgovorov vas bomo prosili, da rok za oddajo ponudbe podaljšate najmanj za 14 dni. Hvala.

**Odgovor št. 48:**

Naročnik s tem dodatkom podaja odgovore na vprašanja.

**Vprašanje št. 49:**

Spoštovani. Naročnika prosimo, da sproti odgovarja na vprašanja. Do danes, 17. 4. (9:31) ni odgovoril niti na eno vprašanje. Projekt je obsežen in potrebujemo hitre odgovore da jih potem lahko posredujemo dobaviteljem, podizvajalcem. Glede na zahtevno tehnično dokumentacijo in preučitev projekta, prosimo za podaljšanje roka vsaj do 17 .5., saj so vmes tudi prazniki in bomo ponudniki zelo težko pridobili vse ponudbe od podizvajalcev. Hvala za razumevanje. Lep pozdrav.

**Odgovor št. 49:**

Naročnik je z Dodatkom št. 2 podaljšal rok za oddajo ponudb.

**Vprašanje št. 50:**

Pozdravljeni, ali lahko namesto anionske emulzije ponudimo kationsko emulzijo C 40 B3 v količini 0,30 kg/m<sup>2</sup>, s katero se prav tako lahko uspešno zaščiti cementna stabilizacija? Lep pozdrav

**Odgovor št. 50:**

Ne. Naročnik ne bo spreminjal postavke N 3 11 111 - Pobrizg z anionsko bitumensko emulzijo od 0,31 do 0,50 kg/m<sup>2</sup>.

**Vprašanje št. 51:**

Pozdravljeni, dimenzije AB jaška VJ 1a in VJ 2a se v popisu ne ujemajo z dimenzijami v načrtih. Prosimo za korekcijo popisa del. Lep pozdrav

**Odgovor št. 51:**

Naročnik je spremenil ponudbeni predračun. V prilogi dodatka objavljamo tudi detajl.

Za jašek VJ1a je priložen/objavljen nov detajl - G.315.12 AB jašek VJa

Za jašek VJ2a se je popravila popisna postavka N 15 2 113.

Ponudnikom je nov ponudbeni predračun na voljo v sistemu PIS.

**Vprašanje št. 52:**

Pri mnogih jaških različnih dimenzij so predvidene AP dilatacijske plošče. Na trgu obstajajo tako imenovane ANA plošče, ki ustrezajo tem zahtevam, ob tem pa je potrebno opozoriti, da omenjene AP plošče obstajajo le v dimenziji odprtine fi600 oz. v kvadratni izvedbi 600x600. - Glede na to, da predvidevate dilatacijske plošče tudi za peskolove (rešetka 400x400), vas opozarjamo, da po naših podatkih izvedba v tej dimenziji ni možna. - V načrtih je dilatacijska plošča predvidena tudi pri večjih jaških (npr. jašek M18a) kjer je predviden pokrov fi800, kar po naših podatkih tudi ni možno. - Jaški M18a, M18b, M19 v načrtu predvidevajo uporabo AP dilatacijskih plošč, ki pa v popisu niso zajete. Prosimo za odgovore za vse 3 alineje oz. za komentar glede omenjene problematike.

**Odgovor št. 52:**

Rešetka 400/400 se postavi direktno na AB obroč. Dilatacijske plošče ni. Pokrov na jašku M18a je dvodelni 800/800 mm in se ga vgradi direktno na AB nastavek vstopne odprtine objekta. Dilatacijske plošče ni in v popisu ni zajeta.

Pri jaških M18b in M19 se vgradi pokrov fi 600 z dilatacijsko ploščo.

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo (ponudbeni predračun) in sicer:

Pri postavki 0014 N 18 2 123, nivo 6 1.7.7.2.1.3 Kanalizacija, se količina pri poveča iz 4 na 6 kosov.

Pokrovi fi 800 mm niso predvideni.

Pri jaških večjih dimenzij je ustrezno večja tudi reducirna AB plošča, nanjo pa se vgradi pokrov fi 600 z dilatacijsko ploščo.

Ponudnikom je nov ponudbeni predračun na voljo v sistemu PIS.

**Vprašanje št. 53:**

Pozdravljeni, prosimo, da za sanacijo stavbnega pohištva (1.13.1 Pasivna protihrupna zaščita) objavite podroben popis del ali pa pozicijo izločite ali pa določite enotno ceno katero bomo vsi ponudniki lahko upoštevali v ponudbi. Lp

**Odgovor št. 53:**

Glej odgovor št. 5.

**Vprašanje št. 54:**

Glede na to da se približujejo prazniki in da iz vaše strani ni odzivnosti glede odgovorov prosimo za podaljšanje roka za oddajo in roka za postavljanje vprašanj, saj ne moremo oceniti, če imamo vse potrebne podatke za pravilno oceno vrednosti projekta.

**Odgovor št. 54:**

Naročnik je z Dodatkom št. 2 podaljšal rok za oddajo ponudb.

**Vprašanje št. 55:**

1.13 - 3/5 Načrt pasivne protihrupne zaščite 1.13.1 - Pasivna protihrupna zaščita N 25 1 118 Izvedba sanacije stavbnega pohištva na s hrupom čezmerno obremenjenih stavbah z varovanimi prostori (pasivna protihrupna zaščita) N 25 1 111 Izdelava Elaborata za izvedbo pasivne protihrupne zaščite skladno s Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah (za namen določitev obsega potrebne sanacije ter optimizacije stroškov njene izvedbe) Vprašanje: V načrtu pasivne zaščite je predvidena izdelava elaborata in izvedba sanacije stavbnega pohištva. Nadalje piše da bo z novim Elaboratom ocenjena obstoječa zvočna izolirnost zunanjega ovoja stavb (fasadnega ovoja). Vprašanje je ali bodo v primeru rezultatov merjenj potrebna tudi dela na fasadnem ovoju, vprašanje koliko oken bo potrebno zamenjati skupaj na teh ocenjenih 39 objektih. Kako naj to v tej fazi izvajalec oceni, se pravi bo prihajalo do velikih razlik v ocenah. Tukaj investitor prelaga svoje neizvedeno delo v fazi PZI-ja na izvajalca, zato investitorja pozivamo da postavki N 25 1 118 in N 25 1 111 oceni kot fiksni postavki, tako da bosta ti dve postavki enaki za vse ponudnike.

**Odgovor št. 55:**

Glej odgovor št. 5.

**Vprašanje št. 56:**

1.4 - 2/1 Krajinska arhitektura podhod kolesarska 1.4.2 - Zemeljska dela N 14 4 113 Redno vzdrževanje sadik za dobo min. 2-eh let (po navodilih iz projekta) Vprašanje: V projektu za krajinsko arhitekturo ni podrobno opisano kaj vzdrževanje za dobo 2-eh let vse obsega. Prosimo definirajte obseg vzdrževanja tako, da opredelite kaj vse se dela in kako pogosto. Lahko pa to postavko izločite iz popisa del, ker vzdrževalna dela opravlja vzdrževalec objektov.

**Odgovor št. 56:**

Glej odgovor št. 30.

**Vprašanje št.57:**

Pozdravljeni, Naročnika pozivamo da podaljša rok za oddajo ponudbe vsaj za dva tedna, ker še kar čakamo na odgovore na vprašanja. Ti odgovori vplivajo tudi na pridobivanje ponudb od dobaviteljev in podizvajalcev in oddaja takoj po prvomajskih praznikih predstavlja za ponudnike težavo. LP

**Odgovor št. 57:**

Naročnik je z Dodatkom št. 2 podaljšal rok za oddajo ponudb.

**Vprašanje št. 58:**

S 3 1 226 Izdelava s cementom vezane (stabilizirane) nosilne plasti drobljenca v debelini 15 cm Naročnika sprašujemo ali je pri tej postavki potrebno upoštevati tudi dobavo in uvaljanje tamponskega materiala, ali je dobava in uvaljanje tamponskega materiala v postavkah S 3 1 132 in S 3 1 133.? LP

**Odgovor št. 58:**

Vsi materiali vključno z dobavo in dobava in vgrajevanjem tamponskega materiala za izdelavo cementne stabilizacije so zajeti v postavki S 3 1 226. Postavka S 3 1 226 se izvede skladno s TSC 06.320 Vezane spodnje nosilne plasti s hidravličnimi vezivi.

**Vprašanje št. 59:**

Spoštovani naročnik, kot nosilec polnega certifikata Družini prijazno podjetje, vas prosimo da tudi nam ponudnikom omogočite preživljanje praznikov z družino in podaljšate rok za oddajo ponudbe za vsaj teden dni. Hvala in lep dan.

**Odgovor št. 59:**

Naročnik je z Dodatkom št. 2 podaljšal rok za oddajo ponudb.

**Vprašanje št. 60:**

Pozdravljeni, glede na to, da še sedaj niste uspeli odgovoriti na zastavljena vprašanja in da imajo podjetja naslednji teden večinoma kolektivne dopuste, vas prosimo, da rok za oddajo ponudbe podaljšate vsaj za teden dni. Lp

**Odgovor št. 60:**

Naročnik je z Dodatkom št. 2 podaljšal rok za oddajo ponudb.

**Vprašanje št. 61:**

Pozdravljeni, projekt je zelo obsežen in zahteven, popis del pa precej razdrobljen. Naročnika zato prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb za vsaj 10 dni. Hvala in lep dan.

**Odgovor št. 61:**

Naročnik je z Dodatkom št. 2 podaljšal rok za oddajo ponudb.

**Vprašanje št. 62:**

Naročnika pozivamo, da pri odstranitvi objektov poda spisek notranje opreme in premičnin, ki jih je potrebno odstraniti pred odstranitvijo objektov. LP

**Odgovor št. 62:**

Seznam notranje opreme in premičnin v obravnavanih objektih ne obstaja.

**Vprašanje št. 63:**

Spoštovani, glede na to, da na vprašanja, ki so vam bila postavljena več kot 14 dni nazaj še niste odgovorili, odgovori na njih pa so pomembni pri pripravi ponudbe za predmetno javno naročilo, pozivamo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe za vsaj 3 tedne! Prav tako prosimo, da zaradi kompleksnosti projekta podaljšate rok za postavitev vprašanj, ker bomo verjetno imeli ponudniki vprašanja tudi glede vaših

odgovorov (ko jih boste objavili). Z odgovarjanjem po roku za postavitev vprašanj in onemogočanjem novih vprašanj namreč izigravate pravice ponudnikov.

**Odgovor št. 63:**

Naročnik je z Dodatkom št. 2 podaljšal rok za oddajo ponudb.

**Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:****Poglavje 6 – Ponudbeni predračun**

Naročnik je v sistemu **PIS** pod šifro **N77P027-01** objavil **nov ponudbeni predračun**, ki v celoti nadomesti prvotno objavljeni ponudbeni predračun. Ponudniki morajo pri oddaji ponudbe upoštevati predračun s šifro N77P0027-01.

Ponudnikom je nov predračun na voljo v elektronski obliki izdelani s sistemom PIS (šifra predračuna N77P027-01), ki ga lahko ponudniki pridobijo na spletnem naslovu <https://ipis.dars.si> preko anonimnega dostopa za ponudnike.

**Pojasnila in dopolnitve so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.**

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI**  
**DARS d.d.**

---