

	TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZAMENJAVA KOMPENZATORJA TURBINSKEGA ODJEMA LBS40	Rev. 1 Date. 31.8.22 Page 1 of 3
---	--	--

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ZAMENJAVA KOMPENZATORJA TURBINSKEGA ODJEMA LBS40


Vsebina

1	SPLOŠNO.....	2
2	OPIS DEL	2
3	ROK IZVEDBE.....	3

Trenutna specifikacija vsebuje 3 strani.

1 SPLOŠNO

Odjemna-kondenzacijska turbina bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj ima v kondenzatorju pod nizkotlačnim ohišjem turbine vgrajene parne turbinske odjeme, katerih para je uporabljena v tehnološkem procesu za dogrevanje kondenzata, napajalne vode in napajanje toplotne postaje. Zaradi velikih toplotnih raztezkov so na teh cevovodih vgrajeni kompenzatorji, ki absorbirajo raztezke in vibracije in s tem zmanjšujejo možnost poškodb.

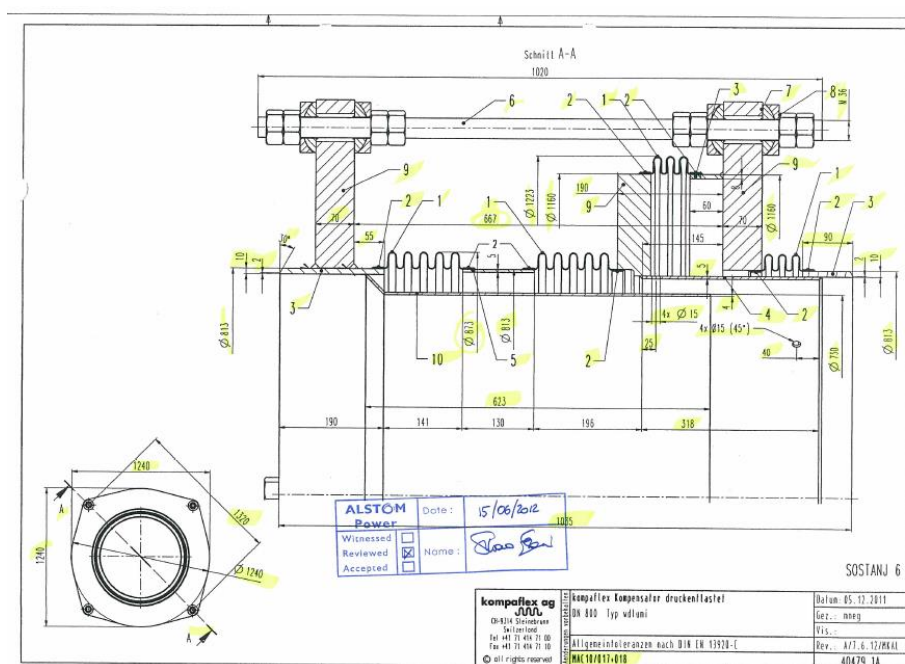

2 OPIS DEL

Na turbinskem odjemu LBS40 premera DN800 je bila ugotovljena poškodba na kompenzatorju, zaradi česar je potrebna zamenjava le-tega. Zaradi velikosti kompenzatorja in oteženega dostopa, je potrebno natančno preučiti transportno pot in pripraviti obešala oziroma tire, ki bodo omogočili transport kompenzatorja na mesto vgradnje.

Glavna dela, ki jih izvede ponudnik:

1. Priprava transportnih poti (obešala, tiri)
2. Demontaža vgrajenega kompenzatorja
3. Vgradnja novega kompenzatorja

	TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZAMENJAVA KOMPENZATORJA TURBINSKEGA ODJEMA LBS40	Rev. 1 Date. 31.8.22 Page 3 of 3
---	--	--

Naročnik poskrbi za potrebne delovne odre, ki pa zaradi omejene nosilnosti niso primerni za transport kompenzatorja.

Naročnik priskrbi originalni nadomestni kompenzator.

3 ROK IZVEDBE

Dela se izvedejo v remontu 2025. Naročnik si pridržuje pravico, da rok izvedbe za predmetni sklop prestavi, spremeni ali podaljša zaradi okoliščin na strani naročnika ali v kolikor se termin za izvedbo remonta spremeni.