ARMATURNA RISBA OPORNIKA 3/3 - STENE

Tloris 1-1
M 1:50

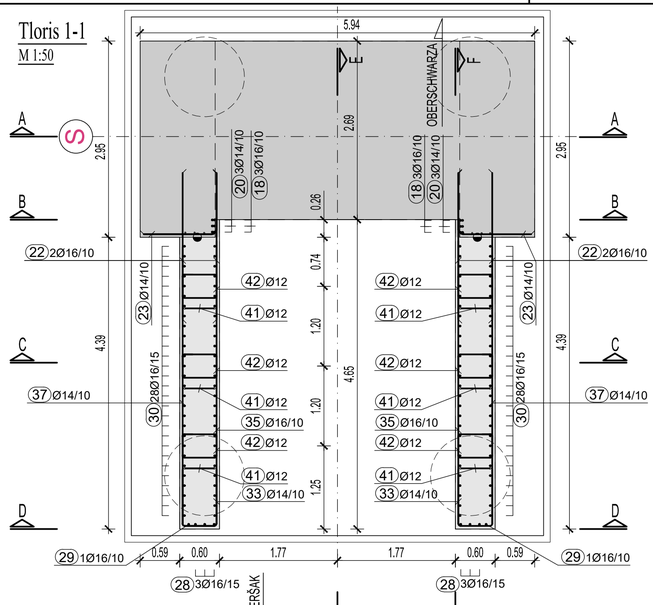

Tloris 2-2
M 1:50

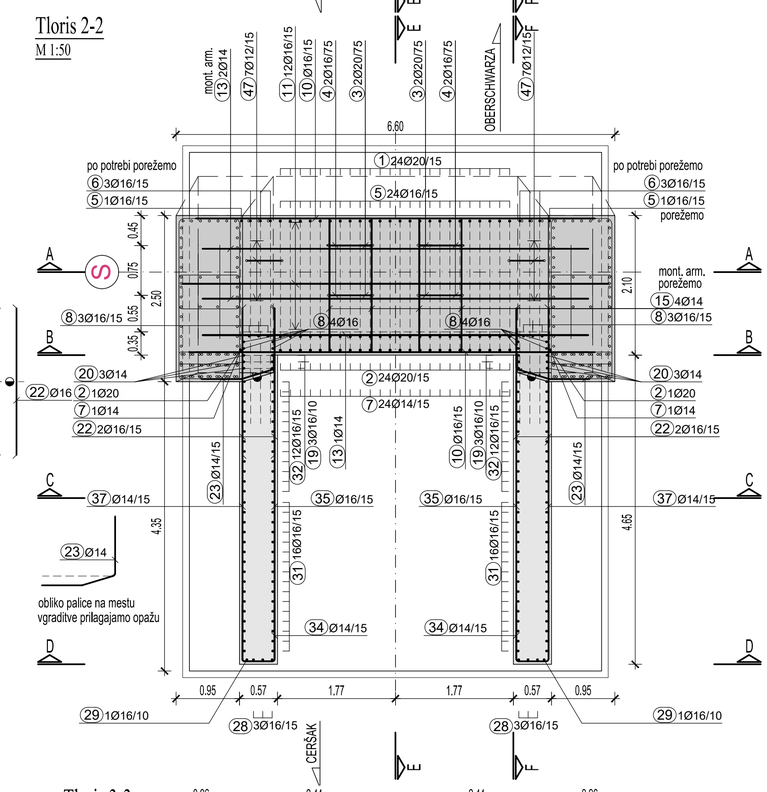

Tloris 3-3
M 1:50

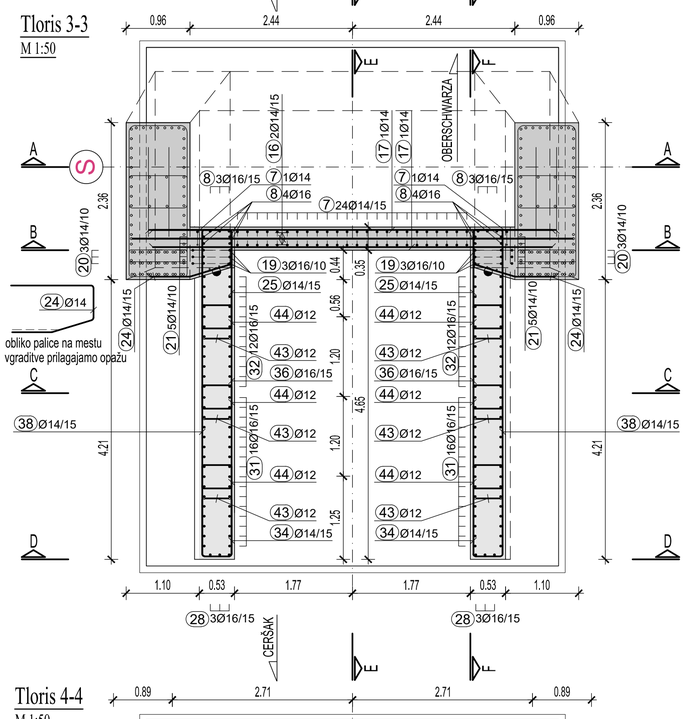

Tloris 4-4
M 1:50

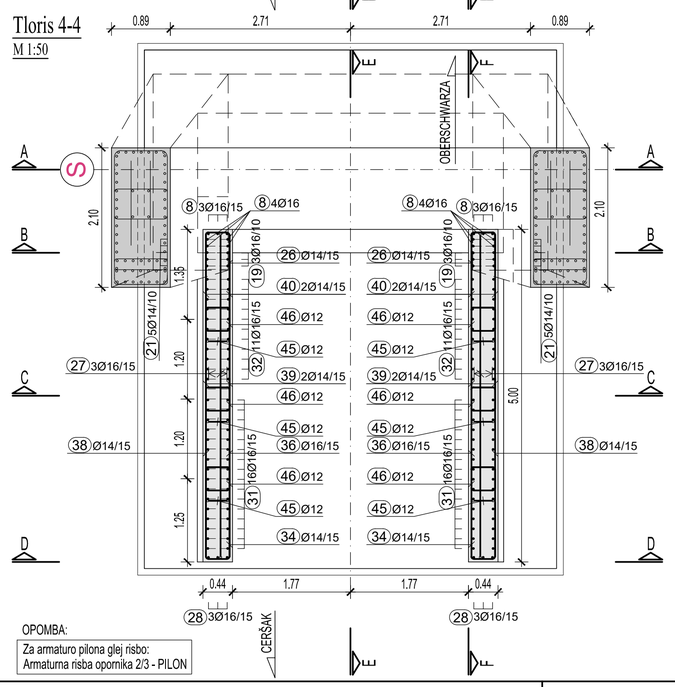

OPOMBA:
Za armaturo pilona glej risbo:
Armaturna risba opornika 2/3 - PILON

Prečni prerez A-A
M 1:50

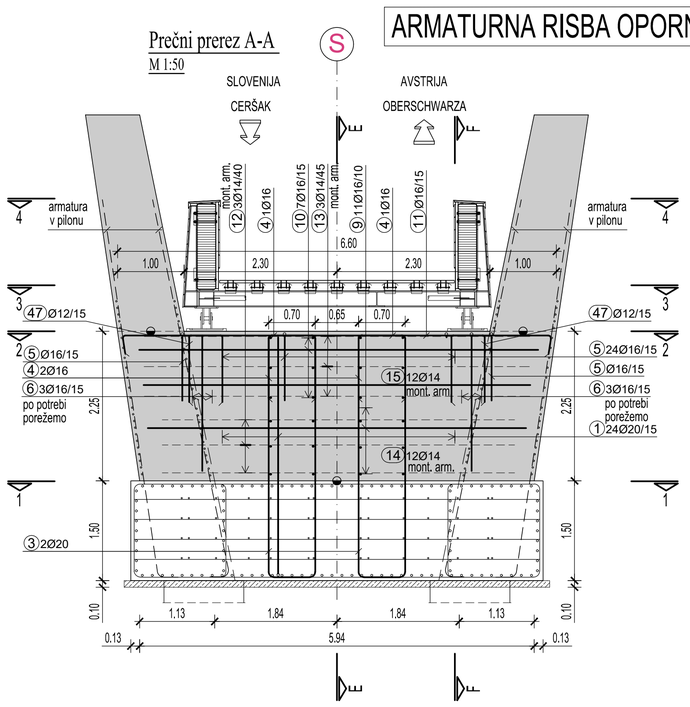

Vzdolžni prerez E-E
M 1:50

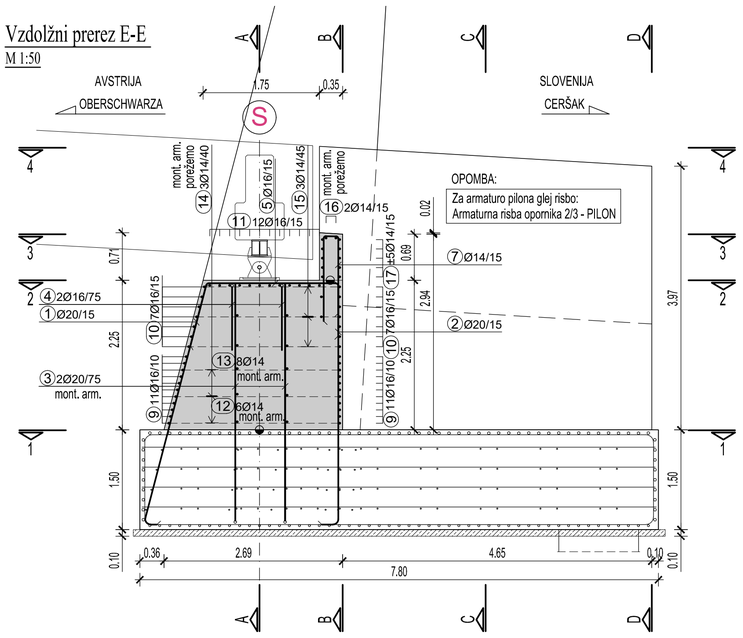

Prečni prerez B-B
M 1:50

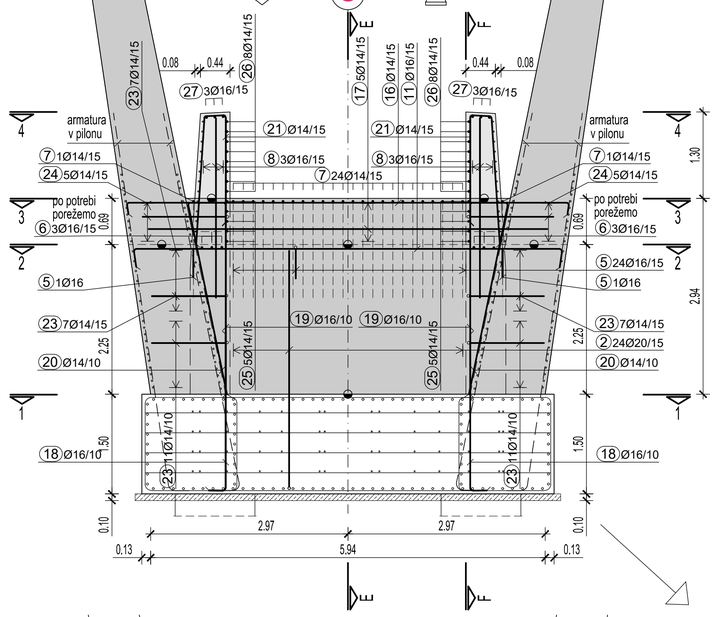

Vzdolžni prerez F-F
M 1:50

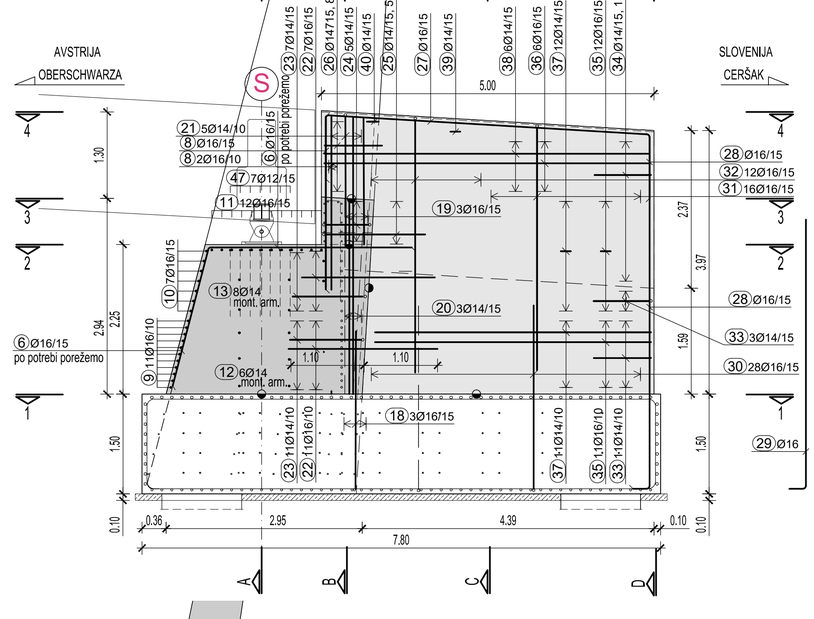

Prečni prerez C-C
M 1:50

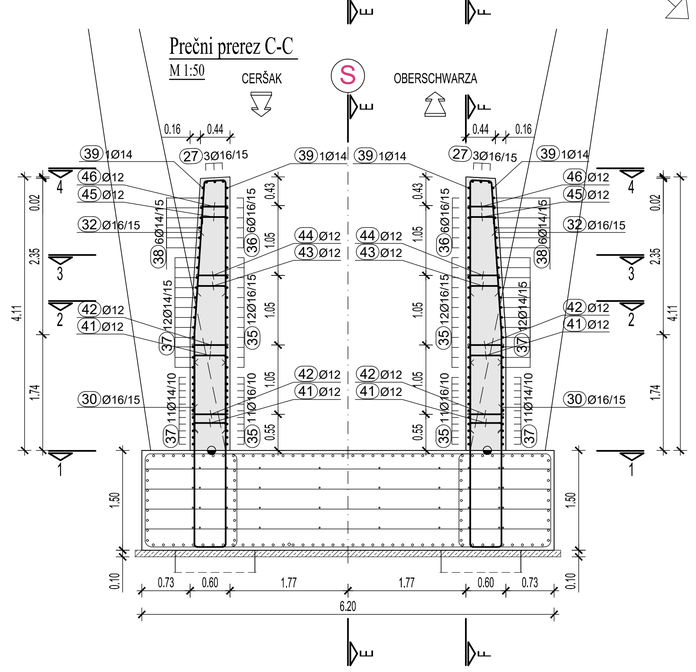

Prečni prerez B-B (zadaj)
M 1:50

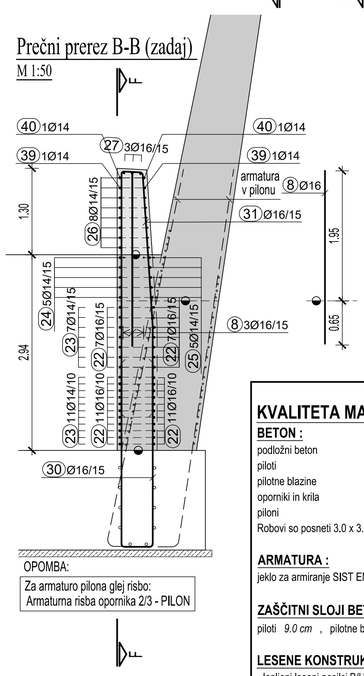

OPOMBA:
Za armaturo pilona glej risbo:
Armaturna risba opornika 2/3 - PILON

Prečni prerez D-D
M 1:50

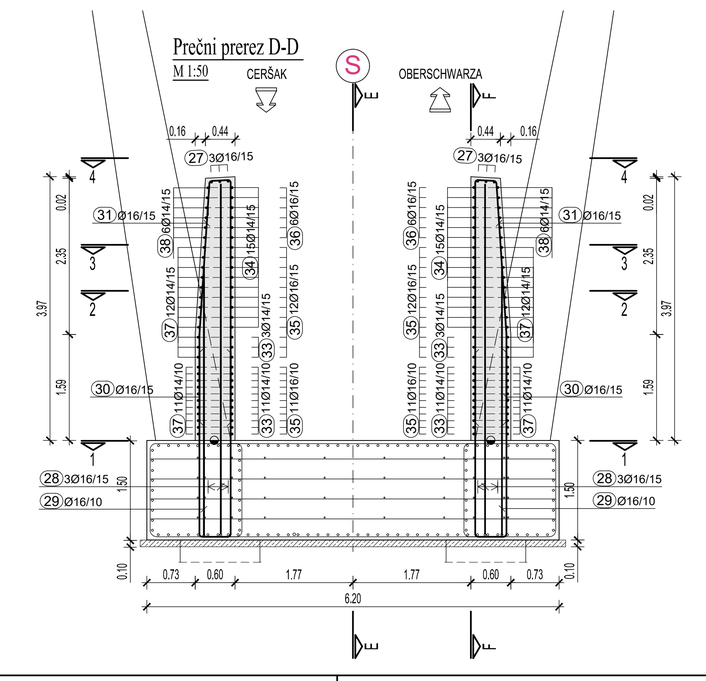

OPOMBE:

To risbo uporabljamo obenem z risbami:
- Opažna risba opornika v osi "S"
- Opažna risba opornika v osi "A"
- Armaturna risba opornika 1/3 - PILOTNA BLAZINA
- Armaturna risba opornika 2/3 - PILON

Na tej risbi je narisana armatura sten opornika v osi "S", enaka armatura pa je tudi v stenah opornika v osi "A".

KVALITETA MATERIALOV :

BETON :

podložni beton	C 12/15, X0
piloti	C 25/30, XA1 Cl 0.2, Dmax=32, min. količina cementa 350 kg/m^3
pilotne blazine	C 25/30, XC2 Cl 0.2, PV II, Dmax=32
oporniki in krila	C 30/37, XC4/XD1/XF2 Cl 0.2, PV II, Dmax=16, vidni beton VB 4
piloni	C 40/50, XC4/XD1/XF2 Cl 0.2, PV II, Dmax=16, vidni beton VB 4

Robovi so posneti 3.0 x 3.0 cm.

ARMATURA :

jeklo za armiranje SIST EN 10080 : rebrasta armatura B 500 B

ZAŠČITNI SLOJI BETONA :

piloti *9.0 cm* , pilotne blazine 5.0 cm , oporniki *4.5 cm* , piloni *4.5 cm*

LESENE KONSTRUKCIJE :
- lepljeni leseni nosilci B/H = 280/1285 mm, GL 28h
- vzdolžni nosilci krovne konstrukcije B/H = 160/160 mm, C 30
- profilirane prečne deske pohodne površine, Accoya B/H = 140/40 mm

NOSILNE VRVI IN KONSTRUKCIJSKO JEKLO :
- nosilne vrvi iz nelegiranega jekla visoke kvalitete $f_{u,k}$ = 1570 N/mm², polno zaprte (zatesnjene) vrvi s polnilom in dvojno antikorozijsko zaščito (Galfan)
- konstrukcijsko jeklo S 355 J2, zaščiteno z vročim cinkanjem v debelini min. 85 µm
- natezne palice (vešalke) iz konstrukcijskega jekla S 460N

Spremembe / Änderung	Datum / Datum	Opis spremembe / Beschreibung der Änderung
b		
a		

ponting
www.ponting.si
ponting inženirski biro d.o.o.
Strossmayerjeva 28, 2000 Maribor, Slovenija
IZS 0845

Naročnik del / Auftraggeber:
Občina Šentilj
Maistrova ulica 2
2212 Šentilj v Slovenskih goricah

Objekt :
MOST CERŠAK
Most za pešce in kolesarje

Vodja projekta / Projektleiter : ROK MLAKAR, univ.dipl.inž.grad.	ident. št. IZS : G - 2507
Odgovorni projektant načrta : Jernej MAHER, univ.dipl.inž.grad.	ident. št. IZS : G-4208
Projektant sodelavec / Bearbeiter : Irena KOŠTI VUHERER, inž.grad.	ident. št. IZS :
Projektant sodelavec / Bearbeiter :	ident. št. IZS :
Projektant sodelavec / Bearbeiter :	

LOKACIJA / LAGE: Občina Šentilj, naselje Ceršak (SLO)
Gemeinde Murfeld, Oberschwarza (AUT)

Vrsta projekta / Projektphase :	PZI	Št. projekta / Projekt Nr. :	573/2020
Vrsta načrta :	PZI	Št. načrta :	573-2/2020

Načrt : 2-Načrt s področja gradbeništva

Vsebina risbe / Plan Titel : **ARMATURNA RISBA OPORNIKA 3/3 - STENE**

Merilo : / Massstab :	1 : 50	Datum / Datum :	februar 2021
Št. risbe / Plan Nr. :	G.09		

Vse pravice pridržane. Projektna dokumentacija je last podjetja PONTING d.o.o., ki je tudi nosilec avtorskih pravic. Brez pisne odobritve podjetja PONTING d.o.o. ni dovoljena uporaba ali razmnoževanje dokumentacije niti v delni niti v kakršni koli drugi obliki.

All rights reserved. This design document is copyright by Ponting L.t.d.. No part of this design document may be used, reproduced, or transmitted in any form or by any means, electronic, photocopying, or otherwise, without the permission, in writing from Ponting L.t.d..

0.64 m2