

POZ.01

- element skupne dim. š/v/g = 335/90/42 cm, stoječe na tleh in prislonjeno k steni
- korpus izveden iz iverala deb. 19 mm, mat bela, kot npr. KAINDL 1101
- krovna delovna plošča izvedena iz ultrapasa deb. 28 mm, mat bela, kot npr. KAINDL 1101
- fronte DK izvedene iz iverala deb. 19 mm, hrastov dekor, kot npr. KAINDL 37745 AT
- PVC noge z višinsko regulacijo
- ALU krovna plošča podnožja, eloksirano kot RAL 9006
- ALU el. kanal, eloksirano kot RAL 9006, dobavljen v sklopu elektroinstalacij, montaža kanala v sklopu notranje opreme, pozicije priključkov se določijo na mestu vgradnje (tudi na notranji strani kanala proti notranjosti elementa)
- prilagoditev izrezov v elementu po dejanski poziciji konvektorja
- vsi leseni elementi so polno oplaščeni in zaščiteni proti vlagi, vsi čelni trakovi ABS deb. 2 mm, vsi robovi R ~2 mm

SKUPAJ

2 kosa


POZ.02

- talni element (2×IP koš, 3×IP, 1×KV hladilnik) skupne dim. š/v/g = 242/90/62 cm, stoječe na tleh in prislonjeno k steni
- konzolni stenski element, štiri zaprte omarice z dvokrilnimi vrati KV in PP, ena odprta omarica s PP, skupne dim. š/v/g = 280/65/40 cm, vpeto v steno, vključno vsa potrebna stenska ojačitev za montažo
- korpus, predali in police izvedeni iz iverala deb. 19 mm, mat bela, kot npr. KAINDL 1101
- delovna plošča (pult) izvedena iz ultrapasa deb. 28 mm, mat bela, kot npr. KAINDL 1101, višinsko usklajeno in vodotesno spojeno z delovno ploščo elementa POZ.01
- fronte izvedene iz iverala deb. 19 mm, hrastov dekor, kot npr. KAINDL 37745 AT
- vsi leseni elementi so polno oplaščeni in zaščiteni proti vlagi, vsi čelni trakovi ABS deb. 2 mm, vsi robovi R ~2 mm
- PVC noge z višinsko regulacijo
- čelno in bočno ALU krovna plošča podnožja, eloksirano kot RAL 9006, do stika podnožjem POZ.01
- vključno 2× koš s pokrovom, vsak s po enim prekatom po navodilu investitorja, popolni izvlek z blaženim samozapiranjem, fronta IP vpeta na čelo koša
- vključno vgradni hladilnik po navodilu investitorja, fronta KV vpeta na vrata hladilnika, spodnjo in bočno PR prilagoditi tehničnim specifikacijam hladilnika
- vključno keramično korito z enoročno mešalno baterijo in vsemi priklopi, kot npr. JIKA IBON 813011 + JIKA DEEP H3111U80041201
- vključno inox korito z enoročno mešalno baterijo in vsemi priklopi, kot npr. TEKA STYLO 1B + JIKA DEEP H3511U10042201
- v celotni širini konzolnega stenskega elementa vključno vgradno linijsko LED svetilo z vsemi priklopi, ALU eloksirani vgradni profil, opalno beli difuzor, LED trak 4000K min. 600lm/m, vgrajeno stikalo na dotik, skriti napajalnik
- vključno obdelava stene med delovno ploščo in konzolnim elementom, skupne dim. š/v = 282/60 cm, laminirana plošča kot pult ali keramika 20×20 cm v belem mat odtenku, vodotesno spojeno s pultom


SKUPAJ

2 kosa


POZ.01

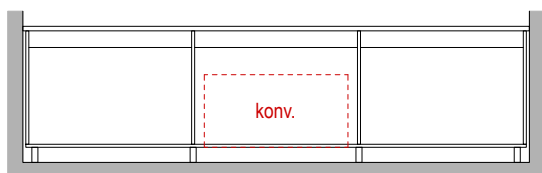


NARIS REZ




STR. RIS REZ

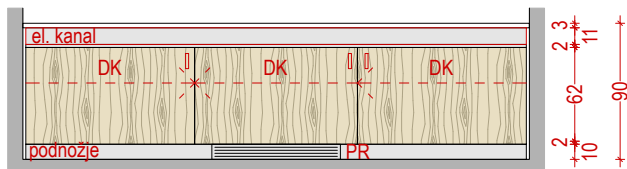

NARIS

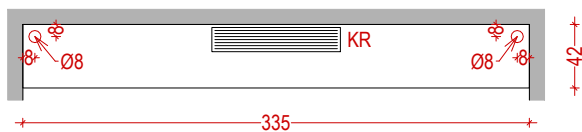

TLORIS

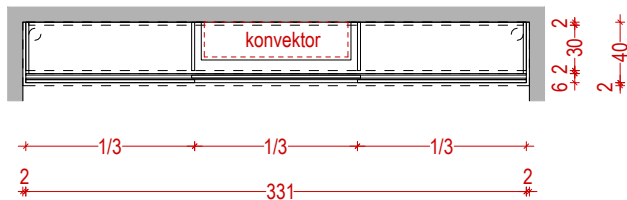

TLORIS REZ