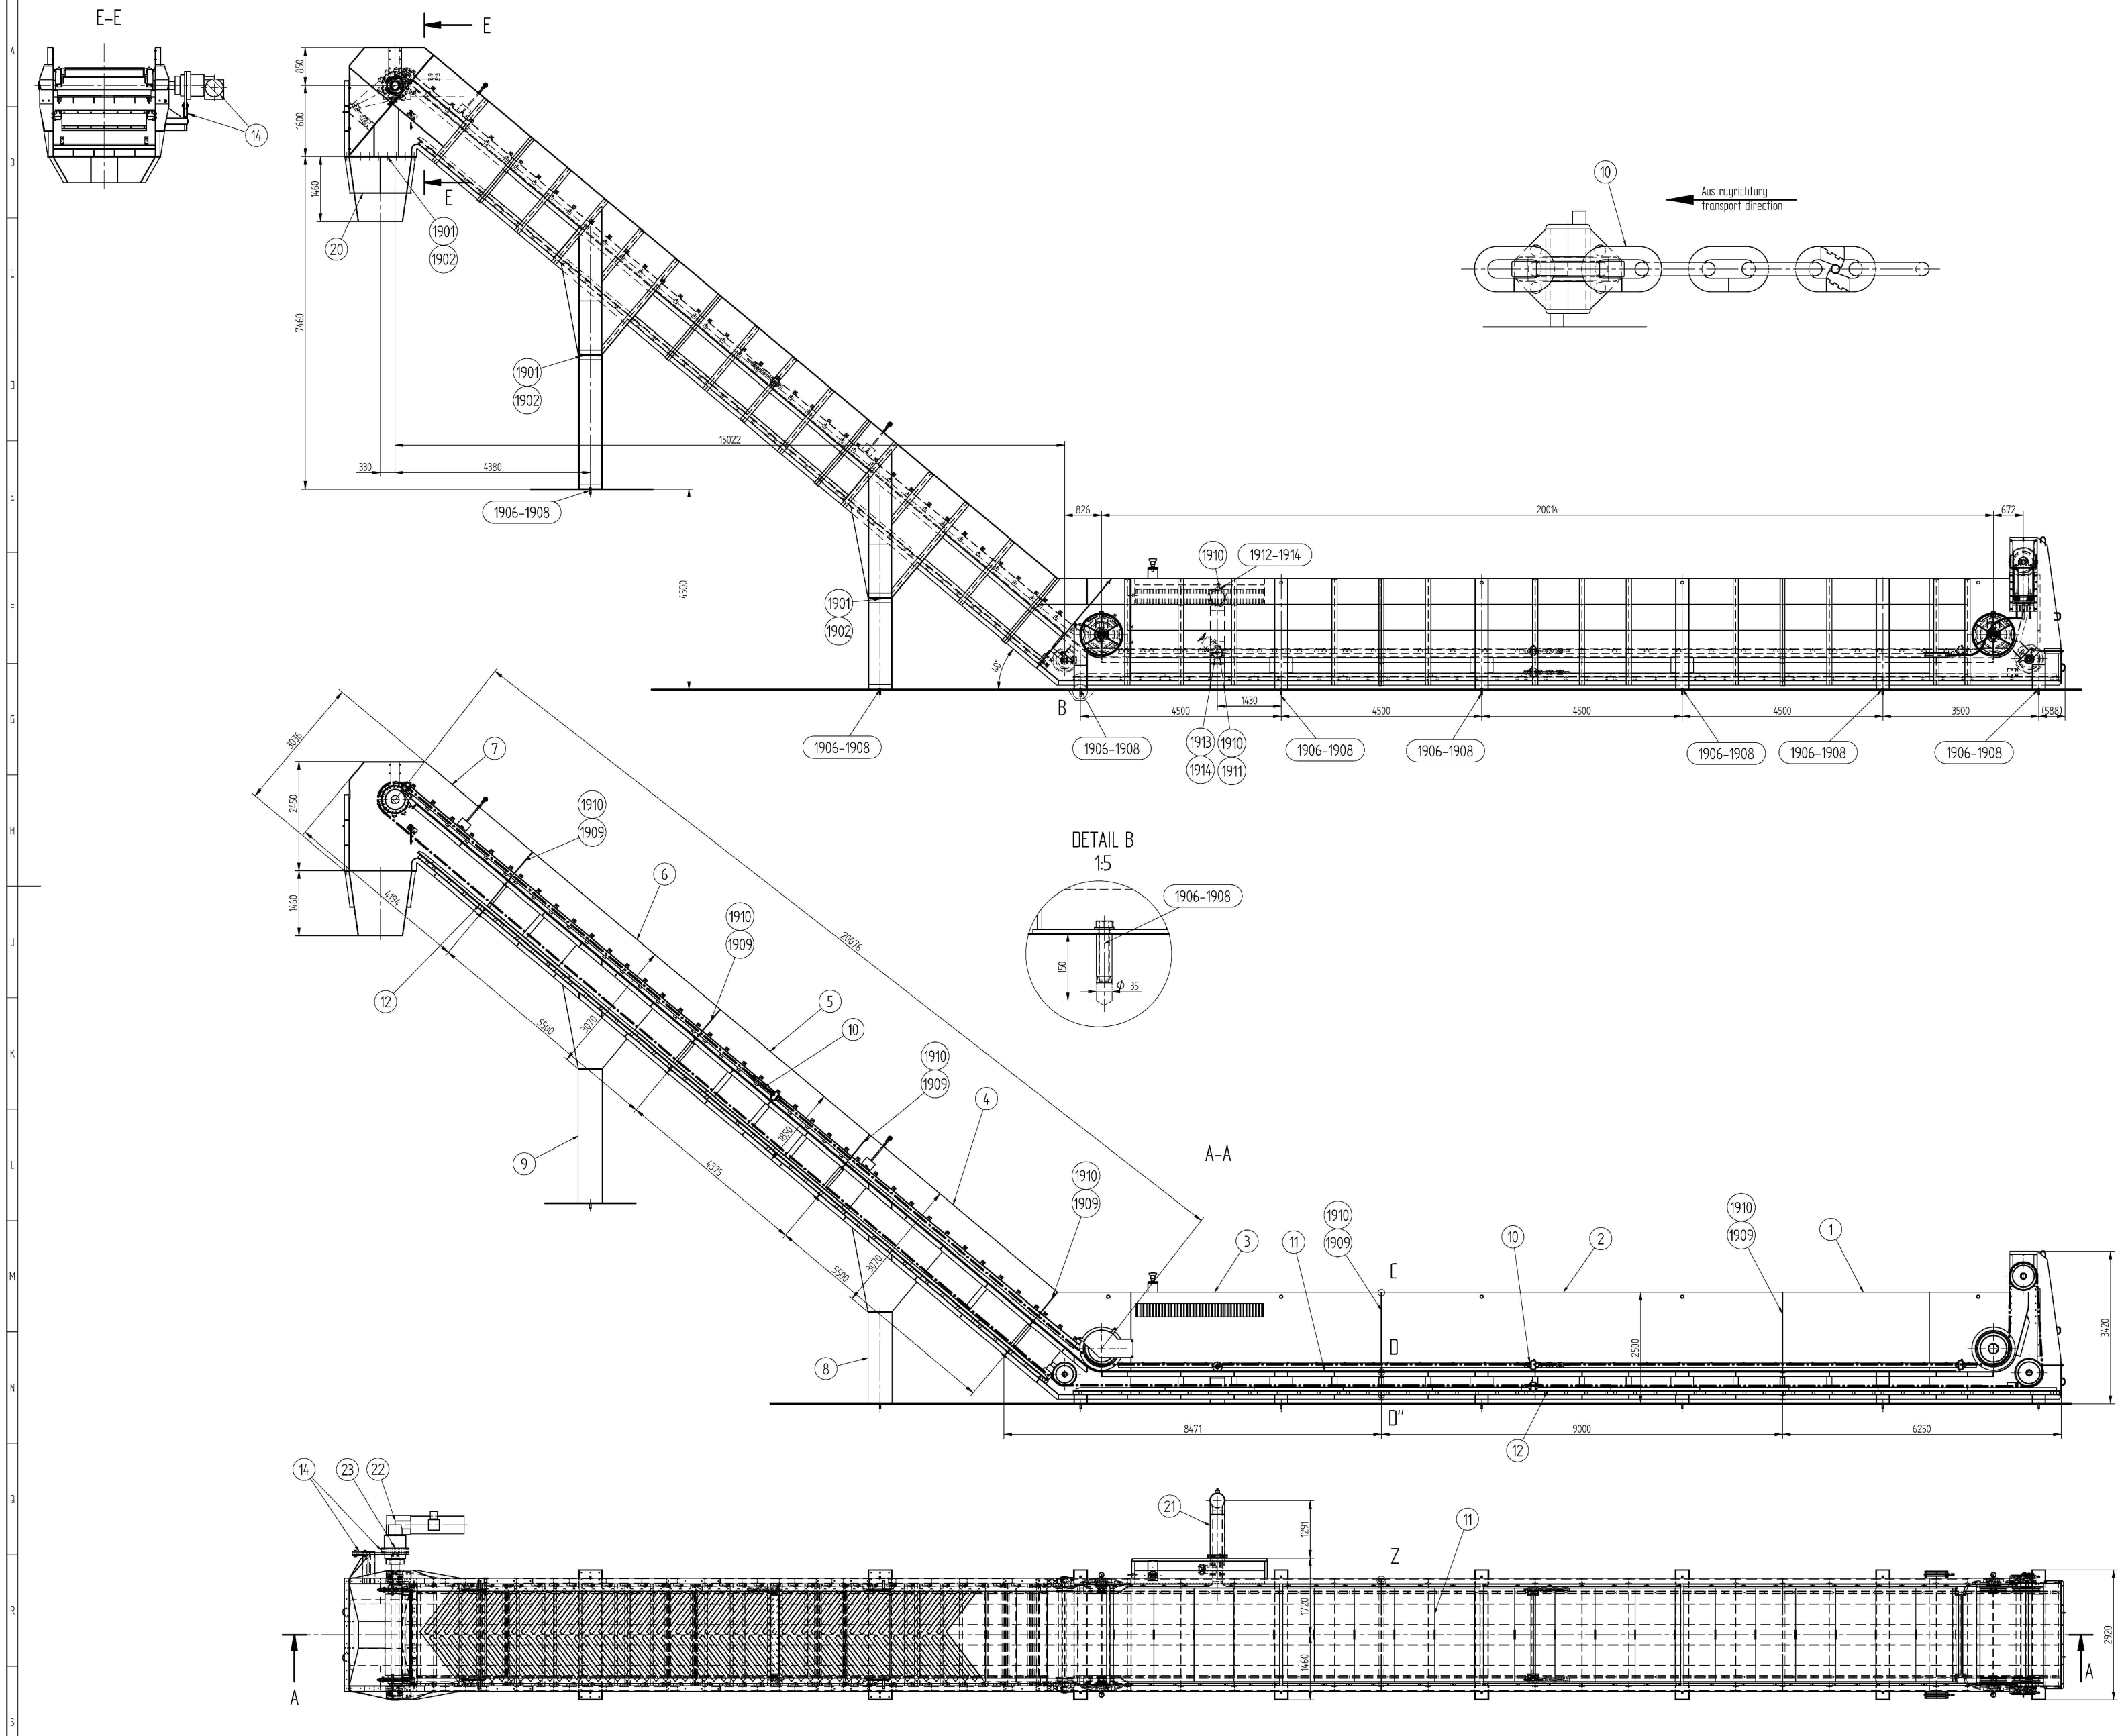

Fastening torques: Anzugsmomente:	
Pos. 1901 / M16:	170 Nm
Pos. 1908 / M 24	200 Nm

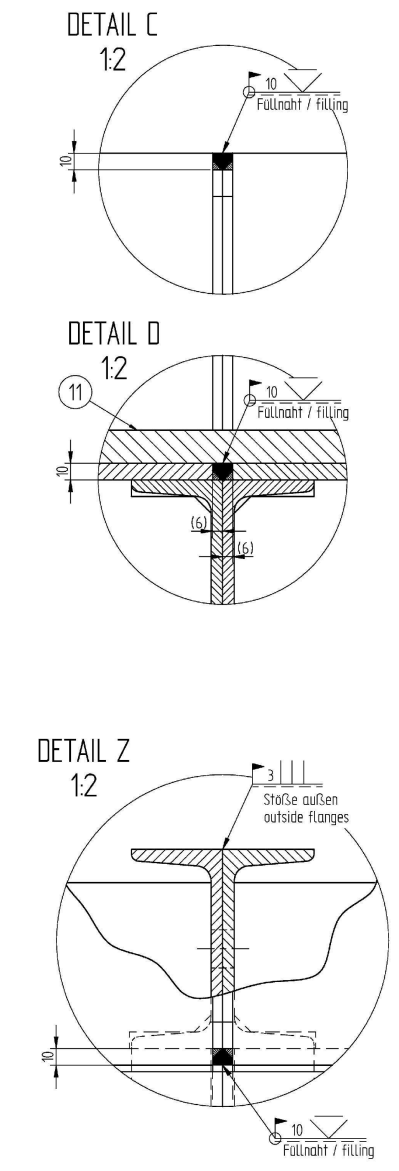

Achtung Montage:
Die Trogteile werden nach dem Ausrichten und Verschrauben auf der Baustelle von innen an den Stößen wasserdicht zusammengeschweißt.

Attention:
After alignment and screwing of the trough parts, the joints have to be watertightly welded from inside at site.

associated parts list:
zugehörige Stückliste: 1.48315/00 673-2002

Space for Stamping (Review and Validation status – if needed)

Participant

Scale 1:50, 1:10, 1:5	Other Document Code (if any)
	Format A0
Document Type: Equipment detail drawing	Project Document Code: STJ/06/B/-----00673/00/002
Title, Subtitle: Slag remover – complete assembly / Entschlacker Zusammenstellung komplett	Document Status: Released
	Identification number: 1.48315/00 673-0002
	Rev. 1 · Date 16.01.2013 · Lang. EN · Sheet --

Please consider the environment before printing this document

freigegeben / released