
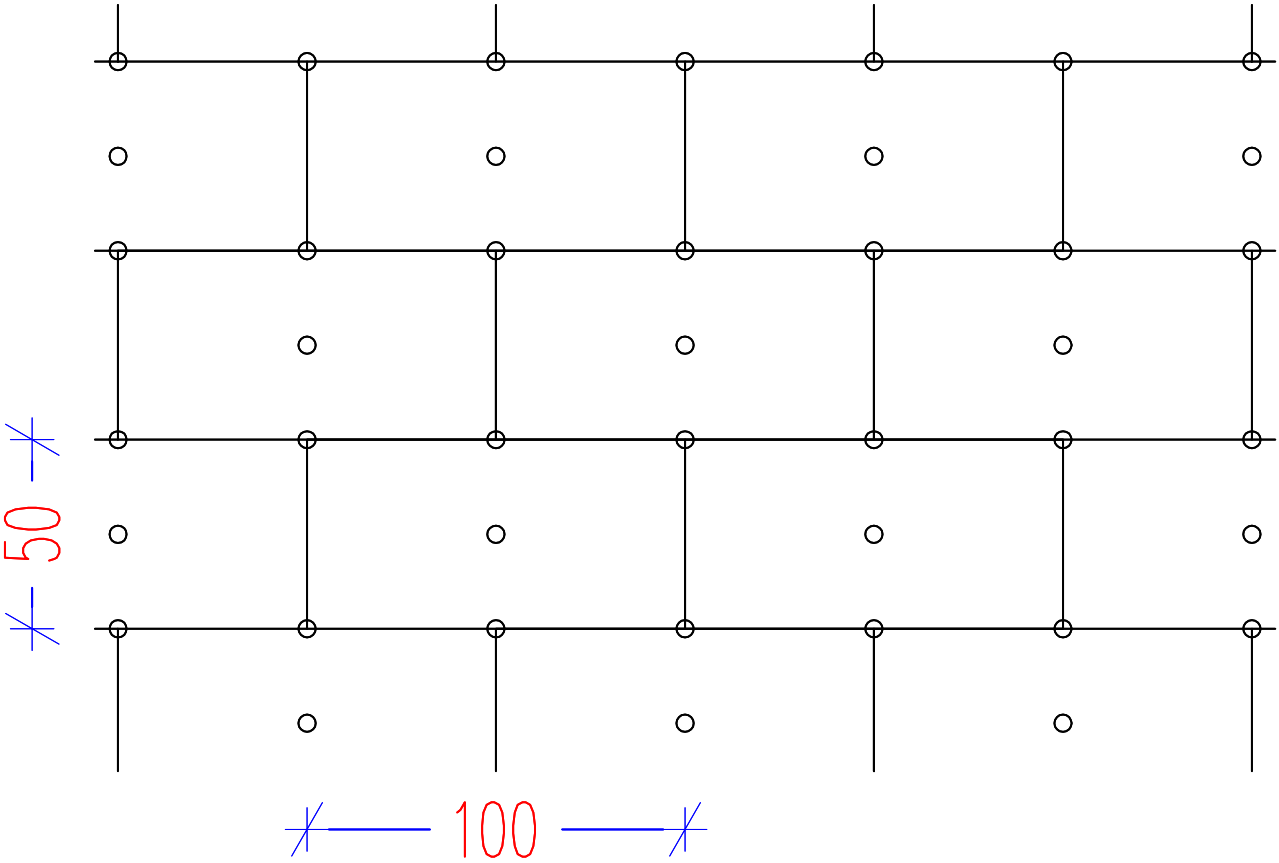


SHEMA SIDRANJA IZOLACIJSKIH PLOŠČ, (6 sider/ m2)

- eno sidro na sredini plošče in po eno sidro na vsakem vogalnem stiku izolacijskih plošč – "T" stik
- min. globina sidranja v podlago 5 cm !

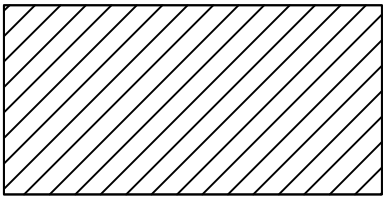

SHEMA NANOSA LEPILA – lepilo nanašati po celotni površini ploče, celo ploskovno!

V kolikor sedanja fasadna obloga ni sidrana, je potrebno najprej sidrati obstoječo fasado – 6 sider/m2 in po namestitvi dodatne fasadne obloge, sidrati novo fasado ponovno 6 sider/m2.
Sidranje nove fasade se izvede preko stare, globina sidranja v obodno AB steno mn. 5 cm!

SIDRANJE FASADE

ARHPROJEKT
arhitekturno projektiranje, inženiring
Gorazd Uršič, s.p.
Kleče 24, 1262 Dol pri Ljubljani
GSM: 040 744 252
TEL: 01 564 75 50
FAX: 01 564 75 50
E-MAIL: gorazd.ursic@arhprojekt.si

NAZIV OBJEKTA	ENERGETSKA OBNOVA VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA Zavetiška ul. 2, 1000 Ljubčljana		DATUM
INVESTITOR	Etažni lastniki, Zavetiška ul. 2, 1000 Ljubjana		maj 2023
VRSTA PROJEKTA	PZI - projekt za izvedbo	ŠT.PROJ.2023/14-ES	MERILO
VRSTA NAČRTA	NAČRT ENERGETSKE PRENOVE	ŠT.NAČ. 2023/14	1:20
VSEBINA RISBE	SIDRANJE FASADE		ŠT. RISBE
VODJA PROJEKTA	Gorazd URŠIČ, univ. dipl. ing. arh.	ZAPS 0715 PA PPN	13
PODBL. PROJEKT.	Gorazd URŠIČ, univ. dipl. ing. arh.	ZAPS 0715 PA PPN	