



Detajl tlakovanja jarka

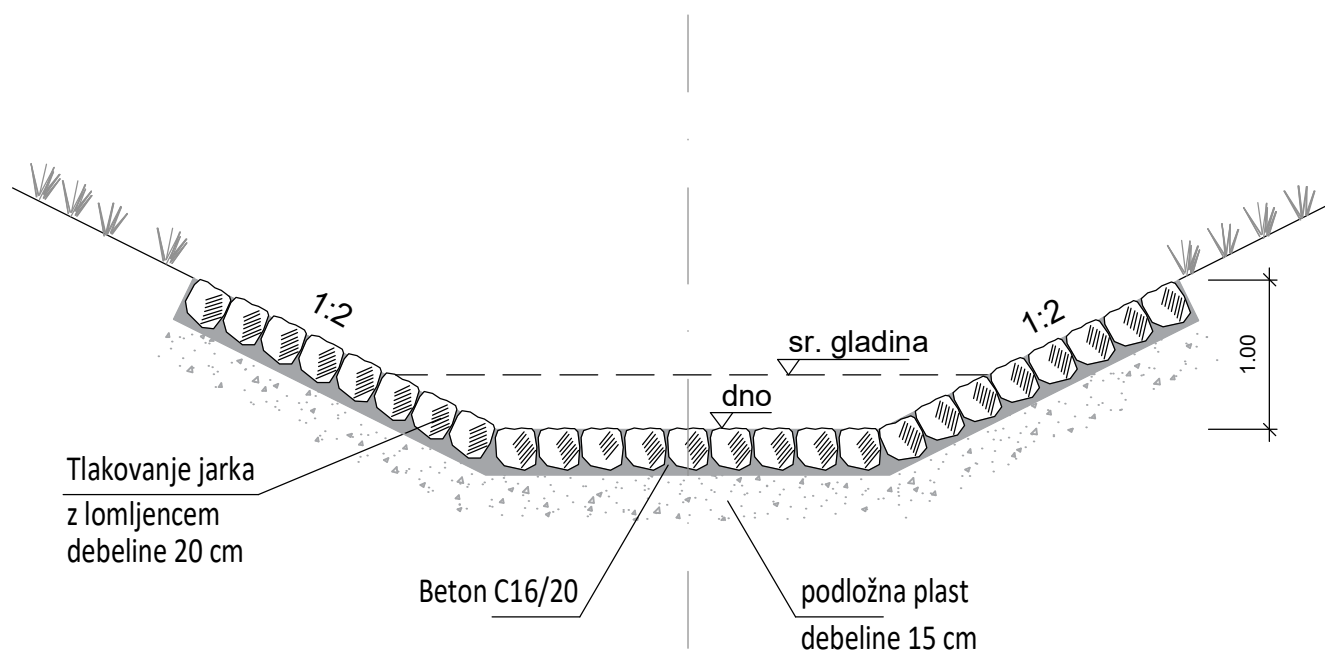


ZAŠČITA BREŽIN - OBLOGA IZ KAMNA

POGLED

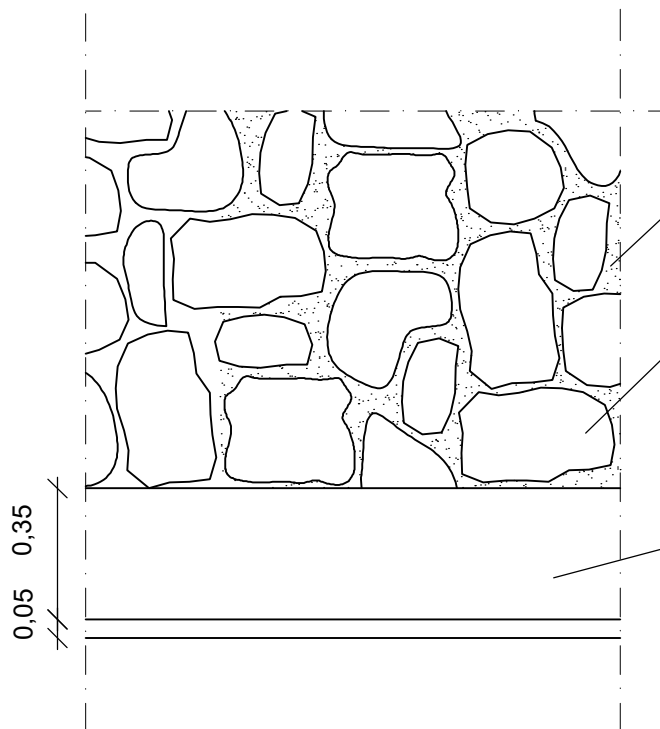


PREČNI PREREZ

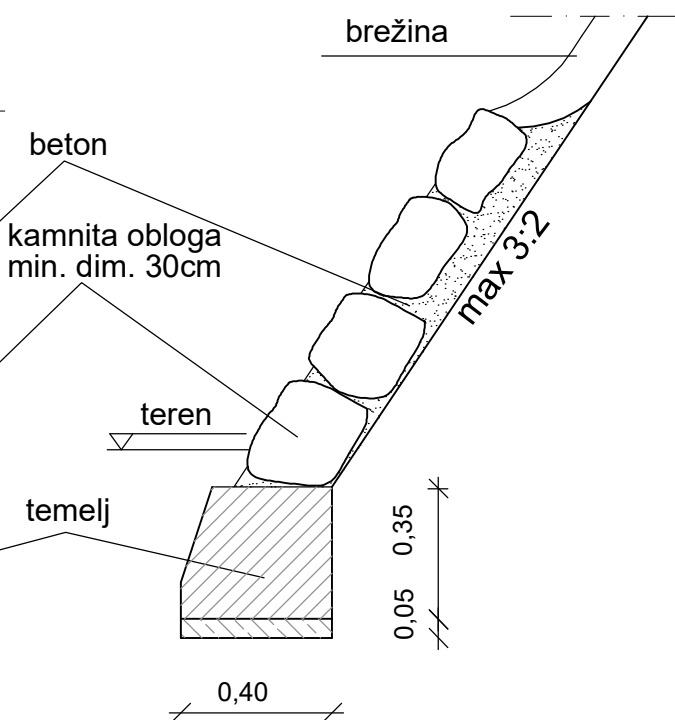


OPOMBA: Za zavarovanje brežin se uporabi lomljenec iz karbonatne kamenine.
Lomljenec mora biti iz žilave, enovite in proti vplivom vremena, vode in soli
odporne kamnine. Tlačna trdnost kamnine mora znašati najmanj 120 MN/m².

DETAJL POLAGANJA KANALIZACIJE V KMETIJSKIH POVRŠINAH

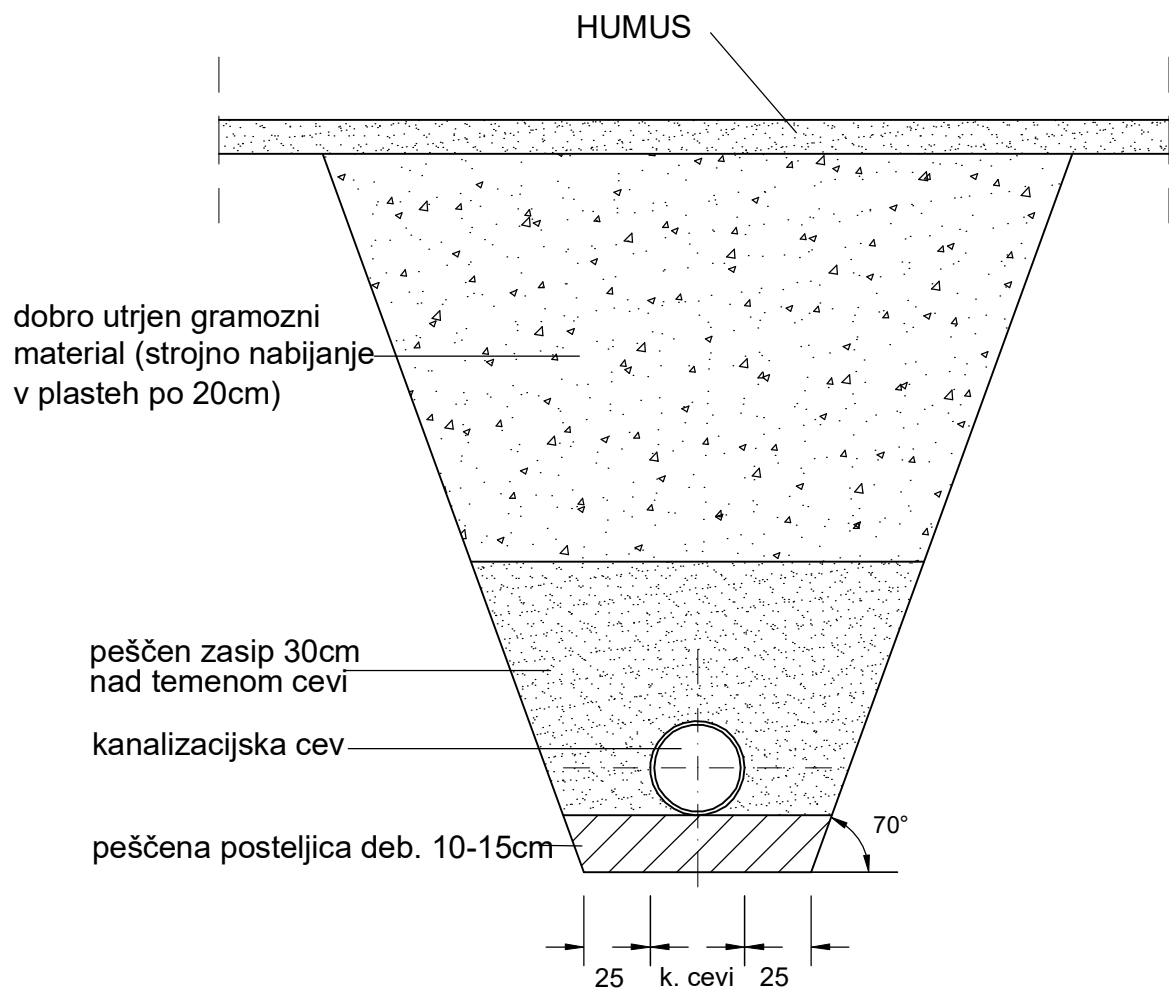

DETAJL POSTAVITVE VAROVALNE OGRAJE

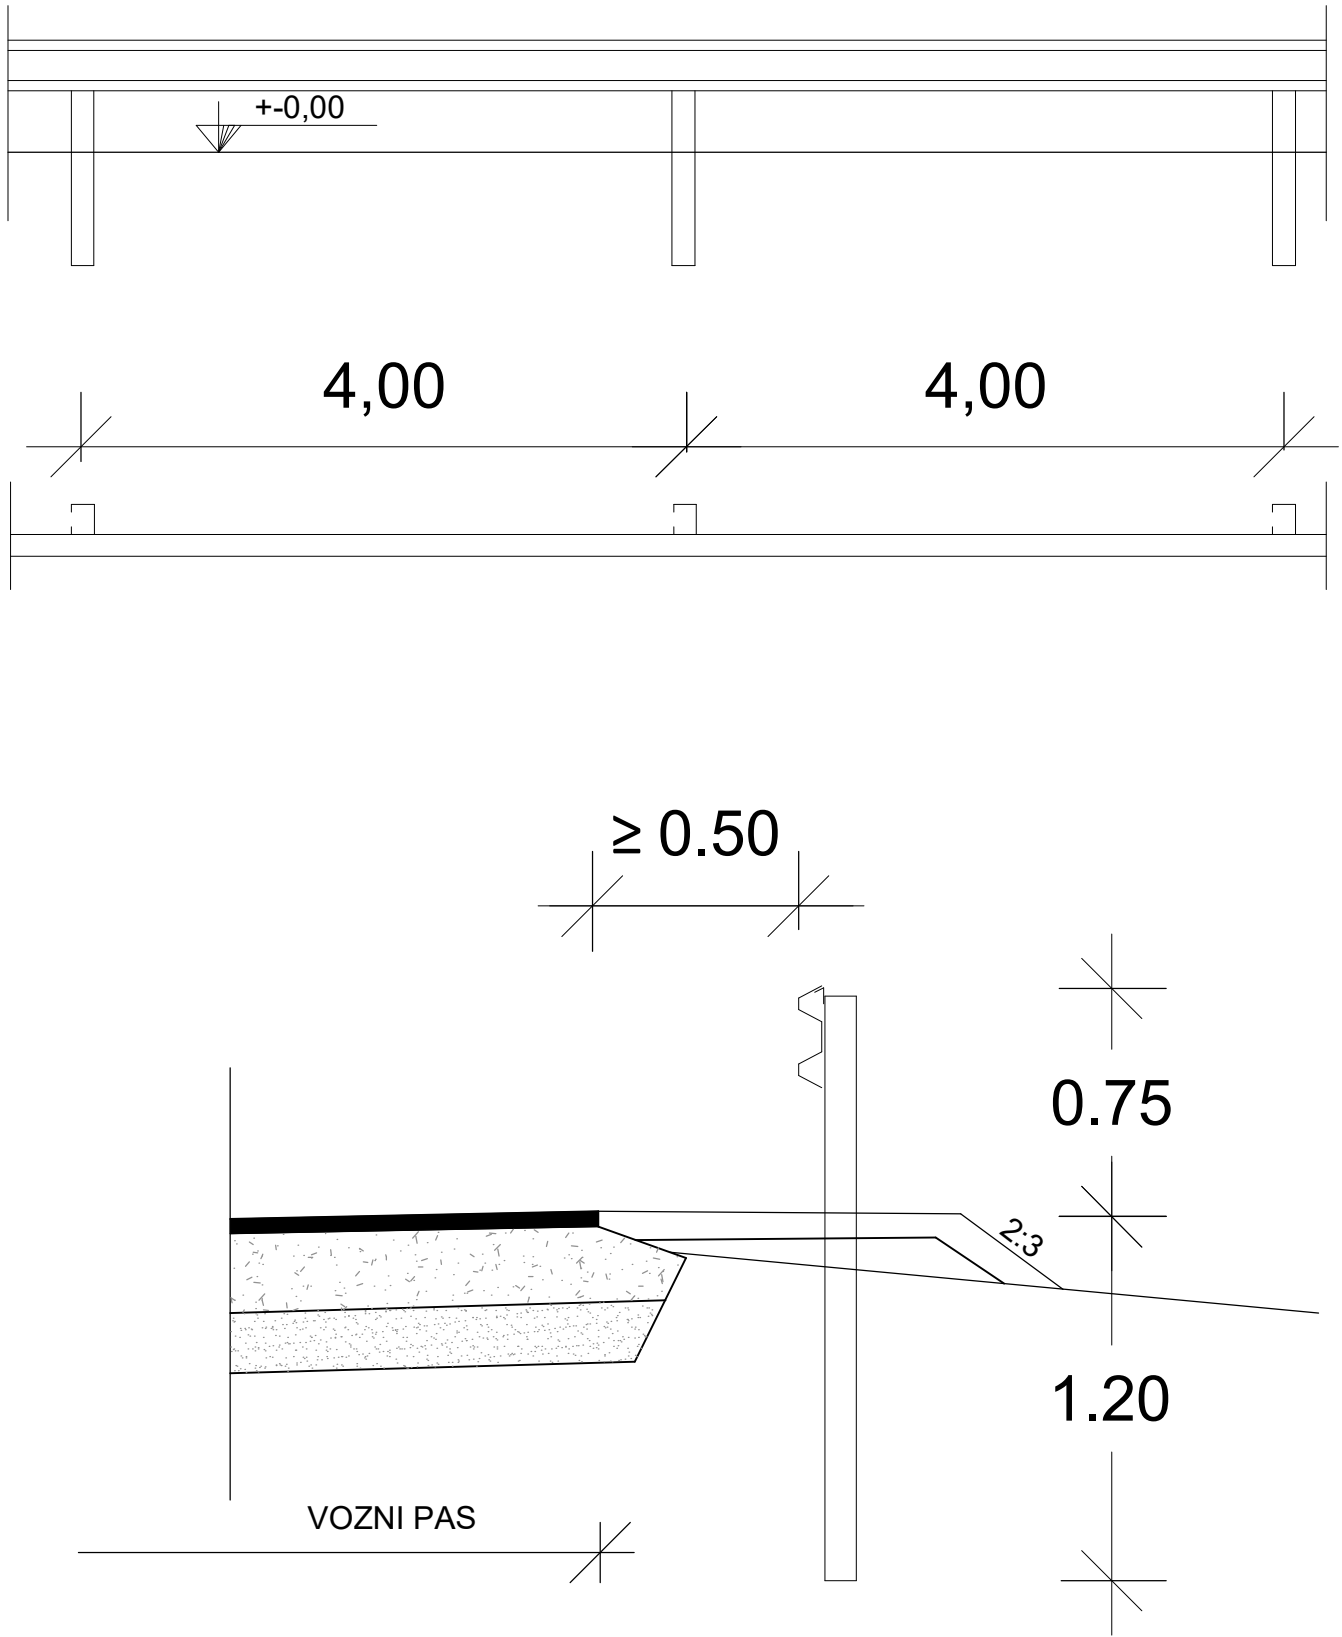

Detajl postavitve prometnega znaka

