
Kanal P1


M:1:1000/100

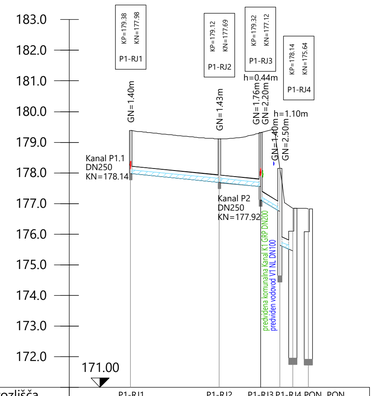

Oznaka vozlišča	P1-RJ1		P1-RJ2	P1-RJ3	P1-RJ4	PON	PON
Oznaka odseka		P1-O1	P1-O2	P1-O3	P1-O4	P1-O5	
Stacionaža	0+000.00		0+028.93	0+042.39	0+048.71	0+052.92	0+057.98
Kota terena	179.38		179.12	179.32	178.14	176.85	176.82
Kota nivelete	177.98		177.69	177.56 177.12	176.74 175.94	176.45 175.45	
Globina nivelete	1.40		1.43	1.76 2.20	1.40 1.40	1.40 2.40	
Opis jaška	BJ Ø800		BJ Ø800	BJ Ø800	BJ Ø1200	PJ Ø2500	PJ Ø2500
Pokrov jaška	NL Ø600; D400 teleskopski pokrov		NL Ø600; D400 teleskopski pokrov	NL Ø600; D400 teleskopski pokrov	NL Ø600; Ø125	NL Ø600; Ø125	
Dolžina odseka		L=28.93m	L=13.46m	L=6.32m	L=4.22m		
Padec		10‰		59‰	45‰		
Material cevi		PVC UK SN8					
Profil cevi		DN250		DN315			

Kanal P1.1


M:1:1000/100

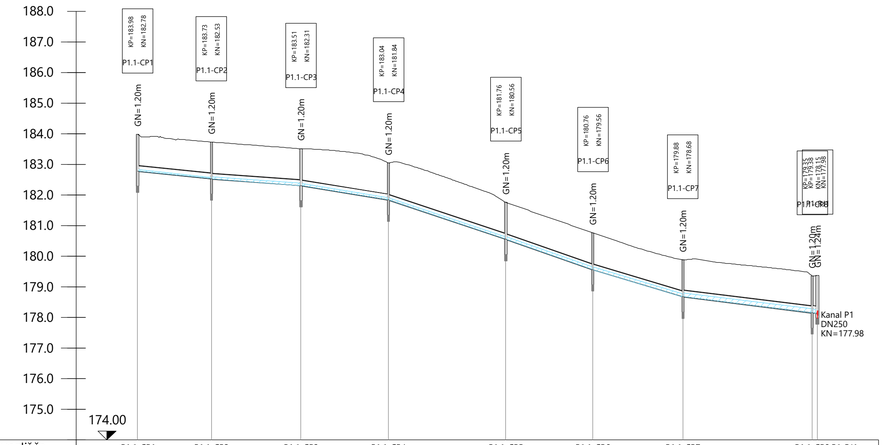

Oznaka vozlišča	P1.1-CP1	P1.1-CP2	P1.1-CP3	P1.1-CP4	P1.1-CP5	P1.1-CP6	P1.1-CP7	P1.1-CP8	P1-RJ1
Oznaka odseka		P1.1-O1	P1.1-O2	P1.1-O3	P1.1-O4	P1.1-O5	P1.1-O6	P1.1-O7	P1.1-O8
Stacionaža	0+000.00	0+024.12	0+053.34	0+081.92	0+120.23	0+148.62	0+178.02	0+220.23	0+221.96
Kota terena	183.98	183.73	183.51	183.04	181.76	180.76	179.88	179.35	179.38
Kota nivelete	182.78	182.53	182.31	181.84	180.56	179.56	178.68	178.15 178.14	
Globina nivelete	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20 1.24	
Opis jaška	CP betonski Ø600	CP betonski Ø600	CP betonski Ø600	CP betonski Ø600	CP betonski Ø600	CP betonski Ø600	CP betonski Ø600	CP betonski Ø600	BJ Ø800
Pokrov jaška	robniška rešetka; C250	robniška rešetka; C250	robniška rešetka; C250	robniška rešetka; C250	robniška rešetka; C250	robniška rešetka; C250	robniška rešetka; C250	robniška rešetka; C250	NL Ø600; D400
Dolžina odseka		L=24.12m	L=29.23m	L=28.57m	L=38.31m	L=28.39m	L=29.41m	L=42.20m	L=1.74m
Padec		11‰	8‰	16‰	34‰	35‰	30‰	12‰	10‰
Material cevi		PE-HD							PVC UK SN8
Profil cevi		DK DN200						DK DN250	DN250

Kanal P2


M:1:1000/100

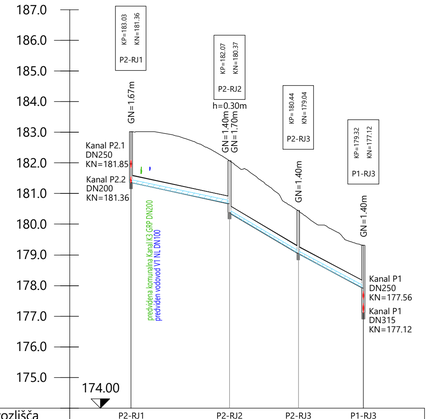

Oznaka vozlišča	P2-RJ1		P2-RJ2		P2-RJ3		P1-RJ3
Oznaka odseka		P2-O1		P2-O2		P2-O3	
Stacionaža	0+000.00		0+032.19		0+054.64		0+075.88
Kota terena	183.03		182.07		180.44		179.32
Kota nivelete	181.36		180.67 180.37		179.04		177.92
Globina nivelete	1.67		1.40 1.70		1.40		1.40
Opis jaška	BJ Ø800		BJ Ø800		BJ Ø800		BJ Ø800
Pokrov jaška	NL Ø600; D400 teleskopski pokrov		NL Ø600; D400 teleskopski pokrov		NL Ø600; D400 teleskopski pokrov		NL Ø600; D400 teleskopski pokrov
Dolžina odseka		L=32.19m		L=22.45m		L=21.24m	
Padec		21‰		39‰		53‰	
Material cevi		PVC UK SN8					
Profil cevi		DN250					

Kanal P2.1


M:1:1000/100

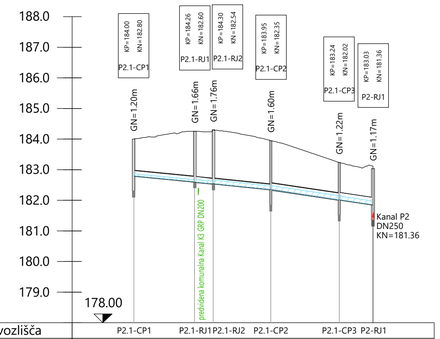

Oznaka vozlišča	P2.1-CP1	P2.1-RJ1	P2.1-RJ2	P2.1-CP2	P2.1-CP3	P2-RJ1
Oznaka odseka		P2.1-O1	P2.1-O2	P2.1-O3	P2.1-O4	P2.1-O5
Stacionaža	0+000.00	0+019.97	0+026.04	0+044.80	0+067.12	0+078.17
Kota terena	184.00	184.26	184.30	183.95	183.24	183.03
Kota nivelete	182.80	182.60	182.54	182.35	182.02	181.85
Globina nivelete	1.20	1.66	1.76	1.60	1.22	1.17
Opis jaška	CP betonski Ø600	BJ Ø600	BJ Ø600	CP betonski Ø600	CP betonski Ø600	BJ Ø800
Pokrov jaška	NL rešetka 40/40; D400	NL Ø600; D400	NL Ø600; D400	robniška rešetka; C250	robniška rešetka; C250	NL Ø600; D400
Dolžina odseka		L=19.97m	L=6.07m	L=18.76m	L=22.33m	L=11.05m
Padec		10‰			15‰	
Material cevi		PE-HD			PVC UK SN8	
Profil cevi		DK DN200			DK DN250	DN250

Kanal P2.2

M:1:1000/100



Oznaka vozlišča	P2.2-CP1		P2.2-CP2	P2-RJ1
Oznaka odseka		P2.2-O1	P2.2-O2	
Stacionaža	0+000.00		0+029.47	0+036.73
Kota terena	182.54		182.81	183.03
Kota nivelete	181.54		181.40	181.36
Globina nivelete	1.00		1.41	1.67
Opis jaška	CP betonski Ø600		CP betonski Ø600	BJ Ø800
Pokrov jaška	NL rešetka 40/40; D400		NL rešetka 40/40; D400	NL Ø600; D400
Dolžina odseka		L=29.47m	L=7.25m	
Padec		5‰		
Material cevi		PE-HD	PVC UK SN8	
Profil cevi		DK DN200	DN200	

spremenba	opis spremembe	datum

projektant: ACER NOVO MESTO D.O.O.

investitor: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika

vodja projekta	mag. ZORAN GAJSKI, univ.dipl.gosp.inž., IZS G-3043
pooblaščeni inženir	Jernej Radovac, univ.dipl.inž.grad., IZS G-3800
sodelavci	

naziv gradnje	Izgradnja dela ceste A1 znotraj zazidalnega načrta Bočka v Metliki	datum	junij 2024
vrsta proj.dokumentacije	PZI - projektna dokumentacija za izvedbo gradnje	id. ozn. proj. dok.	PR-19/2021
načrt	2.1 Načrt s področja gradbeništva - cesta	številka načrta	PR-19-1/2021
grafični prikaz	VZDOLŽNI PREREZI PADAVINSKE KANALIZACIJE KANALI P1, P1.1, P2, P2.1 IN P2.2	merilo	1:1000/100
		id. ozn. gr. prikaza	6.2