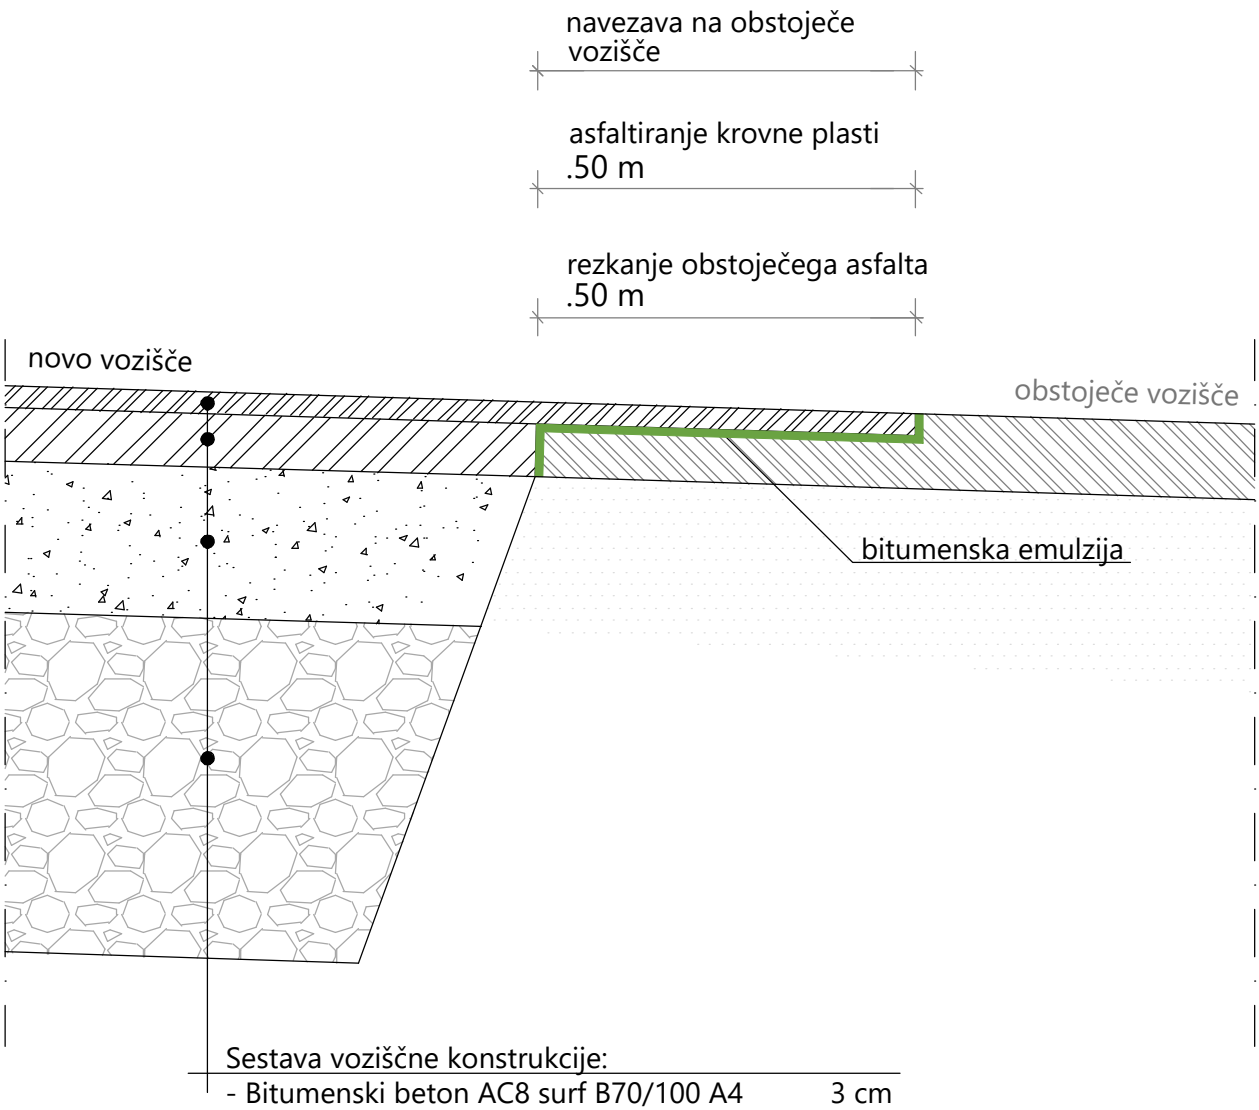


Sestava vozišče konstrukcije:

- Bitumenski beton AC8 surf B70/100 A4	3 cm
- Bitudrobir AC22 base B70/100 A4	7 cm
- Tamponski prodec	min 20 cm
- Posteljica	45 cm
Skupaj:	75 cm

investitor:	Občina Metlika					naslov karte:		projektant:	
naloga:	**Izgradnja dela ceste A1 znotraj zazidalnega načrta Bočka v Metliki**					**DETAJL NAVEZAVE NA OBSTOJEČE VOZIŠČE**		ACER NOVO MESTO D.O.O.	
načrt:	2.1 Načrt s področja gradbeništva - cesta								
faza:	PZI - projektna dokumentacija za izvedbo gradnje								
št. projekta:	PR-19/2021	št. načrta:	PR-19-1/2021	datum:	junij 2024	merilo:	1:10	list:	7.1