

Kanal K3
M:1:1000/100

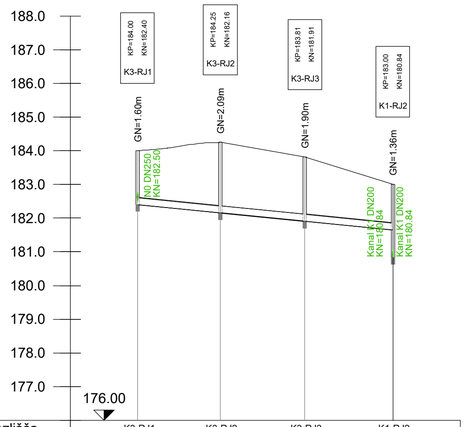


Oznaka vozlišča	K3-RJ1		K3-RJ2		K3-RJ3		K1-RJ2	
Oznaka odseka	K3-O1		K3-O2		K3-O3			
Stacionaža	0+000.00		0+024.56		0+049.67		0+075.80	
Kota terena	184.00		184.25		183.81		183.00	
Kota nivelete	182.40		182.16		181.91		181.65	
Globina nivelete	1.60		2.09		1.90		1.36	
Opis jaška	GRP Ø1000		GRP Ø1000		GRP Ø1000		GRP Ø1000	
Pokrov jaška	NL Ø600; D400		NL Ø600; D400		NL Ø600; D400		NL Ø600; D400	
Dolžina odseka		L=24.56m		L=25.11m		L=26.13m		
Padec		10‰						
Material cevi	armirani poliester SN10.000							
Profil cevi	DN200							

Kanal K4
M:1:1000/100

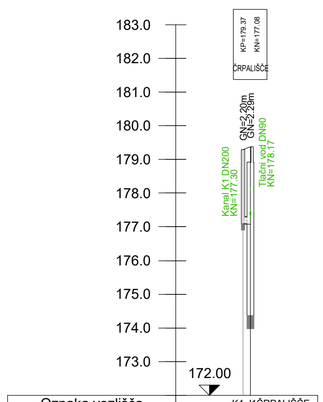


Oznaka vozlišča	K4-J1ČRPALIŠČE	
Oznaka odseka	K4-O1	
Stacionaža	0+000.00	0+002.18
Kota terena	179.30	179.37
Kota nivelete	177.10	177.08
Globina nivelete	2.20	2.29
Opis jaška	GRP Ø1000	GRP Ø1400
Pokrov jaška	NL Ø600; D400	NL Ø600; D400
Dolžina odseka	L=2.18m	
Padec	10‰	
Material cevi	armirani poliester SN10.000	
Profil cevi	DN200	

Tlačni vod
M:1:1000/100

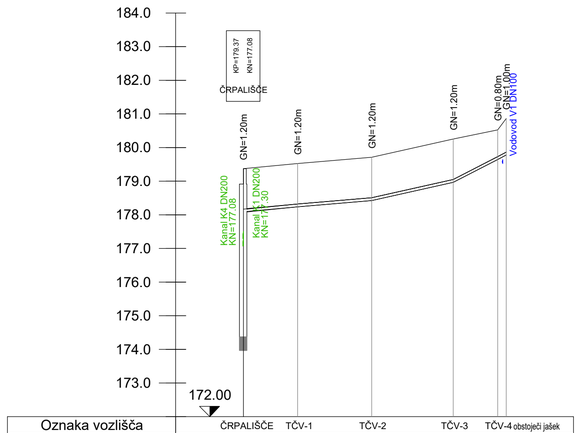


Oznaka vozlišča	ČRPALIŠČE		TČV-1		TČV-2		TČV-3		TČV-4 obstoječi jašek	
Oznaka odseka	TČV-O1		TČV-O2		TČV-O3		TČV-O4	TČV-O5		
Stacionaža	0+000.00	0+016.15		0+038.19		0+062.46	0+075.58	0+078.10		
Kota terena	179.37	179.52		179.70		180.25	180.52	180.86		
Kota nivelete	178.17	178.32		178.50		179.05	179.72	179.86		
Globina nivelete	1.20	1.20		1.20		1.20	0.80	1.00		
Opis jaška	PJ Ø2000									
Pokrov jaška	NL Ø600; D400									
Dolžina odseka		L=16.15m		L=22.05m		L=24.27m		L=13.12m		L=2.52m
Padec		-9‰		-8‰		-22‰		-52‰		-38‰
Material cevi	PEHD PN10 - PE100									
Profil cevi	DN90 (Du=79.2)									

Kanal K1
M:1:1000/100

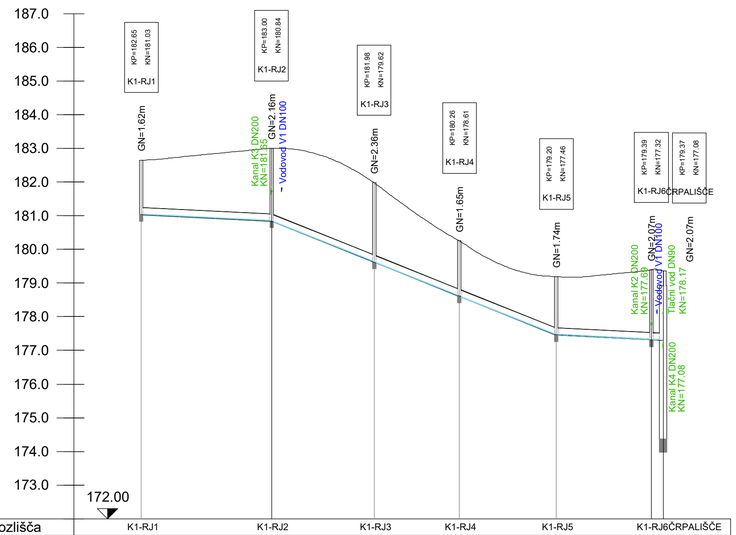

Oznaka vozlišča	K1-RJ1		K1-RJ2		K1-RJ3		K1-RJ4		K1-RJ5		K1-RJ6	ČRPALIŠČE
Oznaka odseka	K1-O1		K1-O2		K1-O3		K1-O4		K1-O5	K1-O6		
Stacionaža	0+000.00	0+038.72		0+069.22		0+094.52		0+123.29		0+151.54	0+155.03	
Kota terena	182.65	183.00		181.98		180.26		179.20		179.39	179.37	
Kota nivelete	181.03	180.84		179.62		178.61		177.46		177.32	177.30	
Globina nivelete	1.62	2.16		2.36		1.65		1.74		2.07	2.07	
Opis jaška	GRP Ø1000		GRP Ø1000		GRP Ø1000		GRP Ø1000		GRP Ø1000		GRP Ø1000	GRP Ø1400
Pokrov jaška	NL Ø600; D400		NL Ø600; D400		NL Ø600; D400		NL Ø600; D400		NL Ø600; D400		NL Ø600; D400	NL Ø600; D400
Dolžina odseka		L=38.72m		L=30.50m		L=25.30m		L=28.77m		L=28.25m	L=3.49m	
Padec		5‰		10‰						5‰		
Material cevi	armirani poliester SN10.000											
Profil cevi	DN200											

Kanal K2
M:1:1000/100

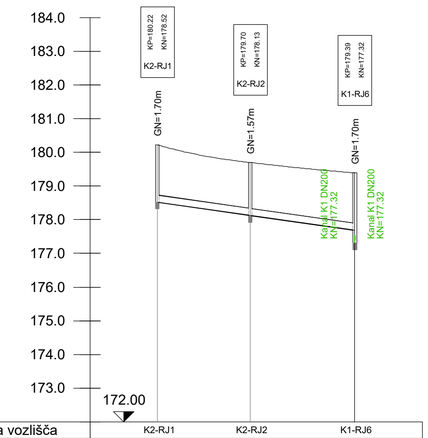

Oznaka vozlišča	K2-RJ1		K2-RJ2		K1-RJ6
Oznaka odseka	K2-O1		K2-O2		
Stacionaža	0+000.00		0+027.62		0+058.64
Kota terena	180.22		179.70		179.39
Kota nivelete	178.52		178.13		177.69
Globina nivelete	1.70		1.57		1.70
Opis jaška	GRP Ø1000		GRP Ø1000		GRP Ø1000
Pokrov jaška	NL Ø600; D400		NL Ø600; D400		NL Ø600; D400
Dolžina odseka		L=27.62m		L=31.01m	
Padec		14‰			
Material cevi	armirani poliester SN10.000				
Profil cevi	DN200				

spremenba	opis spremembe	datum

projektant	ACER NOVO MESTO D. O. O.	investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
vodja projekta	mag. ZORAN GAJSKI, univ.dipl.gosp.inž., IZS G-3043		
pooblaščeni inženir	mag. ZORAN GAJSKI, univ.dipl.gosp.inž., IZS G-3043		
sodelavci			

naziv gradnje	Izgradnja dela ceste A1 znotraj zazidalnega načrta Bočka v Metliki	datum	junij 2024
vrsta proj.dokumentacije	PZI - projektna dokumentacija za izvedbo gradnje	id. ozn. proj. dok.	PR-19/2021
načrt	2.2 Načrt s področja gradbeništva - komunalna kanalizacija	številka načrta	PR-19-2/2021
grafični prikaz	Vzdolžni prerezi kanalov K1, K2, K3, K4 in tlačni vod	merilo	1:1000/100
		id. ozn. gr. prikaza	2