

POLAGANJE CEVOVODA NL DN100, NA OBMOČJU ASFALTNE CESTE

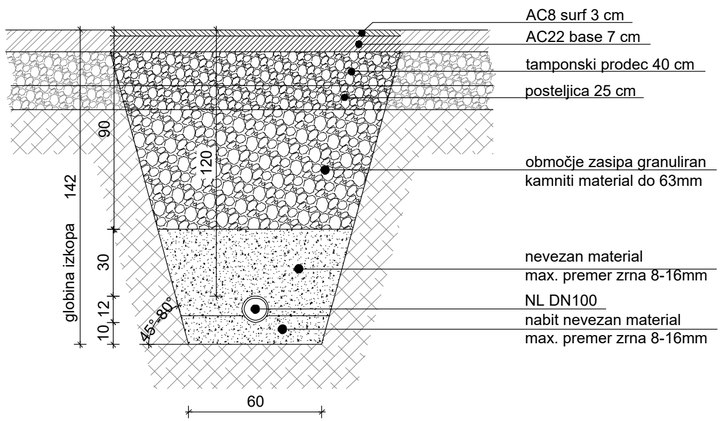


POLAGANJE VODOVODA DN100 NA OBMOČJU UTRJENIH POVRŠIN (V BANKINI)

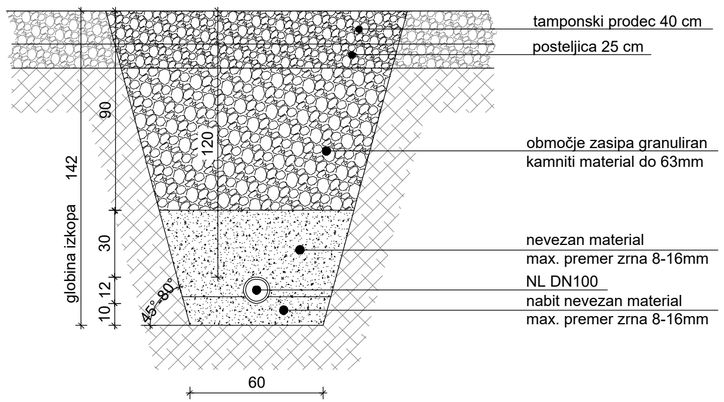

Naklon bočne površine izkopa prilagoditi vrsti zemljine. Informativno se lahko upoštevajo naslednji nakloni bočnih ploskev:

~ nevezljive ali mahke vezljive zemljine	β = 45°
~ trde ali polmastne vezljive zemljine	β = 60°
~ trdna vezljiva tla ali skala	β = 80°

POLAGANJE SEKUNDARNIH VODOV NA OBMOČJU ASFALTNE CESTE

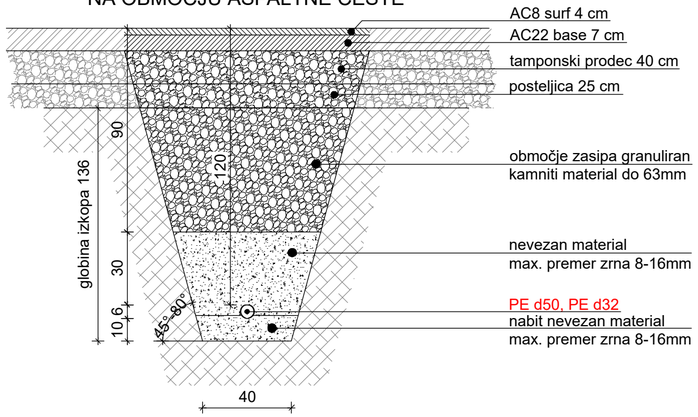

sprememba	opis spremembe	datum

projektant	ACER NOVO MESTO D. O. O.	investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
vodja projekta	mag. ZORAN GAJSKI, univ.dipl.gosp.inž., IZS G-3043		
pooblaščeni inženir	mag. ZORAN GAJSKI, univ.dipl.gosp.inž., IZS G-3043		
sodelavci			

naziv gradnje	Izgradnja dela ceste A1 znotraj zazidalnega načrta Bočka v Metliki	datum	junij 2024
vrsta proj.dokumentacije	PZI - projektna dokumentacija za izvedbo gradnje	id. ozn. proj. dok.	PR-19/2021
načrt	2.3 Načrt s področja gradbeništva - vodovod	številka načrta	PR-19-3/2021
grafični prikaz	Detajl izkopa jarka in polaganja cevi	merilo	1:20
		id. ozn. gr. prikaza	3.1