PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR		
INVESTITOR 1		
ime in priimek ali naziv družbe		**Občina Divača**
naslov ali poslovni naslov družbe		**Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača**
PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVAŠKE JAME**
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta		
VRSTE GRADNJE	☑	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☐	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)		**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)**
številka projekta		**502-2023**
datum izdelave		**APRIL 2024**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU		
projektant (naziv družbe)		**APORIA d.o.o.**
naslov		**Kraška ulica 2, 6210 Sežana**
odgovorna oseba projektanta		**Tilen Štolfa**
podpis odgovorne osebe projektanta		
PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA		
izdelovalec osnovnega prikaza / načrta		**Maša Vodopivec, Dottore Magistrale in Architettura, IT.**
identifikacijska številka		**PA ZAPS 2054**
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)		**APORIA d.o.o.**
naslov		**Kraška ulica 2, 6210 Sežana**
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA		
VODJA PROJEKTIRANJA		**Maša Vodopivec, Dottore Magistrale in Architettura, IT.**
identifikacijska številka		**PA ZAPS 2054**
podpis vodje projektiranja		

aporia
APORIA d.o.o., Kraška ulica 2, 6210 Sežana

MAŠA VODOPIVEC
DOTTORE MAGISTRALE IN ARCHITETTURA, ITALIJA
POOBLAŠČENA ARHITEKTKA
PA ZAPS 2054

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU	
POOBLAŠČENI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Maša Vodopivec, Dott. Mag. in Arch., IT, ZAPS PA-2054**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**1 Načrt s področja arhitekture**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Matevž Kocjan, univ.dipl.inž.grad., IZS PI G-4627**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**2 Načrt s področja gradbeništva**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Tilen Štolfa, univ. dipl. inž. gradb., IZS G-3576**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**Zasnova kanalizacije, zunanja ureditev, komunalna infrastruktura ipd.**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Jožko Čebulec, el. teh, E-9010**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**3 Načrt s področja elektrotehnike**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Peter Jež, univ. dipl. inž. el., IZS E-2409**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**Elaborat križanja z obstoječim VN daljnovodom DV 110 kV Divača - Koper I**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Marjan Orel, univ. dipl. inž. str., S-0298**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**4 Načrt s področja strojništva**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Stojan Iskra, dipl. var. inž., IZS PI PV0764**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**6 Načrt s področja požarne varnosti**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK	
ime in priimek, strokovna izobrazba	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT	
projektant (naziv družbe)	**APORIA d.o.o.**
naslov	**Kraška ulica 2, 6210 Sežana**
odgovorna oseba projektanta	**Tilen Štolfa**

IN VODJA PROJEKTIRANJA	
vodja projektiranja	**Maša Vodopivec, Dottore Magistrale in Architettura, IT.**

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta	**502-2023**
datum izdelave	**APRIL 2024**

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja	**Maša Vodopivec, Dottore Magistrale in Architettura, IT.**
identifikacijska številka	**PA ZAPS 2054**
podpis vodje projektiranja	MAŠA VODOPIVEC DOTTORE MAGISTRALE IN ARCHITETTURA, ITALIJA POOBLAŠČENA ARHITEKTKA PA ZAPS 2054
odgovorna oseba projektanta	**Tilen Štolfa**
podpis odgovorne osebe projektanta	

APORIA d.o.o., Kraška ulica 2, 6210 Sežana

PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv načrta	številka načrta
Zbirni načrt	**502-2023**
1 Načrt s področja arhitekture	**502-2023-A**
2 Načrt s področja gradbeništva	**502-2023-G**
3 Načrt s področja elektrotehnike	**E-11/2024**
4 Načrt s področja strojništva	**8/2024**
6 Načrt s področja požarne varnosti	**05-NPV-2024**

po potrebi dodati vrstice

PID

navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta	številka načrta

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije	št.
izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe	**8/2024**
izkaz zaščite pred hrupom	**502-2023**
izkaz požarne varnosti	**05-NPV-2024**

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije	št.

PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVAŠKE JAME**
kratek opis gradnje	**Predvidena je novogradnja manj zahtevnega objekta, etažnosti P, s pripadajočo zunanjo ureditvijo. V sklopu ureditve so predvideni priključki na GJI, izvedejo se nove ponikovalnice, MKČN, sončna elektrarna, zbiralnik kapnice in ekološki otok (enostaven objekt).**
navedba objektov in njihovih značilnosti	
glavni objekt, če je določen	**SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVAŠKE JAME**
klasifikacija objekta po CC-SI	**12746 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje**
pripadajoči objekti	**/**
naštej	
objekt z vplivi na okolje	**NE**
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	
izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja	
kratek opis pripravljalnih del	
izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela	

PROSTORSKI AKT	
prostorski akt	**Odlok o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/18, 59/18, 59/18-obv.razl., 25/19 - obv. Razl., 51/19); Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Divača, št. 1 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 66/2021); Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Divača, št. 1 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/2022)**
EUP	**DI-3**
namenska raba	**BT - Površine za turizem**

URBANISTIČNI KAZALCI	
Samo za stavbe v DGD.	
a) površine pod stavbami	**258,1 m2**
b) površine pod pripadajočimi pomožnimi objekti, ki so stavbe	**0,0 m2**
c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	**826,6 m2**
d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	**106,5 m2**
e) površine raščenega dela	**3277,8 m2**
velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)	**4469,0 m2**
zazidana površina	**258,4 m2**
bruto tlorisna površina vseh stavb	**258,4 m2**
faktor prekritih površin (FPP)	**0,27 m2**
faktor raščenih površin (FRP)	**0,73 m2**
faktor utrjenih zunanjih površin (FU)	**0,21 m2**
faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)	**0,02 m2**
faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)	**0,18 m2**
faktor zazidanosti (FZ)	**0,06 m2**

faktor izrabe (FI)	**0,06 m2**
drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora	

K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI	
OBČINA	**SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI**
VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA	
VARSTVO NARAVE	**NARAVOVARSTVENO MNENJE**
VARSTVO GOZDOV	**MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU**
LETALIŠČA	**MNENJE ZA GRADNJO V OBMOČJU IZKLJUČNE, OMEJENE IN NADZOROVANE RABE**
VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE	
ELEKTRIKA	**MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV**
JAVNE CESTE	**MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST**
ŽELEZNICE - GRADNJA	**MNENJE ZA GRADNJO V PRAGOVNEM PASU ŽELEZNICE**
PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO	
VODOVOD	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
FEKALNE VODE	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
METEORNE VODE	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
DOSTOP	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
DRUGA MNENJA	
OBRAMBA	**MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA UPOŠTEVANJA OBRAMBNIH POTREB**

PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta (stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

STAVBA 1

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta	**SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVAŠKE JAME**
kratek opis objekta	**Predvidena je novogradnja manj zahtevnega objekta, etažnosti P, s pripadajočo zunanjo ureditvijo. V sklopu ureditve so predvideni priključki na GJI, izvedejo se nove ponikovalnice, MKČN, sončna elektrarna, zbiralnik kapnice in ekološki otok (enostaven objekt).**

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	**12746 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje**

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

del	klasifikacija po CC-SI		delež %
del 1	**12746 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje**		**100%**

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pripadajoči objekt	**glavni objekt**
vrsta gradnje	**novogradnja - novozgrajen objekt**
zahtevnost objekta	**manj zahteven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno manj zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**objekt dostopen vsem ljudem - objekt v javni rabi**

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	**Objekt bo pravokotne oblike. Zunanje dimenzije na stiku z zemljiščem znašajo 8,49 m x 30,40 m. Dimenzije najbolj izpostavljenih delov objekta znašajo 8,53 m x 30,40 m.**
najvišja višinska kota (n. v.)	**443,20m.n.v.**
višinska kota pritličja (n. v.)	**439,00m.n.v**
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	**439,00m.n.v**
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	**4,20 m**

POVRŠINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem	**258,1 m2**

uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti	**215,0 m2**
bruto tlorisna površina	**258,1 m2**
bruto prostornina	**1073,7 m3**

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

število stanovanjskih enot (stavbe)	**0**
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.	**/**
etažnost	**P**
fasada	**Fasada notranjih kubusov bo kontaktna, kot npr.: Röfix SiSi-Putz, umazano bele barve 59014 ROFIX/Color design. Zunanji fasadni ovoj bo sestavljen iz fiksnih panelov iz polne pločevine na stranskih fasadah in fiksnih panelov ter vrat iz varjene mreže zemeljsko rdeče barve RAL 8015 ali RAL 8029.**
oblika strehe	**Ravna, neodsevna, nepohodna, ozelenjena, v naklonu 2%.**
naklon (v stopinjah)	**1,15 stopinje (2%)**
število parkirnih mest v stavbi	**0**
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi	**0**
drug podatek, zahtevan v PA	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	**uporaba evrokodov**
požarna varnost v stavbah	**TSG požarna varnost v stavbah**
nizkonapetostne električne inštalacije	**TSG nizkonapetostne električne inštalacije**
zaščita pred delovanjem strele	**TSG zaščita pred delovanjem strele**
učinkovita raba energije	**TSG učinkovita raba energije**
zaščita pred hrupom v stavbah	**TSG zaščita pred hrupom v stavbah**
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m^2 **4469,0 m2**

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
2452-DIVAČA	**789/1**	**1384,0 m2**	**1384,0 m2**
2452-DIVAČA	**789/2**	**1247,0 m2**	**1247,0 m2**
2452-DIVAČA	**789/3**	**1838,0 m2**	**1838,0 m2**

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek **4469,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek **0,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek			**0,0 m2**

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)
2452-DIVAČA	**552/122**	**40,67 m**
2452-DIVAČA	**552/68**	**4,21 m**
po potrebi dodati vrstico		

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 1

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	**EKOLOŠKI OTOK**
kratek opis objekta	**V sklopu zunanje ureditve je predvidena izgradnja ekološkega otoka, zunanjih dimenzij 5,00 x 5,00m.**
v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa	
klasifikacija po CC-SI	
glavni ali pripadajoči objekt	**pripadajoči objekt**
vrsta gradnje	**novogradnja - novozgrajen objekt**
zahtevnost objekta	**enostaven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno manj zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina	**1,50 m**
širina	**5,00 m**
globina	**5,00 m**
dolžina	**5,00 m**
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	**25,00 m2**
bruto prostornina	**37,50 m3**
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	**uporaba evrokodov**
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2	**4469,0 m2**

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
2452-DIVAČA	**789/1**	**1384,0 m2**	**1384,0 m2**
2452-DIVAČA	**789/2**	**1247,0 m2**	**1247,0 m2**
2452-DIVAČA	**789/3**	**1838,0 m2**	**1838,0 m2**
po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje			**4469,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje			**0,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje			**0,0 m2**

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)
2452-DIVAČA	**552/122**	**67,40 m**
2452-DIVAČA	**552/68**	**1,85 m**
po potrebi dodati vrstico		

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	**- utrjene prometne površine z možnostjo obračanja vozil** **- izvedba novih priključkov na omrežja GJI** **- izvedba nove MKČN** **- umestitev zbiralnika kapnice in novih ponikovalnic za meteorne vode in padavinske vode iz utrjenih prometnih površin** **- ureditev ekološkega otoka**
utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	**ureditev tlakovane površine do objekta**

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.

površine raščenega dela	**zatravitev zelenice ob objektu in zasaditev z nizkimi avtohtonimi grmovnicami**

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve	**ureditev urbane opreme in otroškega igrišča**

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico

PRILOGA 4C

PODATKI O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)			
katastrska občina	**2452-DIVAČA**		
parc. št.	**789/1, 789/2, 789/3**		
po potrebi dodati vrstice			
velikost gradbene parcele m^2	**4469**		
GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL			
katastrska občina	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
2452-DIVAČA	**789/1**	**1384,0 m2**	**1384,0 m2**
2452-DIVAČA	**789/2**	**1247,0 m2**	**1247,0 m2**
2452-DIVAČA	**789/3**	**1838,0 m2**	**1838,0 m2**
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek			**4469,0 m2**
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI			
katastrska občina	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek			**0,0 m2**
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC			
katastrska občina	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek			**0,0 m2**

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO			
obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja			
OSKRBA S PITNO VODO			
predvidena komunalna oskrba	**nov priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
DN25	**nov vodomerni jašek**	**2452-DIVAČA**	**552/122**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	**2452-DIVAČA**		
parc. št.	**552/122, 789/1, 789/2, 789/3**		
po potrebi dodati vrstice			
ELEKTRIKA			
predvidena komunalna oskrba	**lastni vir**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
30 kW		**2452-DIVAČA**	**789/3**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	**2452-DIVAČA**		
parc. št.	**789/3**		
po potrebi dodati vrstice			

PLIN			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
TOPLOVOD			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE FEKALNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba	**čistilna naprava**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
20 PE	**nov priključek**	**2452-DIVAČA**	**789/3**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	**2452-DIVAČA**		
parc. št.	**789/3**		
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE METEORNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba	**ponikovalnica**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
	2x ponikovalnica	**2452-DIVAČA**	**789/3**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	**2452-DIVAČA**		
parc. št.	**789/3**		
po potrebi dodati vrstice			
KOMUNIKCACIJSKI VODI			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE			
predvidena komunalna oskrba	**nov priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
uvoz min. širine 6,00m		**2452-DIVAČA**	**552/122**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	**2452-DIVAČA**		
parc. št.	**552/122, 789/2, 789/3**		
po potrebi dodati vrstice			
ZBIRANJE KOM. ODPADKOV			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.		k. o. mesta odvzema	parc. št. mesta odvzema
		2452-DIVAČA	**789/1**
po potrebi dodati vrstice			
DRUGO (NAVEDI)			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda

vrsta infrastrukture	
katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba

katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	

PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

1 - Načrt s področja arhitekture

PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVAŠKE JAME**
kratek opis gradnje		**Predvidena je novogradnja manj zahtevnega objekta, etažnosti P, s pripadajočo zunanjo ureditvijo. V sklopu ureditve so predvideni priključki na GJI, izvedejo se nove ponikovalnice, MKČN, sončna elektrarna, zbiralnik kapnice in ekološki otok (enostaven objekt).**
VRSTE GRADNJE	☑	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☐	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije		**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)**
številka projekta		**502-2023**
PODATKI O NAČRTU		
strokovno področje načrta		**1 - Načrt s področja arhitekture**
naziv načrta		**1 - Načrt s področja arhitekture**
številka načrta		**502-2023-A**
datum izdelave		**MAREC 2024**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA		
projektant načrta (naziv družbe)		**APORIA d.o.o.**
naslov		**Kraška ulica 2, 6210 Sežana**
odgovorna oseba projektanta načrta		**Tilen Štolfa**
podpis odgovorne osebe projektanta načrta		Aporia APORIA d.o.o., Kraška ulica 2, 6210 Sežana
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA		
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		**Maša Vodopivec, Dottore Magistrale in Architettura, IT.**
identifikacijska številka		**PA ZAPS 2054**
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		MAŠA VODOPIVEC DOTTORE MAGISTRALE IN ARCHITETTURA, ITALIJA POOBLAŠČENA ARHITEKTKA PA ZAPS 2054

PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NAČRTA	
projektant načrta (naziv družbe)	**APORIA d.o.o.**
naslov	**Kraška ulica 2, 6210 Sežana**
odgovorna oseba projektanta načrta	**Tilen Štolfa**

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT	
pooblaščeni strokovnjak	**Maša Vodopivec, Dottore Magistrale in Architettura, IT.**

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije	**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)**
strokovno področje načrta	**1 - Načrt s področja arhitekture**
naziv načrta	**1 - Načrt s področja arhitekture**
številka načrta	**502-2023-A**
datum izdelave	**MAREC 2024**

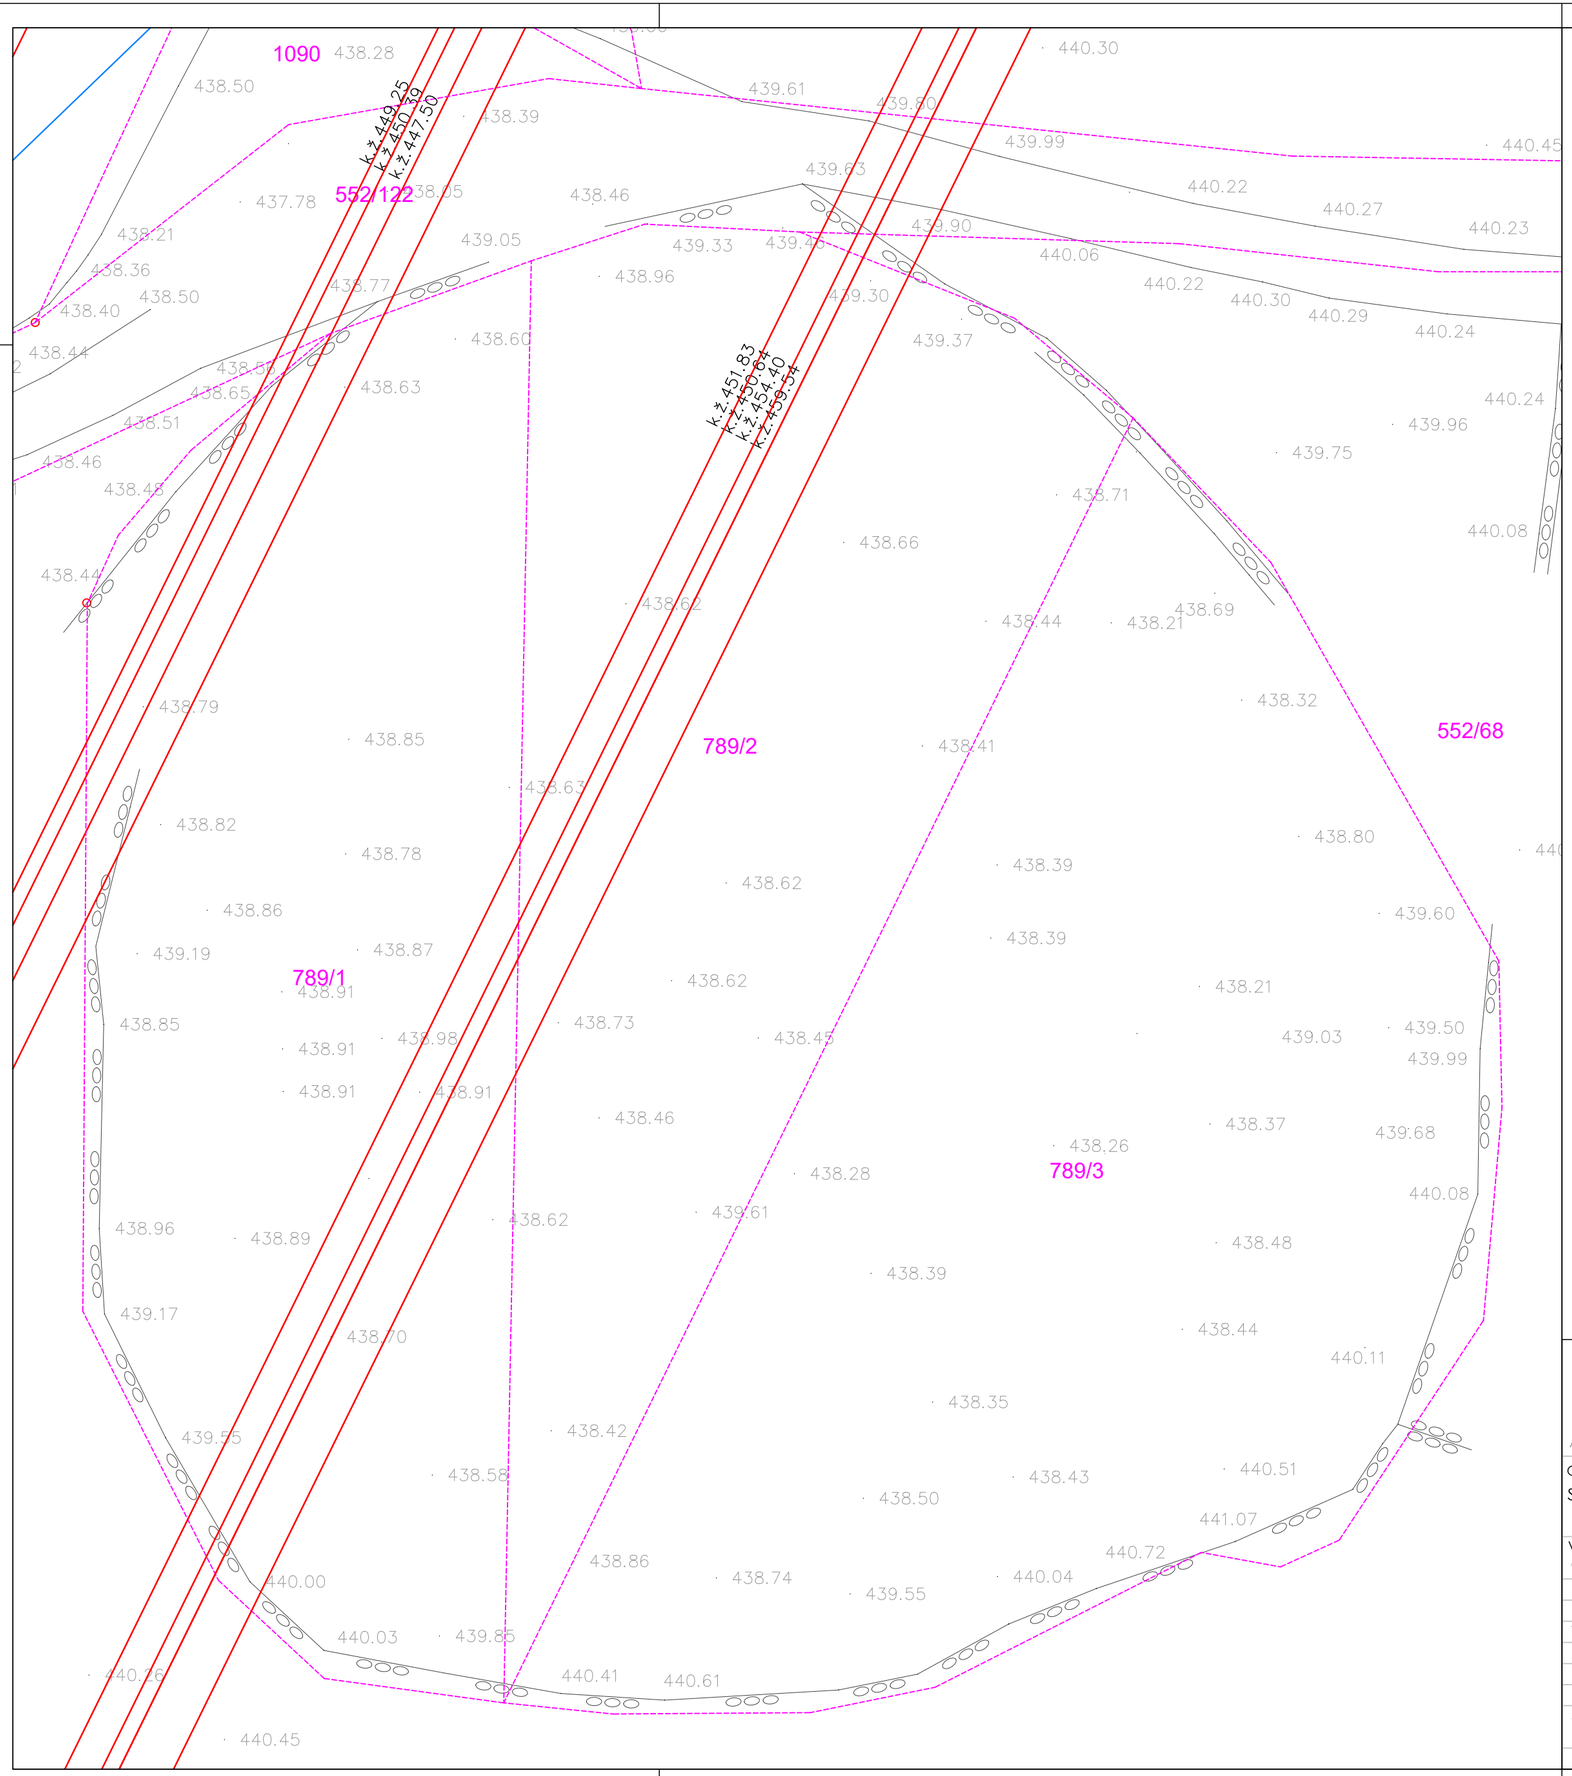
upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščeni strokovnjak	**Maša Vodopivec, Dottore Magistrale in Architettura, IT.**
identifikacijska številka	**PA ZAPS 2054**
podpis pooblaščenega strokovnjaka	MAŠA VODOPIVEC DOTTORE MAGISTRALE ARCHITETTURA, ITA POOBLAŠČENA ARHITEKTKA PA ZAPS 2054
odgovorna oseba projektanta načrta	**Tilen Štolfa**
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	poria APORIA d.o.o., Kraška ulica 2, 6210 Sež...

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: tilen.stolfa@gmail.com
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

2	RISBE

1.	Geodetski načrt	M 1:250
2.	Lega objekta na zemljišču: prikaz odstopanj od GD	M 1:250
3.	Situacija zunanje ureditve in višinska situacija	M 1:250
4.	Komunalna oskrba	M 1:250
5.	Fekalna kanalizacija	M 1:100
6.	Meteorna kanalizacija	M 1:100
7.	Sestave	/
8.	Tloris temeljev in kanalizacije	M 1:50
9.	Tloris pritličja	M 1:50
10.	Tloris ostrešja	M 1:50
11.	Tloris strehe	M 1:50
12.	Prerez AA	M 1:50
13.	Prerez BB	M 1:50
14.	Prerez CC	M 1:50
15.	Južna fasada	M 1:50
16.	Severna fasada	M 1:50
17.	Vzhodna fasada	M 1:50
18.	Zahodna fasada	M 1:50
19.	Sheme oken	/
20.	Sheme vrat	/
21.	Sheme fasadnih panelov	/
22.	Sanitarije za invalide: pogled na stene	/
23.	Shema stropa	M 1:50
24.	D1 – Fasadni pas	M 1:25



OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...

MERE KONTROLIRATI NA LOKACIJI IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU

LEGENDA

PARCELNA MEJA

KOMUNALNI VODI		OBSTOJECI	PREDVIDENI
KANAL.	padavinska		
	strešne vode		
	komunalna		
	komunalna - hišni priključki		
VODOVOD			
PLINOVOD			
PTT	KATV		
	kabel		
	v bloku		
ELEKTRIKA	javna razsvetljava		
	nizka napetost		
	visoka napetost		

SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVAŠKE JAME

GEODETSKI NAČRT

M 1:250

aporia


APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o. N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana T: +386 40 561 615 E: info@aporia.si W: www.aporia.si

S Z V J

Objekt /lokacija: SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVAŠKE JAME	Investitor /naročnik: OBČINA DIVAČA Kolodvorska ulica 3a SI - 6215 Divača

Vsebina risbe:
GEODETSKI NAČRT

Številka projekta:	502-2023	Številka načrta:	502-2023-A
Vrsta projekta:	PZI		
Vrsta načrta:	1- NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE		
Merilo:	M 1:250		
Vodja projekta:	MAŠA VODOPIVEC,Dott. Mag. in Arch.,IT.	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Izdelovalec načrta:	MAŠA VODOPIVEC,Dott. Mag. in Arch.,IT.	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Sodelavci:	TILEN ŠTOLFA, u.d.i.g., IZS G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.		
Datum izdelave:	MAREC 2024	Št.risbe:	1.

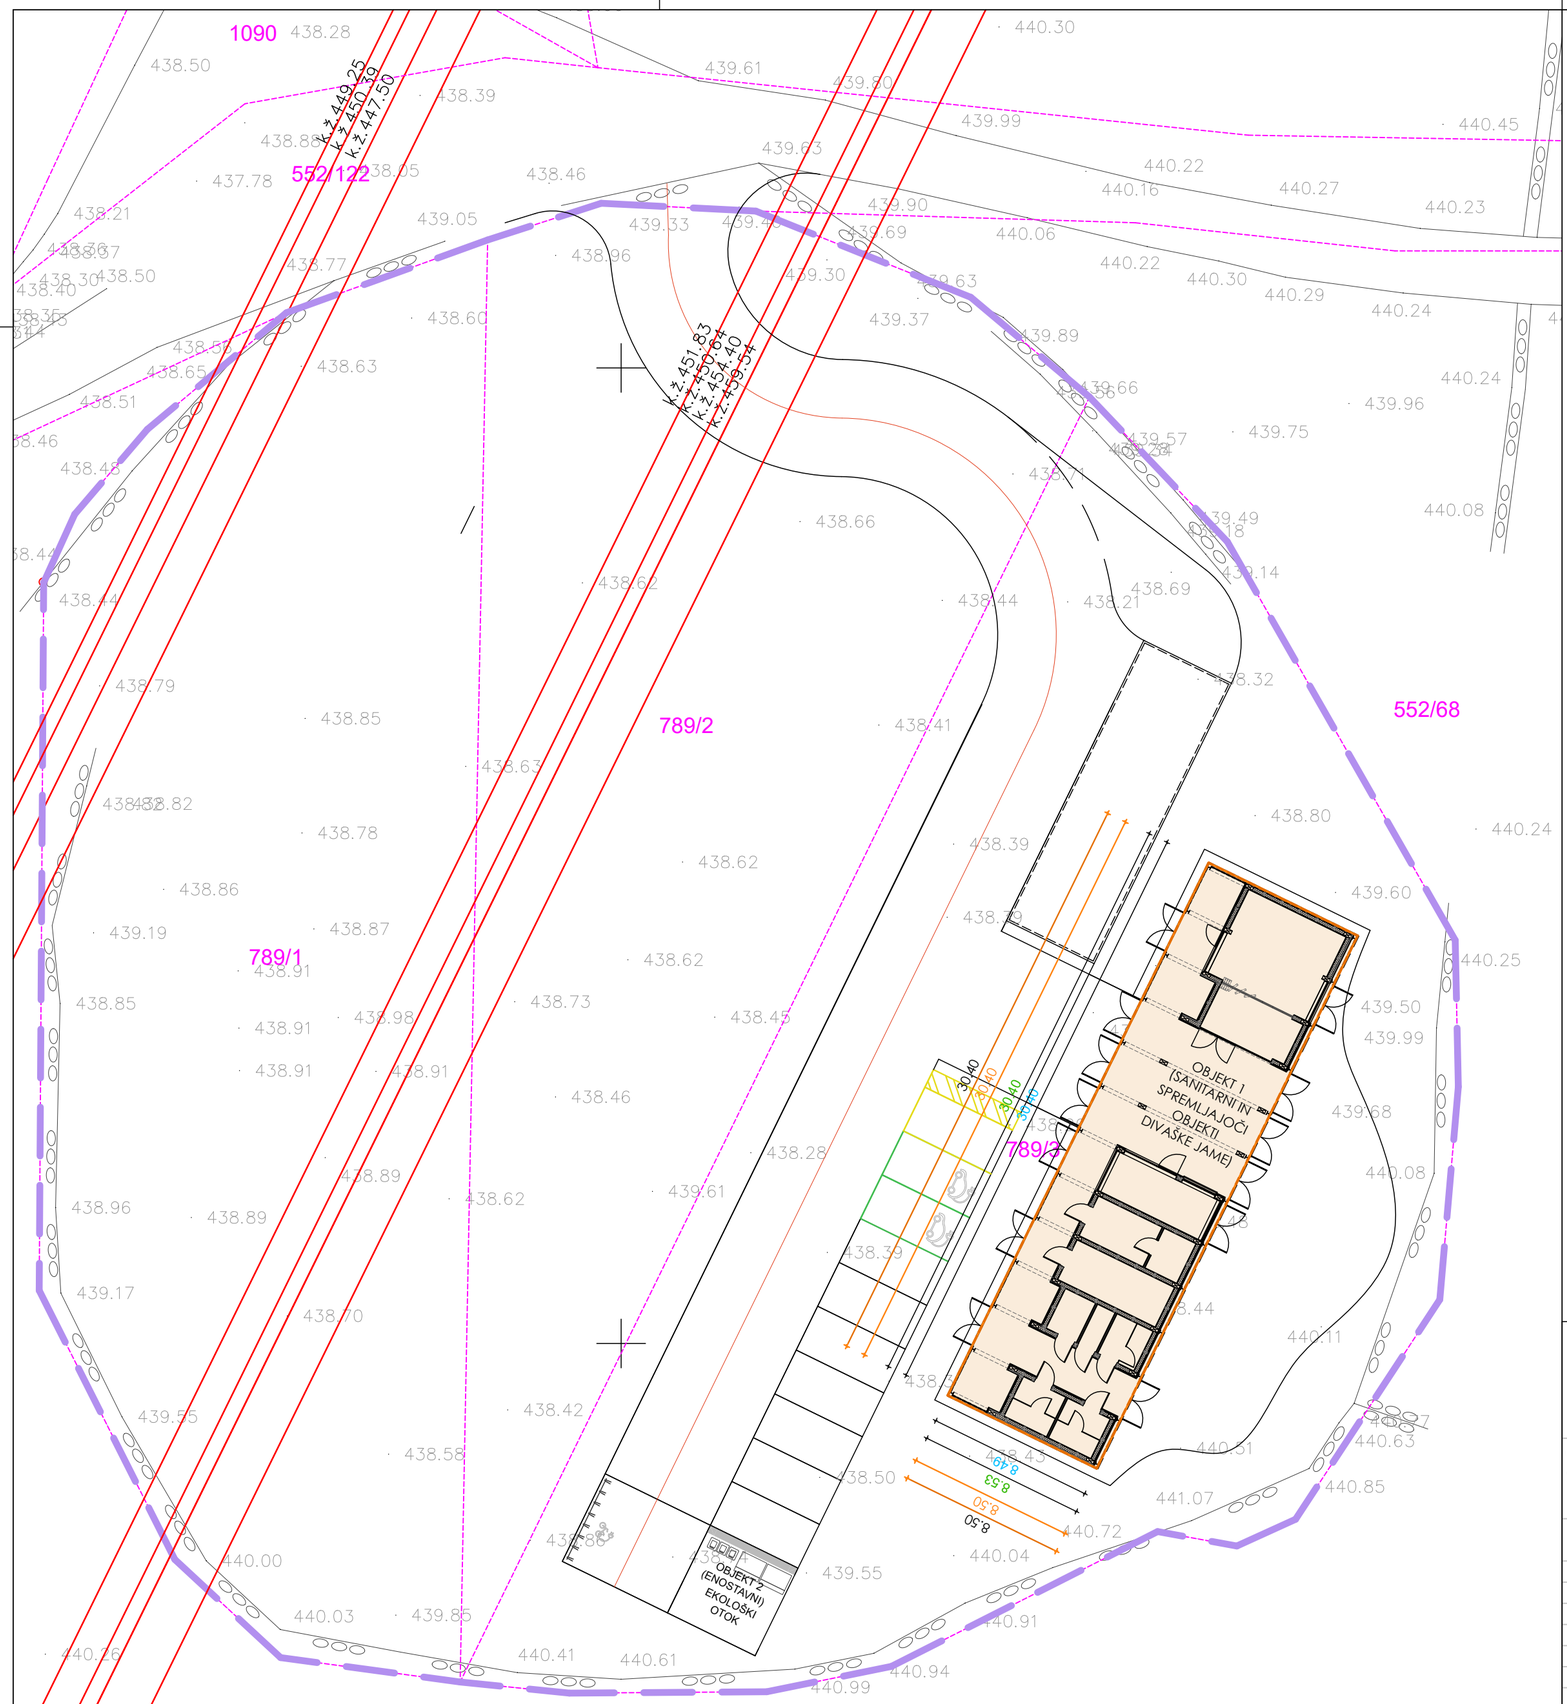

OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...

MERE KONTROLIRATI NA LOKACIJI IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU

LEGENDA

- PARCELNA MEJA
- GRADBENA PARCELA/OBMOČJE GRADBIŠČA ... 4469m²
- POVRŠINA OBJEKTOV NA STIKU Z ZEMLJIŠČEM - zazidana površina: 258,10 m²
- NAJBOLJ IZPOSTAVLJENI DELI OBJEKTA
- DIMENZIJE OBJEKTA — DIMENZIJE OBJEKTA NA STIKU S TLEMI
- DIM. NAJ. IZP. DEL. — DIMENZIJE NAJBOLJ IZPOSTAVLJENIH DELOV OBJEKTA
- OBJEKT NA STIKU Z ZEMLJIŠČEM PO GD
- NAJBOLJ IZPOSTAVLJENI DELI OBJEKTA PO GD
- DIMENZIJE OBJEKTA — DIMENZIJE OBJEKTA NA STIKU S TLEMI PO GD
- DIM. NAJ. IZP. DEL. — DIMENZIJE NAJBOLJ IZPOSTAVLJENIH DELOV OBJEKTA PO GD

SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVAŠKE JAME

LEGA OBJEKTA NA ZEMLJIŠČU: PRIKAZ ODSTOPANJ OD GD

M 1:250


aporia

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o. N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana T: +386 40 561 615 E: info@aporia.si W: www.aporia.si

Objekt /lokacija: SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVAŠKE JAME	Investitor /naročnik: OBČINA DIVAČA, Kolodvorska ulica 3a, SI - 6215 Divača

Vsebina risbe: LEGA OBJEKTA NA ZEMLJIŠČU: PRIKAZ ODSTOPANJ OD GD

Številka projekta:	502-2023	Številka načrta:	502-2023-A
Vrsta projekta:	PZI		
Vrsta načrta:	1- NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE		
Merilo:	M 1:250		
Vodja projekta:	MAŠA VODOPIVEC,Dott. Mag. in Arch.,IT.	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Izdelovalec načrta:	MAŠA VODOPIVEC,Dott. Mag. in Arch.,IT.	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Sodelavci:	TILEN ŠTOLFA, u.d.i.g., IZS G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.		
Datum izdelave:	MAREC 2024	Št.risbe:	2.

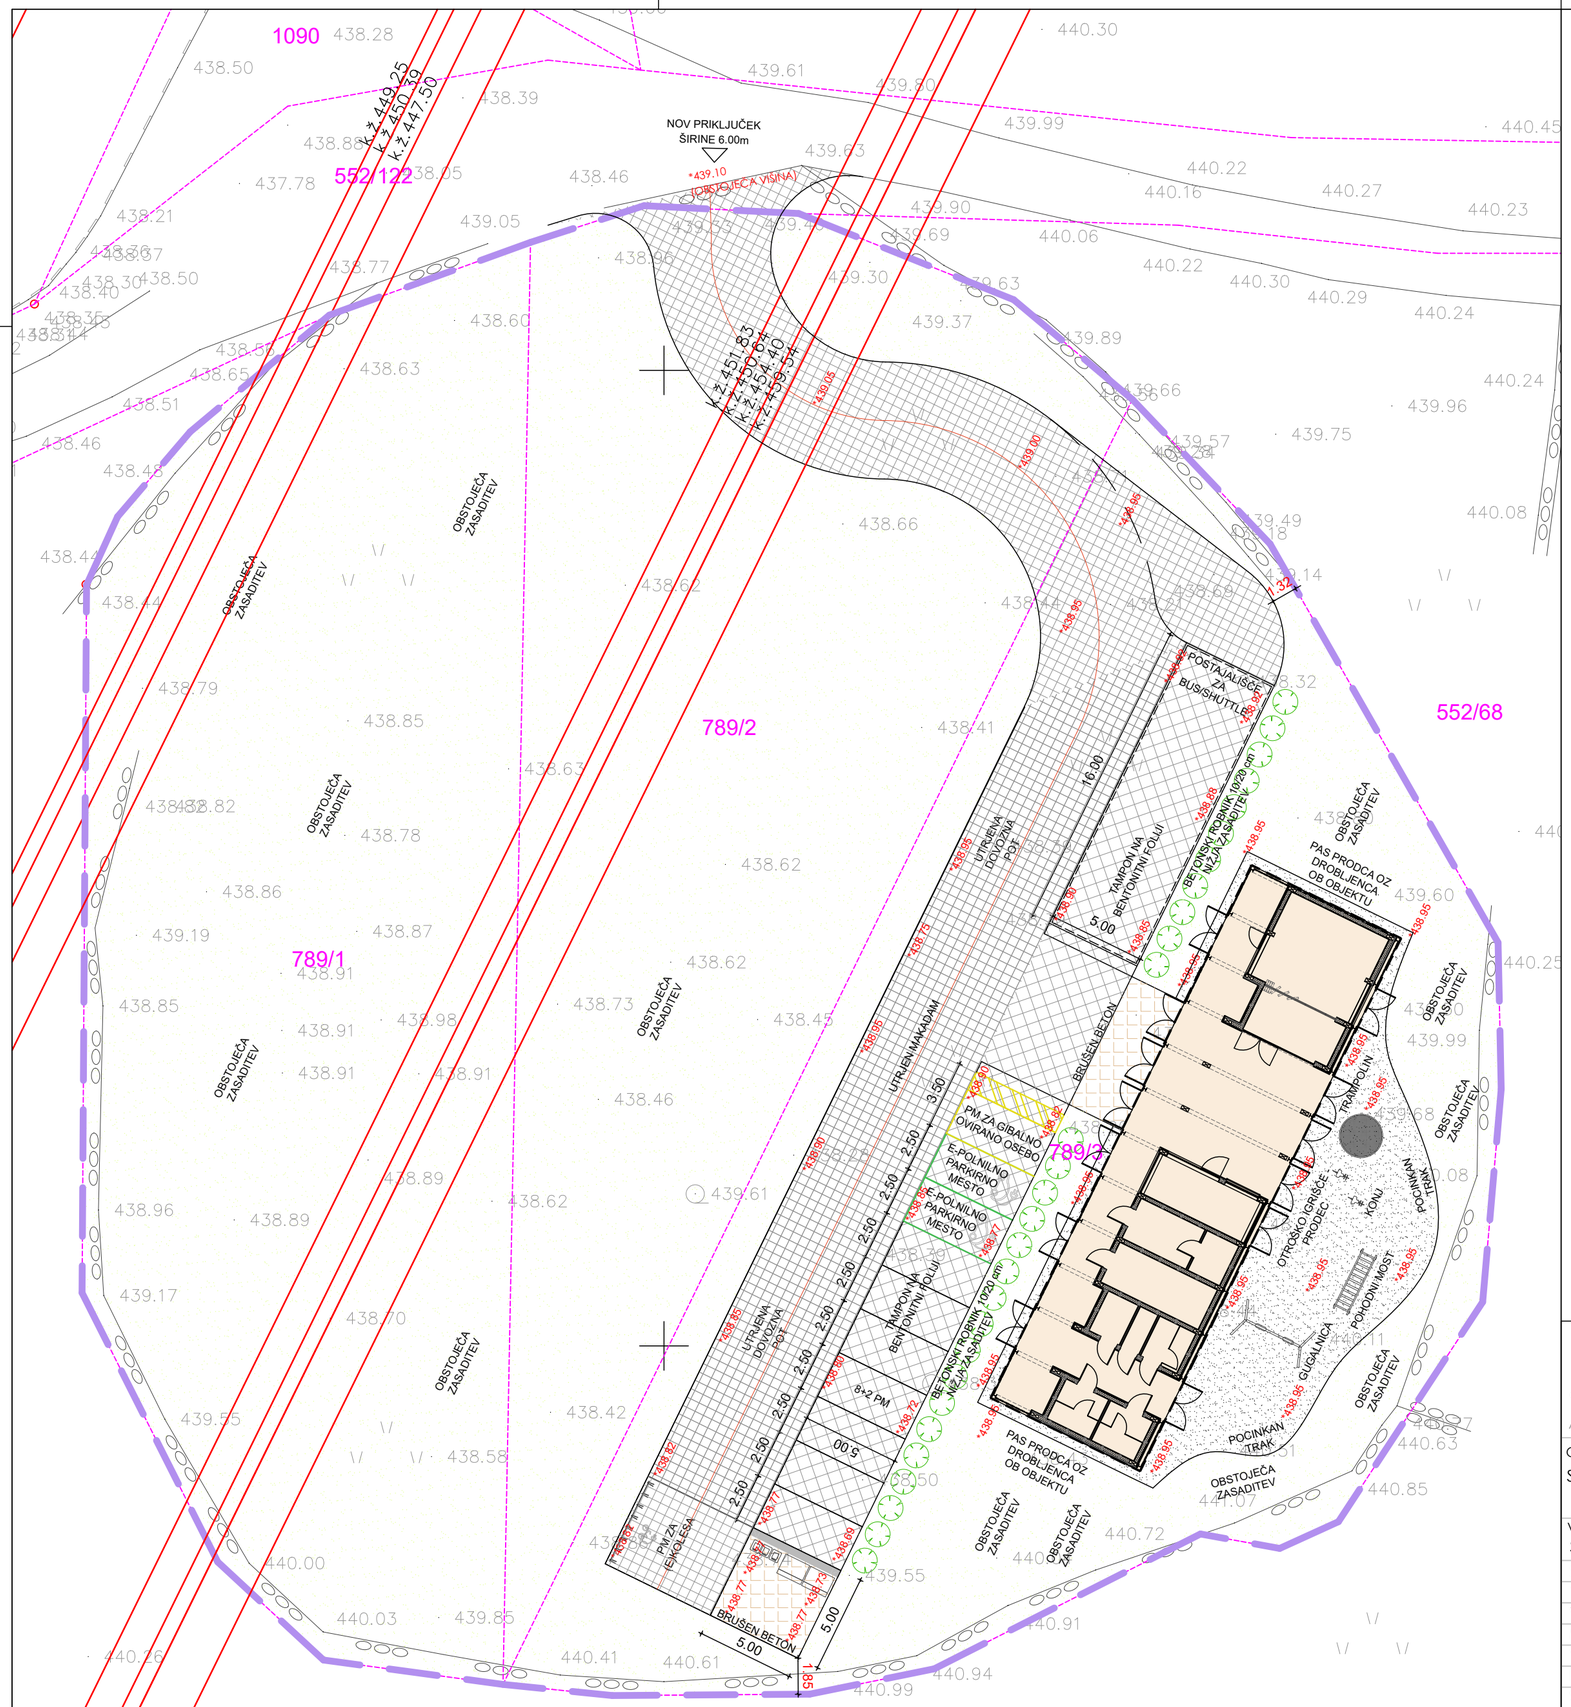

OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...

MERE KONTROLIRATI NA LOKACIJI IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU

LEGENDA

- PARCELNA MEJA
- GRADBENA PARCELA/OBMOČJE GRADBIŠČA ... 4469m²
- POVRŠINA OBJEKTOV NA STIKU Z ZEMLJIŠČEM - zazidana površina: 258,10 m²
- NAJBOLJ IZPOSTAVLJENI DELI OBJEKTA
- POVRŠINE RAŠČENEGA DELA - 3277,80 m²
  - od tega ZELENE POVRŠINE - 3099,50 m²
  - od tega PRODEC - 178,30 m²
- PROMETNE POVRŠINE - 826,60 m²
- UTRJENE ZUNANJE POVRŠINE - 106,50 m²

SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVAŠKE JAME

SITUACIJA ZUNANJE UREDITVE IN VIŠINSKA SITUACIJA
M 1:250


poria

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o. N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana T: +386 40 561 615 E: info@aporia.si W: www.aporia.si

Objekt /lokacija: SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVAŠKE JAME	Investitor /naročnik: OBČINA DIVAČA, Kolodvorska ulica 3a, SI - 6215 Divača

Vsebina risbe: SITUACIJA ZUNANJE UREDITVE IN VIŠINSKA SITUACIJA

Številka projekta:	502-2023	Številka načrta:	502-2023-A
Vrsta projekta:	PZI		
Vrsta načrta:	1- NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE		
Merilo:	M 1:250		
Vodja projekta:	MAŠA VODOPIVEC,Dott. Mag. in Arch.,IT.	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Izdelovalec načrta:	MAŠA VODOPIVEC,Dott. Mag. in Arch.,IT.	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Sodelavci:	TILEN ŠTOLFA, u.d.i.g., IZS G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.		
Datum izdelave:	MAREC 2024	Št.risbe:	3.

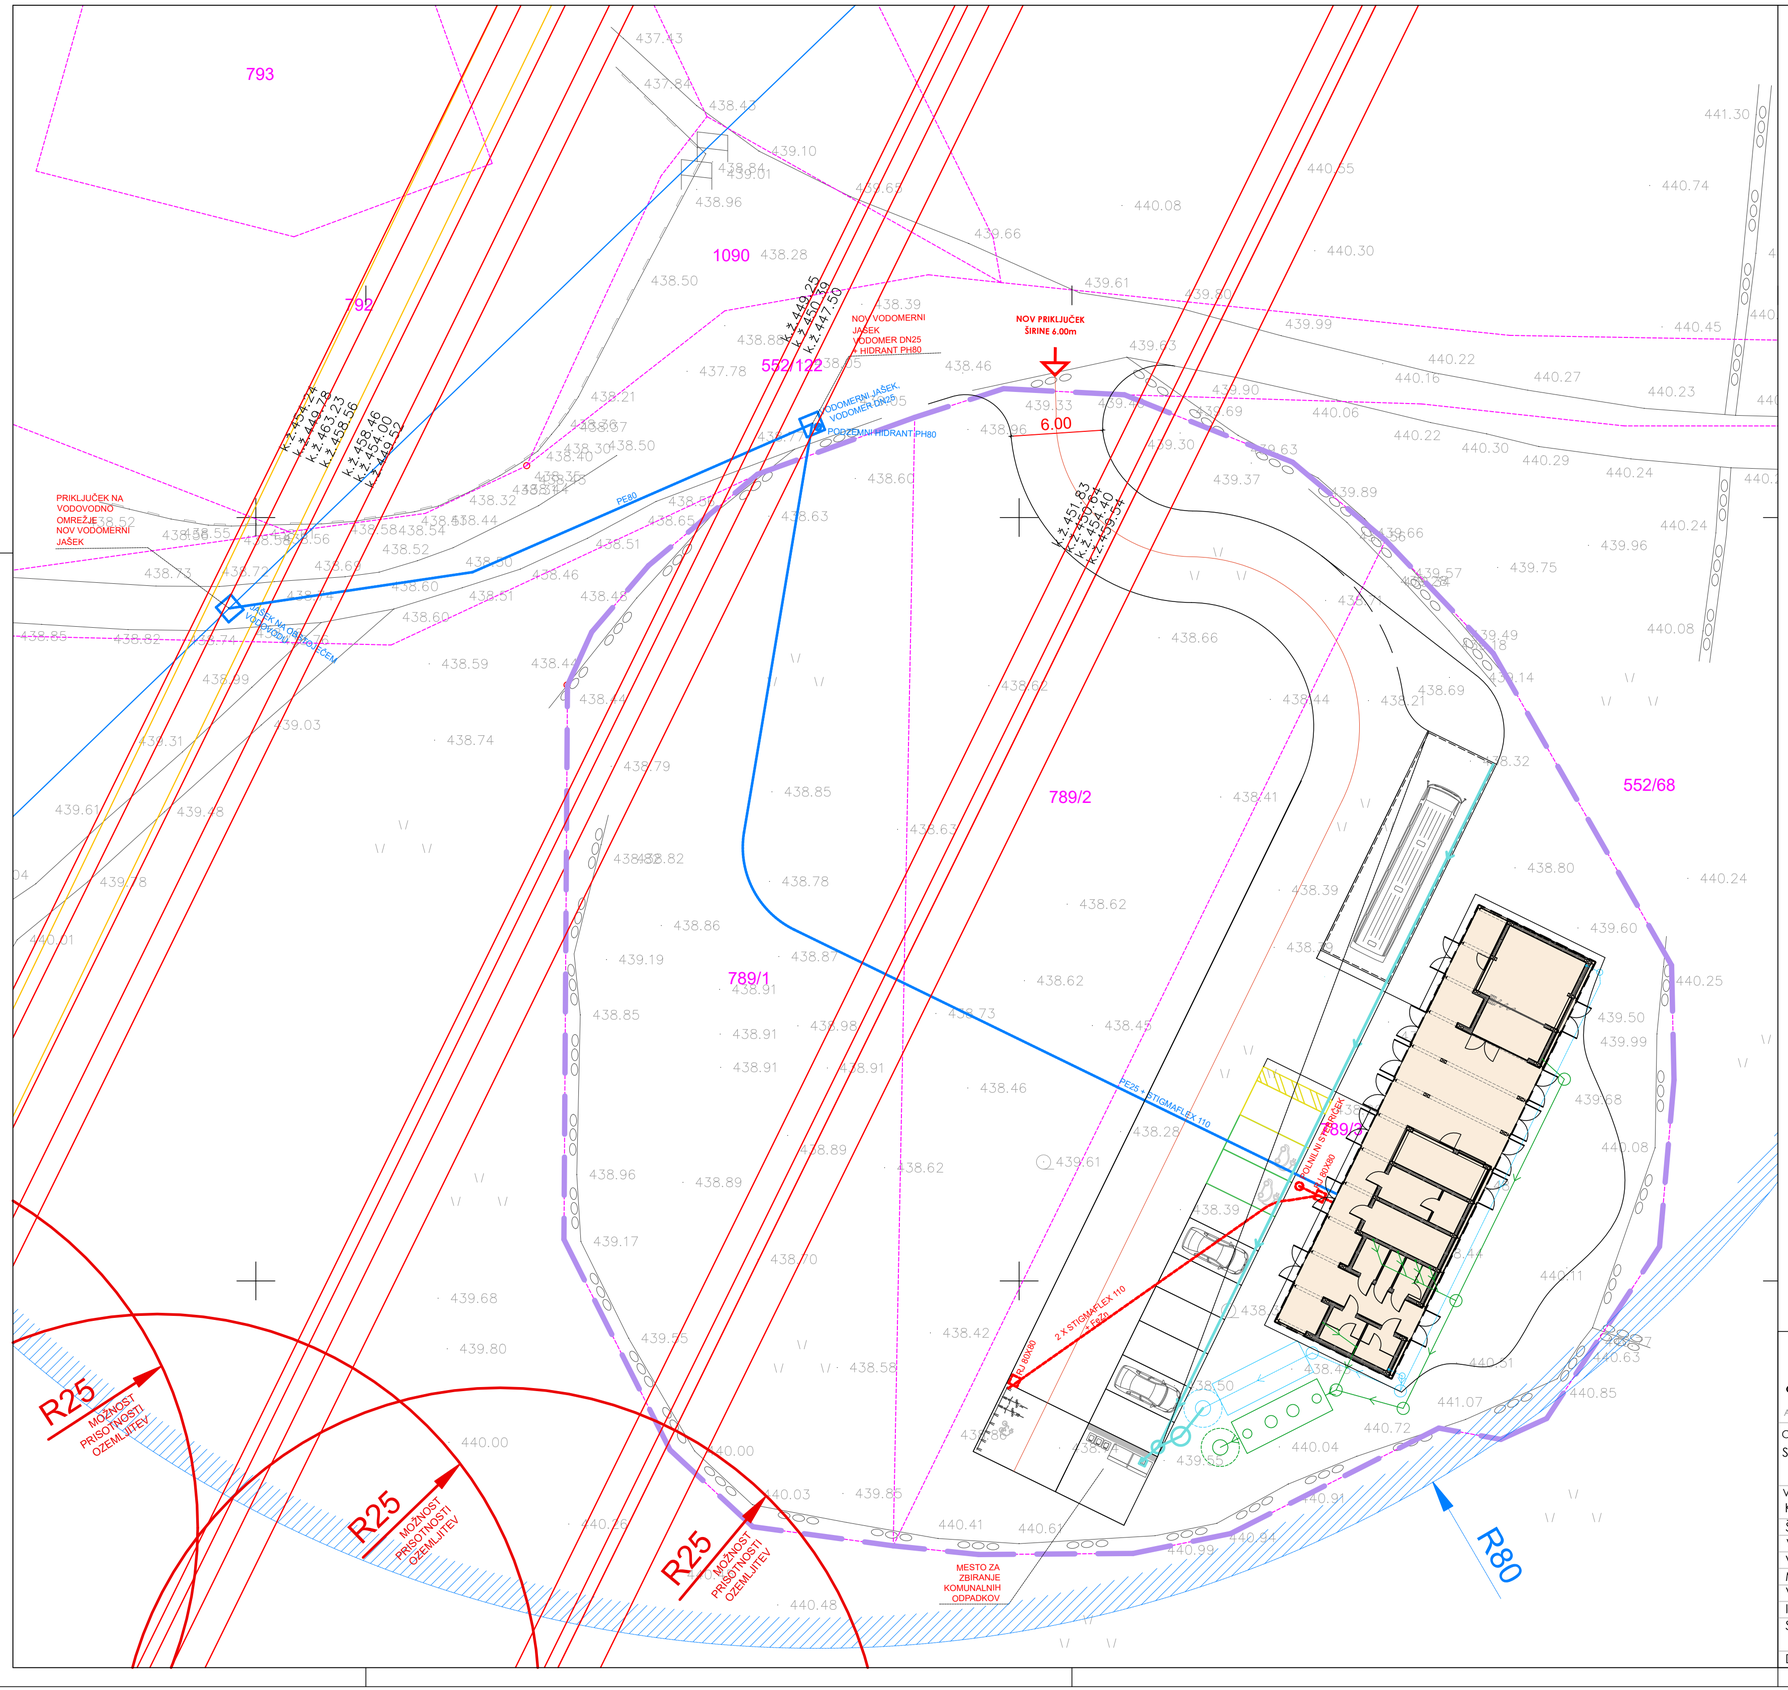

OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...

MERE KONTROLIRATI NA LOKACIJI IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU

LEGENDA

- PARCELNA MEJA
- GRADBENA PARCELA/OBMOČJE GRADBIŠČA ... 4469m²
- POVRŠINA OBJEKTOV NA STIKU Z ZEMLJIŠČEM - zazidana površina: 258,10 m²
- NAJBOLJ IZPOSTAVLJENI DELI OBJEKTA

KOMUNALNI VODI		OBSTOJECI	PREDVIDENI
KANAL.	padavinska		
	strešne vode		
	komunalna		
	komunalna - hišni priključki		
VODOVOD			
PLINOVOD			
PTT	KATV		
	kabel		
	v bloku		
ELEKTRIKA	javna razsvetljava		
	nizka napetost		
	visoka napetost		

SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVAŠKE JAME


KOMUNALNA OSKRBA

M 1:250

poria

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o. N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana T: +386 40 561 615 E: info@aporia.si W: www.aporia.si

Objekt /lokacija: SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVAŠKE JAME		Investitor /naročnik: OBČINA DIVAČA, Kolodvorska ulica 3a, SI - 6215 Divača	
Vsebina risbe: KOMUNALNA OSKRBA			
Številka projekta:	502-2023	Številka načrta:	502-2023-A
Vrsta projekta:	PZI		
Vrsta načrta:	1- NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE		
Merilo:	M 1:250		
Vodja projekta:	MAŠA VODOPIVEC,Dott. Mag. in Arch.,IT.	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Izdelovalec načrta:	MAŠA VODOPIVEC,Dott. Mag. in Arch.,IT.	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Sodelavci:	TILEN ŠTOLFA, u.d.i.g., IZS G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.		
Datum izdelave:	MAREC 2024	Št.risbe:	4.

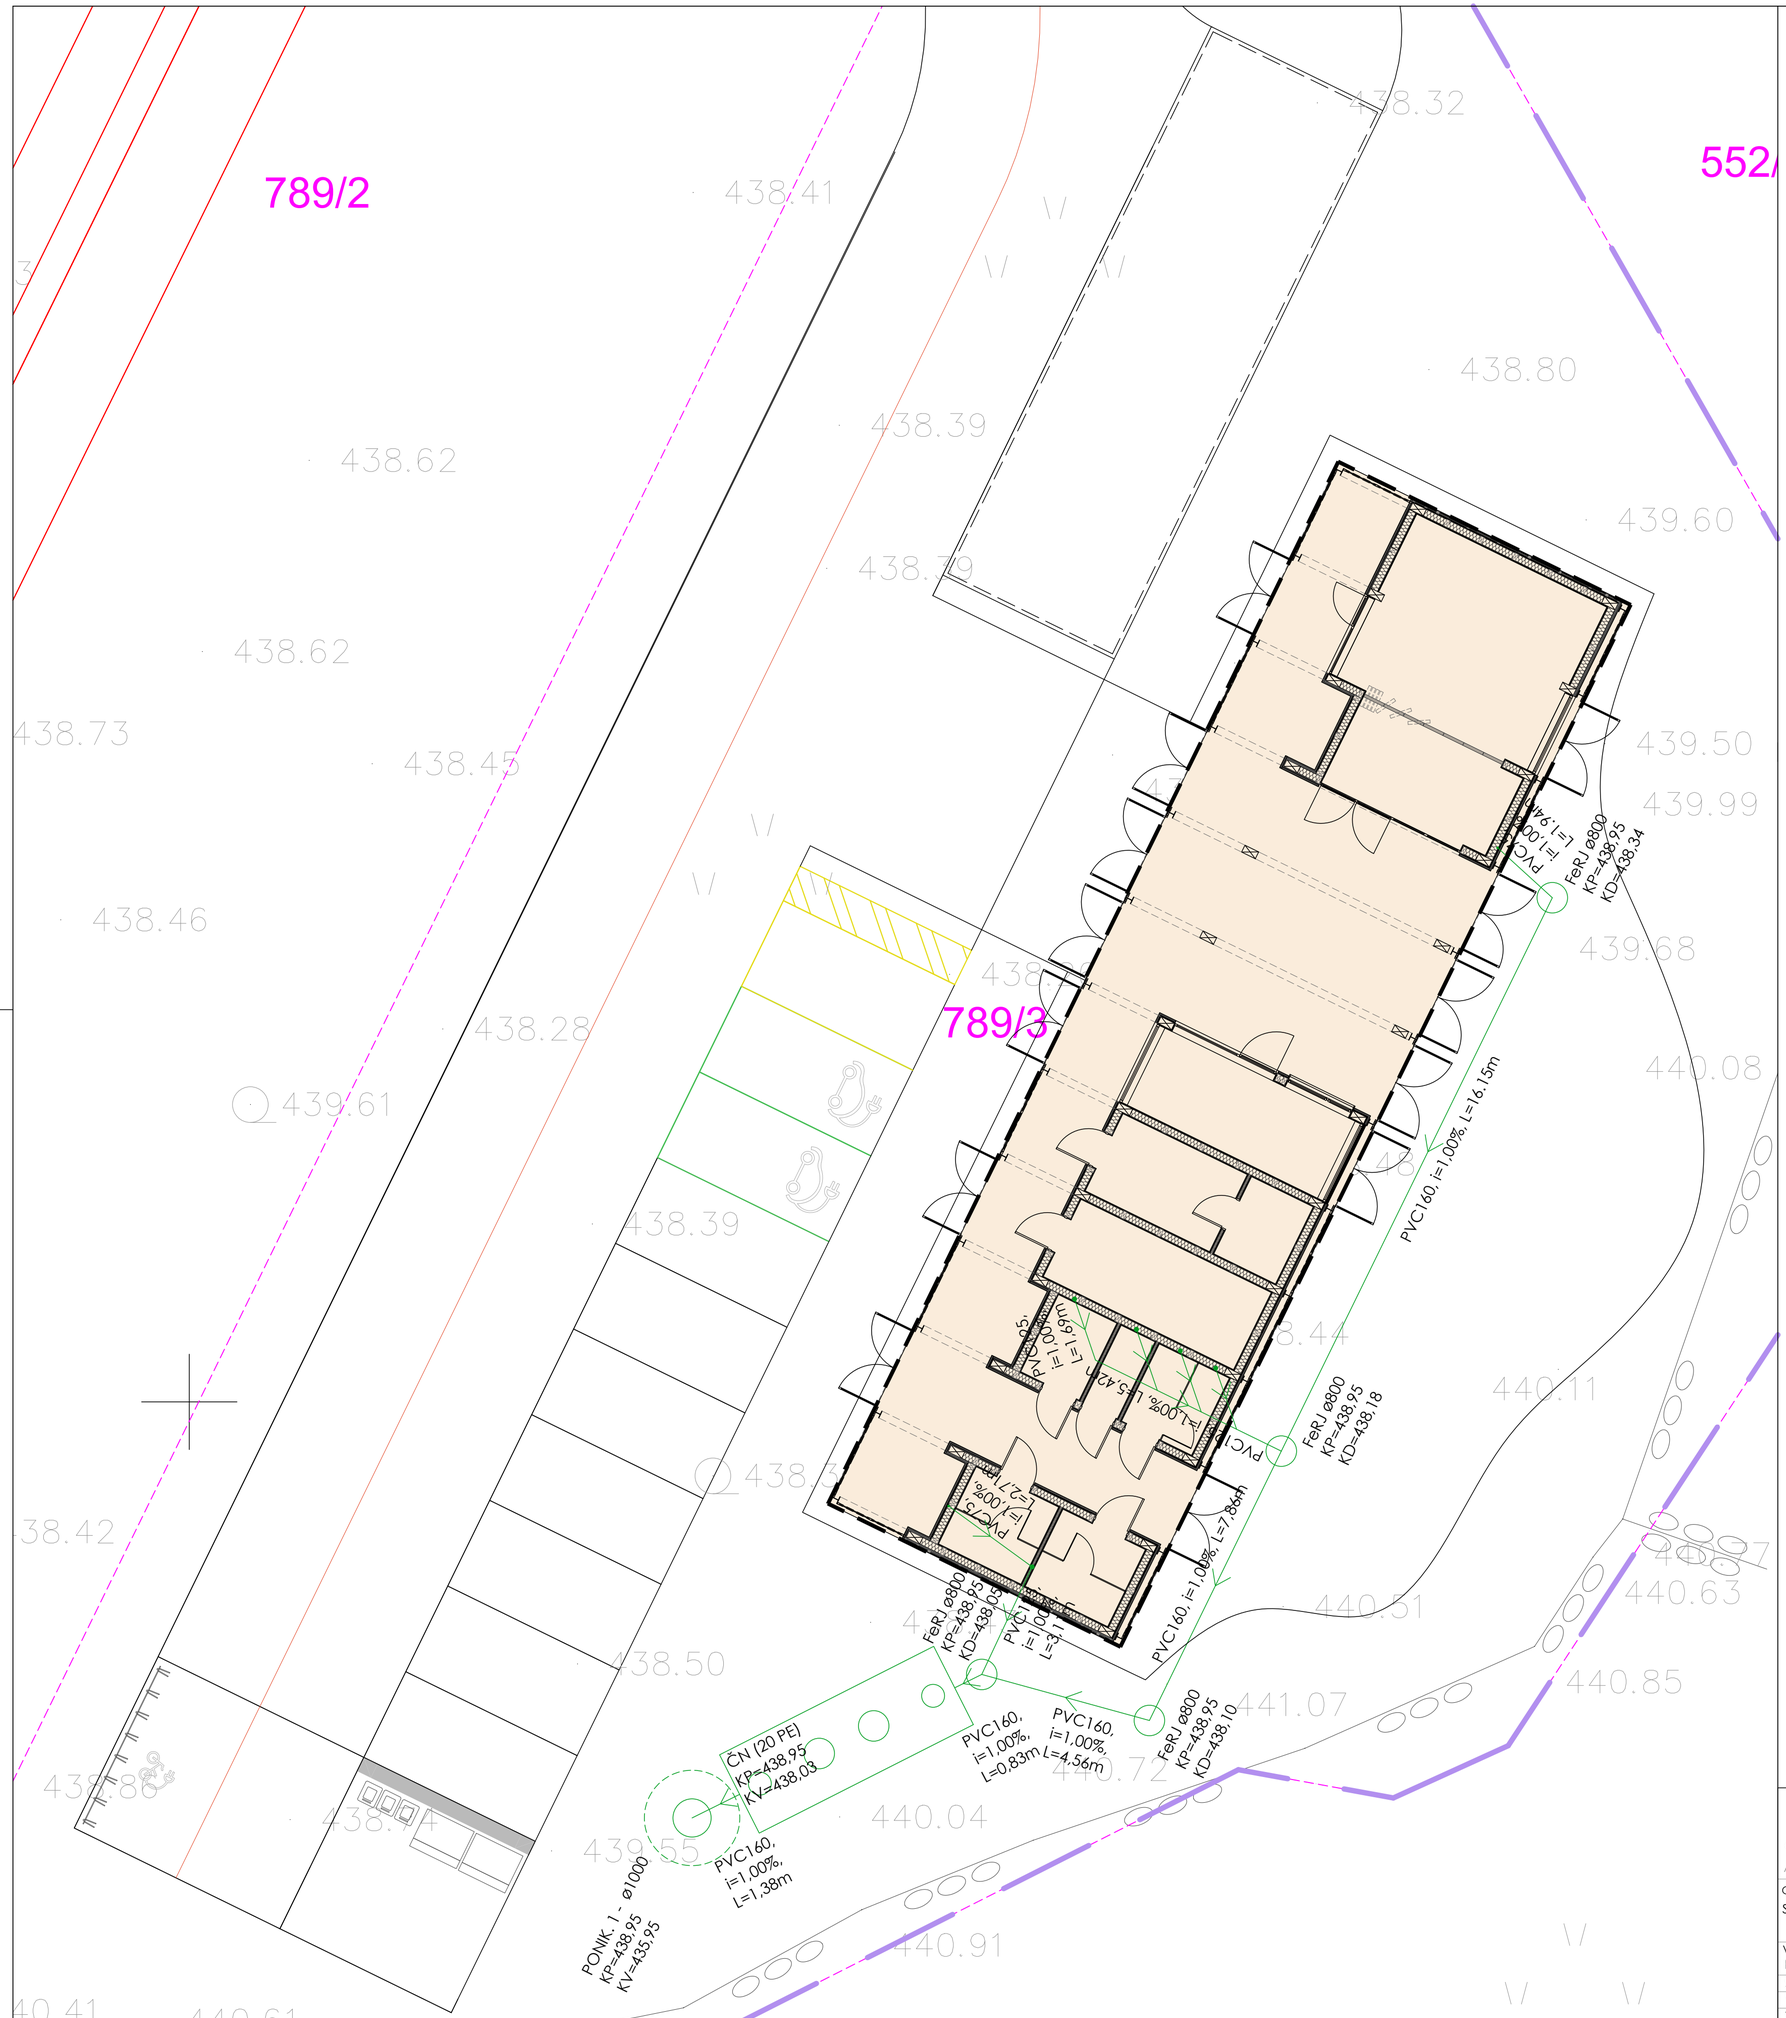

OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...

MERE KONTROLIRATI NA LOKACIJI IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU

LEGENDA

- PARCELNA MEJA
- GRADBENA PARCELA/OBMOČJE GRADBIŠČA ... 4469m²
- POVRŠINA OBJEKTOV NA STIKU Z ZEMLJIŠČEM - zazidana površina: 258,10 m²
- NAJBOLJ IZPOSTAVLJENI DELI OBJEKTA

KOMUNALNI VODI		OBSTOJECI	PREDVIDENI
KANAL.	padavinska		
	strešne vode		
	komunalna		
	komunalna - hišni priključki		
VODOVOD			
PLINOVOD			
PTT	KATV		
	kabel		
	v bloku		
ELEKTRIKA	javna razsvetljava		
	nizka napetost		
	visoka napetost		

SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVAŠKE JAME

FEKALNA KANALIZACIJA

M 1:100


aporia

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o. N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana T: +386 40 561 615 E: info@aporia.si W: www.aporia.si

Objekt /lokacija: SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVAŠKE JAME	Investitor /naročnik: OBČINA DIVAČA, Kolodvorska ulica 3a, SI - 6215 Divača

Vsebina risbe: FEKALNA KANALIZACIJA

Številka projekta:	502-2023	Številka načrta:	502-2023-A
Vrsta projekta:	PZI		
Vrsta načrta:	1- NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE		
Merilo:	M 1:100		
Vodja projekta:	MAŠA VODOPIVEC,Dott. Mag. in Arch.,IT.	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Izdelovalec načrta:	MAŠA VODOPIVEC,Dott. Mag. in Arch.,IT.	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Sodelavci:	TILEN ŠTOLFA, u.d.i.g., IZS G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.		
Datum izdelave:	MAREC 2024	Št.risbe:	5.

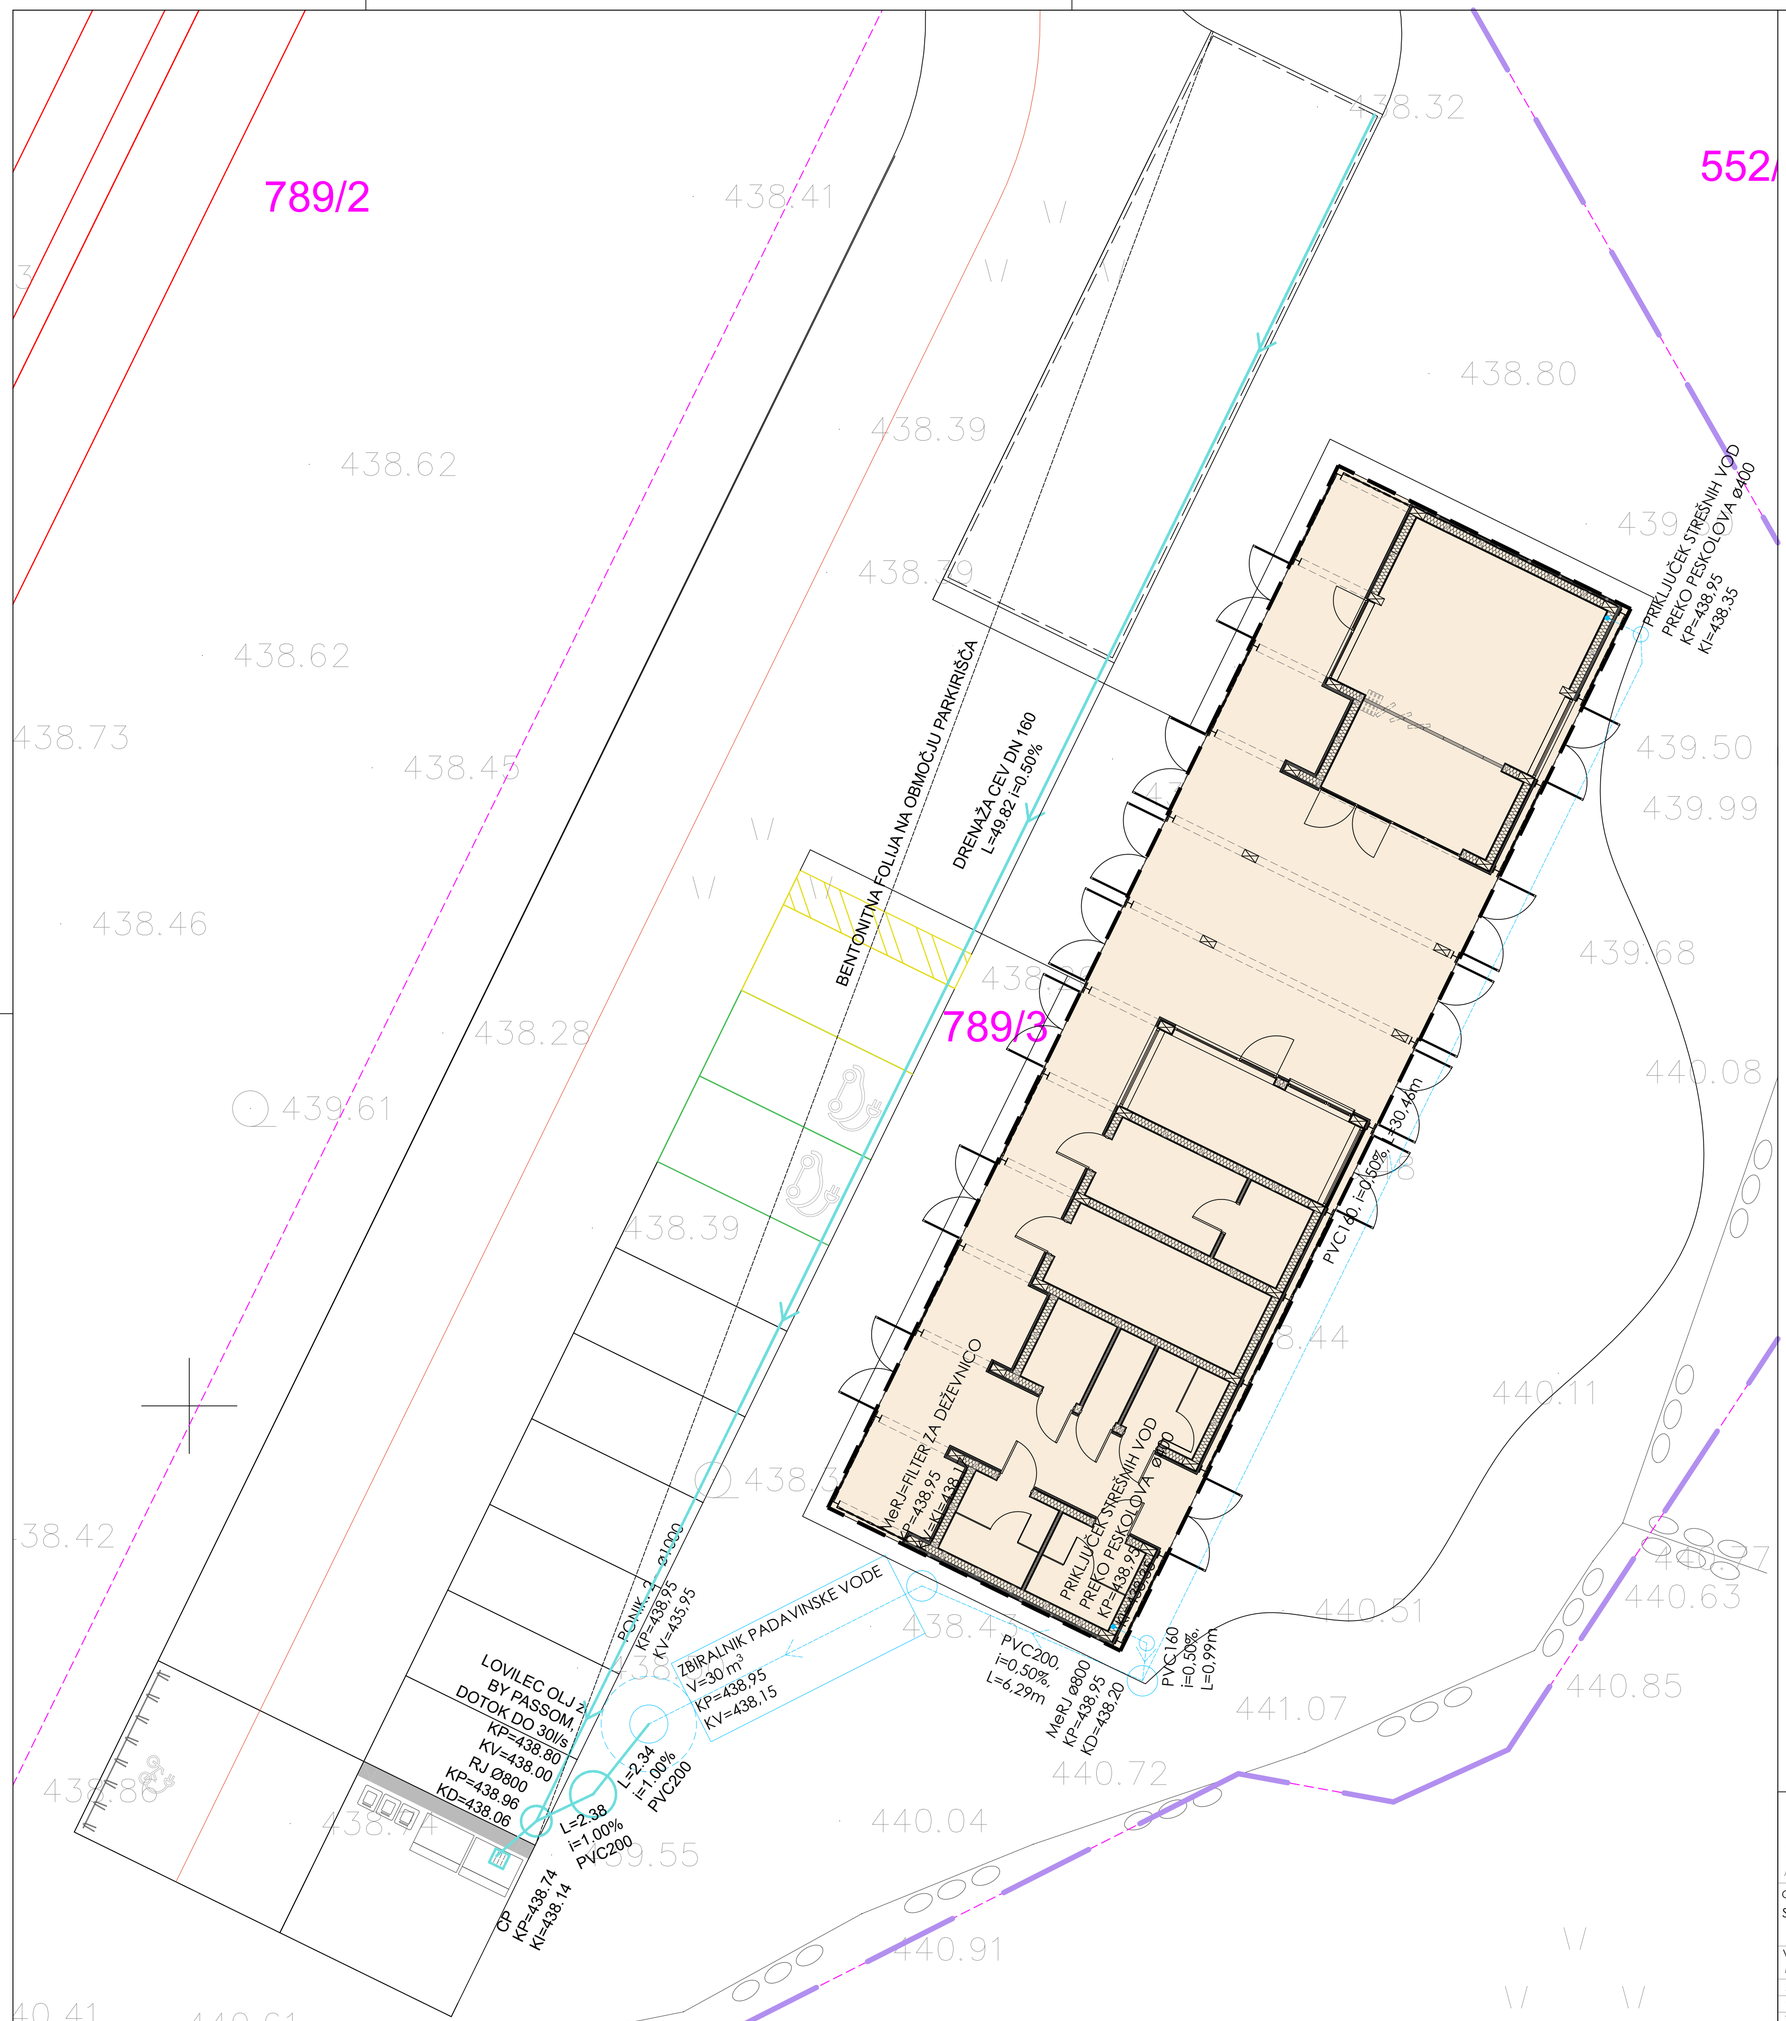

OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...

MERE KONTROLIRATI NA LOKACIJI IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU

LEGENDA

- PARCELNA MEJA
- GRADBENA PARCELA/OBMOČJE GRADBIŠČA ... 4469m²
- POVRŠINA OBJEKTOV NA STIKU Z ZEMLJIŠČEM - zazidana površina: 258,10 m²
- NAJBOLJ IZPOSTAVLJENI DELI OBJEKTA

KOMUNALNI VODI		OBSTOJECI	PREDVIDENI
KANAL.	padavinska		
	strešne vode		
	komunalna		
	komunalna - hišni priključki		
VODOVOD			
PLINOVOD			
PTT	KATV		
	kabel		
	v bloku		
ELEKTRIKA	javna razsvetljava		
	nizka napetost		
	visoka napetost		

SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVAŠKE JAME

METEORNA KANALIZACIJA

M 1:100


aporia


APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o. N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana T: +386 40 561 615 E: info@aporia.si W: www.aporia.si

Objekt /lokacija: SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVAŠKE JAME	Investitor /naročnik: OBČINA DIVAČA, Kolodvorska ulica 3a, SI - 6215 Divača

Vsebina risbe: METEORNA KANALIZACIJA

Številka projekta:	502-2023	Številka načrta:	502-2023-A
Vrsta projekta:	PZI		
Vrsta načrta:	1- NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE		
Merilo:	M 1:100		
Vodja projekta:	MAŠA VODOPIVEC,Dott. Mag. in Arch.,IT.	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Izdelovalec načrta:	MAŠA VODOPIVEC,Dott. Mag. in Arch.,IT.	Ident.št:	PA ZAPS 2054
Sodelavci:	TILEN ŠTOLFA, u.d.i.g., IZS G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.		
Datum izdelave:	MAREC 2024	Št.risbe:	6.

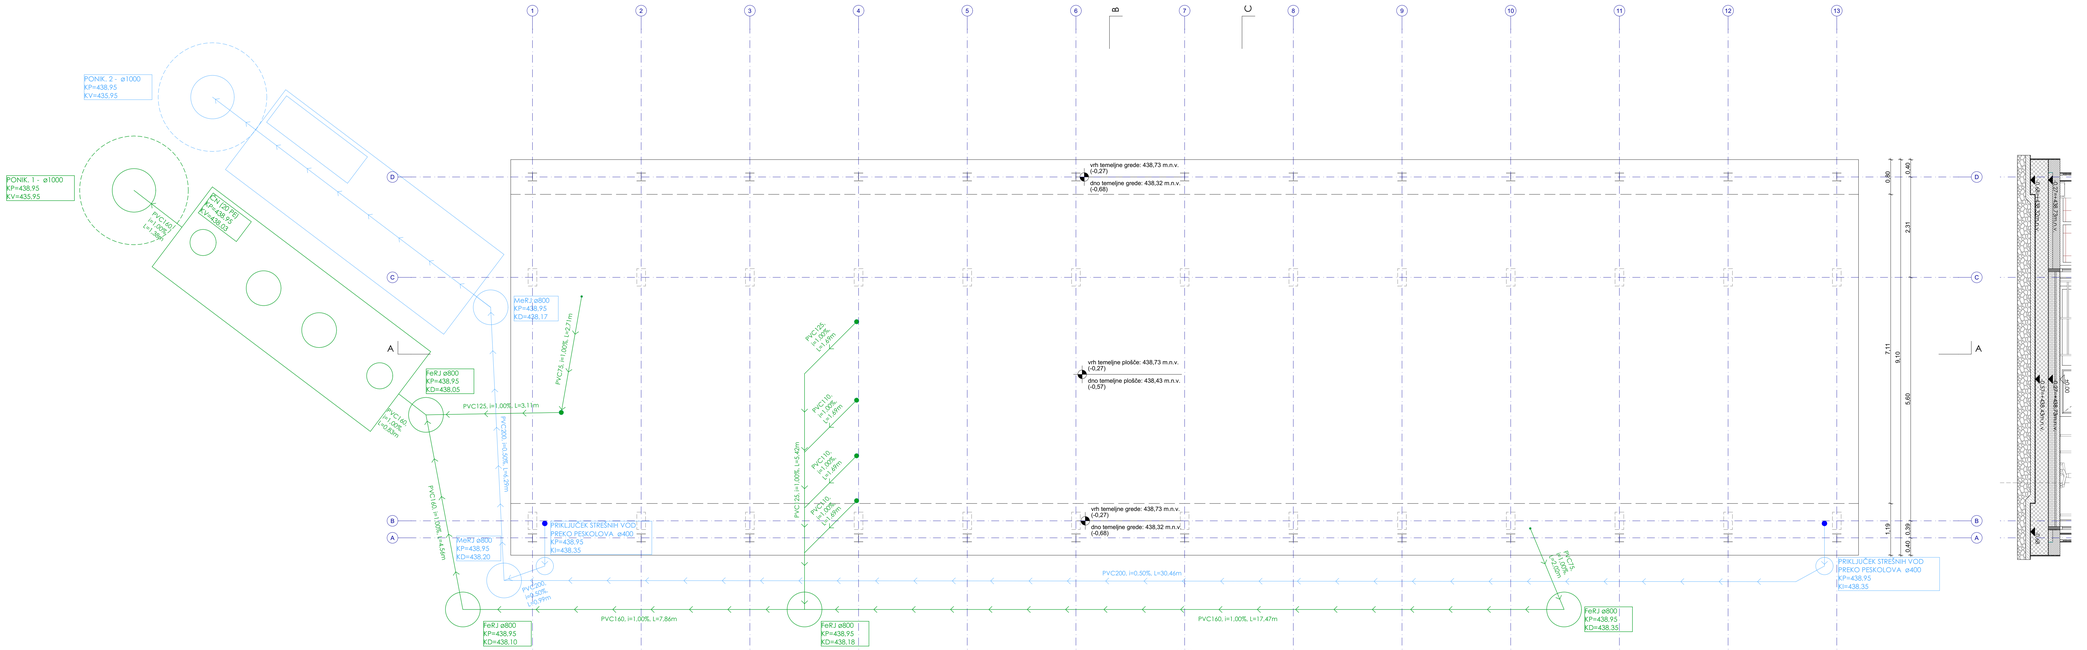
PONIK 2 - ø1000
KP=438,95
KV=435,95
PONIK 1 - ø1000
KP=438,95
KV=435,93
PVC160, I=1,00%, L=3,99m
PVC160, I=1,00%, L=3,99m
PVC160, I=1,00%, L=4,24m
PVC160, I=1,00%, L=4,24m
PVC160, I=1,00%, L=3,99m
PVC125, I=1,00%, L=3,11m
PVC125, I=1,00%, L=27,11m
PVC200, I=1,00%, L=30,46m
PVC200, I=1,00%, L=4,40m
PVC160, I=1,00%, L=7,86m
PVC160, I=1,00%, L=17,47m
PVC125, I=1,00%, L=3,99m
PVC110, I=1,00%, L=7,69m
PVC110, I=1,00%, L=7,69m
PVC110, I=1,00%, L=7,69m
PVC250, I=1,00%, L=5,40m
PVC125, I=1,00%, L=4,00m
MeRJ ø800
KP=438,95
KD=438,17
FeRJ ø800
KP=438,95
KD=438,05
MeRJ ø800
KP=438,95
KD=438,20
FeRJ ø800
KP=438,95
KD=438,10
FeRJ ø800
KP=438,95
KD=438,18
FeRJ ø800
KP=438,95
KD=438,35
PRIKLJUČEK STREŠNIH VOD PREKO PESKOLOVA ø400
KP=438,95
KH=438,35
PRIKLJUČEK STREŠNIH VOD PREKO PESKOLOVA ø400
KP=438,95
KH=438,35
vrh temeljne grede: 438,73 m.n.v.
(+0,27)
dno temeljne grede: 438,32 m.n.v.
(+0,68)
vrh temeljne plošče: 438,73 m.n.v.
(+0,27)
dno temeljne plošče: 438,43 m.n.v.
(+0,57)
vrh temeljne grede: 438,73 m.n.v.
(+0,27)
dno temeljne grede: 438,32 m.n.v.
(+0,68)
0,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
0,50
31,00
0,80
2,31
2,11
9,10
5,60
1,95
0,80
0,30
(0,40)
(0,40)
(0,30)
ZUNANJA STENA
ZUNANJA STENA
ZUNANJA STENA

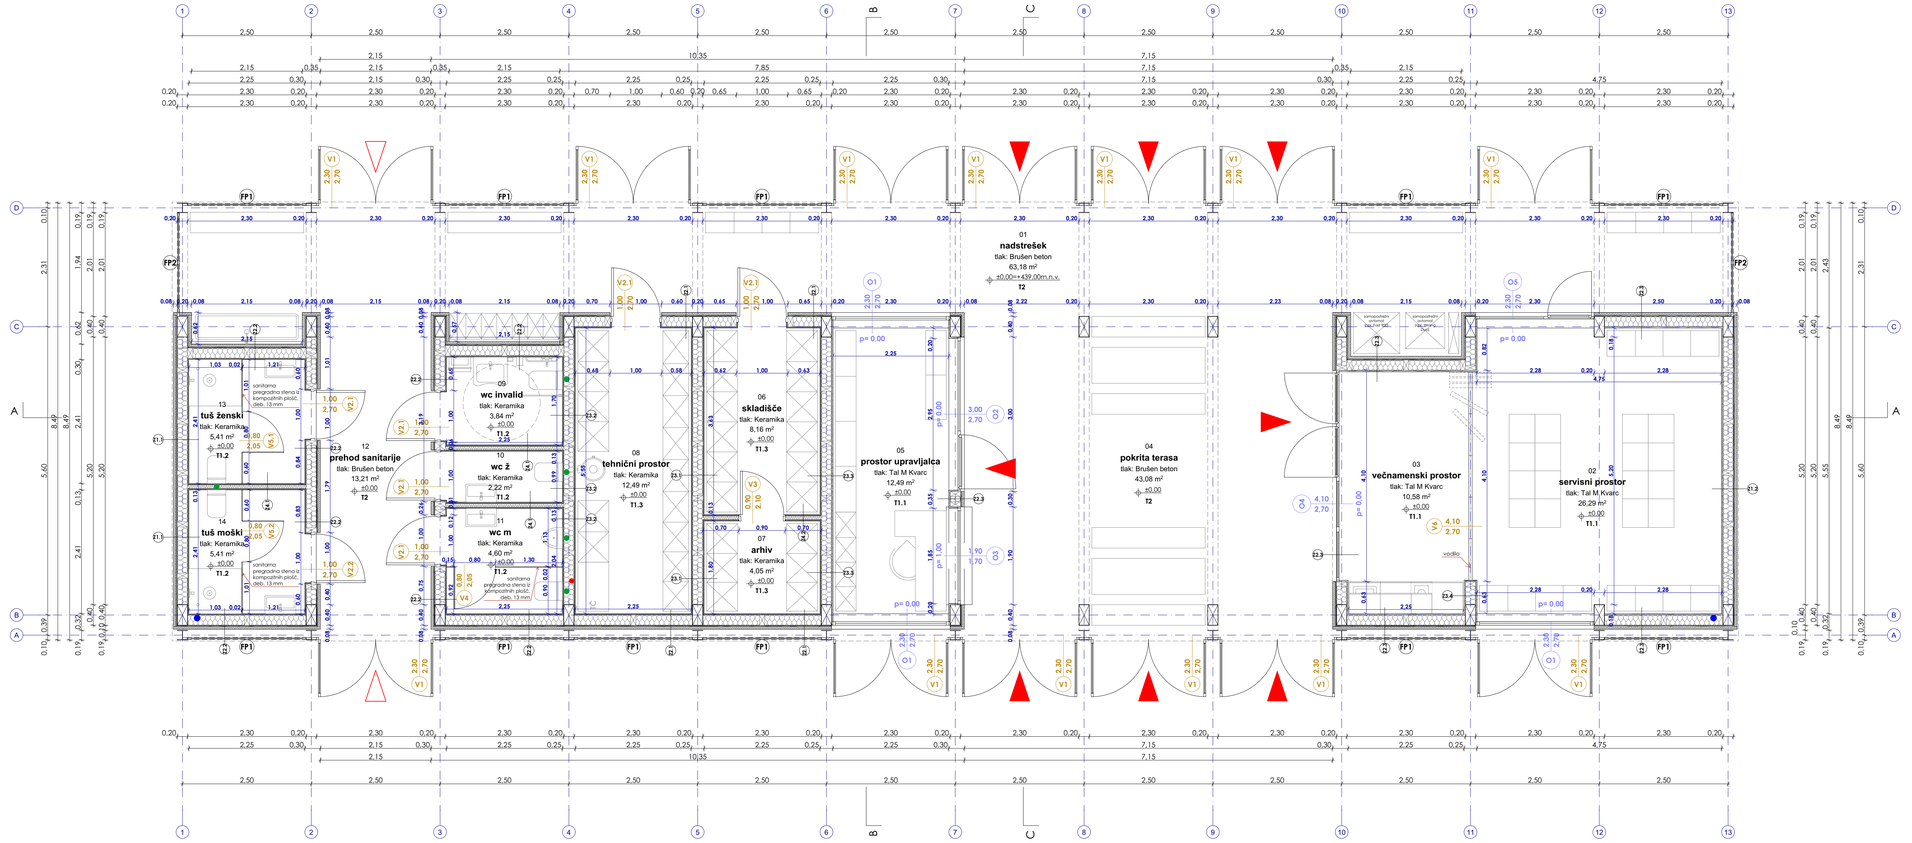

LEGENDA PREDVIDENIH INŠTALACIJ

- odtok Ø100 (meteorna)
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- prezračevanje
- stropna luč

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OZNAK

- +0.00 kota finalnega tlaka
- +0.00 kota konstrukcije

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT

V-1 (A / B)

V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN

O-1 (C / D, pri E)

O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

OPOMBE:

- vse dimenzije preveriti na licu mesta
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0,00 = 439,00 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- zbirni načrt je načrt arhitekture; pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in ukladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne poirati z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo, načrte instalacij in načrt s področja požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati pričlične sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, reflektor, ipd) se izvaja po shemi stropa (!) in načrtih instalacij El / SI
- izvedba prebojev v konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij ter jih prilagoditi armaturi
- prikaz opreme je zgolj shematski in jo mora potrditi projektant
- vse neizkoriščene preboje v konstrukciji ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- Na gradbišču je potrebno postaviti fizične oznake (npr. prečni portal), ki bodo omejevale gibanje ljudi, žerjava, strojne mehanizacije ali drugih predmetov, da se ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m. Investitorja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.
- Organizacija gradbišča: deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti se ne smejo približati faznim vodnikom na manj kot 3 m (pri 110 kV daljnovodih).
- Vso delo vezano na izvedbo zemeljskih se izvajajo pazljivo zaradi morebitne prisotnosti talnih ozemljil, čeprav se posegi izvajajo izven 25m radija stojnih mest.


Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavnah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projektal!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = 439,00 m.n.v.

APORIA, inženiske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Investitor /naročnik:	Objekt /lokacija:
OBČINA DIVAČA **Kolodvorska ulica 3a,** **SI-6215 Divača**	**SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVASKE JAME**

Vsebina risbe:	**TLORIS PRITLIČJA**		Merilo: **1:50**
Številka projekta:	**502-2023**	Številka načrta:	**502-2023-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrtov:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.**		
Datum izdelave:	**MAREC 2024**		Št. risbe: **9**

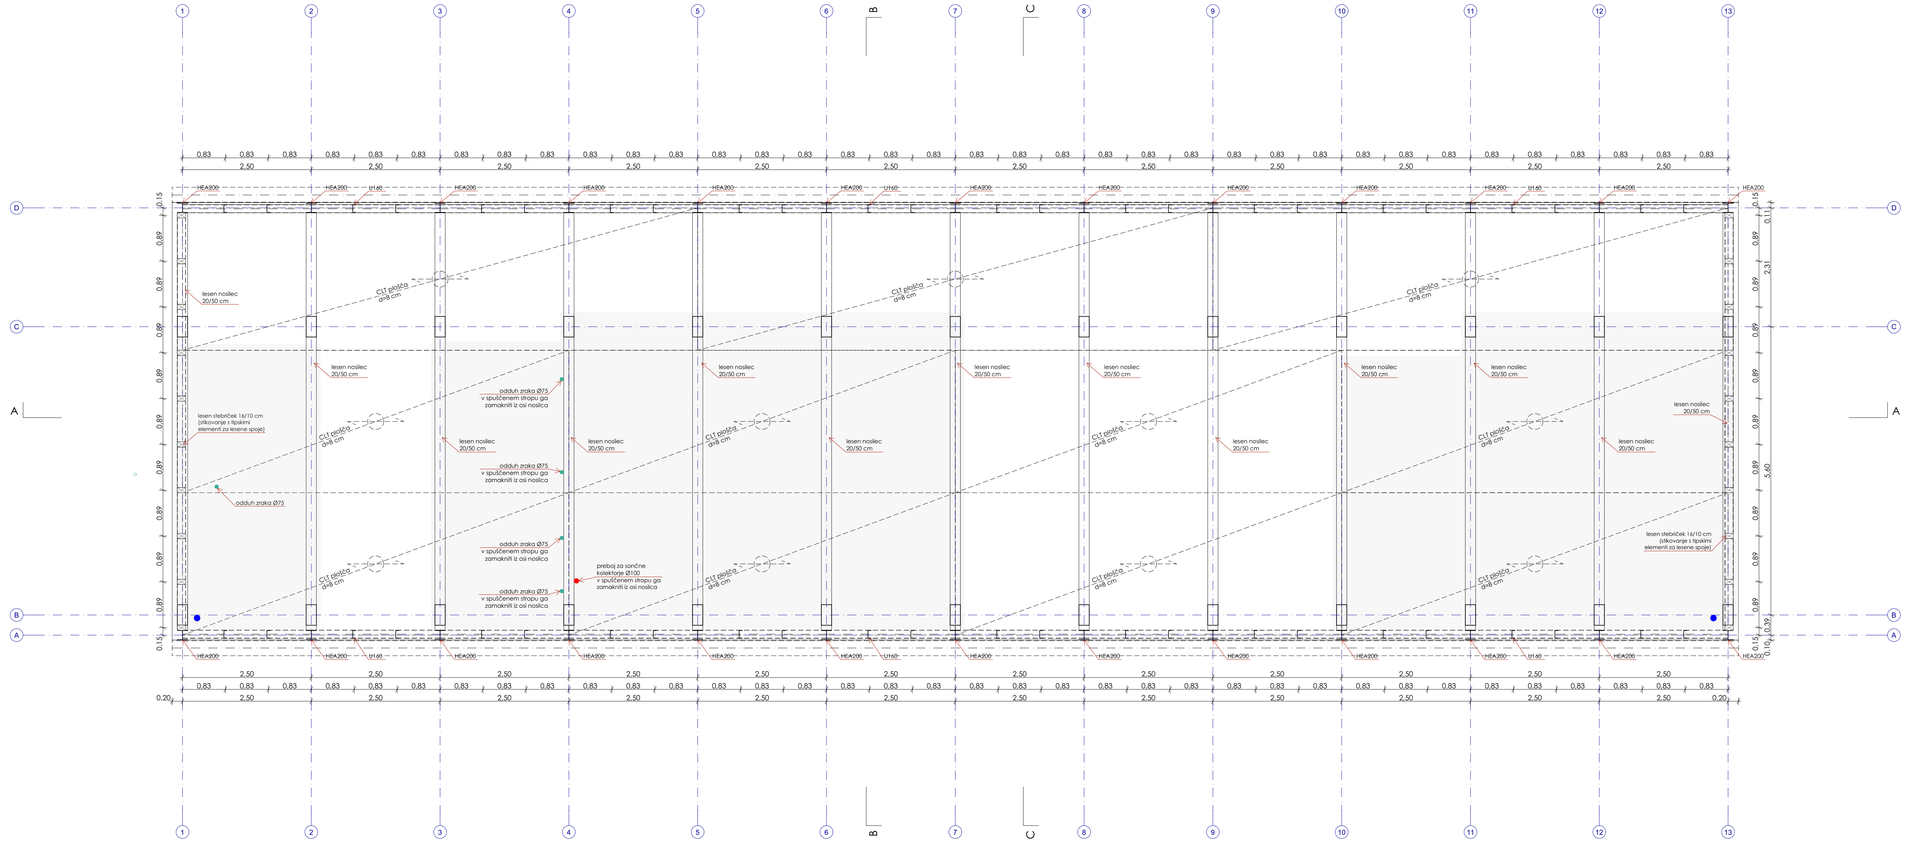

LEGENDA PREDVIDENIH INŠTLACIJ	odtok Ø100 (meteorna) odtok Ø110 odduh Ø75 prezračevanje stropna luč
LEGENDA KOMUNALNIH VODOV	meteorna kanalizacija fekalna kanalizacija drenaža interno NN omrežje valjanec interni vodovod
LEGENDA MATERIALOV	Armiran beton Opeka Cementni estrih TI - EPS TI - XPS TI - Kamena volna HI
LEGENDA OZNAK	+0.00 kota finalnega tlaka +0.00 kota konstrukcije
OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN	
OZNAČEVANJE VRAT	V-1 (A / B); **V-1** = zap. številčna oznaka vrat **A** = širina odprtine (zidarska mera) **B** = višina odprtine (zidarska mera)
OZNAČEVANJE OKEN	O-1 (C / D / PL E); **O-1** = zap. številčna oznaka oken **C** = širina odprtine (zidarska mera) **D** = višina odprtine (zidarska mera) **E** = višina parapeta (zidarska mera)

OPOMBE:
- vse dimenzije preveriti na licu mesta
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **<u>+0,00 = 439,00 m.n.v.</u>**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- zbirni načrt je načrt arhitekture; pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- <u>vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in ukrepati z arhitektom in ostalimi projektanti!</u>
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne poiskiti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo, načrte instalacij in načrt s področja požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, strehe, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, reflektke, ipd) se izvajajo <u>po shemi stropa</u> (!) in načrtih instalacij El / SI
- izvedba prebojev v konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij ter jih prilagoditi armaturi
- prikaz opreme je zgolj shematski in jo mora potrditi projektant
- vse neizkoriščene preboje v konstrukciji ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
- <u>za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev</u>
- <u>za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!</u>
- Na gradbišču je potrebno postaviti fizične oznake (npr. prečni portal), ki bodo omejevale gibanje ljudi, žerjava, strojne mehanizacije ali drugih predmetov, da se ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m. Investitarja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.
- Organizacija gradbišča: deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti se ne smejo približati faznim vodnikom na manj kot 3 m (pri 110 kV daljnovodih).
- Vso delo vezano na izvedbo zemeljskih se izvajaja pazljivo zaradi morebitne prisotnosti talnih ozemljil, čeprav se posegi izvajajo izven 25m radija stojnih mest.


Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = 439,00 m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Investitor /naročnik:	Objekt /lokacija:
OBČINA DIVAČA **Kolodvorska ulica 3a,** **SI-6215 Divača**	**SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVASKE JAME**

Vsebina risbe:	**TLORIS OSTREŠJA**		Merilo: **1:50**
Številka projekta:	**502-2023**	Številka načrta:	**502-2023-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrtov:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.**		
Datum izdelave:	**MAREC 2024**		Št. risbe: **10**

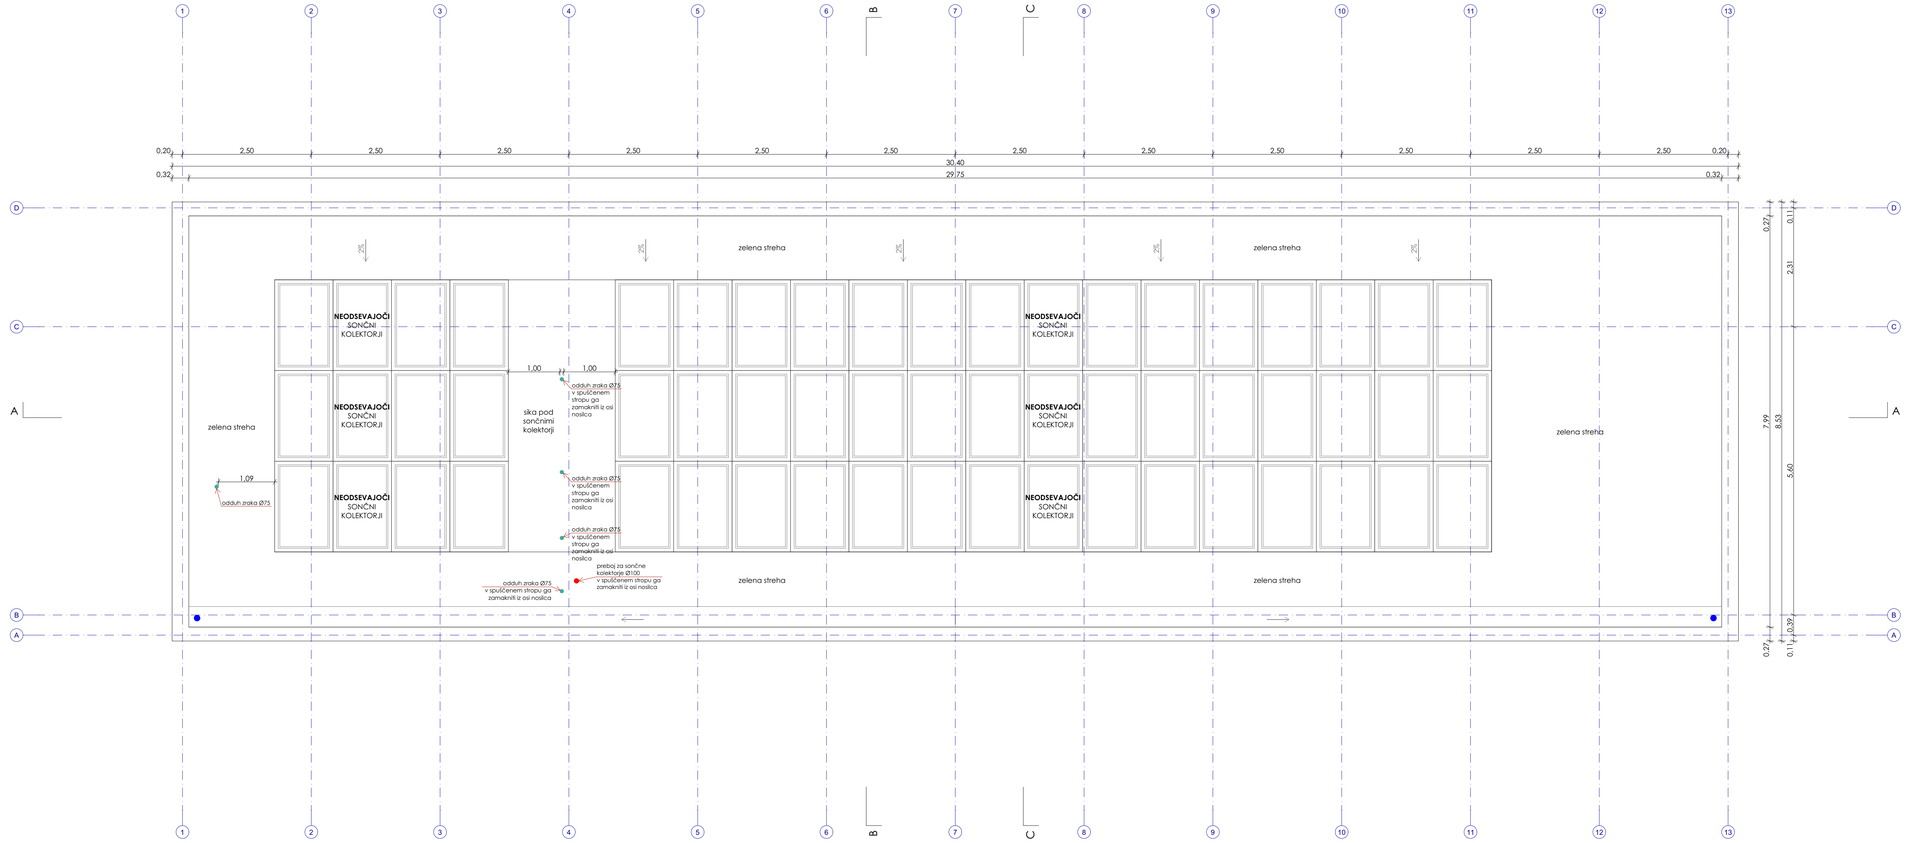

LEGENDA PREDVIDENIH INŠTLACIJ	odtok Ø100 (meteorna) odtok Ø110 odduh Ø75 prezračevanje stropna luč
LEGENDA KOMUNALNIH VODOV	meteorna kanalizacija fekalna kanalizacija drenaža interno NN omrežje valjanec interni vodovod
LEGENDA MATERIALOV	Armiran beton Opeka Cementni estrih TI - EPS TI - XPS TI - Kamena volna HI
LEGENDA OZNAK	+0.00 kota finalnega tlaka +0.00 kota konstrukcije
OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN	
OZNAČEVANJE VRAT	V-1 (A / B); **V-1** = zap. številčna oznaka vrat **A** = širina odprtine (zidarska mera) **B** = višina odprtine (zidarska mera)
OZNAČEVANJE OKEN	O-1 (C / D, PI E); **O-1** = zap. številčna oznaka oken **C** = širina odprtine (zidarska mera) **D** = višina odprtine (zidarska mera) **E** = višina parapeta (zidarska mera)

OPOMBE:
- vse dimenzije preveriti na licu mesta
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0.00 = 439.00 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- zbirni načrt je načrt arhitekture; pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in usklajdit z arhitektom in ostalimi projektanti!
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne poiskiti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo, načrte instalacij in načrt s področja požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v poselnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, reflektej, ipd) se izvaja po shemi stropa (!) in načrtih instalcij El / SI
- izvedba prebojev v konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij ter jih prilagoditi armaturi
- prikaz opreme je zgolj shematski in jo mora potrditi projektant
- vse neizkoriščene preboje v konstrukciji ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- Na gradbišču je potrebno postaviti fizične oznake (npr. prečni portal), ki bodo omejevale gibanje ljudi, žerjava, strojne mehanizacije ali drugih predmetov, da se ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m. Investitorja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.
- Organizacija gradbišča: deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti se ne smejo približati faznim vodnikom na manj kot 3 m (pri 110 kV daljnovodih).
- Vsa dela vezana na izvedbo zemeljskih se izvajaja pazljivo zaradi morebitne prisotnosti talnih ozemljil, čeprav se posegi izvajaja izven 25m radija stojnih mest.


Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavnah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = 439,00 m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Investitor /naročnik:	Objekt /lokacija:
OBČINA DIVAČA **Kolodvorska ulica 3a,** **SI-6215 Divača**	**SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVASKE JAME**

Vsebina risbe:	**TLORIS STREHE**		Merilo: **1:50**
Številka projekta:	**502-2023**	Številka načrta:	**502-2023-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrtov:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.**		
Datum izdelave:	**MAREC 2024**		Št. risbe: **11**

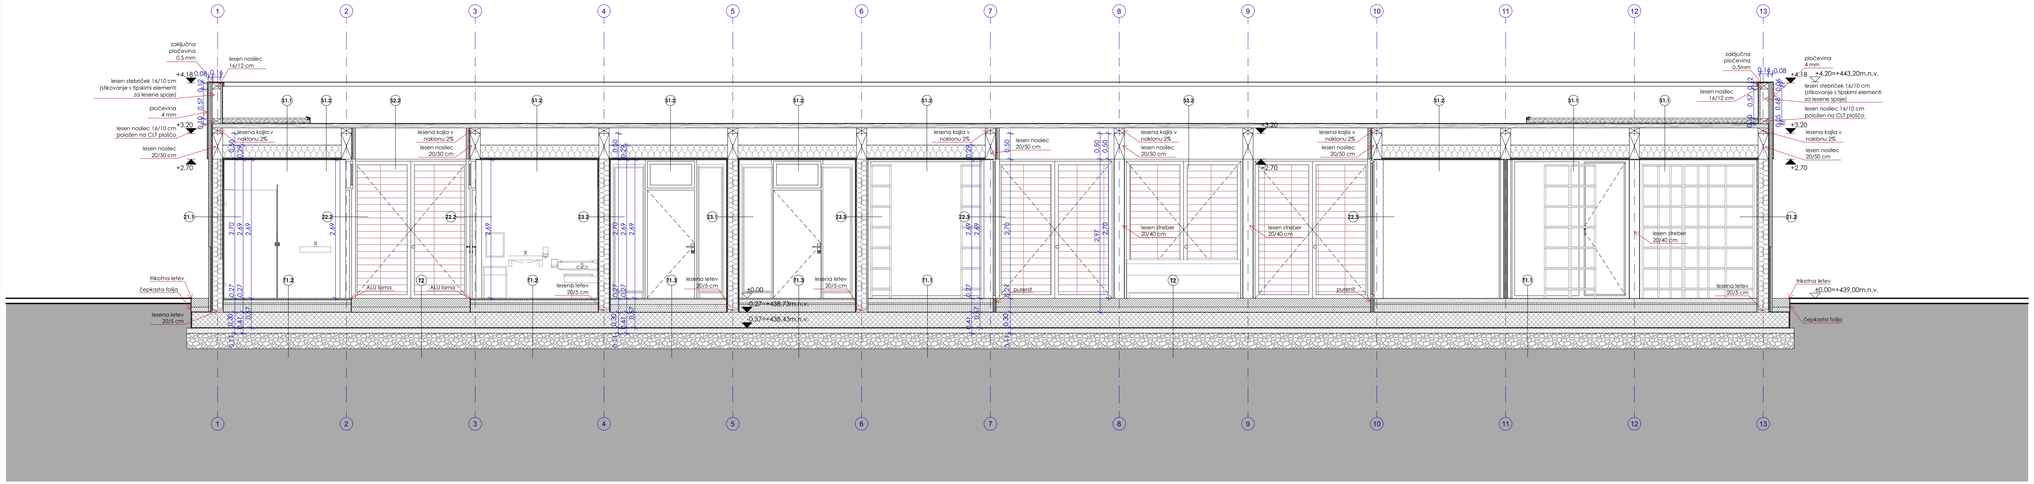

LEGENDA PREDVIDENIH INŠTALACIJ

- odtok Ø100 (meteorna)
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- prezračevanje
- stropna luč

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- vajlanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OZNAK

- +0,00 kota finalnega tlaka
- +0,00 kota konstrukcije

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT

V-1 (A / B)

V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN

O-1 (C / D / E)

O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

OPOMBE:


- vse dimenzije preveriti na licu mesta
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **<u>±0,00 = 439,00 m.n.v.</u>**
- opremo je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- zbirni načrt je načrt arhitekture; pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- <u>vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!</u>
- event. napake pri betoniranju (grezada, luknje itd.) ne popirati z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo, načrte instalacij in načrt s področja požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektomi!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja <u>po shemi stropa</u> (I) in načrtih instalacij EI / SI
- izvedba prebojev v konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje morajim premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij ter jih prilagoditi armaturi
- prikaz opreme je zgolj shematski in ju mora potrditi projektant
- vse neizkrščene preboje v konstrukciji ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
- <u>za vse vidne izvedbe, detajle, barva in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev</u>
- <u>za vso morebitno neskladje med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!</u>
- Na gradbišču je potrebno postaviti fizične oznake (npr. prečni portali), ki bodo omejevale gibanje ljudi, žerjava, strojne mehanizacije ali drugih predmetov, da se ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m. Investitorja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.
- Organizacija gradbišča: deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti se ne smejo približati faznim vodnikom na manj kot 3 m (pri 110 kV daljnovodih).
- Vsa dela vezana na izvedbo zemeljskih se izvajajo pazljivo zaradi morebitne prisotnosti talnih ozemljil, čeprav se posegi izvajajo izven 25m radija stojnih mest.

Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavnah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projektaT!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = 439,00 m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N. Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Investitor /naročnik:	Objekt /lokacija:
OBČINA DIVAČA **Kolodvorska ulica 3a,** **SI-6215 Divača**	**SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVASKE JAME**
Vsebina risbe:	**PREREZ AA** — Merilo: **1:50**
Številka projekta:	**502-2023** — Številka načrta: **502-2023-A**
Vrsta projekta:	**PZI** — Vrsta načrta: **1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**
Izdelovalec načrtov:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**
Sodelovci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.**
Datum izdelave:	**MAREC 2024** — Št. risbe: **12**

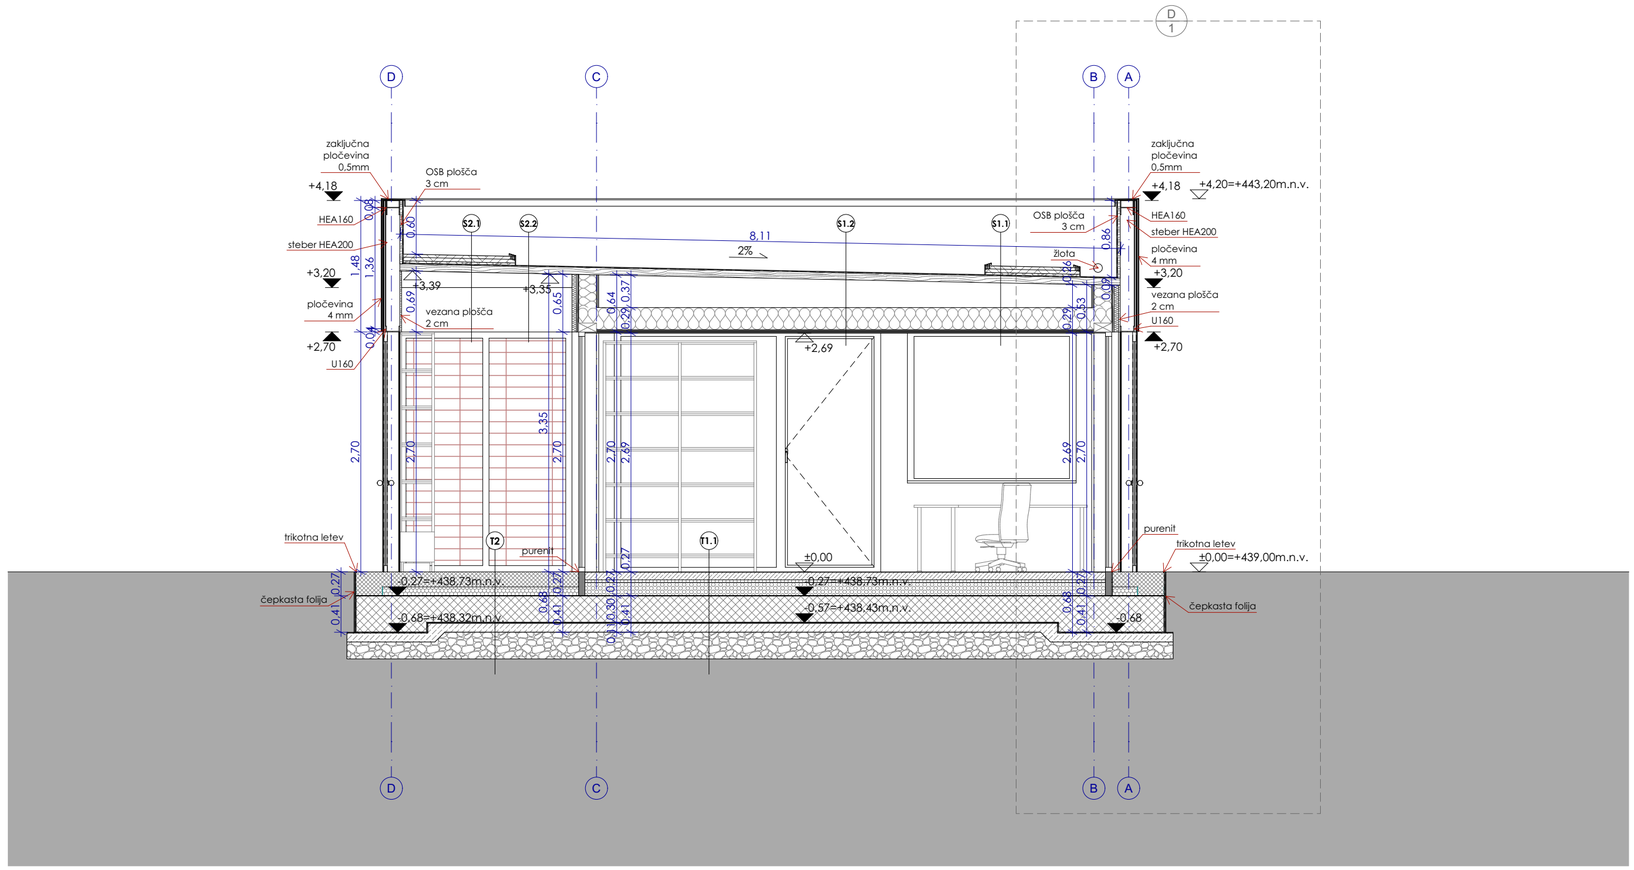

LEGENDA PREDVIDENIH INŠTLACIJ

- odtok Ø100 (meteorna)
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- prezračevanje
- stropna luč

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OZNAK

+0,00 kota finalnega tlaka

+0,00 kota konstrukcije

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT: V-1 (A / B)

V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN: O-1 (C / D, p=E)

O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

OPOMBE:

- vse dimenzije preveriti na licu mesta
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0,00 = 439,00 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne poliniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo, načrte instalacij in načrt s področja požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemi stropa (I) in načrtih instalcij El / SI
- izvedba prebojev v konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij ter jih prilagoditi armaturi!
- prikaz opreme je zgolj shematski in jo mora potrditi projektant
- vse neizkoriščene preboje v konstrukciji ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- Na gradbišču je potrebno postaviti fizične oznake (npr. prečni portal), ki bodo omejevale gibanje ljudi, žerjava, strojne mehanizacije ali drugih predmetov, da se ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m. Investitorja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.
- Organizacija gradbišča: deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti se ne smejo približati faznim vodnikom na manj kot 3 m (pri 110 kV daljnovodih).
- Vsa dela vezana na izvedbo zemeljskih se izvajajo pazljivo zaradi morebitne prisotnosti talnih ozemljil, čeprav se posegi izvajajo izven 25m radija stojnih mest.

Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = 439,00 m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000


Investitor /naročnik:

OBČINA DIVAČA
Kolodvorska ulica 3a,
SI-6215 Divača

Objekt /lokacija:

SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVASKE JAME

Vsebina risbe:	**PREREZ BB**		Merilo: **1:50**
Številka projekta:	**502-2023**	Številka načrta:	**502-2023-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrtov:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.**		
Datum izdelave:	**MAREC 2024**		Št. risbe: **13**

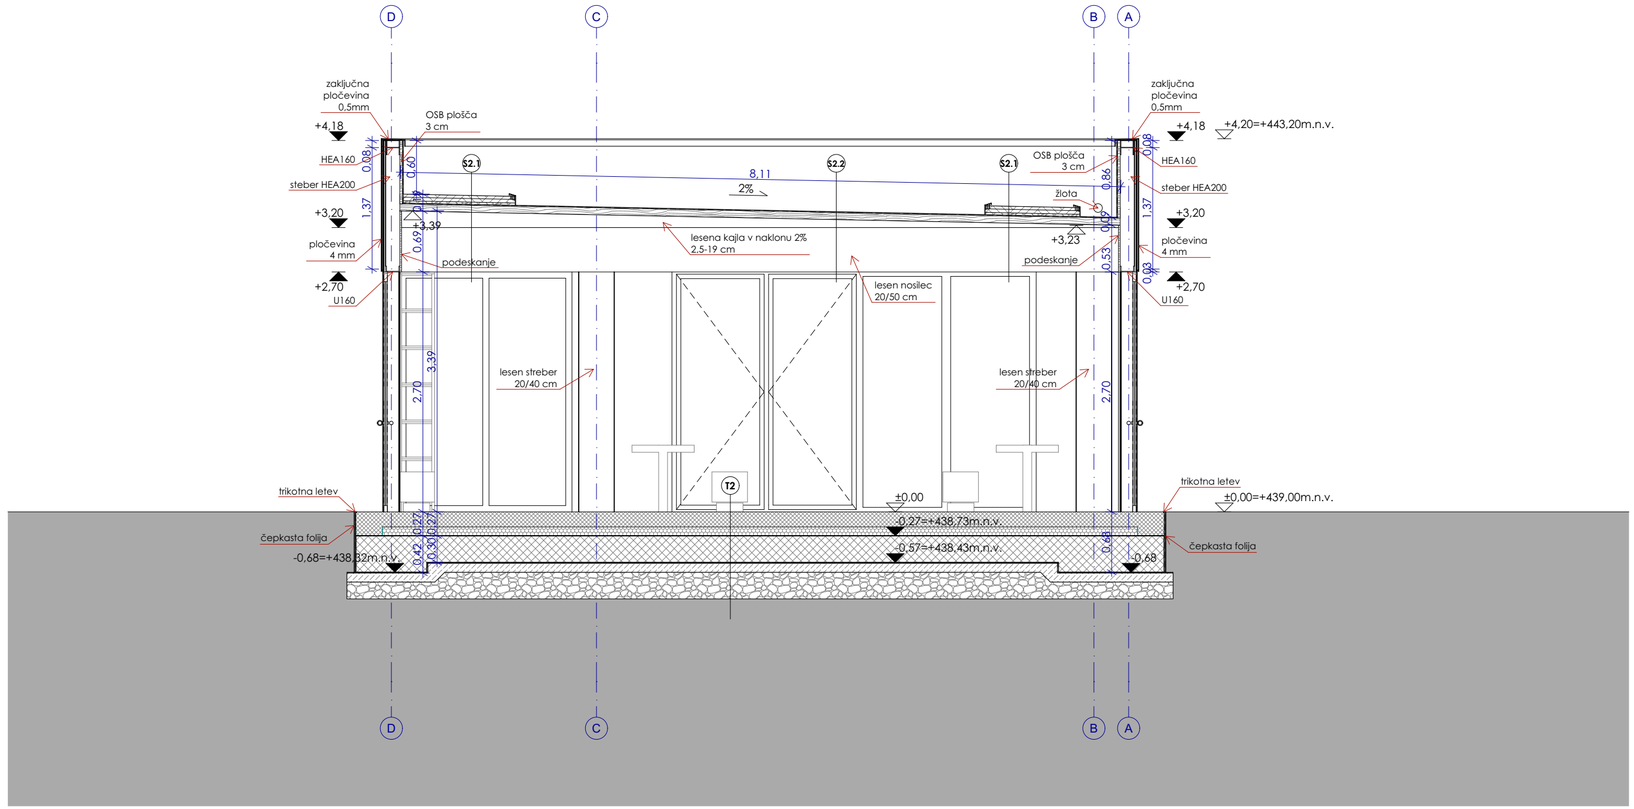

LEGENDA PREDVIDENIH INŠTLACIJ	odtok Ø100 (meteorna) odtok Ø110 odduh Ø75 prezračevanje stropna luč
LEGENDA KOMUNALNIH VODOV	meteorna kanalizacija fekalna kanalizacija drenaža interno NN omrežje valjanec interni vodovod
LEGENDA MATERIALOV	Armiran beton Opeka Cementni estrih TI - EPS TI - XPS TI - Kamena volna HI
LEGENDA OZNAK	+0,00 kota finalnega tlaka +0,00 kota konstrukcije
OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN OZNAČEVANJE VRAT	V-1 (A / B) ; **V-1** = zap. številčna oznaka vrat **A** = širina odprtine (zidarska mera) **B** = višina odprtine (zidarska mera)
OZNAČEVANJE OKEN	O-1 (C / D) E ; **O-1** = zap. številčna oznaka oken **C** = širina odprtine (zidarska mera) **D** = višina odprtine (zidarska mera) **E** = višina parapeta (zidarska mera)

OPOMBE:
- vse dimenzije preveriti na licu mesta
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0,00 = 439,00 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo, načrte instalacij in načrt s področja požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemi stropa (I) in načrtih instalcij EI / SI
- izvedba prebojev v konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij ter jih prilagoditi armaturi!
- prikaz opreme je zgolj shematski in jo mora potrditi projektant
- vse neizkoriščene preboje v konstrukciji ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- Na gradbišču je potrebno postaviti fizične oznake (npr. prečni portal), ki bodo omejevale gibanje ljudi, žerjava, strojne mehanizacije ali drugih predmetov, da se ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m. Investitorja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.
- Organizacija gradbišča: deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti se ne smejo približati faznim vodnikom na manj kot 3 m (pri 110 kV daljnovodih).
- Vsa dela vezana na izvedbo zemeljskih se izvajajo pazljivo zaradi morebitne prisotnosti talnih ozemljil, čeprav se posegi izvajajo izven 25m radija stojnih mest.


Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = 439,00 m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Investitor /naročnik:	Objekt /lokacija:
OBČINA DIVAČA **Kolodvorska ulica 3a,** **SI-6215 Divača**	**SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVASKE JAME**

Vsebina risbe:	**PREREZ CC**		Merilo: **1:50**
Številka projekta:	**502-2023**	Številka načrta:	**502-2023-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrtov:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.**		
Datum izdelave:	**MAREC 2024**		Št. risbe: **14**

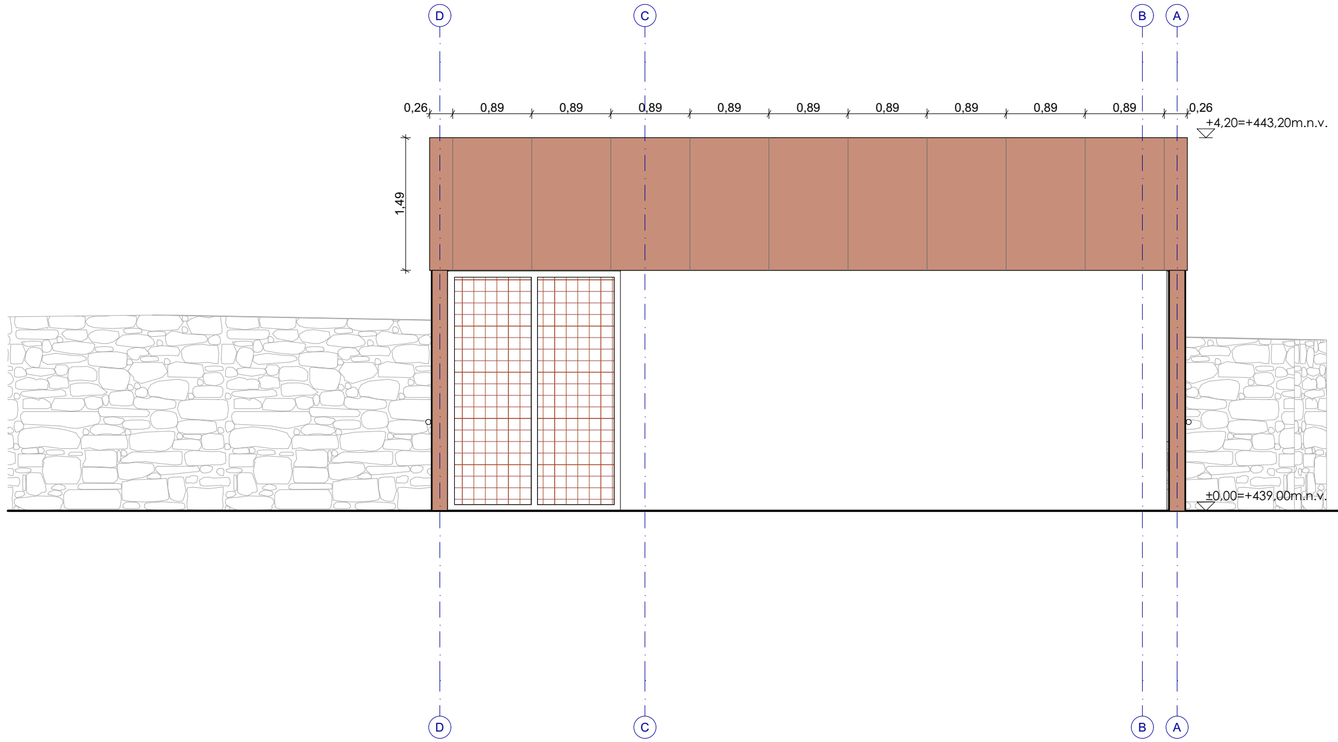

LEGENDA PREDVIDENIH INŠTLACIJ

- odtok Ø100 (meteorna)
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- prezračevanje
- stropna luč

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OZNAK

+0,00 kota finalnega tlaka

+0,00 kota konstrukcije

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT

V-1 (A / B) ;

V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN

O-1 (C / D) p=E ;

O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

OPOMBE:

- vse dimenzije preveriti na licu mesta
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0,00 = 439,00 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo, načrte instalacij in načrt s področja požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemi stropa (I) in načrtih instalcij El / SI
- izvedba prebojev v konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij ter jih prilagoditi armaturi!
- prikaz opreme je zgolj shematski in jo mora potrditi projektant
- vse neizkoriščene preboje v konstrukciji ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- Na gradbišču je potrebno postaviti fizične oznake (npr. prečni portal), ki bodo omejevale gibanje ljudi, žerjava, strojne mehanizacije ali drugih predmetov, da se ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m. Investitorja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.
- Organizacija gradbišča: deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti se ne smejo približati faznim vodnikom na manj kot 3 m (pri 110 kV daljnovodih).
- Vsa dela vezana na izvedbo zemeljskih se izvajajo pazljivo zaradi morebitne prisotnosti talnih ozemljil, čeprav se posegi izvajajo izven 25m radija stojnih mest.

Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = 439,00 m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000


Investitor /naročnik:

OBČINA DIVAČA
Kolodvorska ulica 3a,
SI-6215 Divača

Objekt /lokacija:

SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVASKE JAME

Vsebina risbe:	**JUŽNA FASADA**		Merilo: **1:50**
Številka projekta:	**502-2023**	Številka načrta:	**502-2023-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrtov:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.**		
Datum izdelave:	**MAREC 2024**		Št. risbe: **15**

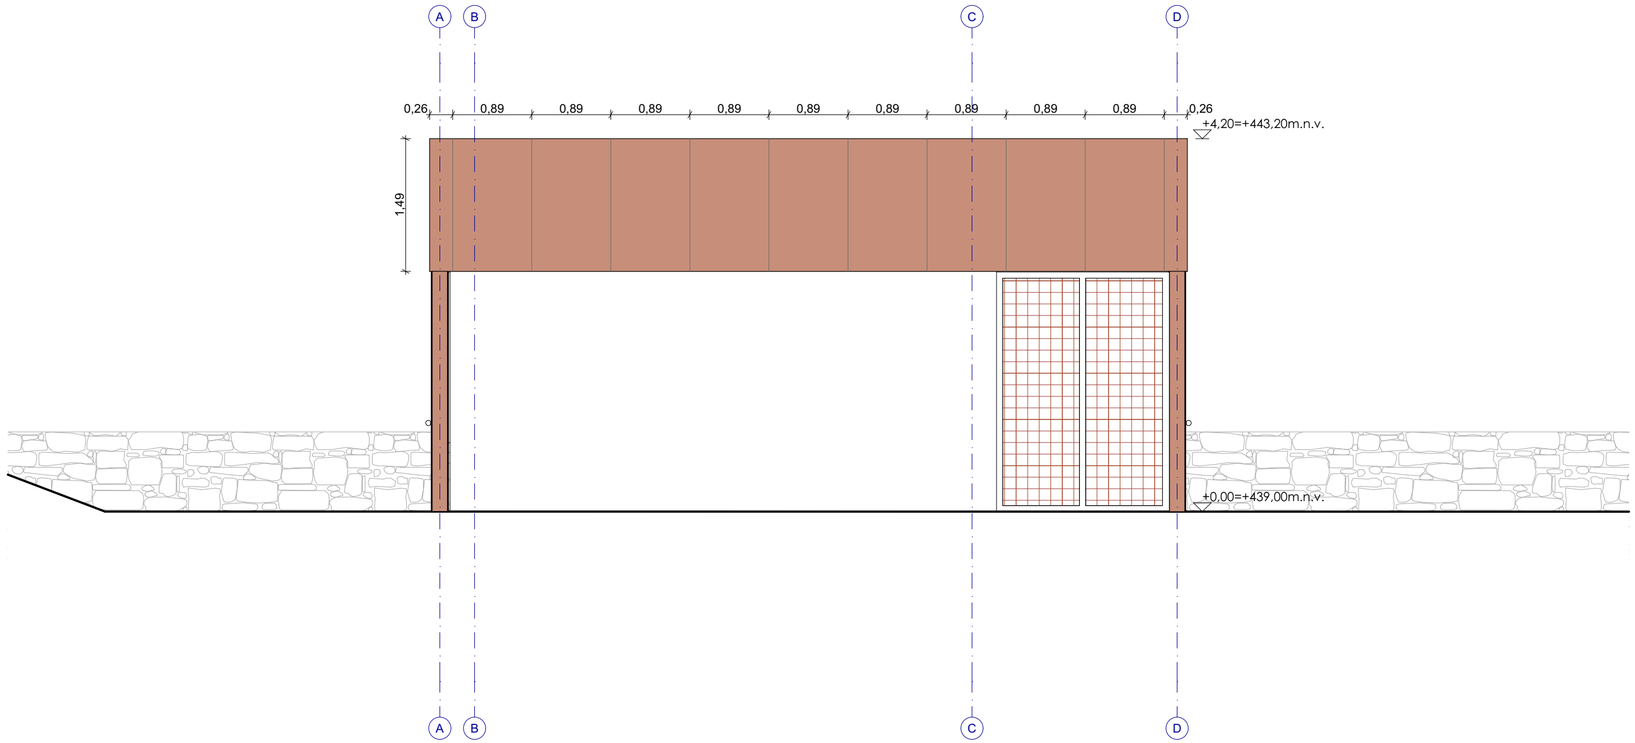

LEGENDA PREDVIDENIH INŠTLACIJ

- odtok Ø100 (meteorna)
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- prezračevanje
- stropna luč

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OZNAK

+0,00 kota finalnega tlaka

+0,00 kota konstrukcije

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT

V-1 (A / B) ;

V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN

O-1 (C / D, p=E) ;

O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

OPOMBE:


- vse dimenzije preveriti na licu mesta
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0,00 = 439,00 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo, načrte instalacij in načrt s področja požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemi stropa (I) in načrtih instalcij EI / SI
- izvedba prebojev v konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij ter jih prilagoditi armaturi!
- prikaz opreme je zgolj shematski in jo mora potrditi projektant
- vse neizkoriščene preboje v konstrukciji ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- Na gradbišču je potrebno postaviti fizične oznake (npr. prečni portal), ki bodo omejevale gibanje ljudi, žerjava, strojne mehanizacije ali drugih predmetov, da se ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m. Investitorja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.
- Organizacija gradbišča: deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti se ne smejo približati faznim vodnikom na manj kot 3 m (pri 110 kV daljnovodih).
- Vsa dela vezana na izvedbo zemeljskih se izvajajo pazljivo zaradi morebitne prisotnosti talnih ozemljil, čeprav se posegi izvajajo izven 25m radija stojnih mest.

Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = 439,00 m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Investitor /naročnik: **OBČINA DIVAČA Kolodvorska ulica 3a, SI-6215 Divača**	Objekt /lokacija: **SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVASKE JAME**		
Vsebina risbe:	**SEVERNA FASADA**		Merilo: **1:50**
Številka projekta:	**502-2023**	Številka načrta:	**502-2023-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrtov:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.**		
Datum izdelave:	**MAREC 2024**		Št. risbe: **16**

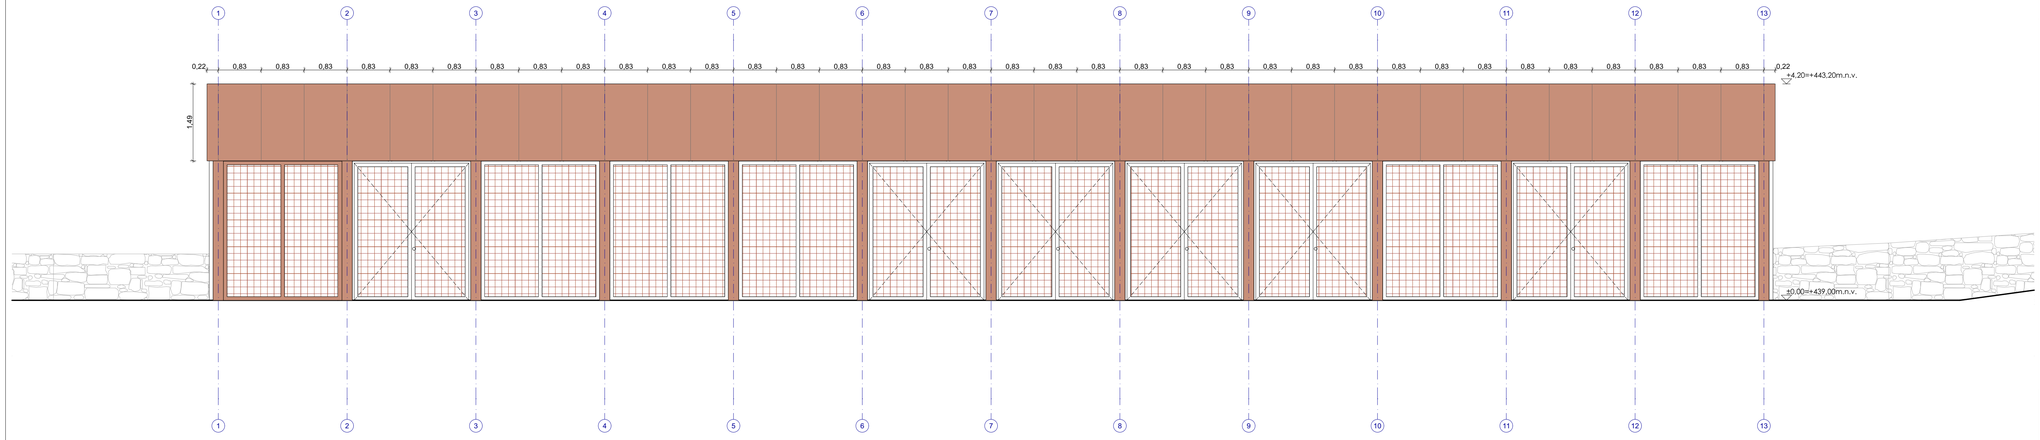

LEGENDA PREDVIDENIH INŠTALACIJ

- odtok Ø100 (meteorna)
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- prezračevanje
- stropna luč

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- vajanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OZNAK

- +0,00 kota finalnega tlaka
- +0,00 kota konstrukcije

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT

V-1 (A / B)

V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN

O-1 (C / D; E)

O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

OPOMBE:
- vse dimenzije preveriti na licu mesta
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0,00 = 439,00 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- zbirni načrt je načrt arhitekture; pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- event. napake pri betoniranju (grezada, luknje itd.) ne pojmiti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo, načrte instalacij in načrt s področja požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvajo po shemi stropa (I) in načrtih instalacij EI / SI
- izvedbo prebojev v konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje morajim premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij ter jih prilagoditi armaturi!
- prikaz opreme je zgolj shematski in jo morajo potrditi projektanti!
- vse neizkoriščene preboje v konstrukciji ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- Na gradbišču je potrebno postaviti fizične oznake (npr. prečni portali), ki bodo omejevale gibanje ljudi, žerjava, strojne mehanizacije ali drugih predmetov, da se ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m. Investitorja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.
- Organizacija gradbišča: deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti se ne smejo približati faznim vodnikom na manj kot 3 m (pri 110 kV daljnovodih).
- Vsa dela vezana na izvedbo zemeljskih se izvajajo pazljivo zaradi morebitne prisotnosti talnih ozemljil, čeprav se posegi izvajajo izven 25m radija stojnih mest.

Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavnah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projektaT!


KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = 439,00 m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraljeva ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Investitor /naročnik:
OBČINA DIVAČA
Kolodvorska ulica 3a,
SI-6215 Divača

Objekt /lokacija:
SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVASKE JAME

Vsebina risbe:	**VZHODNA FASADA**	Merilo:	**1:50**
Številka projekta:	**502-2023**	Številka načrta:	**502-2023-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrtov:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelovci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.**		
Datum izdelave:	**MAREC 2024**	Št. risbe:	**17**

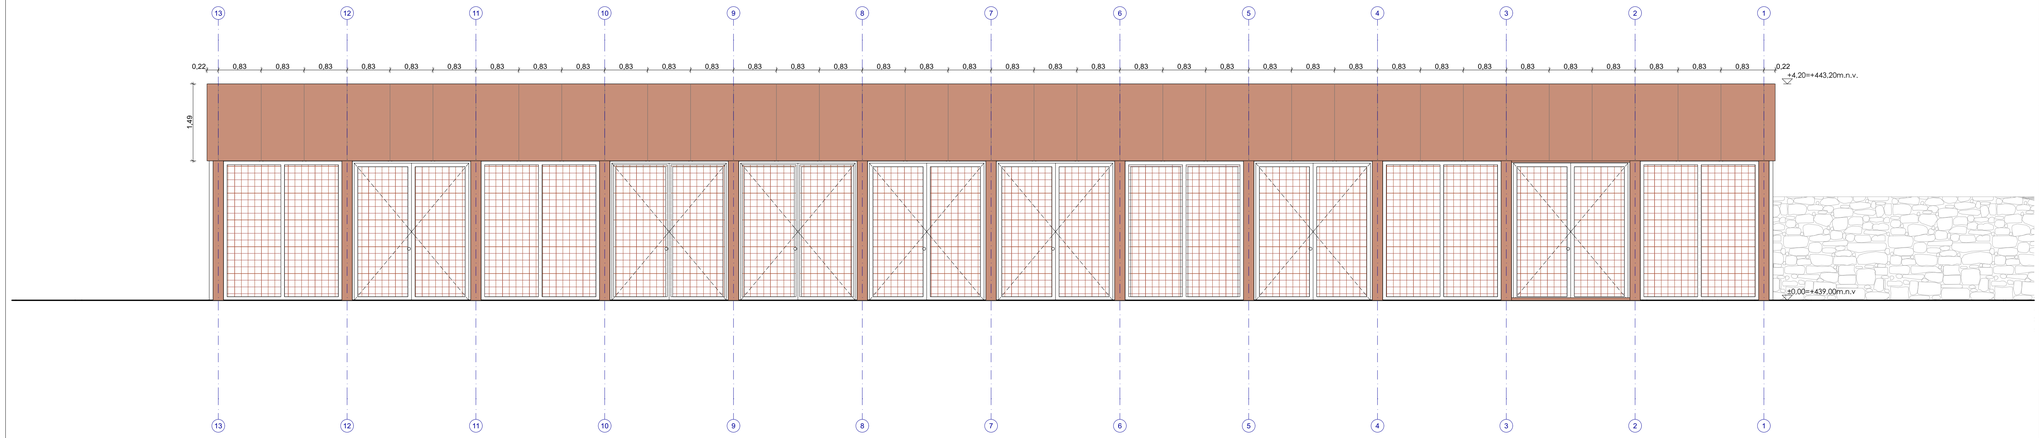

LEGENDA PREDVIDENIH INŠTALACIJ

- odtok Ø100 (meteorna)
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- prezračevanje
- stropna luč

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- vajanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OZNAK

- +0,00 kota finalnega tlaka
- ±0,00 kota konstrukcije

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT: V-1 (A / B)

- **V-1** = zap. številčna oznaka vrat
- **A** = širina odprtine (zidarska mera)
- **B** = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN: O-1 (C / D / E)

- **O-1** = zap. številčna oznaka oken
- **C** = širina odprtine (zidarska mera)
- **D** = višina odprtine (zidarska mera)
- **E** = višina parapeta (zidarska mera)

OPOMBE:

- vse dimenzije preveriti na licu mesta
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0,00 = 439,00 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- zbirni načrt je načrt arhitekture; pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- event. napake pri betoniranju (grezala, luknje itd.) ne pozniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo, načrte instalacij in načrt s področja požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvajo po shemi stropa (I) in načrtih instalacij EI / SI
- izvedbo prebojev v konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje morajim premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij ter jih prilagoditi armaturi
- prikaz opreme je zgolj shematski in jo mora potrditi projektant
- vse neizkriččene preboje v konstrukciji ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- Na gradbišču je potrebno postaviti fizične oznake (npr. prečni portali), ki bodo omejevale gibanje ljudi, žerjava, strojne mehanizacije ali drugih predmetov, da se ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m. Investitorja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.
- Organizacija gradbišča: deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti se ne smejo približati faznim vodnikom na manj kot 3 m (pri 110 kV daljnovodih).
- Vsa dela vezana na izvedbo zemeljskih se izvajajo pazljivo zaradi morebitne prisotnosti talnih ozemljil, čeprav se posegi izvajajo izven 25m radija stojnih mest.

Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projektaT!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = 439,00 m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000











Investitor /naročnik:
OBČINA DIVAČA
Kolodvorska ulica 3a,
SI-6215 Divača

Objekt /lokacija:
SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVASKE JAME

Vsebina risbe: **ZAHODNA FASADA** — Merilo: **1:50**

Številka projekta:	**502-2023**	Številka načrta:	**502-2023-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrtov:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelovci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.**		
Datum izdelave:	**MAREC 2024**	Št. risbe:	**18**

Sheme oken

	O1	O2	O3	O4	O5
Oznaka	O1	O2	O3	O4	O5
Količina	3	1	1	1	1
Opis izdelka	fiksno; ALU	fiksno; enokrilno; ALU	fiksno; ALU	fiksno; dvokrilno; ALU	fiksno; enokrilno; ALU
Zidarska odprtina	2,30×2,70	3,00×2,70	1,90×1,70	4,10×2,70	2,30×2,70
Dimenzija okna	2,25×2,70	2,95×2,70	1,85×1,70	4,05×2,70	2,25×2,70
Parapet	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Višina	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Material	ALU	ALU	ALU	ALU	ALU
Vrsta stekla	troslojno varnostno, lepljeno, sestave 44.2 vsg-14-6-14-44.2 vsg	troslojno varnostno, lepljeno, sestave 44.2 vsg-14-6-14-44.2 vsg	troslojno varnostno, lepljeno, sestave 44.2 vsg-14-6-14-44.2 vsg	troslojno varnostno, lepljeno, sestave 44.2 vsg-14-6-14-44.2 vsg	troslojno varnostno, lepljeno, sestave 44.2 vsg-14-6-14-44.2 vsg
Barva	umazano bela, RAL 9018	umazano bela, RAL 9018	umazano bela, RAL 9018	umazano bela, RAL 9018	umazano bela, RAL 9018
Odpiranje	/; fiksno	levo; fiksno	fiksno	desno; levo; fiksno	desno; fiksno
Toplotna prevodnost	Ud=1,0 W/m2K	Ud=1,0 W/m2K	Ud=1,0 W/m2K	Ud=1,0 W/m2K	Ud=1,0 W/m2K
Senčila	v sklopu zunanjega ovoja fasade	v sklopu zunanjega ovoja fasade	v sklopu zunanjega ovoja fasade	v sklopu zunanjega ovoja fasade	v sklopu zunanjega ovoja fasade
Okenske police	/	/	zunanja: bela, RAL 9010; notranja: imitacija lesa; kot pult	/	/
Ključavnica	/	cilindrična ključavnica	/	cilindrična ključavnica	cilindrična ključavnica
Opombe	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se vrata/okna odpirajo	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se vrata/okna odpirajo	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se vrata/okna odpirajo	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se vrata/okna odpirajo	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se vrata/okna odpirajo
2D Simbol					
Pogled od zunaj					

OPOMBA: Sheme pred dobavo potrdi projektant.

LEGENDA PREDVIDENIH INŠTLACIJ

- odtok Ø100 (meteorna)
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- prezračevanje
- stropna luč

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OZNAK

+0,00 kota finalnega tlaka

+0,00 kota konstrukcije

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT

V-1 (A / B) ;

V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN

O-1 (C / D) E ;

O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

OPOMBE:
- vse dimenzije preveriti na licu mesta
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0,00 = 439,00 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne poniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo, načrte instalacij in načrt s področja požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemi stropa (I) in načrtih instalcij EI / SI
- izvedba prebojev v konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij ter jih prilagoditi armaturi!
- prikaz opreme je zgolj shematski in jo mora potrditi projektant
- vse neizkoriščene preboje v konstrukciji ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- Na gradbišču je potrebno postaviti fizične oznake (npr. prečni portal), ki bodo omejevale gibanje ljudi, žerjava, strojne mehanizacije ali drugih predmetov, da se ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m. Investitorja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.
- Organizacija gradbišča: deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti se ne smejo približati faznim vodnikom na manj kot 3 m (pri 110 kV daljnovodih).
- Vsa dela vezana na izvedbo zemeljskih se izvajajo pazljivo zaradi morebitne prisotnosti talnih ozemljil, čeprav se posegi izvajajo izven 25m radija stojnih mest.

Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = 439,00 m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Investitor /naročnik:















OBČINA DIVAČA
Kolodvorska ulica 3a,
SI-6215 Divača

Objekt /lokacija:

SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVASKE JAME

Vsebina risbe:	**SHEME OKEN**		Merilo: **1:1**
Številka projekta:	**502-2023**	Številka načrta:	**502-2023-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrtov:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.**		
Datum izdelave:	**MAREC 2024**		Št. risbe: **19**

Sheme vrat

	V1	V2.1	V2.2	V3	V4	V5.1	V5.2	V6
Oznaka	V1	V2.1	V2.2	V3	V4	V5.1	V5.2	V6
Količina	13	6	1	1	1	1	1	1
Opis	dvokrilna vrata	enokrilna vrata; z nadsvetlobo, odpiranje na ventus	enokrilna vrata; z nadsvetlobo, odpiranje na ventus	enokrilna vrata	enokrilna vrata v sanitarni steni	enokrilna vrata v sanitarni steni	enokrilna vrata v sanitarni steni	zložljiva, tip zapiranja model ZS11
Zidarska odprtina	2,30×2,70	1,00×2,70	1,00×2,70	0,90×2,10	0,80×2,05	0,80×2,05	0,80×2,05	4,05x2,70
Svetla odprtina	2,20×2,65	0,92×2,10	0,92×2,10	0,82×2,06	0,80×2,05	0,80×2,05	0,80×2,05	/
Dimenzije vratnega krila	2,22×2,66	0,94×2,11	0,94×2,11	0,84×2,07	0,80×2,05	0,80×2,05	0,80×2,05	5 kos 0,81x2,70
Odpiranje	desno; levo	desno	desno	desno	desno	desno	desno	tip zapiranja model ZS11
Vratno krilo	polnilo iz jeklene perforirane mreže, RAL 8015 ali RAL 8029	ALU; v prostoru "wc invalidi": dodatno ročaj na notranji strani	ALU	polnilo iz satja, furnirano	Fundermax plošče	Fundermax plošče	Fundermax plošče	polnilo iz matiranega varnostnega stekla, sestave 44.2 vsg-14-44.2 vsg
Podboj	jeklen podboj, RAL 8015 ali RAL 8029	ALU sistemski profili	ALU sistemski profili	leseni podboj	INOX okovje	INOX okovje	INOX okovje	leseni podboj
Barva	zemeljsko rdeča, RAL 8015 ali RAL 8029	umazano bela, RAL 9018	umazano bela, RAL 9018	umazano bela, RAL 9018	umazano bela, RAL 9018	umazano bela, RAL 9018	umazano bela, RAL 9018	okvir: S002 ; polnilo: matirano steklo
Kljuka	obojestranska; ALU bunka	obojestranska	obojestranska	obojestranska	inox; obojestranska	inox; obojestranska	inox; obojestranska	inox; obojestranska
Ključavnica	cilindrična ključavnica	cilindrična ključavnica	cilindrična ključavnica	cilindrična ključavnica	metuljček ključavnica v ločenem okovju; samo na notranji strani z možnostjo varnostnega odpiranja na zunanji strani	metuljček ključavnica v ločenem okovju; samo na notranji strani z možnostjo varnostnega odpiranja na zunanji strani	metuljček ključavnica v ločenem okovju; samo na notranji strani z možnostjo varnostnega odpiranja na zunanji strani	/
Nadsvetloba/okno	/	troslojno, sestave 6-16-4-16-4; odpiranje na ventus	troslojno, sestave 6-16-4-16-4; odpiranje na ventus	/	/	/	/	/
Samozapiralo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rešetka	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Toplotna prevodnost	/	Ud=1,6 W/m2K	Ud=1,6 W/m2K	/	/	/	/	/
Opombe	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se vrata/okna odpirajo	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se vrata/okna odpirajo; V prostoru "wc invalidi": dodatno ročaj na notranji strani, skladno s risbo "Sanitarije za invalide: pogled na stene".	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se vrata/okna odpirajo	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se vrata/okna odpirajo	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se vrata/okna odpirajo	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se vrata/okna odpirajo	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se vrata/okna odpirajo	Vse mere so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je potrebno vse mere vzeti na licu mesta.; Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom.; Predložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka.; Odpiranje je določeno glede na prostor v katerega se vrata/okna odpirajo
2D Simbol								
Pogled od zunaj								

OPOMBA: Sheme pred dobavo potrdi projektant.

LEGENDA PREDVIDENIH INŠTLACIJ

- odtok Ø100 (meteorna)
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- prezračevanje
- stropna luč

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OZNAK

+0,00 kota finalnega tlaka

+0,00 kota konstrukcije

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT: V-1 (A / B);

V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN: O-1 (C / D, E);

O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

OPOMBE:
- vse dimenzije preveriti na licu mesta
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju; **±0,00 = 439,00 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- zbirni načrt je načrt arhitekture pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo, načrte instalacij in načrt s področja požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemi stropa (I) in načrtih instalcij EI / SI
- izvedba prebojev v konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij ter jih prilagoditi armaturi!
- prikaz opreme je zgolj shematski in jo mora potrditi projektant
- vse neizkoriščene preboje v konstrukciji ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- Na gradbišču je potrebno postaviti fizične oznake (npr. prečni portal), ki bodo omejevale gibanje ljudi, žerjava, strojne mehanizacije ali drugih predmetov, da se ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m. Investitorja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.
- Organizacija gradbišča: deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti se ne smejo približati faznim vodnikom na manj kot 3 m (pri 110 kV daljnovodih).
- Vsa dela vezana na izvedbo zemeljskih se izvajajo previdno zaradi morebitne prisotnosti talnih ozemljil, čeprav se posegi izvajajo izven 25m radija stojnih mest.


Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = 439,00 m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Investitor /naročnik:	Objekt /lokacija:
OBČINA DIVAČA **Kolodvorska ulica 3a,** **SI-6215 Divača**	**SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVASKE JAME**

Vsebina risbe:	**SHEME VRAT**		Merilo:
Številka projekta:	**502-2023**	Številka načrta:	**502-2023-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrtov:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.**		
Datum izdelave:	**MAREC 2024**		Št. risbe: **20**

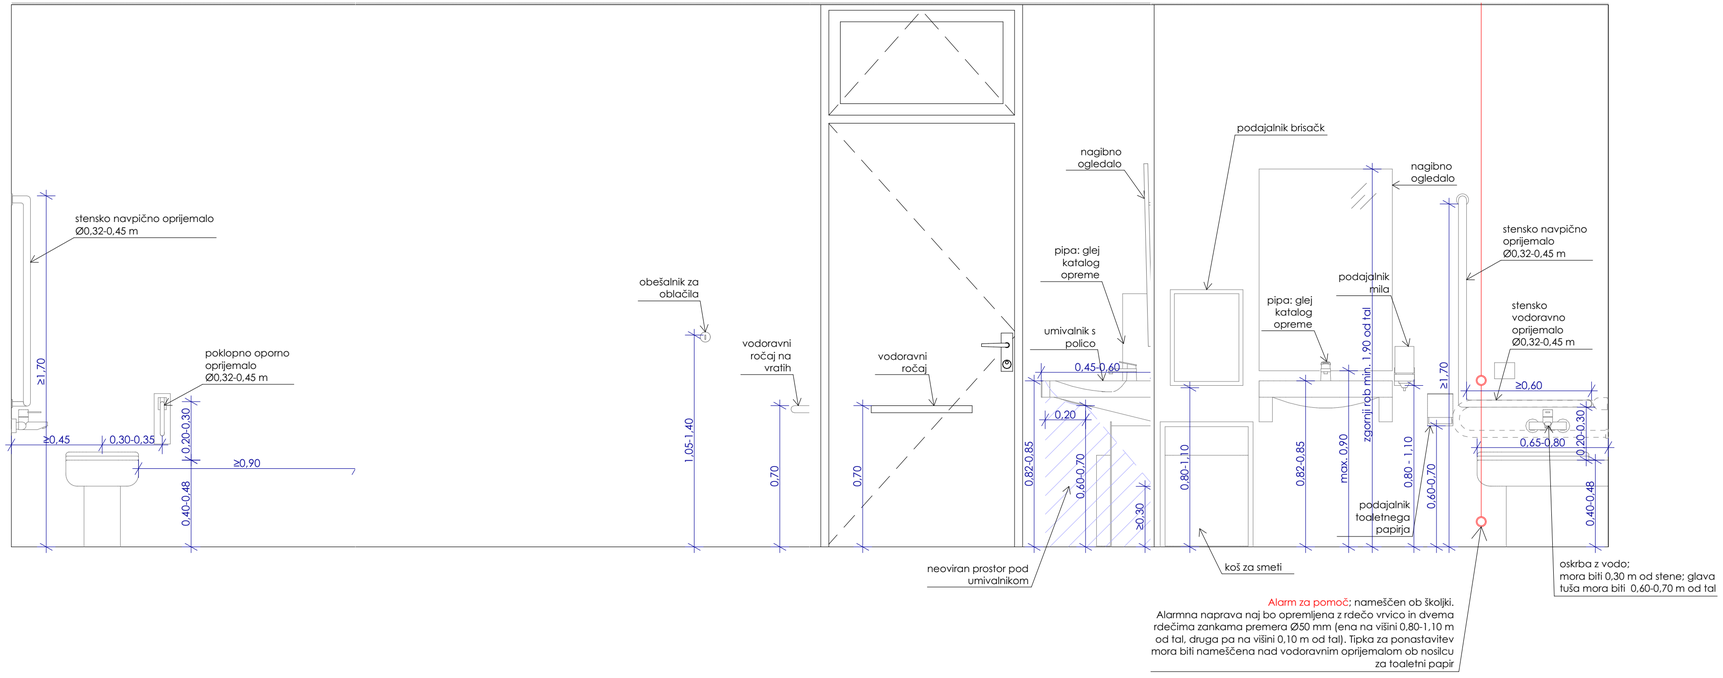

LEGENDA PREDVIDENIH INŠTLACIJ

- odtok Ø100 (meteorna)
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- prezračevanje
- stropna luč

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OZNAK

+0,00 kota finalnega tlaka

+0,00 kota konstrukcije

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT

V-1 (A / B) ;

V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN

O-1 (C / D) E ;

O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

OPOMBE:

- vse dimenzije preveriti na licu mesta
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0,00 = 439,00 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne poliniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo, načrte instalacij in načrt s področja požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemi stropa (I) in načrtih instalcij EI / SI
- izvedba prebojev v konstrukcij: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij ter jih prilagoditi armaturi!
- prikaz opreme je zgolj shematski in jo mora potrditi projektant
- vse neizkoriščene preboje v konstrukcij ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- Na gradbišču je potrebno postaviti fizične oznake (npr. prečni portal), ki bodo omejevale gibanje ljudi, žerjava, strojne mehanizacije ali drugih predmetov, da se ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m. Investitorja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.
- Organizacija gradbišča: deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti se ne smejo približati faznim vodnikom na manj kot 3 m (pri 110 kV daljnovodih).
- Vsa dela vezana na izvedbo zemeljskih se izvajajo pazljivo zaradi morebitne prisotnosti talnih ozemljil, čeprav se posegi izvajajo izven 25m radija stojnih mest.


Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = 439,00 m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Investitor /naročnik:	Objekt /lokacija:
OBČINA DIVAČA **Kolodvorska ulica 3a,** **SI-6215 Divača**	**SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVASKE JAME**

Vsebina risbe:	**SANITARIJE ZA INVALIDE: POGLED NA STENE**		Merilo:
Številka projekta:	**502-2023**	Številka načrta:	**502-2023-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrtov:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.**		
Datum izdelave:	**MAREC 2024**		Št. risbe: **22**

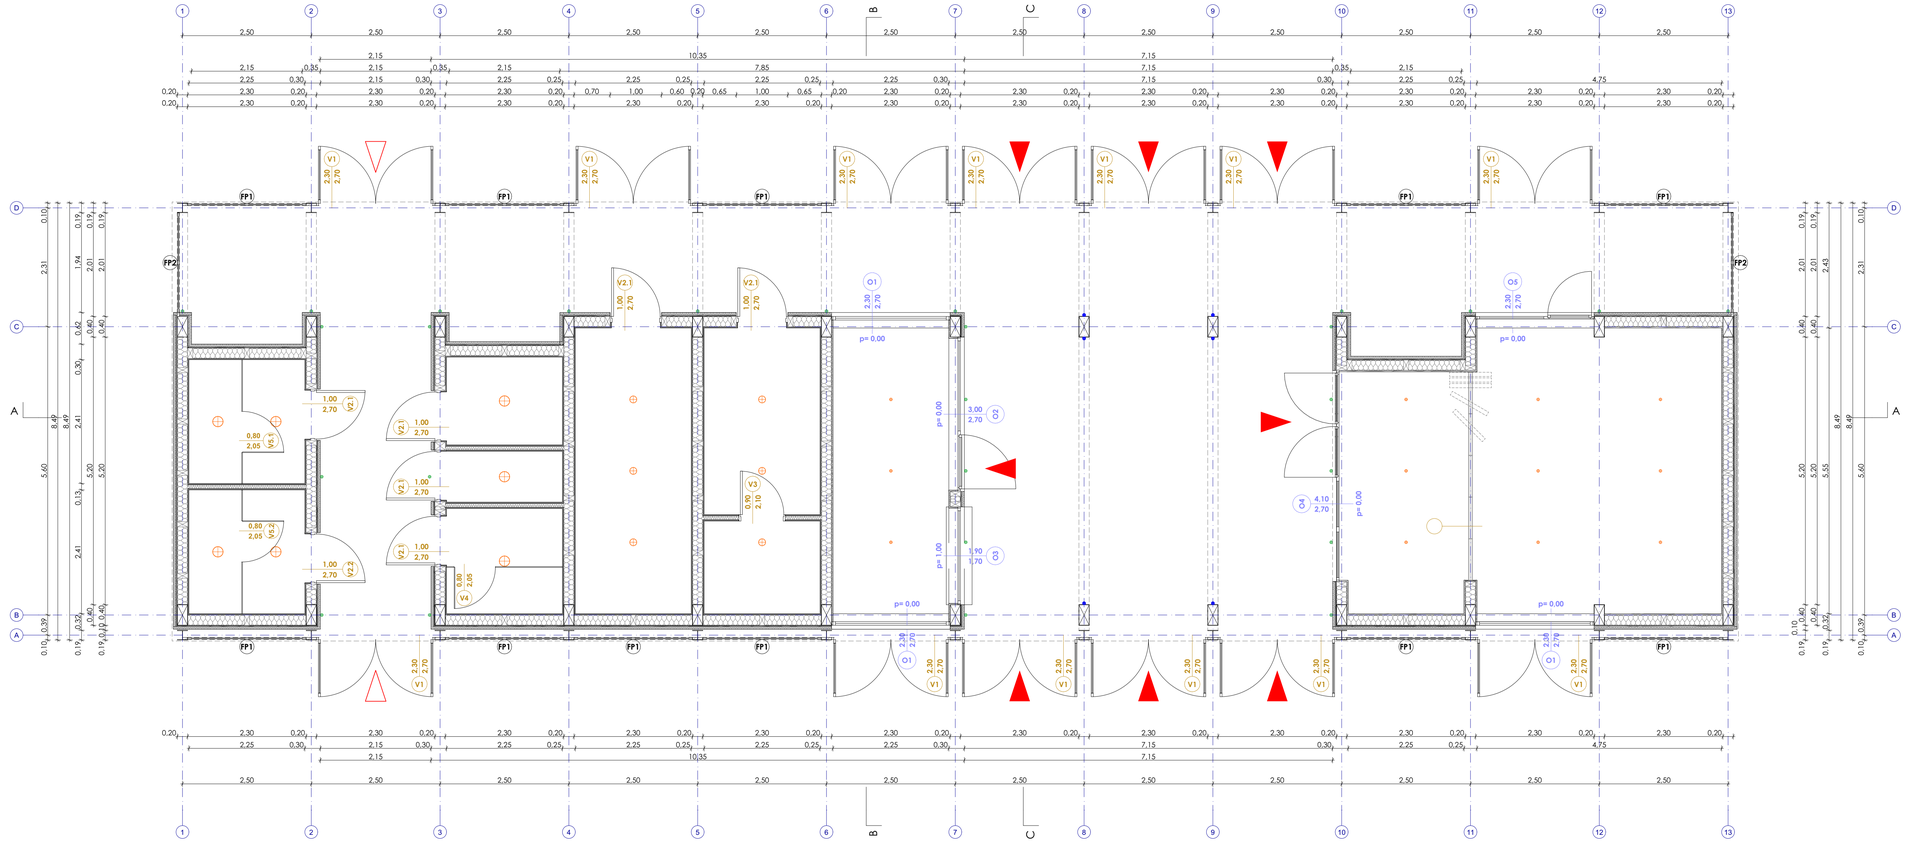

LEGENDA PREDVIDENIH INŠTLACIJ

- odtok Ø100 (meteorna)
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- prezračevanje
- stropna luč

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OZNAK

- +0.00 kota finalnega tlaka
- +0.00 kota konstrukcije

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT: V-1 (A / B)
- **V-1** = zap. številčna oznaka vrat
- **A** = širina odprtine (zidarska mera)
- **B** = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN: O-1 (C / D, p= E)
- **O-1** = zap. številčna oznaka oken
- **C** = širina odprtine (zidarska mera)
- **D** = višina odprtine (zidarska mera)
- **E** = višina parapeta (zidarska mera)

OPOMBE:
- vse dimenzije preveriti na licu mesta
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0.00 = 439.00 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- zbirni načrt je načrt arhitekture; pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse mere preveriti na licu mesta, za vse neskladja pravočasno opozoriti in usklajdit z arhitektom in ostalimi projektanti!
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne poiskti z malto, ampak a postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo, načrte instalacij in načrt s področja požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, strehe, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, reflektke, ipd) se izvajajo po shemi stropa (!) in načrtih instalcij El / SI
- izvedba prebojev v konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij ter jih prilagoditi armaturi
- prikaz opreme je zgolj shematski in jo mora potrditi projektant
- vse neizkoriščene preboje v konstrukciji ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vse morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- Na gradbišču je potrebno postaviti fizične oznake (npr. prečni portal), ki bodo omejevale gibanje ljudi, žerjava, strojne mehanizacije ali drugih predmetov, da se ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m. Investitorja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.
- Organizacija gradbišča: deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti se ne smejo približati faznim vodnikom na manj kot 3 m (pri 110 kV daljnovodih).
- Vsa dela vezana na izvedbo zemeljskih se izvajaja pazljivo zaradi morebitne prisotnosti talnih ozemljil, čeprav se posegi izvajajo izven 25m radija stojnih mest.

Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavnah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = 439,00 m.n.v.


APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Investitor /naročnik:
OBČINA DIVAČA
Kolodvorska ulica 3a,
SI-6215 Divača

Objekt /lokacija:
SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVASKE JAME

Vsebina risbe: **SHEMA STROPA** — Merilo: **1:50**

Številka projekta:	**502-2023**	Številka načrta:	**502-2023-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrtov:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.**		
Datum izdelave:	**MAREC 2024**		Št. risbe: **23**

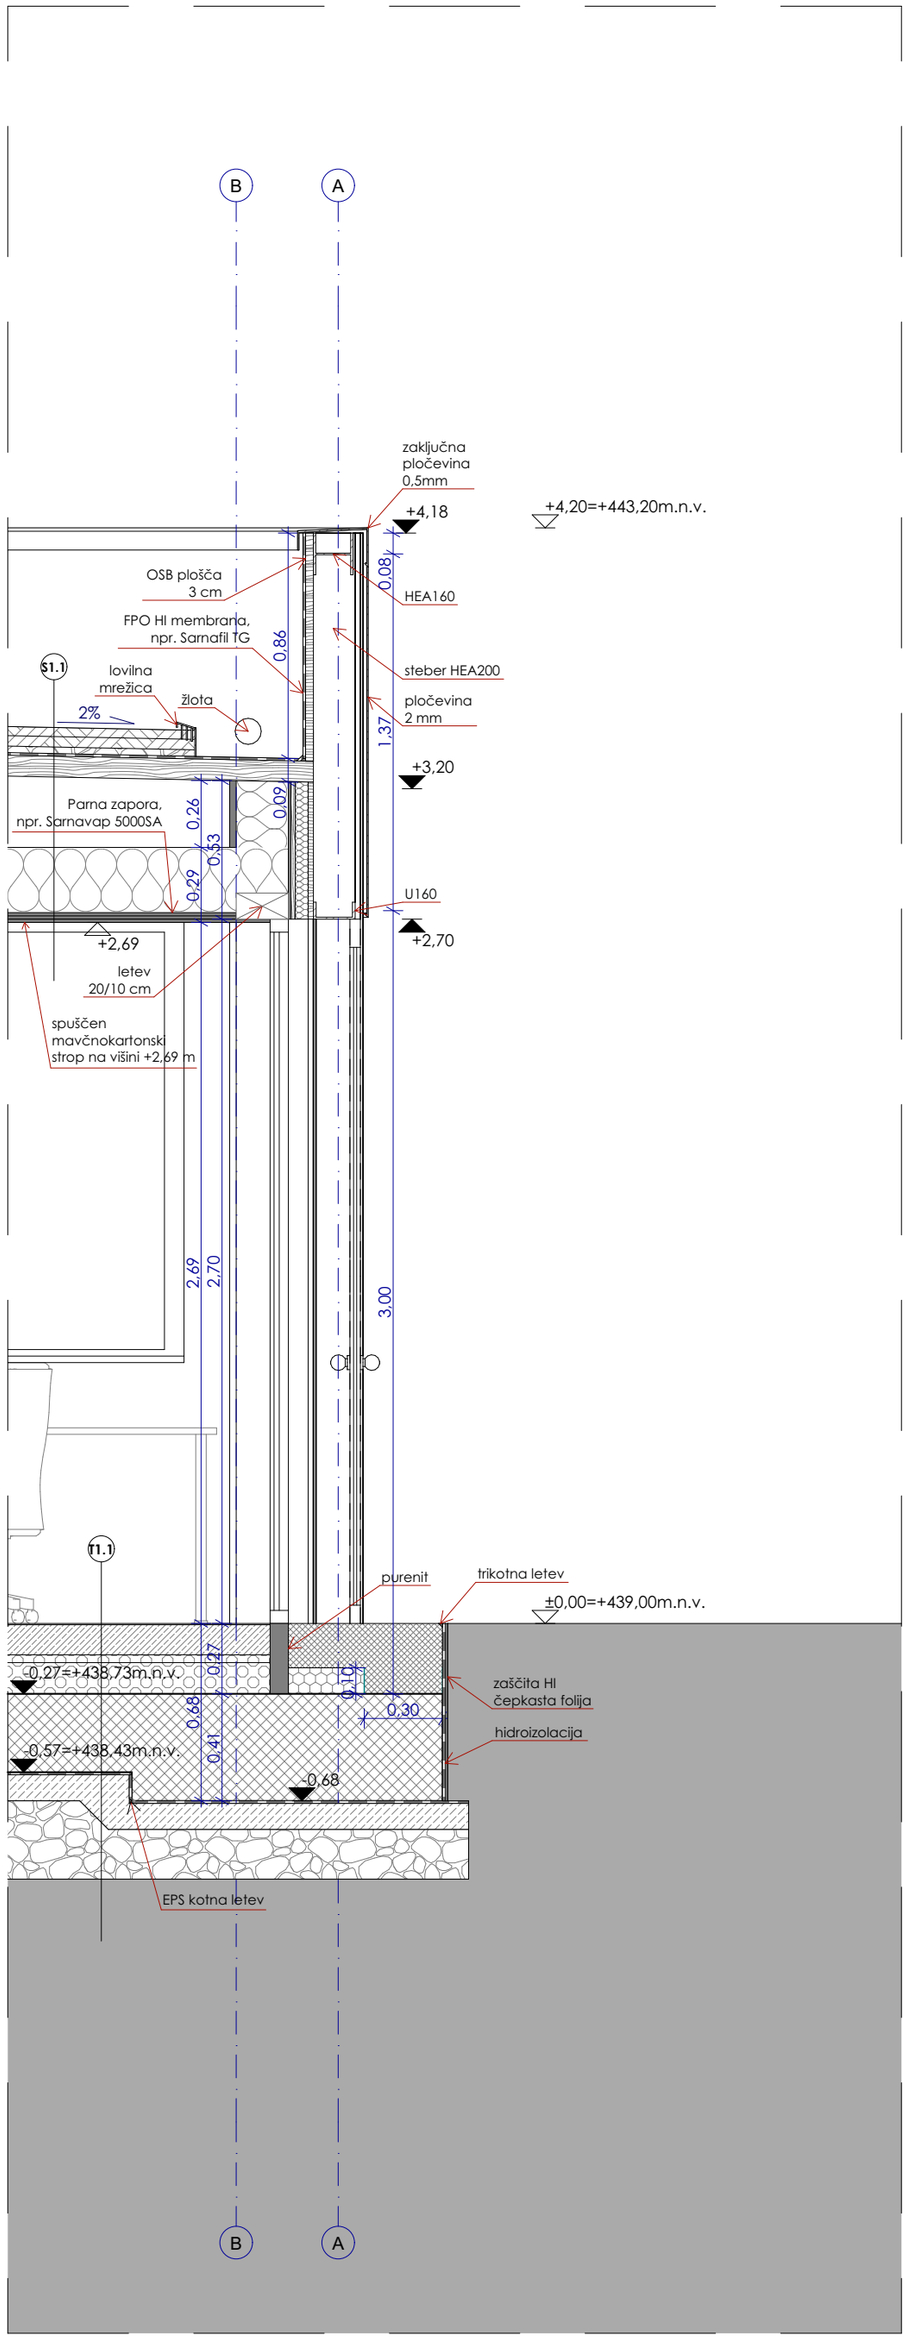

LEGENDA PREDVIDENIH INŠTLACIJ

- odtok Ø100 (meteorna)
- odtok Ø110
- odduh Ø75
- prezračevanje
- stropna luč

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

- meteorna kanalizacija
- fekalna kanalizacija
- drenaža
- interno NN omrežje
- valjanec
- interni vodovod

LEGENDA MATERIALOV

- Armiran beton
- Opeka
- Cementni estrih
- TI - EPS
- TI - XPS
- TI - Kamena volna
- HI

LEGENDA OZNAK

+0,00 kota finalnega tlaka

+0,00 kota konstrukcije

OZNAČEVANJE FASADNIH ODPRTIN

OZNAČEVANJE VRAT

V-1 (A / B) ;

V-1 = zap. številčna oznaka vrat
A = širina odprtine (zidarska mera)
B = višina odprtine (zidarska mera)

OZNAČEVANJE OKEN

O-1 (C / D) p=E ;

O-1 = zap. številčna oznaka oken
C = širina odprtine (zidarska mera)
D = višina odprtine (zidarska mera)
E = višina parapeta (zidarska mera)

OPOMBE:

- vse dimenzije preveriti na licu mesta
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto tlaka v pritličju: **±0,00 = 439,00 m.n.v.**
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- zbirni načrt je načrt arhitekture: pri izvedbi obvezno skupaj gledati vse sestavne dele PZI dokumentacije: načrt s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti ter vse priložene elaborate, sheme in detajle!
- vse mere preveriti na licu mesta, za vsa neskladja pravočasno opozoriti in uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- event. napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd.) ne polniti z malto, ampak o postopku popravila konzultirati arhitekta!
- ob izvedbi betonov / obrtniških del je nujno gledati izvedbene detajle
- pri izdelavi prebojev poleg načrta gradbenih konstrukcij nujno gledati tudi arhitekturo, načrte instalacij in načrt s področja požarne varnosti
- za izvajanje obrtniških del obvezno gledati priložene sestave tlakov, streh, sten, oblog in stropov ter tehnične popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v posebnih ločenih shemah
- vse vidne instalacijske elemente pred dobavo in vgradnjo uskladiti z arhitektom!
- pozicije luči in ostalih vidnih elementov v stropu (senzorji, rešetke, ipd) se izvaja po shemi stropa (!) in načrtih instalcij EI / SI
- izvedba prebojev v konstrukciji: skladno z načrtom gradbenih konstrukcij in arhitekture, preboje manjših premerov (cevi) izvajati po projektih instalacij ter jih prilagoditi armaturi!
- prikaz opreme je zgolj shematski in jo mora potrditi projektant
- vse neizkoriščene preboje v konstrukciji ustrezno požarno in akustično zapreti / zatesniti
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale predložiti arhitektu vzorec v potrditev
- za vsa morebitna neskladja med projekti in merami ter spremembe je nujno pravočasno opozoriti in konzultirati odgovorne projektante!
- Na gradbišču je potrebno postaviti fizične oznake (npr. prečni portal), ki bodo omejevale gibanje ljudi, žerjava, strojne mehanizacije ali drugih predmetov, da se ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m. Investitorja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.
- Organizacija gradbišča: deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti se ne smejo približati faznim vodnikom na manj kot 3 m (pri 110 kV daljnovodih).
- Vsa dela vezana na izvedbo zemeljskih se izvajajo pazljivo zaradi morebitne prisotnosti talnih ozemljil, čeprav se posegi izvajajo izven 25m radija stojnih mest.

Vse mere kontrolirati na licu mesta. V primeru odstopanj od mer, navedenih v načrtih arhitekture ali drugih sestavinah projektne dokumentacije, odstopanja nemudoma javiti vodji projekta!!

KOTA PRITLIČJA = ±0,00 = 439,00 m.n.v.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 40 561 615
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000

Investitor /naročnik: **OBČINA DIVAČA Kolodvorska ulica 3a, SI-6215 Divača**	Objekt /lokacija: **SANITARNI IN SPREMLJAJOČI OBJEKTI DIVASKE JAME**		
Vsebina risbe:	**D1 - FASADNI PAS**		Merilo: **1:25**
Številka projekta:	**502-2023**	Številka načrta:	**502-2023-A**
Vrsta projekta:	**PZI**	Vrsta načrta:	**1. NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE**
Vodja projekta:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Izdelovalec načrtov:	**MAŠA VODOPIVEC, Dott. Mag. in Arch., IT. ZAPS PA-2054**		
Sodelavci:	**TILEN ŠTOLFA u.d.i.g. G-3576, SARA PIRJEVEC, m.i.a., VERONIKA FOJKAR, m.i.a.**		
Datum izdelave:	**MAREC 2024**		Št. risbe: **24**