















SHEMA OKEN								
OZNAKA OKEN	KOS	ZID. MERA (Š X V)	L (levo odp.), R	PARAPET	TLORIS	POGLED OD ZNOTRAJ	OPIS 1	OPIS 2
O1	2	110×250		3.68			O1 - dvodelno PVC okno, dimenzija: 110/250 cm (zid. mera), parapet: 368 cm, odpiranje:zg. polovica ventus, sp. polovica fiksno, vgradnja:AB stene,okvirji PVC, zasteklitev: izolacijsko steklo, okovje/ kljuke: alu tipske, kljuka s ključavnico po SIST EN 179	- senčenje: žaluzije, odpiranje na elektro in ročni pogon - okenske police: (glej kamnoseška dela) - požarna odpornost: / - odpiranje: zgornji del na elektromotorni pogon, spodnji del fiksni, upravljanje s stikalom.
O1F	7	110×250		3.68			O1F - dvodelno PVC okno, dimenzija: 110/250 cm (zid. mera), parapet: 368 cm, odpiranje: fiksno, vgradnja: AB stena, okvirji: PVC, zasteklitev: izolacijsko steklo, okovje / kljuke: alu tipske, kljuka s ključavnico po SIST EN 179,	senčenje: žaluzije, odpiranje na elektro in ročni pogon, okenske police: (glej kamnoseška dela), požarna odpornost: /, odpiranje: Fiksno
O2	7	110×165	L	1.00			O2 - enokrilno PVC okno, dimenzija: 110/165 cm (zidarska mera), parapet: 100 cm, odpiranje: kombinirano, vgradnja: AB stena, okvirji: PVC	zasteklitev: izolacijsko steklo, okovje / kljuke: alu tipske, kljuka s ključavnico po SIST EN 179, senčenje: žaluzije, odpiranje na ročni pogon, okenske police: (glej kamnoseška dela), požarna odpornost: /, odpiranje: ročno
O2	10	110×165	R	1.00			O2 - enokrilno PVC okno, dimenzija: 110/165 cm (zidarska mera), parapet: 100 cm, odpiranje: kombinirano, vgradnja: AB stena, okvirji: PVC	zasteklitev: izolacijsko steklo, okovje / kljuke: alu tipske, kljuka s ključavnico po SIST EN 179, senčenje: žaluzije, odpiranje na ročni pogon, okenske police: (glej kamnoseška dela), požarna odpornost: /, odpiranje: ročno
O3	1	110×145	R	2.23			O3 - enokrilno PVC okno, dimenzija: 110/145 cm (zidarska mera), parapet: 100 cm, odpiranje: kombinirano, vgradnja: AB stena, okvirji:IPVC	zasteklitev: izolacijsko steklo, okovje / kljuke: alu tipske, kljuka s ključavnico po SIST EN 179, senčenje: žaluzije, odpiranje na ročni pogon, okenske police: (glej kamnoseška dela), požarna odpornost: /, odpiranje: ročno

OPOMBA: Vse mere so v centimetrih.

OKNA	Objekt:	110 kV STIKALIŠČE HE FORMIN		
	Vsebina prikaza:	SHEME OKEN 1		
	Številka prikaza:		Spr./Rev.: 0	St./st.,n/p: 1/2

SHEMA OKEN								
OZNAKA OKEN	KOS	ZID. MERA (Š X V)	L (levo odp.), R	PARAPET	TLORIS	POGLED OD ZNOTRAJ	OPIS 1	OPIS 2
O4P	1	200×150	L	1.00			O4P - fiksno aluminijasto požarno okno, dimenzija: 200/150 cm (zidarska mera), parapet: 100 cm, odpiranje: fiksno, vgradnja: AB stena, okvirji: /, zasteklitev: požarno steklo EI60 min	okovje / , kljuke: / , senčenje: (glej alu dela), okenske police: (glej kamnoseška dela), na strani stikališča ni police, požarna odpornost: EI60 min, montaža: okno montirano na zunanjem robu špalet - v komadnem prostoru z okensko polico
O5	1	200×150	R	1.00			O5 - dvokrilno aluminijasto okno, dimenzija: 200/150 cm (zidarska mera), parapet: 100 cm, odpiranje: kombinirano, vgradnja: AB stena, okvirji: /, zasteklitev: izolacijsko steklo,	okovje / , kljuke: alu tipske , senčenje: (glej alu dela), okenske police: (glej kamnoseška dela), na strani prostora post.rač. ni police, požarna odpornost: /, montaža: okno montirano na zunanjem robu špalet - v komadnem prostoru z okensko polico

OPOMBA: Vse mere so v centimetrih.

OKNA	Objekt:	110 kV STIKALIŠČE HE FORMIN	
	Vsebina prikaza:	SHEME OKEN 2	
	Številka prikaza:	Spr./Rev.: 0	St./st.,n/p: 2/2

SHEMA VRAT							
OZNAKA VRAT	KOS	ZIDARSKE MERE (zunanje mere)	L (levo odp.); R (desno odp.)	TLORIS	POGLED	OPIS 1	OPIS 2
V1P	1	116×208	R			Vrata V1P, protipožarna (EI30-C), enokrilna vrata iz jeklene pločevine, sv. mera vrat: 100/200 cm, nadsvetloba: / Oprema: glej skupni opis.	Vrata v kabelskem prostoru 110 kV stikališča (-1.01), K.
V2P	1	116×208	R			Vrata V2P, protipožarna (EI30-C), enokrilna vrata iz jeklene pločevine, sv. mera vrat: 100/200 cm, nadsvetloba: / Oprema: glej skupni opis.	Opomba: Vrata so opremljena z električno ključavnico s sistemom kontrole pristopa in z naletno kljuko. Vrata v 110 kV GIS stikališče (0.04).
V3P	1	116×258	L			Vrata V3P, protipožarna (EI30-C), enokrilna vrata iz jeklene pločevine, sv. mera vrat: 100/250 cm, nadsvetloba: / Oprema: glej skupni opis. Vrata v prostoru lastne rabe (0.05).	
V4P	1	106×238	R			Vrata V4P, protipožarna (EI30-C), notranja dvokrilna simetrična vrata iz jeklene pločevine, sv. mera vrat: 90 (45+45) /230 cm, nadsvetloba: / Oprema: glej skupni opis.	Vrata kabelskega jaška v prostoru lastne rabe (0.05).
V5	1	96×250	R			Vrata V5 - enokrilna lesena vrata z nadsvetlobo, prostor z spuščnim stropom, sv. mera vrat: 80/200 cm, nadsvetloba: 80/50 cm.	Posebne zahteve: Vrata z vgrajeno vratno rešetko dim. 425/225 mm (npr. LINDAB tip AR-4/P). Prostor sanitarije (0.03).

OPOMBA: Vse mere so v centimetrih.
Vsa vrata pred dobavo morajo biti usklajena glede kontrole pristopa s podjetjem Četrta pot d.o.o., Kranj.

VRATA

Objekt:		110 kV STIKALIŠČE HE FORMIN	
Vsebina prikaza:		SHEME VRAT 1	
Številka prikaza:		Spr./Rev.:	St./st.,n/p:
		0	1/6







VSE PRAVICE PRIDRŽANE

SHEMA VRAT							
OZNAKA VRAT	KOS	ZIDARSKE MERE (zunanje mere)	L (levo odp.); R (desno odp.)	TLORIS	POGLED	OPIS 1	OPIS 2
V6	2	86×208	L			Vrata V6 - enokrilna lesena vrata, sv. mera vrat: 70/200 cm, posebne zahteve: ključavnica metuljček	Posebne zahteve: Vrata z vgrajeno vratno rešetko dim. 425/225 mm (npr. LINDAB tip AR-4/P).Prostor WC in tuš kabina
V7	1	116×208	R			Vrata V7, notranja enokrilna ALU vrata, sv. mera vrat: 100/200, nadsvetloba: / Oprema: glej skupni opis. Vrata skladišča (0.02).	
V7P	1	106×238	R			Vrata V7P, protipožarna (EI30-C), notranja dvokrilna simetrična vrata iz jeklene pločevine, sv. mera vrat: 90 (45+45) /230 cm, nadsvetloba: / Oprema: glej skupni opis.	Vrata kabelskega jaška v skladišču (0.02).
V8P	1	116×258	L			Vrata V8P, protipožarna (EI30-C), enokrilna vrata iz jeklene pločevine, kislino odporna, sv. mera vrat: 100/250 cm, nadsvetloba: / Oprema: glej skupni opis. Vrata v AKU prostoru (0.06).	
V9P	1	100×200	R			Vrata V9P, protipožarna (EI30-C), enokrilna vrata iz jeklene pločevine, sv. mera vrat: 100/200 cm, nadsvetloba: / Oprema: glej skupni opis. Vrata v DEA prostor (0.07), PT.	

OPOMBA: Vse mere so v centimetrih. Vsa vrata pred dobavo morajo biti usklajena glede kontrole pristopa s podjetjem Četrta pot d.o.o., Kranj.

VRATA

Objekt:	110 kV STIKALIŠČE HE FORMIN		
Vsebina prikaza:	SHEME VRAT 2		
Številka prikaza:	Spr./Rev.:	St./st.,n/p:	
	0	2/6	

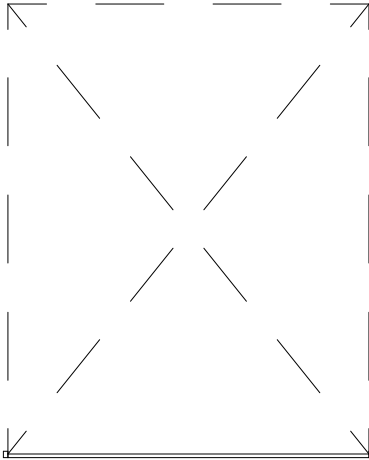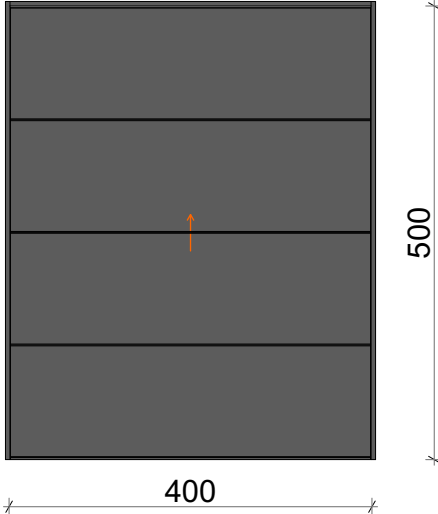SHEMA VRAT							
OZNAKA VRAT	KOS	ZIDARSKE MERE (zunanje mere)	L (levo odp.); R (desno odp.)	TLORIS	POGLED	OPIS 1	OPIS 2
V10	1	116×208	R			Vrata V10, notranja enokrilna lesena vrata, sv. mera vrat: 100/200 cm, nadsvetloba: / Oprema: glej skupni opis. Vrata z vgrajeno vratno rešetko dim. 425/225 mm, (npr. LINDAB tip AR-4/P).	Vrata v garderobo (0.08).
V11	1	400×500	L			Vrata V11, zunanja ALU sekcijska vrata, sv. mera vrat: 400/500 cm. Prostor 110 kV GIS stikališče (0.04).	
V12	1	116×208	L			Vrata V12, enokrilna zunanja ALU vrata, sv. mera vrat: 100/200 cm. Oprema: glej skupni opis. Vrata v GIS stikališče (0.02).	

OPOMBA: Vse mere so v centimetrih.
Vsa vrata pred dobavo morajo biti usklajena glede kontrole pristopa s podjetjem Četrta pot d.o.o., Kranj.

VRATA	Objekt:	110 kV STIKALIŠČE HE FORMIN		
	Vsebina prikaza:	SHEME VRAT 3		
	Številka prikaza:		Spr./Rev.: 0	St./st.,n/p: 3/6

SHEMA VRAT							
OZNAKA VRAT	KOS	ZIDARSKE MERE (zunanje mere)	L (levo odp.); R (desno odp.)	TLORIS	POGLED	OPIS 1	OPIS 2
V13	1	211×263	R			Vrata V13, dvokrilna simetrična zunanja ALU vrata z delno zasteklitvijo, sv. mera vrat: 195/255 cm, nadsvetloba: 75/40 cm (2x). Vrata v skladišče (0.02).	
V14	1	237×260	L			Vrata V14, dvokrilna nesimetrična zunanja ALU vrata z osvetlobo, sv. mera dvokrilnih nesimetričnih vrat dim. 150 (100+50 cm)/250 cm z vgrajenim varnostnim steklom dim. 32/220 cm, osvetloba (stranski fiksni element);	28 x 244 cm (2x). Oprema: glej skupni opis. Pasivno krilo je opremljeno s sp. in zg. zapahom. Vrata so opremljena z el. ključavnico s sist. kontrole pristopa in z naletno kljuko. Vhodna vrata (0.01).
V15	1	216×263	L			Vrata V15, dvokrilna simetrična zunanja ALU vrata, sv. mera vrat: 200/255 cm. Oprema: glej skupni opis. Pasivno krilo je opremljeno s spodnjim in zgornjim zapahom. Vrata v DEA prostor (0.07).	
V16	1	146×263	L			Vrata V16, dvokrilna nesimetrična zunanja ALU vrata, sv. mera vrat: 130/255 cm, Oprema: glej skupni opis.	Opomba: Vrata z: a). Dovodna rešetka in b). Odvodna rešetka (glej opombo). Vrata v 20 kV skladišče (0.11).

OPOMBA: Vse mere so v centimetrih. Vsa vrata pred dobavo morajo biti usklajena glede kontrole pristopa s podjetjem Četrta pot d.o.o., Kranj.

VRATA

Objekt:		110 kV STIKALIŠČE HE FORMIN	
Vsebina prikaza:		SHEME VRAT 4	
Številka prikaza:		Spr./Rev.: 0	St./st.:n/p: 4/6

SHEMA VRAT							
OZNAKA VRAT	KOS	ZIDARSKE MERE (zunanje mere)	L (levo odp.); R (desno odp.)	TLORIS	POGLED	OPIS 1	OPIS 2
V17	2	146×263	L			Vrata V17, dvokrilna nesimetrična zunanja ALU vrata, sv. mera vrat: 130 (100+30) /255 cm. Oprema: glej skupni opis. Pasivno krilo je opremljeno s spodnjim in zgornjim zapahom. Opomba: Vrata z: a). Dovodna rešetka in	b) Odvodna rešetka (glej opombo). Vrata v TR LR 1 (0.10) in TR LR 2 (0.09).
V18P	1	146×258	L			Vrata V18P, protipožarna (EI30-C), dvokrilna nesimetrična vrata iz jeklene pločevine, sv. mera vrat: 130/250 cm. Oprema: glej skupni opis. Opomba: Vrata so opremljena	z električno ključavnico s sistemom kontrole pristopa in z naletno kljuko. Vrata v komandnem prostoru (1.04).
V19	1	130×250	L			Vrata V19, dvokrilna vrata iz jeklene pločevine, sv. mera vrat: 130/250 cm. Oprema: glej skupni opis. Opomba: Vrata so opremljena	z električno ključavnico s sistemom kontrole pristopa in z naletno kljuko. Vrata v prostoru post. rač. (1.05).
V20P	1	130×250	R			Vrata V20P, protipožarna (EI30-C), dvokrilna nesimetrična vrata iz jeklene pločevine, sv. mera vrat: 130 (100+30)/250 cm, nadsvetloba: / Oprema: glej skupni opis.	Opomba: Vrata so opremljena z električno ključavnico s sistemom kontrole pristopa in z naletno kljuko. Vrata v TK prostoru (1.01).

OPOMBA: Vse mere so v centimetrih. Vsa vrata pred dobavo morajo biti usklajena glede kontrole pristopa s podjetjem Četrta pot d.o.o., Kranj.

VRATA	Objekt:	110 kV STIKALIŠČE HE FORMIN		
	Vsebina prikaza:	SHEME VRAT 5		
	Številka prikaza:		Spr./Rev.: 0	St./st.:n/p: 5/6

SHEMA VRAT							
OZNAKA VRAT	KOS	ZIDARSKE MERE (zunanje mere)	L (levo odp.); R (desno odp.)	TLORIS	POGLED	OPIS 1	OPIS 2
V21	1	116×208	R			Vrata V21, notranja enokrilna lesena vrata, sv. mera vrat: 100/200 cm, nadsvetloba: / Oprema: glej skupni opis. Vrata v sejno sobo (1.02).	
V22	1	80×200	R			Vrata V22, notranja enokrilna lesena vrata, sv. mera vrat: 80/200 cm. Oprema: glej skupni opis. Vrata z vgrajeno vratno rešetko dim. 425/225 mm (npr. LINDAB tip AR-4/P). Vrata v čajno kuhinjo (1.03).	
V23	1	125×255	R			Vrata V23, zunanja simetrična dvokrilna ALU vrata z demontažno ograjo na notranji strani, sv. mera vrat: 125/250 cm. Oprema: glej skupni opis	Vrata z vgrajenim varnostnim steklom. Oprema: glej skupni opis. Pasivno krilo je opremljeno s spodnjim in zgornjim zapahom. Hodnik s stopniščem - montažni vhod (1.01).
V24P	1	96×208	R			Vrata V24, protipožarna (EI30-C), enokrilna vrata iz jeklene pločevine, sv. mera vrat: 80/200 cm, nadsvetloba: / Oprema: glej skupni opis. Vrata na podstrešju.	

OPOMBA: Vse mere so v centimetrih.
Vsa vrata pred dobavo morajo biti usklajena glede kontrole pristopa s podjetjem Četrta pot d.o.o., Kranj.

VRATA	Objekt:	110 kV STIKALIŠČE HE FORMIN		
	Vsebina prikaza:	SHEME VRAT 6		
	Številka prikaza:		Spr./Rev.: 0	St./st.,n/p: 6/6