


ARMATURNA KOMORA–TALNA PLOŠČA

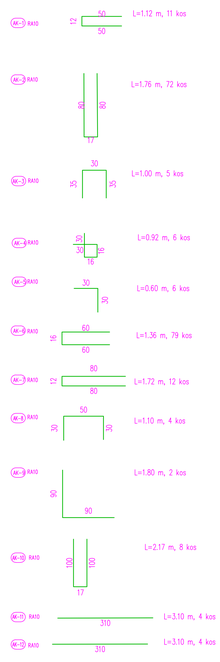


VODNA CELICA–POGLOBITEV V TALNI PLOŠČI

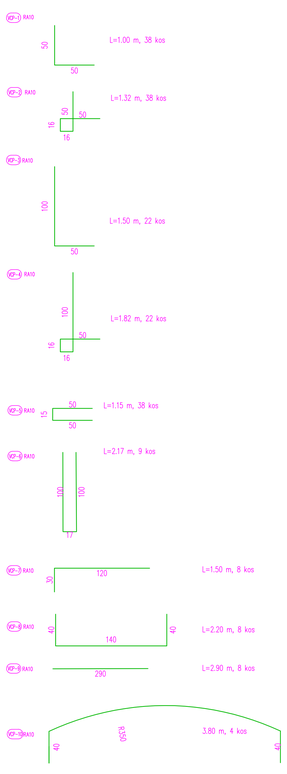


VODNA CELICA–TALNA PLOŠČA

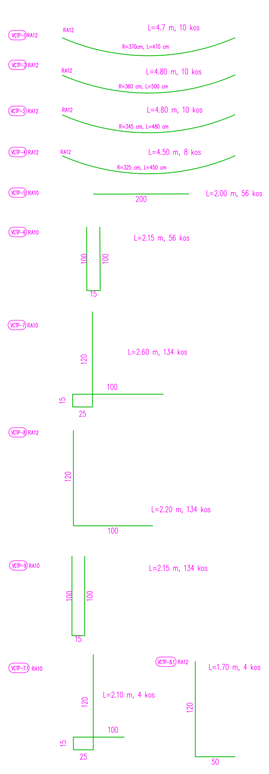


VODNA CELICA–STENE




ARM.KOMORA–STENE

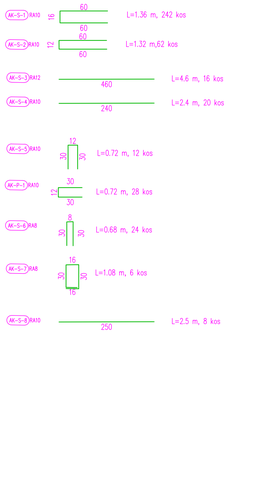

VODNA CELICA–KROVNA PLOŠČA

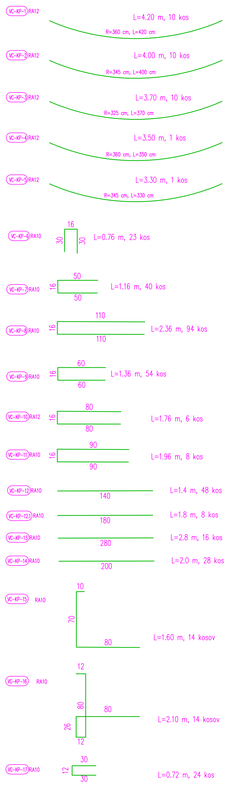

ARMATURNA KOMORA–KROVNA PLOŠČA

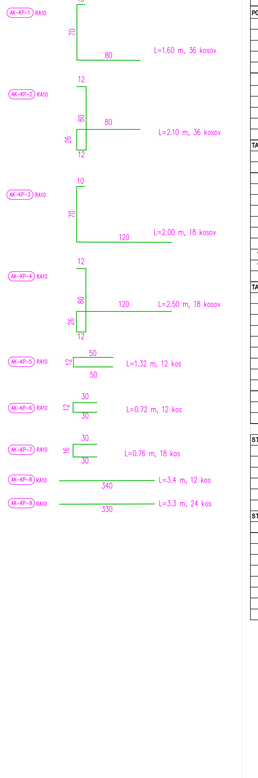

OBJEKT:	VH Kamnica 100 m3				
ARMATURA:	armaturne palice				
OZN.	Ø (mm)	kg/m	L (m)	kos	masa (kg)
POGLOBITEV V TALNI PLOŠČI VODNE CELICE					
VCP-1	10	0,633	1,00	38	24,05
VCP-2	10	0,633	1,32	38	31,75
VCP-3	10	0,633	1,50	22	20,80
VCP-4	10	0,633	1,82	22	25,35
VCP-5	10	0,633	1,15	38	27,66
VCP-6	10	0,633	2,17	9	12,36
VCP7	10	0,633	1,50	8	7,60
VCP-8	10	0,633	2,20	8	11,14
VCP-9	10	0,633	2,90	8	14,69
VCP10	10	0,633	3,80	4	9,62
TALNA PLOŠČA VODNE CELICE					
VCTP-1	12	0,911	4,70	10	42,82
VCTP-2	12	0,911	4,80	10	43,73
VCTP-3	12	0,911	4,80	10	43,73
VCTP-4	12	0,911	4,50	8	32,80
VCTP-5	10	0,633	2,00	56	70,90
VCTP-6	10	0,633	2,15	56	76,21
VCTP-7	10	0,633	2,60	134	220,54
VCTP-8	12	0,911	2,20	134	268,56
VCTP-9	10	0,633	2,15	134	182,37
VCTP-7.1	10	0,633	2,10	4	5,32
VCTP-8.1	12	0,911	1,70	4	6,19
TALNA PLOŠČA ARM.KOMORE					
AK-1	10	0,633	1,12	11	7,80
AK-2	10	0,633	1,76	72	80,21
AK-3	10	0,633	1,00	5	3,17
AK-4	10	0,633	0,92	6	3,49
AK-5	10	0,633	0,60	6	2,28
AK-6	10	0,633	1,36	79	68,01
AK-7	12	0,911	1,72	12	18,80
AK-8	10	0,633	1,10	4	2,79
AK-9	10	0,633	1,80	2	2,28
AK-10	10	0,633	2,17	8	10,99
AK-11	10	0,633	3,10	4	7,85
AK-12	10	0,633	3,10	4	7,85
STENE VODNE CELICE					
VCS-1	10	0,633	3,30	312	651,74
VCS-2	10	0,633	5,00	160	506,40
VCS-3	10	0,633	4,80	160	486,14
VCS-4	10	0,633	1,35	32	27,35
VCS-5	10	0,633	0,80	32	16,20
STENE ARMATURNE KOMORE					
AK-S-1	10	0,633	1,36	242	208,33
AK-S-2	10	0,633	1,32	62	51,80
AK-S-3	12	0,911	4,60	16	67,05
AK-S-4	10	0,633	2,40	20	30,38
AK-S-5	10	0,633	0,72	12	5,47
AK-S-6	8	0,405	0,68	24	6,61
AK-S-7	10	0,633	1,08	6	4,10
AK-S-8	10	0,633	2,50	8	12,66
AK-P-1	10	0,633	0,72	28	12,76

KROVNA PLOŠČA VODNE CELICE					
OZN.	Ø (mm)	kg/m	L (m)	kos	masa (kg)
VC-KP-1	12	0,911	4,20	10	38,26
VC-KP-2	12	0,911	4,00	10	36,44
VC-KP-3	12	0,911	3,70	10	33,71
VC-KP-4	12	0,911	3,50	1	3,19
VC-KP-5	12	0,911	3,30	1	3,01
VC-KP-6	10	0,633	0,76	23	11,06
VC-KP-7	10	0,633	1,16	40	29,37
VC-KP-8	10	0,633	2,36	94	140,42
VC-KP-9	10	0,633	1,36	54	46,49
VC-KP-10	12	0,911	1,76	6	9,62
VC-KP-11	10	0,633	1,96	8	9,93
VC-KP-12	10	0,633	1,40	48	42,54
VC-KP-12.1	10	0,633	1,80	8	9,12
VC-KP-13	10	0,633	2,80	16	28,36
VC-KP-14	10	0,633	2,00	28	35,45
VC-KP-15	10	0,633	1,60	14	14,18
VC-KP-16	10	0,633	2,10	14	18,61
VC-KP-17	10	0,633	0,72	24	10,94
VC-KP-18	10	0,633	3,40	6	12,91
KROVNA PLOŠČA ARMATURNE KOMORE					
AK-KP-1	10	0,633	1,60	36	36,46
AK-KP-2	10	0,633	2,10	36	47,85
AK-KP-3	10	0,633	2,00	18	22,79
AK-KP-4	10	0,633	2,50	18	28,46
AK-KP-5	10	0,633	1,32	24	20,05
AK-KP-6	10	0,633	0,72	12	5,47
AK-KP-7	10	0,633	0,76	18	8,66
AK-KP-8	10	0,633	3,40	12	25,83
AK-KP-9	10	0,633	3,30	24	50,13

SPECIFIKACIJA ARMATURE:

profil (mm)	skupna dolžina (m)	masa/m (kg/m)	skupna masa (kg)
8	16,725	0,405	6,77
10	6102,043	0,633	3.862,59
12	712,111	0,911	648,73
skupaj :			4.518,10

DOPOLNITVE:

DATUM	OPIS	POTROIL	PODPIS

hidroinženiring d.o.o.
Projektiranje in inženiring hidrotehničnih objektov,
čistilnih naprav in drugih vrstah gradenj
Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, SLO

IDENT. ŠT.: PODPIS

VODJA PROJEKTA: Borut ŽELEZNIK, univ.dipl.inž.grad. IZS: G-0067

PODLAŽNI INŽENIR: Borut ŽELEZNIK, univ.dipl.inž.grad. IZS: G-0067

SODELAVCI: mag. Silva STRASSBERGER, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0638

INVESTITOR / NAROČNIK:	OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica JKP PROSNIK D.O.O., SAVSKA C. 3A, 1230 DOMŽALE
VRSTA IN LOKACIJA OBJEKTA:	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA VODOVODNEM OMREŽJU VODOHRAN KAMNICA 100 m3
VSEBINA:	ARMATURNI NAČRT SEZNAM ARMATURE – PALICE

VRSTA PROJ. DOK.:	PZI	DATUM: FEBRUAR 2024	ŠT. RISBE:
ŠT. NAČRTA:	2 Načrt gradbenih konstrukcij	MERILO: 1:25	2.2.6.18
ŠT. PROJEKTA:	40-2342-00-2022		