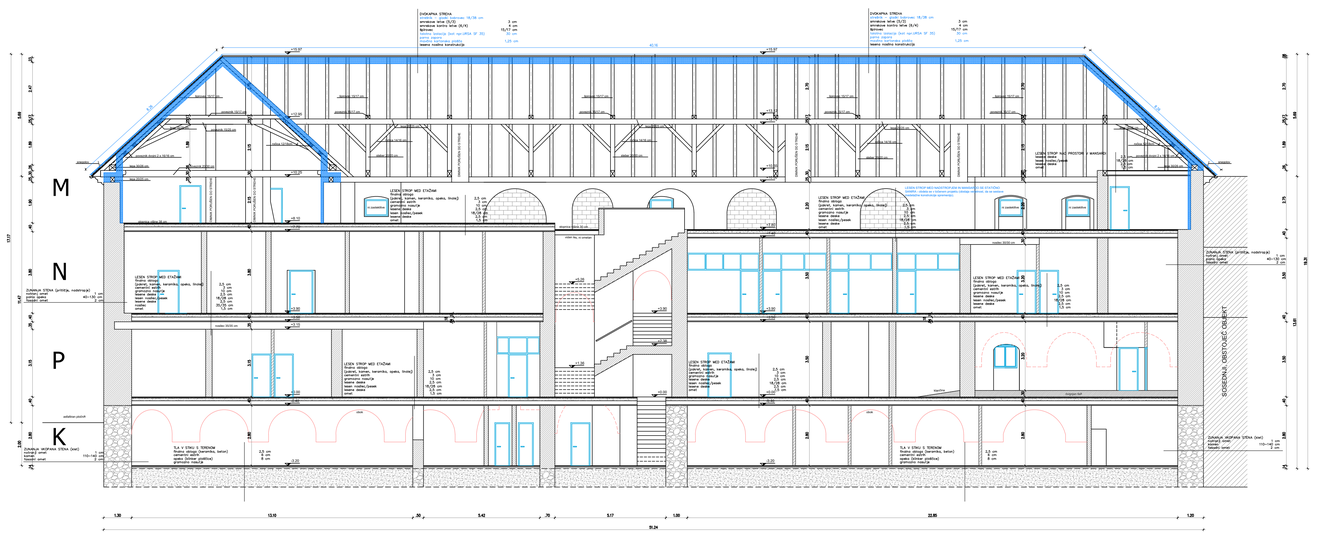


OPOMBE:

- **Parapeti so navedeni od končnega tlaka!**
- **Sestave tlakov in konstrukcij so navedene v načrtu prerezov!**
- **Vse mere obvezno kontrolirati in uskladiti na mestu!**
- **Okna se vgradijo na obstoječe mesto vgradnje.**
- **V kolikor se rešitve projektanta na mestu sanacije pokažejo za neizvedljive glede na dejansko stanje na gradbišču, izvajalec predlaga najboljšo rešitev, potrdijo pa jo nadzor, projektant in naročnik!**
- Menjava obstoječih dotrajanih oken za nova lesena (glej sheme oken). Prilagodi se delitev oz. členitev oken in okovje po navodilih ZVKDS. Namestijo se nove lesene notranje police, zunanje police se ohranijo v primeru, da so dotrajane se izdelajo nove iz cinkotita.
- Lesenim vratom se po potrebi nastavi okovje, zagotovi se ustrezno tesnenje.
- Z notranje strani v pritličju in nadstropju se izolirajo (12cm) okenske niše. V mansardi se zidovi iz notranje strani obložijo s 12 cm toplotne izolacije, ostrešje pa se izolira do slemena s 30 cm toplotno izolacijo.
- Zamenja se kritina - gladki bobrovec.

LEGENDA

- kamen
- armiranbeton
- opeka
- predelne stene
- vse spremembe, ki smo jih naredili z energetsko sanacijo
- nova toplotna izolacija

PREREZ B - B

M= 1:100

ESPLANADA | 1000 LJUBLJANA, Kavčičeva ulica 66, SLOVENIJA
T 08 20 50 589
E info@esplanada.si // I www.esplanada.si

Investitor / naročnik:	**Občina Laško** Mestna ulica 2, 3270 Laško
Objekt:	**OBČINA LAŠKO ENERGETSKA SANACIJA - energetska sanacija**
Vsebina:	TEHNIČNI PRIKAZI
Prikaz:	PREREZ B-B

Vodja projekta:	Jože Cugelj, u.d.i.a. ZAPS 1516 PA*	Podpis:	
Pooblaščeni arhitekt:	Jože Cugelj, u.d.i.a. ZAPS 1516 PA*	Podpis:	
Projektant:	Mateja Štepec, u.d.i.a.	Podpis:	

Št. pr.: **09/2024**	Faza: **PZI**	Merilo: **1 : 100**	Datum: **avg. 2024**	Št. risbe:	**08**