
ZAŠČITA BREŽIN - OBLOGA IZ KAMNA

POGLED

PREČNI PREREZ

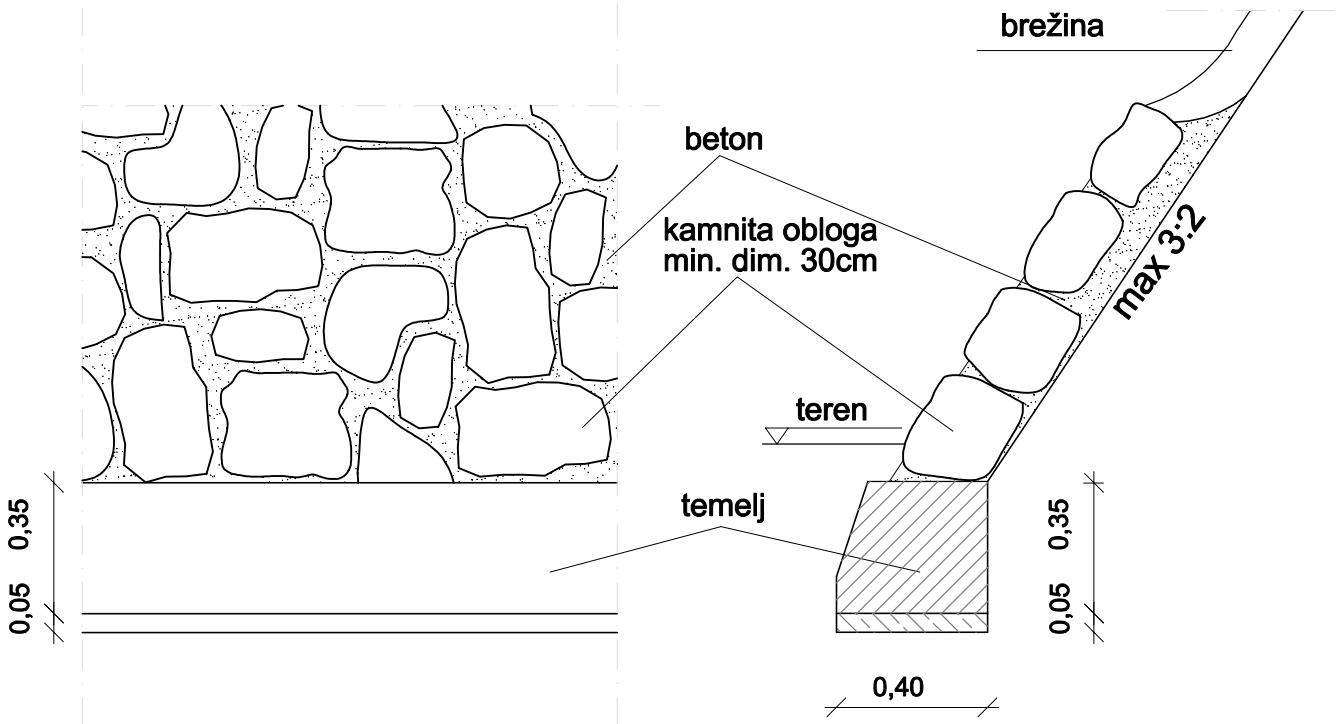

OPOMBA: Za zavarovanje brežin se uporabi lomljenec iz karbonatne kamenine. Lomljenec mora biti iz žilave, enovite in proti vplivom vremena, vode in soli odporne kamnine. Tlačna trdnost kamnine mora znašati najmanj 120 MN/m2.

©

GPI
gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o.
Kočevarjeva u. 31, 8000 Novo mesto
tel.: 07/33 77 630, 07/33 77 632
IZS 1919

Merilo:	Št. lista:
M 1:20	7