

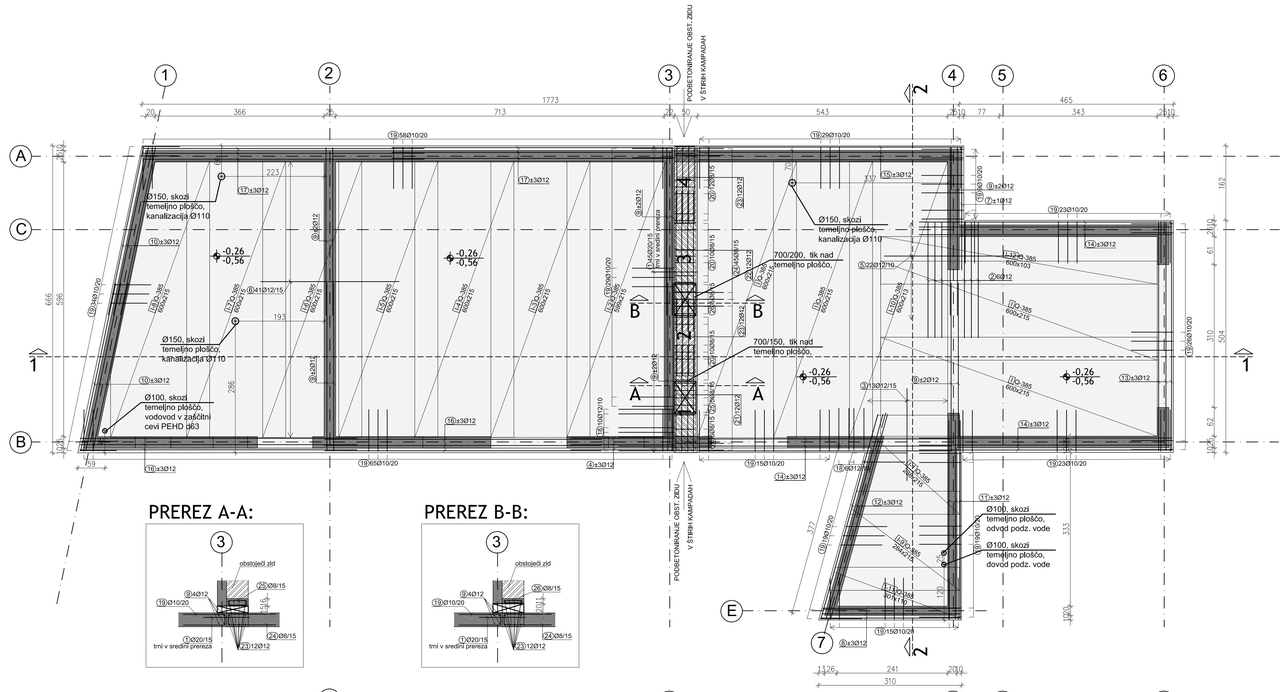


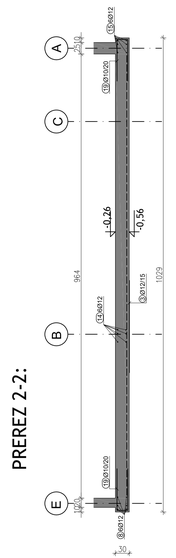

Mreže - načrt razreza

TEMELJNA PLOŠČA-SPODNJA

Q-385 (600 cm x 215 cm)



Palice - specifikacija

ozn	oblika in mere [cm]	Ø	l [m]	n [kos]	G [kg]
	TEMELJNA PLOŠČA-SPODNJA (1 kos)				
1	100	20	1,00	45	45,00
2	250	12	2,50	6	15,00
3	200	12	2,00	13	26,00
4	225	12	2,25	6	13,50
5	300	12	3,00	22	66,00
6	300	12	3,00	41	123,00
7	267	12	2,67	2	5,34
8	298	12	2,98	6	17,88
9	364	12	3,64	24	87,36
10	371	12	3,71	12	44,52
11	430	12	4,30	6	25,80
12	460	12	4,60	6	27,60
13	495	12	4,95	6	29,70
14	548	12	5,48	18	98,64
15	572	12	5,72	6	34,32
16	600	12	6,00	12	72,00
17	609	12	6,09	12	73,08
18	120 / 23	12	2,63	16	42,08
19	120 / 90 / 23	10	2,03	364	738,92
20	90 / 53 / 39 / 39 / 53	8	2,02	38	76,76
21	230	12	2,30	12	27,60
22	306	12	3,06	12	36,72
23	166	12	1,66	24	39,84
24	103 / 23 / 103	8	2,29	45	103,05
25	39 / 10 / 10 / 39	8	1,16	5	5,80
26	39 / 39 / 9 / 39	8	1,06	5	5,30

Palice - izvleček

Ø [mm]	[kg/m]	Teža enote [kg/m1]	Teža [kg]
	B500B, Ø <= 12 mm		
8	190,91	0,41	78,08
10	738,92	0,65	479,56
12	905,98	0,92	833,50
Skupaj (B500B, Ø <= 12 mm)			1391,14
	B500B, Ø > 12 mm		
14	0,00	1,25	0,00
20	45,00	2,55	114,75
Skupaj (B500B, Ø > 12 mm)			114,75
Skupaj			1505,89

Mreže - specifikacija

Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
	TEMELJNA PLOŠČA-SPODNJA (1 kos)					
I	Q-385	215	600	4	6,11	315,28
I-1	Q-385	215	238	1	6,11	31,28
I-2	Q-385	215	599	1	6,11	78,75
I-3	Q-385	215	600	1	6,11	78,77
I-4	Q-385	215	600	1	6,11	78,77
I-5	Q-385	215	600	1	6,11	78,78
I-6	Q-385	215	600	1	6,11	78,79
I-7	Q-385	215	600	1	6,11	78,80
I-8	Q-385	215	600	1	6,11	78,81
I-9	Q-385	215	284	1	6,11	37,31
I-10	Q-385	213	600	1	6,11	78,05
I-11	Q-385	110	301	1	6,11	20,27
I-12	Q-385	103	600	1	6,11	37,88
Skupaj						1071,53

Mreže - izvleček

Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
Q-385	215	600	14	6,11	1103,47
Skupaj					1103,47


Postopek izvedbe rekonstrukcije in podbetoniranja obstoječe kamnite stene ob osi 3:

- po potrebi začasno podpiranje kamnitega zidu med rušitvijo okoliške konstrukcije
- armiranje in betoniranje temeljne plošče od osi 1 do osi 3 (pod 20 cm AB steno), pri čemer se pusti tme. 20/15 cm v sredini višine plošče za povezavo s sosednjim segmentom temeljne plošče
- vstavitev povezovalnih sidrnih palic med novo in obstoječo steno v fuge med kamnom – sidrne palice ⌀14 v rastru približno 50 x 50 cm
- utrjevanje kamnitega zidu z injektiranjem ustrezne injekcijske malte iz obeh strani zidu
- betoniranje novega 20 cm zidu z enostranskim opažem
- izvedba podbetoniranja: spodkopavanje kamnitega zidu v kampadah dolžine 1 – 1,5 m ozironma v dolžini, ki jo dopušča stabilnost zidu; vstavitev armature podbetoniranja (z ustrezno preklopno dolžino) in robne armature temeljne plošče v dolžini kampade in podbetoniranje zidu v dolžini in širini kampade
- izvedba podbetoniranja sosednje kampade; če situacija omogoča se lahko sočasno izvaja podbetoniranje npr. 1 in 4, kampade (2, in 5, ali celo 1, in 3, kampade)
- betoniranje preostalega dela temeljne plošče od kamnitega zidu do osi 4.

ELEMENT	BETON	ARMATURA	ZAŠČITNI SLOJ
PODLOŽNI BETON	C12/15 XC0		
TEMELJNA PLOŠČA	C25/30 XC2 dmax=16mm	B500B	3,5 cm
OSTALI BETONI	C25/30 XC1 dmax=16mm	B500B	3,0 cm

Masa armaturnih palic je povzeta po SIST EN 10080 (upoštevan nominalni premer palic).
Dejanska masa je odvisna od proizvajalca armaturnega jekla in lahko odstopa od privzete v načrtu.

MINIMALNI RADIJ KRIVLJENA REBRASTE ARMATURE



PRED PRIČETKOM DEL MORA IZVAJALEC PREVERITI DIMENZIJE,NAVEDENE V NAČRTU.
O MOREBITNIH NAPAKAH IN NESKLADJIH JE POTREBNO OBVESTITI PROJEKTANTA KONSTRUKCIJE.
SMISELNO GLEDATI TUDI OSTALE NAČRTE, KI SO V STIKU Z OBRAVNAVANO KONSTRUKCIJO.
V TEMELJE VSTAVITI SIDRA ZA AB STENE IN SLOPE IN VERTIKALNE VEZI!
PREBROJE GLEDATI NAČRT ELEKTRO IN STROJIH INŠTALACIJ.

EVIDENTIRANJE SPREMEMB:

DATUM	OPIS	POTRDIL	PODPIS

Objekt
MRAKOVA DOMAČIJA

Vsebina načrta
Armaturni načrt
TEMELJNA PLOŠČA–spodnja armatura

Odgovorna oseba projekta
Maja Štafula u.d.i.a., ZAPS A–0867

Odgovorni projektant
dr. Luka Pavlovčič u.d.i.g., G–2643

Investitor
ZAVOD ZA KULTURO BLED
Cesta svobode 11
4260 Bled

Številka projekta
76/2021

Vrsta projektne dokumentacije
PZI

Vrsta načrta
Načrt gradbenih konstrukcij

Merilo
1 : 50

Kraj in datum
Ljubljana, maj 2024

Številka načrta
1

Konzola, d.o.o.
Šelkova taborca 24, SI-1000 Ljubljana, www.konzola.eu

KONZOLA