

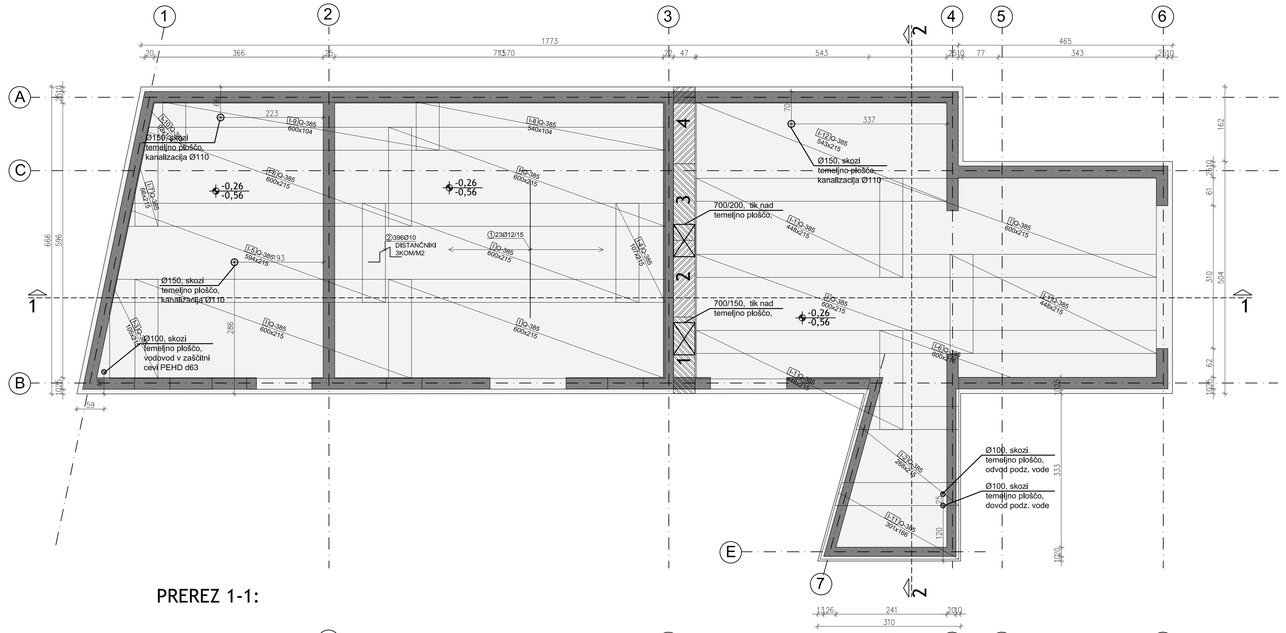


PRESEK 1-1:

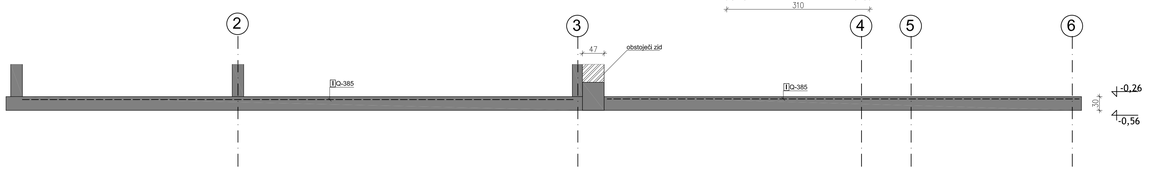

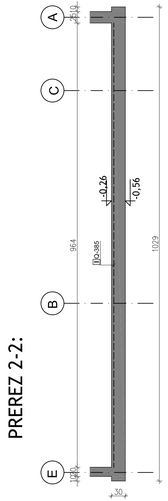

PREREZ 2-2:

Palice - specifikacija

ozn	oblika in mere [cm]	Ø [cm]	dolž. [cm]	n [kos]	teža [kg]
TEMELJNA PLOŠČA-ZGORNJA (1 kos)					
1	300	12	3,00	23	69,00
2	DISTANČNIKI 3KOM/M2	10	1,17	396	463,32

Palice - izvleček

Ø [mm]	dolž. [m]	Teža enote [kg/m]	Teža [kg]
B500B, Ø <= 12 mm			
8	0,00	0,41	0,00
10	463,32	0,65	300,69
12	69,00	0,92	63,48
Skupaj (B500B, Ø <= 12 mm)			364,17
B500B, Ø > 12 mm			
14	0,00	1,25	0,00
20	0,00	2,55	0,00
Skupaj (B500B, Ø > 12 mm)			0,00
Skupaj			364,17

Mreže - specifikacija

Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
TEMELJNA PLOŠČA-ZGORNJA (1 kos)						
I	Q-385	215	600	6	6,11	472,91
I-1	Q-385	215	448	3	6,11	176,36
I-2	Q-385	215	268	1	6,11	35,26
I-3	Q-385	215	105	1	6,11	13,79
I-4	Q-385	215	107	1	6,11	14,03
I-5	Q-385	215	594	1	6,11	78,03
I-6	Q-385	215	600	2	6,11	157,64
I-7	Q-385	215	66	1	6,11	8,70
I-8	Q-385	104	540	1	6,11	34,46
I-9	Q-385	104	600	1	6,11	38,29
I-10	Q-385	104	92	1	6,11	5,85
I-11	Q-385	166	301	1	6,11	30,57
I-12	Q-385	215	543	1	6,11	71,32
Skupaj						1137,20


Mreže - izvleček

Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
Q-385	215	600	16	6,11	1261,10
Skupaj					1261,10

Mreže - načrt razreza

TEMELJNA PLOŠČA-ZGORNJA

Q-385 (600 cm x 215 cm)




Postopek izvedbe rekonstrukcije in podbetoniranja obstoječe kamnite stene ob osi 3:

- po potrebi začasno podpiranje kamnitega zidu med rušitvijo okoliške konstrukcije
- armiranje in betoniranje temeljne plošče od osi 1 do osi 3 (pod 20 cm AB steno), pri čemer se pusti tme. □20/15 cm v sredini višine plošče za povezavo s sosednjim segmentom temeljne plošče
- vstavitev povezovalnih sidrnih palic med novo in obstoječo steno v fuge med kamnom – sidrne palice □14 v rastru približno 50 x 50 cm
- utrjevanje kamnitega zidu z injektiranjem ustrezne injekcijske malte iz obeh strani zidu
- betoniranje novega 20 cm zidu z enostranskim opažem
- izvedba podbetoniranja: spodkopavanje kamnitega zidu v kampadah dolžine 1 – 1,5 m oziroma v dolžini, ki jo dopušča stabilitnost zidu; vstavitev armature podbetoniranja (z ustrezno preklopno dolžino) in robne armature temeljne plošče v dolžini kampade in podbetoniranje zidu v dolžini in širini kampade
- izvedba podbetoniranja sosednje kampade; če situacija omogoča se lahko sočasno izvaja podbetoniranje npr. 1 in 4, kampade (2. in 5. ali celo 1. in 3. kampade)
- betoniranje preostalega dela temeljne plošče od kamnitega zidu do osi 4.

ELEMENT	BETON	ARMATURA	ZAŠČITNI SLOJ
PODLOŽNI BETON	C12/15 XC0		
TEMELJNA PLOŠČA	C25/30 XC2 dmax=16mm	B500B	3,5 cm
OSTALI BETONI	C25/30 XC1 dmax=16mm	B500B	3,0 cm

Masa armaturnih palic je povzeta po SIST EN 10080 (upoštevan nominalni premer palic).
Dejanska masa je odvisna od proizvajalca armaturnega jekla in lahko odstopa od privzete v načrtu.



PRED PRIČETKOM DEL MORA IZVAJALEC PREVERITI DIMENZIJE,NAVEDENE V NAČRTU.
O MOREBITNIH NAPAKAH IN NESKLADJIH JE POTREBNO OBVESTITI PROJEKTANTA KONSTRUKCIJE.
SMISELNO GLEDATI TUDI OSTALE NAČRTE, KI SO V STIKU Z OBRAVNAVANO KONSTRUKCIJO.
V TEMELJE VSTAVITI SIDRA ZA AB STENE IN SLOPE IN VERTIKALNE VEZI!
PREBOJE GLEDATI NAČRT ELEKTRO IN STROJNIH INŠTALACIJ.

EVIDENTIRANJE SPREMEMB:

DATUM	OPIS	POTRDIL	PODPIS

Objekt
MRAKOVA DOMAČIJA

Vsebina načrta
Armaturni načrt
TEMELJNA PLOŠČA–zgonja armatura

Odgovorni vodja projekta
Maja Štafula u.d.i.a., ZAPS A–0867

Odgovorni projektant
dr. Luka Pavlovčič u.d.i.g., G–2643

Konzola, d.o.o.
Štihova ulica 49, SI-1000 Ljubljana, www.konzola.eu

Investitor
ZAVOD ZA KULTURO BLED
Cesta svobode 11
4260 Bled

Številka projekta
76/2021

Vrsta projektne dokumentacije
PZI

Vrsta načrta
Načrt gradbenih konstrukcij

Merilo
1 : 50

Kraj in datum
Ljubljana, maj 2024

Številka načrta
2

KONZOLA