

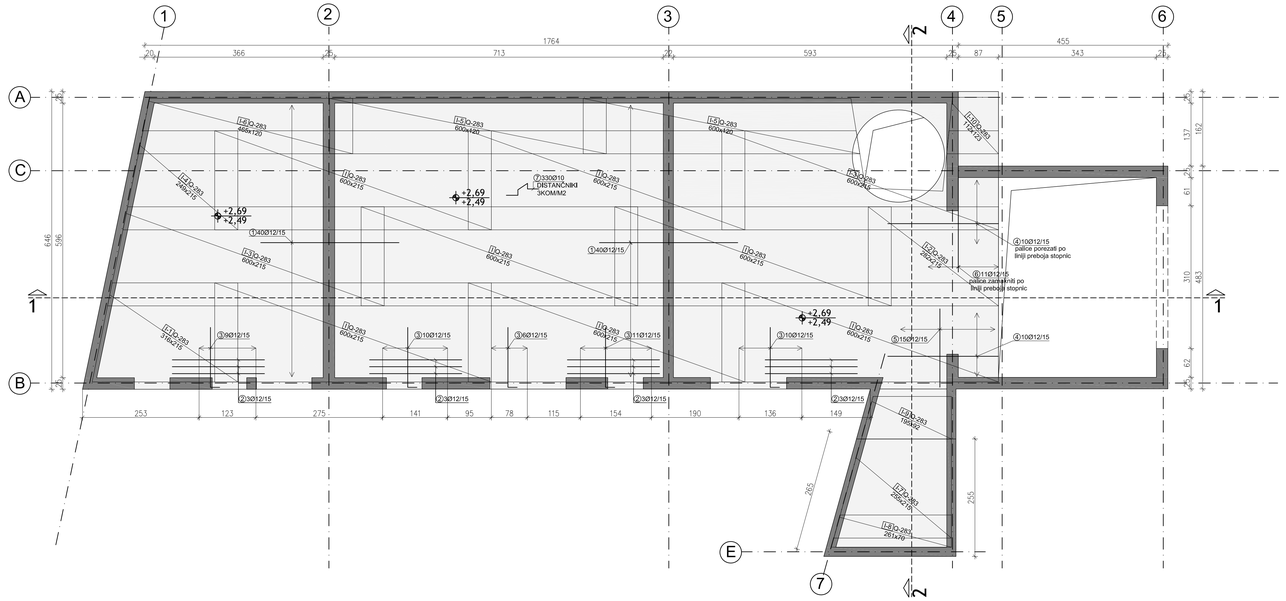


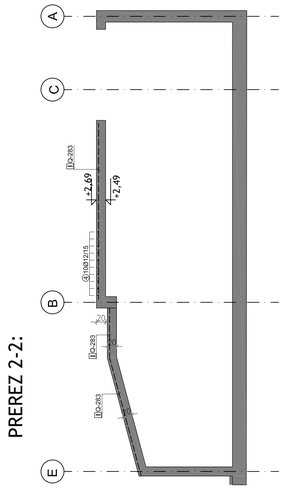

PREREZ 1-1:

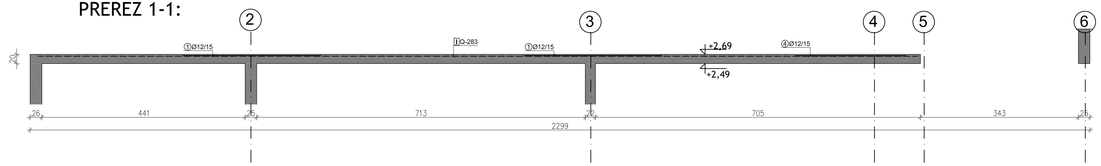

Palice - specifikacija

ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lp [m]	n [kos]	[kg]
PLOŠČA NAD PRITLIČJEM-ZGORNJA (1 kos)					
1	300	12	3,00	80	240,00
2	200	12	2,00	12	24,00
3	130 / 30	12	1,50	46	69,00
4	240	12	2,40	20	48,00
5	170	12	1,70	15	25,50
6	230	12	2,30	11	25,30
7	DISTANČNIKI 3KOM/M2 / 25 / 25	10	0,99	330	326,70

Palice - izvleček

Ø [mm]	[kg]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
B500B, Ø <= 12 mm			
8	0,00	0,41	0,00
10	326,70	0,65	212,03
12	431,80	0,92	397,26
Skupaj (B500B, Ø <= 12 mm)			609,28
B500B, Ø > 12 mm			
14	0,00	1,25	0,00
20	0,00	2,55	0,00
Skupaj (B500B, Ø > 12 mm)			0,00
Skupaj			609,28

Mreže - specifikacija


Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
PLOŠČA NAD PRITLIČJEM-ZGORNJA (1 kos)						
I	Q-283	215	600	7	4,54	409,96
I-1	Q-283	215	316	1	4,54	30,83
I-2	Q-283	215	282	1	4,54	27,56
I-3	Q-283	215	600	2	4,54	117,13
I-4	Q-283	215	249	1	4,54	24,30
I-5	Q-283	120	600	2	4,54	65,38
I-6	Q-283	120	465	1	4,54	25,33
I-7	Q-283	215	255	1	4,54	24,89
I-8	Q-283	70	261	1	4,54	8,26
I-9	Q-283	92	195	1	4,54	8,17
I-10	Q-283	123	112	1	4,54	6,25
Skupaj						748,07

Mreže - izvleček

Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
Q-283	215	600	14	4,54	819,92
Skupaj					819,92

Mreže - načrt razreza

PLOŠČA NAD PRITLIČJEM-ZGORNJA
Q-283 (600 cm x 215 cm)



ELEMENT	BETON	ARMATURA	ZAŠČITNI SLOJ
PODLOŽNI BETON	C12/15 X00		
TEMELJNA PLOŠČA	C25/30 XC2 dmax=16mm	B500B	3,5 cm
OSTALI BETONI	C25/30 XC1 dmax=16mm	B500B	3,0 cm

Masa armaturnih palic je povzeta po SIST EN 10080 (upoštevan nominalni premer palic).
Dejanska masa je odvisna od proizvajalca armaturnega jekla in lahko odstopa od privzete v načrtu.

MINIMALNI RADIJ KRIVLJENA REBRASTE ARMATURE

R1	radij 15ø		
R2	ø palice [mm]	≤16	radij 4ø
		≥16	radij 7ø

PRED PRIČETKOM DEL MORA IZVAJALEC PREVERITI DIMENZIJE,NAVEDENE V NAČRTU.
O MOREBITNIH NAPAKAH IN NESKLADJIH JE POTREBNO OBVESTITI PROJEKTANTA KONSTRUKCIJE.
SMISELNO GLEDATI TUDI OSTALE NAČRTE, KI SO V STIKU Z OBRAVNAVANO KONSTRUKCIJO.
V TEMELJE VSTAVITI SIDRA ZA AB STENE IN SLOPE IN VERTIKALNE VEZI!
PREBOJE GLEDATI NAČRT ELEKTRO IN STROJNIH INŠTALACIJ.

EVIDENTIRANJE SPREMEMB:

DATUM	OPIS	POTRDIL	PODPIS

Objekt
MRAKOVA DOMAČIJA

Investitor
ZAVOD ZA KULTURO BLED
Cesta svobode 11
4260 Bled

Vsebina načrta
Armaturni načrt
PLOŠČA NAD PRITLIČJEM-zgornja armatura

Številka projekta
76/2021

Vrsta projektne dokumentacije
PZI

Odgovorna vodja projekta
Maja Štafula u.d.i.a., ZAPS A-0867

Vsebina načrta
Načrt gradbenih konstrukcij

Odgovorni projektant
dr. Luka Pavlovčič u.d.i.g., G-2643

Merilo
1 : 50

Konzola, d.o.o.
Šelnova ulica 49, SI-1000 Ljubljana, www.konzola.eu

Kraj in datum
Ljubljana, maj 2024

Številka načrta
4

KONZOLA