

Stena v osi 6

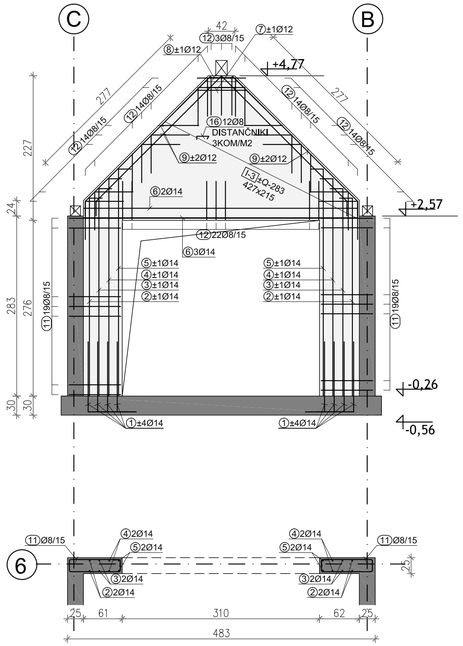

Stena v osi C

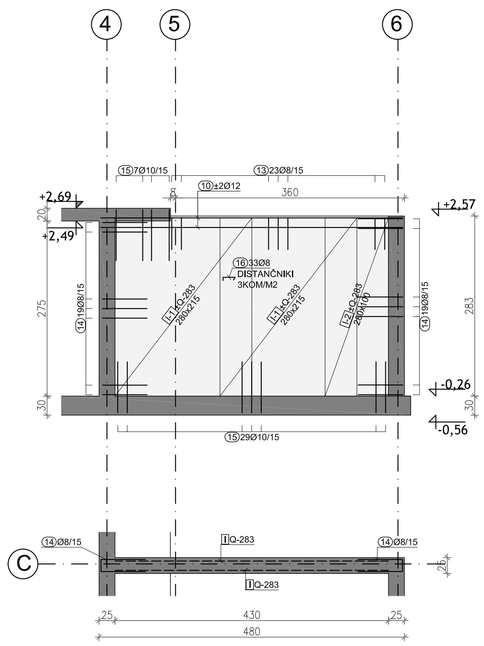

Palice - specifikacija

ozn	oblika in mere [cm]	Ø	la [m]	n [kos]	ga [m]
STENA V OSI C IN 6 (1 kos)					
1	110 / 30	14	1.40	16	22.40
2	20 / 311	14	3.31	4	13.24
3	20 / 326	14	3.46	4	13.84
4	20 / 341	14	3.61	4	14.44
5	20 / 357	14	3.77	4	15.08
6	430	14	4.30	5	21.50
7	21 / 78 / 21 / 30 / 30 / 21	12	1.38	2	2.76
8	50 / 49 / 39 / 70 / 70 / 50 / 49	12	1.79	2	3.58
9	16 / 22 / 278	12	3.01	8	24.08
10	474	12	4.74	4	18.96
11	80 / 19 / 9 / 19 / 80	8	2.16	38	82.08
12	60 / 19 / 60	8	1.39	81	112.59
13	50 / 17 / 50	8	1.17	23	26.91
14	70 / 19 / 70	8	1.59	38	60.42
15	85 / 17 / 85	10	1.87	36	67.32
16	19 / 5 / distančniki 3kom/m2 / 5	8	0.29	45	13.05

Palice - izvleček

Ø [mm]	ga [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
B500B, Ø <= 12 mm			
8	295.05	0.41	120.68
10	67,32	0,65	43,69
12	49.38	0,92	45,43
Skupaj (B500B, Ø <= 12 mm)			209.80
B500B, Ø > 12 mm			
14	100.50	1.25	125.83
20	0.00	2.55	0.00
Skupaj (B500B, Ø > 12 mm)			125.83
Skupaj			335.62

Mreže - specifikacija

Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
STENA V OSI C IN 6 (1 kos)						
I-1	Q-283	215	280	4	4.54	109.27
I-2	Q-283	100	280	2	4.54	25.31
I-3	Q-283	215	427	2	4.54	83.44
Skupaj						218.03


Mreže - izvleček

Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
Q-283	215	600	5	4.54	292.83
Skupaj					292.83

Mreže - načrt razreza


STENA V OSI C IN 6

Q-283 (600 cm x 215 cm)



ELEMENT	BETON	ARMATURA	ZAŠČITNI SLOJ
PODLOŽNI BETON	C12/15 XC0		
TEMELJNA PLOŠČA	C25/30 XC2 dmax=16mm	B500B	3,5 cm
OSTALI BETONI	C25/30 XC1 dmax=16mm	B500B	3,0 cm

Masa armaturnih palic je povzeta po SIST EN 10080 (upoštevan nominalni premer palic).
Dejanska masa je odvisna od proizvajalca armaturnega jekla in lahko odstopa od privzete v načrtu.



PRED PRIČETKOM DEL MORA IZVAJALEC PREVERITI DIMENZIJE,NAVEDENE V NAČRTU.
O MOREBITNIH NAPAKAH IN NESKLADJIH JE POTREBNO OBVESTITI PROJEKTANTA KONSTRUKCIJE.
SMISELNO GLEDATI TUDI OSTALE NAČRTE, KI SO V STIKU Z OBRAVNAVANO KONSTRUKCIJO.
V TEMELJE VSTAVITI SIDRA ZA AB STENE IN SLOPE IN VERTIKALNE VEZI!
PREBOJE GLEDATI NAČRT ELEKTRO IN STROJIH INŠTALACIJ.

EVIDENTIRANJE SPREMEMB:

DATUM	OPIS	POTRDIL	PODPIS

Objekt
MRAKOVA DOMAČIJA

Vsebina risbe
Armaturni načrt
STENI V OSI 6 IN C

Odgovorni vodja projekta
Maja Štafula u.d.i.a., ZAPS A–0867
Odgovorni projektant
dr. Luka Pavlovčič u.d.i.g., G–2643

Konzola, d.o.o.
Štihova ulica 24, SI-1000 Ljubljana, www.konzola.eu

Investitor
ZAVOD ZA KULTURO BLED
Cesta svobode 11
4260 Bled

Številka projekta
76/2021
Vrsta projektne dokumentacije
PZI
Vrsta načrta
Načrt gradbenih konstrukcij
Merilo
1 : 50
Kraj in datum
Ljubljana, maj 2024
Številka risbe
7

KONZOLA