
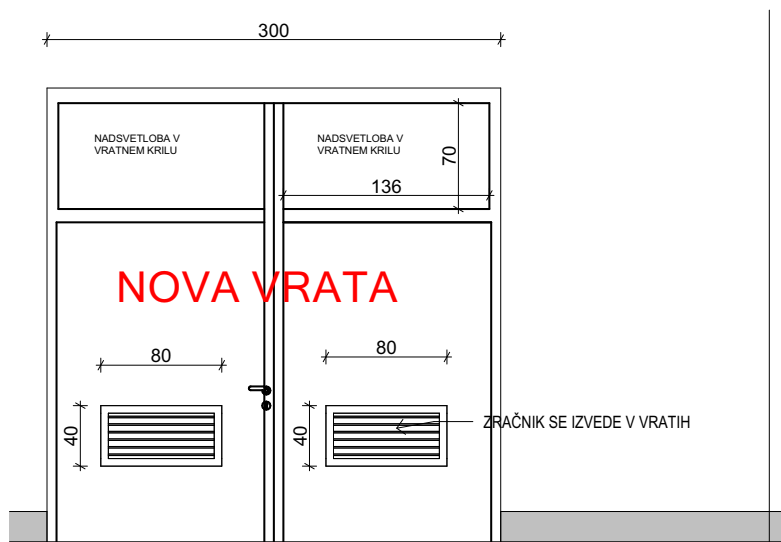


UMESTITEV DODATNE PEČI ZA UPEPELJEVANJE V OBJEKTU UPEPELJEVALNICE NA DOBRAVI		ŠT. PROJ.:15-10/2024
SHEMA VRAT	VRATA V-1	M 1:50
<p>V-1-izdelava, dobava in montaža dvokrilnih polnih alu vrat z nadsvetlobo dimenzije 300x310cm - vhod na južni fasadi. Vrata imajo samozapiralo.</p> <p>Zunanji Izgled vrat mora biti isti kot obstoječa vrata</p> <p>Vratni podboji so alu, plohisti, kljuke -antipanik-možno odpiranje samo iz notranje strani-požarni izhod.</p> <p>Ključavnica je varnostna cilindrična-po izboru projektanta, okovje - trikratni serijski zapah, protivlomno , varno.</p> <p>Tesnenje je s trajno elastičnim tesnilom.</p> <p>Vrata so polna, toplotno izolirana. Zvočna izolativnost vrat >35 dB</p> <p>Vsi vratni profili so toplotno izolirani max. $U_w = 1,6W/m^2K$</p> <p>V vratih sta vgrajeni dve aluminijski prezračevalni rešetki za zrak dimenzij 80x40cm. Rešetke morajo biti snemne zaradi čiščenja.</p> <p>Rešetki morata biti nastavljivi - imeti morata možnost zapiranja</p> <p>Polnilo-steklo v nadstevtlobi je izolacijsko steklo $U_g = \text{max. } 1,1 W/m^2K$</p>		<p>SMER ODPIRANJA JE POTREBNO PREVERITI NA TLORISU !!!</p> <p>OPOMBA: VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU.</p> <p>DETAJLNI IZGLED OKEN IN VRAT SE BO DOLOČIL V DELAVNIŠKIH NAČRTIH!</p> <p>DELAVNIŠKE NAČRTE IN DETAJLE PRITRDITVE MORA POTRDITI PROJEKTANT.</p> <p>KJER BARVA NI TOČNO DOLOČENA SE BO DOLOČILA PO PREDLOŽITVI VZORCEV!</p>

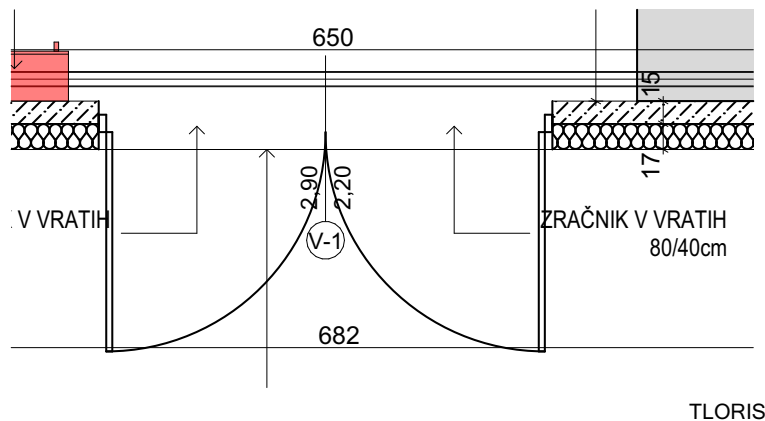

SHEMA