
M2-1
M 1:1000/100
M3.K1

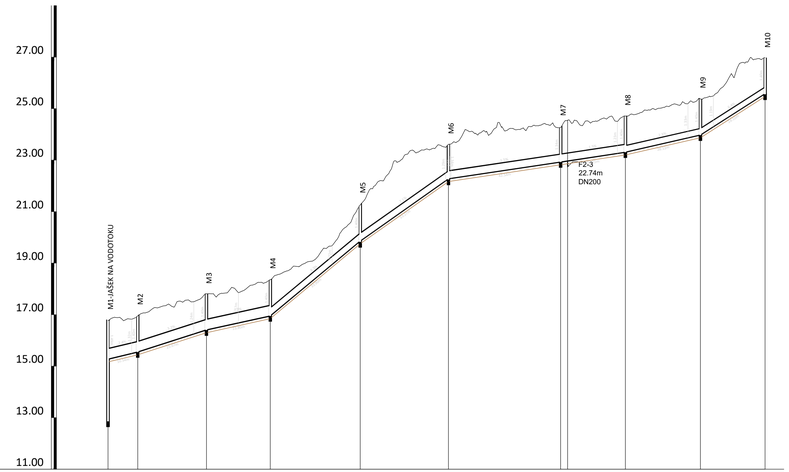

IME	M1-JAŠEK NA VODOTOKU		M2		M3		M4		M5		M6		M7		M8		M9		M10	
STACIONAŽA		0.00		11.54		38.21		63.01		97.91		133.18		175.72		200.87		230.00		255.10
KOTA TERENA		16.76		16.95		17.81		18.36		21.26		23.62		24.27		24.71		25.38		26.08
KOTA IZTOKA, VTOKA		12.85		15.55		16.41		16.96		19.86		22.28		22.93		23.31		23.98		25.58
GLOBINA IZKOPA	4.03	1.60	1.51		1.51		1.51	1.51	1.51		1.45	1.45	1.45		1.51	1.51	1.51		1.51	
PADEC			2.4		3.2		2.2		8.3		7.1		1.5		1.5		2.3		6.4	
DOLŽINA			11.54		26.67		24.80		34.90		34.27		43.54		25.15		29.13		25.10	
CEV PROFIL DOLŽINA			PVC SN8 DN400 , L=63.01 m						PVC SN8 DN315 , L=137.86 m								PVC SN8 DN250 , L=54.22 m			

GIG projektiranje, d.o.o.
Vrtojbenci naborvija 23, KOPER
Tel.: 05 6276 763, Fax.: 05 6272 166
E-mail: gig.projekti-arge@gig.si
Id. št. IZS 0791

Odgovorni projektant : BOJAN GRLJ u.d.i.g. Id.št. G-0489
Obdelal : IZTOK PIŠEK gr.teh.
Risal: IZTOK PIŠEK gr.teh.
Pregledal : IZTOK LEBEN u.d.i.g. Id.št. G-0515
Sprememba:

Investitor : OBČINA ANKARAN
Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran

Objekt : KANALIZACIJA AGLOMERACIJE ANKARAN - HRVATINI V OBMOČJU OBČINE ANKARAN

Načrt : VZDOLŽNI PROFIL METEORNEGA KANALA M2-1
.

Naziv projektne dokumentacije : DPP

Številka projekta : 1016/2024 Merilo : 1:1.000/100

Datum : APRIL 2024 Št. lista : 2.6.2.2.3