

OBJEKT: ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA			
ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR		DATUM: NOVEMBER 2024 MERILO: 1:50	OZNAKA: **V - 1**
MESTO VGRADNJE: PRITLIČJE	ŠTEVILO: 3	ZIDARSKA MERA: 90 x 230 cm	

pogled 1:50

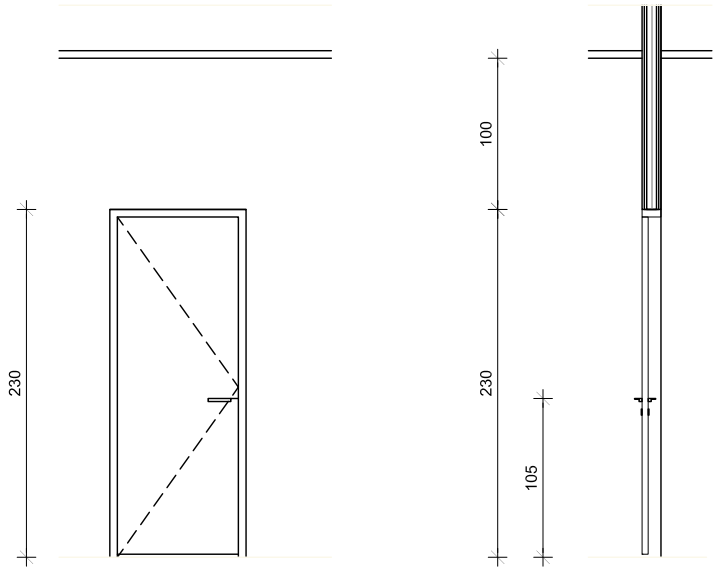

tloris 1:50



prerez 1:50


OPIS:	notranja lesena požarna dimotesna vrata	AKUSTIČNE LASTNOSTI: /	
ZIDARSKA MERA:	90 x 230 cm	KLJUKA:	Tipska kljuka, brušen aluminij, po izboru projektanta.
SVETLA MERA:	80x 225 cm	KLJUČAVNICA:	Cilindrična ključavnica, sistemski ključ.
VGRADITEV:	v Knauf steno d=12,5cm	OKOVJE:	Kvalitetna nasadila s trismerno regulacijo.
		POŽARNA ODP.:	EI 60 SC
PODBOJ:	lesen, raven rob, isto kot krilo, po celotni globini stene.	POSEBNOSTI:	Kvalitetna tesnila, talni odbojnik, po izboru projekt. vodoodp. materiali in stiki za prepreč. vdora vlage,
VRATNO KRILO:	leseno, polno, laminat izgled lesa–hrast po dogovoru s projektantom		
PRAG:	/	OPOMBA:	Mere potrebno preveriti na mestu, spremembe in detajli po dogovoru s projektantom
ZASTEKLITEV:	/		


P	N1	N2	N3					SKUPAJ
L: 2 D: 1	L: 0 D: 0	L: 0 D: 0	L: 0 D: 0					L: 2 D: 1

ŠT. LISTA: 1


OBJEKT: ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA			
ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR		DATUM: NOVEMBER 2024 MERILO: 1:50	OZNAKA: V - 2
MESTO VGRADNJE: PRITLIČJE, 1N	ŠTEVILO: 3	ZIDARSKA MERA: 91 x 205 cm	

pogled 1:50

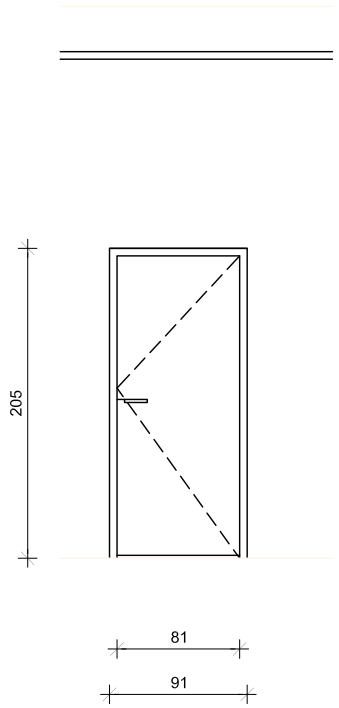

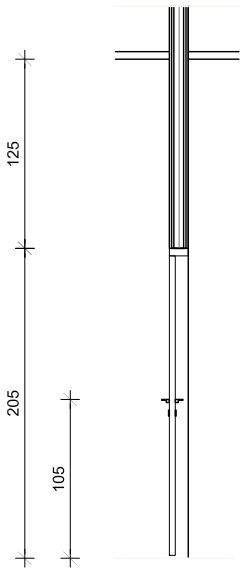

tloris 1:50



prerez 1:50


OPIS:	notranja lesena požarna dimotesna vrata
ZIDARSKA MERA:	91x 205 cm
SVETLA MERA:	81 x 200 cm
VGRADITEV:	v Knauf steno d=12,5cm
PODBOJ:	lesen, raven rob, isto kot krilo, po celotni globini stene
VRATNO KRILO:	leseno, polno, laminat izgled lesa–hrast po dogovoru s projektantom
PRAG:	/
ZASTEKLITEV:	/


AKUSTIČNE LASTNOSTI:	/
KLJUKA:	Tipska kljuka, brušen aluminij, po izboru projektanta.
KLJUČAVNICA:	Cilindrična ključavnica, sistemski ključ.
OKOVJE:	Kvalitetna nasadila s trismerno regulacijo.
POŽARNA ODP.:	EI 60 SC
POSEBNOSTI:	Kvalitetna tesnila, talni odbojnik, po izboru projekt. vodoodp. materiali in stiki za prepreč. vdora vlage.
OPOMBA:	Mere potrebno preveriti na mestu, spremembe in detajli po dogovoru s projektantom

P	N1	N2	N3					SKUPAJ
L: 0 D: 2	L: 0 D: 1	L: 0 D: 0	L: 0 D: 0					L: 0 D: 3

OBJEKT: ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA			
ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR		DATUM: NOVEMBER 2024 MERILO: 1:50	OZNAKA: **V - 3**
MESTO VGRADNJE: PRITLIČJE	ŠTEVILO: 4	ZIDARSKA MERA: 90 x 230 cm	


pogled 1:50

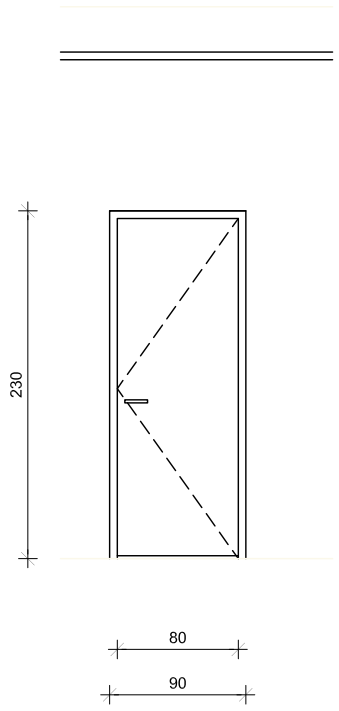

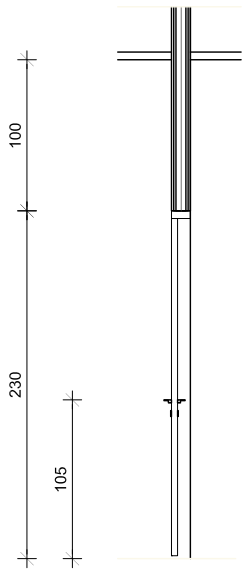

tloris 1:50

prerez 1:50





OPIS:	notranja lesena vrata	ZVOČNA IZOLIRANOST:	/
ZIDARSKA MERA:	90 x 230 cm	KLJUKA:	Tipska kljuka, brušen aluminij, po izboru projektanta.
SVETLA MERA:	80x 225 cm	KLJUČAVNICA:	Cilindrična ključavnica, sistemski ključ.
VGRADITEV:	v Knauf steno d=12,5cm	OKOVJE:	Kvalitetna nasadila s trismerno regulacijo.
		POŽARNA ODP.:	/
PODBOJ:	lesen, raven rob, isto kot krilo, po celotni globini stene	POSEBNOSTI:	Kvalitetna tesnila, talni odbojnik, po izboru projekt. vodoodp. materiali in stiki za prepreč. vdora vlage, zgornje samozapiralo z zobatim prenosom in drsnim vodilom.
VRATNO KRILO:	leseno, polno, laminat izgled lesa–hrast po dogovoru s projektantom	OPOMBA:	Mere potrebno preveriti na mestu, spremembe in detajli po dogovoru s projektantom
PRAG:	/		
ZASTEKLITEV:	/		

P	N1	N2	N3		SKUPAJ
L: 2 D: 2	L: 0 D: 0	L: 0 D: 0	L: 0 D: 0		L: 2 D: 2


OBJEKT: ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA			
ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR		DATUM: NOVEMBER 2024 MERILO: 1:50	OZNAKA: **V - 4**
MESTO VGRADNJE: PRITLIČJE / UČILNICE	ŠTEVILO: 4	ZIDARSKA MERA: 130 x 230 cm	

pogled 1:50

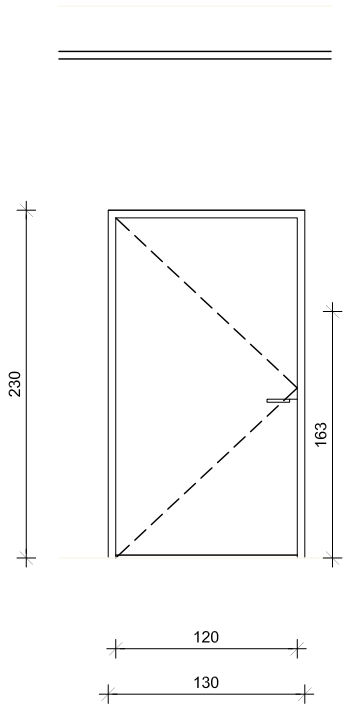

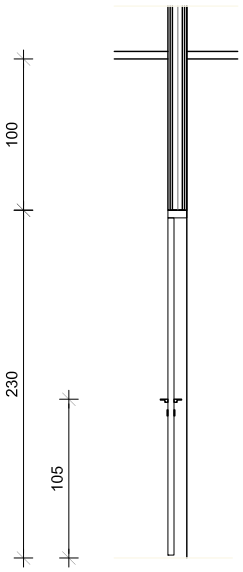

tloris 1:50



prerez 1:50


OPIS:	notranja lesena vrata
ZIDARSKA MERA:	130 x 230 cm
SVETLA MERA:	120x 225 cm
VGRADITEV:	v Knauf steno d=12,5cm (2kom) in v AB steno (2Kom)
PODBOJ:	lesen, raven rob, isto kot krilo, po celotni globini stene
VRATNO KRILO:	leseno, polno, laminat izgled lesa–hrast, po dogovoru s projektantom
PRAG:	/
ZASTEKLITEV:	/

ZVOČNA IZOLIRANOST:	37 dB
KLJUKA:	Tipska kljuka, brušen aluminij, po izboru projektanta.
KLJUČAVNICA:	Cilindrična ključavnica, sistemski ključ.
OKOVJE:	Kvalitetna nasadila s trismerno regulacijo.
POŽARNA ODP.:	/
POSEBNOSTI:	Kvalitetna tesnila, talni odbojnik, po izboru projekt. vodoodp. materiali in stiki za prepreč. vdora vlage, zgornje samozapiralo z zobatim prenosom in drsnim vodilom.
OPOMBA:	Mere potrebno preveriti na mestu, spremembe in detajli po dogovoru s projektantom


P	N1	N2	N3	SKUPAJ
L: 3 D: 1	L: 0 D: 0	L: 0 D: 0	L: 0 D: 0	L: 3 D: 1

OBJEKT: ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA			
ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR		DATUM: NOVEMBER 2024 MERILO: 1:50	OZNAKA: V - 5
MESTO VGRADNJE: PRITLIČJE	ŠTEVILO: 1	ZIDARSKA MERA: 90 x 230 cm	


pogled 1:50

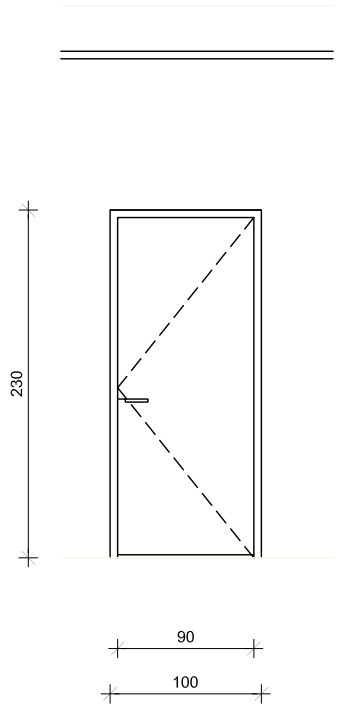

tloris 1:50

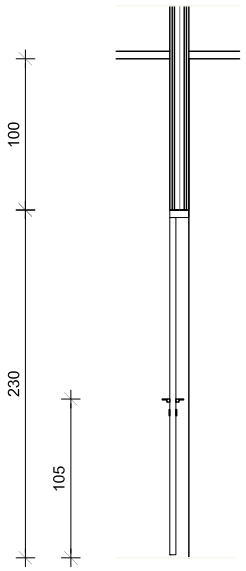

prerez 1:50




OPIS:	notranja lesena požarna vrata
ZIDARSKA MERA:	100 x 230 cm
SVETLA MERA:	90x 225 cm
VGRADITEV:	v Knauf steno d=12,5cm
PODBOJ:	lesen, raven rob, isto kot krilo, po celotni globini stene
VRATNO KRILO:	leseno, polno, laminat izgled lesa–hrast po dogovoru s projektantom
PRAG:	/
ZASTEKLITEV:	/

ZVOČNA IZOLIRANOST:	37 dB
KLJUKA:	Tipska kljuka, brušen aluminij, po izboru projektanta.
KLJUČAVNICA:	Cilindrična ključavnica, sistemski ključ.
OKOVJE:	Kvalitetna nasadila s trismerno regulacijo.
POŽARNA ODP.:	/
POSEBNOSTI:	Kvalitetna tesnila, talni odbojnik, po izboru projekt. vodoodp. materiali in stiki za prepreč. vdora vlage, zgornje samozapiralo z zobatim prenosom in drsnim vodilom.
OPOMBA:	Mere potrebno preveriti na mestu, spremembe in detajli po dogovoru s projektantom


P	N1	N2	N3	SKUPAJ
L: 1 D: 0	L: 0 D: 0	L: 0 D: 0	L: 0 D: 0	L: 1 D: 0

OBJEKT: ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA			
ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR		DATUM: NOVEMBER 2024 MERILO: 1:50	OZNAKA: **V - 6**
MESTO VGRADNJE: PRITLIČJE	ŠTEVILO: 1	ZIDARSKA MERA: 130 x 230 cm	

pogled 1:50

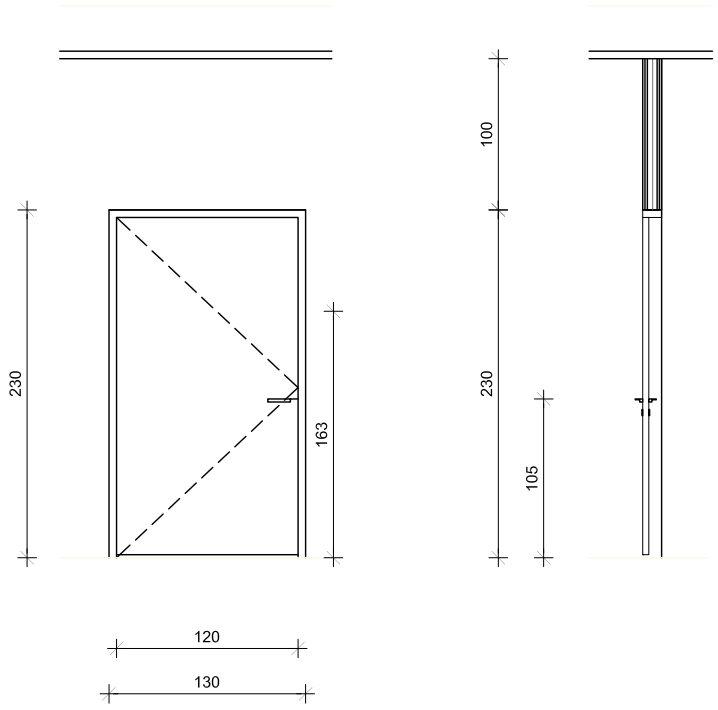

tloris 1:50




prerez 1:50


OPIS:	notranja lesena vrata	ZVOČNA IZOLIRANOST:	/
ZIDARSKA MERA:	130 x 230 cm	KLJUKA:	Tipska kljuka, brušen aluminij, po izboru projektanta.
SVETLA MERA:	120x 225 cm	KLJUČAVNICA:	Cilindrična ključavnica, sistemski ključ.
VGRADITEV:	v Knauf steno d=12,5cm	OKOVJE:	Kvalitetna nasadila s trismerno regulacijo.
		POŽARNA ODP.:	/
PODBOJ:	lesen, raven rob, isto kot krilo, po celotni globini stene	POSEBNOSTI:	Kvalitetna tesnila, talni odbojnik, po izboru projekt. vodoodp. materiali in stiki za prepreč. vdora vlage, zgornje samozapiralo z zobatim prenosom in drsnim vodilom.
VRATNO KRILO:	leseno, polno, laminat izgled lesa–hrast, po dogovoru s projektantom		
PRAG:	/	OPOMBA:	Mere potrebno preveriti na mestu, spremembe in detajli po dogovoru s projektantom
ZASTAKLITEV:	/		


P	N1	N2	N3					SKUPAJ
L: 1 D: 0	L: 0 D: 0	L: 0 D: 0	L: 0 D: 0					L: 1 D: 0

OBJEKT: ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA			
ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR		DATUM: NOVEMBER 2024 MERILO: 1:50	OZNAKA: **V- 7**
MESTO VGRADNJE: 1N–3N	ŠTEVILO: 18	ZIDARSKA MERA: 101 x 205 cm	


pogled 1:50

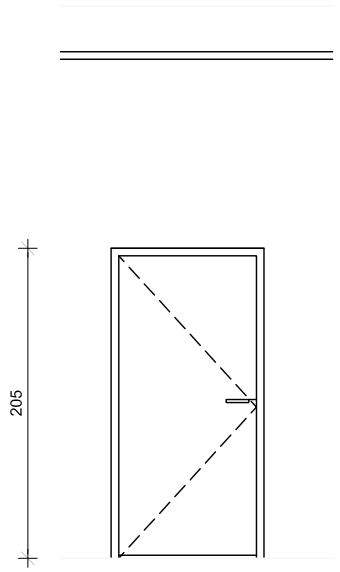

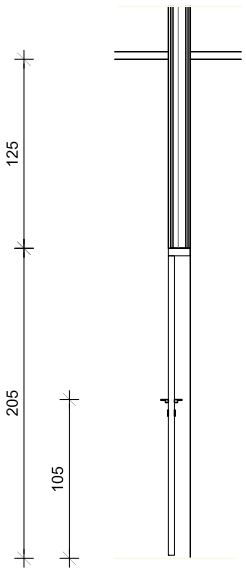



tloris 1:50




prerez 1:50

OPIS:	notranja lesena požarna vrata
ZIDARSKA MERA:	101 x 205 cm
SVETLA MERA:	91 x 200 cm
VGRADITEV:	v Knauf steno d=15cm (18kom) in AB steno d=15cm (2kom)
PODBOJ:	lesen, raven rob, isto kot krilo, po celotni globini stene.
VRATNO KRILO:	leseno, polno, laminat izgled lesa–hrast po dogovoru s projektantom
PRAG:	/
ZASTEKLITEV:	/


AKUSTIČNE LASTNOSTI:	27 dB
KLJUKA:	tipska kljuka, brušen aluminij, po izboru projektanta
KLJUČAVNICA:	cilindrična ključavnica, sistemski ključ
OKOVJE:	kvalitetna nasadila s trismerno regulacijo
POŽARNA ODP.:	EI 30 C
POSEBNOSTI:	kvalitetna tesnila, talni odbojnik, po izboru projekt. vodoodp. materiali in stiki za prepreč. vdora vlage
OPOMBA:	mere potrebno preveriti na mestu, spremembe in detajli po dogovoru s projektantom

P	N1	N2	N3				SKUPAJ
L: 0 D: 0	L: 1 D: 1	L: 5 D: 4	L: 5 D: 4				L: 11 D: 9

OBJEKT: ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA			
ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR		DATUM: NOVEMBER 2024 MERILO: 1:50	OZNAKA: **SS1**
MESTO VGRADNJE: PRITLIČJE	ŠTEVILO: 2	ZIDARSKA MERA: 200 X 100 cm	

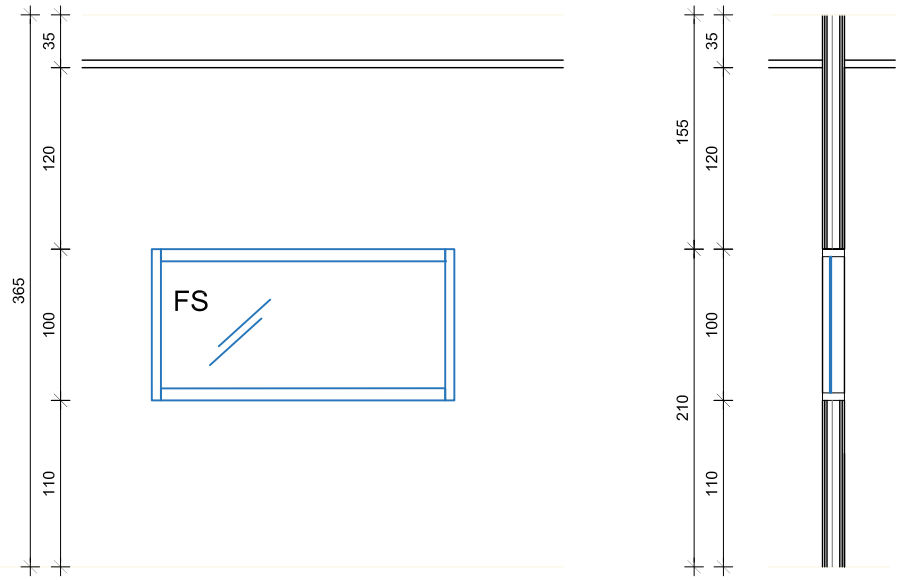







OPIS:	zastekljeni del notranje stene	AKUSTIČNE LASTNOSTI: 37 dB	
ZIDARSKA MERA:	200X100	KLJUKA:	/
SVETLA MERA:	/	KLJUČAVNICA:	/
VGRADITEV:	v Knauf steno, d = 12,5 cm	OKOVJE:	/
OKVIR:	Izgled lesa – laminat hrast, raven rob v globini stene.	POŽARNA ODP.:	/
		POSEBNOSTI:	vodoodp. materiali in stiki za prepreč. vdora vlage okno deluje iz učilnic kot zrcalna površina
ZASTEKLITEV:	Fiksno steklo, zrcalna samoloepilna folija pogled omogočen iz kontrolne sobe v učilnice	OPOMBA:	mere potrebno preveriti na mestu, spremembe in detajli po dogovoru s projektantom

P	N1	N2	N3		SKUPAJ
F: 2 D: 0	L: 0 D: 0	L: 0 D: 0	L: 0 D: 0		F: 2


OBJEKT: ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA			
ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR		DATUM: NOVEMBER 2024 MERILO: 1:50	OZNAKA: **V- 8**
MESTO VGRADNJE: 2N–3N	ŠTEVILO: 2	ZIDARSKA MERA: 101 x 205 cm	

pogled 1:50

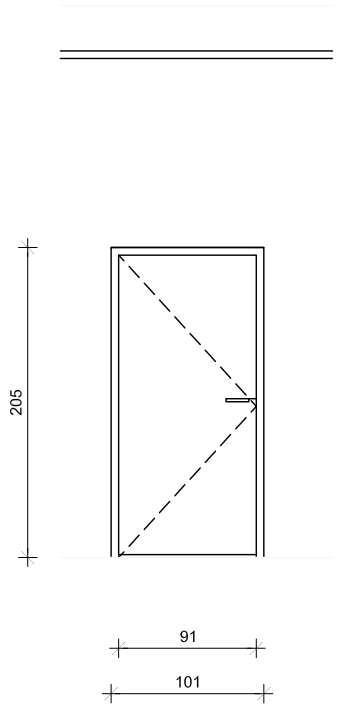

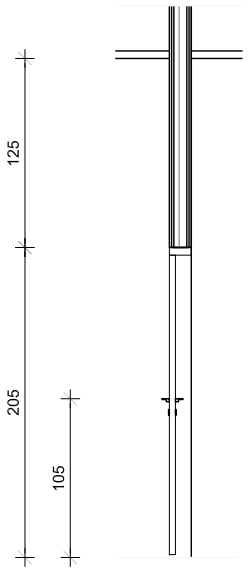

tloris 1:50



prerez 1:50


OPIS:	notranja lesena požarna dimotesna vrata
ZIDARSKA MERA:	101 x 205 cm
SVETLA MERA:	91 x 200 cm
VGRADITEV:	AB steno d=15cm (2kom)
PODBOJ:	lesen, raven rob, isto kot krilo, po celotni globini stene.
VRATNO KRILO:	leseno, polno, laminat izgled lesa–hrast po dogovoru s projektantom
PRAG:	/
ZASTEKLITEV:	/


AKUSTIČNE LASTNOSTI:	27 dB
KLJUKA:	tipska kljuka, brušen aluminij, po izboru projektanta
KLJUČAVNICA:	cilindrična ključavnica, sistemski ključ
OKOVJE:	kvalitetna nasadila s trismerno regulacijo
POŽARNA ODP.:	EI 60 SC
POSEBNOSTI:	kvalitetna tesnila, talni odbojnik, po izboru projekt. vodoodp. materiali in stiki za prepreč. vdora vlage
OPOMBA:	mere potrebno preveriti na mestu, spremembe in detajli po dogovoru s projektantom

P	N1	N2	N3					SKUPAJ
L: 0 D: 0	L: 0 D: 0	L: 1 D: 0	L: 1 D: 0					L: 2 D: 0


OBJEKT: ŠD BARKA – VZDRŽEVALNA DELA			
ŠT.PROJEKTA: 09–2023–EPN–SPR		DATUM: NOVEMBER 2024 MERILO: 1:50	OZNAKA: **V- 9**
MESTO VGRADNJE: 2N–3N	ŠTEVILO: 2	ZIDARSKA MERA: 100 x 210 cm	

pogled 1:50

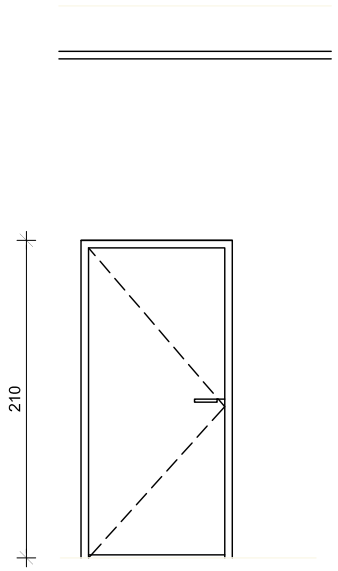

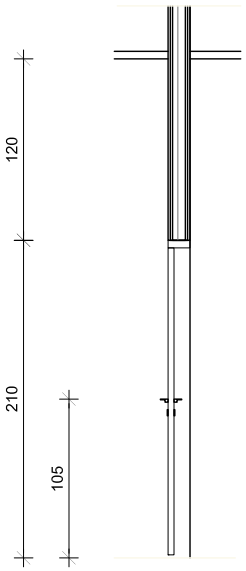

tloris 1:50



prerez 1:50

OPIS:	notranja lesena požarna dimotesna vrata
ZIDARSKA MERA:	100 x 210 cm
SVETLA MERA:	90 x 205 cm
VGRADITEV:	AB steno d=15cm (2kom)
PODBOJ:	lesen, raven rob, isto kot krilo, po celotni globini stene.
VRATNO KRILO:	leseno, polno, laminat izgled lesa–hrast po dogovoru s projektantom
PRAG:	/
ZASTEKLITEV:	/

AKUSTIČNE LASTNOSTI:	27 dB
KLJUKA:	tipska kljuka, brušen aluminij, po izboru projektanta
KLJUČAVNICA:	cilindrična ključavnica, sistemski ključ
OKOVJE:	kvalitetna nasadila s trismerno regulacijo
POŽARNA ODP.:	EI 60 SC
POSEBNOSTI:	kvalitetna tesnila, talni odbojnik, po izboru projekt. vodoodp. materiali in stiki za prepreč. vdora vlage
OPOMBA:	mere potrebno preveriti na mestu, spremembe in detajli po dogovoru s projektantom

P	N1	N2	N3					SKUPAJ
L: 0 D: 0	L: 0 D: 0	L: 0 D: 1	L: 0 D: 1					L: 0 D: 2