

PRILOGA 20A

MNENJE POOBlašČENEGA STROKOVNJAKA
S PODROČJA GRADBENIŠTVA

OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, OBJEKTU IN ZEMLJIŠČIH

ime in priimek ali naziv družbe	MESTNA OBČINA KOPER
naslov ali sedež družbe	Verdijeva ulica 10, 6000 Koper
naziv objekta	Obnova predprostora kuhinje Vrtec Semedela-enota Slavnik - manjša rekonstrukcija
naslov objekta	Nova ulica 2b, 6000 Koper
katastrska občina	Semedela
parc. št.	379/1
št. stavbe	
št. stanovanja v večstanovanjski stavbi	

PROJEKTANT/ NADZORNIK/ IZVAJALEC

naziv družbe	DARJO MIRC s.p.
poslovni naslov družbe	Lokev 30, 6219 Lokev
odgovorna oseba	DARJO MIRC s.p.

POOBlašČENI STROKOVNJAK S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek	DARJO MIRC, univ.dipl.inž.gr.
identifikacijska številka	G-0546

UGOTAVLJAVA, DA PREDVIDENA MANJŠA REKONSTRUKCIJA PREDSTAVLJA:

označiti vsa ustrezna dela

- ☒ statično ojačitev posameznega ali več posameznih konstrukcijskih elementov
- ☐ zamenjavo istovrstnih posameznih konstrukcijskih elementov (zamenjava ostrešja, delov medetažne konstrukcije, ipd.)
- ☐ zamenjavo elementov javnega vodovoda in javne kanalizacije
- ☒ dolbenje utorov in niš v nosilno konstrukcijo
- ☒ izvedbo odprt in večjih konstrukcijskih prebojev ter povečanje obstoječih odprt in v objektu, ki ne presega eno tretjino površine posameznega konstrukcijskega elementa in niso širši od 2 m
- ☒ povečanje obstoječih prebojev fasade stavbe do 2 m; velikost povečanja odprtine ne presega eno tretjino površine fasade
- ☐ nov preboj fasade stavbe, pri čemer je ravnina fasade, na kateri se izvajajo preboji, oddaljena od meje zemljišča drugega lastnika več kot 2 m, velikost novih prebojev ne presega eno tretjino površine fasade in noben preboj ni širši od 2 m
- ☐ vgradnjo dvigala v notranjosti objekta, s katerim se posega v nosilno konstrukcijo
- ☐ manjše povečanje prostornine, ki ne poveča bruto tlorisne površine objekta, ter pomeni izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov na objektu (izvedba frčade, vsaj z dveh strani odprt nadstrešek na obstoječi pohodni strehi, dvig obodnega zidu pod poševno streho za višino horizontalne vezi za največ 0,3 m, ipd.)
- ☐ prizidavo nakladalnih ramp in klančin
- ☐ izvedbo nepohodnega konzolnega nadstreška površine do 6 m²

S KATERO SE NE BODO OGROŽALE ALI POSLABŠALE GRADBENOTEHNIČNE LASTNOSTI OBJEKTA.

datum november 2024

podpis pooblaščenega
strokovnjaka s področja gradbeništvaDARJO MIRC
univ. dipl. inž. grad.
IZS G-0546

podpis odgovorne osebe

STENA
DARJO MIRC s.p.
tel.: 031 622 139

PRILOGA

☐ Grafični prikaz manjše rekonstrukcije (tloris, prerez ipd.)

Glej prilogo Obnova predprostora kuhinje Vrtec Semedela-enota Slavník - gradbeni posegi

KAZALO VSEBINE NAČRTA GRADBENIH KONSTRUKCIJ

Priloga 20A – mnenje za manjšo rekonstrukcijo

Kazalo

Tehnično Poročilo

Načrti gradbenih posegov prenove kuhinje OŠ Dušana Bordona Koper

1 TLORIS PRITLIČJA – PREDPROSTORA KUHINJE- RUŠITVE

2 TLORIS PRITLIČJA – PREDPROSTORA KUHINJE IN PREREZ – NOVO STANJE

3 ARMATURNI NAČRT PREURENITVE STOPNIŠČA V KLET

GRADBENE KONSTRUKCIJE

1 ..	TEHNIČNO POROČILO k obnovi predprostora kuhinje Vrtec Semedela-enota Slavnik
------	---

Izvede se prenova predprostora kuhinje /redna vzdrževalna dela/ z izvedbo dodatne odprtine za nov prehod z vrati v obstoječem zidu gospodarskega dvorišča. Obstoječe AB stopnišče se preuredi tako, da se trem zgornjim stopnicam obrne smer spusta v klet. Izvedba je manjša rekonstrukcija z Izjavo 20A.

Za izvedbo novih odprtin, prebojev in utorov **obvezno uporabiti rezalna orodja, žago za beton** ... vsled nevarnosti poškodovanja obstoječih konstrukcij zaradi vibracij.

Temelji

So obstoječi in ni predvidena izvedba novih.

Nosilni zidovi

Nosilni zidovi so vsi obstoječi in so AB deb. 20cm in opečnati deb. 19 in 29cm. Ohranijo se vsi obstoječi zidovi.


Predvidena je izvedba novega prehoda širine 1,10m in delna preureditev AB stopnišča.

Ob rušenju obstoječih konstrukcij in ob izvedbi novih konstrukcij upoštevati vsa priporočila varstva pri delu.

Darjo Mirc u.d.i.gr.


OBNOVA PREDPROSTORA KUHINJE
VRTEC SEMEDELA—ENOTA SLAVNIK
gradbeni posegi

TLORIS PRITLIČJA PREDPROSTORA – RUŠITVE

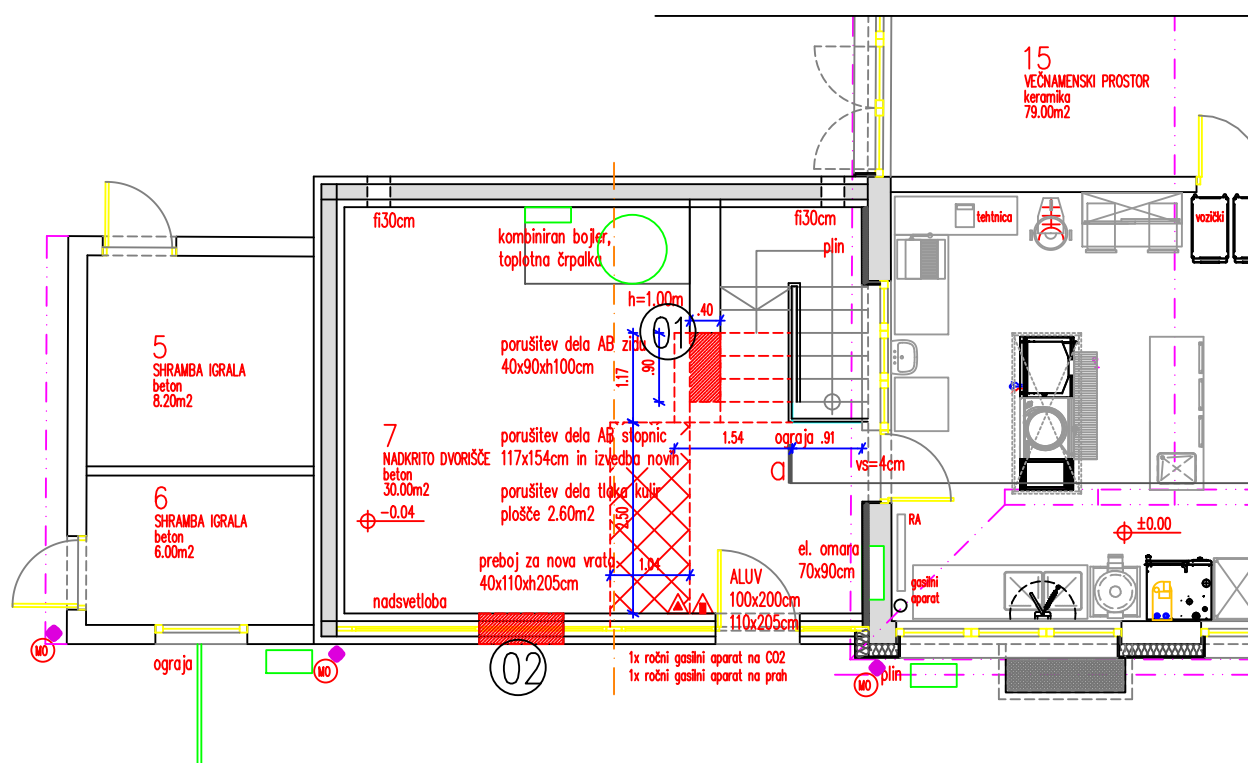


- ① rušenje dela parapeta ob stopnicah v klet in dela stopnic
- ② rušenje parapeta za nov prehod

TLORIS PRITLIČJA PREDPROSTORA – NOVO STANJE PREREZ – NOVO STANJE

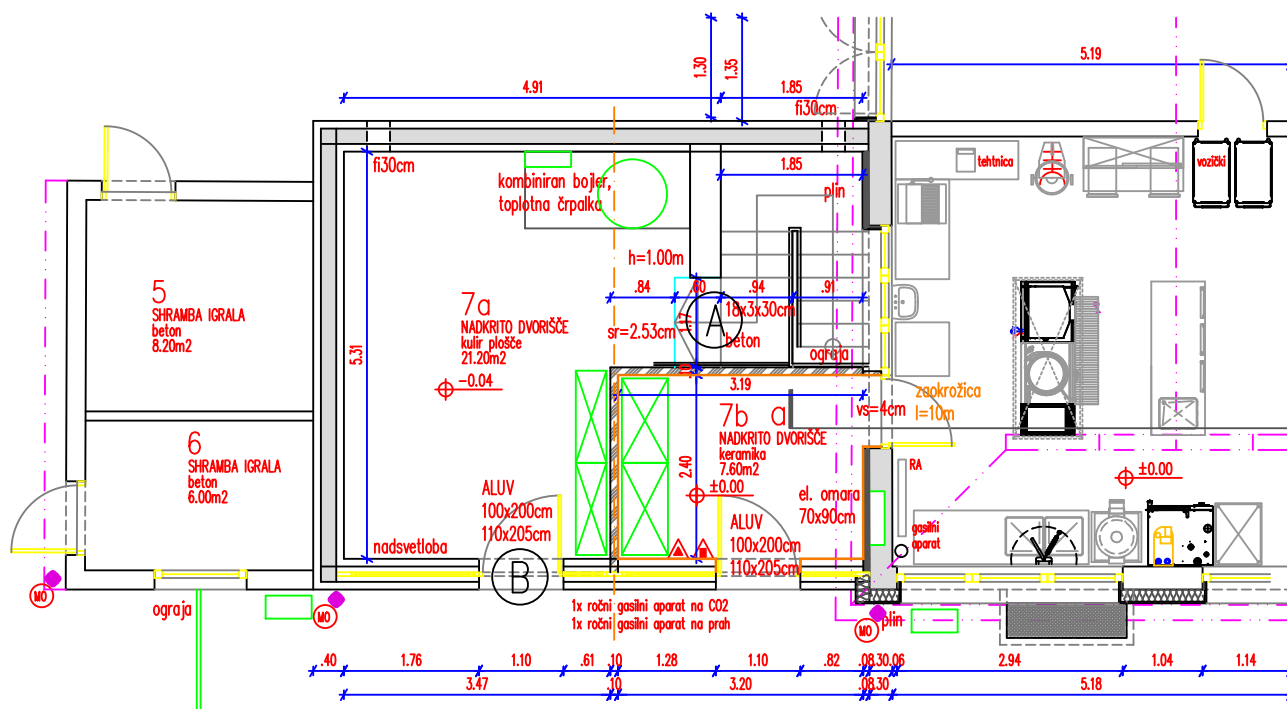


TLORIS

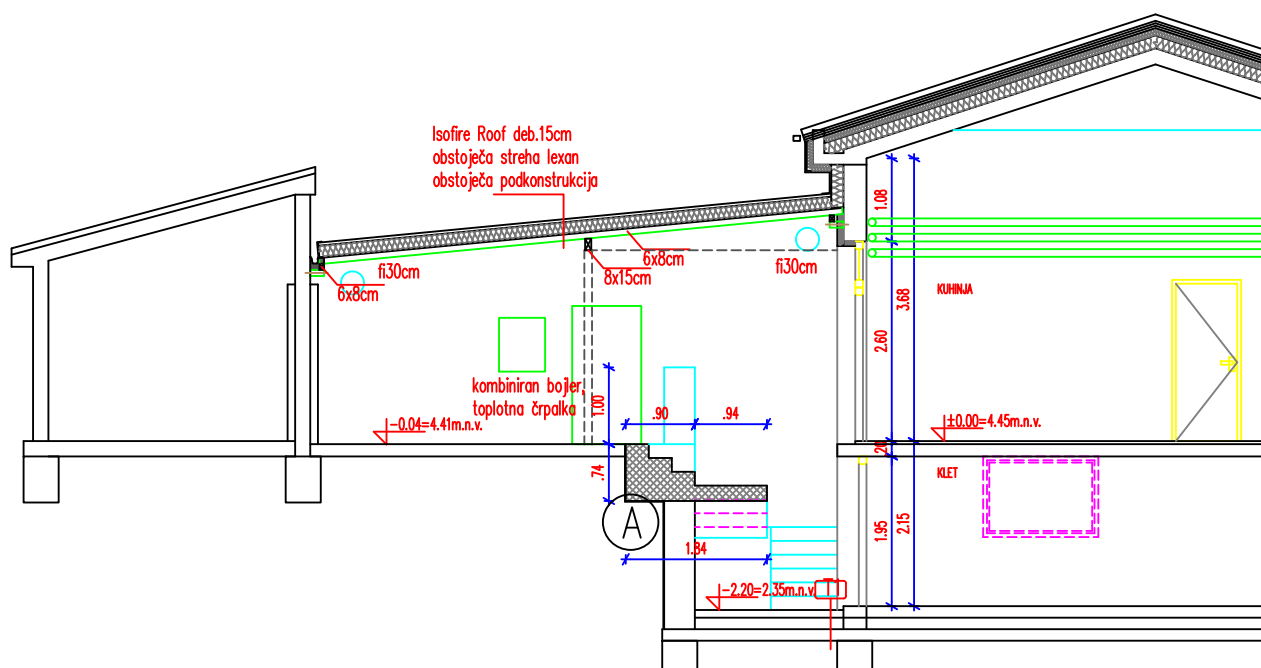

PREREZ

- (A) nov del stopnic
- (B) nova odprtina 110x205

Ⓐ nov del AB stopnic
širina = 1,17m

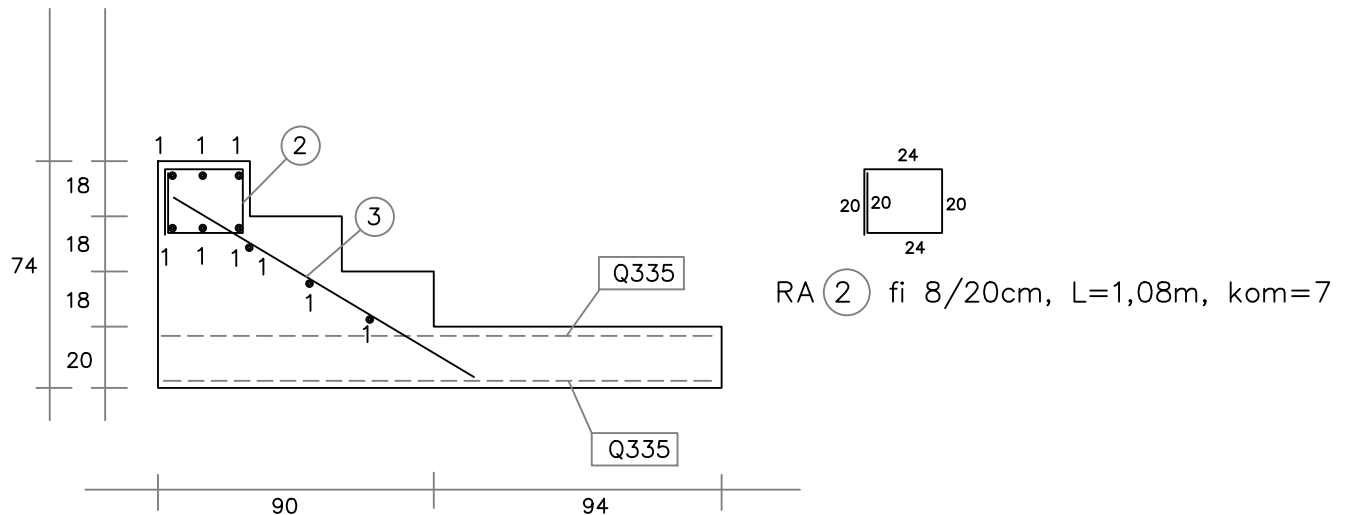

RA ① fi 14, L=1,10m, kom= 9

RA ③ fi 14, L=1,10m, kom= 7

Nove stopnice armiramo z RA, AB osnovo z MA +/- Q335 dim 110x175, kom=2
V obstoječe konstrukcije zavrtamo sidra RA +/- fi 10/ 20cm.

sidra RA ④ +/- fi 10/20cm, L=0,30m, kom=30

TEŽA ARMATURE

rebrasta armatura RA = 100 kg

mrežna armatura MA = 150 kg

armatura skupaj = 250 kg