
Z A S
N O V
A

D E T A J L 01

Skica izvedbe cokla s potekom hidroizolacije na klasični zidani steni in pasovnem temelju.

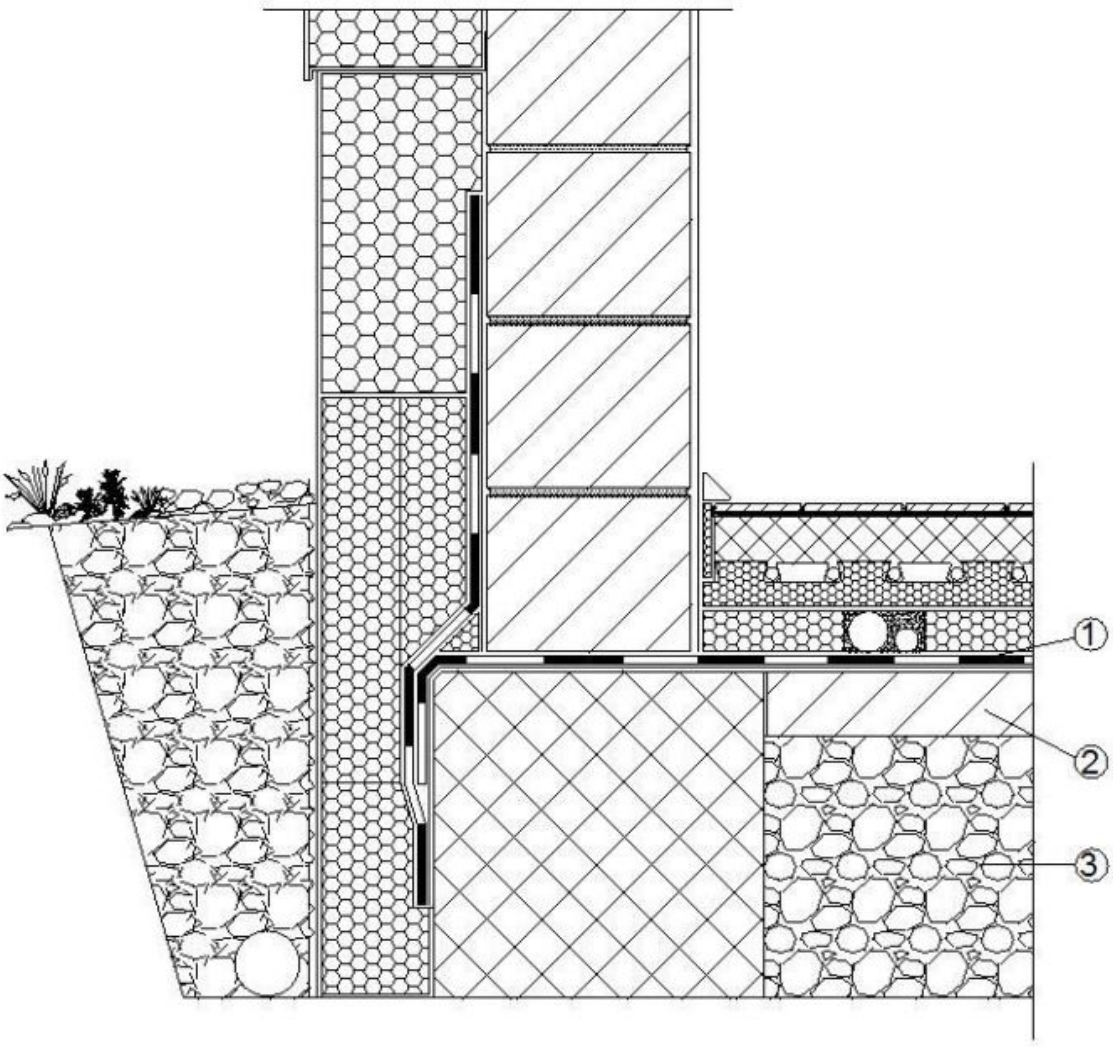


OPOMBE:

- Ni v merilu!
- Z morebitnimi navedbami **tržnih imen** sistemov, produktov in materialov za vgradnjo se v načrtih natančneje opiše in oriše način oz. sistem vgradnje, lastnost in kakovost gradbenega materiala ali pa samo izgled nekega produkta. Za vse navedeno velja, »**kot na primer oz. enakovredno**«.

Z A S
N O V
A

D E T A J L 02

Skica izvedbe cokla s potekom hidroizolacije na montažni masivni leseni steni in temeljni AB plošči.

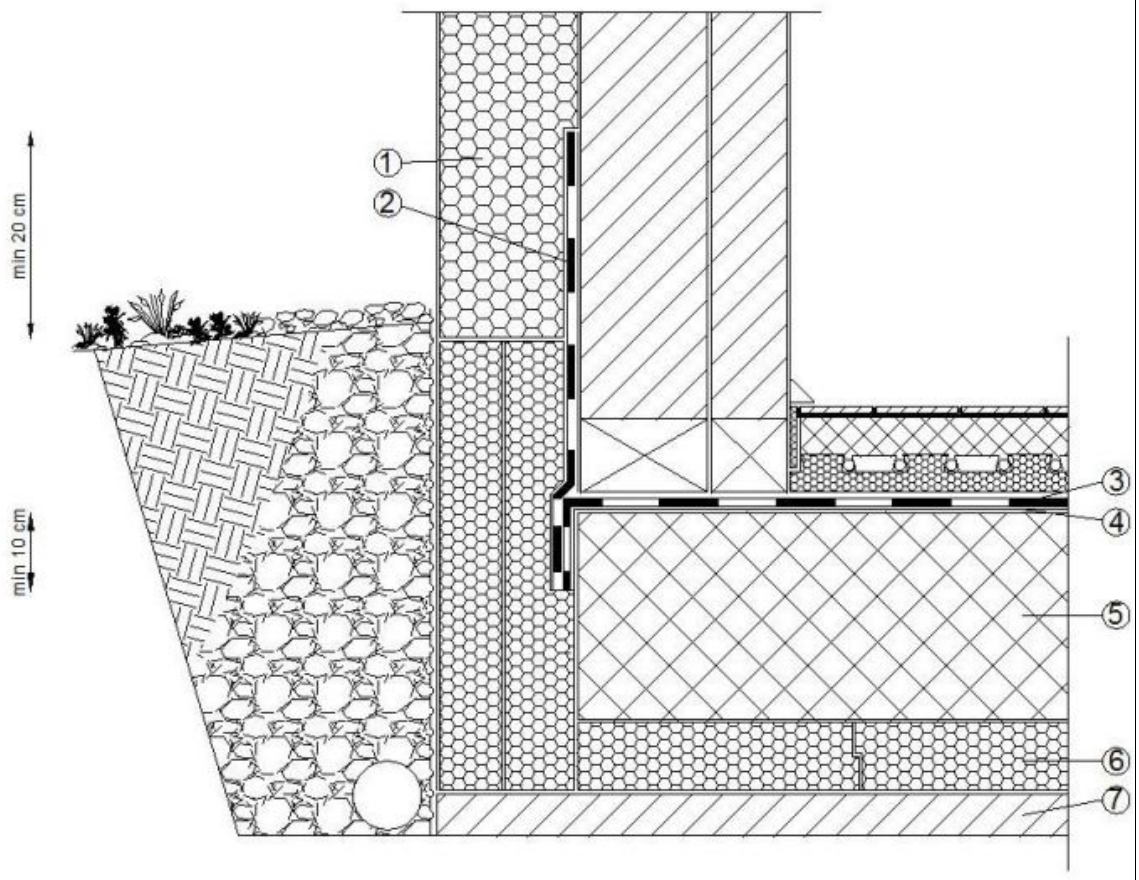

OPOMBE:

- Ni v merilu!
- Z morebitnimi navedbami **tržnih imen** sistemov, produktov in materialov za vgradnjo se v načrtih natančneje opiše in oriše način oz. sistem vgradnje, lastnost in kakovost gradbenega materiala ali pa samo izgled nekega produkta. Za vse navedeno velja, »**kot na primer oz. enakovredno**«.

ZAS
NOV
A


DETAJL 03


Prikaz vgradnje podometnih škatel za žaluzije z vodilom na distančniku

(vijačenem na okenski okvir)


Prikaz možnih oblik lamel.

TEHNIČNE SKICE | Detajli senčil:



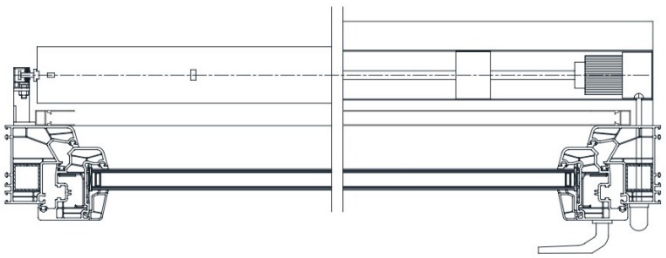

LAMELE



OPOMBE:


- Ni v merilu!
- Z morebitnimi navedbami **tržnih imen** sistemov, produktov in materialov za vgradnjo se v načrtih natančneje opiše in oriše način oz. sistem vgradnje, lastnost in kakovost gradbenega materiala ali pa samo izgled nekega produkta. Za vse navedeno velja, »**kot na primer oz. enakovredno**«.

ZAS
NOV
A


DETAJL 04

Prikaz vijačenja MK plošč suhomontažne predelne stene.

TLORIS

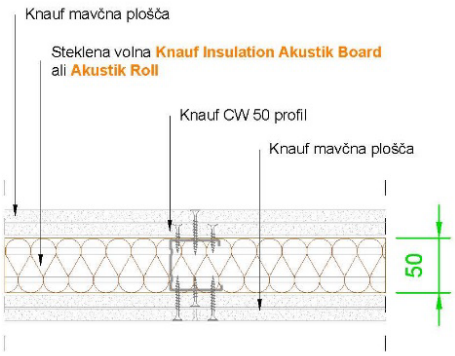

PREREZ

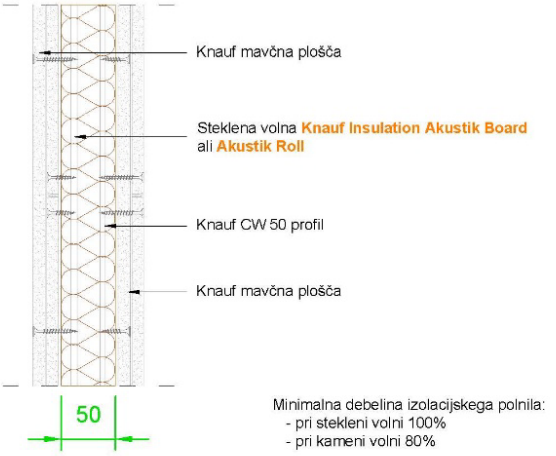

Risba je informativnega značaja.
Dimenzije so zgolj priporočljive in niso nujno v natančnem merilu.

Suhomontažna mavčno-kartonska predelna stena:
Knauf W112, debelina profila 50 mm, steklena volna Knauf Insulation - A1.2.a


OPOMBE:


- Ni v merilu!
- Z morebitnimi navedbami **tržnih imen** sistemov, produktov in materialov za vgradnjo se v načrtih natančneje opiše in oriše način oz. sistem vgradnje, lastnost in kakovost gradbenega materiala ali pa samo izgled nekega produkta. Za vse navedeno velja, »**kot na primer oz. enakovredno**«.

ZAS
NOV
A

DETAJL 05

Prikaz vijačenja akustičnih plošč iz lesene volne (HERADESIGN Fine)

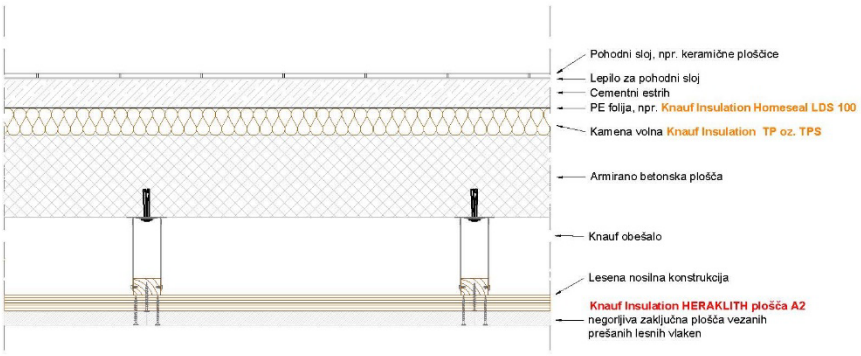

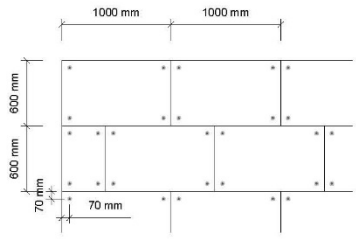

Risba je informativnega značaja.
Dimenzije so zgolj priporočljive in
niso nujno v natančnem merilu.

A4 - Suha izvedba obdelave stropa proti ogrevanemu prostoru:
Naknadna vgradnja kombiniranih plošč Heraklith A2 na spuščeno leseno podkonstrukcijo


OPOMBE:

- Ni v merilu!
- Z morebitnimi navedbami **tržnih imen** sistemov, produktov in materialov za vgradnjo se v načrtih natančneje opiše in oriše način oz. sistem vgradnje, lastnost in kakovost gradbenega materiala ali pa samo izgled nekega produkta. Za vse navedeno velja, »**kot na primer oz. enakovredno**«.

ZAS
NOV
A


DETAJL 06

Prikaz vijačenja mavčnih akustičnih plošč.

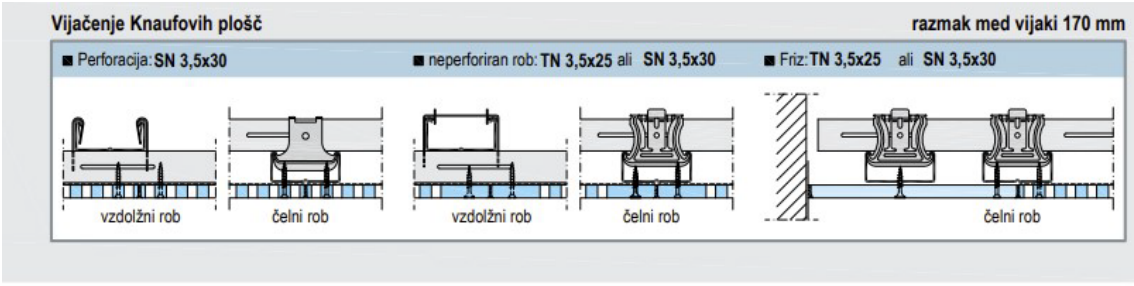

Odpornost proti udarcem žoge

Primer:

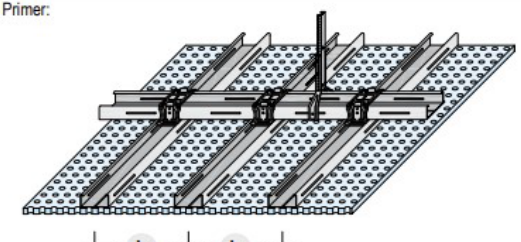

Odpornost proti udarcem žoge po DIN 18032-3 (brez vgradnih stropnih elementov)
Dokazilo: PZ 55150/9013617-1

- **Odpornost proti udarcem žoge pri neprekinjeni perforaciji in bločni perforaciji**
- **Natančen osni razmak nosilnega profila je odvisen od perforacij** (za razmake obešal + osne razmake osnovnega profila glejte posamezn stropni sistem)

Design	Perforacija			Debelina plošče Plošča Cleaneo® Akustik	Nosilni profil b Osni razmaki
Ravna okrogla perforacija R	■ 12/25 R	■ 15/30 R	■ 20/42 R	12,5 mm	≤ 200 mm
Zamaknjena okrogla perforacija R	■ 12/20/66 R				
Ravna kvadratna perforacija Q	■ 8/18 Q	■ 12/25 Q			
Ravna okrogla perforacija R	■ 6/18 R	■ 8/18 R	■ 10/23 R	12,5 mm	≤ 250 mm
Zamaknjena okrogla perforacija R	■ 8/12/50 R				
Nepravilna perforacija PLUS R	■ 8/15/20 R	■ 12/20/35 R			
Ravna okrogla perforacija R	■ 12/25 R			15 mm	≤ 250 mm
Ravna kvadratna perforacija Q	■ 8/18 Q	■ 12/25 Q			
Ravna okrogla perforacija R	■ 8/18 R	■ 10/23 R		15 mm	≤ 333,5 mm
Zamaknjena okrogla perforacija R	■ 8/12/50 R				
Nepravilna perforacija PLUS R	■ 8/15/20 R				

4


OPOMBE:

- Ni v merilu!
- Z morebitnimi navedbami **tržnih imen** sistemov, produktov in materialov za vgradnjo se v načrtih natančneje opiše in oriše način oz. sistem vgradnje, lastnost in kakovost gradbenega materiala ali pa samo izgled nekega produkta. Za vse navedeno velja, »**kot na primer oz. enakovredno**«.

ZASNOVA

DETAJL 07

Prikaz izvedbe pohodnega in nepohodnega dela toplotnoizolirane plošče hladnega podstrešja

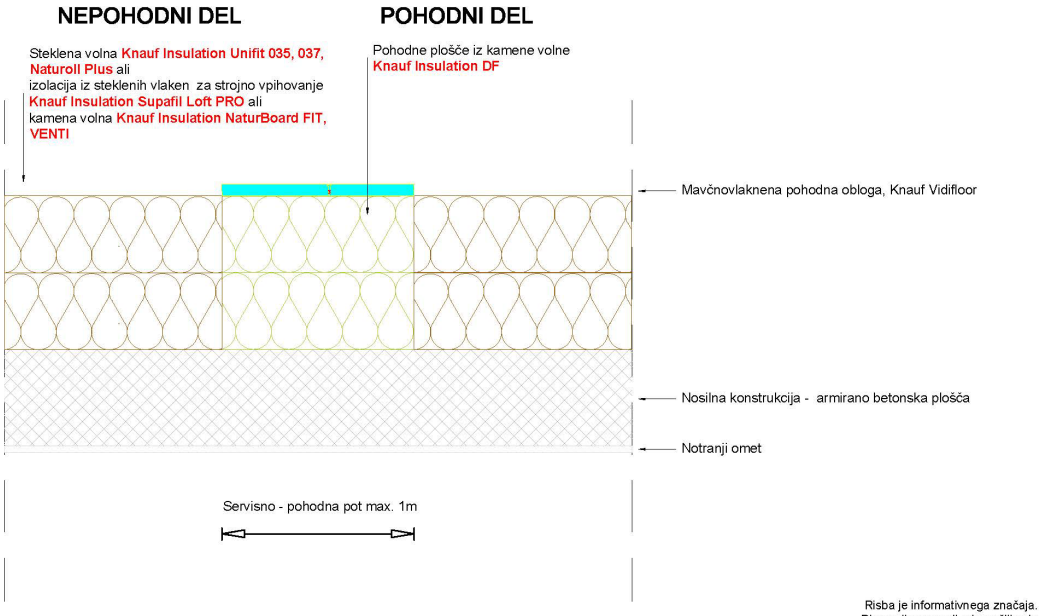

Toplotna sanacija plošče proti neogrevanemu podstrešju:
Nepohodna izvedba s pohodno potjo iz trde izolacije brez podkonstrukcije - A6


OPOMBE:

- Ni v merilu!
- Z morebitnimi navedbami **tržnih imen** sistemov, produktov in materialov za vgradnjo se v načrtih natančneje opiše in oriše način oz. sistem vgradnje, lastnost in kakovost gradbenega materiala ali pa samo izgled nekega produkta. Za vse navedeno velja, »**kot na primer oz. enakovredno**«.

Z A S
N O V
A

D E T A J L 08

Prikaz detajla AB ali masivne lesene atike z bitumensko hidroizolacijo, toplotno izolacijo na AB ali masivni leseni plošči.

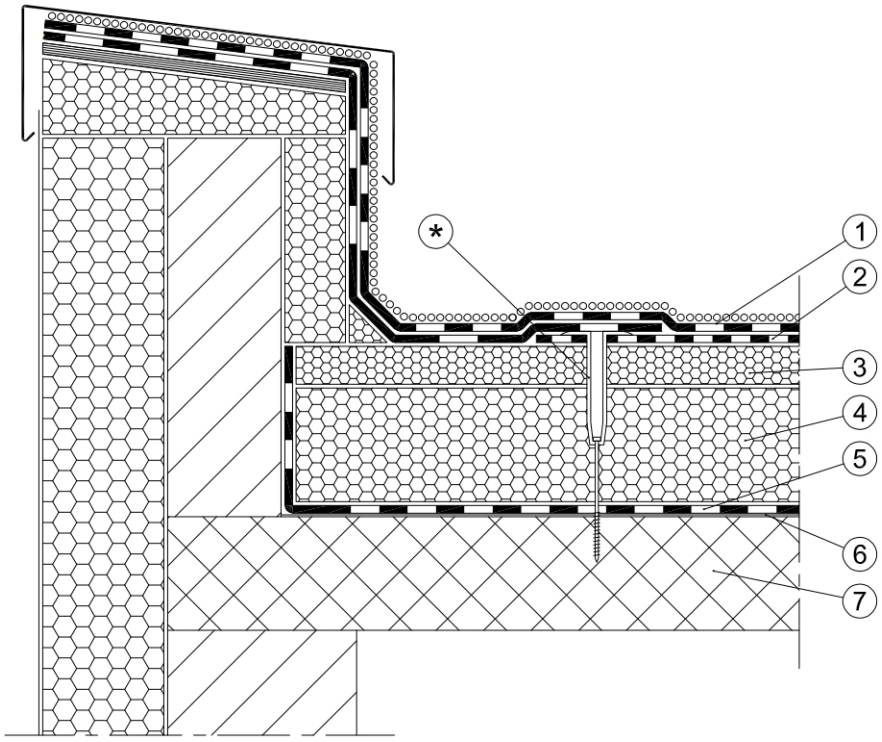


OPOMBE:

- Ni v merilu!
- Z morebitnimi navedbami **tržnih imen** sistemov, produktov in materialov za vgradnjo se v načrtih natančneje opiše in oriše način oz. sistem vgradnje, lastnost in kakovost gradbenega materiala ali pa samo izgled nekega produkta. Za vse navedeno velja, »**kot na primer oz. enakovredno**«.

Z A S
N O V
A

D E T A J L 09

Prikaz izvedbe kupole za ODT s standardnim končnim nastavnim vencem.

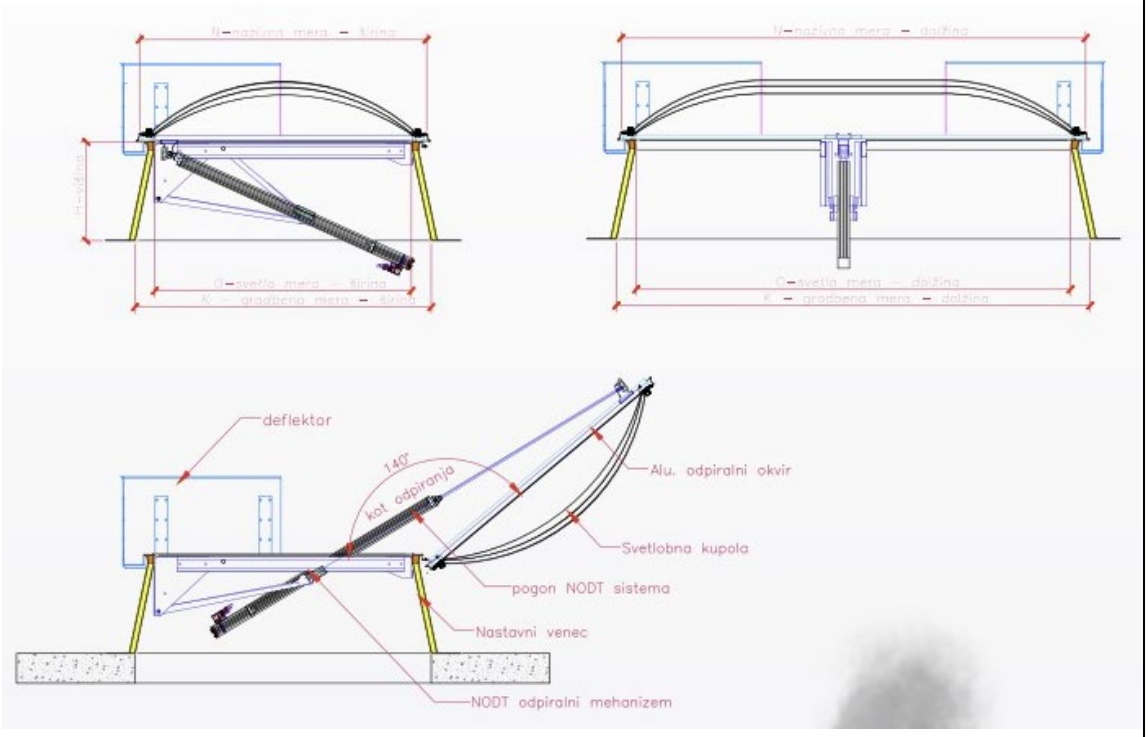

OPOMBE:

- Ni v merilu!
- Z morebitnimi navedbami **tržnih imen** sistemov, produktov in materialov za vgradnjo se v načrtih natančneje opiše in oriše način oz. sistem vgradnje, lastnost in kakovost gradbenega materiala ali pa samo izgled nekega produkta. Za vse navedeno velja, »**kot na primer oz. enakovredno**«.


Z A S
N O V
A

D E T A J L 10.1

Skica vijačenja strešnega panela z izračunom dolžine samoreznega vijaka in prikazom sistemske pločevinaste podkonstrukcije profila C.


Screw length

The proper screw length depends on panel thickness and on the type of support (steel, wood); when installing roof panels, caps must be used.

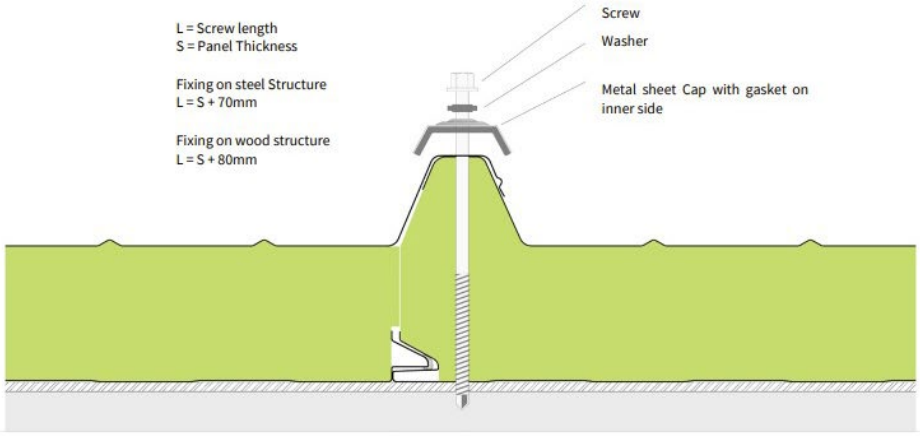

Roof panel fastening

The panels must be installed opposite the direction of the prevailing winds, frequently checking to make sure they are parallel and aligned. The holes must have a smaller diameter to the fastening elements. The number of fastenings depends on the local climatic zone. The normal fastening density entails one on every other rib on central beams and one on every rib on terminal beams.

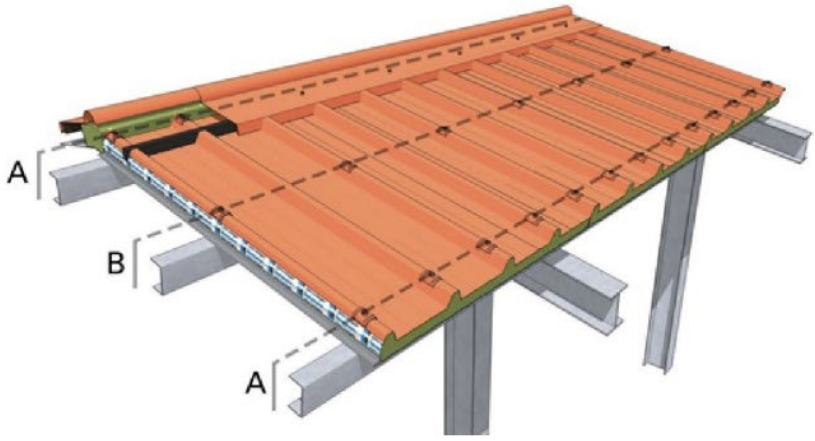

A: terminal beams

B: central beams


OPOMBE:

- Ni v merilu!
- Z morebitnimi navedbami **tržnih imen** sistemov, produktov in materialov za vgradnjo se v načrtih natančneje opiše in oriše način oz. sistem vgradnje, lastnost in kakovost gradbenega materiala ali pa samo izgled nekega produkta. Za vse navedeno velja, »**kot na primer oz. enakovredno**«.

Z A S
N O V
A

D E T A J L 10.2

Skica detajla stranskega zaključka strehe s kritino iz trapezne pločevine.

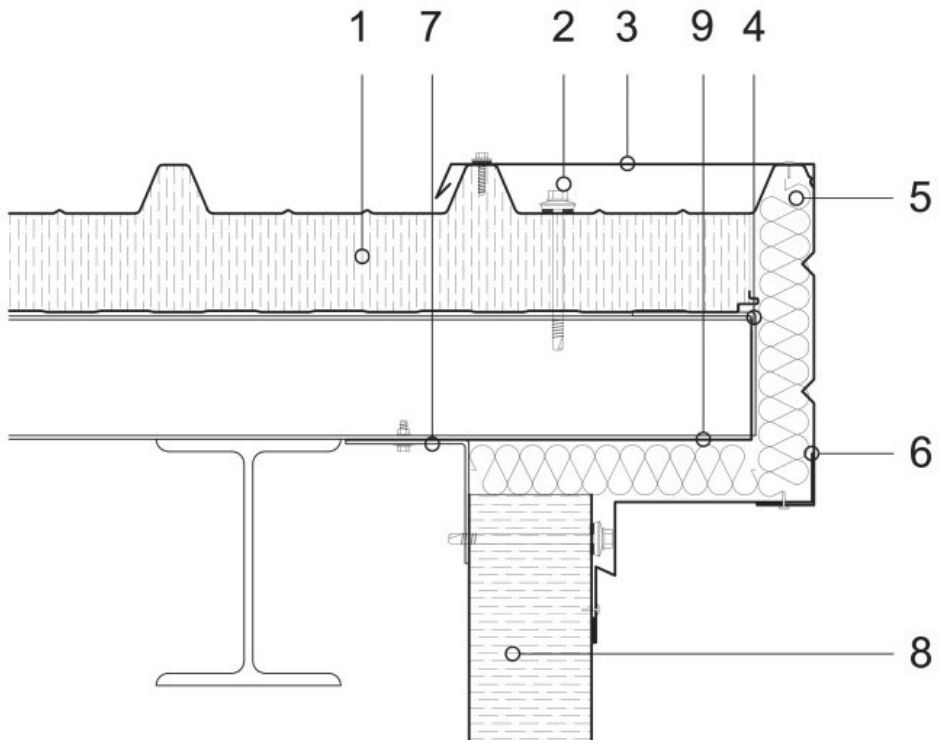

Smiselno se uporabi elemente 1, 2, 3 in 6


OPOMBE:

- Ni v merilu!
- Z morebitnimi navedbami **tržnih imen** sistemov, produktov in materialov za vgradnjo se v načrtih natančneje opiše in oriše način oz. sistem vgradnje, lastnost in kakovost gradbenega materiala ali pa samo izgled nekega produkta. Za vse navedeno velja, »**kot na primer oz. enakovredno**«.

Z A S
N O V
A

D E T A J L 10.3

Skica detajla zaključevanja enokapne strehe s kritino iz trapezne pločevine na liniji slemena.

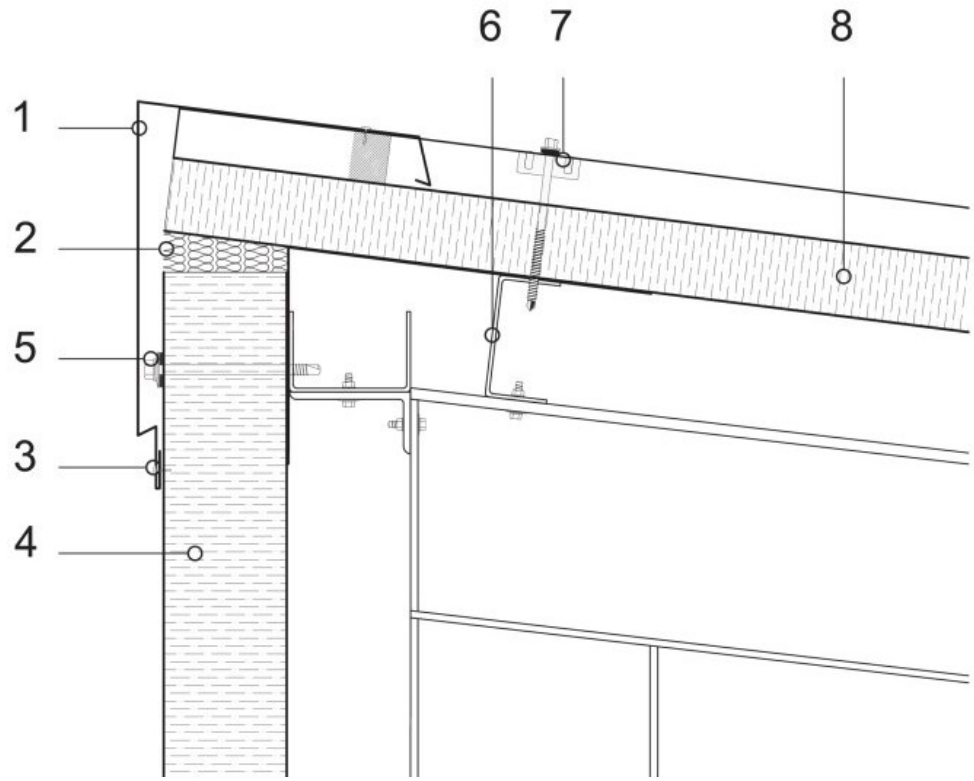

Smiselno se uporabi elemente 8, 7, 6 in 1, pri čem se slednjega zaključi z odkapom.


OPOMBE:

- Ni v merilu!
- Z morebitnimi navedbami **tržnih imen** sistemov, produktov in materialov za vgradnjo se v načrtih natančneje opiše in oriše način oz. sistem vgradnje, lastnost in kakovost gradbenega materiala ali pa samo izgled nekega produkta. Za vse navedeno velja, »**kot na primer oz. enakovredno**«.

Z A S
N O V
A

D E T A J L 10.4

Skica detajla kapi in žleba enokapne strehe s kritino iz trapezne pločevine.

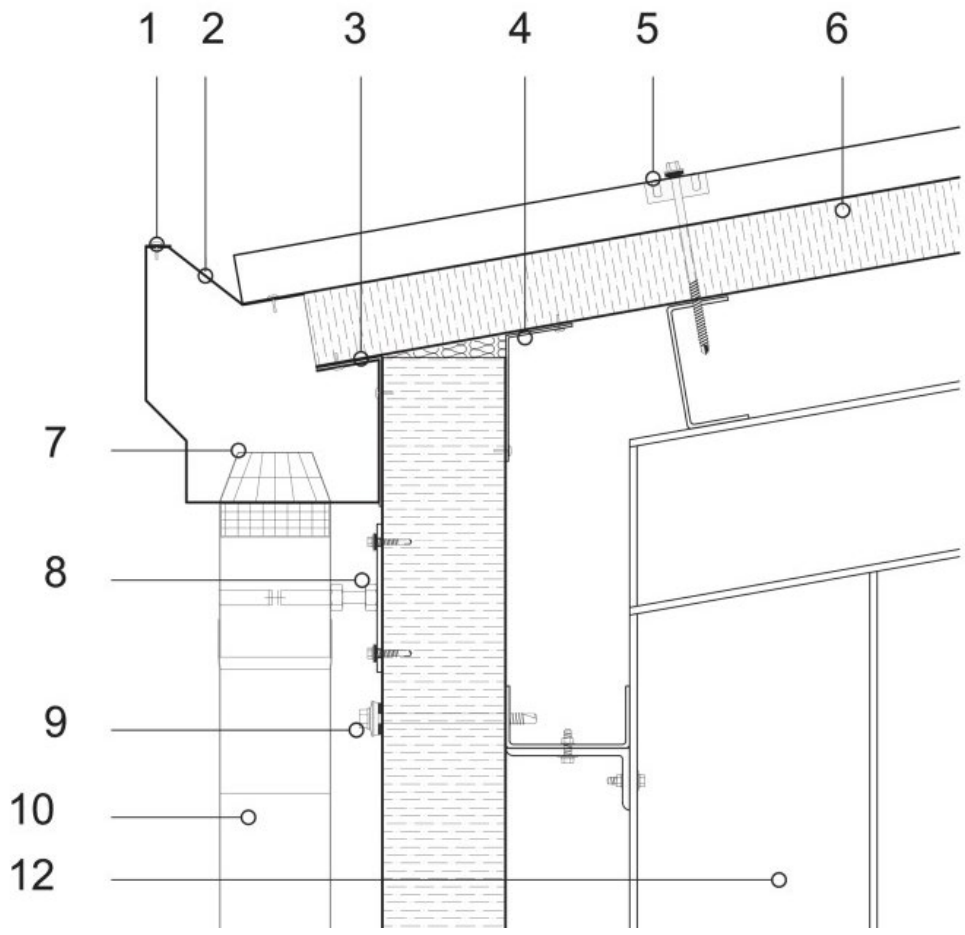

Smiselno se uporabi elemente 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 in 10, z upoštevanjem, da ni fasadne obloge.


OPOMBE:

- Ni v merilu!
- Z morebitnimi navedbami **tržnih imen** sistemov, produktov in materialov za vgradnjo se v načrtih natančneje opiše in oriše način oz. sistem vgradnje, lastnost in kakovost gradbenega materiala ali pa samo izgled nekega produkta. Za vse navedeno velja, »**kot na primer oz. enakovredno**«.

Z A S
N O V
A

D E T A J L 10.5

Skica detajla slemena dvokapne strehe s kritino iz trapezne pločevine.

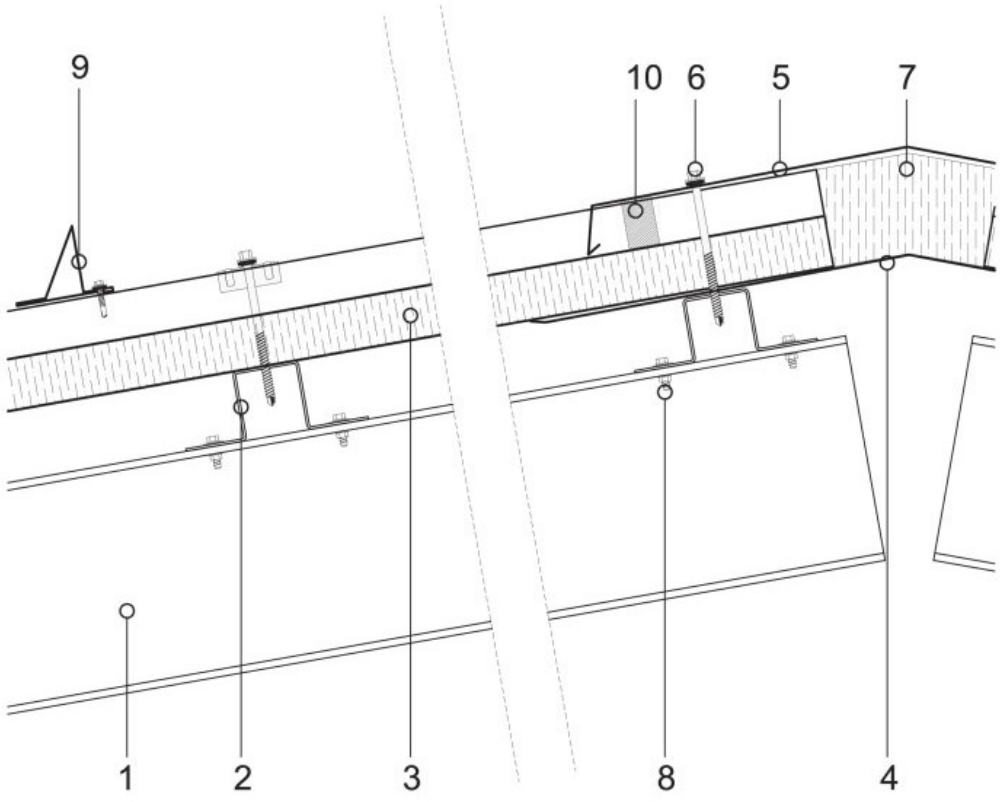

Smiselno se uporabi elemente 4, 5, 6, 7, 9 in 10, z upoštevanjem lesenih strešnih letev 7/5 cm


OPOMBE:

- Ni v merilu!
- Z morebitnimi navedbami **tržnih imen** sistemov, produktov in materialov za vgradnjo se v načrtih natančneje opiše in oriše način oz. sistem vgradnje, lastnost in kakovost gradbenega materiala ali pa samo izgled nekega produkta. Za vse navedeno velja, »**kot na primer oz. enakovredno**«.

Z A S
N O V
A

D E T A J L 10.6

Princip stranskega priključevanja strehe s kritino iz trapezne pločevine bočno na steno s tankoslojno fasado.

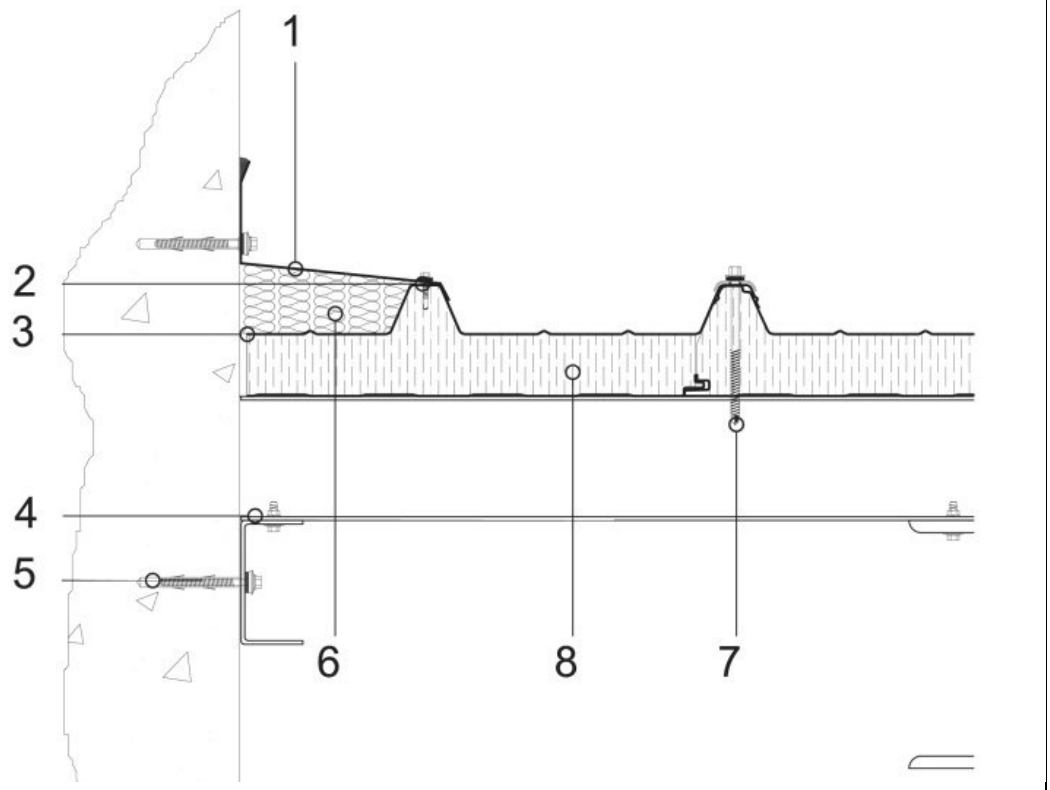

Smiselno se uporabi elemente 1, 2, 3, 6, 7 in 8.

Pokrivna pločevina (1) naj bo oblikovana na način, da je zgornji rob odklonjen od ravnine fasade, za končno silikoniziranje vrha stikovanja oločevine s fasadno površino.

OPOMBE:

- Ni v merilu!
- Z morebitnimi navedbami **tržnih imen** sistemov, produktov in materialov za vgradnjo se v načrtih natančneje opiše in oriše način oz. sistem vgradnje, lastnost in kakovost gradbenega materiala ali pa samo izgled nekega produkta. Za vse navedeno velja, »**kot na primer oz. enakovredno**«.


Z A S
N O V
A

D E T A J L 11

Prikaz izračunanega lovilnika maščob

Fettabscheider SF

NeutraTip-AT NS 7-700

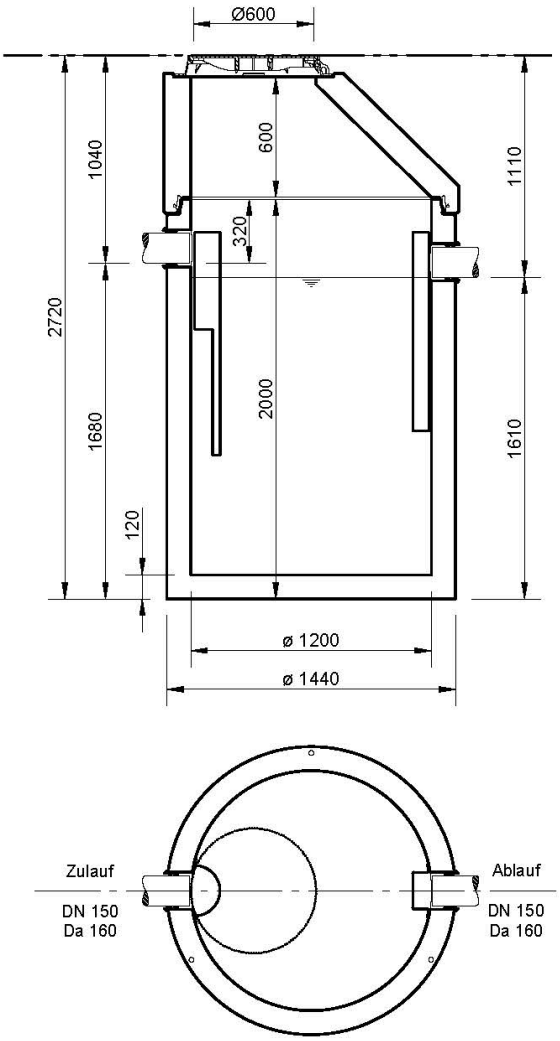

OPOMBE:

- Ni v merilu!
- Z morebitnimi navedbami **tržnih imen** sistemov, produktov in materialov za vgradnjo se v načrtih natančneje opiše in oriše način oz. sistem vgradnje, lastnost in kakovost gradbenega materiala ali pa samo izgled nekega produkta. Za vse navedeno velja, »**kot na primer oz. enakovredno**«.