

RSK Lopute

Proti-povratna zračna loputa za okrogle kanale

- Enostavna namestitev v vsakem položaju
- Vzmeteni lopatici lopute
- Ohišje iz pocinkanega jekla
- Torzijske vzmeti iz nerjavečega jekla
- Široka izbira različnih velikosti

Poiščite več podrobnosti v našem spletnem katalogu

Učinkovito delovanje

RSK lopute imajo **vzmetene** lopatice, ki preprečujejo **nezaželen povratni pretok** zraka, ko so ventilatorji izklopljeni. Vzmeti so prilagojene tako, da lahko loputo namestite v kateri **koli položaj** brez zmanjšanja učinkovitosti.

Robustna konstrukcija

Okvir lopute je izdelan iz **pocinkane jeklene pločevine**, lopatici lopute pa sta izdelani iz **aluminija H14** in pričvrščeni na **medeninasto** osrednjo palico.


Splošno: RSK loputa je zasnovana tako, da zagotavlja pretok zraka le v eno smer. V stanovanjskem okolju lahko to lastniku stanovanja pomaga ohraniti predvideno shemo tlaka. Na splošno ta izdelek preprečuje vstop zunanjega zraka v bivalni prostor. To dodatno ščiti posameznike pred povratnimi vetrovi, zunanjimi onesnaževali in ponovnim vstopom neželenega zraka.
Oblikovanje: Okvir lopute je izdelan iz pocinkane jeklene pločevine G90, obe vzmeteni lopatici loputi pa sta izdelani iz aluminija H14. Lopatici sta nameščeni na medeninasto osrednjo palico. Z lopaticami upravljajo torzijske vzmeti iz nerjavečega jekla.
Vgradnja: RSK lopute so zasnovane za enostavno vgradnjo v okrogle kanale. Namestite jih lahko v katerem koli položaju - navpično ali vodoravno, odvisno od smeri pretoka zraka.

Tehnični parametri


Dimenzije in teža		
Teža	0,7	kg

Zmogljivosti

Pressure drop

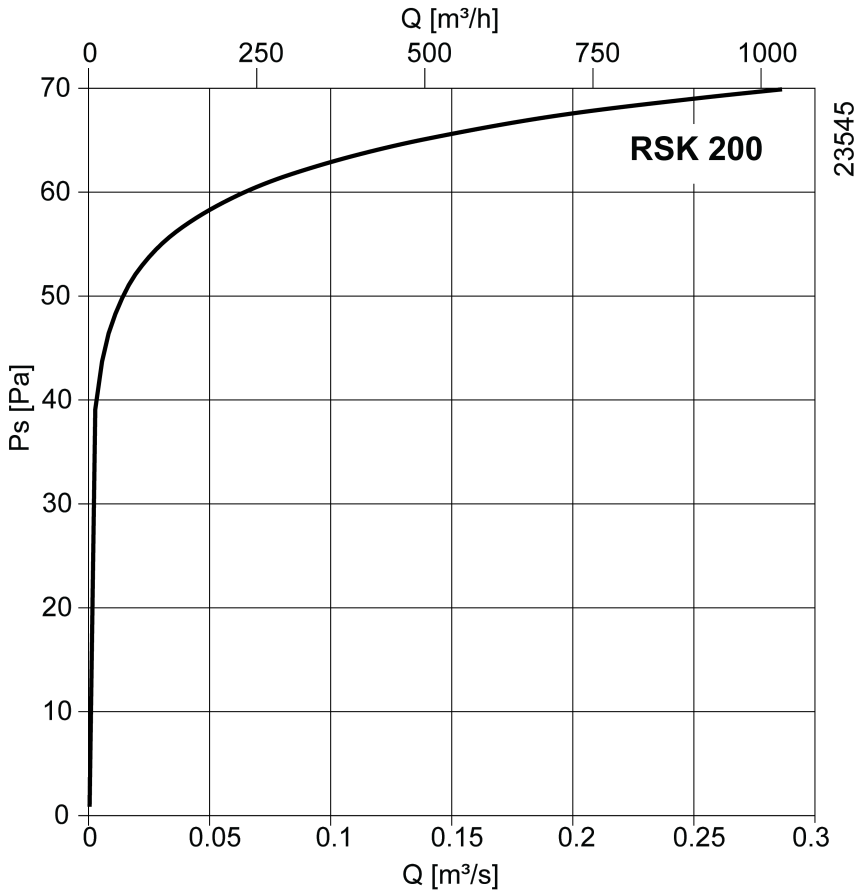

Dimenzija

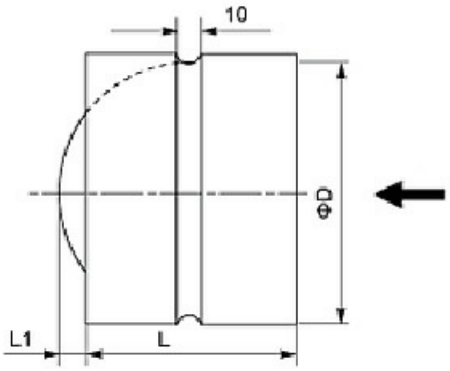

ØD	L1	L
199	55	90