

GORVODNO KRILO
POGLED

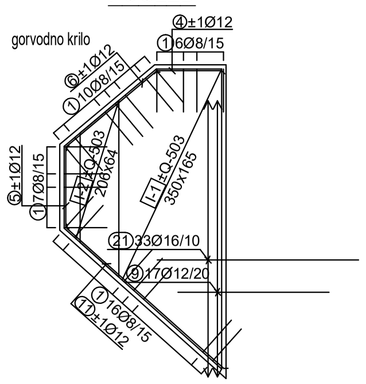


OPAŽNI NAČRT AB OPORNIKA - DESNI BREG

POGLED

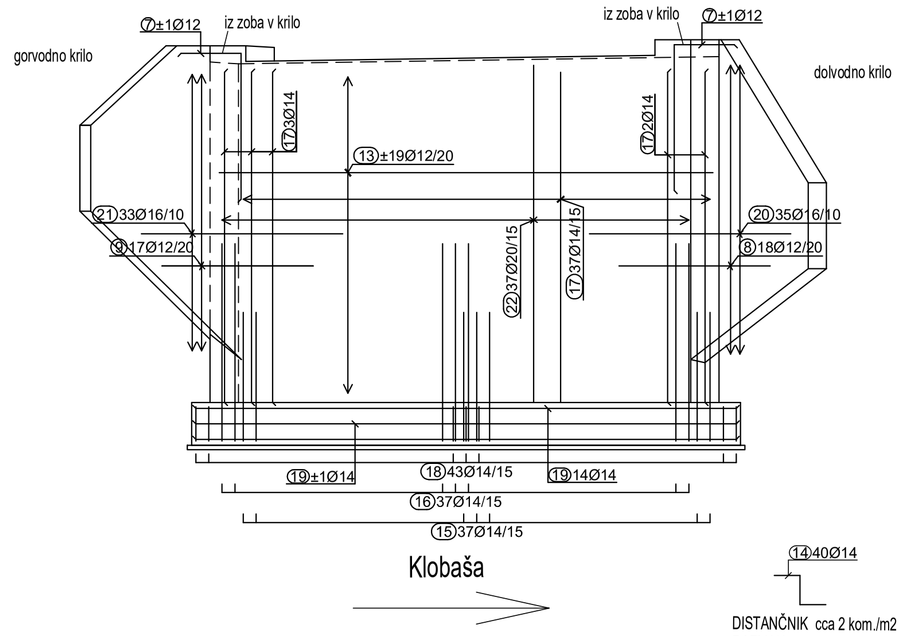


DOLVODNO KRILO
POGLED

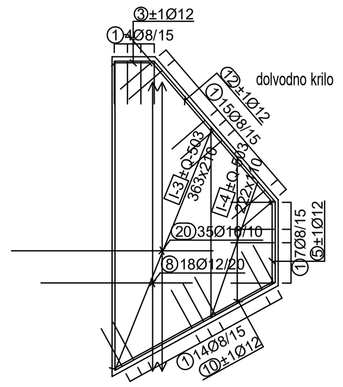

PREREZ OPORNIKA

os 0

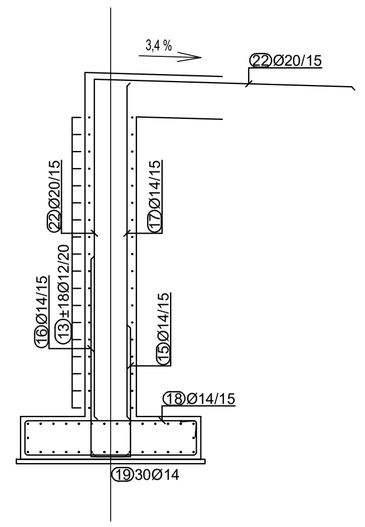


⑭40Ø14

DISTANČNIK cca 2 kom./m2
RAZMAK cca 70 cm
debelina stene 50 cm


⑫26Ø10

DISTANČNIK cca 2 kom./m2
RAZMAK cca 70 cm
debelina stene 30 cm


PREČNI PREREZ KRILA



TLORIS OPORNIKA

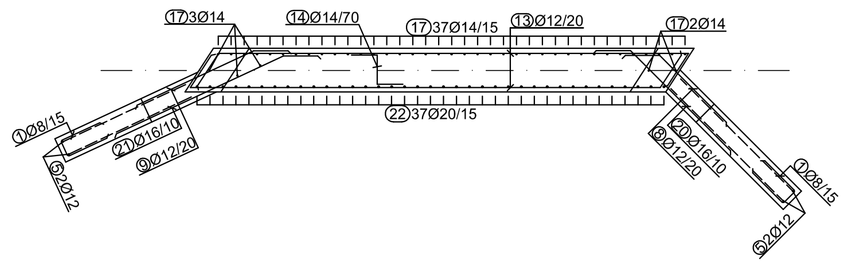

TLORIS TEMELJA OPORNIKA

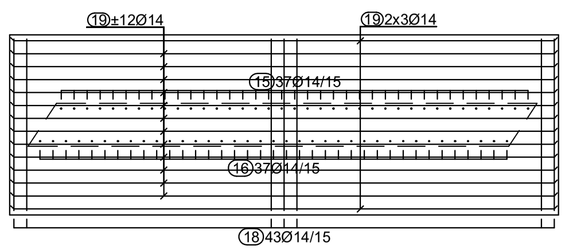

TEMELJNA TLA MORA OBVEZNO PREGLEDATI POOBLAŠČENI GEOMEHANIK!
POD TEMELJEM IZVESTI PODLOŽNI BETON min. deb.: 5 cm
BETON: C30/37, XD3/XF2, Cl 0,2, Dmax 32, S3
ARMATURA: S500B; ZAŠČITNI SLOJ BETONA: 5 cm
UPORABITI BETONSKE DISTANČNIKE; MAX. RAZMAK DISTANČNIKOV 50 cm!
NA PROSTE ROBOVE V OPAŽ VSTAVITI TRIKOTNE LETVE 3 x 3 cm!
VSAKO SPREMEMBO MORA ODOBRITI ODGOVORNI PROJEKTANT!
PRED IZVEDBO PREKONTROLIRATI MERE!

ARMATURNI NAČRT AB OPORNIKA – DESNI BREG

NEPOOBLAŠČENO KOPIRANJE IN RAZMNOŽEVANJE NI DOVOLJENO

PREDMET:	Odprava škode po neurju 04.avgust 2023 na mostu Jankar preko Klobaše	ŠT. PROJEKTA AP–72/24	
NAROČNIK:	Občina Solčava Solčava 29 3335 Solčava		
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: Identifikacijska številka:	Aleš Zaletel, univ.inž.grad. IZS G–4737		
OBJEKT:	MOST JANKAR	ŠT. NAČRTA 379/24	SUBRA d.o.o. Jenkova 24, 3000 Celje
VSEBINA LISTA:	ARMATURNI NAČRT AB OPORNIKA – DESNI BREG		FAZA PROJEKTA: IZN
ODGOVORNI PROJEKTANT: Identifikacijska številka:	Branko Suzić, univ.dipl.inž.grad. IZS G–0818		MERILO: 1:50
IZDELAL: Identifikacijska številka:	Branko Suzić, univ.dipl.inž.grad. IZS G–0818		DATUM: SEPTEMBER2024
		Šifra CC: 2141	LIST ŠTEVILKA: 16

Št. odseka :	Arhivska št :	Faza/objekt :	Šifra risbe :
		004.2160	