JAVNO KOMUNALNO PODJETJE BREZOVICA d.o.o.
Kamnik pod Krimom 6, 1352 PRESERJE
Telefon: 01/363 30 20, Fax: 01/363 30 21
www.jkp-brezovica.si, info@jkp-brezovica.si

Štev.: **49-KA-PP-2024-KG**
Datum: 14.6.2024

Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o. na podlagi 42. in 43. člena Gradbenega zakona GZ-1 (Ur.l. RS št. 199/21), Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Brezovica (Ur. l. RS št. 24/96), Odloka o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS št. 51/13), Odloka o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brezovica (Ur.l. RS št. 73/14 in 66/17), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS št. 98/15 in 76/17), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur.l. RS št. 66/13), Odloka o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Ur.l. RS št. 73/14), na osnovi vloge in priložene dokumentacije in možnosti priključitve na javno vodovodno ter kanalizacijsko omrežje izdaja:

Projektni pogoji

Odvajanje odpadnih voda

Objekt:	VEČNAMENSKI ZDRAVSTVENI CENTER PODPEČ
Naročnik:	Projektnat d.o.o., Dolenjska cesta 324a, 1291 Škofljica
Investitor:	Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica
Parcelna št.:	913/16, 916/15
Katastrska občina:	Preserje
Občina:	Brezovica

Na osnovi vloge in dokumentacije DPP - projekt številka 2024-01, maj 2024, ki ga je izdelal Projektnat d.o.o., Dolenjska cesta 324a, 1291 Škofljica, za objekt VEČNAMENSKI ZDRAVSTVENI CENTER PODPEČ, izdajamo projektne pogoje:

- Javna kanalizacija poteka v parceli št.2607, k.o. Preserje.
- Na parcelo investitorja je že zgrajen odcep za vakuumski priključek.
- Za priključitev objekta na kanalizacijo je potrebno vgraditi še vakuumski jašek, ki je PEHD, fi800, globine 1900mm. Lokacija vakuumskega jaška mora biti izven površin namenjenih parkiranju vozil. Vakuumski jašek mora biti vedno dostopen vzdrževalcu kanalizacijskega sistema.
- Potrebno je navesti količino sanitarnih elementov in predvideno količino porabljene vode, oz. vode, ki se bo spuščala v kanalizacijo.
- Priključitev hišne inštalacije na vakuumski jašek se izvede gravitacijsko iz PVC cevi, na globini 1,5m od pokrova vakuumskega jaška. Velja v primeru, da je vakuumski jašek globine 1,9m merjeno od roba jaška (brez poveznega pokrova). Revizijski jaški so lahko iz PVC, GRP ali PEHD materialov, betonski niso dovoljeni. Na povoznih površinah se vgrajujejo LTŽ tipski pokrovi ustrezne nosilnosti.
- Med vakuumskim jaškom in objektom mora biti vgrajen vsaj en revizijski jašek ali čistilni kos, odvisno od dolžine priključka ustrezno več. Objekt mora imeti vgrajen oddušnik na vsaki vertikali interne kanalizacijske inštalacije**. Oddušnik mora biti enakega premera kot je vertikala interne inštalacije.**
- Pred priključitvijo na javno kanalizacijo mora investitor pridobiti soglasje za priključitev.
- Meteorne vode s streh objekta in utrjenih površin se odvajajo preko peskolovov in lovilcev olj, kjer je to potrebno, ter ponikajo na parceli investitorja v kolikor je to mogoče. Ponikanje

mora biti izvedeno na način in na mestu, da se prepreči morebitne vplive na sosednja zemljišča ali objekte.

- V kolikor je na podlagi mnenja/poročila geomehanika ugotovljeno, da je zaradi zemljine infiltracija pri ponikanju slaba ali sploh ni mogoča, se ponikovalnico izvede v smislu ponikanja glede na zmožnost infiltracije, višek vode se odvede v odprt (melioracijski) jarek oz. vodotok pod pogoji, ki jih izda pristojen organ.
- V pločniku, ki vodi mimo parcele investitorja, ob državni cesti poteka meteorna kanalizacija do izpusta v Ljubljanico. S katastrom meteorne kanalizacije ne razpolagamo, prav tako te kanalizacije ne upravljamo in ne vzdržujemo. Možnost uporabe je potrebno preveriti na terenu in pridobiti ustrezno soglasje DRSI in DRSV.
- Meteorna in fekalna kanalizacija morata biti izvedena ločeno in vodotesno.
- Varovalni pas javne kanalizacije je 3 metre od osi cevovoda. Pri izvedbi in uporabi javnih komunalnih vodov kot tudi priključkov na javne komunalne vode je potrebno upoštevati odmike od ostalih komunalnih vodov in naprav skladno s pravili stroke in tehničnimi normami.

Stroški, ki bi z nameravanim posegom nastali JKP Brezovica d.o.o. bremenijo investitorja.

Projektni pogoji veljajo dve leti od izdaje.

Vodja sektorja za odpadne vode
Gorazd Krompič


Direktorica
Monika Pulko, univ. dipl. inž. grad.

Digitalno podpisal: Monika Pulko
DN: c=SI st=Slovenija givenName=MONIKA sn=PULKO cn=MONIKA PULKO SERIALNUMBER=2482024916032 serialNumber=477102918927157 81923264982320
Datum: 14.06.2024 10:56:21

Vročiti: 1 x vlagatelj - sandra.sterpin@projektant.si
1 x arhiv

Priloga 1 k projektnim pogojem št.: **49-KA-PP-2024-KG**

Priključitev na vakuumski jašek

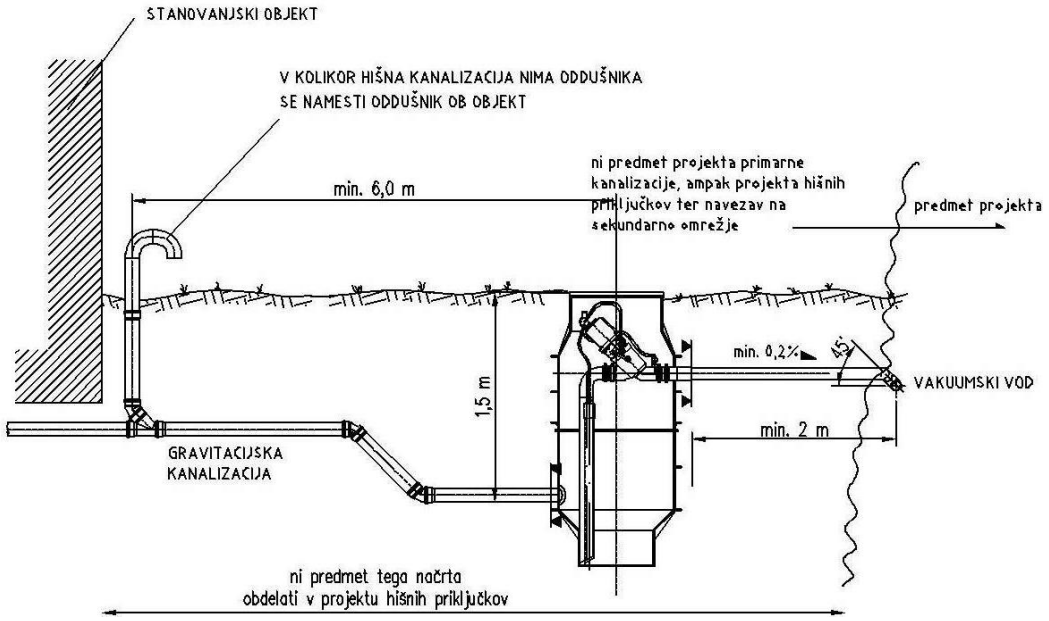


913/14
913/13
913/12
913/17
916/16
913/16
916/15