PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR		
INVESTITOR 1		
ime in priimek ali naziv družbe		**Občina Hrpelje - Kozina**
naslov ali poslovni naslov družbe		**Reška cesta 14, 6240 Kozina**
PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**NADTLAČNA DVORANA HRPELJE**
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta		
VRSTE GRADNJE	☑	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☐	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)		**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)**
številka projekta		**607-2024**
datum izdelave		**AVGUST 2024**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU		
projektant (naziv družbe)		**APORIA d.o.o.**
naslov		**Kraška ulica 2, 6210 Sežana**
odgovorna oseba projektanta		**Tilen Štolfa**
podpis odgovorne osebe projektanta		Aporia APORIA d.o.o., Kraška ulica 2, 6210 Sežana
PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA		
izdelovalec osnovnega prikaza / načrta		**Veronika Fojkar, mag. inž. arh.**
identifikacijska številka		**PA ZAPS 2308**
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)		**APORIA d.o.o.**
naslov		**Kraška ulica 2, 6210 Sežana**
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA		
VODJA PROJEKTIRANJA		**Veronika Fojkar, mag. inž. arh.**
identifikacijska številka		**PA ZAPS 2308**
podpis vodje projektiranja		VERONIKA FOJKAR MAG.INŽ.ARH. POOBLAŠČENA ARHITEKTKA PA ZAPS 2308

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU	
POOBLAŠČENI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Veronika Fojkar, mag. inž. arh., ZAPS PA-2308**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**1 Načrt s področja arhitekture**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Tilen Štolfa univ. dipl. inž. gradb. IZS G-3576**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**Zasnova kanalizacije, zunanja ureditev, komunalna infrastruktura ipd.**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Ivan Langella, dipl.inž.geod., Geo0629**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**8 Načrt s področja geodezije**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK	
ime in priimek, strokovna izobrazba	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza (skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.

PRILOGA 2A

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT	
projektant (naziv družbe)	**APORIA d.o.o.**
naslov	**Kraška ulica 2, 6210 Sežana**
odgovorna oseba projektanta	**Tilen Štolfa**

IN VODJA PROJEKTIRANJA	
vodja projektiranja	**Veronika Fojkar, mag. inž. arh.**

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta	**607-2024**
datum izdelave	**AVGUST 2024**

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;
- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in
- '- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja	**Veronika Fojkar, mag. inž. arh.**
identifikacijska številka	**PA ZAPS 2308**
podpis vodje projektiranja	
odgovorna oseba projektanta	**Tilen Štolfa**
podpis odgovorne osebe projektanta	

VERONIKA FOJKAR
MAG. INŽ. ARH.
POOBLAŠČENA ARHITEKTKA
PA ZAPS 2308

Aporia
APORIA d.o.o., Kraška ulica 2, 6210 Sežana

PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**NADTLAČNA DVORANA HRPELJE**
kratek opis gradnje	**Investitor želi zgraditi nadtlačno dvorano v Hrpeljah, etažnosti P, na območju obstoječega zunanjega večnamenskega športnega igrišča, s pripadajočo zunanjo ureditvijo in priključki na GJI v okviru obstoječega objekta OŠ Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje.**
navedba objektov in njihovih značilnosti	
glavni objekt, če je določen	**OŠ DRAGOMIRJA BENČIČA - BRKINA HRPELJE**
klasifikacija objekta po CC-SI	**12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo**
pripadajoči objekti	**NADTLAČNA DVORANA HRPELJE**
naštej	
objekt z vplivi na okolje	**NE**
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	
izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja	
kratek opis pripravljalnih del	
izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela	

PROSTORSKI AKT	
prostorski akt	**Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje – Kozina (Ur.l. RS št. 2/18, 64/19, 77/19, 63/20, 91/20, 90/21, 161/21,199/21, 39/23)**
EUP	**HK-3**
namenska raba	**CDi - Osrednja območja centralnih dejavnosti za izobraževanje, vzgojo in šport**

URBANISTIČNI KAZALCI	
Samo za stavbe v DGD.	
a) površine pod stavbami	**3881,2 m2**
b) površine pod pripadajočimi pomožnimi objekti, ki so stavbe	**1323,1 m2**
c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	**2981,7 m2**
d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	**791,4 m2**
e) površine raščenega dela	**3543,1 m2**
velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)	**12520,5 m2**
zazidana površina	**5204,3 m2**
bruto tlorisna površina vseh stavb	**8319,9 m2**
faktor prekritih površin (FPP)	**0,7**
faktor raščenih površin (FRP)	**0,3**
faktor utrjenih zunanjih površin (FU)	**0,3**
faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)	**0,1**
faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)	**0,2**
faktor zazidanosti (FZ)	**0,4**
faktor izrabe (FI)	**0,7**
drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora	

K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI	
OBČINA	**SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI**

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA	
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - POSEG	**KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG**
VARSTVO NARAVE	**NARAVOVARSTVENO MNENJE**
VARSTVO VODA	**VODNO MNENJE**

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE	
VODOVOD	**MNENJE**
ELEKTRIKA	**MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV**
FEKALNE VODE	**MNENJE**
KOMUNIKACIJSKI VODI	**MNENJE**
JAVNE CESTE	**MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST**
JAVNE CESTE	**MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST**
JAVNA RAZSVETLJAVA	**MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV**

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO	
VODOVOD	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
ELEKTRIKA	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
FEKALNE VODE	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
METEORNE VODE	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
DOSTOP	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**

DRUGA MNENJA

PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta (stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

STAVBA 1

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta	**NADTLAČNA DVORANA HRPELJE**
kratek opis objekta	**Investitor želi zgraditi nadtlačno dvorano v Hrpeljah, etažnosti P, na območju obstoječega zunanjega večnamenskega športnega igrišča, s pripadajočo zunanjo ureditvijo in priključki na GJI v okviru obstoječega objekta OŠ Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje.**

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	**12650 Stavbe za šport**

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

del	klasifikacija po CC-SI		delež %
del 1	**12650 Stavbe za šport**		**100%**
del 2			
del 3			
del 4			
del 5			

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pripadajoči objekt	**pripadajoči objekt**
vrsta gradnje	**novogradnja - novozgrajen objekt**
zahtevnost objekta	**manj zahteven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno manj zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**objekt dostopen vsem ljudem - objekt v javni rabi**

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	**Maksimalne dimenzije objekta na stiku s tlemi sovpadajo z dimenzijami najbolj izpostavljenih delov objekta in znašajo 47,57 m x 29,67 m**
najvišja višinska kota (n. v.)	**507,10 m**
višinska kota pritličja (n. v.)	**495,50 m**
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	**495,50 m**
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	**11,6 m**

POVRŠINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem	**1323,1 m2**
uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti	**1228,44 m2**
bruto tlorisna površina	**1323,1 m2**
bruto prostornina	**11622,3 m3**

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

število stanovanjskih enot (stavbe)	/
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.	/
etažnost	**P**
fasada	**Kombinacija vidnih armiranobetonskih zidov ali ometa sive barve (npr. RAL 9006) in napihljive membranske konstrukcije bele barve (npr. RAL 9010)**
oblika strehe	**Napihljiva membranska konstrukcija kupolaste oblike s pravokotno osnovo.**
naklon (v stopinjah)	/
število parkirnih mest v stavbi	/
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi	/
drug podatek, zahtevan v PA	/

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
požarna varnost v stavbah	
nizkonapetostne električne inštalacije	
zaščita pred delovanjem strele	
učinkovita raba energije	
zaščita pred hrupom v stavbah	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m^2 **12520,5 m2**

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
2560 - HRPELJE	**3222/4**	**2125,0 m2**	**1419,0 m2**
2560 - HRPELJE	**3222/7**	**3748,0 m2**	**3728,9 m2**
2560 - HRPELJE	**3222/8**	**1374,0 m2**	**1374,0 m2**
2560 - HRPELJE	**3222/9**	**12,0 m2**	**9,0 m2**
2560 - HRPELJE	**5040**	**2999,0 m2**	**2999,0 m2**
2560 - HRPELJE	**223**	**574,0 m2**	**574,0 m2**
2560 - HRPELJE	**222**	**1512,0 m2**	**1512,0 m2**
2560 - HRPELJE	**254/22**	**334,0 m2**	**240,5 m2**
2560 - HRPELJE	**230**	**2150,0 m2**	**156,1 m2**
2560 - HRPELJE	**254/23**	**508,0 m2**	**508,0 m2**
po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek			**12520,5 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek			**0,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek			**0,0 m2**

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)
2560 - HRPELJE	**228/2**	**28,40 m**
2560 - HRPELJE	**228/1**	**28,40 m**
2560 - HRPELJE	**234/2**	**32,28 m**
2560 - HRPELJE	**254/76**	**11,42 m**
2560 - HRPELJE	**228/1**	**28,40 m**
2560 - HRPELJE	**3857**	**6,99 m**

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	**- izvedba utrjenih in zatravljenih zunanjih površin,** **- izvedba drenažnih površin ob objektu za odvodnjavanje padavinske vode iz strehe objekta z drenažo in povezavo na ponikovalnico,** **- postavitev zunanjih prezračevalnih enot ob vzhodno fasado objekta,** **- izvedba priključkov na obstoječe omrežje GJI v okviru priključkov OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje.**

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.

utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	**- obstoječa zunanja igrišča (košarkarsko, otroško) se ohranjajo**

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.

površine raščenega dela	**Ureditev zatravljenih površin**

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve	

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico

PRILOGA 4C

PODATKI O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

katastrska občina	**2560 - HRPELJE**
parc. št.	**del 3222/4, del 3222/7, 3222/8, del 3222/9, 5040, 223, 222, del 254/22, del 230 in 254/23, vse k.o. 2560 - Hrpelje**
po potrebi dodati vrstice	
velikost gradbene parcele m^2	**12520,5**

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

katastrska občina	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
2560 - HRPELJE	**3222/4**	**2125**	**1419**
2560 - HRPELJE	**3222/7**	**3748**	**3728,9**
2560 - HRPELJE	**3222/8**	**1374**	**1374**
2560 - HRPELJE	**3222/9**	**12**	**9**
2560 - HRPELJE	**5040**	**2999**	**2999**
2560 - HRPELJE	**223**	**574**	**574**
2560 - HRPELJE	**222**	**1512**	**1512**
2560 - HRPELJE	**254/22**	**334**	**240,5**
2560 - HRPELJE	**230**	**2150**	**156,1**
2560 - HRPELJE	**254/23**	**508**	**508**
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek			**12520,5 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

katastrska občina	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek			**0,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska občina	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek			**0,0 m2**

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO

obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja

OSKRBA S PITNO VODO

predvidena komunalna oskrba	**obstoječ priključek v okviru OŠ Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
		2560 - HRPELJE	**3222/7**

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	**2560 - HRPELJE**
parc. št.	**222, 5040, 3222/7**
po potrebi dodati vrstice	

ELEKTRIKA

predvidena komunalna oskrba	**obstoječ priključek v okviru OŠ Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
	obstoječa merilna omarica	**2560 - HRPELJE**	**3222/8**

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	**2560 - HRPELJE**
parc. št.	**222, 3222/7, 5040, 3222/8**
po potrebi dodati vrstice	

PLIN			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
TOPLOVOD			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE FEKALNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba	**obstoječ priključek v okviru OŠ Dragomirja Benčiča - Brkina**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
		2560 - HRPELJE	**3222/7**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	**2560 - HRPELJE**		
parc. št.	**222, 5040, 3222/7**		
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE METEORNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba	**ponikovalnica**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
		2560 - HRPELJE	**222**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	**2560 - HRPELJE**		
parc. št.	**222**		
po potrebi dodati vrstice			
KOMUNIKCACIJSKI VODI			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE			
predvidena komunalna oskrba	**obstoječ priključek v okviru OŠ Dragomirja Benčiča - Brkina**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
		2560 - HRPELJE	**3222/4 in 2461/2**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.		k. o. mesta odvzema	parc. št. mesta odvzema
obstoječe zbiranje kom. odpadkov v okviru OŠ Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje			
po potrebi dodati vrstice			

DRUGO (NAVEDI)			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV	
navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda	
vrsta infrastrukture	**Odstranitev droga javne razsvetljave**
katastrska občina	**2560 - HRPELJE**
parc. št.	**222**
po potrebi dodati vrstice	

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A	
izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje	
katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE	
Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti	
katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	

PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

1 - Načrt s področja arhitekture

PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**NADTLAČNA DVORANA HRPELJE**
kratek opis gradnje		**Investitor želi zgraditi nadtlačno dvorano v Hrpeljah, etažnosti P, na območju obstoječega zunanjega večnamenskega športnega igrišča, s pripadajočo zunanjo ureditvijo in priključki na GJI v okviru obstoječega objekta OŠ Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje.**
VRSTE GRADNJE	☑	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☐	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije		**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)**
številka projekta		**607-2024**
PODATKI O NAČRTU		
strokovno področje načrta		**1 - Načrt s področja arhitekture**
naziv načrta		**1 - Načrt s področja arhitekture**
številka načrta		**607-2024-A**
datum izdelave		**AVGUST 2024**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA		
projektant načrta (naziv družbe)		**APORIA d.o.o.**
naslov		**Kraška ulica 2, 6210 Sežana**
odgovorna oseba projektanta načrta		**Tilen Štolfa**
podpis odgovorne osebe projektanta načrta		aporia APORIA d.o.o., Kraška ulica 2, 6210 Sežana
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA		
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		**Veronika Fojkar, mag. inž. arh.**
identifikacijska številka		**PA ZAPS 2308**
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		VERONIKA FOJKAR MAG.INŽ.ARH. POOBLAŠČENA ARHITEKTKA PA ZAPS 2308

PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NAČRTA	
projektant načrta (naziv družbe)	**APORIA d.o.o.**
naslov	**Kraška ulica 2, 6210 Sežana**
odgovorna oseba projektanta načrta	**Tilen Štolfa**

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT	
pooblaščeni strokovnjak	**Veronika Fojkar, mag. inž. arh.**

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije	**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)**
strokovno področje načrta	**1 - Načrt s področja arhitekture**
naziv načrta	**1 - Načrt s področja arhitekture**
številka načrta	**607-2024-A**
datum izdelave	**AVGUST 2024**

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščeni strokovnjak	**Veronika Fojkar, mag. inž. arh.**
identifikacijska številka	**PA ZAPS 2308**
podpis pooblaščenega strokovnjaka	
odgovorna oseba projektanta načrta	**Tilen Štolfa**
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	

VERONIKA FOJKAR
MAG.INŽ.ARH.
POOBLAŠČENA ARHITEKTKA
PA ZAPS 2308

APORIA d.o.o., Kraška ulica 2, 6210 Sežana

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

1 TEHNIČNO POROČILO

1.1 Splošni podatki

Predmet izdelave projektne dokumentacije je:

NADTLAČNA DVORANA HRPELJE

Parcelne št. objekta:	del 3222/4, del 3222/7, 3222/8, del 3222/9, 5040, 223, 222, del 254/22, del 230 in 254/23, vse k.o. 2560 - Hrpelje
Občina:	Hrpelje-Kozina
Namembnost:	12650 Stavbe za šport
Dostop:	Obstoječ dostop do javnih poti JP-625361-0236 in JP-625321-0259
Etažnost:	P
Višina:	Višina objekta nad koto pritličja (±0,00): 11,60 m
Naklon strehe:	Napihljiva membrana kupolaste oblike s pravokotno zasnovo

Investitor želi zgraditi nadtlačno dvorano v Hrpeljah, etažnosti P, na območju obstoječega zunanjega večnamenskega športnega igrišča, s pripadajočo zunanjo ureditvijo in priključki na GJI v okviru obstoječega objekta OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje.

1.2 Lokacija in obstoječe stanje

Lokacija se nahaja v naselju Hrpelje, v šolskem okolišu OŠ Dragomirja Benčiča - Brkina Hrpelje, na območju obstoječega zunanjega večnamenskega igrišča s tribunami in obsega parcele. št. 222, 254/22, 230, 3222/7 in 5040, vse k.o. 2560 – Hrpelje.

1.3 Opis predvidenega objekta in njegovih značilnosti

Na območju obstoječega zunanjega večnamenskega športnega igrišča je predvidena izvedba nadtlačne dvorane iz napihnjene membrane kupolaste oblike na armiranobetonski konstrukciji, s pripadajočo zunanjo ureditvijo in priključki na GJI. Objekt se bo gradil kot pomožni objekt k glavnemu objektu, ki ga predstavlja OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje.
Objekt bo manj zahteven, etažnosti P. Objekt bo imel zagotovljene priključke na omrežja GJI v okviru obstoječih priključkov OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje. Padavinske vode bodo urejene v okviru gradbene parcele.

CC-SI klasifikacija objekta: 12650 Stavbe za šport

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

PROGRAMSKA IN FUNKCIONALNA ZASNOVA

Objekt bo vseboval večnamensko športno igrišče s tribunami za do 70 obiskovalcev ter shrambo rekvizitov s prostorom za športnega pedagoga. V okviru umestitve prefabriciranih kontejnerjev (proizvodov, danih kot celota na trg), bodo v objektu zagotovljene še moške in ženske sanitarije, moške in ženske garderobe s sanitarijami ter sanitarije za invalide.

Objekt bo imel urejena dva dostopa:
- na vzhodni strani preko stopnišča ter
- na južni strani preko klančine, ki omogoča dostop gibalno oviranim osebam.

NUMERIČNI PODATKI

- Etažnost: P
- Dimenzije objekta na stiku s tlemi: 47,57 m x 29,67 m
- Dimenzije najbolj izpostavljenih delov objekta: 47,57 m x 29,67 m
- Kota pritličja: ±0,00 = 495,50 m.n.v.
- Najvišja kota objekta – Kota slemena: +11,60 = 507,10 m.n.v.
- Višina objekta od kote pritličja do kote slemena – Kp-Ks: 11,60 m
- Višina objekta od najnižje točke terena ob objektu do najvišje točke objekta (Kote slemena): 12,28 m

KONSTRUKCIJA IN OBDELAVE

Za potrebe ureditve objekta se bo izvedlo ustrezno temeljenje objekta, na način, da ne bodo ogrožene obstoječe podporne strukture na terenu. Ob objektu se bo izvedla ustrezna drenaža za potrebe preprečevanja spiranja temeljev, ki bo posledično zmanjšala možnost plazenja terena. Talna konstrukcija in obodni nosilni zidovi bodo armiranobetonski. Talna plošča bo AB debeline 25 cm, obodni nosilni zidovi bodo debeline 30 cm. Streha objekta bo izvedena iz napihljive membranske konstrukcije, ki se bo sidrala v obodne armiranobetonske zidove različnih višin ter bo podprta z zrakom. Sanitarni kontejnerji bodo prefabrikati – proizvodi, dani kot celota na trg.
Fasada objekta bo v kombinaciji vidnih armiranobetonskih zidov ali ometa sive barve (npr. RAL 9006) in napihljive membranske konstrukcije bele barve (npr. RAL 9010).

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV

Odmiki najbolj izpostavljenih delov objekta od sosednjih zemljišč so naslednji:

- od parc. št. 228/2, k.o. Hrpelje: 28,40 m
- od parc. št. 228/1, k.o. Hrpelje: 28,40 m
- od parc. št. 234/2, k.o. Hrpelje: 32,28 m
- od parc. št. 254/76, k.o. Hrpelje: 11,42 m
- od parc. št. 228/1, k.o. Hrpelje: 28,40 m
- od parc. Št. 3857, k.o. Hrpelje: 6,99 m

Odmiki najbolj izpostavljenih delov objekta od sosednjih objektov:

- od objekta št. 61, na parc. št. 5040, k.o. Hrpelje: 19,32 m
- od objekta št. 588, na parc. št. 254/22 in 254/76, obe k.o. Hrpelje: 10,30 m

Odmiki najbolj izpostavljenih delov objekta od cestišča glavne ceste i. reda OBROV-KOZINA, šif. odseka 0354:

- na SZ strani: 11,27 m
- na SV strani: 9,19 m (odmik merjen od robnika avtobusne postaje)

1.4 Zunanja ureditev

V okviru zunanje ureditve so predvideni naslednji posegi:

- izvedba utrjenih in zatravljenih zunanjih površin,
- izvedba drenažnih površin ob objektu za odvodnjavanje padavinske vode iz strehe objekta z drenažo in povezavo na ponikovalnico,
- postavitev zunanjih prezračevalnih enot ob vzhodno fasado objekta,
- izvedba priključkov na obstoječe omrežje GJI v okviru priključkov OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje.

1.4.1 Parkirni normativi

V 32. členu OPN Hrpelje - Kozina, ki opredeljuje parkirne normative, ni predpisano najmanjše število parkirnih mest za stavbe namembnosti 12650 Stavbe za šport.
Obravnavana gradnja predstavlja pomožni objekt k OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje. Objekt se bo gradil na območju obstoječega večnamenskega igrišča s tribunami, pri čemer se bodo tribune s predvideno gradnjo bistveno zmanjšale, zato se število parkirnih mest ne bo povečevalo. Le-ta bodo zagotovljena v okviru obstoječih parkirnih kapacitet šolskega okoliša.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

1.5 Komunalna ureditev

Objekt bo priključen na elektro, vodovodno, kanalizacijsko in cestno omrežje v okviru obstoječih priključkov OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje. Padavinske strešne vode bodo speljane v drenažo ob objektu ter preko drenaž v ponikanje.

Pred pričetkom gradbenih del je potrebno obvezno preveriti-določiti mikrolokacijo vseh obstoječih podzemnih komunalnih vodov. Pri vseh križanjih in približevanjih je potrebno upoštevati soglasja prizadetih upravljavcev in veljavne tehnične normative.

Pri približevanju in križanju posamezne komunalne infrastrukture z drugimi komunalnimi instalacijami je potrebno upoštevati predpisane medsebojne odmike in kote križanj.

Predpisani so sledeči neto odmiki:
- pri približevanju kanalizacije in

elektro NN kabel	0.60 m
elektro VN kabel	0.60 m
telefonski kabel	0.60 m
vodovod	0.60 m
plinovod	0.60 m

- pri križanju (kot križanja 45 do 90) kanalizacija in

elektro NN kabel	0.20 m
elektro VN kabel	0.20 m
telefonski kabel	0.20 m
vodovod	0.20 m
plin	0.20 m

Najmanjši horizontalni odmik od kateregakoli objekta ali naprave od kanalske cevi je 0.40 m, najmanjši vertikalni odmik kateregakoli objekta ali naprave od temena cevi je 0.20 m. Dela – izkop v območju obstoječih komunalnih vodov se izvaja ročno z eventualnim podpiranjem. Pri polaganju kablovodov el. omrežja je potrebno upoštevati »Smernice in navodila za izbiro, polaganje, in prevzem elektroenergetskih kablov, nazivne napetosti 1 kv do 35 kV, december 2014.«

1.5.1 KANALIZACIJA

Komunalna in padavinska kanalizacija se bo izvedla ločeno.

1.5.1.1 KOMUNALNA KANALIZACIJA

Na območju šolskega okoliša je obstoječe interno omrežje fekalne kanalizacije z obstoječim priključkom na javno omrežje fekalne kanalizacije. Odpadne vode iz

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

objekta se bodo vodile v omrežje interne fekalne kanalizacije šolskega okoliša, v okviru obstoječega priključka OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje, na parc. št. 3222/7, k.o. Hrpelje.

Ocenjena obremenitev porabnikov:
- dnevna poraba: 30 l/os /dan za obiskovalca oz. uporabnika dvorane
- populacijska enota PE: 150 l/dan
- št. obiskovalcev 70: 70 x 30 l/os /dan = 2100 l = 14 PE
- faktor urne porabe: 8 ur
Skupna obremenitev je 14 PE

Predviden dotok na kanalizacijo znaša 2Qsuš = 0,146 l/sek, priključek na komunalno

HIDRAVLIČNI IZRAČUN KANALIZACIJE

HIDRAVLIČNI IZRAČUN KOMUNALNE KANALIZACIJE								
SQ	**d**	**J**	**n**	**Q_{MAX}**	**V_{MAX}**	**Qs**	**vs**	**hs**
Q (l/s)	m	‰	-	l/s	m/s	l/s	m/s	m
0,146	0,20	1	0,01	13,5	0,43	0,15	0,14	0,01

Dotok na komunalno kanalizacijo dimenzije DN 200 iz PVC cevi je v naklonu 1,00 % in prevaja v predvidenem naklonu 13,5 l/s ob hitrosti 0,43 m/s. Predviden je priključek komunalnih vod v skupnem dotoku 0,146 l/s, kar je manj, kot je maksimalni pretok, ki ga omogoča predvidena cev, kar pomeni, da je cev DN 200 v naklonu 1,00 % ustrezna, prav tako je ustrezna hitrost v cevi, saj le ta znaša 0,14 m/s

V kanalizacijo se lahko spuščajo komunalne vode skladno z določili Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) ter Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2 in 75/22)

Kanalizacija se izvede iz PVC cevi DN110 (priključki objekta) in DN 200 (glavni kanal), položenimi na betonsko posteljico in polno obbetoniranimi. Kanalizacija se vodi po notranjem dvorišču do priključka na obstoječe kanalizacijsko omrežje, Kanalizacija poteka gravitacijsko v naklonu od 1,00% do 21,80%

Območje se nahaja v območju VVO III - vodovarstveno območje Rižana. Kanalizacija se steka na centralno čistilno napravo Kozina.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

1.5.1.2 PADAVINSKA KANALIZACIJA

Strešne padavinske vode se bodo vodile preko drenažnih jarkov in drenaže DN 150 v ponikovalnico na parc. št. 222. V odvodnjo padavinskih vod iz obstoječih utrjenih in prometnih površin se ne posega.

Pri dimenzioniranju padavinske kanalizacije so upoštevani podatki ombrografske postaje Tomaj. Pri dimenzioniranju kanalizacije je upoštevan GEN (gospodarsko enakovreden naliv) z 2-letno povratno dobo in časom koncentracije padavin 10 minut, jakosti 216 l/s*ha.

Dotok na drenažni sistem, za predvideno reducirano površino strešnih površin skupne velikosti prispevnih površin cca 1252 m2 x 1,0 x 216 lit/ha/sek znaša 27,00 l/sek.

Ponikovalno polje je locirano v kraškem terenu. Upoštevana je intenziteta ponikanja 1.00 l/sek/m2. Potrebna skupna površina ponikanja je 27,00 m2 , kar je doseženo z zasutjem ponikovalnice globine 3 m v radiju 3,00 m merjeno od osi ponikovalnice. Predvidena skupna površina za ponikanje je 28,85 m2 kar zadostuje za pokrivanje normativnih potreb.

Opomba: Pri izgradnji drenaže je obvezna prisotnost geomehanika ter izvedba nalivnega preizkusa. V kolikor se ob izvedbi izkopov izkaže drugačna ponikovalna sposobnost tal, se ob ugotovitvi posvetuje z geomehanikom, ki predpiše dodatne ukrepe glede vezane na ponikanje.

Padavinska kanalizacija utrjenih in strešnih površin je urejena na način, da se padavinske vode **ne stekajo na javne površine. Ponikanje ne bo vplivalo na okoliške objekte in okoliški teren.**

CEVI PADAVINSKE KANALIZACIJE

Vgradijo se kanalizacijske cevi, ki ustrezajo pogojem varovanja okolja, vodotesnosti in temenske obremenitve cevi. Za novo projektirano padavinsko in komunalno kanalizacijo so predvidene PVC cevi temenske obremenitve SN4, ki se položijo na betonsko podlago in pod voznimi površinami polno obbetonirajo. Na območju iztoka iz usedalnika se uporabi cevi iz nodularne litine oz. druge cevi na katere je mogoče trajno namestiti zaporni ventil.

Komunalna kanalizacija se izvede vodotesno. V času gradnje je potrebno paziti, da ne prihaja do obremenitve zasutih cevovodov s prehodi težke gradbene mehanizacije. Vgrajevanje je izvesti v skladu z veljavnimi tehničnimi standardi, navodili

proizvajalcev cevi in navodili geomehanika na mestih, kjer je potrebno njegovo sodelovanje.

REVIZIJSKI JAŠEK
Predvidena je vgradnja prefabriciranih sistemskih revizijskih PE jaškov notranje dimenzije fi 80 cm, z litoželeznimi pokrovi fi 60 cm nosilnosti 400 KN na prometnih površinah, oziroma 150 KN na zelenici in pločniku. Pokrovi so opremljeni s zaklepom. Vgradijo se vodotesni povozni betonski jaški. Jaški so sestavljeni iz spodnjega obdelanega dela-mulde, cevnim odcepom za dotočni, odtočni in stranski dotok kanalov, ter srednjim delom cev 80cm in zgornji del razbremenilna plošča in armirano betonski venec s pokrovom.

1.5.2 VODOVODNO IN TOPLOVODNO OMREŽJE
Objekt bo priključen na interno vodovodno omrežje šolskega okoliša, v okviru obstoječega priključka OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje, na parc. št. 3222/7, k.o. Hrpelje.

Toplovod bo do predvidenega objekta speljan iz kotlovnice OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje, in sicer v predizolirani cevi DN63.

1.5.3 ELEKTRIČNO OMREŽJE
Objekt bo priključen na interno električno omrežje šolskega okoliša, v okviru obstoječega priključka OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje, v obstoječi elektro omarici na fasadi telovadnice, na parc. št. 3222/8, k.o. Hrpelje.
Priključek bo od elektro omarice na fasadi telovadnice do objekta potekal najprej po fasadi telovadnice zračno ter od tu dalje bo trasa vkopana in sicer iz 2 x STIGMAFLEX DN 110 + valjanec + napajalni kabel do razdelilne elektro omarice pred objektom v kateri se bodo izvedli priklopi vseh naprav in tokokrogov za potrebe objekta. Na lomih podzemnega voda se izvedejo jaški 100 x 100 cm.
Zaradi priključevanja predvidenega objekta se bo povečala obremenitev elektro priključka za 30 kW.

1.5.4 ODPADKI
Pri predvideni dejavnosti v objektu bodo nastajali odpadki z značilnostmi gospodinjskih odpadkov (komunalni in podobni odpadki). Odpadki se bodo zbirali v sklopu obstoječih površin v sklopu OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje oz. javnega zbiranja odpadkov v Občini Hrpelje-Kozina.

1.5.5 CESTNI PRIKLJUČEK
Objekt bo imel priključek na cestno omrežje v okviru obstoječih cestnih priključkov OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje, na

- JP-625321-0259, na parc. št. 3222/4, k.o. Hrpelje in
- JP-625361-0236, na parc. št. 2461/2, k.o. Hrpelje.

1.5.6 GASILNA VODA

Za primer požara se bo gasilna voda zagotavljala iz obstoječega hidranta na gradbeni parceli – parc. št. 5040, k.o. Hrpelje v oddaljenosti cca. 45 m.

1.5.7 JAVNA RAZSVETLJAVA – PRESTAVITEV DROGA JAVNE RAZSVETLJAVE

Predvidena je odstranitev droga javne razsvetljave na parc. št. 222, k.o. Hrpelje zaradi izvedbe dostopne klančine objekta. Odstranitev droga javne razsvetljave je prikazana v Risbi št. 7.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

1.6 Vplivi gradnje na neposredno okolico in ustrezni ukrepi

A/ OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV NA OKOLJE V ČASU GRADNJE

Vplivi na okolje, ki bodo nastajali pri gradnji obravnavnega objekta in urejanju okolice bodo časovno omejeni in so kot taki sprejemljivi za okolje.
ZRAK: Zaradi gradnje objekta na ožjem področju izvajanja del pričakujemo povečano onesnaženost zraka predvsem s prašnimi delci, emisije iz prometa zaradi obratovanja strojev in prometa s tovornimi vozili zaradi dovoza in odvoza materiala. Emisije snovi v zrak, ki bodo nastale pri gradnji, se bodo z vetrom disperzno širile v prostor, pri čemer se bodo predvsem partikularni delci onesnaženja (»aerosoli«) v pretežni meri odlagali v neposredno bližino gradbišča, kar pa je z do sedaj znanimi tehničnimi rešitvami težko kontrolirati in zmanjšati. V času gradbenih del pričakujemo tudi povečanje emisij snovi v zrak zaradi obratovanja gradbene mehanizacije z dizelskimi motorji, in sicer pričakujemo predvsem emisije dušikov oksidov, ogljikovega monoksida, organskih snovi in prašnih delcev. Za zmanjšanje emisij snovi v zrak iz motorjev z notranjim izgorevanjem gradbenih strojev in naprav, predlagamo, da se le-ti v času, ko se ne bodo uporabljali za delo, izključijo.

Glede na napisano in ob upoštevanju predlaganih ukrepov v času gradnje, oziroma izvajanja del ocenjujemo, da bo vpliv na zrak v času gradnje zmeren in ne bo presegal mejnih vrednosti.

POVRŠINSKE VODE IN ODPADNA VODA: Izvajanje gradbenih del bo nekoliko povečalo onesnaževanje padavinskih vod s prašnimi delci. Priporočamo, da se vse odpadne in tehnološke vode zbirajo in ponovno uporabijo. V času gradnje je treba za delavce na gradbišču postaviti kemična stranišča.

Glede na napisano in ob upoštevanju predlaganih ukrepov v času gradnje, oziroma izvajanja del ocenjujemo, da bo vpliv odpadnih vod v času gradnje, neznaten.

TLA IN PODTALNICA: Prašni delci, ki se bodo sproščali v ozračje, se bodo deloma usedli na utrjene površine deloma na zelene površine. Pri gradnji se lahko uporabljajo le gradbeni stroji, ki so redno servisirani in vzdrževani (puščanje naftnih derivatov). Na gradbišču ne smejo biti postavljene postaje za pretakanje in skladiščenje goriva, naprave za separacijo ter mesta za pranje, vzdrževanje motornih vozil in naprav.

Glede na napisano in ob upoštevanju predlaganih ukrepov v času gradnje, oziroma izvajanja del ocenjujemo, da bo vpliv na tla in podtalje v času gradnje, neznaten.

NASTAJANJE ODPADKOV: Pri gradnji objekta bodo nastali gradbeni odpadki. Lesene odpadke naj se uporabi za kurjenje. Inertne gradbene odpadke se ne sme uporabljati

za zasipavanje. Z nevarnimi odpadki je potrebno ravnati skladno z navodili elaborata o gospodarjenju z gradbenimi odpadki. Za gradnjo objekta se lahko uporabljajo le materiali, ki ne vsebujejo snovi, ki lahko ogrožajo vodo. Na načrtovani lokaciji se ne smejo uporabiti materiali iz jalovišč, žlindre in kemične in metalurške industrije, ostanki od sežiganja smeti in materiala, ki vsebujejo katran. Eventualne odpadke iz kemičnih stranišč je treba voziti preko pooblaščenega podjetja na ustrezno biološko čistilno napravo. Gradbene odpadke je treba hraniti ali začasno skladiščiti na gradbišču ločeno po vrsti, tako da se prepreči onesnaževanje okolja. Če začasno skladiščenje na gradbišču ni mogoče, je treba gradbene odpadke hraniti v zabojnikih na ali ob gradbišču. Gradbene odpadke je potrebno oddajati zbiralcu gradbenih odpadkov.

Glede na napisano in ob upoštevanju predlaganih ukrepov v času gradnje, oziroma izvajanja del ocenjujemo, da bo vpliv odpadkov v času gradnje, neznaten.

EMISIJE HRUPA: V času gradnje objekta pričakujemo povečane emisije hrupa zaradi obratovanja gradbenih strojev in povečane intenzitete prometa s tovornimi vozili. Hrup bo le časovno omejen. Za zmanjšanje širjenje hrupa z gradbišča v sosednjo okolico priporočamo ograditev gradbišča z gradbeno ograjo. Gradbene stroje in naprave je v času, ko se le-ti ne bodo uporabljali za delo potrebno izključiti.

Glede na napisano in ob upoštevanju predlaganih ukrepov v času gradnje ocenjujemo, da bo vpliv hrupa v času gradnje v mejah dopustnega.

B/ OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV NA OKOLJE V ČASU OBRATOVANJA

EMISIJE V ZRAK: Zaradi obratovanja objekta pričakujemo povečanje emisij škodljivih snovi v zrak zaradi kurjave v zimski sezoni. Emisije škodljivih snovi v zrak zaradi kurjave bodo minimalne.

Glede na napisano in ob upoštevanju predlaganih ukrepov, ocenjujemo, da bo vpliv objekta na zrak, neznaten.

EMISIJSKE POVRŠINE VODE IN NASTAJANJE ODPADNIH VOD:
Pri obratovanju objekta na obravnavanem območju bodo nastajale odpadne vode, ki bodo vodene v omrežje fekalne kanalizacije. Strešne padavinske vode bodo speljane v drenažo ob objektu.

Glede na napisano in ob upoštevanju predlaganih ukrepov, ocenjujemo da bo vpliv odpadnih vod na obremenjevanje okolja, neznaten.

EMISIJE V TLA IN PODTALJE:
Z gradnjo objekta ni pričakovati vplivov v tla in podtalje, ocenjujemo, da bo vpliv emisij v tla in podtalje na obremenjevanje okolja, neznaten.

HRUP:
Predvideno območje je namenjeno centralnim dejavnostim in sodi v III. stopnjo varovanja hrupa. Maksimalna dopustna raven, ki ga povzroča posamezen vir hrupa v dnevnem času je 60 dB(A), v nočnem času pa 50 dB(A).

Glede na lokacijo predvidene gradnje ocenjena raven emisije hrupa pri viru (neposredno v okolici objektov) ne bo presegla maksimalne dopustne ravni hrupa za obravnavano območje.

ODPADKI
Pri predvideni dejavnosti v objektu predvidoma ne bodo nastajali odpadki. Odpadki se bodo zbirali v zabojnikih za odpadke na investitorjevi parceli, v sklopu obstoječih površin v sklopu OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje oz. javnega zbiranja odpadkov v Občini Hrpelje-Kozina oz. javnega zbiranja odpadkov v občini Hrpelje-Kozina.

POVZETEK PRIČAKOVANIH VPLIVOV OBJEKTA NA OKOLICO
Ocenjujemo, da pričakovani vplivi objekta na okolico ne bodo imeli negativnega vpliva na okolje in so torej s stališča varstva okolja sprejemljivi in so znotraj gradbene parcele.

1.7 Vplivi objekta na nepremičnine v okolici nameravane gradnje

1. Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo

Pri izdelavi vplivnega območja v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo nepremičnin v okolici nameravane gradnje je upoštevano, da nameravana gradnja:

- ne bo povzročila porušitve celotnega objekta ali dela objekta v okolici nameravane gradnje,
- ne bo na objektih v okolici nameravane gradnje povzročila deformacij, večjih od dopustne ravni,
- ne bo povzročila škode na delih objektov v okolici nameravane gradnje ali na njihovi napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije,
- ne bo na objektih v okolici nameravane gradnje povzročila škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

2. Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z varnostjo pred požarom

Pri izdelavi vplivnega območja v zvezi z varnostjo pred požarom nepremičnin v okolici nameravane gradnje je upoštevano, da bo:

- nosilna konstrukcija objektov v okolici nameravane gradnje določen čas ohranila svojo nosilno sposobnost,
- omejeno širjenje požara na objekte v okolici nameravane gradnje,
  Odmiki najbolj izpostavljenih delov objekta od sosednjih zemljišč so naslednji:
  - od parc. št. 228/2, k.o. Hrpelje: 28,40 m
  - od parc. št. 228/1, k.o. Hrpelje: 28,40 m
  - od parc. št. 234/2, k.o. Hrpelje: 32,28 m
  - od parc. št. 254/76, k.o. Hrpelje: 11,42 m
  - od parc. št. 228/1, k.o. Hrpelje: 28,40 m
  - od parc. Št. 3857, k.o. Hrpelje: 6,99 m

  Odmiki najbolj izpostavljenih delov objekta od sosednjih objektov:
  - od objekta št. 61, na parc. št. 5040, k.o. Hrpelje: 19,32 m
  - od objekta št. 588, na parc. št. 254/22 in 254/76, obe k.o. Hrpelje: 10,30m
- omogočeno osebam v objektih v okolici nameravane gradnje, da objekt zapustijo in da bo omogočena varnost reševalnih ekip.

3. Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito

Pri izdelavi vplivnega območja v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito nepremičnin v okolici nameravane gradnje ter varovanjem okolice je upoštevano, da:

- ne bodo uhajali strupeni plini,
- v zrak ne bodo uhajali nevarni delci ali plini,
- ne bo emisij nevarnega sevanja,
- ne bo onesnaževanja ali zastrupitve vode in tal,
- ne bo napačnega odstranjevanja odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov,
- ne bo prisotna vlaga v objektih v okolici nameravane gradnje ali na površini znotraj njih.

VODA IN TLA - V okviru gradnje objekta bodo nastajale komunalne odpadne vode, ki se bodo vodile v obstoječe omrežje fekalne kanalizacije. Strešne padavinske vode se bodo vodile v drenažo ter ponikanje ob objektu. Potencialni vir onesnaženja vod in tal v času gradnje predstavlja možnosti izlitja olj ali maziv gradbene mehanizacije, vendar je verjetnost takega onesnaženja minimalna. V primeru razlitja olja naj investitor onesnaženo plast zemlje izkoplje in jo shrani v zaprto posodo do predaje pooblaščenemu podjetju za ravnanje s tovrstnimi odpadki in od podjetja pridobi potrdilo o predaji odpadka (potrjen evidenčni list).
Ob upoštevanju zgoraj navedenih pogojev obravnavani poseg v prostor ne bo imel vplivov na podtalnico.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

ZRAK - Gradbena dela bodo imela posreden vpliv na onesnaževanje zraka predvsem preko izpušnih plinov gradbene mehanizacije. Prašenje je potrebno omiliti z močenjem z vodo.
Prekomerne emisije škodljivih snovi v ozračje zaradi predvidenega posega ne bo.

ODPADKI - Med gradnjo bodo nastajali gradbeni odpadki za katere bo investitor v dogovoru z izvajalcem gradbenih del poskrbel za ustrezen odvoz ali pa se bodo delno uporabili za izravnavo zemljišča okoli objekta. Ostanke od embalaže bo dal med komunalne odpadke. V okviru novogradnje objektov je odvoz le-teh na predmetnem območju urejen.

Vsi vplivi bodo ob upoštevanju ukrepov znotraj predpisanih mejnih vrednosti, zato je vplivno območje v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito znotraj gradbene parcele.

V zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito oziroma zaščito okolice so upoštevani tudi drugi pričakovani vplivi na okolico, kot so pričakovana osenčenja sosednjih nepremičnin, pri nameravani gradnji.

Glede na predlagano gradnjo objekta ocenjujemo, da se zaradi novogradnje objekta razmere osončenja sosednjih objektov ne bodo spremenile: vsi sosednji objekti bodo osončeni skladno z veljavno zakonodajo in sicer najkrajši čas osončenja v stanovanjskih prostorih z neposredno sončno svetlobo bo dne 21.12. – najmanj 1 uro in dne 21.3., 21.6. in 21.9. – najmanj 3 ure.

4. Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z varnostjo pri uporabi

Pri izdelavi vplivnega območja v zvezi z varnostjo pri uporabi nepremičnin v okolici nameravane gradnje objekta je upoštevano, da pri uporabi in obratovanju ne bo prihajalo do nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod kot so zdrs, padec, trčenje, opekline, udar električnega toka oziroma poškodbe zaradi eksplozije.

5. Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z zaščito pred hrupom

Pri izdelavi vplivnega območja v zvezi z zaščito pred hrupom nepremičnin v okolici nameravane gradnje objekta je upoštevano, da bo hrup, ki ga zaznavajo osebe v objektih v okolici nameravane gradnje objekta ali ljudje v okolici nameravane gradnje, zmanjšan na raven, ki ne bo ogrožala njihovega zdravja in jim bo omogočala zadovoljive razmere za spanje, počitek in delo.
Vpliv hrupa je znotraj predpisanih mejnih vrednosti, zato je vplivno območje v zvezi z zaščito pred hrupom med obratovanjem znotraj gradbene parcele.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

6. Pričakovani vplivi objektov na okolico v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote

Pri izdelavi vplivnega območja v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote nepremičnin v okolici nameravane gradnje objekta je upoštevano, da ne bo vplivalo na povečanje količine energije, potrebne pri uporabi objektov.

POVZETEK PRIČAKOVANIH VPLIVOV OBJEKTA NA OKOLICO

Ocenjujemo, da pričakovani vplivi objekta na nepremičnine ne bodo imeli negativnega vpliva na nepremičnine v neposredni okolici in so torej s stališča varstva nepremičnin v neposredni okolici, sprejemljivi in so znotraj gradbene parcele.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

1.8 Izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev

Izpolnjevanje bistvenih zahtev skladno s 15. členom Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov.

1.8.1 Mehanska odpornost in stabilnost

Izpolnjevanje bistvene zahteve mehanske odpornosti in stabilnosti določijo: tip, vrsta, dimenzija, material in način vgradnje gradbenih materialov in gradbeno-konstrukcijskih elementov, temeljenje objekta in varovanje gradbene jame, vključno z zaščito sosednjih objektov in brežin, ter karakteristični presek obstoječe in načrtovane površine terena. Izpolnjevanje bistvene zahteve mehanske odpornosti in stabilnosti se dokazuje z načrti:
- 2/Načrt s področja gradbeništva

1.8.2 Varnost pred požarom

Izpolnjevanje bistvene zahteve varnosti pred požarom določijo: požarni in dimni sektorji ter morebitne nadaljnje delitve, požarna odpornost zunanjih in notranjih delov objektov, ukrepi za omejevanje širjenja požara po zunanjih stenah in prek strehe objekta ter ukrepi za omejevanje širjenja požara na sosednje objekte oziroma prek parcelnih meja sosednjih zemljišč, požarna odpornost vgrajenih gradbenih elementov in konstrukcij, ukrepi varstva pred požarom pri načrtovanju električnih, strojnih in drugih tehnoloških napeljav in naprav v objektu, način evakuacije oseb, ki se bodo zadrževale v objektu, ter širina ter dolžina evakuacijskih poti za zagotavljanje hitre in varne evakuacije, vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite, ukrepi za neoviran in varen dostop za gašenje in reševanje, viri za zagotavljanje vode za gašenje z določitvijo skupne količine in zahtevanim pretokom ter dovozne in dostopne poti za gasilce ter delovne in postavitvene površine za gasilska vozila. Izpolnjevanje bistvene zahteve varnosti pred požarom se dokazuje z načrti:
- 1/Načrt s področja arhitekture
- 2/Načrt s področja gradbeništva
- 3/ Načrt s področja elektrotehnike
- 4/Načrt s področja strojništva
- 6/Načrt s področja požarne varnosti

1.8.3 Higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja

Izpolnjevanje bistvene zahteve higienske in zdravstvene zaščite ter zaščite okolja določijo: Svetla višina prostorov, svetla širina in višina oken ter površin za prehod naravne svetlobe, razmerje med okenskimi odprtinami in površino bivalnega prostora, čas dnevne svetlobe in čas osončenja, raven osvetljenosti umetne razsvetljave, namembnost in uporabna površina prostorov, način zagotavljanja kakovosti zraka v prostorih, pozicija in način delovanja glavnih elementov strojnih inštalacij, pozicija in doseganje ravni zaščite glavnih elementov strelovodne zaščite, način odvodnjavanja

strešnih in zunanjih površin, število in razporeditev sanitarij, dimne tuljave in kanali za dovod zgorevalnega zraka, sistem kanalizacije, razporeditev notranje opreme v prostorih, namenjenih opravljanju dejavnosti ali storitev, če gre za objekte v javni rabi, in vrsta izbrane zasaditve, iz katere je razvidno, da ne vključuje strupenih in trnastih rastlin, če gre za območje javnih otroških igrišč, vrtcev in osnovnih šol. Izpolnjevanje bistvene zahteve higienske in zdravstvene zaščite ter zaščite okolja se dokazuje z načrti:
1/Načrt s področja arhitekture
2/Načrt s področja gradbeništva
3/ Načrt s področja elektrotehnike
4/Načrt s področja strojništva

1.8.4 Varnost pri uporabi

Izpolnjevanje bistvene zahteve varnosti pri uporabi določijo: Svetla širina, višina in smer odpiranja vrat, višina okenskih parapetov ter višina in oblika ograj, merjeno od gotovega tlaka, potek stopnišč in klančin z navedenim razmerjem vzpona oziroma naklonom klančine, pozicija glavnih elementov električnih inštalacij, pozicija glavnih elementov strelovodne zaščite, višinska kota gotovega tlaka pritličja in kota načrtovanega terena glede na državni geodetski referenčni sistem, vrsta gotovega tlaka v vseh notranjih in zunanjih prostorih ter funkcionalnih površinah, rampah stopniščih, dostopih, otroških igriščih in parkiriščih, razmestitev igral in druge opreme, odmiki in varnostna območja ter zagotavljanje rezervnih virov električne energije, kadar je predpisano. Izpolnjevanje bistvene zahteve varnost pri uporabi se dokazuje z načrti:
1/Načrt s področja arhitekture
2/Načrt s področja gradbeništva – konstrukcija
3/ Načrt s področja elektrotehnike
4/Načrt s področja strojništva
6/Načrt s področja požarne varnosti

1.8.5 Zaščita pred hrupom

Izpolnjevanje bistvene zahteve zaščite pred hrupom določijo: Sestava in vrednost (R'w) zvočne izolacije fasadnih elementov z označbo pozicije v načrtu, sestava in vrednost (R'w) zvočne izolacije notranjih ločilnih elementov z označbo pozicije v načrtu, sestava in vrednost (L'n,w) udarnega hrupa notranjih ločilnih elementov z označbo pozicije v načrtu, sestava absorpcijskih elementov in vrednost (T60) odmevnega časa prostorov in vrednost (ΔL) znižanja ravni odmevnega hrupa ter prikaz protihrupne zaščite. Izpolnjevanje bistvene zahteve zaščite pred hrupom se dokazuje z načrti:
1/Načrt s področja arhitekture
Izkaz zaščite pred hrupom v stavbah

1.8.6 Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote

Izpolnjevanje bistvene zahteve varčevanja z energijo in ohranjanja toplote določijo: podatki o toplotnem ovoju stavbe (sestavni elementi in njihovi gradniki, kot so npr. fasada, okna, vrata, streha, tla), njihovi toplotni prehodnosti (U) in drugi podatki, potrebni za opredelitev toplotnega ovoja stavbe, podatki o specifičnem doseženem koeficientu transmisijskih toplotnih izgub H'tr, podatki o specifični potrebni toploti za ogrevanje stavbe Q'H,nd,an, podatki o specifični potrebni odvedeni toploti, potrebni za hlajenje stavbe Q'C,nd,an, podatki o potrebni neobnovljivi primarni energiji za delovanje tehničnih stavbnih sistemov E'Pnren,an, podatki o potrebni obnovljivi primarni energiji za delovanje tehničnih stavbnih sistemov E'Pren,an, podatki o skupni potrebni primarni energiji za delovanje tehničnih stavbnih sistemov E'Ptot,an, dovoljeni in doseženi razmernik obnovljivih virov energije (ROVE), podatki o izpustih ogljikovega dioksida MCO2,an iz stavbe zaradi delovanja tehničnih stavbnih sistemov, podatki o vrsti uporabljenih energentov za delovanje tehničnih stavbnih sistemov, podatki o tehničnih stavbnih sistemih (ogrevanju, hlajenju, prezračevanju stavbe, pripravi tople sanitarne vode, razsvetljavi, sistemih za regulacijo in nadzor tehničnih stavbnih sistemov, conah in pripadajočih regulacijskih elementih), podatki o naravni in umetni razsvetljavi stavbe, podatki o zagotavljanju e-mobilnosti, podatki o prilagojenosti stavbe za pametne sisteme (SRI), podatki o oddani toploti ali hladu iz stavbe Qexp,an in podatki o oddani električni energiji iz stavbe Eexp,el,an. Izpolnjevanje bistvene zahteve varčevanja z energijo in ohranjanje toplote se dokazuje z načrti:
1/Načrt s področja arhitekture
3/ Načrt s področja elektrotehnike
4/Načrt s področja strojništva
Izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe

1.8.7 Univerzalna graditev in raba objektov

Izpolnjevanje bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov določijo: način zagotavljanja dostopa do objekta in uporabe objekta brez arhitekturnih ovir ter način zagotavljanja dostopa in uporabe objekta senzorno oviranim osebam za objekte, dostopne vsem ljudem, način graditve prilagodljivih stavb funkcionalno oviranim uporabnikom in postavitev opreme v prostorih objektov v javni rabi. Skladno s »Pravilnikom o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18 in 199/21 – GZ-1)« bo objekt grajen tako, da bo dostopen vsem ljudem ne glede na njihovo morebitno trajno ali začasno oviranost, da omogoča neoviran dostop do objekta in njegovo uporabo. Dostopi, prehodi, povezovalne poti ter vrata bodo ljudem s posameznimi funkcionalnimi oviranostmi omogočali samostojno uporabo, opremljeni bodo s potrebno signalizacijo in opremo za nemoteno gibanje, komunikacijo in orientacijo. Dostop do objekta za gibalno ovirane osebe je omogočen preko klančine na južni strani objekta. V objektu se nahajajo sanitarije za invalide ter prostor za gibalno ovirane gledalce ob tribunah.

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

Izpolnjevanje bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objekta se dokazuje z načrti:
1/Načrt s področja arhitekture

1.8.8 Trajnostna raba naravnih virov

Izpolnjevanje bistvene zahteve trajnostne rabe naravnih virov določijo: opis ponovne uporabe ali možnosti recikliranja objektov, njihovih delov in gradbenega materiala po odstranitvi, dolga življenjska doba objektov z upoštevanjem stroškov vzdrževanja ter uporaba okoljsko sprejemljivih surovin in sekundarnih surovin v objektih. Izpolnjevanje bistvene zahteve trajnostne rabe naravnih virov se dokazuje z načrti:
- 1/Načrt s področja arhitekture
- 2/Načrt s področja gradbeništva
- 3/ Načrt s področja elektrotehnike
- 4/Načrt s področja strojništva
- Izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

1.9 Seznam površin

1.9.1 Bruto tlorisna površina

BRUTO TLORISNA POVRŠINA (m2)	**1323,1**
ETAŽA	**PRITLIČJE**
a) Z VSEH STRANI ZAPRTE DO POLNE VIŠINE IN V CELOTI POKRITE POVRŠINE	1258,0
Dvorana	1258,0
b) DELOMA ZAPRTE IN V CELOTI POKRITE POVRŠINE	0,00
c) Z ELEMENTI OBDANE IN NE POKRITE POVRŠINE	65,2
00 vhodno stopnišče	11,0
19 dostopna klančina za invalide	54,1

1.9.2 Zazidana površina

ZAZIDANA POVRŠINA (m2)	**1323,1**

1.9.3 Neto tlorisna površina

NETO POVRŠINA (m2)	**1228,44**
ETAŽA	**PRITLIČJE**
a) Z VSEH STRANI ZAPRTE DO POLNE VIŠINE IN V CELOTI POKRITE POVRŠINE	1174,35
01 vhod	4,10
02 predprostor	5,33
03 večnamensko športno igrišče	983,38
04 hodnik	41,51
05 sanitarije za invalide	6,34
06 garderobe Ž	9,28
07 prehod	2,28
08 wc	1,49
09 tuši Ž	3,45
10 Ž sanitarije	2,98
11 M sanitarije	2,98
12 garderobe M	9,28
13 prehod	2,28
14 wc	1,49

15 tuši M	3,45
16 stopnišče	3,72
17 tribune za do 70 obiskovalcev	69,25
18 shramba rekvizitov, prostor za športnega pedagoga	21,76
b) DELOMA ZAPRTE IN V CELOTI POKRITE POVRŠINE	0,00
c) Z ELEMENTI OBDANE IN NE POKRITE POVRŠINE	54,09
00 vhodno stopnišče	8,71
19 dostopna klančina za invalide	45,38


1.9.4 Bruto prostornina

BRUTO PROSTORNINA (m3)	**11622,3**
a) Z VSEH STRANI ZAPRTE DO POLNE VIŠINE IN V CELOTI POKRITE POVRŠINE	11499,8
Dvorana	11499,8
b) DELOMA ZAPRTE IN V CELOTI POKRITE POVRŠINE	0,00
c) Z ELEMENTI OBDANE IN NE POKRITE POVRŠINE	122,5
00 vhodno stopnišče	22,4
19 dostopna klančina za invalide	100,2

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o.
N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
T: +386 31 346 406
E: info@aporia.si
ID za DDV: SI 36872822
Matična št.: 8044996000
TRR: SI56 2900 0005 2435 632 (UniCredit Banka Slovenija d.d.)

2	**RISBE**

1.	Geodetski posnetek	M 1:250
2.	Prikaz varovalnih pasov in varovanih območij	M 1:250
3.	Gradbena in ureditvena situacija	M 1:500
4.	Lega objekta na zemljišču	M 1:250
5.	Zunanja ureditev in prikaz požarne varnosti	M 1:500
6.	Zbirna karta komunalne oskrbe in priključkov na omrežja GJI	M 1:250
7.	Tloris pritličja	M 1:50
8.	Prerezi BB	M 1:50
9.	Fasade	M 1:200

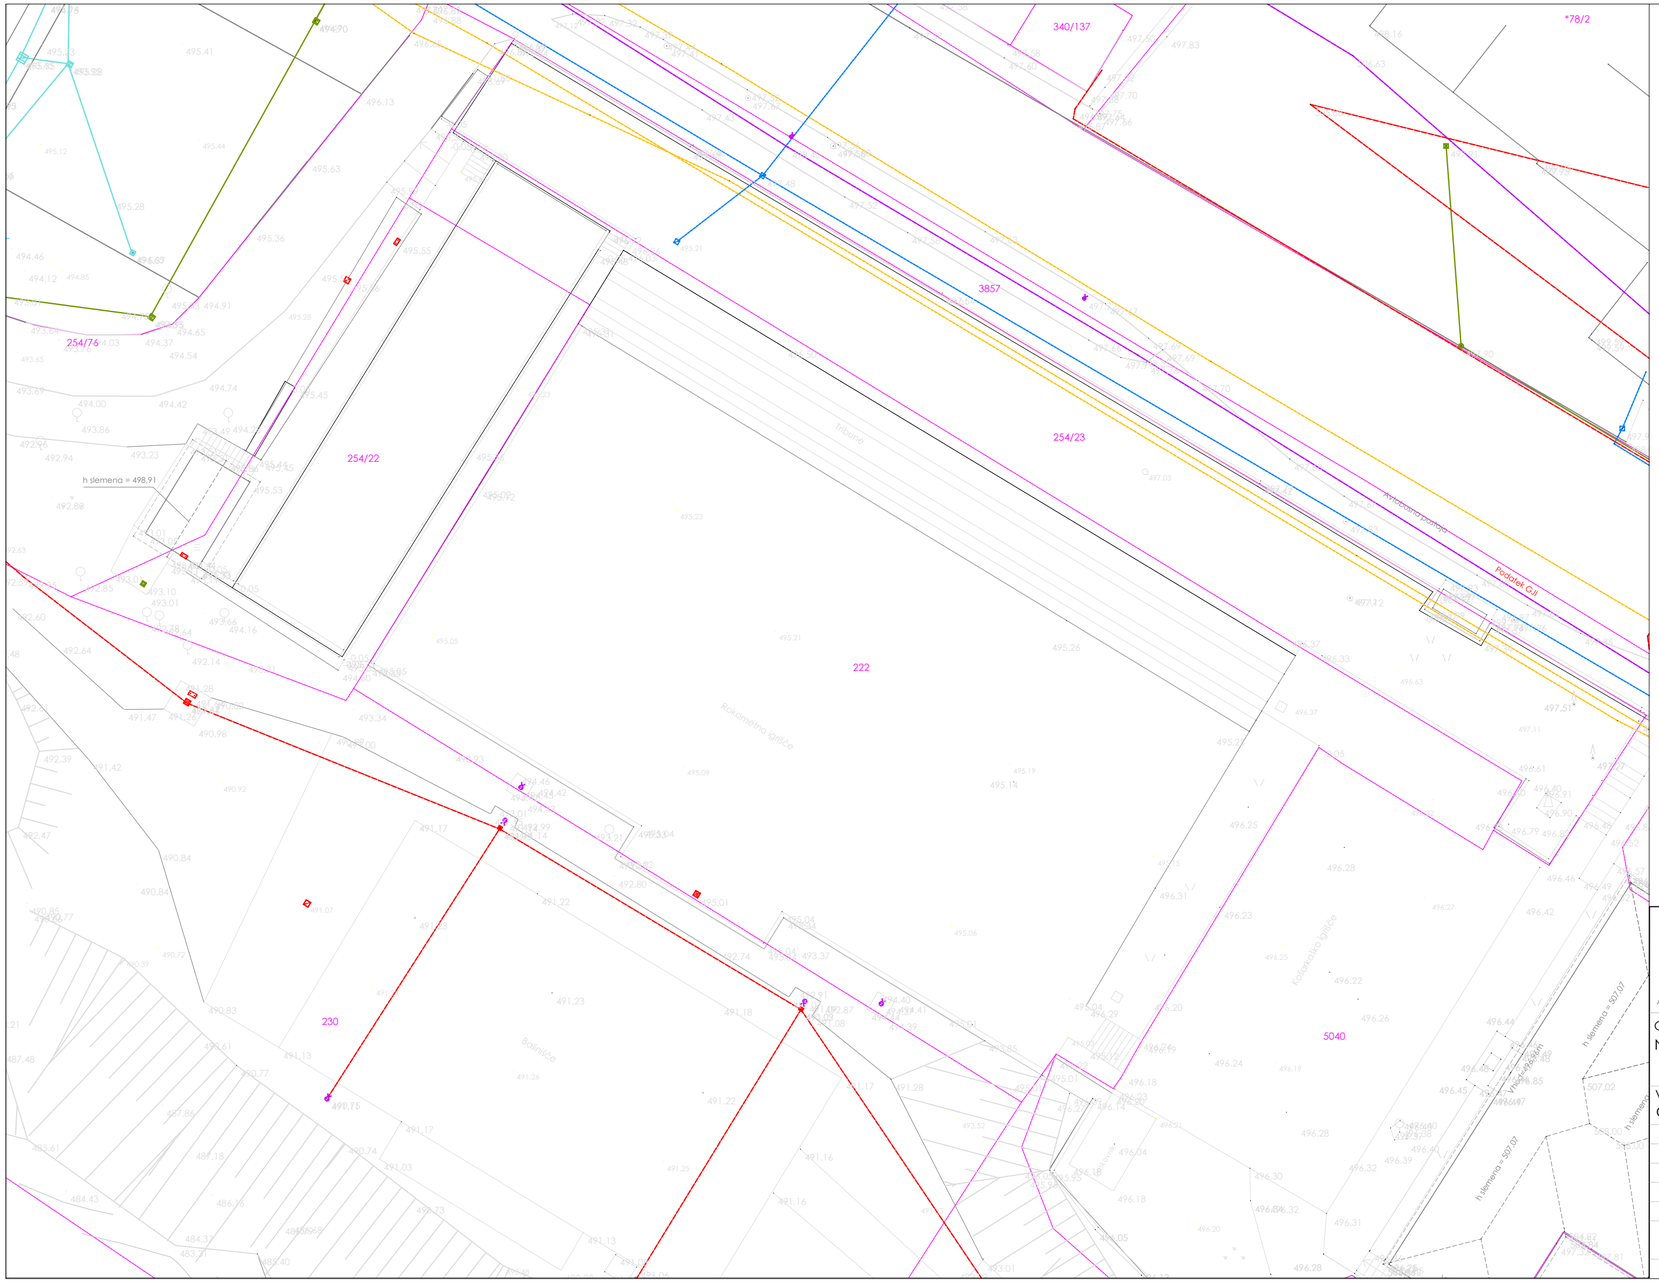

KOMUNALNI VODI

		OBSTOJECI	PREDVIDENI
KANAL.	padavinska		
	strešne vode		
	komunalna		
	komunalna - hišni priključki		
VODOVOD			
PLINOVOD			
PTT	KATV		
	kabel		
	v bloku		
ELEKTRIKA	javna razsvetljava		
	nizka napetost		
	visoka napetost		

OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...

MERE KONTROLIRATI NA LOKACIJI IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU

PARCELNA MEJA

NADTLAČNA DVORANA HRPELJE

GEODETSKI POSNETEK
M 1:250

aporia


S
Z V
J

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o. N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana T: +386 40 561 615 E: info@aporia.si W: www.aporia.si

Objekt /lokacija: NADTLAČNA DVORANA HRPELJE	Investitor /naročnik: Občina Hrpelje-Kozina Reška cesta 14 6240 Kozina

Vsebina risbe: GEODETSKI POSNETEK

Številka projekta:	607-2024	Številka načrta:	607-2024-A
Vrsta projekta:	PZI		
Vrsta načrta:	1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE		
Merilo:	1:250		
Vodja projekta:	VERONIKA FOJKAR, mag. inž. arh.	Ident.št:	PA ZAPS 2308
Sodelavci:	TILEN ŠTOLFA, u.d.i.g., G-3576, VALENTINA FOJKAR, m.i.a.	Št.risbe:	1
Datum:	AVGUST 2024		

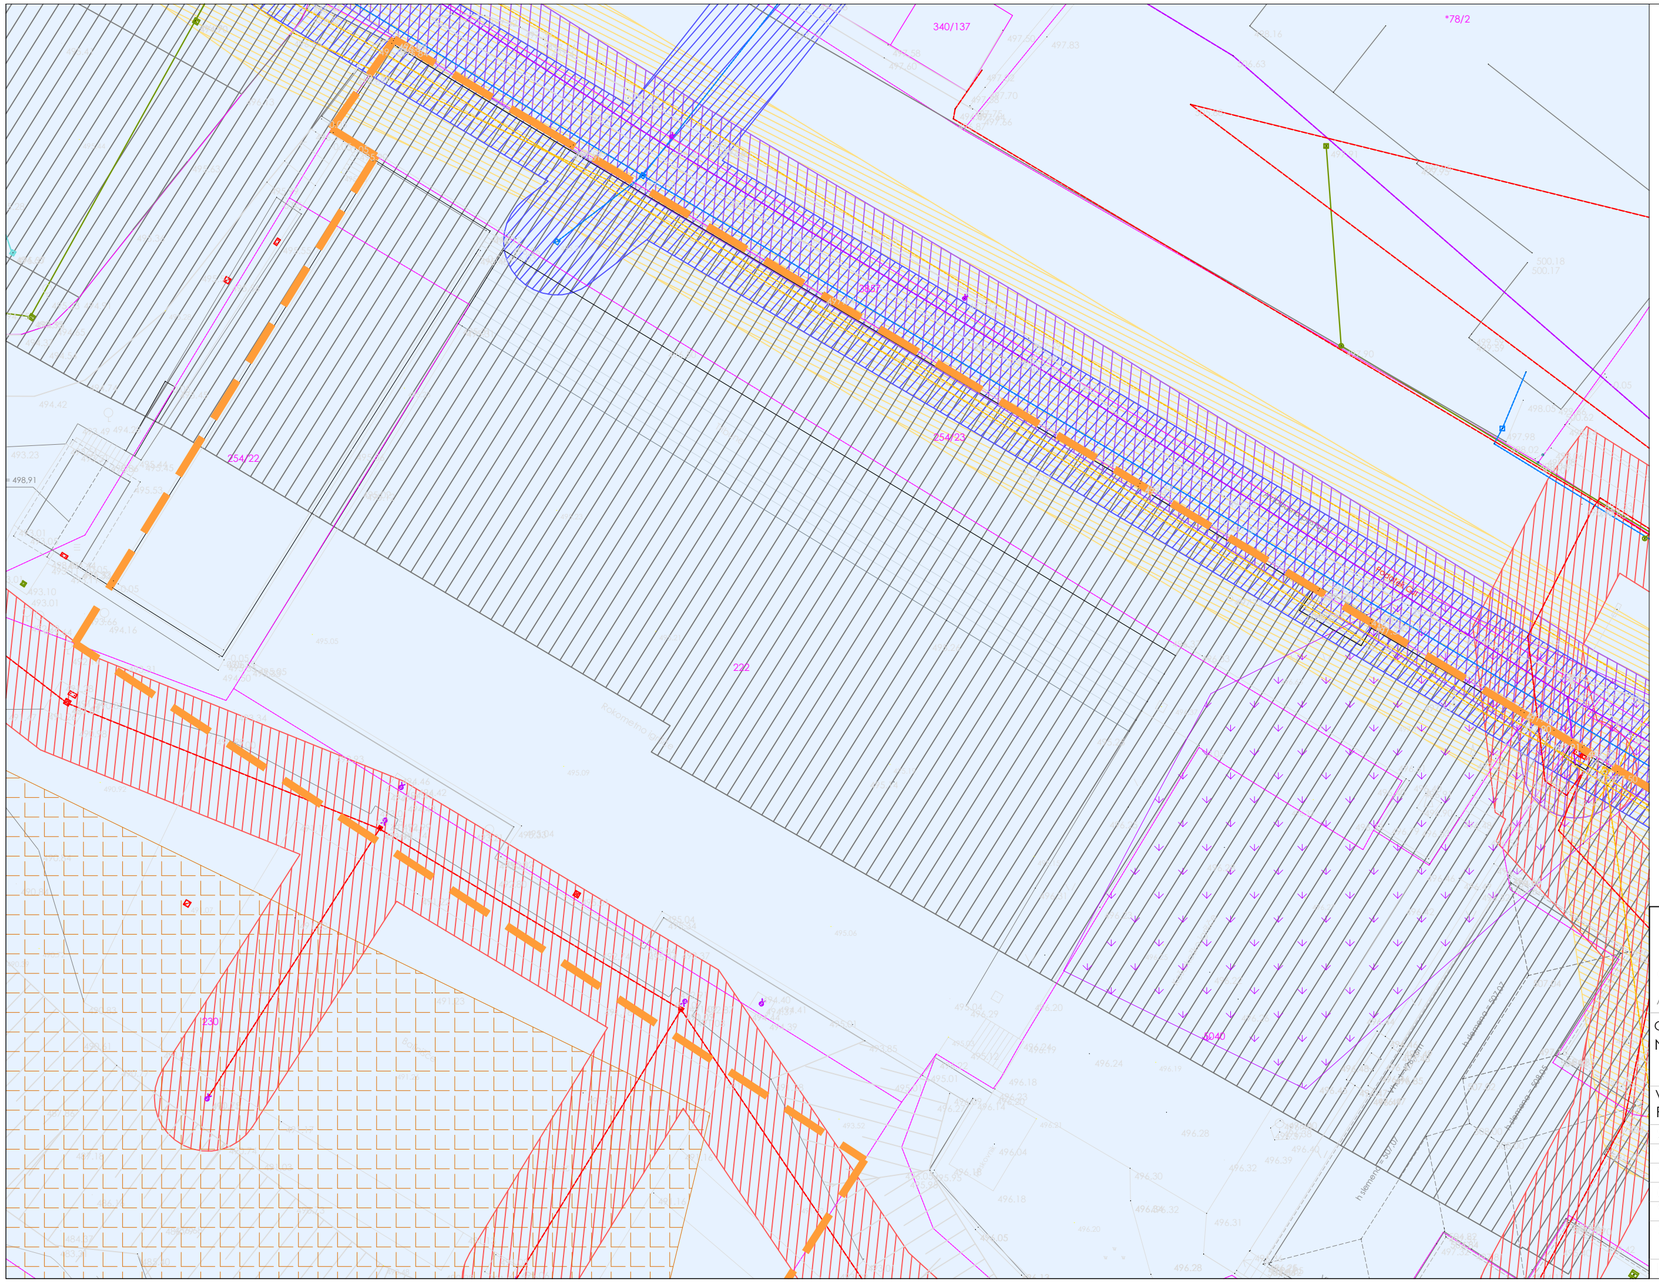

KOMUNALNI VODI		OBSTOJECI	PREDVIDENI
KANAL.	padavinska		
	strešne vode		
	komunalna		
	komunalna - hišni priključki		
VODOVOD			
PLINOVOD			
PTT	KATV		
	kabel		
	v bloku		
ELEKTRIKA	javna razsvetljava		
	nizka napetost		
	visoka napetost		

OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...

MERE KONTROLIRATI NA LOKACIJI IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU

- PARCELNA MEJA
- GRADBENA PARCELA ... 12520,50 m²
- VAROVALNI PAS GLAVNE CESTE
- VAROVALNI PAS OMREŽJA JAVNE RAZSVETLJAVE
- VAROVALNI PAS ELEKTRIČNEGA OMREŽJA
- VAROVALNI PAS TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA
- VAROVALNI PAS VODOVODNEGA OMREŽJA
- VODOVARSTVENO OBMOČJE VVO III - Rižana.
- EKOLOŠKO POMEMBNO OBMOČJE Kras
- VPLIVNO OBMOČJE VARSTVENEGA REŽIMA DEDIŠČINE Hrpelje - Spomenik Dragomirju Benčiču-Brkinu

NADTLAČNA DVORANA HRPELJE

PRIKAZ VAROVALNIH PASOV IN VAROVANIH OBMOČIJ
M 1:250

aporia


S
Z V
J

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o. N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana T: +386 40 561 615 E: info@aporia.si W: www.aporia.si

Objekt /lokacija: NADTLAČNA DVORANA HRPELJE	Investitor /naročnik: Občina Hrpelje-Kozina Reška cesta 14 6240 Kozina

Vsebina risbe: PRIKAZ VAROVALNIH PASOV IN VAROVANIH OBMOČIJ

Številka projekta:	607-2024	Številka načrta:	607-2024-A
Vrsta projekta:	PZI		
Vrsta načrta:	1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE		
Merilo:	1:250		
Vodja projekta:	VERONIKA FOJKAR, mag. inž. arh.	Ident.št:	PA ZAPS 2308
Sodelavci:	TILEN ŠTOLFA, u.d.i.g., G-3576, VALENTINA FOJKAR, m.i.a.	Št.risbe:	2
Datum:	AVGUST 2024		

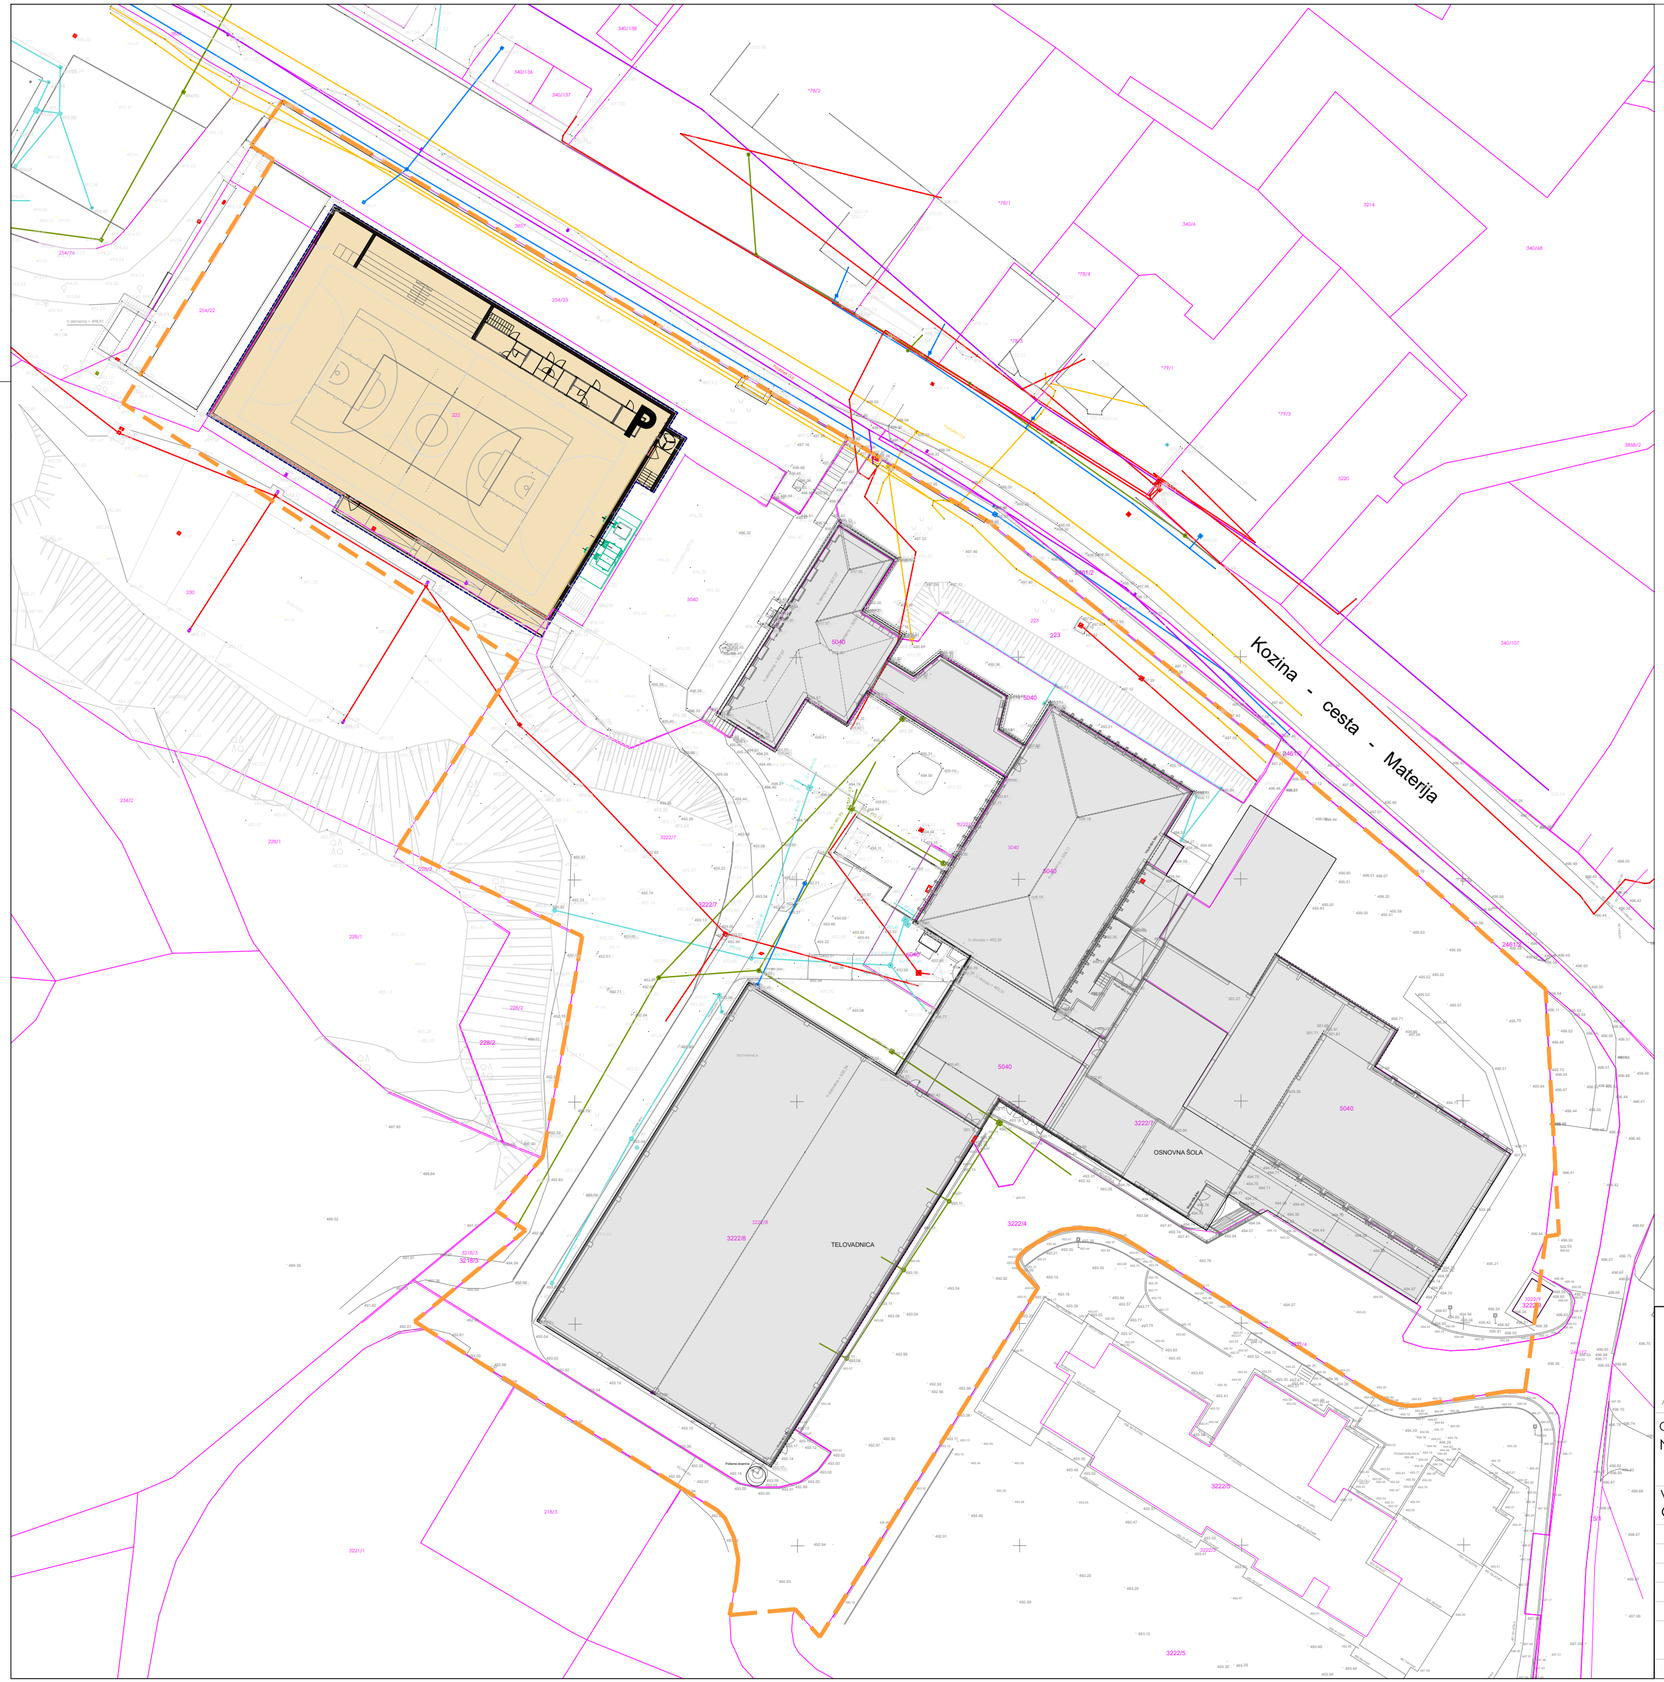

OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...

MERE KONTROLIRATI NA LOKACIJI IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU

- PARCELNA MEJA
- GRADBENA PARCELA ... 12520,50 m²
- OBJEKT NA STIKU Z ZEMLJIŠČEM ... zazidana površina: 1323,10 m²
- NAJBOLJ IZPOSTAVLJENI DELI OBJEKTA
- OBSTOJEČI OBJEKTI

NADTLAČNA DVORANA HRPELJE

GRADBENA IN UREDITVENA SITUACIJA
M 1:500


aporia

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o. N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana T: +386 40 561 615 E: info@aporia.si W: www.aporia.si

Objekt /lokacija: NADTLAČNA DVORANA HRPELJE	Investitor /naročnik: Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina

Vsebina risbe: GRADBENA IN UREDITVENA SITUACIJA

Številka projekta:	607-2024	Številka načrta:	607-2024-A
Vrsta projekta:	PZI		
Vrsta načrta:	1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE		
Merilo:	1:500		
Vodja projekta:	VERONIKA FOJKAR, mag. inž. arh.	Ident.št:	PA ZAPS 2308
Sodelavci:	TILEN ŠTOLFA, u.d.i.g., G-3576, VALENTINA FOJKAR, m.i.a.	Št.risbe:	3
Datum:	AVGUST 2024		

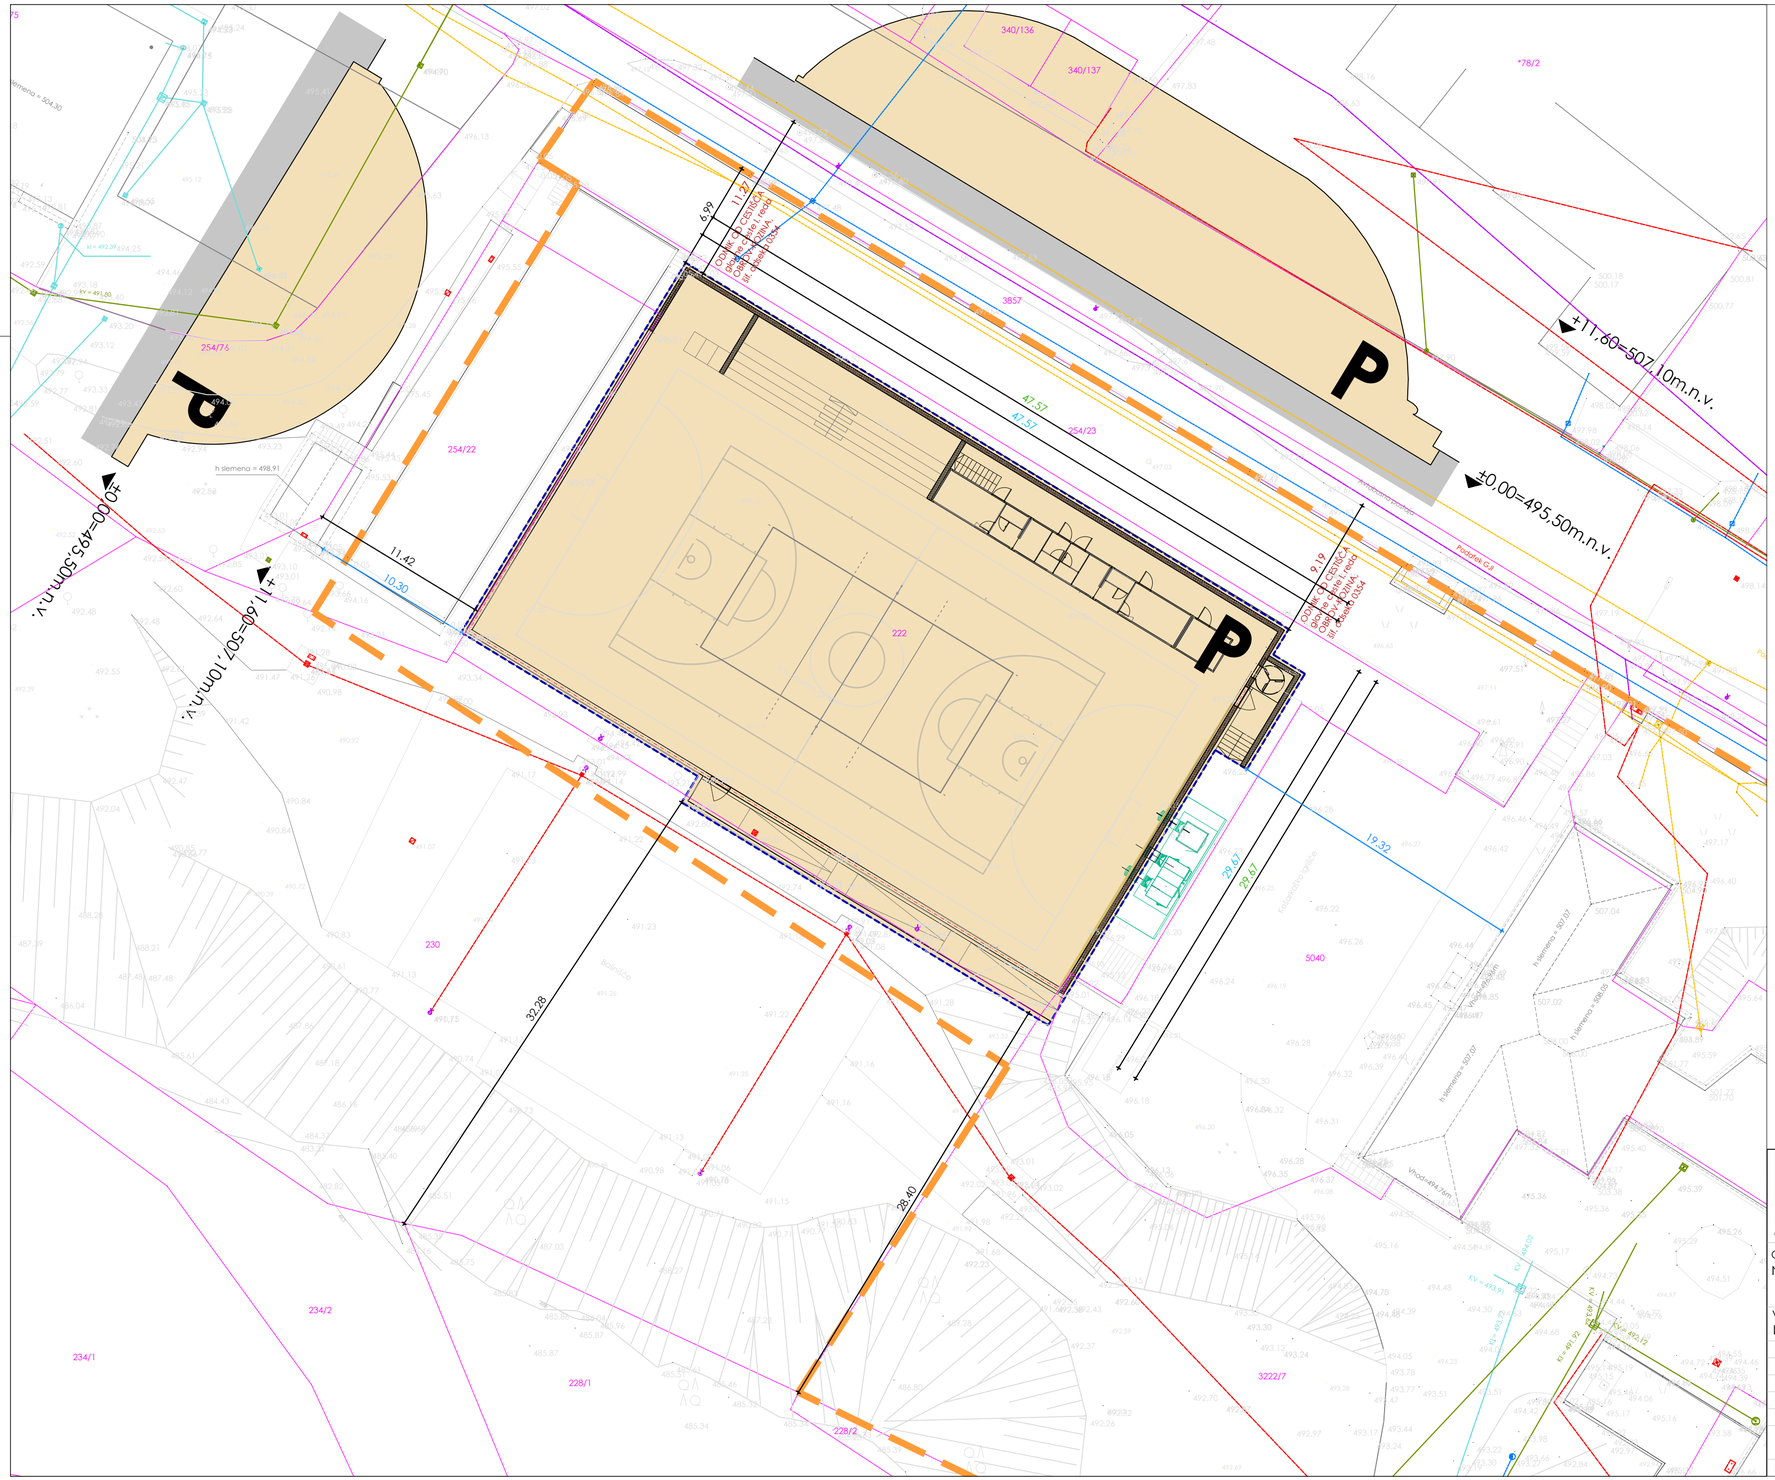

OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...

MERE KONTROLIRATI NA LOKACIJI IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU

- PARCELNA MEJA
- GRADBENA PARCELA ... 12520,50 m²
- OBJEKT NA STIKU Z ZEMLJIŠČEM ... zazidana površina: 1323,10 m²
- NAJBOLJ IZPOSTAVLJENI DELI OBJEKTA
- DIMENZIJE OBJEKTA — DIMENZIJE OBJEKTA NA STIKU S TLEMI
- NAJBOLJ IZPOST. DELI OBJEKTA — DIMENZIJE NAJBOLJ IZPOSTAVLJENIH DELOV OBJEKTA
- ODMIKI OD PARC. MEJE — ODMIKI OBJEKTA OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ
- ODMIKI OD OBJEKTOV — ODMIKI OBJEKTA OD SOSEDNJIH OBJEKTOV
- ODMIKI OD CESTIŠČA — ODMIKI OBJEKTA OD CESTIŠČA GLAVNE CESTE I. REDA OBROV-KOZINA, ŠIF. ODSEKA 0354

NADTLAČNA DVORANA HRPELJE

LEGA OBJEKTA NA ZEMLJIŠČU
M 1:250

aporia

S
Z V
J


APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o. N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana T: +386 40 561 615 E: info@aporia.si W: www.aporia.si

Objekt /lokacija:
NADTLAČNA DVORANA HRPELJE

Investitor /naročnik:
Občina Hrpelje-Kozina
Reška cesta 14
6240 Kozina

Vsebina risbe:
LEGA OBJEKTA NA ZEMLJIŠČU

Številka projekta:	607-2024	Številka načrta:	607-2024-A
Vrsta projekta:	PZI		
Vrsta načrta:	1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE		
Merilo:	1:250		
Vodja projekta:	VERONIKA FOJKAR, mag. inž. arh.	Ident.št:	PA ZAPS 2308
Sodelavci:	TILEN ŠTOLFA, u.d.i.g., G-3576, VALENTINA FOJKAR, m.i.a.	Št.risbe:	4
Datum:	AVGUST 2024		

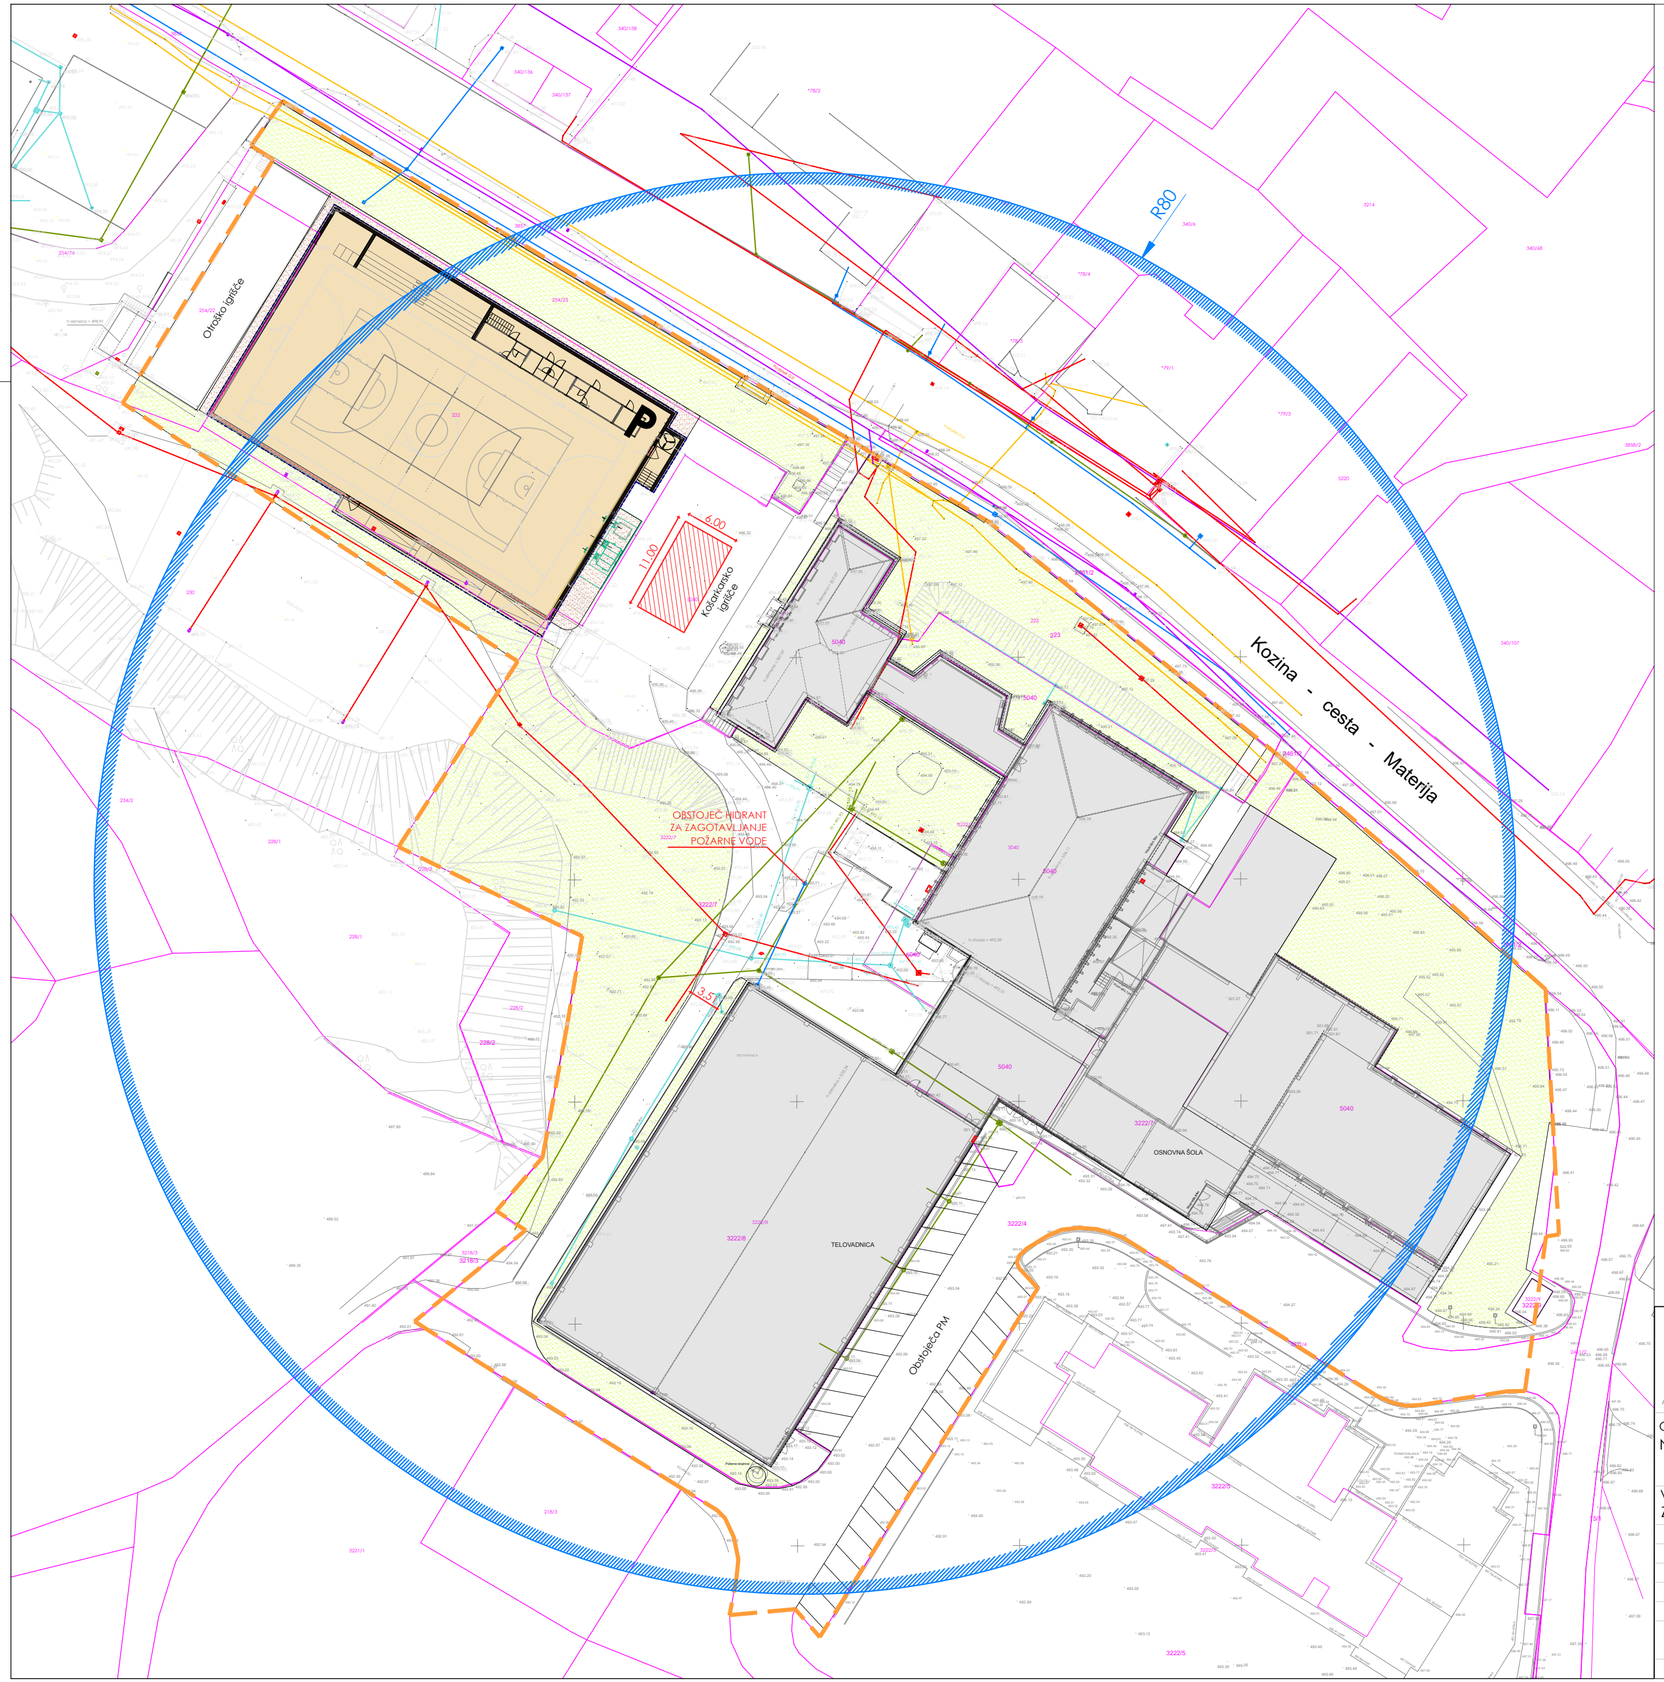

OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...

MERE KONTROLIRATI NA LOKACIJI IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU

- PARCELNA MEJA
- GRADBENA PARCELA ... 12520,50 m²
- OBJEKT NA STIKU Z ZEMLJIŠČEM ... zazidana površina: 1323,10 m²
- NAJBOLJ IZPOSTAVLJENI DELI OBJEKTA
- OBSTOJEČI OBJEKTI
- RAŠČENE POVRŠINE
  - ZELENE POVRŠINE
  - PRODEC
- UTRJENE FUNKCIONALNE IN PROMETNE POVRŠINE
- INTERVENCIJSKA POVRŠINA 6,00 x 11,00 m

NADTLAČNA DVORANA HRPELJE

ZUNANJA UREDITEV IN PRIKAZ POŽARNE VARNOSTI
M 1:500


aporia

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o. N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana T: +386 40 561 615 E: info@aporia.si W: www.aporia.si

Objekt /lokacija: NADTLAČNA DVORANA HRPELJE	Investitor /naročnik: Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina

Vsebina risbe: ZUNANJA UREDITEV

Številka projekta:	607-2024	Številka načrta:	607-2024-A
Vrsta projekta:	PZI		
Vrsta načrta:	1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE		
Merilo:	1:500		
Vodja projekta:	VERONIKA FOJKAR, mag. inž. arh.	Ident.št:	PA ZAPS 2308
Sodelavci:	TILEN ŠTOLFA, u.d.i.g., G-3576, VALENTINA FOJKAR, m.i.a.	Št.risbe:	5
Datum:	AVGUST 2024		

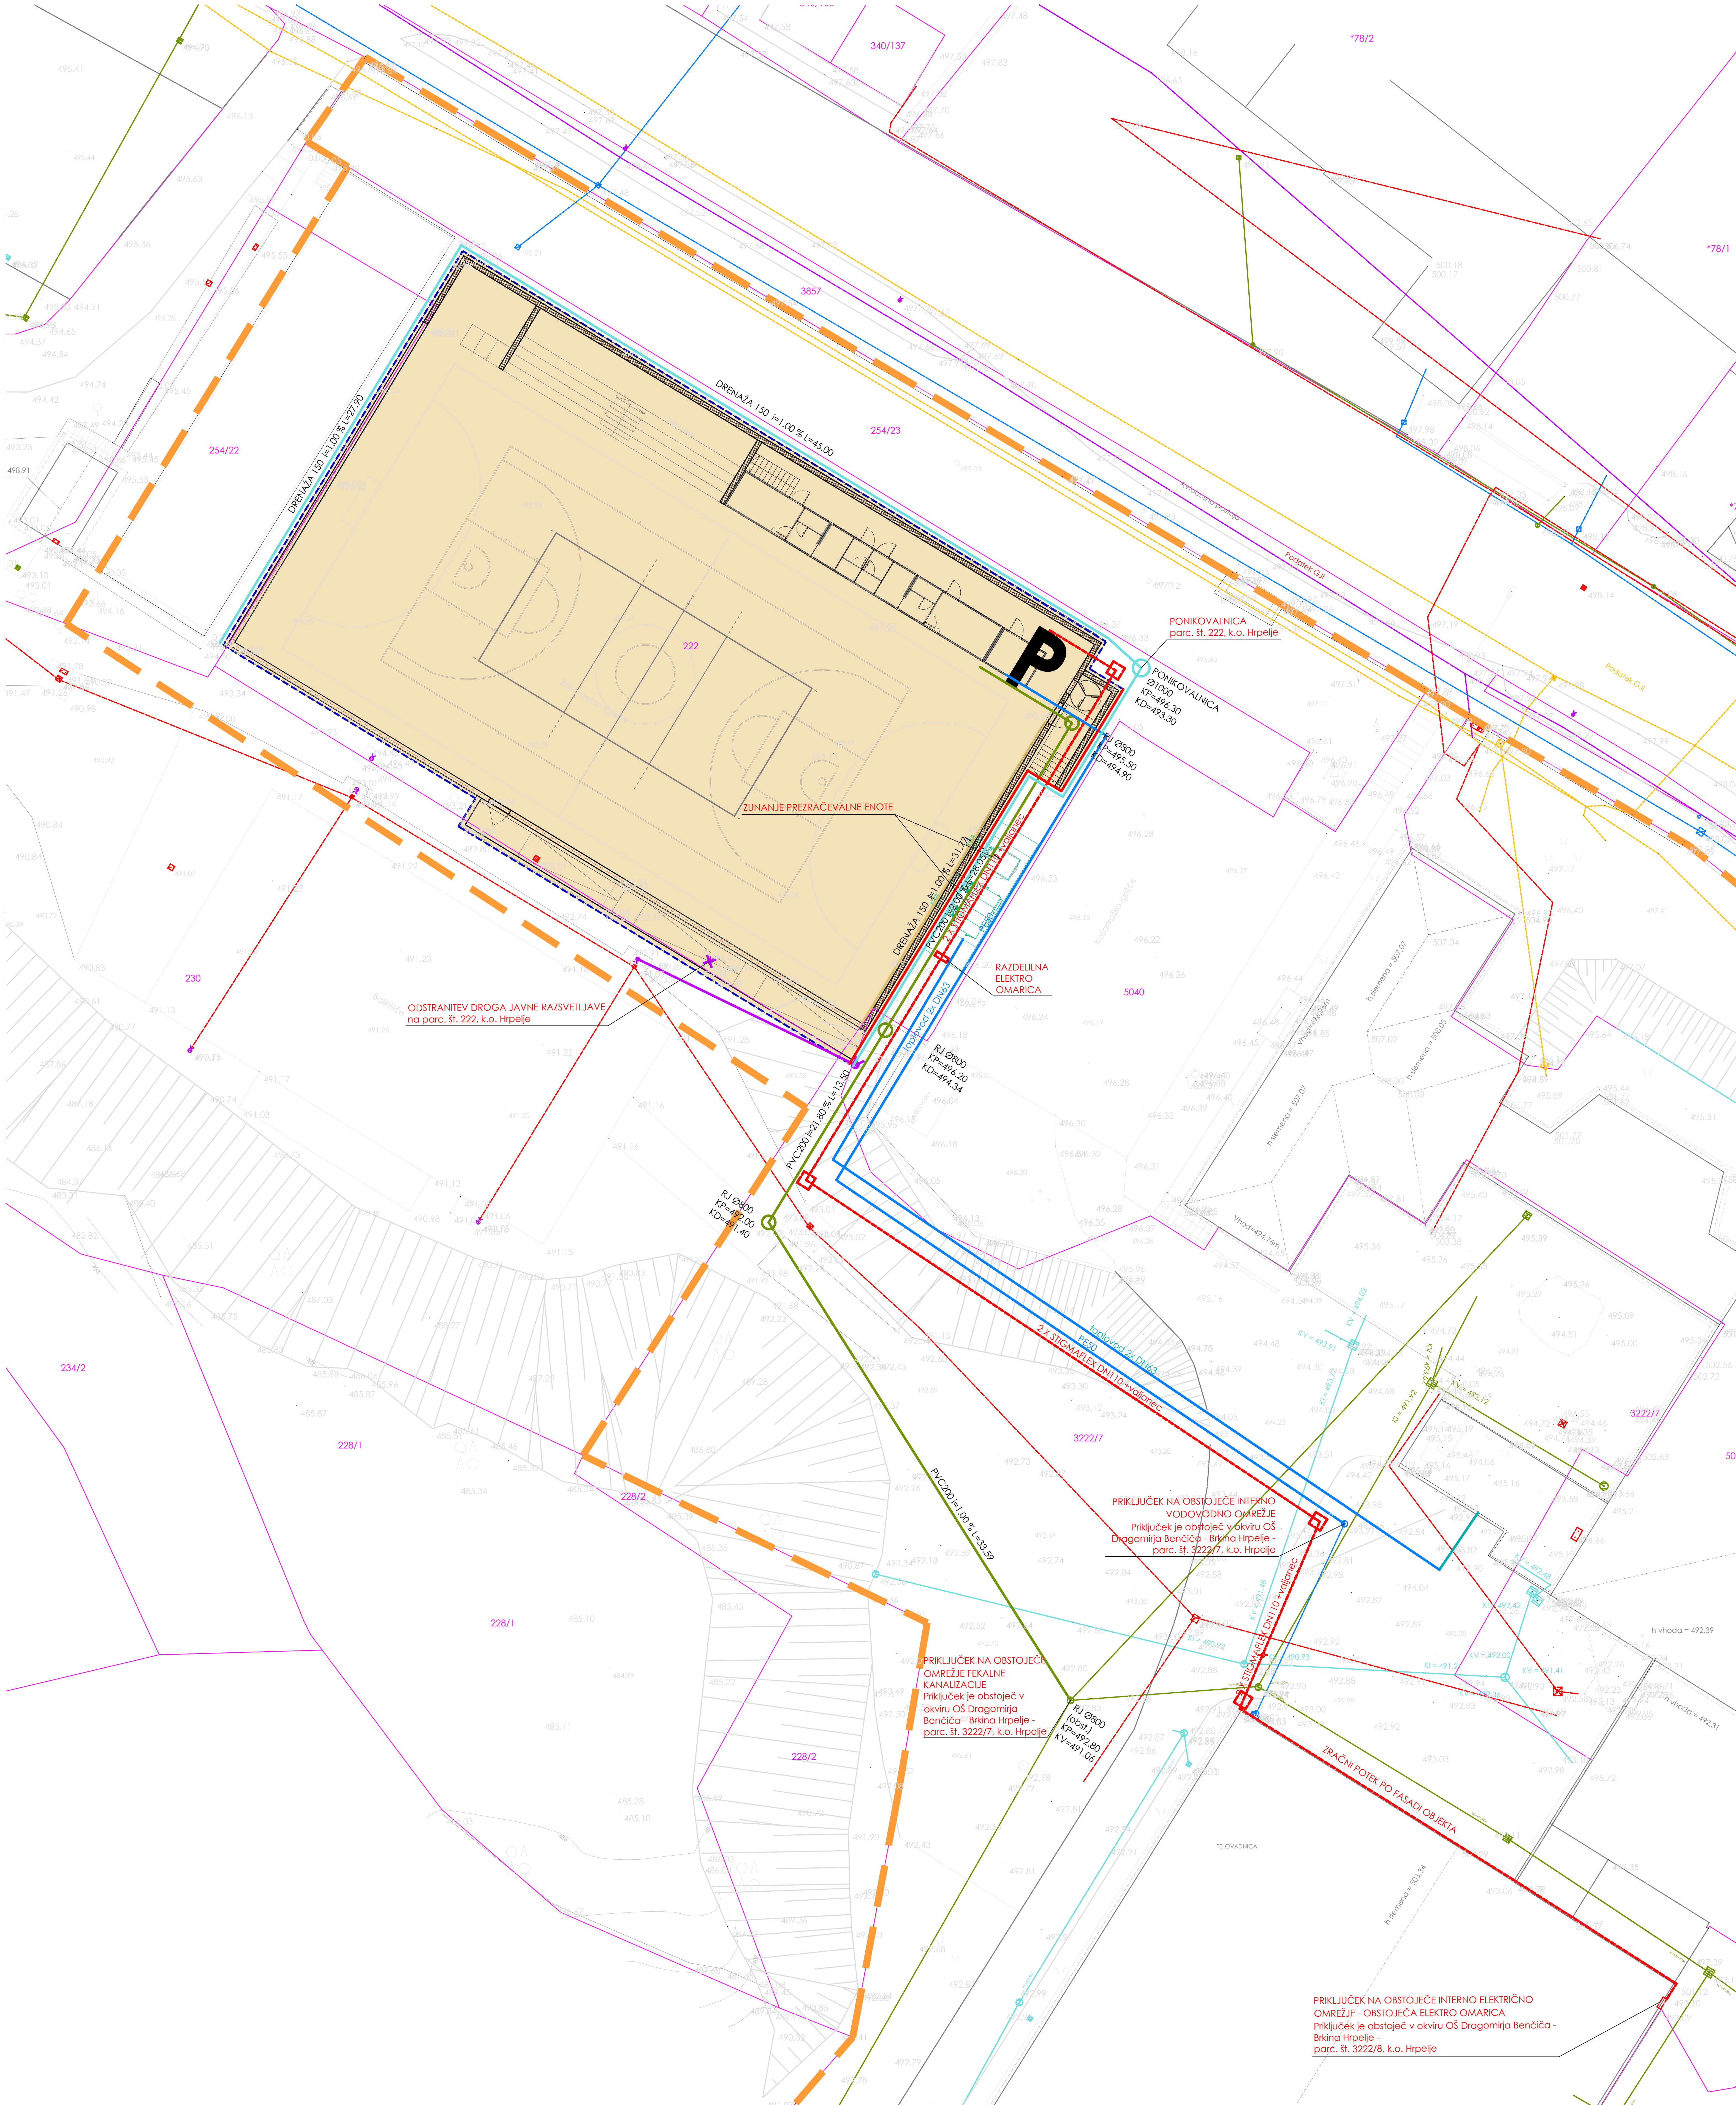

KOMUNALNI VODI		OBSTOJECI	PREDVIDENI
KANAL.	padavinska		
	strešne vode		
	komunalna		
	komunalna - hišni priključki		
VODOVOD			
PLINOVOD			
PTT	KATV		
	kabel		
	v bloku		
ELEKTRIKA	javna razsvetljava		
	nizka napetost		
	visoka napetost		

OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...

MERE KONTROLIRATI NA LOKACIJI IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU

PARCELNA MEJA

GRADBENA PARCELA ... 12520,50 m²

OBJEKT NA STIKU Z ZEMLJIŠČEM ... zazidana površina: 1323,10 m²

NAJBOLJ IZPOSTAVLJENI DELI OBJEKTA

NADTLAČNA DVORANA HRPELJE

ZBIRNA KARTA KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČKOV NA OMREŽJA GJI
M 1:250

poria


APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o. N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana T: +386 40 561 615 E: info@aporia.si W: www.aporia.si

S Z V J

Objekt /lokacija: NADTLAČNA DVORANA HRPELJE	Investitor /naročnik: Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina

Vsebina risbe:
ZBIRNA KARTA KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČKOV NA OMREŽJA GJI

Številka projekta:	607-2024	Številka načrta:	607-2024-A
Vrsta projekta:	PZI		
Vrsta načrta:	1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE		
Merilo:	1:250		
Vodja projekta:	VERONIKA FOJKAR, mag. inž. arh.	Ident.št:	PA ZAPS 2308
Sodelavci:	TILEN ŠTOLFA, u.d.i.g., G-3576, VALENTINA FOJKAR, m.i.a.	Št.risbe:	6
Datum:	AVGUST 2024		

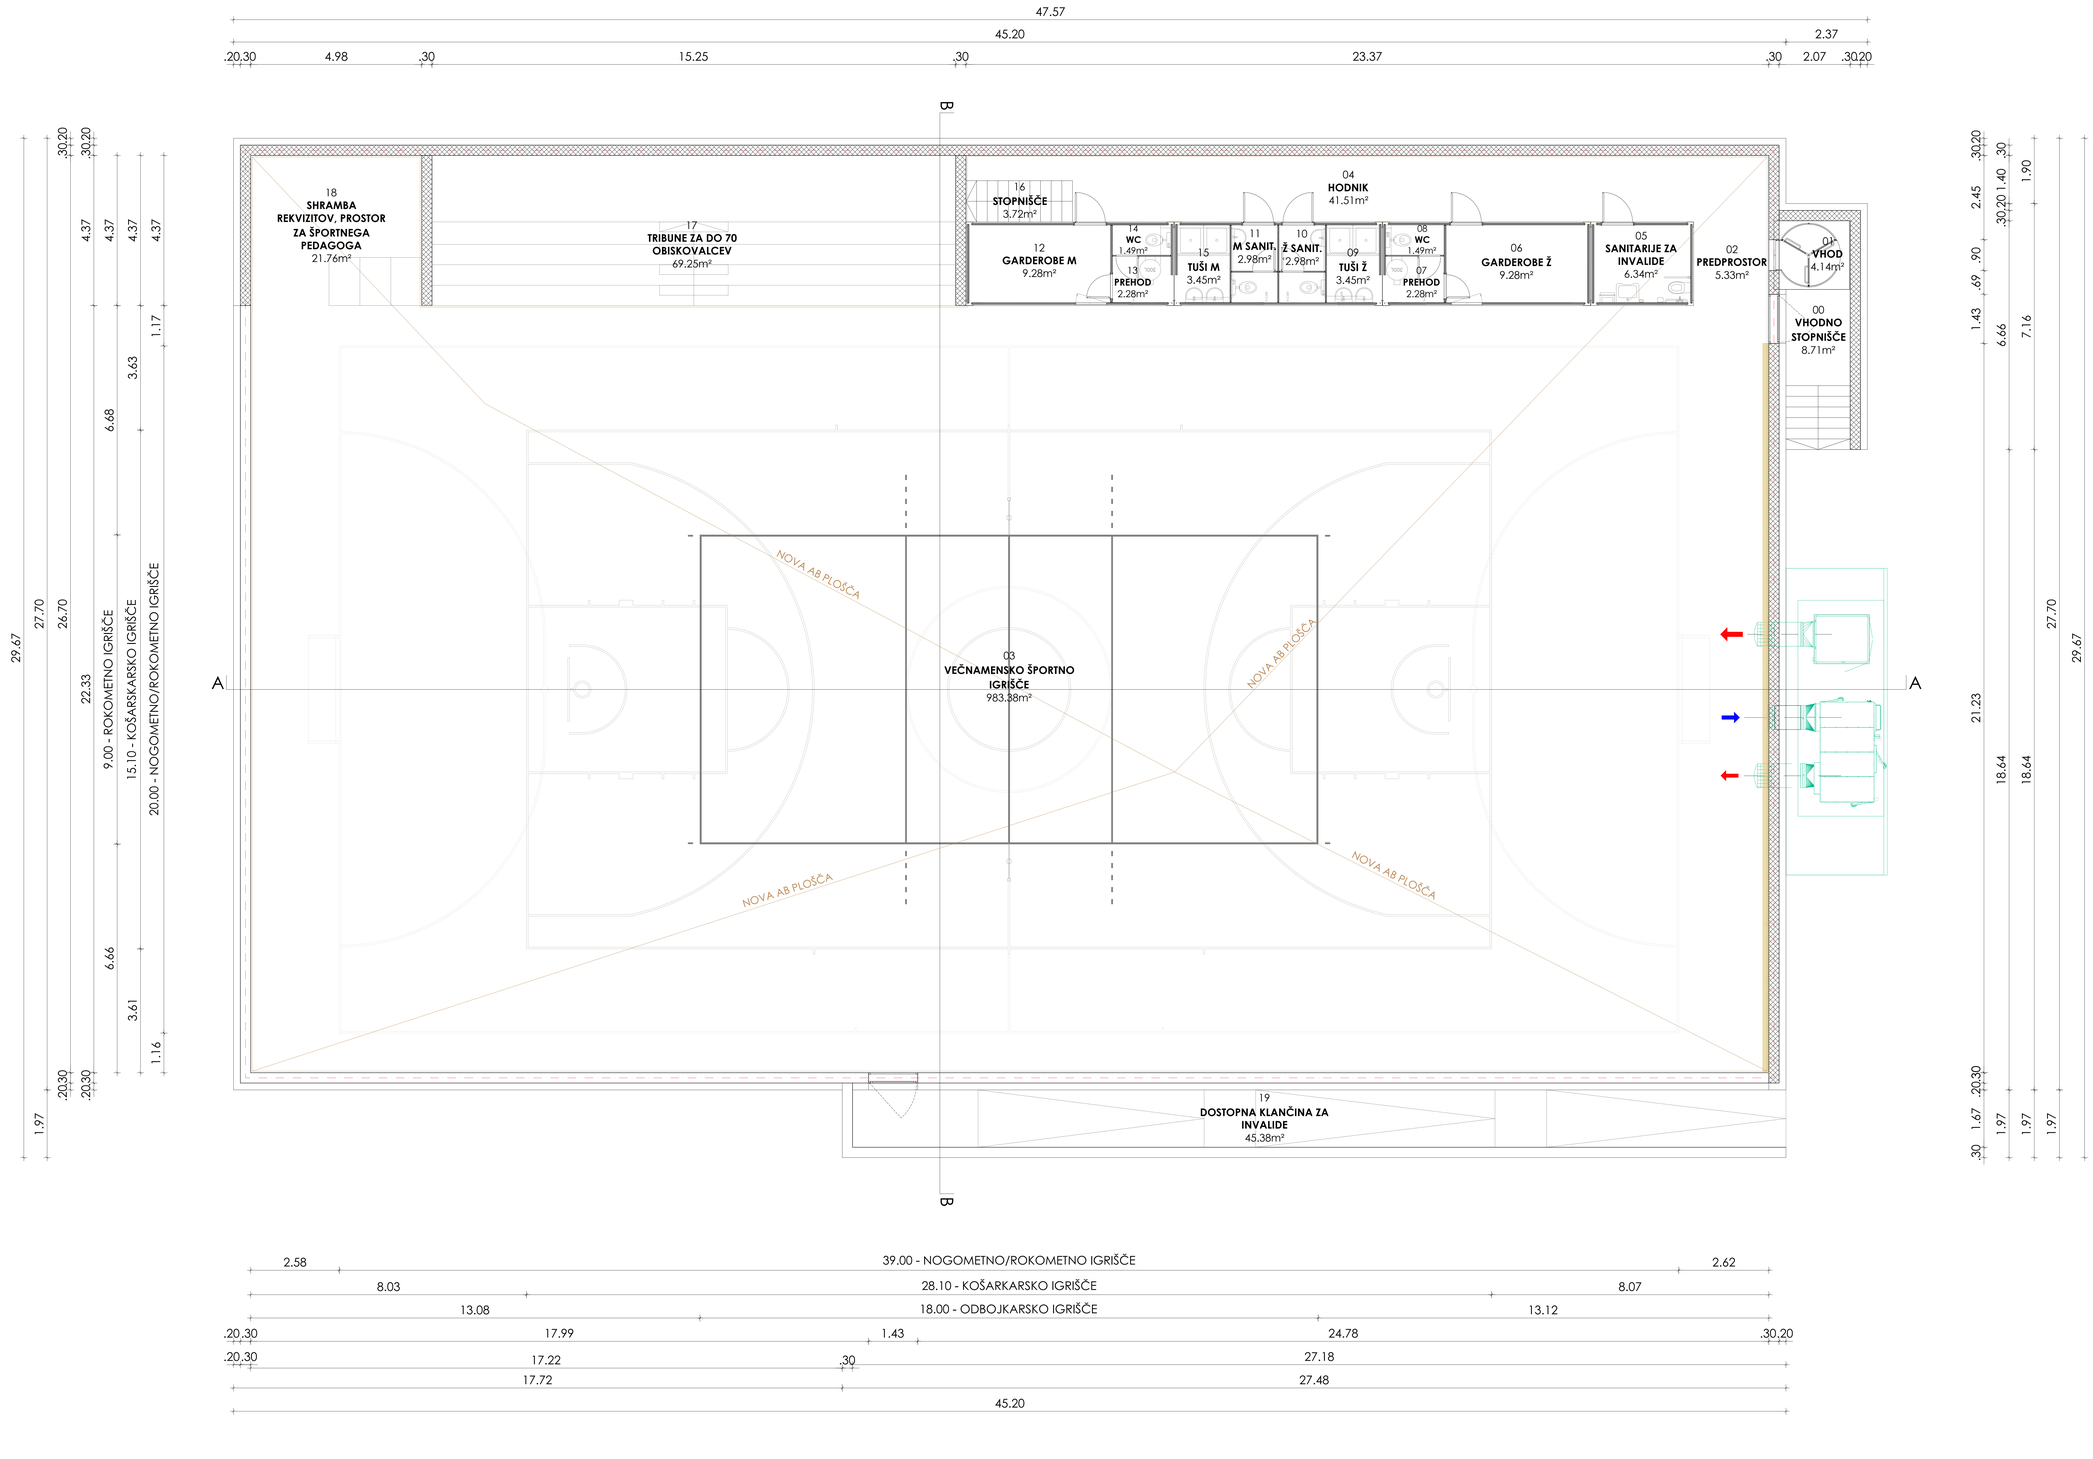

OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MARKOLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...

MERE KONTROLIRATI NA LOKACIJI IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU

NADTLAČNA DVORANA HRPELJE

TLORIS PRITLIČJA

M 1:50


poria

APORIA, inženiring storitve in projektiranje, d.o.o. N. Kraška ulica 2, 6210 Sežana T: +386 40 561 612 E: info@aporia.si W: www.aporia.si

Objekt-lokacija: NADTLAČNA DVORANA HRPELJE	Investitor-naročnik: Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina

Vsebina risbe: TLORIS PRITLIČJA

Številka projekta:	607-2024	Številka načrta:	607-2024-A
Vrsta projekta:	PZI		
Vrsta načrta:	1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE		
Merilo:	1:50		
Vodja projekta:	VERONIKA FOJKAR, mag. inž. arh.,	Ident.št:	PA ZAPS 2308
Sodelavci:	TILEN ŽIGLIČ, M. Ing. Arh., G-3576, VALENTINA FOJKAR, m.i.a.	Št.risbe:	7
Datum:	AVGUST 2024		

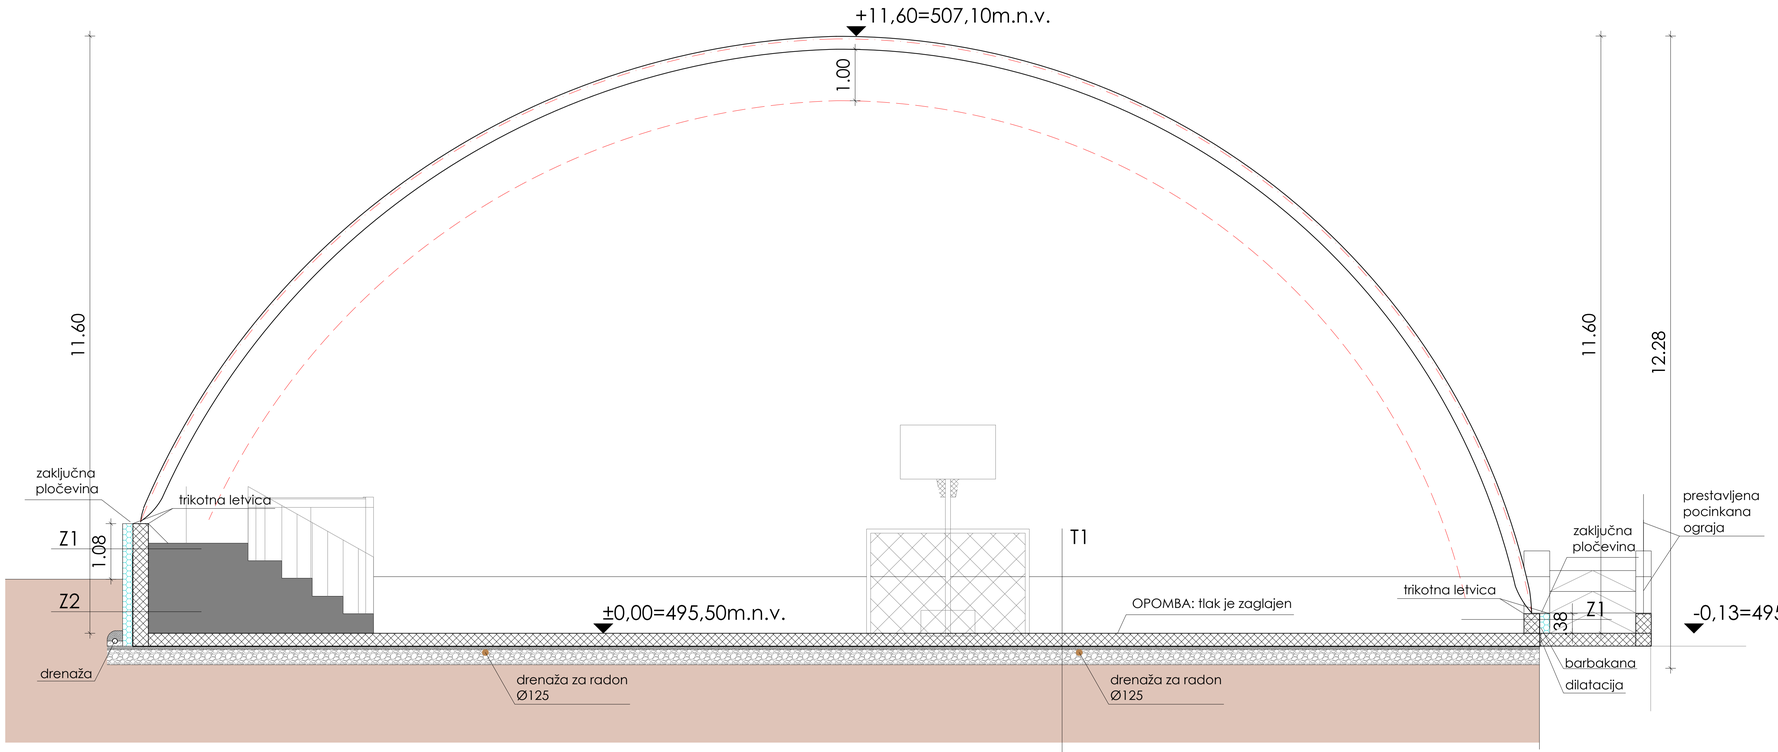

SESTAVE KONSTRUKCIJ

T1 - TLAK NA STIKU S TERENOM

- guma	
- AB plošča	25 cm
- TI - XPS 400	5 cm
- HI - npr. Gelfitas RS	
- pesek 0-4mm	2-5 cm
- tampon 0-32mm	20-30 cm

Z1 - ZUNANJI ZID

- kitanje in oplesk	
- AB stena	30 cm
- HI - npr. tzotekt PS	
- TI - XPS 300	20 cm
- fasadni omet	

Z2 - ZUNANJI ZID NA STIKU S TERENOM

- kitanje in oplesk	
- AB stena	30 cm
- HI - npr. tzotekt PS	
- TI - XPS 300	20 cm
- čepasta folija	

OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...

MERE KONTROLIRATI NA LOKACIJI IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU

NADTLAČNA DVORANA HRPELJE

PREREZ BB

M 1:50


aporia

APORIA, storitve in projektiranje, d.o.o. N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana T: +386 40 561 615 E: info@aporia.si W: www.aporia.si


Objekt /lokacija:	Investitor /naročnik:
NADTLAČNA DVORANA HRPELJE	Občina Hrpelje-Kozina Reška cesta 14 6240 Kozina

Vsebina risbe: PREREZ BB


Številka projekta:	607-2024	Številka načrta:	607-2024-A
Vrsta projekta:	PZI		
Vrsta načrta:	1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE		
Merilo:	1:50		
Vodja projekta:	VERONIKA FOJKAR, mag. inž. arh.	Ident.št:	PA ZAPS 2308
Sodelavci:	TILEN ŠTOLFA, u.d.i.g., G-3576, VALENTINA FOJKAR, m.i.a.	Št.risbe:	8
Datum:	AVGUST 2024		

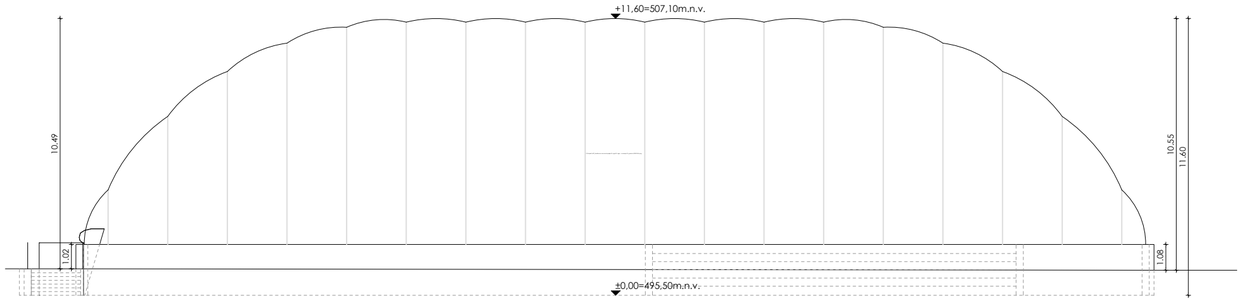


SEVERNA FASADA

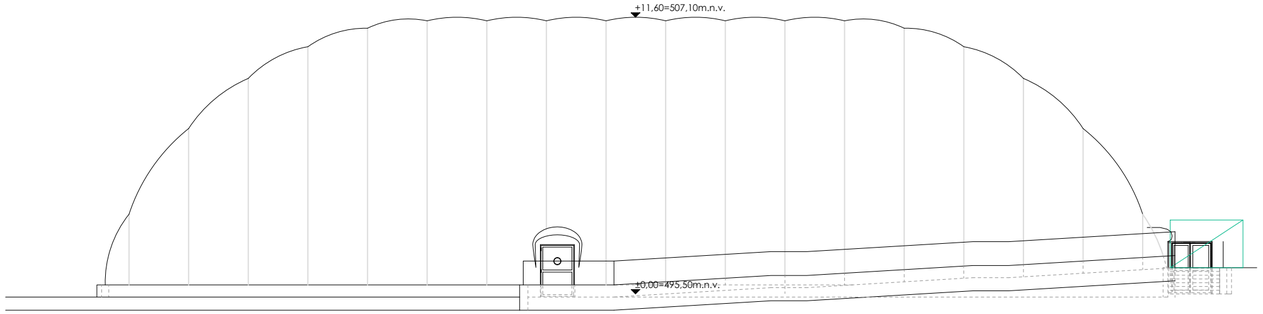

JUŽNA FASADA

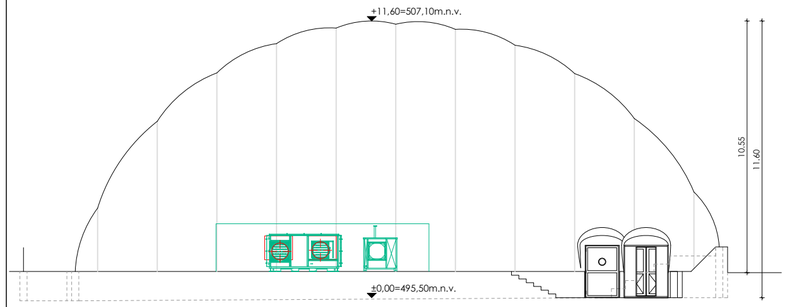

VZHODNA FASADA

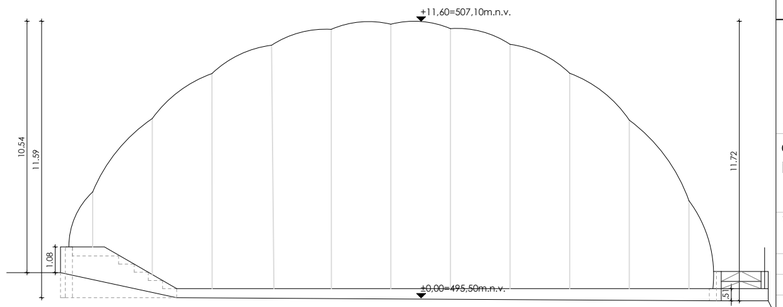

ZAHODNA FASADA

OPOMBA:

PRED ZAČETKOM IZVEDBE DEL NAJ SE DOLOČI MIKROLOKACIJA PODZEMNIH KOMUNALNIH VODOV: KANALIZACIJA, ELEKTRIKA, TELEFON, VODOVOD, PLIN, SVTK KABLI ...

MERE KONTROLIRATI NA LOKACIJI IN JIH PRILAGODITI DEJANSKEMU STANJU

NADTLAČNA DVORANA HRPELJE

FASADE
M 1:200

APORIA, inženirske storitve in projektiranje, d.o.o. N: Kraška ulica 2, 6210 Sežana T: +386 40 561 615 E: info@aporia.si W: www.aporia.si

S
Z V
J

Objekt /lokacija: NADTLAČNA DVORANA HRPELJE		Investitor /naročnik: Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina	
Vsebina risbe: FASADE			
Številka projekta:	607-2024	Številka načrta:	607-2024-A
Vrsta projekta:	PZI		
Vrsta načrta:	1 - NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE		
Merilo:	1:200		
Vodja projekta:	VERONIKA FOJKAR, mag. inž. arh.	Ident.št:	PA ZAPS 2308
Sodelavci:	TILEN ŠTOLFA, u.d.i.g., G-3576, VALENTINA FOJKAR, m.i.a.	Št.risbe:	9
Datum:	AVGUST 2024		