


TLORIS
M 1:100

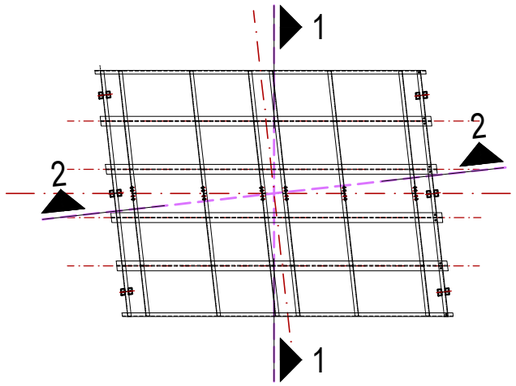

DETAJL PRITRJEVANJA PLOHOV
M 1:10

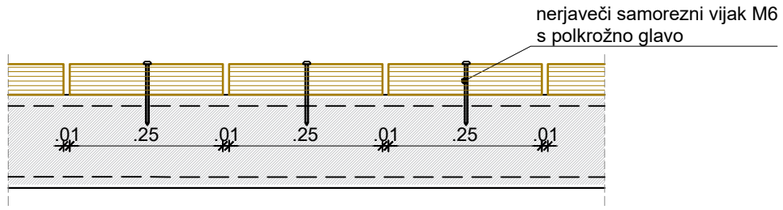

PREČNI PREREZ 1 - 1
M 1:25

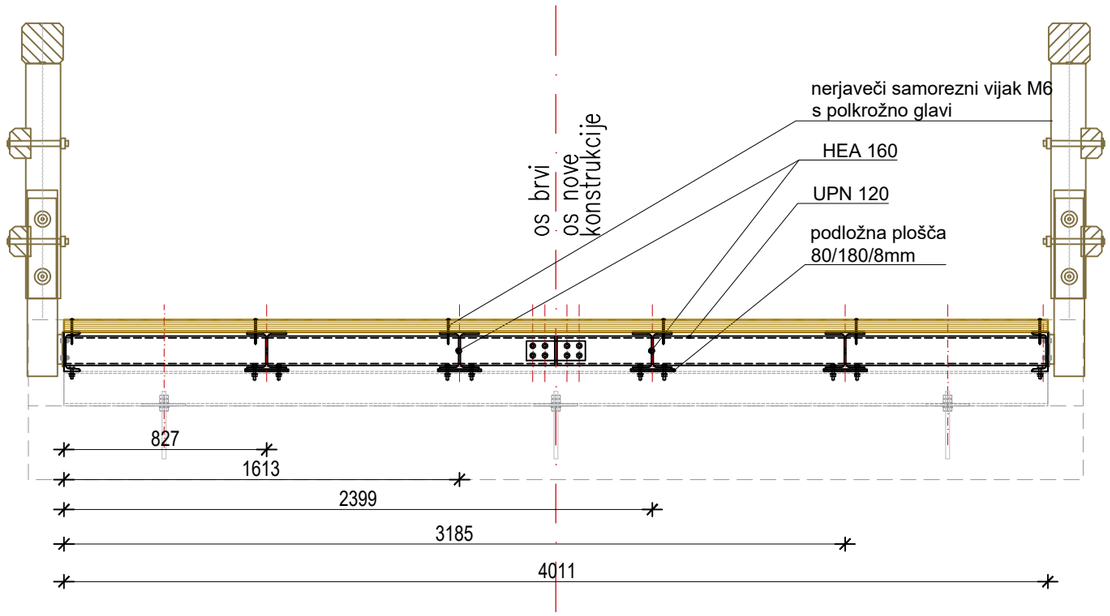

MATERIALI

BETONI – konstrukcija opornih zidov-kamnitih zložb in obzidav AB sten:

- temelji kamnitih zložb — C25/30, XC2, PV-I, Dmax 32 mm
- krone kamnitih zložb — C30/37, XC4, XD3, XF4, PV-II, Dmax 16 mm, S3
- polnilni beton med kamni zidov — C25/30, Dmax 32
- polnilni beton med kamni oblog — C20/25, Dmax 32

ARMATURA:
rebrasta armatura: B500(B), visoko duktilno jeklo

JEKLO:
Kvalitete S235 J2 vroče cinkano z min nanosom 80 µm

sprememba:	opis spremembe:	datum:	podpis:

investitor: RS, Ministrstvo za naravne vire in prostor
DIREKCIJA RS ZA VODE
Mariborska cesta 88, 3000 Celje

naročnik: Občina Šentjernej
Prvomajska cesta 3A
8310 Šentjernej

lokacija: Povodje vodotoka Kobila

projektant: vodilni partner: SPIT GRADBENI INŽENIRING d.o.o.
Vojkova cesta 19, Solkan IDENT. ŠT.: IZS - 0893

partner: EKOLOGIKA, PROJEKTIRANJE IN SVETOVANJE V EKOLOGIJI d.o.o
Savinjsko nabrežje 4
3000 Celje

objekt: Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti naselj na povodju Kobile
Faza I: Vodogospodarske ureditve na Kobili na odseku od Vrhpolja do Šentjerneja

podizajalec:

opis risbe: BRV M4.1
NAČRT JEKLA: DETAJL PRITRJEVANJA PLOHOV

	ime in priimek:	id. št. IZS	podpis:
Vodja projekta	Tomaž Oberžan univ. dipl. inž. grad.	G-0521	
Pooblaščeni inženir	mag. Miran Lozej univ. dipl. inž. grad.	G-0378	
Obdelal	Janez Furlan dipl. inž. grad.		
Avtor risbe:	SPIT d.o.o. Nova Gorica		
Št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt: 004.2160	

vrsta načrta: 2/2.7 - NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ - BRV 4.1

faza projekta:	merilo:	datum:
PZI	1: 100, 25, 10	Avgust 2023 dopol. Avg. 2024

št. projekta:	št. načrta:	šifra CC:
374-02/23	374-02/23-7	2141

ident. št. risbe: 374-02/23-7-A2
št. priloge: A2

šifra risbe: G 271
črtna koda: