
Kanal C10
M 1:1000/100
M6.K10

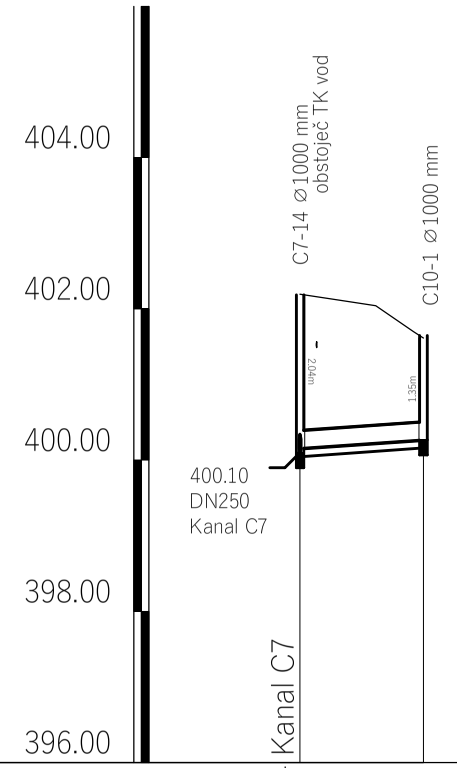

NAZIV	C7-14			C10-1		
STACIONAŽA	0.00			16.33		
KOTA TERENA	402.19	402.12	402.04	401.61	401.94	401.76
KOTA IZTOKA, VTOKA	400.10	400.15		400.27		
GLOBINA IZKOPA	2.20	2.15		1.46		
PADEC - v promilih		7.0				
DOLŽINA		16.33				
CEV, PROFIL/DOLŽINA	PVC DN 250 SN 8 , L=16.33 m					

Opombe:

- kote križanj komunalne infrastrukture je potrebno preveriti na terenu!
- kote pokrovov revizijskih jaškov je potrebno preveriti na terenu!
- pri naklonih cevi nad 100 ‰ se izvedejo opore proti zdrsu cevi

GPI
gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o.
Kočevarjeva ul. 31, 8000 Novo mesto
tel.: 07/33 77 630, fax. 07/33 77 631
IZS 1919

©

Investitor/naročnik:	OBČINA MORAVČE, VEGOVA ULICA 9, 1251 MORAVČE		
Objekt:	KANALIZACIJSKI SISTEM ČEŠNJICE PRI MORAVČAH		
Lokacija:	ČEŠNJICE PRI MORAVČAH		
	Ime in priimek:	Ident. številka:	Podpis:
Vodja projekta:	Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad.	IZS G-0445	
Vodja načrta:	Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad.	IZS G-0445	
Sodelavec:	Sabina Koplan, mag.inž.ok.grad.	-	
Naslov risbe:	VZDOLŽNI PREREZ - KANAL C10		
Prostor za evidentiranje sprememb:			
Vrsta načrta:	02/1 Načrt gradbeništva - kanalizacija za odvod komunalnih odpadnih voda		

Št. projekta:	Št. načrta:	Datum:	Faza:	Merilo:	Št. lista:
P-2022/06	K-2022/06	avgust 2022	PZI	M 1:1000/100	G.3.10