
Kanal C12
M 1:1000/100
M6.K13

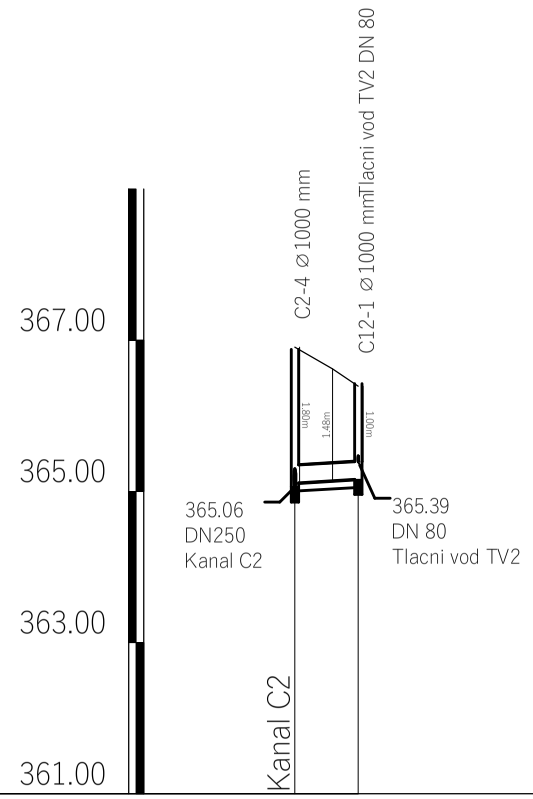


| NAZIV | C2-4 - Kanal C2 | C12-1 | |
|---|---|---|---|
| STACIONAŽA | 0.00 | 8.38 | |
| KOTA TERENA | 366.91 | 366.62 / 366.39 | |
| KOTA IZTOKA, VTOKA | 365.06 | 365.11 / 365.16 | 365.39 |
| GLOBINA IZKOPA | 1.95 | 1.90 / 1.34 | 1.11 |
| PADEC - v promilih | | 6.0 | |
| DOLŽINA | | 8.38 | |
| CEV, PROFIL/DOLŽINA | PVC-U SN8 DN250 , L=8.38 m | | |

Opombe:

- kote križanj komunalne infrastrukture je potrebno preveriti na terenu!
- kote pokrovov revizijskih jaškov je potrebno preveriti na terenu!
- pri naklonih cevi nad 100 ‰ se izvedejo opore proti zdrsu cevi

GPI
gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o.
Kočevarjeva ul. 31, 8000 Novo mesto
tel.: 07/33 77 630, fax. 07/33 77 631
IZS 1919

©

| | | | |
|---|---|---|---|
| Investitor/naročnik: | OBČINA MORAVČE, VEGOVA ULICA 9, 1251 MORAVČE | | |
| Objekt: | KANALIZACIJSKI SISTEM ČEŠNJICE PRI MORAVČAH | | |
| Lokacija: | ČEŠNJICE PRI MORAVČAH | | |
| | Ime in priimek: | Ident. številka: | Podpis: |
| Vodja projekta: | Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad. | IZS G-0445 | |
| Vodja načrta: | Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad. | IZS G-0445 | |
| Sodelavec: | Sabina Koplan, mag.inž.ok.grad. | - | |
| Naslov risbe: | VZDOLŽNI PREREZ - KANAL C12 | | |
| Prostor za evidentiranje sprememb: | | | |
| Vrsta načrta: | 02/1 Načrt gradbeništva - kanalizacija za odvod komunalnih odpadnih voda | | |

| Št. projekta: | Št. načrta: | Datum: | Faza: | Merilo: | Št. lista: |
|---|---|---|---|---|---|
| P-2022/06 | K-2022/06 | avgust 2022 | PZI | M 1:1000/100 | G.3.12 |