
Kanal C2
M 1:1000/100
M6.K2

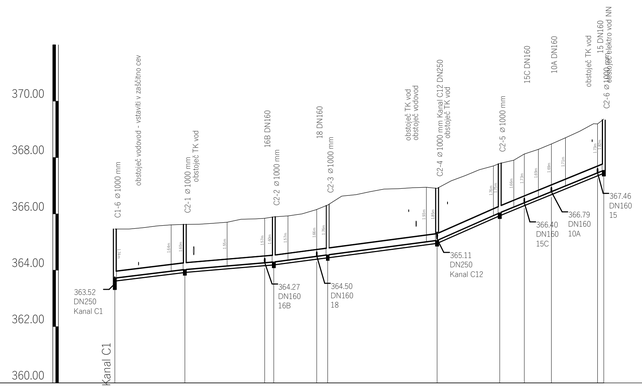

NAZIV	C1-6	C2-1	T-1	C2-2	T-2	C2-3	C2-4	C2-5	T-3	T-4	T-5	C2-6
STACIONAŽA	0.00	24.86	51.21	52.44	71.68	75.57	114.37	136.60	145.34	154.94	171.32	174.55
KOTA TERENA	365.46	365.63	365.82	365.84	365.93	366.00	366.16	366.31	366.63	366.68	366.79	366.88	366.89	366.93	366.94	366.91	367.17	367.36	367.57	367.70	367.91	368.12	368.29	368.48	368.70	368.93	369.20	369.31
	365.46	365.51	365.57	365.61	365.63	365.66	365.70	365.81	365.82	365.84	365.93	366.00	366.16	366.31	366.63	366.68	366.79	366.88	366.89	366.93	366.94	366.91	367.17	367.36	367.57	367.70	367.91	368.12	368.29	368.48	368.70	368.93	369.20	369.31
KOTA IZTOKA, VTOKA	363.52	364.03	364.27	364.39	364.50	364.55	365.06	366.04	366.40	366.79	367.46	367.55
	363.72											
GLOBINA IZKOPA	2.05	1.71	1.68	1.41	1.77	1.87	1.95	1.86	1.83	1.80	1.84	1.92
	1.85											
PADEC - v promilih		12.3	8.5		13.2		44.1	40.9				
DOLŽINA		24.86	28.35	1.23	15.24	3.89	38.81	22.25	8.74	9.61	16.40	2.23
CEV, PROFIL/DOLŽINA	PVC DN 250 SN 8 , L=173.61 m											

Opombe:

- kote križanj komunalne infrastrukture je potrebno preveriti na terenu!
- kote pokrovov revizijskih jaškov je potrebno preveriti na terenu!
- pri naklonih cevi nad 100 ‰ se izvedejo opore proti zdrsu cevi

GPI	gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Kočevarjeva ul. 31, 8000 Novo mesto tel.: 07/33 77 630, fax. 07/33 77 631				
Investitor/naročnik:	OBČINA MORAVČE, VEGOVA ULICA 9, 1251 MORAVČE				
Objekt:	KANALIZACIJSKI SISTEM ČEŠNJICE PRI MORAVČAH				
Lokacija:	ČEŠNJICE PRI MORAVČAH				
	Ime in priimek:	Ident. številka:	Podpis:		
Vodja projekta:	Robert Radaković, univ.dipl.inž.grad.	IZS G-0445			
Vodja načrta:	Robert Radaković, univ.dipl.inž.grad.	IZS G-0445			
Sodelavec:	Sabina Koplan, mag.inž.ok.grad.	-			
Naslov risbe:	VZDOLŽNI PREREZ - KANAL C2				
Prostor za evidentiranje sprememb:					
Vrsta načrta:	02/1 Načrt gradbeništva - kanalizacija za odvod komunalnih odpadnih voda				
Št. projekta:	Št. načrta:	Datum:	Faza:	Merilo:	Št. lista:
P-2022/06	K-2022/06	avgust 2022	PZI	M 1:1000/100	C3.3