
Kanal C3
M 1:1000/100
M6.K3

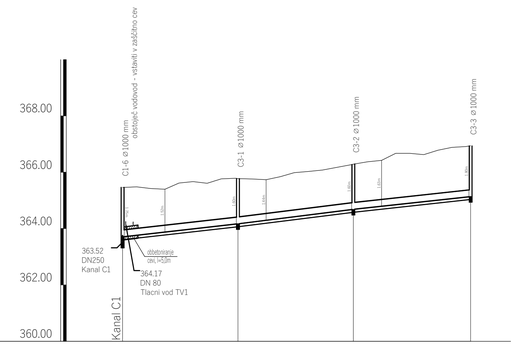

NAZIV	C1-6													C3-1												C3-2												C3-3											
STACIONAŽA	0.00													40.93												81.89												123.51											
KOTA TERENA	365.46	365.48	365.42	365.40	365.62	365.67	365.61	365.77	**365.77**	365.76	365.74	365.84	365.99	366.03	366.08	366.17	**366.29**	366.37	366.42	366.67	366.67	366.62	366.78	366.88	366.94																							
KOTA IZTOKA, VTOKA	363.52	363.71							364.17								364.69								365.14																							
GLOBINA IZKOPA	2.05	1.86							1.71								1.71								1.91																							
PADEC - v promilih					11.3												12.5												10.9																			
DOLŽINA					40.93												40.96												41.62																			
CEV, PROFIL/DOLŽINA	PVC DN 250 SN 8 , L=123.51 m																																														

Opombe:

- kote križanj komunalne infrastrukture je potrebno preveriti na terenu!
- kote pokrovov revizijskih jaškov je potrebno preveriti na terenu!
- pri naklonih cevi nad 100 ‰ se izvedejo opore proti zdrsu cevi

GPI

gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o.
Kočevarjeva ul. 31, 8000 Novo mesto
tel.: 07/33 77 630, fax. 07/33 77 631
ZS sim

Investitor/naročnik:	OBČINA MORAVČE, VEGOVA ULICA 9, 1251 MORAVČE		
Objekt:	KANALIZACIJSKI SISTEM ČEŠNJICE PRI MORAVČAH		
Lokacija:	ČEŠNJICE PRI MORAVČAH		
	Ime in priimek:	Ident. številka:	Podpis:
Vodja projekta:	Robert Radaković, univ.dipl.inž.grad.	IZS G-0445	
Vodja načrta:	Robert Radaković, univ.dipl.inž.grad.	IZS G-0445	
Sodelavec:	Sabina Koplan, mag.inž.ok.grad.	-	
Naslov risbe:	VZDOLŽNI PREREZ - KANAL C3		
Prostor za evidentiranje sprememb:			
Vrsta načrta:	02/1 Načrt gradbeništva - kanalizacija za odvod komunalnih odpadnih voda		

Št. projekta:	Št. načrta:	Datum:	Faza:	Merilo:	Št. lista:
P-2022/06	K-2022/06	avgust 2022	PZI	M 1:1000/100	G.3.4