
Kanal C4
M 1:1000/100
M6.K4

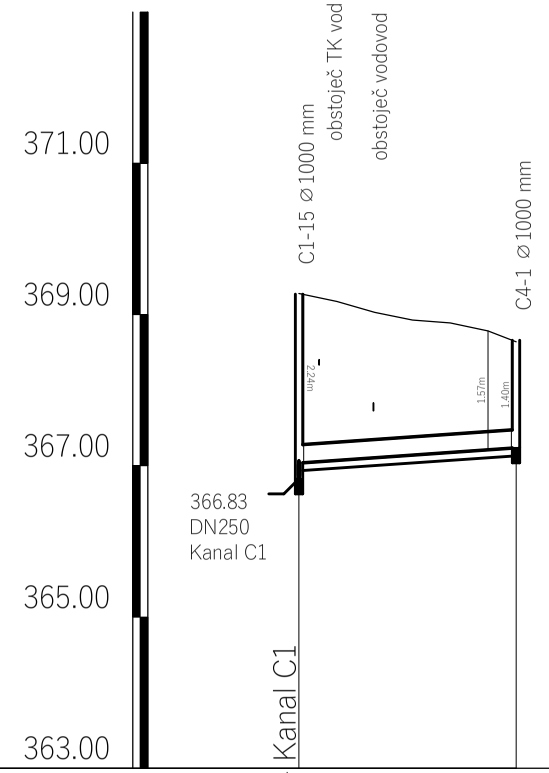

NAZIV	C1-15						C4-1	
STACIONAŽA	0.00						28.71	
KOTA TERENA	369.28	369.17	369.03	368.93	368.89	368.78	368.64	
KOTA IZTOKA, VTOKA	366.83	367.04					367.24	
GLOBINA IZKOPA	2.56	2.35					1.51	
PADEC - v promilih		7.0						
DOLŽINA		28.71						
CEV, PROFIL/DOLŽINA	PVC DN 250 SN 8 , L=28.71 m							

Opombe:

- kote križanj komunalne infrastrukture je potrebno preveriti na terenu!
- kote pokrovov revizijskih jaškov je potrebno preveriti na terenu!
- pri naklonih cevi nad 100 ‰ se izvedejo opore proti zdrsu cevi

GPI
gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o.
Kočevarjeva ul. 31, 8000 Novo mesto
tel.: 07/33 77 630, fax. 07/33 77 631
IZS 1919

©

Investitor/naročnik:	OBČINA MORAVČE, VEGOVA ULICA 9, 1251 MORAVČE		
Objekt:	KANALIZACIJSKI SISTEM ČEŠNJICE PRI MORAVČAH		
Lokacija:	ČEŠNJICE PRI MORAVČAH		
	Ime in priimek:	Ident. številka:	Podpis:
Vodja projekta:	Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad.	IZS G-0445	
Vodja načrta:	Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad.	IZS G-0445	
Sodelavec:	Sabina Koplan, mag.inž.ok.grad.	-	
Naslov risbe:	VZDOLŽNI PREREZ - KANAL C4		
Prostor za evidentiranje sprememb:			
Vrsta načrta:	02/1 Načrt gradbeništva - kanalizacija za odvod komunalnih odpadnih voda		

Št. projekta:	Št. načrta:	Datum:	Faza:	Merilo:	Št. lista:
P-2022/06	K-2022/06	avgust 2022	PZI	M 1:1000/100	G.3.5