
Kanal C5
M 1:1000/100
M6.K5

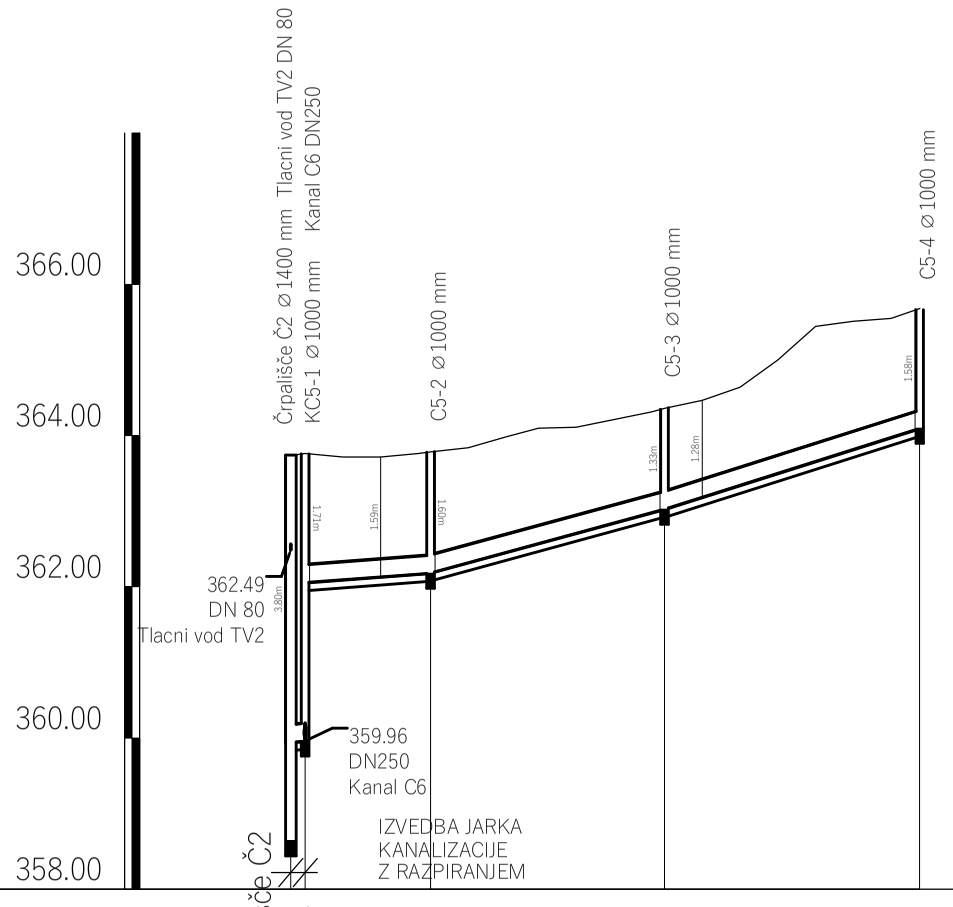

NAZIV	Črpališče Č2	KC5-1		C5-2			C5-3				C5-4					
STACIONAŽA	0.00	1.90			18.50			49.43				83.20				
KOTA TERENA	363.74	~~363.76~~	363.72	363.72	363.76	~~363.78~~	363.84	363.98	364.10	364.11	364.21	364.31	~~364.36~~	364.47	364.64	365.00	365.44	365.51	365.55	365.68
KOTA IZTOKA, VTOKA	359.94	~~359.96~~	362.06		362.18		362.18					363.03								364.10
GLOBINA IZKOPA	3.90	~~3.91~~	1.82		1.71		1.71					1.44								1.69
PADEC - v promilih			10.5		7.5			27.2					31.7							
DOLŽINA			1.90		16.60			30.94					33.79							
CEV, PROFIL/DOLŽINA																				

PVC DN 250 SN 8 , L=83.23 m

Opombe:

- kote križanj komunalne infrastrukture je potrebno preveriti na terenu!
- kote pokrovov revizijskih jaškov je potrebno preveriti na terenu!
- pri naklonih cevi nad 100 ‰ se izvedejo opore proti zdrsu cevi

GPI
gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o.
Kočevarjeva ul. 31, 8000 Novo mesto
tel.: 07/33 77 630, fax. 07/33 77 631
IZS 1919

©

Investitor/naročnik:	OBČINA MORAVČE, VEGOVA ULICA 9, 1251 MORAVČE		
Objekt:	KANALIZACIJSKI SISTEM ČEŠNJICE PRI MORAVČAH		
Lokacija:	ČEŠNJICE PRI MORAVČAH		
	Ime in priimek:	Ident. številka:	Podpis:
Vodja projekta:	Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad.	IZS G-0445	
Vodja načrta:	Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad.	IZS G-0445	
Sodelavec:	Sabina Koplan, mag.inž.ok.grad.	-	
Naslov risbe:	VZDOLŽNI PREREZ - KANAL C5		
Prostor za evidentiranje sprememb:			
Vrsta načrta:	02/1 Načrt gradbeništva - kanalizacija za odvod komunalnih odpadnih voda		

Št. projekta:	Št. načrta:	Datum:	Faza:	Merilo:	Št. lista:
P-2022/06	K-2022/06	avgust 2022	PZI	M 1:1000/100	G.3.6