
Kanal C9
M 1:1000/100
M6.K9

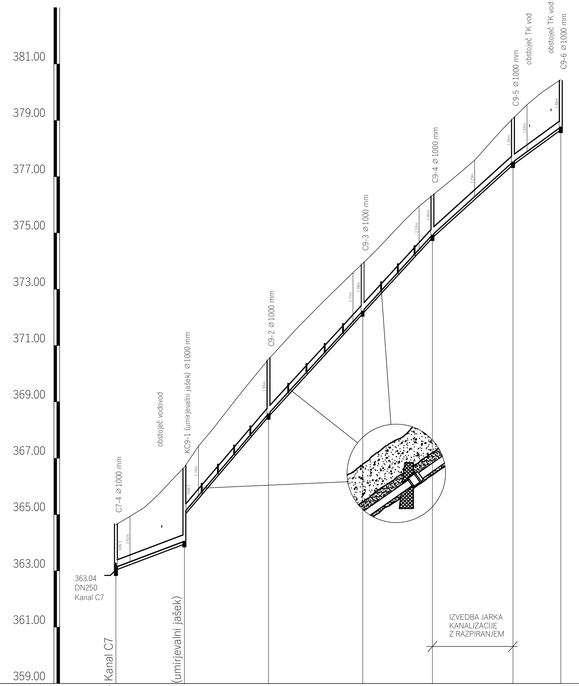

NAZIV	C7-4	Kanal C7	KO3-1	(umirjevalni jašek)	C9-2	C9-3	C9-4	C9-5	C9-6
STACIONAŽA	0.00		24.31		54.14	87.58	112.31	140.89	157.88
KOTA TERENA	364.64	364.94	365.70	366.24	366.66	366.43	368.02	368.67	368.81	369.03	370.51	371.95	372.61	372.82	373.11	373.61	373.90	374.41	374.94	375.47	375.95	376.34	376.74	377.15	377.59	378.14	378.70	379.05	379.56	379.97	380.23	380.44
KOTA IZTOKA, VTOKA	363.04	363.14	364.96	365.08	368.59	372.24	374.94	377.53	378.77
GLOBINA IZKOPA	1.71	1.61	2.74	1.71	2.03	1.79	1.51	1.64	1.28
PADEC - v promilih		37.8		117.4		109.2		90.6	72.9	
DOLŽINA		24.33		30.04		33.64	24.88	28.70	17.03	
CEV, PROFIL/DOLŽINA		PVC DN 250 SN 8 , L=158.61 m								

Opombe:

- kote križanj komunalne infrastrukture je potrebno preveriti na terenu!
- kote pokrovov revizijskih jaškov je potrebno preveriti na terenu!
- pri naklonih cevi nad 100 ‰ se izvedejo opore proti zdrsu cevi

GPI
gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o.
Kočevarjeva ul. 31, 8000 Novo mesto
tel.: 07/33 77 630, fax. 07/33 77 631
ID: 5974

Investitor/naročnik:	OBČINA MORAVČE, VEGOVA ULICA 9, 1251 MORAVČE		
Objekt:	KANALIZACIJSKI SISTEM ČEŠNJICE PRI MORAVČAH		
Lokacija:	ČEŠNJICE PRI MORAVČAH		
	Ime in priimek:	Ident. številka:	Podpis:
Vodja projekta:	Robert Radaković, univ.dipl.inž.grad.	IZS G-0445	
Vodja načrta:	Robert Radaković, univ.dipl.inž.grad.	IZS G-0445	
Sodelavec:	Sabina Koplan, mag.inž.ok.grad.	-	
Naslov risbe:	VZDOLŽNI PREREZ - KANAL C9		
Prostor za evidentiranje sprememb:			
Vrsta načrta:	02/1 Načrt gradbeništva - kanalizacija za odvod komunalnih odpadnih voda		

Št. projekta:	Št. načrta:	Datum:	Faza:	Merilo:	Št. lista:
P-2022/06	K-2022/06	avgust 2022	PZI	M 1:1000/100	G.3.9