


Tloris - AB Venec in vertikalne vezi + stene
M 1:50

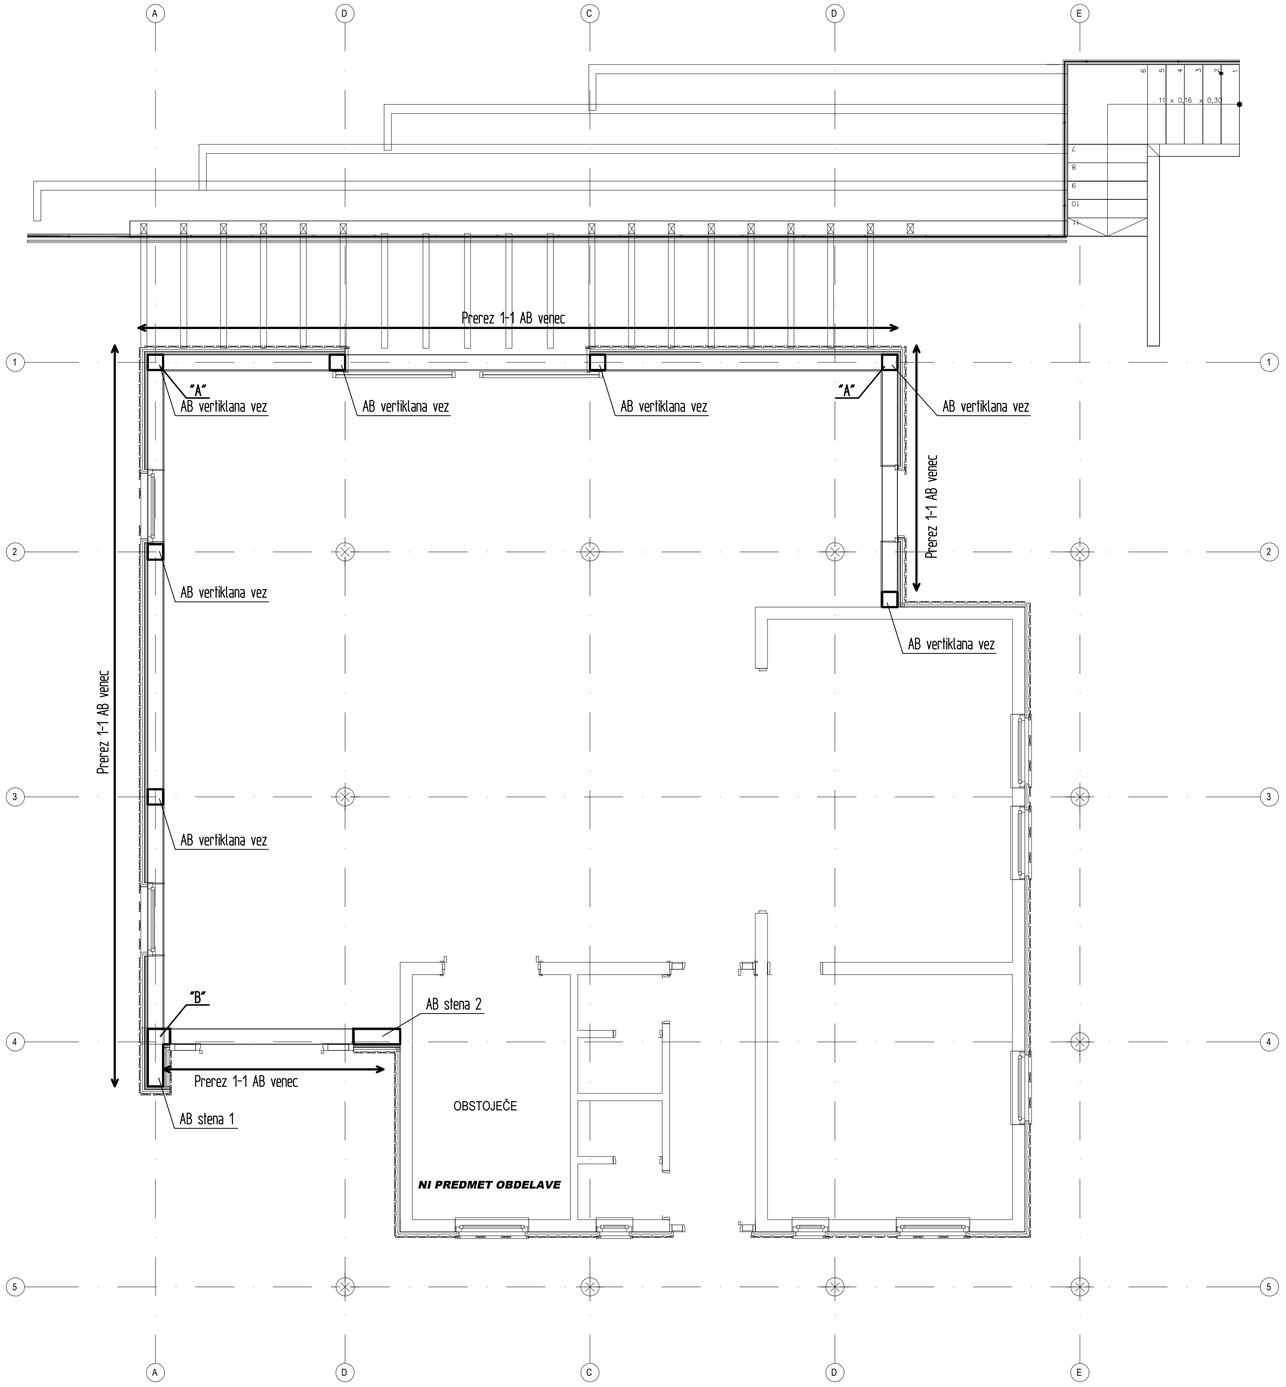


AB Vertikalna vez
M 1:25
7x izdelati

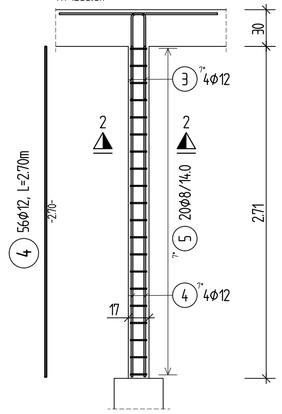


Prerez 2-2
M 1:25




AB stena 1
M 1:25

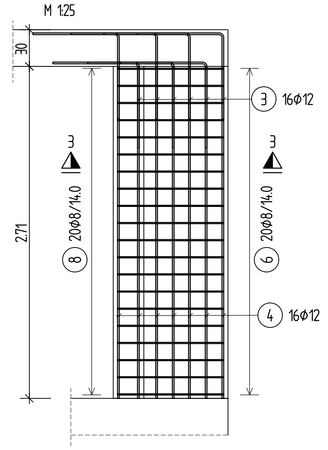


AB stena 2
M 1:25

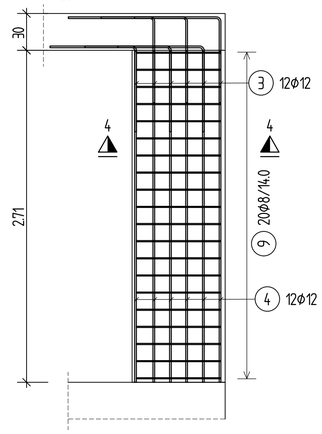





Prerez 3-3
M 1:25




Prerez 4-4
M 1:25

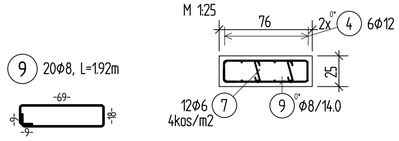


Prerez 1-1: AB Venec
M 1:25
v dolžini 31.80m



Detajl "A"
M 1:25
2x izdelaj




Detajl "B"
M 1:25
1x izdelaj



Krivljenje armature

Pri določevanje radija krivljenja D_{min} je v skladu s tehničnimi priporočili potrebno ločiti:


Krivljenje vzdolžnih palic



Premer palice Ø v mm	Radij krivljenja
6, 8, 10, 12	min D_{min} = 150 mm
14, 16	min D_{min} = 240 mm
20, 25, 28	min D_{min} = 375 mm

Za izvedbo in preveritev zahtevanega radija krivljenja je potrebno rovnati po obliki armature definirane na načrtu in v listi armature.

Stremena



Premer palice Ø v mm	Radij krivljenja	
6, 8, 10, 12	4 Ø	min D_{min} = 40 mm
14, 16	4 Ø	min D_{min} = 64 mm
20, 25, 28	7 Ø	min D_{min} = 175 mm

V kolikor na načrtu ali v listi ni strikitno določenega radia krivljenja, se le ta odčita iz priloženih tabel, glede na # palice.

Marka betona: C25/30

Zaščitni sloj betona v cm (c_{nom}) :

	Temelji	Stebri	Stene	Nosilci	Pl. etaž	Stopnišče	
zgoraj		2,0	3,5				
spodaj		2,0	3,5				
od strani		2,0	3,5				
Razred izpostavljenosti		XC1	XC1				

	Datum	Ime	ELiZE	Rev.: –
Risal	20.01.2025	D.Kralj		Datum: –
Pregledal	–	–	ELiZE d.o.o. Mlače 25, 3215 Loče Slovenija info@elize.si	
Št.Projekta	20–2020			
Merilo 1:50	Dozidava ARMATURNI NAČRT AB vezi			Št. načrta.: B02
Format A1				Ime datoteke: –