

1 – NAČRT NOTRANJE OPREME

Vrsta načrta: **1- Načrt notranje opreme**

Investitor: **MINISTRSTVO ZA FINANCE , Generalni sekretariat**
Župančičeva 3 , 1000 Ljubljana

Objekt: **Oprema pisarn – poslovni objekt Cankarjeva cesta 18**

Vrsta projektne dokumentacije: **PZI–Projekt za izvedbo**

Gradnja: **Vzdrževalna dela**

Projektant: **Gužič Trplan arhitekti d.o.o.**
Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana

Odgovorna oseba:
Žig in podpis odgovorne osebe: Gregor Trplan, univ.dipl.inž.arh. ident.št.: ZAPS 0895-A

Odgovorni izdelovalec načrta:
Podpis:
Žig projektanta z ident.št.: Gregor Trplan, univ.dipl.inž.arh., A-0895

Odgovorni vodja projekta:
Podpis:
Žig projektanta z ident.št.: Gregor Trplan, univ.dipl.inž.arh. ident.št.: ZAPS 0895-A

Številka načrta: **24/02-OP**

Kraj in datum izdelave načrta: **Ljubljana, november 2024**

Številka izvoda mape: **1 2 3 4 5 6 7 8 9 10**

GUŽIČ TRPLAN
ARHITEKTI d.o.o.
Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana

GREGOR TRPLAN
UNIV.DIPL.INŽ.ARH.
PODBLAŠČEN ARHITEKT,
PODBLAŠČENI PROSTORSKI
NAČRTOVALEC
PA PPN ZAPS 0895

GREGOR TRPLAN
UNIV.DIPL.INŽ.ARH.
PODBLAŠČEN ARHITEKT,
PODBLAŠČENI PROSTORSKI
NAČRTOVALEC
PA PPN ZAPS 0895

1. tekstualni del

- 1.1 Naslovna stran
- 1.2 Kazalo vsebine načrta
- 1.3 Tehnični opis
- 1.4 Popis del

2. grafični del

- 2.1 Tloris dispozicij notranje opreme
- 2.2 Katalog notranje opreme

1.3 Tehnični opis

PROGRAMSKA ZASNOVA

Investitor želi zamenjati dotrajano pisarniško opremo. Deloma z novim tipskim pohištvom in deloma z novim pohištvom narejenim po meri. V sklopu zamenjave opreme so vključeni prostori pisarne glavne vodje, dve pisarni vodji, devet pisarn z več delovnimi mesti, tajništvo, sejna soba, vhodna avla in skupni družabni prostor. Predvidena je nova tipska oprema za posamezna delovna mesta z mizami, priključnimi omaricami, visokimi omarami, pisarniškimi stoli. V sejni sobi, avli in družabnem prostoru so predvideni tipski stoli in mize. Pohištvo po meri vključuje izdelavo dveh prekrivnih oblog v vhodni avli za zakritje obstoječe poškodovane obloge po navodilih ZVKDS, izdelavo pisarniških omar pod obstoječo historično intarzijo po navodilih ZVKDS in obstensko klopjo v družabnem prostoru. Vso pohištvo je predvideno v svetlih barvnih odtenkih v kombinaciji bele, svetlo sive in svetlim odtenkom lesnega dekorja. Druga dela in oprema v sklopu celovite prenove prostorov na Cankarjevi 18, niso zajeta v projekt notranje opreme ampak v projekt prenove pisarn projektanta Arch idea d.o.o.

Opis opreme po pisarnah:

Pisarna vodja - velikost prostora meri 25,70 m², pisarna ima eno delovno mesto. Predvidena je naslednja oprema:

- konferenčna miza za sestanke + 6 konferenčnih stolov
- pisarniška delovna miza s priključno omarico s predali in omarico ter prostorom za računalnik, pisarniški stol
- 1 visoka pisarniška omara z delno odprtim delom in vgradnjo sefa za dokumente tajnosti v katerem je možnost hraniti najmanj 2 fascikla
- na steno pritrjen obešalnik za oblačila

Pisarna vodja 1 - velikost prostora meri 13,17m², pisarna ima eno delovno mesto. Predvidena je naslednja oprema:

- konferenčna miza za sestanke + 3 konferenčni stoli
- pisarniška delovna miza s priključno omarico s predali in omarico ter prostorom za računalnik
- pisarniški stol
- 1 visoka pisarniška omara zaprtega tipa
- na steno pritrjen obešalnik za oblačila

Pisarna vodja 2 - velikost prostora meri 16,32m², pisarna ima eno delovno mesto. Predvidena je naslednja oprema:

- konferenčna miza za sestanke + 3 konferenčni stoli
- pisarniška delovna miza s priključno omarico s predali in omarico ter prostorom za računalnik
- pisarniški stol
- 1 visoka pisarniška omara zaprtega tipa
- na steno pritrjen obešalnik za oblačila

Pisarna tajništva – velikost prostora meri 25,70m². Pisarna ima eno delovno mesto. Predvidena je naslednja oprema:

- 1 pisarniška delovna miza s priključno omarico na desni eni strani z dvema predaloma, omarico in prostorom za računalnik omarico. Pisarniška miza ima leseno hrbtišče.
- 1 pisarniški stol
- 2 po meri izdelani visoki vgradni omari nad katero se nahaja historična intarzijska obloga, ki se ohrani v skladu s predpisi ZVKD
- sklop dveh omaric za multifunkcijsko napravo
- na steno pritrjen obešalnik za oblačila

Pisarna 1 – velikost prostora meri 19,40m². Pisarna ima dve delovni mesti. Predvidena je naslednja oprema:

- 2 pisarniški delovni mizi s priključno omarico z dvema predaloma, omarico in prostorom za računalnik
- 2 pisarniška stola
- 2 visoki pisarniški omari zaprtega tipa
- na steno pritrjen obešalnik za oblačila

Pisarna 2 – velikost prostora meri 19,20m². Pisarna ima dve delovni mesti. Predvidena je naslednja oprema:

- 2 pisarniški delovni mizi s priključno omarico z dvema predaloma, omarico in prostorom za računalnik
- 2 pisarniška stola
- 2 visoki pisarniški omari zaprtega tipa
- na steno pritrjen obešalnik za oblačila

Pisarna 3 – velikost prostora meri 27,55m². Pisarna ima štiri delovna mesta. Predvidena je naslednja oprema:

- 4 pisarniške delovne mize s priključno omarico z dvema predaloma, omarico in prostorom za računalnik
- 4 pisarniški stoli
- 4 visoke pisarniške omare zaprtega tipa
- na steno pritrjen obešalnik za oblačila

Pisarna 4 – velikost prostora meri 15,06m². Pisarna ima dve delovni mesti. Predvidena je naslednja oprema:

- 2 pisarniški delovni mizi s priključno omarico z dvema predaloma, omarico in prostorom za računalnik
- 2 pisarniška stola
- 2 visoki pisarniški omari zaprtega tipa
- na steno pritrjen obešalnik za oblačila

Pisarna 5 – velikost prostora meri 31,53m². Pisarna ima štiri delovna mesta. Predvidena je naslednja oprema:

- 4 pisarniške delovne mize s priključno omarico z dvema predaloma, omarico in prostorom za računalnik
- 4 pisarniški stoli
- 4 visoke pisarniške omare zaprtega tipa
- na steno pritrjen obešalnik za oblačila

Pisarna 6 – velikost prostora meri 27,68m². Pisarna ima štiri delovna mesta. Predvidena je naslednja oprema:

- 4 pisarniške delovne mize s priključno omarico z dvema predaloma, omarico in prostorom za računalnik
- 4 pisarniški stoli
- 4 visoke pisarniške omare zaprtega tipa
- na steno pritrjen obešalnik za oblačila

Pisarna 7 – velikost prostora meri 47,09m². Pisarna ima predvidenih šest delovnih mest. Predvidena je naslednja oprema:

- 6 pisarniških delovnih miz s priključno omarico z dvema predaloma, omarico in prostorom za računalnik
- 6 pisarniških stolov
- 6 visokih pisarniških omar zaprtega tipa
- 2 na steno pritrjena obešalnika za oblačila

Pisarna 8 – velikost prostora meri 30,00m². Pisarna ima štiri delovna mesta. Predvidena je naslednja oprema:

- 4 pisarniške delovne mize s priključno omarico z dvema predaloma, omarico in prostorom za računalnik
- 4 pisarniški stoli
- 4 visoke pisarniške omare zaprtega tipa
- na steno pritrjen obešalnik za oblačila

Pisarna 9 – velikost prostora meri 31,88m². Pisarna ima tri delovna mesta. Predvidena je naslednja oprema:

- 3 pisarniške delovne mize s priključno omarico z dvema predaloma, omarico in prostorom za računalnik
- 3 pisarniški stoli
- 3 visoke pisarniške omare zaprtega tipa
- na steno pritrjen obešalnik za oblačila

Sejna soba – velikost prostora meri 19,57 m². V prostoru je ena sejna miza (dimenzije d/š = 280/140cm) in 14 konferenčnih stolov. Omare in drugo pohištvo ni predvideno.

Vhodna avla – velikost prostora meri 39,94m². V prostoru je predvidena je naslednja oprema:

- 2 leseni oblogi za prekritje neobdelane obstoječe obloge po navodilih ZVKDS
- 2 oblogi za prekritje obstoječih vitrin
- 4 fotelji z roko nasloni
- 2 klubski mizici
- 6 okrasnih loncev z rastlinjem
- 2 na steno pritrjena obešalnika za oblačila

Družabni prostor – velikost prostora meri 13,91m². V prostoru je predvidena je naslednja oprema:

- 1 dolga obstenska klop z naslonom
- 12 konferenčnih stolov
- 5 klubskih mizici
- 2 pregradna panela

Zahteve za kakovost – merila za opremo – SPLOŠNO

V projektni dokumentaciji navedena oprema predstavlja primer za nivo kakovosti in funkcionalnosti predviden za posamezne prostore. Oprema v ponudbi mora biti najmanj enakovredna in mora ustrezati tako tehnično kot kvalitetno in vizualno . V projektni dokumentaciji je predviden en nivo opreme za vse pisarne. Vsa oprema mora biti zagotovljena v sklopu enotnih sistemov pisarniške opreme, ki omogočajo tudi nadgrajevanje in spremembe ter zagotovitev enotne podobe interierja v barvah in materialih.

Oprema mora glede kvalitete materialov zadoščati navedenim merilom oziroma v primeru drugačnih materialov in tehničnih rešitev zagotavljati enako ali boljšo odpornost in funkcionalnost kot je navedena v merilih.

V ponudbi je potrebno upoštevati vse veljavne standarde in predpise, Uredbo o zelenem javnem naročanju ter 'Merila za ureditev poslovnih prostorov za potrebe vladnih proračunskih uporabnikov, različica 4.0'

Vsa oprema mora biti izdelana iz materiala, ki ustreza čim visjim požarnovarnostnim standardom in ne vsebuje škodljivih nevarnih snovi, ki bi se sproščali po prostoru. Pohištvena oprema mora ustrezati zahtevam zakonodaje s področja zelenega javnega naročanja in zadoščati standardom glede zagotavljanja ustreznih dimenzij, varnosti, stabilnosti in ergonomije delovnega mesta. Obdelava površin mora ustrezati veljavnim standardom glede odpornosti in površinske obdelave. Kakovost obdelanih površin se dokazuje z izjavami oziroma potrdili o skladnosti.

3.1 Kakovost pisarniške opreme

Kakovost pisarniške opreme se določa glede na ravni oziroma skupine javnih uslužbencev po posameznih delovnih mestih. Kakovost opreme se nanaša na material, obdelavo površin in izdelavo. Praviloma se upošteva tipska pisarniška oprema, če za to niso izpolnjeni pogoji, se predvidi oprema po naročilu v enakem cenovnem razredu. Pisarniška oprema mora biti sestavljiva in prilagodljiva, da jo je pozneje mogoče nadgraditi ali dokupiti zaradi dodatnih potreb ali dotrajanosti.

Na splošno velja, da je v pisarnah predvidena oprema srednjega cenovnega razreda, ki tvori enotni interior.

Z opremo je potrebno zagotoviti naslednje:

- gladke, čiste linije, detajli, ki izhajajo iz lastnosti materialov,
- moderni materiali, svetli toni, topel spekter barv,
- pohištvo: aluminijasta konstrukcija, nerjaveče jeklo, krivljena vezana plošča, laminati
- vsi pohištveni deli morajo biti certificirani in ustrezati veljavnim predpisom in standardom glede varnosti, obrabe, ekologije,
- vsa lepila in veziva morajo biti iz materialov, ki ne sproščajo škodljivih snovi v ozračje.

Korpusi pohištvenih elementov naj bodo izdelani iz oplemenitene iverke z najmanj 180-gramsko folijo. Pulti in mize naj bodo izdelani iz kompaktnih plošč. Čelne stranice naj bodo obdelane enako kot zgornja Površina. Barvo ultrapasa, oplemenitene vezane plošče in robnih zaključkov določi projektant pred začetkom izvedbe del na podlagi predloženih vzorcev. Okovja morajo biti visoke kakovosti, okovja pohištvenih elementov in vratnih kril morajo omogočati odpiranje do 110°. Laminat za mizne plošče mora biti debeline najmanj 9 mm.

Kovinsko ogrodje

Kovinsko ogrodje pohištvenih elementov naj bo izdelano iz škatlastih, ovalnih in okroglih profilov brez ostrih robov, površine morajo biti elektrostatično barvane (prašno barvane). Poudarek naj bo na kakovosti izvedbe. Barve kovinskih delov določi projektant. Za pisalne mize naj se uporabijo elementi serijskih podnožij priznanih proizvajalcev.

Plošče

Vse horizontalne, delovne površine, izpostavljene večji obrabi, mizne plošče, pultne plošče in plošče delovnih pultov naj bodo izvedene iz kompaktnih plošč oziroma ultrapas na vezani plošči z zaključkom iz ABS-robne folije.

Visoke omare, vitrine, viseče, podpultne omarice in predalniki

Krila in ličnice omaric naj bodo iz vezane plošče, obdane z ultrapasom. Za vse dele mora izvajalec del predložiti certifikat dobavitelja materiala. Korpus naj bo izdelan iz oplemenitene vezane plošče. Robovi naj bodo zaščiteni z ABS-robno folijo. Vsi predali naj bodo izdelani z visokokakovostnimi jeklenimi izvlečnimi sistemi z največjo dovoljeno dinamično obremenitvijo 30 kg, z nežnim in tihim zapiranjem.

Okovje

Vrsto ročajev določi projektant na podlagi predloženih ali dostavljenih vzorcev.

Predali naj imajo okovje s polnim izvlekom in blaženjem.

Podnožja -cokli

Cokel omaric naj bo izdelan iz serijske plastične letve in zatesnjen s silikonskim trakom. Pod coklom so serijske noge, ki podpirajo korpus.

Steklo

Vse uporabljeno steklo pri pohištveni opreми naj bo kaljeno in s potiskom po izbiri projektanta.

Vsi materiali in oprema morajo biti v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju.

Po Uredbi o zelenem javnem naročanju mora biti delež lesa ali lesnih tvoriv v pohistvu vsaj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva. Izjema so lahko stoli in pohištvo, pri katerih zaradi namena uporabe les ali lesna tvoriva niso dovoljeni zaradi predpisov ali standardov. Izhajanje prostega formaldehida iz lesnih tvoriv ne sme biti višje od 8 mg/100 g suhe snovi. Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohistva, ne smejo vsebovati vee kot 10 % mase hlapnih organskih spojin (HOS). Sodobna trajnostna merila spodbujajo uporabo materialov s čim manjšimi vsebnostmi HVOC (hlapnih organskih spojin).

3.1.2 Kakovost opreme

Deli opreme so iz oplemenitene vezane plošče -iverala (vezana plosca s PVC-ali melaminsko folijo) ali vezane plošče, oblepljene z laminatom/ultrapasom (enobarvni ali v teksturi lesa) z melaminskimi, PVC-ali ABS-robni. Vgrajeni iveral mora biti iz razreda emisije E1. Zagotovijo se delovne površine z debelino najmanj 30 mm. Površinska obdelava je kakovostna. Vsi korpusi in nevidne površine so iz iverala.

3.1.3 Garancijski rok

Oprema za poslovne prostore državne uprave mora imeti garancijski rok vsaj 60 mesecev od dneva primopredaje, razen, če je v pogodbi zaradi posebnih okoliščin in vrste opreme določeno drugače.

3.2 Oprema delovnega mesta

Pri opremitvi delovnega mesta se upoštevajo veljavna zakonodaja, predpisani standardi in priporočila.

PODROBNE ZAHTEVE ZA DELE V SKLOPU OPREME DELOVNEGA MESTA OPREDELI NAROČNIK PRI NAROČILU OZIROMA MED IZVEDBO PROJEKTA

3.2.1 Delovna miza

Velikost delovnih miz so dolžine 160 do 200cm in širine 80cm za stalno delovno mesto.

Delovna miza je visoka od 72 do 75 cm. Pod mizo se zagotovi prosti prostor najmanj 60 cm globine, 58 cm širine in 62 cm višine.

Delovna miza mora biti stabilna in iz materiala brez leska, ki ni hladen na dotik. Kakovost obdelave je v skladu z določili, pri čemer je podnožje mize leseno ali kovinsko. Vse mize naj imajo zaokrožene robove.

Glede na prostor in potrebe se priporoča L-oblika delovne mize z veznim delom in priključno omarico dolžin 138 ali 168cm, višine in globine 62x55cm

Sestavni deli so samostojni ali ne. Maska delovne mize se predvidi, tam kjer je zaradi postavitve mize to potrebno.

Noge miz morajo imeti nastavitvene vijake za prilagajanje visine zaradi neravnih podlag ali potreb posameznega uporabnika za plus/minus vsaj 3 cm.

Delovne mize naj imajo tudi na zadnji strani možnost dograditve ustreznih vodil ali kanalov za vse kable in vodnike, ki so potrebni za priključevanje vseh naprav in luči, postavljenih na mizo.

V mizah se po potrebi predvidijo odprtine za prehod priključnih kablov, tipkovnice, miške in videozaslona (preseki odprtine 3-5 cm). Robovi teh odprtin naj bodo finalno obdelani, da ne poškodujejo kablov.

3.2.1.4 Predalnik

Predalnik je obvezen del v sklopu delovne mize. Ob vseh mizah se predvidi predalnik v sklopu priključne omarice. Predalnik mora imeti centralno ključavnico. V prvem predalu se zagotovi PVC-vložek za drobni pisarniški material. Kakovost obdelave in material predalnika sta enaka kot druga oprema delovnega mesta. Obod predalov je kovinski. Kakovost vodil predalov se predvidi za vse srednjo.

3.2.2 Delovni stol

Delovni stol naj ima naslednje lastnosti: dimenzijska usklajenost, ergonomska oblikovanost, stabilnost, splošna varnost, konstrukcijska trdnost in trajnost.

Z vidika zagotavljanja mer in varnostnih zahtev mora ustrezati predpisanim standardom. Konstrukcija stola, nosilni deli sedišča in hrbtišča morajo biti izdelani iz trdnih materialov in stabilni.

Delovni stol mora biti lahko pomičen, z najmanj pettočkovnim podnožjem, z izjemo posebnih zahtev.

Podnožje mora biti stabilno na vsaki talni oblogi.

Ergonomsko oblikovan stol pomeni, da se prilagaja telesu in njegovim gibom brez mehanizma za uravnavanje drže. Mehanizem mora omogočati aktivno in pasivno sedenje, ki je prilagodljivo glede na močne potiska hrbtne naslona na uporabnika. Stol mora omogočati uravnava nagiba in višine hrbtne naslona z oporo spodnjemu in srednjemu delu hrbtenice. Sedežna plošča mora biti vrtljiva in nastavljiva po višini med 40 in 45 cm od tal. Materiali morajo biti ustrezne kakovosti in zagotavljati ustrezno obstojnost. Barvne kombinacije so po izbiri arhitekta oziroma naročnika.

Stoli morajo imeti triletno garancijo proizvajalca.

3.2.2.1 Pisarniški stol

Za vse javne uslužbenke se zagotovi delovni stol, kot je opisan v točki 3.2.2. Nasloni za roke morajo biti nastavljivi po višini in snemljivi. Oblazinjeni del delovnega stola je iz umetnega usnja ali mikrotkanin in podobnih materialov, ki so zračni in prepuščajo vlago. Materiali iz sintetičnih tkanin niso ustrezni. Nosilno ogrodje je iz standardnih materialov ali njihove kombinacije, npr. plastike in kovine.

3.2.2.2 Konferenčni stol z rokonaslani

Stol mora zadoščati ergonomskim merilom in standardom z vidika stabilnosti in varnosti. Vrsta, kakovost obdelave in barvna skladnost stola ustreza delovnemu stolu v sklopu delovnega mesta. Stoli morajo imeti naslone za roke.

3.2.2.3 Foteljski stol z rokonaslani

Stol mora zadoščati ergonomskim merilom in standardom z vidika stabilnosti in varnosti. Vrsta, kakovost obdelave in barvna skladnost stola ustreza delovnemu stolu v sklopu delovnega mesta. Stoli morajo imeti naslone za roke.

3.2.3 Sejna miza s stoli

Sejna miza s stoli je sestavni del pisarne ali sejne sobe. Kakovost obdelave enako kot za ostalo pohištvo. Sejna miza oziroma miza za razgovore se predvidi tudi v vseh pisarnah vodji. Za sejno mizo v sejni sobi za večje število ljudi je treba na sredino delovne površine predvideti rozeto, za dostop kablov. Materiali morajo biti ustrezne kakovosti. Barvne kombinacije izbere arhitekt oziroma naročnik.

3.2.4 Pisarniške omare

Število omar se določi glede na potrebe delovnega mesta in danosti prostora. Kakovost obdelave in material omare morata biti ustrezne kakovosti in enaka kot druga oprema delovnega mesta. Barvne kombinacije izbere arhitekt oziroma naročnik. Omare imajo vratna krila in hrbtišča. Material je lahko iveral (vezana plošča s PVC-ali melaminsko folijo) ali vezana plošča, oblepljena z laminatom/ultrapasom) ali vezana plošča in hrbtišča iz iverala. Vsako vratno krilo omare mora imeti ročaj. Ključavnica je obvezna, zaklepanje mora biti tritočkovno (vertikalno). Zaključek omare je odvisen od opreme delovnega mesta. Kakovost okovja srednja. Naslonke za police morajo biti kovinske z zagozo. Tečaji za vse prostore srednjega kakovostnega razreda. Višina omare se določi glede na potrebe in prostor. Predvidijo se tipske visoke omarevišine do 240 cm.

Razmik med policami mora zagotoviti pokončno hrambo dokumentov v mapah (fasciklih). Police morajo imeti možnost nastavitve po višini s premeščanjem na vsakih 25-30 mm.

1.4 Popis del

Investitor: **MINISTRSTVO ZA FINANCE , Generalni sekretariat**
 Župančičeva 3 , 1000 Ljubljana

Objekt: **Oprema pisarn – poslovni objekt Cankarjeva cesta 18**

Projekt: **Načrt notranje opreme (št. projekta 24/02-OP)**

Datum: **November 2024**

SKUPNA REKAPITULACIJA			
NOTRANJA OPREMA			0,00 €
NEPREDVIDENA DELA	v %	0	0,00 €
SKUPAJ:			0,00 €
popust	0,00%		0,00 €
SKUPAJ POPUST			0,00 €
DDV:	22,00%		0,00 €
SKUPAJ z DDV:			0,00 €

* OPOMBA :
 PONUDNIK JE DOLŽAN PREVERITI SEŠTEVKE IN FORMULE PRI IZRAČUNU PONUDBE

UVODNE OPOMBE

- Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, shemami in ostalimi sestavinami projekta
- Ponudba mora vsebovati ves pritrditveni material, vgradnjo zaključnih profilov, tesnenje stikov, podpornih kotnikov, izdelavo in koordinacijo vseh potrebnih podkonstrukcij za montažo, po potrebi odpiranja montažnih sten ali stropov za zagotovitev pritrditve in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa opreme

Uporaba popisa brez vseh prej omenjenih sestavin projekta NI DOVOLJENA. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je smatrana kot pomankljiva.

- Ponudba mora zajemati izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalcijskih del (koordinacija vgradnje z elektroinštalacijami in strojnimi inštalacijami) ter ostalega četrda to ni neposredno navedeno popisu del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.

- Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našeta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.

- Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je dokumentacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.

- Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno.

OSTALE OPOMBE

Popolna ponudba mora v enotnih cenah za izvedbo vsebovati tudi :

- izvedba del v skladu z zahtevami naročnika, z upoštevanjem navodil glede terminov izvedbe in opreme za izvajanje del (hrup, prah.....)
- vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu del in načrtih
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču,
- transportni stroški v območju in izven območja gradbišča,
- stroški porabe električne energije, vode in telefona,
- stroški nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo izvajalca, razkladanje, eventuelno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske pristojbine,
- pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del,
- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju,
- stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja teminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje
- stroški vmesnega in finalnega čiščenja prostorov,
- stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, imenovanju koordinatorskega varstva pri delu ter izdelava elaborata varstva pri delu,
- izdelavo vseh v tehničnem poročilu, grafičnih prilogah in popisu navedenih vzorcev
- izdelavo montažnih načrtov
- izvedbo predizmer stanja na objektu in morebitno koordinacijo načrtov glede na izmere
- Izvajalec je dolžan pred dobavo, izdelavo in montažo izdelati ali dobaviti vzorce (tipične produkte, tipične detajle, vse materiale in finalne barve) v merilu 1:1 za vse elemente projekta.

Vzorci potrjuje izključno odgovorni projektant arhitekture in predstavnik investitorja. Vgradnja ali izvedba delov objekta, za katere je potrebno izdelati vzorce brez pisne potrditve odgovornega projektanta arhitekture NI DOVOLJENA.

Pisna potrditev vzorcev s strani odgovornega projektanta arhitekture mora biti vnešena v gradbeni dnevnik in je smatrana kot bistveni element prevzema objekta.

- Vsi vidni elementi so barvani v tonu po RAL, NCS lestvici ali drugih tipskih barvnih lestvicah po izboru arhitekta.

- vsi vgrajeni elementi in materiali morajo upoštevati pogoje Študije požarne varnosti, ki je sestavni del dokumentacije PZI

- vsaka sprememba in dopolnitev mora biti pisno zavedena v gradbeni dnevnik, ožigosana in podpisana s strani odgovornega projektanta in odgovornega nadzornika.

(Kot spremembe projektne dokumentacije se šteje vsakršno spreminjanje dimenzij opreme, zunanje in notranje oblike ter razporeditve, barv, izbora materialov, načina pritrditve, izbora tipskih elementov oprema)

SPLOŠNE OPOMBE GLEDE IZVEDBE NOTRANJE OPREME IN OBSEGA PONUDBE

1. Načrt notranje opreme je del celotne projektne dokumentacije za izgradnjo objekta. Izvajalec notranje opreme se je dolžan seznaniti z dokumentacijo PZI – projekta za izvedbo gradbeno obrtniških del, s terminskim planom izvajalca teh del in stanjem na objektu. Izvajalec notranje opreme mora zagotoviti kordinacijo izvedbe notranje opreme z izvedbo gradnje in pravočasno poskrbeti za ustrezna pripravljala dela ter izmere na objektu. V primeru kakršnihkoli neskladij projektov, stanja na objektu ali neskladij ugotovljenih pri meritvah je dolžan obvestiti odgovornega projektanta.

2. Izvajalec je dolžan pravočasno pregledati stanje na objektu in opozoriti na morebitna odstopanja glede na načrt opreme.

3. Izvajalec je dolžan pred izvedbo opraviti vse izmere na objektu in odgovarja za pravilnost izmer. V primeru odstopanja izmer od projektne dokumentacije izven minimalnih toleranc, kar bi pomenilo spremembo dimenzij elementov opreme ali predvidenih poravnav z vogali ipd..., je o tem dolžan obvestiti projektanta.

4. Izvajalec notranje opreme je dolžan pred nabavo ali izdelavo pripraviti vzorce / elemente vseh predvidenih materialov tako opreme po naročilu kot elementov kupivne opreme. Predvideva se, da se vzorci opreme po naročilu lahko pripravijo v variantnih rešitvah glede materialov in barv. Vse vzorce potrdi odgovorni projektant in investitor. Priprava in nabava vzorcev mora biti všteta v ponudbo.

5. Kakršnokoli menjavo izbranih materialov, okovja, barv ali kupivne opreme mora glede izgleda in kvalitete potrditi odgovorni projektant in investitor.

6. Kakršnokoli spremembo detajlov izvedbe opreme po naročilu mora potrditi odgovorni projektant.

7. Izvajalec je dolžan zagotoviti izvedbo notranje opreme v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in standardi. Ravno tako je dolžan pri izvedbi zagotoviti ustrezno kvaliteto izdelave, detajlov in trdnost podkonstrukcijskih elementov.

8. Izvajalec lahko predlaga drugačne tehnične rešitve ali menjavo materialov, ki ne vpliva na zunanji izgled, tehnično ustreznost ali kakovost opreme. Predlagane rešitve mora potrditi odgovorni projektant in zastopnik investitorja.

9. Ponudba naj vključuje tudi koordinacijo predpripravo in morebitno demontažo/za montažo elementov električne in strojne opreme, ki se nahajajo na posameznih elementih opreme (vtičnice v omaricah, oprema v kuhinji, korita v pultih..itd).

10. Ponudba naj vključuje tudi dobavo v projektu navedenih elementov električne in strojne opreme. (* opomba - v popisu del je navedeno kateri deli strojne in elektro opreme so zajeti v notranji opremi in kateri deli so zajeti v delih izvajalca gradbeno-obrtniških del)

11. Izvajalec je dolžan pri izdelavi ponudbe upoštevati tako popis del kot grafični del projekta in katalog opreme. V primeru kakršnega koli neskladja tekstualnih in grafičnih delov je dolžan zaprositi za tolmačenje projektanta pred oddajo ponudbe. V nasprotnem primeru pristane na naknadno tolmačenje projekta s strani projektanta in investitorja brez pravice do dodatnih del.

12. Ponudba naj vključuje vsa dela potrebna za izvedbo projekta notranje opreme, vključno z nabavo, dostavo, predpripravo, montažo in izvedbo vseh potrebnih del. Ravno tako naj vključuje ves pomožni in pritrdilni material, zaščitne premaze in tehnično ustrezne finalne obdelave.

13. Tehnološka in programska oprema mora ustrezati mora najmanj ustrezati navedenim specifikacijam . V primeru drugačnih specifikacij v ponudbi je potrebna potrditev ustreznosti s strani investitorja. V ponudbi je potrebno upoštevati dobavo in montažo opreme vključno z vsem potrebnim materialom in zagonom ter nastavitvijo naprav.

SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM

Vsa ponujena oprema mora biti nova, nerabljena in mora ustrezati vsem standardom za uporabo v prostorih namenjenim javno rabo.. Uporabljeni materiali morajo biti naravnega izvora in nestrupeni. Investitor si pridržuje pravico, da posamezne vzorce izdelkov ali materialov od ponudnikov zahtev že v fazi pred izborom.

Ponudba mora zajemati vsa dela v zvezi z dostavo, montažo in priklopom. Ravno tako mora v ceni biti vključen ves pomožni material, in eventuelna dodatna dela, ki omogočajo vsem izdelkom funkcijo.

Ponudnik mora k ponudbi za vsak tipski izdelek priložiti prospekt, načrt, skico ali drugo tehnično dokumentacijo, ki bo dokazovala da je ponujeni izdelek skladen z zahtevami iz projektne dokumentaciji. Vse navedene znamke in tipi izdelkov v popisu so referenčni. Ponudnik lahko ponudi tehnično in oblikovno enakovreden izdelek.

Izbran ponudnik bo pred vgradnjo opreme, s posameznimi vrozci materialov in izdelkov dokazal skladnost materialov z zahtevami iz projekta.

Vse barve in dekorji lesenih elementov, barve kovine, tkanin za tapeciranje, zavese, se bo določili pred izvedbo z izbranim izvajalcem.

Izbran ponudnik mora pred izdelavo in montažo opreme na objektu preveriti vse mere. O eventuelnih neskladnostih, ki narekujejo spremembe izvedbe opreme, mora informirati naročnika.

Izbran ponudnik bo pred izdelavo in vgradnjo nestandardne opreme moral s projektantom in investitorjem uskladiti vse detajle za izvedbo in pred izvedbo predati projektantu in investitorju delavniške risbe.

Za veljavnost ponudbe, morajo ponudniki k ponudbi priložiti ustrezna dokazila (certifikate) od za to pooblaščenih in mednarodno akreditirane institucije, ki bodo dokazovala skladnost izdelkov z veljavnimi standardi glede gorljivosti, vsebnosti škodljivih snovi in kvalitete materialov za javno rabo.

Vsa oprema je namenjena javni rabi in mora biti odporna na obrabo, čiščenje in drgnjenje

Vse navedene blagovne znamke in tipi opreme so le referenčni. Ponudnik lahko ponudi izdelke drugih blagovnih znamk in drugih proizvajalcev, le da morajo biti le ti kvalitativno in oblikovno enakovredni.

Dimenzije lahko odstopajo le ob soglasju odgovornega projektanta ter v kolikor je sprememba dimenzij možna in ne vpliva na funkcionalnost .

NOTRANJA OPREMA- PZI

Šifra	Opis	E/M	količina	skupaj
-------	------	-----	----------	--------

SPLOŠNE OPOMBE

Ob izdelavi ponudbe in kasneje ob izdelavi samih elementov obvezno upoštevati vse detajle, oblike in obdelave in opise iz grafičnega in tekstualnega dela projektne dokumentacije po zahtevah projekta in navodilih arhitekta!

Obvezna je izdelava vzorcev barv in obdelav opreme, dobava vzorcev kupivne opreme

Ponudba naj vsebuje razna pomožna dela potrebna za predpripravo za vgradnjo in ves drobni pritrdilni material

NOTRANJA OPREMA (št.projekta: 24/02-OP)	skupaj	0,00 €
--	---------------	---------------

TIPSKA OPREMA PISARNIŠKO POHIŠTVO: STOLI, MIZE, PRIKLJUČNE OMARICE, PREDALNIK, PISARNIŠKE OMARE

0,00 €

SPLOŠNI OPIS

Vsa ponujena oprema mora biti nova, nerabljena in mora ustrezati vsem standardom za uporabo v prostorih namenjenim javno rabo.. Uporabljeni materiali morajo biti naravnega izvora in nestrupeni. Investitor si pridržuje pravico, da posamezne vzorce izdelkov ali materialov od ponudnikov zahtev že v fazi pred izborom.

Izbran ponudnik bo pred vgradnjo opreme, s posameznimi vzorci materialov in izdelkov dokazal skladnost materialov z zahtevami iz projekta.

Ponudnik mora k ponudbi za vsak izdelek priložiti prospekt, načrt, skico ali drugo tehnično dokumentacijo, ki bo dokazovala da je ponujeni izdelek skladen z zahtevami iz projektne dokumentaciji. Vse navedene znamke in tipi izdelkov v projektni dokumentaciji so referenčni. Ponudnik lahko ponudi tehnično in oblikovno enakovreden izdelek.

Ponudnik mora za veljavnost ponudbe priložiti dokazila (certifikate ali enokovredne dokumente), ki bodo dokazovala da so izdelki izdelani skladno z zahtevanimi normativi navedeni v tehnični dokumentaciji in veljavnimi predpisi in standardi v RS. Dokazila morajo biti izdana s strani mednarodno akreditiranih institudij.

Vse barve in dekorji lesenih elementov, barve kovine, tkanin za tapeciranje, se bodo določili pred izvedbo z izbranim izvajalcem

Izvajalec bo pred izdelavo in vgradnjo nestandardne opreme,projektantu predal v potrditev delavniške risbe. Izbran ponudnik mora pred izdelavo in montažo opreme na objektu preveriti vse mere. O eventualnih neskladnostih, ki narekujejo spremembe izvedbe opreme, mora informirati naročnika.

1 STOLI

1,1	S.1	Pisarniški stol OPIS/TIP: Pisarniški stol DODATNI OPIS: Ergonomsko oblikovan pisarniški stol s gumiranimi kolesci premera 65mm, z višinsko nastavljivim ALU zvezdastim podnožjem premera 700mm in oblazinjenim sediščem (zaključni sloj: satiniran aluminij, sinhro mehanizem s 4 pozicijami, svetlo-sivo mrežo na hrbtišču, s TEKNO rokonaslone. DIMENZIJE: višina / širina / globina = 1035-1170 / 695 / 700 mm TIP / PROIZVAJALEC: Pisarniški stol kot npr.: Newnet L Synchro proizvajalca Mstyle BARVA, TIP BLAGA IN ZAKLJUČNI SLOJ: Blago: črna barva, Zvezdasto podnožje: Satiniran aluminij, Rokonasloni: črna barva, Sinhro-mehanizem: Satiniran aluminij, Mreža na hrbtišču: črna barva, Oblazinjeno sedišče: črna barva	kom	35,00	0,00 €	0,00 €
1,2	Lc.1	Lounge fotelj OPIS/TIP: Lounge fotelj DODATNI OPIS: Fotelj ima oblazinjeno školjko. Okvir in naslonjali sta iz masivnega jesenovega lesa. DIMENZIJE: višina / širina / globina = 700 / 720 / 605 mm PROIZVAJALEC: Lounge fotelj kot npr. fotelj Malmö 296 proizvajalca Pedrali BLAGO: Kategorije C kot npr.: C 116 Pedrali (v črni barvi)	kom	4,00	0,00 €	0,00 €
1,3	F.1	Konferenčni stol z rokonaslone OPIS/TIP: Konferenčni stol z rokonaslone DODATNI OPIS: Stol ima oblazinjeno školjko in oblazinjene rokonaslone. Okvir je iz jeklenih cevi Ø 16 mm. DIMENZIJE: višina / širina / globina = 805 / 590 / 520 mm PROIZVAJALEC / TIP: Konferenčni stol kot npr.: PEDRALI INGA 5685 BARVA, TIP BLAGA IN ZAKLJUČNI SLOJ: Blago: Kategorije C kot npr.: C 116 Pedrali (v črni barvi) Podnožje: Satiniran aluminij	kom	36,00	0,00 €	0,00 €
STOLI SKUPAJ:						0,00 €

2 MIZE

Dobava in montaža kompleta enotnega pisarniškega sistema višjega razreda kot npr. Most / Gonzaga ali enakovredno

2,1 PISARNIŠKE MIZE

Mize morajo biti izdelane in certificirane skladno s sledečimi normativi:
 EN 527-1 - dimenzije
 EN 527-2 - varnostne zahteve za mize
 EN 527-3 - stabilnost in trdnost konstrukcije

2,2 M.1**Pisarniška miza**

OPIS/TIP: Pisarniška miza / naslonljiva

DIMENZIJE: dolžina/ globina / višina = 160 / 80 / 75 cm

DODATNI OPIS: Podnožje mize je izdelano iz kovinskih prašnobarvanih cevi 25x50mm. Noge so opremljene s PVC čepi z nogico za fino nastavitev višine. Noga mize je trapezne oziroma oblike enakokrakega trapeza. Podnožje omogoča različne globine (60cm-80cm-100cm). Tip mize je naslonski in ima posebej prirejeno nogo za naslanjanje na priključno omarico. Noge (naslonske in navadne) so med seboj povezane s kovinskim inštalacijskim kanalom, ki omogoča razvod kablov ter pritrdjevanje priključkov za računalnike in elektro naprave. Mizna plošča je izdelana iz 25 mm debele iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, robovi obdelani z ABS trakom 2 mm. Mizna plošča je dodatno podprta s kovinskim profilom enakega preseka kot so noge. Profil je na noge brezvijačno nasajen. Miza ima vgrajeno pravokotno ALU rozeto 26*12cm s kovinskim boksom pod mizno ploščo za shranjevanje vtičnic in kablov.

PROIZVAJALEC/TIP: Naslonljiva miza kot npr.: naslonljiva pisarniška miza iz programa pisarniškega pohištva VISTA, proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o.

ZAKLJUČNI SLOJ: Mizna plošča: kot npr.: EGGER Alpine White W1100 ST9, Podnožje: Satiniran aluminij

kom 2,00 0,00 € 0,00 €

2,3 M.2**Pisarniška miza**

OPIS/TIP: Pisarniška miza / naslonljiva

DIMENZIJE: dolžina/ globina / višina = 180 / 80 / 75 cm

DODATNI OPIS: Podnožje mize je izdelano iz kovinskih prašnobarvanih cevi 25x50mm. Noge so opremljene s PVC čepi z nogico za fino nastavitev višine. Noga mize je trapezne oziroma oblike enakokrakega trapeza. Podnožje omogoča različne globine (60cm-80cm-100cm). Tip mize je naslonski in ima posebej prirejeno nogo za naslanjanje na priključno omarico. Noge (naslonske in navadne) so med seboj povezane s kovinskim inštalacijskim kanalom, ki omogoča razvod kablov ter pritrdjevanje priključkov za računalnike in elektro naprave. Mizna plošča je izdelana iz 25 mm debele iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, robovi obdelani z ABS trakom 2 mm. Mizna plošča je dodatno podprta s kovinskim profilom enakega preseka kot so noge. Profil je na noge brezvijačno nasajen. Miza ima vgrajeno pravokotno ALU rozeto 26*12cm s kovinskim boksom pod mizno ploščo za shranjevanje vtičnic in kablov.

PROIZVAJALEC/TIP: Naslonljiva miza kot npr.: naslonljiva pisarniška miza iz programa pisarniškega pohištva VISTA, proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o.

ZAKLJUČNI SLOJ: Mizna plošča: kot npr.: EGGER Alpine White W1100 ST9, Podnožje: Satiniran aluminij

kom 17,00 0,00 € 0,00 €

2,4 M.3**Pisarniška miza**

OPIS/TIP: Pisarniška miza / naslonljiva

DIMENZIJE: dolžina/ globina / višina = 180 / 80 / 75 cm

DODATNI OPIS: Podnožje mize je izdelano iz kovinskih prašnobarvanih cevi 25x50mm. Noge so opremljene s PVC čepi z nogico za fino nastavitev višine. Noga mize je trapezne oziroma oblike enakokrakega trapeza. Podnožje omogoča različne globine (60cm-80cm-100cm). Tip mize je naslonski in ima posebej prirejeno nogo za naslanjanje na priključno omarico. Noge (naslonske in navadne) so med seboj povezane s kovinskim inštalacijskim kanalom, ki omogoča razvod kablov ter pritrdjevanje priključkov za računalnike in elektro naprave. Mizna plošča je izdelana iz 25 mm debele iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, robovi obdelani z ABS trakom 2 mm. Mizna plošča je dodatno podprta s kovinskim profilom enakega preseka kot so noge. Profil je na noge brezvijačno nasajen. Miza ima vgrajeno pravokotno ALU rozeto 26*12cm s kovinskim boksom pod mizno ploščo za shranjevanje vtičnic in kablov.

PROIZVAJALEC/TIP: Naslonljiva miza kot npr.: naslonljiva pisarniška miza iz programa pisarniškega pohištva VISTA, proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o.

ZAKLJUČNI SLOJ: Mizna plošča: kot npr.: EGGER Alpine White W1100 ST9, Podnožje: Satiniran aluminij

kom 16,00 0,00 € 0,00 €

PISARNIŠKE MIZE SKUPAJ**0,00 €****5****KLUBSKE MIZE****5,1 Km.1****Klubska miza**

OPIS/TIP: Klubska miza

DIMENZIJE: premer = 60cm, višina = 48cm

DODATNI OPIS: Mizna plošča je narejena iz laminirane MDF plošče deb. 22mm. Podnožje je narejeno iz 4 nog iz masivnega lesa (jesen).

PROIZVAJALEC / TIP: Miza kot npr.: Klubska miza Malmö MLTD_60X36 proizvajalca Pedrali

BARVA, ZAKLJUČNI SLOJ:

Mizna plošča:

Lesni dekor : les jesen

Podnožje: masivni les: les Jesen

kom 2,00 0,00 € 0,00 €

5,2 Km.2**Klubska miza**

OPIS/TIP: Klubska miza

DIMENZIJE: širina / globina / višina = 80 / 80 / 75 cm

DODATNI OPIS: Mizna plošča je narejena iz 25mm surove iverice oplemenitene z melaminsko folijo. Robovi so zaščiteni z 2mm ABS. Podnožje je narejeno iz 4 prašno barvanih kovinskih nog pravokotnega preseka 25x50mm, ki se pod kotom združijo v centru mizne plošče

TIP/PROIZVAJALEC: Mizna plošča: Kot npr.: kvadratna mizna plošča 800 x 800 mm, Kovinsko podnožje: Kot npr.: podnožje ARKI-BASE ARK4 proizvajalca Pedrali

ZAKLJUČNI SLOJ: Mizna plošča: kot npr.: zaključni sloj EGGER Sand Birch H1732, Podnožje: kot npr.: zaključni sloj - prašna barva za notranje prostore BI100 od proizvajalca Pedrali

kom 2,00 0,00 € 0,00 €

5,3 Km.3**Klubska miza**

OPIS/TIP: Klubska miza

DIMENZIJE: širina / globina / višina = 70 / 70 / 75 cm

DODATNI OPIS: Mizna plošča je narejena iz 25mm surove iverice oplemenitene z melaminsko folijo. Robovi so zaščiteni z 2mm ABS. Podnožje je narejeno iz 4 prašno barvanih kovinskih nog pravokotnega preseka 25x50mm, ki se pod kotom združijo v centru mizne plošče

TIP/PROIZVAJALEC: Mizna plošča: Kot npr.: kvadratna mizna plošča 700 x 700 mm, Kovinsko podnožje: Kot npr.: podnožje ARKI-BASE ARK4 proizvajalca Pedrali

ZAKLJUČNI SLOJ: Mizna plošča: kot npr.: zaključni sloj EGGER Sand Birch H1732, Podnožje: kot npr.: zaključni sloj - prašna barva za notranje prostore BI100 od proizvajalca Pedrali

	kom	5,00	0,00 €	0,00 €
--	-----	------	--------	--------

KLUBSKE MIZE SKUPAJ:**0,00 €****6****KONFERENČNE MIZE****6,1 Km.4****Konferenčna miza**

OPIS/TIP: Miza konferenčna

DIMENZIJE: dolžina / globina / višina = 160 / 80 / 75 cm

DODATNI OPIS: Podnožje mize je izdelano iz kovinskih prašnobarvanih cevi 60x30 mm preseka 2 mm. Noge imajo fino nastavitve višine. Noge so med seboj povezane s kovinskim inštalacijskim kanalom, ki omogoča razvod kablov in pa pritrdjevanje elektro in prodakovnih priključkov računalnikov in elektro naprav. Mizna plošča je izdelana iz 25 mm debele iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, robovi obdelani z ABS trakom 2 mm. Na podnožje so privijačene preko distančnikov (izgled lebdeče mize) in podprte z inštalacijskim kanalom.

PROIZVAJALEC: Miza kot npr.: Konferenčna miza SMART iz programa pisarniškega pohištva proizvajalca Gonzaga-pro d.o.o.

ZAKLJUČNI SLOJ: Mizna plošča: kot npr.: EGGER H1732 Sand Birch, Podnožje: Satiniran aluminij

	kom	1,00	0,00 €	0,00 €
--	-----	------	--------	--------

6,2 Km.5**Konferenčna miza**

OPIS/TIP: Miza konferenčna

DIMENZIJE: dolžina / globina / višina = 280 / 140 / 75 cm

DODATNI OPIS: Podnožje mize je izdelano iz kovinskih prašnobarvanih cevi 60x30 mm preseka 2 mm. Noge imajo fino nastavitve višine. Noge so med seboj povezane s kovinskim inštalacijskim kanalom, ki omogoča razvod kablov in pa pritrdjevanje elektro in prodakovnih priključkov računalnikov in elektro naprav. Mizna plošča je izdelana iz 25 mm debele iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, robovi obdelani z ABS trakom 2 mm. Na podnožje so privijačene preko distančnikov (izgled lebdeče mize) in podprte z inštalacijskim kanalom. Miza ima vgrajeni dve pravokotni ALU rozeti 46 x 15,5cm s kovinskim boksom pod mizno ploščo za shranjevanje vtičnic in kablov. Pokrov rozete se odpira obojestransko.

PROIZVAJALEC: Miza kot npr.: Konferenčna miza SMART iz programa pisarniškega pohištva proizvajalca Gonzaga-pro d.o.o.

ZAKLJUČNI SLOJ: Mizna plošča: kot npr.: EGGER H1732 Sand Birch, Podnožje: Satiniran aluminij

	kom	1,00	0,00 €	0,00 €
--	-----	------	--------	--------

KONFERENČNE MIZE SKUPAJ:**0,00 €**

Mize morajo biti izdelane in certificirane skladno s sledečimi normativi:

EN 527-1 - dimenzije

EN 527-2 - varnostne zahteve za mize

EN 527-3 - stabilnost in trdnost konstrukcije

7,1 M.2.om 1

Omarica priključna s pokrivno ploščo:

OPIS/TIP: Omarica priključna s pokrivno ploščo in dvema pomičnima policama

DIMENZIJE: širina / globina / višina = 40 / 80 / 75 (73 + 2) cm

DODATNI OPIS: Omarica je izdelana iz 18 mm debelih ivernih plošč oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm. Police so pomične in so postavljene na L nosilce, ki preprečujejo nenadzorovani izvlek. Omarica stoji na PVC regulacijskih nogicah višine 17 mm. Višina omarice mora biti enaka višini mize M.3

PROIZVAJALEC/TIP: Priključna omarica kot npr.: priključna omarica s pokrivno ploščo iz programa INSERT, proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o.

ZAKLJUČNI SLOJ: Pokrivna plošča : kot npr.: EGGER Alpine White W1100 ST9, Omarica: kot npr.: EGGER Sand Birch H1732

kom 1,00 0,00 € 0,00 €

7,2 M.2.om 2 D

Omarica priključna mala - desna

OPIS/TIP: Omarica priključna - mala desna

DIMENZIJE: dolžina/ globina / višina = 138 / 55 / 62 cm

DODATNI OPIS: Priključno omarico sestavljajo obod, predalnik z dvema predaloma z mehkim zapiranjem, omarica za računalnik in odprta omarica. Omarica za računalnik in odprta omarica sta povezani za potrebe razvoda kablov. Odprta omarica je opremljena z dvojnimi dnom in odprtino na dnu za skiriti razvod kablov. Notranjost predalov je v celoti kovinska in opremljena z "antitilt" varnostnim sistemom odpiranja (hkrati možno odpiranje samo enega predala). Zgornji predal je opremljen s snemljivim PVC vložkom za pisala in potrebščine.

Obod elementa je izdelan iz 36 mm debelih ivernih plošč oplemenitenih z melaminsko folijo, obrobljenih z ABS robom 2 mm. Vsi ostali elementi pa iz iverice debeline 18 mm, oplemenitene z melaminsko folijo. Robovi so zaključeni z ABS obrobo 1 oziroma 2 mm. Predalnik je opremljen z valjastim ALU ročajem in s ključavnico.

PROIZVAJALEC/TIP: Priključna omarica kot npr.: priključna omarica iz programa pisarniškega pohištva VISTA proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o.

ZAKLJUČNI SLOJ: Lesen dekor kot npr.: EGGER H1732 Sand Birch

kom 4,00 0,00 € 0,00 €

7,3 M.2.om 2 L Omarica priključna mala - leva
 OPIS/TIP: Omarica priključna - mala leva

DIMENZIJE: dolžina/ globina / višina = 138 / 55 / 62 cm

DODATNI OPIS: Priključno omarico sestavljajo obod, predalnik z dvema predaloma z mehkim zapiranjem, omarica za računalnik in odprta omarica. Omarica za računalnik in odprta omarica sta povezani za potrebe razvoda kablov. Odprta omarica je opremljena z dvojnimi dnom in odprtino na dnu za skiriti razvod kablov. Notranjost predalov je v celoti kovinska in opremljena z "antitilt" varnostnim sistemom odpiranja (hkrati možno odpiranje samo enega predala). Zgornji predal je opremljen s snemljivim PVC vložkom za pisala in potrebščine.

Obod elementa je izdelan iz 36 mm debelih ivernih plošč oplemenitenih z melaminsko folijo, obrobljenih z ABS robom 2 mm. Vsi ostali elementi pa iz iverice debeline 18 mm, oplemenitene z melaminsko folijo. Robovi so zaključeni z ABS obrobo 1 oziroma 2 mm. Predalnik je opremljen z valjastim ALU ročajem in s ključavnico.

PROIZVAJALEC/TIP: Priključna omarica kot npr.: priključna omarica iz programa pisarniškega pohištva VISTA proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o.

ZAKLJUČNI SLOJ: Lesen dekor kot npr.: EGGER H1732 Sand Birch

kom 4,00 0,00 € 0,00 €

7,4 M.2.om 3 D Omarica priključna velika - desna
 OPIS/TIP: Omarica priključna - mala leva

DIMENZIJE: dolžina/ globina / višina = 138 / 55 / 62 cm

DODATNI OPIS: Priključno omarico sestavljajo obod, predalnik z dvema predaloma z mehkim zapiranjem, omarica za računalnik in odprta omarica. Omarica za računalnik in odprta omarica sta povezani za potrebe razvoda kablov. Odprta omarica je opremljena z dvojnimi dnom in odprtino na dnu za skiriti razvod kablov. Notranjost predalov je v celoti kovinska in opremljena z "antitilt" varnostnim sistemom odpiranja (hkrati možno odpiranje samo enega predala). Zgornji predal je opremljen s snemljivim PVC vložkom za pisala in potrebščine.

Obod elementa je izdelan iz 36 mm debelih ivernih plošč oplemenitenih z melaminsko folijo, obrobljenih z ABS robom 2 mm. Vsi ostali elementi pa iz iverice debeline 18 mm, oplemenitene z melaminsko folijo. Robovi so zaključeni z ABS obrobo 1 oziroma 2 mm. Predalnik je opremljen z valjastim ALU ročajem in s ključavnico.

PROIZVAJALEC/TIP: Priključna omarica kot npr.: priključna omarica iz programa pisarniškega pohištva VISTA proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o.

ZAKLJUČNI SLOJ: Lesen dekor kot npr.: EGGER H1732 Sand Birch

kom 13,00 0,00 € 0,00 €

7,5 M.2.om 3 L Omarica priključna velika - leva
 OPIS/TIP: Omarica priključna - velika leva

DIMENZIJE: dolžina/ globina / višina = 168 / 55 / 62 cm

DODATNI OPIS: Priključno omarico sestavljajo obod, predalnik z dvema predaloma z mehkim zapiranjem, omarica za potrebščine z pomično polico, omarica zaračunalnik in odprta omarica. Omarica za računalnik in odprta omarica sta povezani za potrebe razvoda kablov. Odprta omarica je opremljena z dvojnimi dnom in odprtino na dnu za skriti razvod kablov. Notranjost predalov je v celoti kovinska in opremljena z "antitilt" varnostnim sistemom odpiranja (hkrati možno odpiranje samo enega predala). Zgornji predal je opremljen s snemljivim PVC vložkom za pisala in potrebščine.

Obod elementa je izdelan iz 36 mm debelih ivernih plošč oplemenitenih z melaminsko folijo, obrobljenih z ABS robom 2 mm. Vsi ostali elementi pa iz iverice debeline 18 mm, oplemenitene z melaminsko folijo. Robovi so zaključeni z ABS obrobo 1 oziroma 2 mm. Predalnik je opremljen z valjastim ALU ročajem in s ključavnico.

PROIZVAJALEC/TIP:

Priključna omarica kot npr.: priključna omarica iz programa pisarniškega pohištva VISTA proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o.

ZAKLJUČNI SLOJ: Lesen dekor kot npr.: EGGER H1732 Sand Birch

kom 14,00 0,00 € 0,00 €

OMARICE PRIKLJUČNE SKUPAJ: 0,00 €

8 PREDALNIKI

Predalniki morajo biti narejeni in certificirani v akreditiranem laboratoriju skladno s sledečimi normativi:
CEN/TR 14073-1 - dimenzije
EN 14073-2 - varnostne zahteve za omare
EN 14073-3 - stabilnost in trdnost konstrukcije
EN 14074 - trdnost in trajnost gibljivih delov

8.1. M.2.pr Pomični predalnik

OPIS/TIP: Pomični predalnik, opremljen s skritimi kolesi in opremljen s tremi predali

DIMENZIJE: dolžina/ globina / višina = 43 / 55 / 57

DODATNI OPIS: Predalnik je izdelan iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm na vratih in pokravnih ploščah, ter 1 mm na korpusu. Predalnik je opremljen z ALU valjastim ročajem, centralno ključavnico in sistemom proti zvrčanju. Predalnik je na skritih kolesih in ima centralno zaklepanje z varnostnim "antitilt" sistemom (odpiranje mogoče le za en predal hkrati). Notranjost predalov je v celoti iz lakirane pločevine (NE metabox). Gornji predal je opremljen s PVC vložkom za pisala.

PROIZVAJALEC: Predalnik na kolesih kot npr.: predalnik na kolesih iz programa INSERT, proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o.

ZAKLJUČNI SLOJ: Lesen dekor kot npr.: EGGER H1732 Sand Birch

kom 2,00 0,00 € 0,00 €

PREDALNIKI SKUPAJ: 0,00 €

Omara mora biti narejena in certificirana v akreditiranem laboratoriju skladno s sledečim normativi:

CEN/TR 14073-1 - dimenzije

EN 14073-2 - varnostne zahteve za omare

EN 14073-3 - stabilnost in trdnost konstrukcije

EN 14074 - trdnost in trajnost gibljivih delov

9,1 Om.V

Pisarniška omara

OPIS/TIP: Pisarniška omara - trodelna, sestavljiva

SKUPNE DIMENZIJE: širina / globina / višina = 180 / 45 / 240 cm

DIMENZIJE IN OPIS POSAMEZNIH DELOV: Omara je sestavljena iz treh delov - in sicer iz zgornjega, sredinskega in spodnjega dela.

Spodnji del: Omarica z dvokrilnimi vrati in dvema pomičnimi policami dimenzij: širina / globina / višina = 180 / 45 / 120 cm. Omarica je izdelana iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče), oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2mm na vratih in pokravnih ploščah, ter 1 mm na korpusu. Omarica je opremljena z ALU ročaji (po izboru projektanta), centralno ključavnico (mehanizem za zaklepanje in odklepanje) in tečaji, ki omogočajo 110 st. odpiranje. Police znotraj so pomične, postavljene so v rastru za skladiščenje registratorjev in so postavljene na L nosilce, ki preprečujejo ne-nadzorovani izvek. Pomične police omogočajo nakladalnost v višino in kasnejše spreminjanje konfiguracij. Na drugo polico (gledano od tal po višini) je v desno stran omare umeščen protivlomni sef, dimenzij: v / š / g = 320 / 440 / 350 mm (Protivlomni sef je opredeljen v ločeni postavki!). Omarica stoji na PVC regulacijskih nogah višine 17 mm.

Sredinski del: Odprti regal z nepomično (fiksno) polico: širina / globina / višina = 180 / 45 / 40 cm. Regal je izdelan iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče), oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi na pokravnih ploščah, ter 1mm na korpusu. Finalni sloj vseh vidnih plošč (videz): tekstura lesa - Jesen (Izjema je hrbtišče, ki ni vidno - oziroma hrbtišče, ki gleda proti steni).

Zgornji del: Omarica z dvokrilnimi vrati in dvema pomičnimi policami: širina / globina / višina = 180 / 45 / 80 cm. Omarica je izdelana iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče), oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2mm na vratih in pokravnih ploščah, ter 1 mm na korpusu. Omarica je opremljena z ALU ročaji, centralno ključavnico (mehanizem za zaklepanje in odklepanje) in tečaji, ki omogočajo 110 st. odpiranje. Police znotraj so pomične, postavljene so v rastru za skladiščenje registratorjev in so postavljene na L nosilce, ki preprečujejo nenadzorovani izvek. Omarica (pomične police) omogoča nakladalnost v višino in kasnejše spreminjanje konfiguracij.

PROIZVAJALEC: Omara kot npr.: Pisarniška omara od proizvajalca Gonzaga Pro d.o.o.

ZAKLJUČNI SLOJ: Spodnji del: kot npr.: EGGER Alpine White W1100 ST9, Sredinski del: kot npr.: EGGER Sand Birch H1732, Zgornji del: kot npr.: EGGER Alpine White W1100 ST9

kom 1,00 0,00 € 0,00 €

9,2 Om.P 1**Pisarniška omara**

OPIS/TIP: Pisarniška omara - dvodelna, sestavljiva

SKUPNE DIMENZIJE: širina / globina / višina = 90 / 45 / 240 cm

DODATNI OPIS: Omara je po višini sestavljena iz dveh delov - iz zgornjega in spodnjega dela.

Spodnji del: Omarica z dvokrilnimi vrati in dvema pomičnimi policami dimenzij: širina / globina / višina = 90 / 45 / 120 cm. Omaricaa je izdelana iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm na vratih in pokravnih ploščah, ter 1 mm na korpusu. Omarica je opremljena z ALU ročajem, centralno ključavnico in tečaji, ki omogočajo 110 st. odpiranje. Police omarice so pomične, postavitev v rastru za skladiščenje registratorjev in so postavljene na L nosilce, ki preprečujejo nenadzorovani izvlek. Omara stoji na PVC regulacijskih nogicah višine 17 mm.

Zgornji del: Omarica z dvokrilnimi vrati in dvema pomičnimi policami dimenzij: širina / globina / višina = 90 / 45 / 120 cm. Omarica je izdelana iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm na vratih in pokravnih ploščah, ter 1 mm na korpusu. Omarica je opremljena z ALU ročajem, centralno ključavnico in tečaji, ki omogočajo 110 st. odpiranje. Police omarice so pomične, postavitev v rastru za skladiščenje registratorjev in so postavljene na L nosilce, ki preprečujejo nenadzorovani izvlek. Pomične police omogočajo nakladalnost v višino in kasnejše spreminjanje konfiguracij.

PROIZVAJALEC: Omara kot npr.: Pisarniška omara od proizvajalca Gonzaga Pro d.o.o.

ZAKLJUČNI SLOJ kot npr.: EGGER Alpine White W1100 ST9

kom 29,00 0,00 € 0,00 €

9,3 Om.P 2**Pisarniška omara**

OPIS/TIP: Pisarniška omara - dvodelna, sestavljiva

SKUPNE DIMENZIJE: širina / globina / višina = 70 / 45 / 240 cm

DODATNI OPIS: Omara je po višini sestavljena iz dveh delov - iz zgornjega in spodnjega dela.

Spodnji del: Omarica z dvokrilnimi vrati in dvema pomičnimi policami dimenzij: širina / globina / višina = 70 / 45 / 120 cm. Omaricaa je izdelana iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm na vratih in pokravnih ploščah, ter 1 mm na korpusu. Omarica je opremljena z ALU ročajem, centralno ključavnico in tečaji, ki omogočajo 110 st. odpiranje. Police omarice so pomične, postavitev v rastru za skladiščenje registratorjev in so postavljene na L nosilce, ki preprečujejo nenadzorovani izvlek. Omara stoji na PVC regulacijskih nogicah višine 17 mm.

Zgornji del: Omarica z dvokrilnimi vrati in dvema pomičnimi policami dimenzij: širina / globina / višina = 70 / 45 / 120 cm. Omarica je izdelana iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm na vratih in pokravnih ploščah, ter 1 mm na korpusu. Omarica je opremljena z ALU ročajem, centralno ključavnico in tečaji, ki omogočajo 110 st. odpiranje. Police omarice so pomične, postavitev v rastru za skladiščenje registratorjev in so postavljene na L nosilce, ki preprečujejo nenadzorovani izvlek. Pomične police omogočajo nakladalnost v višino in kasnejše spreminjanje konfiguracij.

PROIZVAJALEC: Omara kot npr.: Pisarniška omara od proizvajalca Gonzaga Pro d.o.o.

ZAKLJUČNI SLOJ kot npr.: EGGER Alpine White W1100 ST9

kom 3,00 0,00 € 0,00 €

15,4 Om.T 3

Pisarniška omara+predalnik

OPIS/TIP: Pisarniška omara + predalnik

SKUPNE DIMENZIJE: širina / globina / višina = 80 / 55 / 57 cm

DIMENZIJE IN OPIS POSAMEZNIH DELOV: Element je sestavljen iz dveh delov - in sicer iz omare in predalnika

Omara: Omarica z dvokrilnimi vrati in dvema pomičnimi policami dimenzij: širina / globina / višina = 80 / 55 / 57 cm. Omarica je izdelana iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče), oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm na vratih in pokravnih ploščah, ter 1 mm na korpusu. Omarica je opremljena z ALU ročaji (po izboru projektanta), centralno ključavnico (mehanizem za zaklepanje in odklepanje) in tečaji, ki omogočajo 110 st. odpiranje. Police znotraj so pomične, postavljene so v rastru za skladiščenje registratorjev in so postavljene na L nosilce, ki preprečujejo ne-nadzorovani izvek. Pomične police omogočajo nakladalnost v višino in kasnejše spreminjanje konfiguracij. Omarica stoji na PVC regulacijskih nogicah višine 17 mm

Predalnik: Predalnik skupnih dimenzij: širina / globina / višina = 50 / 55 / 57 cm. Predalnik ima dva predala. Izdelan je iz 18 mm

debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm na vratih in pokravnih ploščah, ter 1 mm na korpusu. Predalnik je opremljen z ALU valjastim ročajem, centralno ključavnico in sistemom proti zvrčanju. Predalnik ima centralno zaklepanje z varnostnim "anitiitil" sistemom (odpiranje mogoče le za en predal hkrati). Notranjost predalov je v celoti iz lakirane pločevine (NE metabox). Gornji predal je opremljen s PVC vložkom za pisala.

DODATNE ZAHTEVE: Omara in predalnik morata biti narejena in certificirana v akreditiranem laboratoriju skladno s sledečim normativi:

CEN/TR 14073-1 - dimenzije

EN 14073-2 - varnostne zahteve za omare

EN 14073-3 - stabilnost in trdnost konstrukcije

EN 14074 - trdnost in trajnost gibljivih delov

PROIZVAJALEC: Omara kot npr.: Pisarniška omara od proizvajalca Gonzaga Pro d.o.o.

ZAKLJUČNI SLOJ Omara: kot npr.: EGGER Alpine White W1100 ST9

Predalnik: kot npr.: EGGER Alpine White W1100 ST9

kom 1,00 0,00 € 0,00 €

PISARNIŠKE OMARE SKUPAJ:**0,00 €**

OSTALA OPREMA - HRBTIŠČA MIZ, PREDELNE AKUSTIČNE STENE, OBEŠALNIKI, ROŽE IN OKRASNI LONCI, PROTIVLOMNI SEF

0,00 €**10****HRBTIŠČA MIZ****10,1 Hrb.1****Hrbtišče mize - leseno**

OPIS/TIP: Hrbtišče mize - leseno

DIMENZIJE: dolžina, višina = 180 / 35 cm

DODATEN OPIS: Hrbtišče mize je narejeno iz 18mm surove iverice oplemenitene z melaminsko folijo. Robovi so zaščiteni z 2mm ABS. Hrbtišče se pritruje na spodnji del mizne plošče s pomočjo prašno barvanih kovinskih L kotnikov.

PROIZVAJALEC / TIP: Hrbtišče kot npr.: WOODEN MODESTY PANEL od proizvajalca GONZAGA.

ZAKLJUČNI SLOJ: kot npr.: EGGER H1732 Sand BIRCH

kom 2,00 0,00 € 0,00 €

10,2 Hrb.2

Hrbtišče mize - leseno

OPIS/TIP: Hrbtišče mize - leseno

DIMENZIJE: dolžina, višina = 160 / 35 cm

DODATEN OPIS: Hrbtišče mize je narejeno iz 18mm surove iverice oplemenitene z melaminsko folijo. Robovi so zaščiteni z 2mm ABS. Hrbtišče se pritruje na spodnji del mizne plošče s pomočjo prašno barvanih kovinskih L kotnikov.

PROIZVAJALEC/TIP: Hrbtišče kot npr.: WOODEN MODESTY PANEL od proizvajalca GONZAGA.

ZAKLJUČNI SLOJ: kot npr.: EGGER H1732 Sand Birch

kom 1,00 0,00 € 0,00 €

HRBTIŠČA MIZ SKUPAJ:**0,00 €****11****AKUSTIČNE PREDELNE STENE**

11,2 A.ps 1

Akustična predelna stena

OPIS/TIP: Akustična predelna stena iz večplastne strukture z optimizirano perforacijo jedra (18mm deb. plošča iz surove iverice), večplastno peno različnih gostot in blaga. Predelna stena je prostostoječa na kovinskih stojalih, nepravilnih oblik z zaokroženimi robovi, skladno z grafično podlogo.

DIMENZIJE: dolžina / širina / višina = 80 / 40 / 120 cm

TIP/PROIZVAJALEC Pregradni pano.: Kot npr.: Pregradni pano 1SH-00-02 STONEHENGE od proizvajalca Gonzaga Pro d.o.o., Kovinsko podnožje: Kot npr.: Kovinsko podnožje 1SH-00-11 od proizvajalca Gonzaga Pro d.o.o.

BARVA/ZAKLJUČNI SLOJ: Pregradni pano tkanina: Kot npr.: Woolland 20 grey 56, Kovinsko podnožje: Kot npr.: RAL 7001 Silver Grey

kom 1,00 0,00 € 0,00 €

11,3 A.ps 2

Akustična predelna stena

OPIS/TIP: Akustična predelna stena iz večplastne strukture z optimizirano perforacijo jedra (18mm deb. plošča iz surove iverice), večplastno peno različnih gostot in blaga. Predelna stena je prostostoječa na kovinskih stojalih.

DIMENZIJE: dolžina / širina / višina = 80 / 40 / 120 cm

TIP/PROIZVAJALEC Pregradni pano.: Kot npr.: Pregradni pano 1SH-00-02 STONEHENGE od proizvajalca Gonzaga Pro d.o.o., Kovinsko podnožje: Kot npr.: Kovinsko podnožje 1SH-00-11 od proizvajalca Gonzaga Pro d.o.o.

BARVA/ZAKLJUČNI SLOJ: Pregradni pano tkanina: Kot npr.: Woolland 20 grey 56, Kovinsko podnožje: Kot npr.: RAL 7001 Silver Grey

kom 1,00 0,00 € 0,00 €

AKUSTIČNE PREDELNE STENE SKUPAJ:**0,00 €****12****OBEŠALNIKI**

12,1 Ob.1

ALU obešalnik za plašče

OPIS/TIP: ALU obešalnik za plašče

DIMENZIJE: Višina: 981 mm / Dolžina: 306 mm / Globina: 35 mm / Ø (premer) osrednjega cevastega elementa = 30 mm

MATERIAL / OBDELAVA: cevasti elementi: prašno lakirano jeklo, okrogli zaključki: masivni les hrast

BARVA: RAL 9016

PROIZVAJALEC / TIP: Obešalnik kot npr.: Obešalnik Agawa 81300 od proizvajalca VOGA

kom 14,00 0,00 € 0,00 €

12,2 Ob.2

ALU obešalnik za plašče

OPIS/TIP: ALU obešalnik za plašče

DIMENZIJE: Višina: 981 mm / Dolžina: 306 mm / Globina: 35 mm / Ø (premer) osrednjega cevastega elementa = 30 mm

MATERIAL / OBDELAVA: cevasti elementi: prašno lakirano jeklo, okrogli zaključki: masivni les hrast

BARVA: RAL 9005

PROIZVAJALEC / TIP: Obešalnik kot npr.: Obešalnik Agawa 81300 od proizvajalca VOGA

kom 2,00 0,00 € 0,00 €

OBEŠALNIKI SKUPAJ:**0,00 €****13****ROŽE IN OKRASNI LONCI**

13,1 R.1

Zelena rastlina Kroton

RASTLINSKA VRSTA: zelena rastlina Kroton / 'croton petra'
 OPIS: vedno zeleni grm s pokončno, malo razvejano krošnjo, usnjati bleščeči listi so zelo različnih barv in velikosti, so rdeče, oranžno ali rumeno pisani, lončnicazraste do 1.2 m visoko

VIŠINA

RASTLINE_ØOB DOBAVI: 70cm

OPOMBE:

lonec min. 17 cm

kom 4,00 0,00 € 0,00 €

13,2 R.2

Zelena rastlina Zmajevka

RASTLINSKA VRSTA: zelena rastlina Zmajevka
 OPIS: vedno zeleni grm s pokončno, malo razvejano krošnjo, usnjati bleščeči listi so zelo različnih barv in velikosti, so rdeče, oranžno ali rumeno pisani, lončnicazraste do 1.2 m visoko

VIŠINA

RASTLINE_ØOB DOBAVI: 70cm

OPOMBE:

lonec min. 17 cm

kom 2,00 0,00 € 0,00 €

13,3 R.2

Okrasni lonec za rastline

OPIS: Okrasni lonec za rastline. Lonec je v obliki stožca.

DIMENZIJE: višina / premer = 50 / 40 cm

MATERIAL: Umetna masa

BARVA: Siva-antracit

TIP: Okrasni Lonce kot npr.: PE Notranji Lonce PORTO Visok Antracit 50cm, dobavitelj: Podjetje Merkur

kom 6,00 0,00 € 0,00 €

ROŽE IN OKRASNI LONCI SKUPAJ:**0,00 €**

14		PROTIVLOMNI SEF			
14,1	Z.1	Protivlomni sef OPIS/TIP: Pohištveni trezor na ključ DODATNI OPIS: Trezor je namenjen shranjevanju dragocenih predmetov in dokumentov. Shranjevanje dokumentov omogoča zadostna globina notranjega prostora in odstranljiva polica. Ohišje je jekleno z eno steno. Vrata so dvostenska. Ključavnica je dvojna in na ključ. Dodatno zaščito zagotavljajo ojačani zaklepni vijaki in zaščita pred vrtnjem. Sef je tovarniško pripravljen za stensko in talno montažo. DIMENZIJE: širina / višina / globina = 320 x 440 x 350 mm PROIZVAJALEC: kot npr. Protivlomni sef BURG PureSafe PS 130K			
			kom	1,00	0,00 €
		OPOMBA: Predpripravo in montažo izvesti v skladu z navodili proizvajalca!			
PROTIVLOMNI SEF SKUPAJ:					0,00 €
POHIŠTVO PO MERI - PISARNIŠKE OMARE V TAJNIŠTVU VODJE, LESENE STENSKE OBLOGE, KLOP					0,00 €

15		PISARNIŠKE OMARE V TAJNIŠTVU VODJE			
		Predalniki morajo biti narejeni in certificirani v akreditiranem laboratoriju skladno s sledečim normativi: CEN/TR 14073-1 - dimenzije EN 14073-2 - varnostne zahteve za omare EN 14073-3 - stabilnost in trdnost konstrukcije EN 14074 - trdnost in trajnost gibljivih delov			
15,1	Om.T 1	Pisarniška omara Opomba: Pred montažo omare Om.T 1 je potrebno demontirati obstoječo omaro! V obstoječo intarzijo se ne posega! OPIS/TIP: Pisarniška omara - dvodelna, sestavljiva SKUPNE DIMENZIJE: širina / globina / višina = 166 / 40 / 245 cm, Opomba: višino je treba prilagoditi obstoječi leseni oblogi iz intarzijo! DIMENZIJE IN OPIS POSAMEZNIH DELOV: Omara je sestavljena iz dveh delov - in sicer iz zgornjega in spodnjega dela. Spodnji del: Omarica z dvokrilnimi vrati in dvema pomičnimi policami dimenzij: širina / globina / višina = 166 / 40 / 120 cm. Omarica je izdelana iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče), oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2mm na vratih in pokrivenih ploščah, ter 1 mm na korpusu. Omarica je opremljena z ALU ročaji (po izboru projektanta), centralno ključavnico (mehanizem za zaklepanje in odklepanje) in tečaji, ki omogočajo 110 st. odpiranje. Police znotraj so premične, postavljene so v rastru za skladiščenje registratorjev in so postavljene na L nosilce, ki preprečujejo ne-nadzorovani izvlek. Pomične police omogočajo nakladalnost v višino in kasnejše spreminjanje konfiguracij. Omarica stoji na PVC regulacijskih nogicah višine 17 mm.			

Zgornji del: Omarica z dvokrilnimi vrati in dvema pomičnimi policami: širina / globina / višina = 166 / 40 / 125 cm. Omarica je izdelana iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče), oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2mm na vratih in pokravnih ploščah, ter 1 mm na korpusu. Omarica je opremljena z ALU ročaji, centralno ključavnico (mehanizem za zaklepanje in odklepanje) in tečaji, ki omogočajo 110 st. odpiranje. Police znotraj so premične, postavljene so v rastru za skladiščenje regulatorjev in so postavljene na L nosilce, ki preprečujejo nenadzorovani izvlek. Omarica (pomične police) omogoča nakladalnost v višino in kasnejše spreminjanje konfiguraci.

PROIZVAJALEC: Omara kot npr.: Pisarniška omara od proizvajalca Gonzaga Pro d.o.o.

ZAKLJUČNI SLOJ: Spodnji del: kot npr.: kot npr.: EGGER Alpine White W1100 ST9
Zgornji del: kot npr.: EGGER Alpine White W1100 ST9

kom 1,00 0,00 € 0,00 €

15,2 Om.T 2

Pisarniška omara

Opomba: Pred montažo omare Om.T 1 je potrebno demontirati obstoječo omaro! V obstoječo intarzijo se ne posega!

OPIS/TIP: Pisarniška omara + predalnik

SKUPNE DIMENZIJE: širina / globina / višina = 80 / 55 / 57 cm

DIMENZIJE IN OPIS POSAMEZNIH DELOV: Element je sestavljen iz dveh delov - in sicer iz omare in predalnika

Omara: Omarica z dvokrilnimi vrati in dvema pomičnimi policami dimenzij: širina / globina / višina = 80 / 55 / 57 cm. Omarica je izdelana iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče), oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2

mm na vratih in pokravnih ploščah, ter 1 mm na korpusu. Omarica je opremljena z ALU ročaji (po izboru projektanta),

centralno ključavnico (mehanizem za zaklepanje in odklepanje) in

tečaji, ki omogočajo 110 st. odpiranje. Police znotraj

so premične, postavljene so v rastru za skladiščenje regulatorjev in

so postavljene na L nosilce, ki preprečujejo

ne-nadzorovani izvlek. Pomične police omogočajo nakladalnost v

višino in kasnejše spreminjanje konfiguracij. Omarica

stoji na PVC regulacijskih nogicah višine 17 mm

Predalnik: Predalnik skupnih dimenzij: širina / globina / višina = 50 / 55 / 57 cm. Predalnik ima dva predala. Izdelan je iz 18 mm

debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm na vratih in

pokravnih ploščah, ter 1 mm na korpusu. Predalnik je opremljen z ALU

valjastim ročajem, centralno ključavnico in

sistemom proti zvrčanju. Predalnik ima centralno zaklepanje z

varnostnim "anitiitil" sistemom (odpiranje mogoče le za

en predal hkrati). Notranjost predalov je v celoti iz lakirane pločevine

(NE metabox). Gornji predal je opremljen s PVC

vložkom za pisala.

DODATNE ZAHTEVE: Omara in predalnik morata biti narejena in

certificirana v akreditiranem laboratoriju skladno s sledečim normativi:

CEN/TR 14073-1 - dimenzije

EN 14073-2 - varnostne zahteve za omare

EN 14073-3 - stabilnost in trdnost konstrukcije

EN 14074 - trdnost in trajnost gibljivih delov

PROIZVAJALEC: Omara kot npr.: Pisarniška omara od proizvajalca

Gonzaga Pro d.o.o.

ZAKLJUČNI SLOJ: Omara: kot npr.: EGGER Alpine White W1100 ST9

Zgornji del: Omarica z dvokrilnimi vrati in dvema pomičnimi policami: širina / globina / višina = 179 / 40 / 125 cm. Omarica je izdelana iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče), oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2mm na vratih in pokrивnih ploščah, ter 1 mm na korpusu. Omarica je opremljena z ALU ročaji, centralno ključavnico (mehanizem za zaklepanje in odklepanje) in tečaji, ki omogočajo 110 st. odpiranje. Police znotraj so pomične, postavljene so v rastru za skladiščenje registratorjev in so postavljene na L nosilce, ki preprečujejo nenadzorovani izvek. Omarica (pomične police) omogoča nakladalnost v višino in kasnejše spreminjanje konfiguraci.

PROIZVAJALEC: Omara kot npr.: Pisarniška omara od proizvajalca Gonzaga Pro d.o.o.

ZAKLJUČNI SLOJ: Spodnji del: kot npr.: EGGER Alpine White W1100 ST9, Zgornji del: kot npr.: EGGER Alpine White W1100 ST9

kom 1,00 0,00 € 0,00 €

15,3 S1

Slepa pokrivna plošča (za omaro Om.T 2)

OPIS/TIP: Slepa pokrivna plošča (slepa blenda ali fronta).

SKUPNE DIMENZIJE: širina / višina = 15 / 245 cm, Opomba: Višino je treba prilagoditi obstoječi leseni oblogi iz intarzijo!

DODATNI OPIS: V nišo, ki po montaži omare Om.T 2 nastane med steno in omaro, se namesti slepo pokrivno ploščo (ali slepo blendo / fronto) in tako zagotovi enoviti videz omare. Pokrivna plošča je iz 18 mm debele iverne plošče, oplemenitene melaminsko folijo in zaključena z ABS robovi 2 mm.

ZAKLJUČNI SLOJ: kot npr.: EGGER Alpine White W1100 ST9

kom 1,00 0,00 € 0,00 €

PISARNIŠKE OMARE V TAJNIŠTVU VODJE SKUPAJ:

0,00 €

16

LESENE STENSKÉ OBLOGE

16,1 Lo.1

Lesena stenska obloga

OPIS/TIP: Lesena stenska obloga

DODATNI OPIS: Leseno stensko oblogo sestavljata dva skupaj pritrjena (privijačena) osnovna okvirja iz smrekovih letev pravokotnega profila (35/58mm), skupnih dimenzij 136.3 / 218 cm.. Na vidni (čelni) strani okvir (na način kot prikazan v detajlu v tehničnem prikazu) povezuje MDF plošča debeline 22 mm. Na hrbtni strani okvir povezuje MDF plošča debeline 5mm. Obloga je z vseh strani (tudi z bočne) lakirana in barvana (barva po izboru projektanta!). Leseni okvir stoji na na INOX nogicah višine 20mm in premera 30mm. Inox nogice so pritrjene v tla. Za preprečevanje nevarnosti prevrnitve je okvir dodatno pričvrščen v obstoječo steno / slop.

Na vidno stran obloge se pritrdi / montira 3 tiskane rekonstrukcije historičnih fotografij na kaširani ALU pločevini 3mm. Posamezne fotografije so montirane na oblogo preko distančnikov d = 3mm. Dimenzije posamezne kaširane fotografije: širina / višina = 857 / 500mm

SKUPNE DIMENZIJE: širina / višina = 272.6 / 218 cm, razdalja od tal = 20 mm

Opomba: Zgornji rob lesene obloge oziroma višina naj ne presega zgornjega roba vratnega podboja! (glej tehnični prikaz!)

kom 1,00 0,00 € 0,00 €

16,2 Lo.2**Lesena stenska obloga**

OPIS/TIP: Lesena stenska obloga

DODATNI OPIS: Leseno stensko oblogo sestavljata dva skupaj pritrjena (privijačena) osnovna okvirja iz smrekovih letev pravokotnega profila (35/58mm), skupnih dimenzij 1663 / 2180 mm. Na vidni (čelni) strani okvir (na način kot prikazan v detajlu v tehničnem prikazu) povezuje MDF plošča debeline 22 mm. Na hrbtni strani okvir povezuje MDF plošča debeline 5mm. Obloga je z vseh strani (tudi z bočne) lakirana in barvana (barva po izboru projektanta!) Leseni okvir stoji na na INOX nogicah višine 20mm in premera 30mm. Inox nogice so pritrjene v tla. Za preprečevanje nevarnosti prevrnitve je okvir dodatno pričvrščen v obstoječo steno / slop.

Na vidno stran obloge se pritrdi / montira 4 tiskane rekonstrukcije historyčnih fotografij na kaširani ALU pločevini 3mm. Posamezne fotografije so montirane na oblogo preko distančnikov d = 3mm. Dimenzije posamezne kaširane fotografije: širina / višina = 782 / 460mm.

SKUPNE DIMENZIJE: širina / višina = 332.2 / 218 cm, razdalja od tal = 20 mm

Opomba: Zgornji rob lesene obloge oziroma višina naj ne presega zgornjega roba vratnega podboja! (glej tehnični prikaz!)

kom 1,00 0,00 € 0,00 €

16,3 Lo.3**Tiskana rekonstrukcija historyčne fotografije**

OPIS/TIP: Tiskana rekonstrukcija historyčne fotografije

DODATNI OPIS: Tiskana rekonstrukcija historyčnih fotografij na kaširani ALU pločevini 3mm. Posamezna fotografija je namenjena prekritju vitrin v vhodni avli (pred izdelavo fotografije je zato potrebno izmeriti obstoječe vitrine in dimenzije fotografij ustrezno prilagoditi)

kom 2,00 0,00 € 0,00 €

LESENE STENSKES OBLOGE SKUPAJ:**0,00 €****17****KLOP****17,1 Kl.1****Klop**

OPIS/TIP: Po meri izdelana klop. Izdelana je iz dveh identičnih kosov. Sedalo je narejeno iz ultrapasirane iverice. Naslonjalo je zvrnjeno pod kotom 83° (kot, ki ga oklepa naslonjalo s sediščem) in ima izdelano hrbtišče. Klop ima izdelan čelni zaključek v višini 6.5cm. Stik čelnega zaključka in sedišča izvesti pod kotom 45 stopinj. Ogrodje sedala je izdelano iz pohištenih pravokotnih cevi dimenzij 20 / 20 mm debeline 3mm. Vsak element je podprt s tremi okvirji iz pravokotnih pohištenih cevi dimenzij 20 / 20mm debeline 3mm, ki so montirani v enakomernem medsebojnem razmiku 153cm.


DIMENZIJE: skupne dimenzije: dolžina / višina / širina = 625 / 81 / 50cm. Svetla širina sedala je 41cm. Višina naslona = 38cm.

ZAKLJUČNI SLOJ: Ultrapas: kot npr.: EGGER H1732 Sand Birch, Podnožje: kot npr.: Svetlo-siva barva oziroma RAL 7001 Silver Grey

kom 1,00 0,00 € 0,00 €

KLOP SKUPAJ:**0,00 €**

2.1 Tloris dispozicij notranje opreme

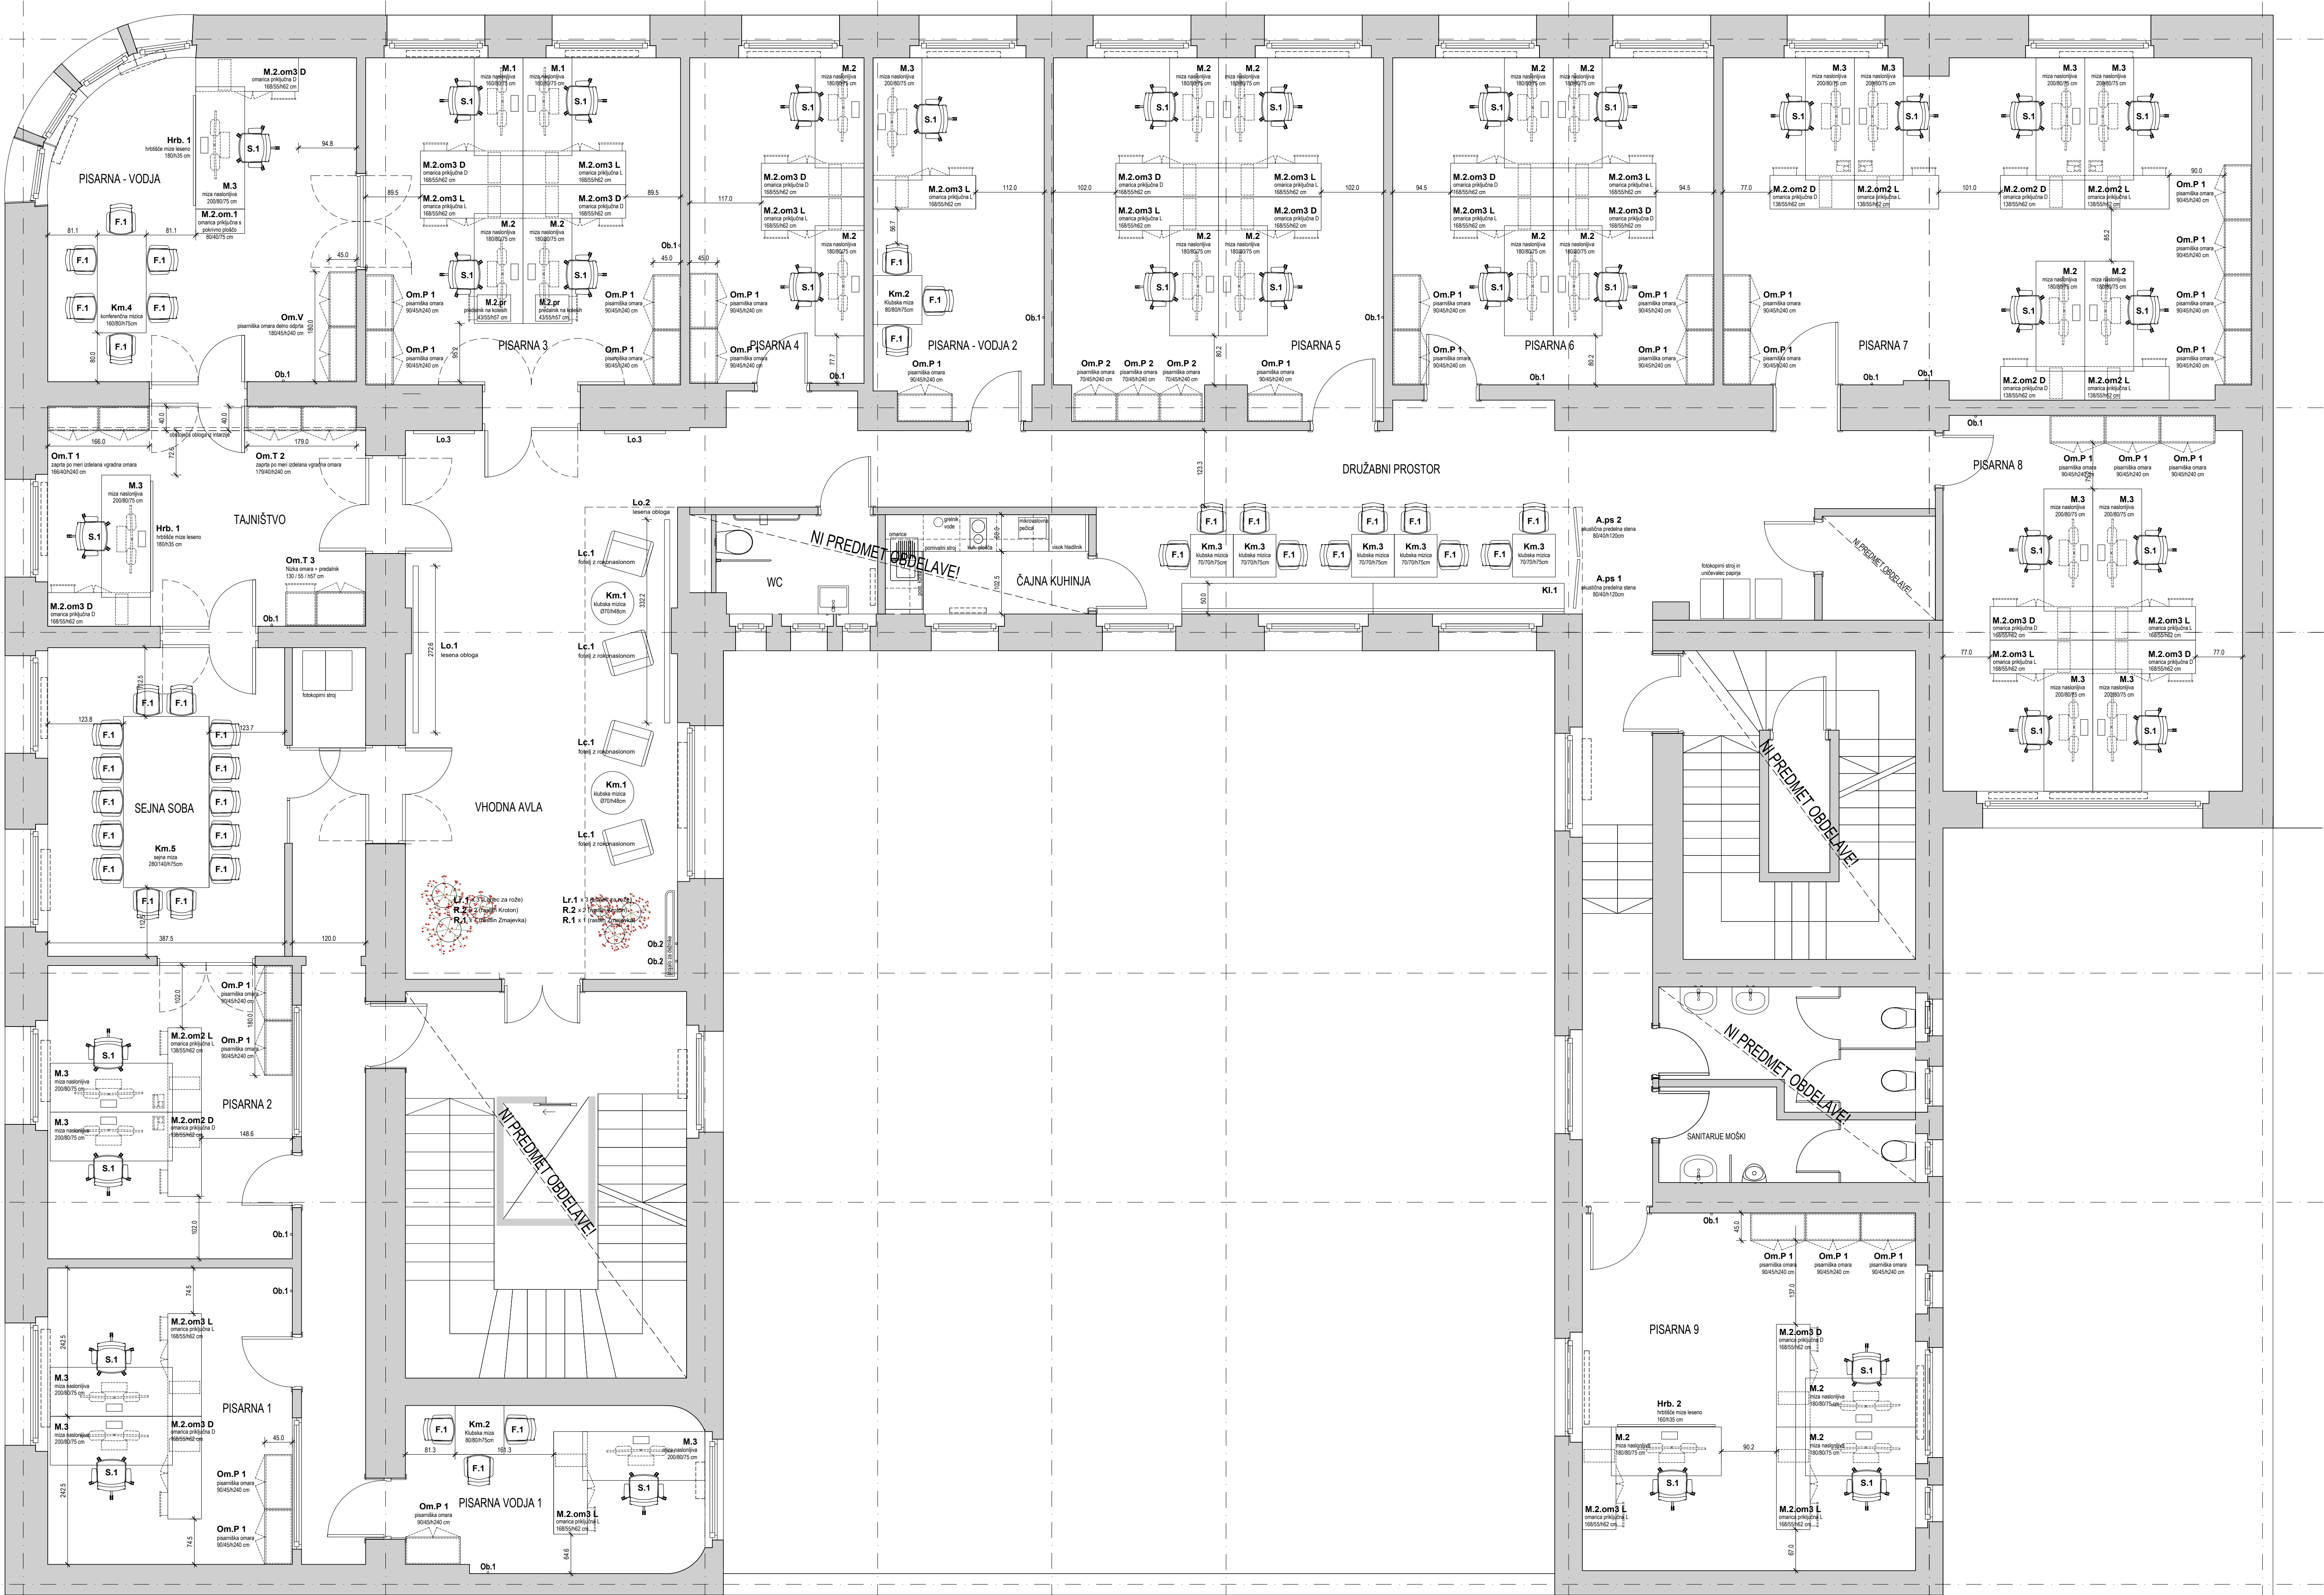


TLORIS - KONČNA VARIANTA: SISTEM MODULARNEGA
PISARNIŠKEGA POHIŠTVA KOT NPR. VISTA


LEGENDA:	
	ELEMENTI NOTRANJE OPREME
	OPCIJA DODATNE OPREME
	ELEMENTI NOTRANJE OPREME - področje/podkonstrukcija
	ELEMENTI RAČUNALNIŠKE OPREME (niso predmet projekta)

GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI	
Gužič Trplan arhitekti, d.o.o. - Cesta Medovna 15, 1000 Ljubljana, tel.: 01-4280822, g.trplan@guzic.si	
Naziv objekta:	OPREMA PISARN - DIREKTORIAT ZA PRORAČUN
Ime investitorja:	MINISTRSTVO ZA FINANCE, Generalni sekretariat
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana	
Vrsta projektna dokumentacije:	PZI
Vrsta načrta:	1 - NAČRT NOTRANJE OPREME
Odgovorni vodja projekta:	Gregor Trplan, univ.dipl.inž.arh.
Identifikacijska številka odgovornega vodje projekta:	ZAPS 0895-A
Podpis:	
Odgovorni projektant:	Gregor Trplan, univ.dipl.inž.arh.
Projektanti:	Gregor Trplan, univ.dipl.inž.arh. Mojca Gužič Trplan, univ.dipl.inž.arh. Marko Brvar, mag.inž.arh.
Vsebinska risba:	Tloris/dispozicija notranje opreme
Datum:	September 2024
Številka mape:	1
Evidenčna sprememba:	Številka lista: 1.1 Datum in podpis: Nov 24

2.2 Katalog notranje opreme

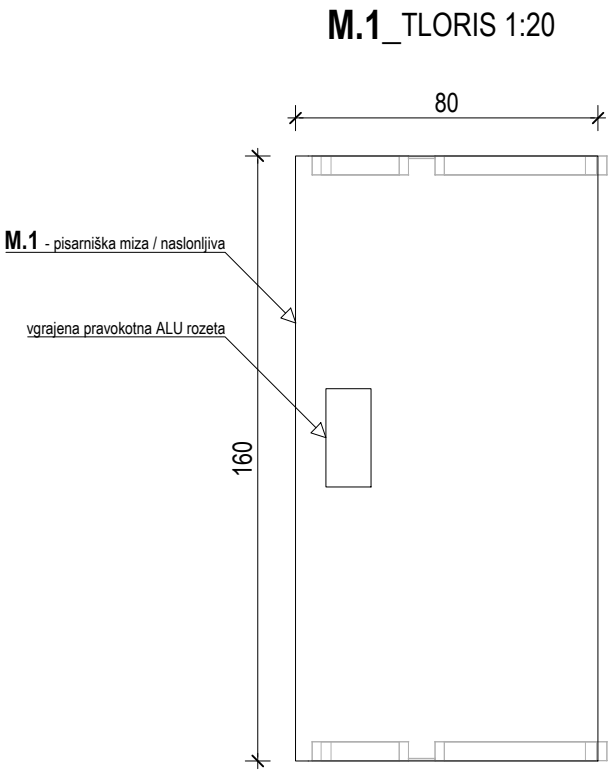

M.1_AKSONOMETRIJA

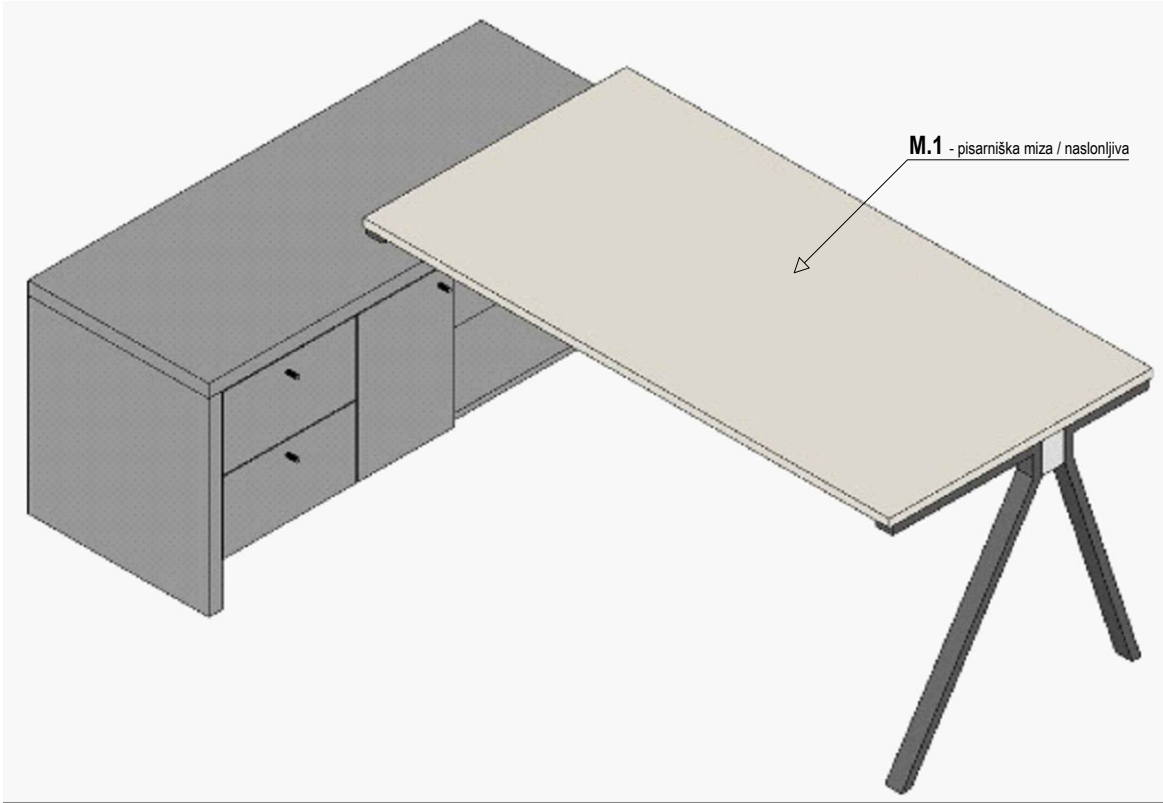


	Oznaka:	M.1
	Tip:	Pisarniška miza - naslonljiva
	Pozicija:	pisarna 3
	Št. kos.:	2

- *splošno:
- * izvajalec dostavi vse vzorce pohištva, blaga in barv pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu !
 - * v primeru nejasnosti pri šifrah produktov proizvajalca je potrebno preveriti pravilnost naročila v slikovnem gradivu shem in pri projektantu!
 - * navedeni proizvajalci in dobavitelji ter izdelki so opisne narave zaradi določitve nivoja kvalitete in tehničnih zahtev opreme
 - * v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan predložiti v potrditev vzorec izdelka in pripadajoče tehnične specifikacije
 - * v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan zagotoviti izdelek enakih dimenzij oziroma preveriti skladnost z načrti
 - * pred izdelavo elementov je potrebno prevereti dimenzije na terenu!


M.1

OPIS/TIP:	Pisarniška miza / naslonljiva
DIMENZIJE:	dolžina/ globina / višina = 160 / 80 / 75 cm
DODATNI OPIS:	<p>Podnožje mize je izdelano iz kovinskih prašnobarvanih cevi 25x50mm. Noge so opremljene s PVC čepi z nogico za fino nastavitev višine. Noga mize je trapezne oziroma oblike enakokrakega trapeza. Podnožje omogoča različne globine (60cm-80cm-100cm). Tip mize je naslonski in ima posebej prirejeno nogo za naslanjanje na priključno omarico. Noge (naslonska in navadna) so med seboj povezane s kovinskim inštalacijskim kanalom, ki omogoča razvod kablov ter pritrdjevanje priključkov za računalnike in elektro naprave. Mizna plošča je izdelana iz 25 mm debele iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, robovi obdelani z ABS trakom 2 mm. Mizna plošča je dodatno podprta s kovinskim profilom enakega preseka kot so noge. Profil je na noge brezvijačno nasajen. Miza ima vgrajeno pravokotno ALU rozeto 26*12cm s kovinskim boksom pod mizno ploščo za shranjevanje vtičnic in kablov.</p> <p>Mize morajo biti izdelane in certificirane skladno s sledečimi normativi: EN 527-1 - dimenzije EN 527-2 - varnostne zahteve za mize EN 527-3 - stabilnost in trdnost konstrukcije</p>
PROIZVAJALEC/TIP:	Naslonljiva miza kot npr.: naslonljiva pisarniška miza iz programa pisarniškega pohištva VISTA, proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o.
ZAKLJUČNI SLOJ:	Mizna plošča: kot npr.: EGGER Alpine White W1100 ST9 Podnožje: Satiniran aluminij

GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI Gužič Trplan arhitekti d.o.o.,Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net		
Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18	
Vsebina risbe:	M.1 - Pisarniška miza / naslonljiva	Merilo: 1:20
Datum:	Oktober 2024	Številka lista: 01

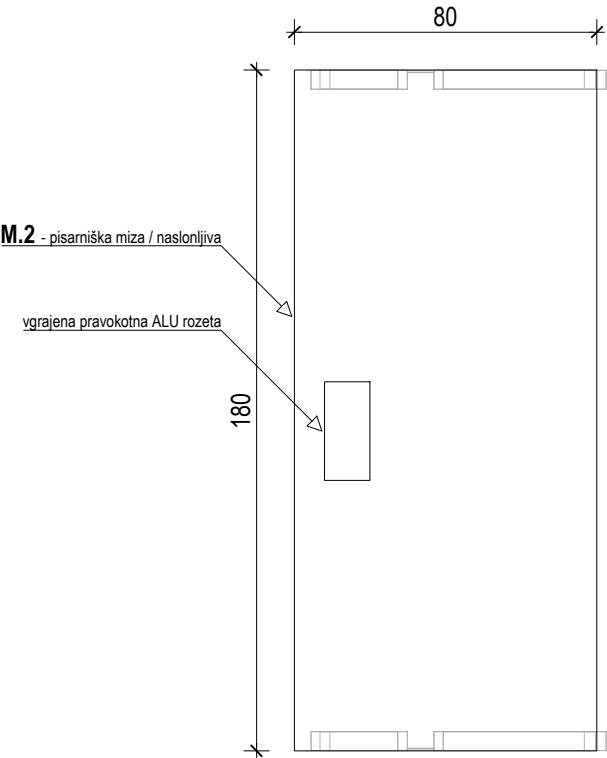

M.2_AKSONOMETRIJA

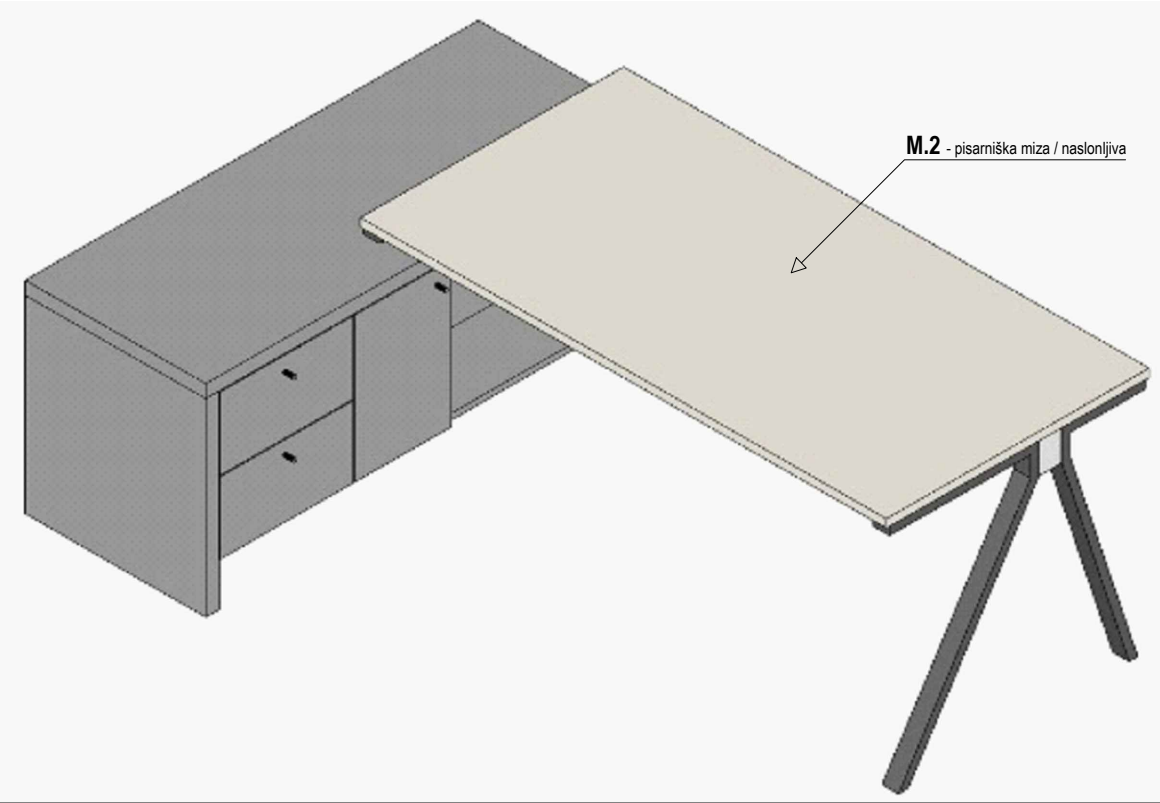


	Oznaka:	M.2
	Tip:	Pisarniška miza - naslonljiva
	Pozicija:	pisarna 3,4,5,6,7,9
	Št. kos.:	17

*splošno:
* izvajalec dostavi vse vzorce pohištva, blaga in barv pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu !
* v primeru nejasnosti pri šifrah produktov proizvajalca je potrebno preveriti pravilnost naročila v slikovnem gradivu shem in pri projektantu!
* navedeni proizvajalci in dobavitelji ter izdelki so opisne narave zaradi določitve nivoja kvalitete in tehničnih zahtev opreme
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan predložiti v potrditev vzorec izdelka in pripadajoče tehnične specifikacije
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan zagotoviti izdelek enakih dimenzij oziroma preveriti skladnost z načrti
* pred izdelavo elementov je potrebno prevereti dimenzije na terenu!

M.2

OPIS/TIP:	Pisarniška miza / naslonljiva
DIMENZIJE:	dolžina/ globina / višina = 180 / 80 / 75 cm
DODATNI OPIS:	<p>Podnožje mize je izdelano iz kovinskih prašnobarvanih cevi 25x50mm. Noge so opremljene s PVC čepi z nogico za fino nastavitev višine. Noga mize je trapezne oziroma oblike enakokrakega trapeza. Podnožje omogoča različne globine (60cm-80cm-100cm). Tip mize je naslonski in ima posebej prirejeno nogo za naslanjanje na priključno omarico. Noge (naslonska in navadna) so med seboj povezane s kovinskim inštalacijskim kanalom, ki omogoča razvod kablov ter pritrdjevanje priključkov za računalnike in elektro naprave. Mizna plošča je izdelana iz 25 mm debele iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, robovi obdelani z ABS trakom 2 mm. Mizna plošča je dodatno podprta s kovinskim profilom enakega preseka kot so noge. Profil je na noge brezvijačno nasajen. Miza ima vgrajeno pravokotno ALU rozeto 26*12cm s kovinskim boksom pod mizno ploščo za shranjevanje vtičnic in kablov.</p> <p>Mize morajo biti izdelane in certificirane skladno s sledečimi normativi: EN 527-1 - dimenzije EN 527-2 - varnostne zahteve za mize EN 527-3 - stabilnost in trdnost konstrukcije</p>
PROIZVAJALEC/TIP:	Naslonljiva miza kot npr.: naslonljiva pisarniška miza iz programa pisarniškega pohištva VISTA, proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o.
ZAKLJUČNI SLOJ:	Mizna plošča: kot npr.: EGGER Alpine White W1100 ST9 Podnožje: Satiniran aluminij

GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI Gužič Trplan arhitekti d.o.o.,Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net		
Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18	
Vsebina risbe:	M.2 - Pisarniška miza / naslonljiva	Merilo: 1:20
Datum:	Oktober 2024	Številka lista: 02

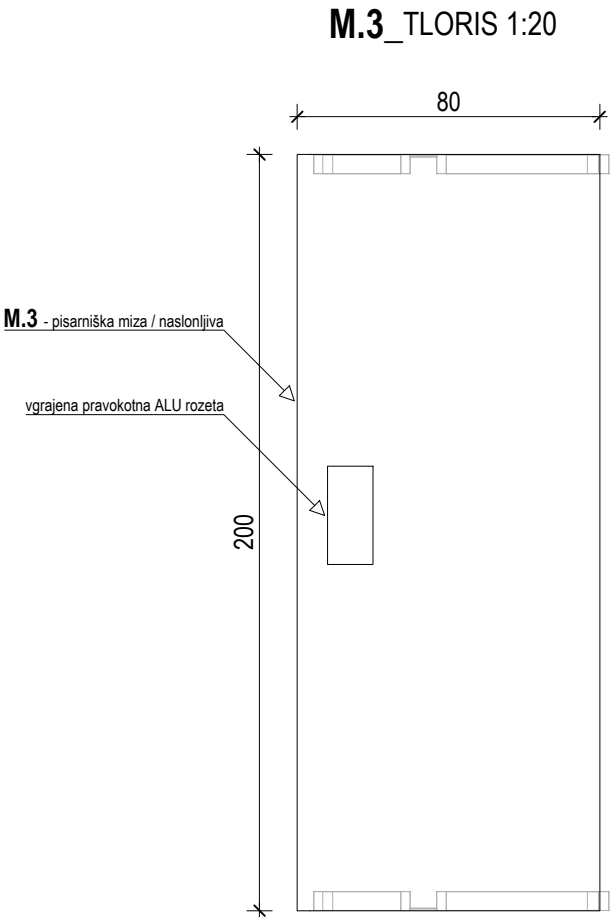

	Oznaka:	M.3
	Tip:	Pisarniška miza / naslonljiva
	Pozicija:	Pisarna Vodja, Vodja 1 in 2 Tajništvo, Pisarna 1,2,7,8
	Št. kos.:	16


*splošno:
* izvajalec dostavi vse vzorce pohištva, blaga in barv pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu !
* v primeru nejasnosti pri šifrah produktov proizvajalca je potrebno preveriti pravilnost naročila v slikovnem gradivu shem in pri projektantu!
* navedeni proizvajalci in dobavitelji ter izdelki so opisne narave zaradi določitve nivoja kvalitete in tehničnih zahtev opreme
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan predložiti v potrditev vzorec izdelka in pripadajoče tehnične specifikacije
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan zagotoviti izdelek enakih dimenzij oziroma preveriti skladnost z načrti
* pred izdelavo elementov je potrebno preveriti dimenzije na terenu!

M.3

OPIS/TIP:	Pisarniška miza / naslonljiva		
DIMENZIJE:	dolžina/ globina / višina = 200 / 80 / 75 cm		
DODATNI OPIS:	<p>Podnožje mize je izdelano iz kovinskih prašnobarvanih cevi 25x50mm. Noge so opremljene s PVC čepi z nogico za fino nastavitev višine. Noga mize je trapezne oziroma oblike enakokrakega trapeza. Podnožje omogoča različne globine (60cm-80cm-100cm). Tip mize je naslonski in ima posebej prirejeno nogo za naslanjanje na priključno omarico. Noge (naslonske in navadne) so med seboj povezane s kovinskim inštalacijskim kanalom, ki omogoča razvod kablov ter pritrdjevanje priključkov za računalnike in elektro naprave. Mizna plošča je izdelana iz 25 mm debele iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, robovi obdelani z ABS trakom 2 mm. Mizna plošča je dodatno podprta s kovinskim profilom enakega preseka kot so noge. Profil je na noge brezvijačno nasajen. Miza ima vgrajeno pravokotno ALU rozeto 26*12cm s kovinskim boksom pod mizno ploščo za shranjevanje vtičnic in kablov.</p> <p>Mize morajo biti izdelane in certificirane skladno s sledečimi normativi: EN 527-1 - dimenzije EN 527-2 - varnostne zahteve za mize EN 527-3 - stabilnost in trdnost konstrukcije</p>		
PROIZVAJALEC/TIP:	Naslonljiva miza kot npr.: naslonljiva pisarniška miza iz programa pisarniškega pohištva VISTA, proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o.		
ZAKLJUČNI SLOJ:	Mizna plošča:	kot npr.: EGGER Alpine White W1100 ST9	
	Podnožje:	Satiniran aluminij	

GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI			
Gužič Trplan arhitekti d.o.o.,Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net			
Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18		
Vsebina risbe:	M.3 - pisarniška miza / naslonljiva	Merilo:	1:20
Datum:	Oktober 2024	Številka lista:	03

M.2.om1_TLORIS 1:20



M.2.om1_PERSPETKIVNI PRIKAZ



M.2.om1
omarica priključna s pokrivno ploščo
in dvema pomičnima policama



	Oznaka:	M.2.om1
	Tip:	Omarica priključna s pokrivno ploščo
	Pozicija:	Pisarna Vodja
	Št. kos.:	1

*splošno:
* izvajalec dostavi vse vzorce pohištva, blaga in barv pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu !
* v primeru nejasnosti pri šifrah produktov proizvajalca je potrebno preveriti pravilnost naročila v slikovnem gradivu shem in pri projektantu!
* navedeni proizvajalci in dobavitelji ter izdelki so opisne narave zaradi določitve nivoja kvalitete in tehničnih zahtev opreme
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan predložiti v potrditev vzorec izdelka in pripadajoče tehnične specifikacije
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan zagotoviti izdelek enakih dimenzij oziroma preveriti skladnost z načrti
* pred izdelavo elementov je potrebno prevereti dimenzije na terenu!

M.2.om1

OPIS/TIP:	Omarica priključna s pokrivno ploščo in dvema pomičnima policama		
DIMENZIJE:	širina / globina / višina = 40 / 80 / 75 (73 + 2) cm		
DODATNI OPIS:	Omarica je izdelana iz 18 mm debelih ivernih plošč oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm. Police so premične in so postavljene na L nosilce, ki preprečujejo nenadzorovani izvlek. Omarica stoji na PVC regulacijskih nogicah višine 17 mm. Višina omarice mora biti enaka višini mize M.3		
PROIZVAJALEC/TIP:	Priključna omarica kot npr.: priključna omarica s pokrivno ploščo iz programa INSERT, proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o.		
ZAKLJUČNI SLOJ:	Pokrivna plošča :	kot npr.: EGGER Alpine White W1100 ST9	
	Omarica:	kot npr.: EGGER Sand Birch H1732	

GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI Gužič Trplan arhitekti d.o.o.,Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net		
Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18	
Vsebina risbe:	Omarica priključna s pokrivno ploščo	Merilo: 1:20
Datum:	Oktober 2024	Številka lista: 04

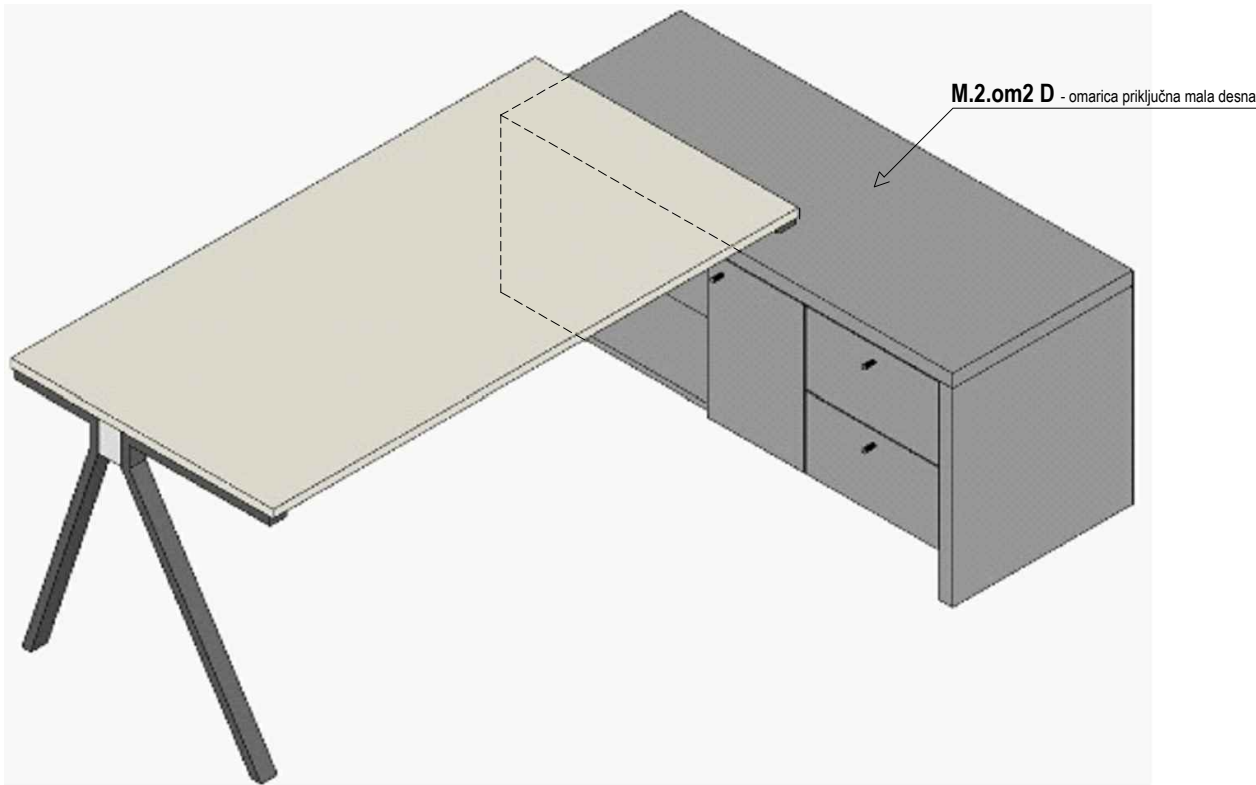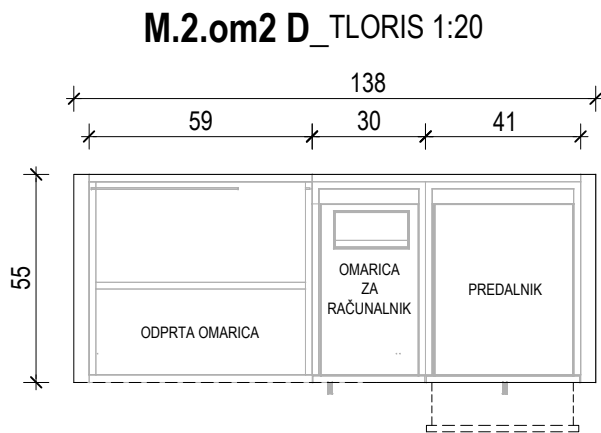



	Oznaka:	M.2.om2 D
	Tip:	Omarica priključna - mala desna
	Pozicija:	pisarna 2,7
	Št. kos.:	4

*splošno:
* izvajalec dostavi vse vzorce pohištva, blaga in barv pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu !
* v primeru nejasnosti pri šifrah produktov proizvajalca je potrebno preveriti pravilnost naročila v slikovnem gradivu shem in pri projektantu!
* navedeni proizvajalci in dobavitelji ter izdelki so opisne narave zaradi določitve nivoja kvalitete in tehničnih zahtev opreme
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan predložiti v potrditev vzorec izdelka in pripadajoče tehnične specifikacije
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan zagotoviti izdelek enakih dimenzij oziroma preveriti skladnost z načrti
* pred izdelavo elementov je potrebno preveriti dimenzije na terenu!

M.2 om2 D

OPIS/TIP:	Omarica priključna - mala desna
DIMENZIJE:	dolžina/ globina / višina = 138 / 55 / 62 cm
DODATNI OPIS:	<p>Priključno omarico sestavljajo obod, predalnik z dvema predaloma z mehkim zapiranjem, omarica za računalnik in odprta omarica. Omarica za računalnik in odprta omarica sta povezani za potrebe razvoda kablov. Odprta omarica je opremljena z dvojnim dnom in odprtino na dnu za skiriti razvod kablov. Notranjost predalov je v celoti kovinska in opremljena z "antitilit" varnostnim sistemom odpiranja (hkrati možno odpiranje samo enega predala). Zgornji predal je opremljen s snemljivim PVC vložkom za pisala in potrebščine.</p> <p>Obod elementa je izdelan iz 36 mm debelih ivernih plošč oplemenitenih z melaminsko folijo, obrobljenih z ABS robom 2 mm. Vsi ostali elementi pa iz iverice debeline 18 mm, oplemenitene z melaminsko folijo. Robovi so zaključeni z ABS obrobo 1 oziroma 2 mm. Predalnik je opremljen z valjastim ALU ročajem in s ključavnico.</p> <p>Omarica mize mora biti narejene skladno s sledečimi normativi: EN 527-1:2001 - dimenzije EN 527-2:2003 - varnostne zahteve za mize EN 527-3:2003 - stabilnost in trdnost konstrukcije</p>
PROIZVAJALEC/TIP:	Priključna omarica kot npr.: priključna omarica iz programa pisarniškega pohištva VISTA proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o.
ZAKLJUČNI SLOJ:	Lesen dekor kot npr.: EGGER H1732 Sand Birch

GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI		
Gužič Trplan arhitekti d.o.o.,Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net		
Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18	
Vsebina risbe:	Omarica priključna - mala desna	Merilo: 1:20
Datum:	Oktober 2024	Številka lista: 05

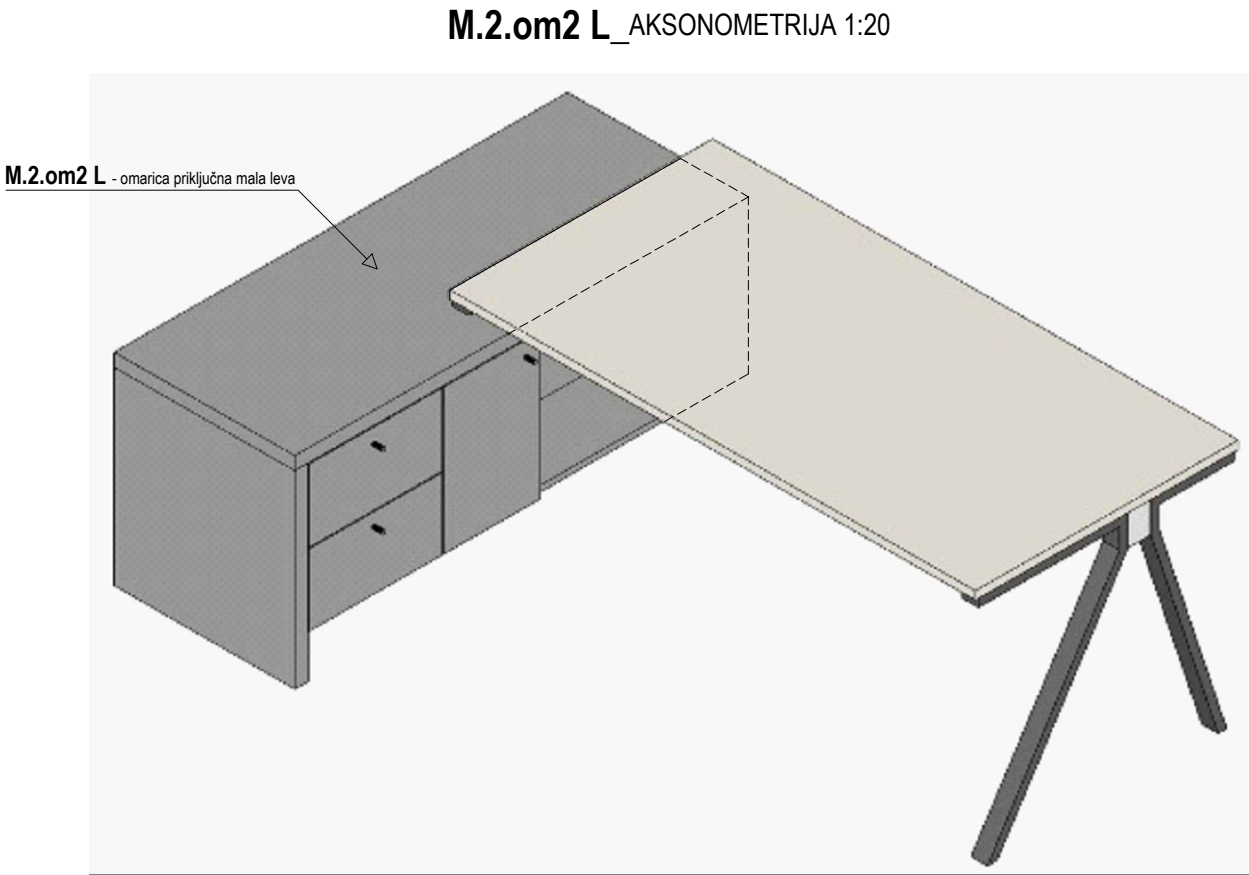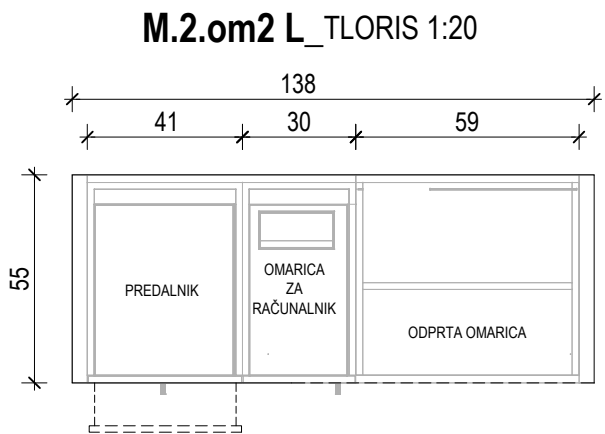



	Oznaka:	M.2.om2 L
	Tip:	Omarica priključna - mala leva
	Pozicija:	pisarna 2,7
	Št. kos.:	4

*splošno:
* izvajalec dostavi vse vzorce pohištva, blaga in barv pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu !
* v primeru nejasnosti pri šifrah produktov proizvajalca je potrebno preveriti pravilnost naročila v slikovnem gradivu shem in pri projektantu!
* navedeni proizvajalci in dobavitelji ter izdelki so opisne narave zaradi določitve nivoja kvalitete in tehničnih zahtev opreme
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan predložiti v potrditev vzorec izdelka in pripadajoče tehnične specifikacije
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan zagotoviti izdelek enakih dimenzij oziroma preveriti skladnost z načrti
* pred izdelavo elementov je potrebno prevereti dimenzije na terenu!

M.2 om2 L

OPIS/TIP:	Omarica priključna - mala leva
DIMENZIJE:	dolžina/ globina / višina = 138 / 55 / 62 cm
DODATNI OPIS:	<p>Priključno omarico sestavljajo obod, predalnik z dvema predaloma z mehkim zapiranjem, omarica za računalnik in odprta omarica. Omarica za računalnik in odprta omarica sta povezani za potrebe razvoda kablov. Odprta omarica je opremljena z dvojnim dnom in odprtino na dnu za skiriti razvod kablov. Notranjost predalov je v celoti kovinska in opremljena z "antitilit" varnostnim sistemom odpiranja (hkrati možno odpiranje samo enega predala). Zgornji predal je opremljen s snemljivim PVC vložkom za pisala in potrebščine.</p> <p>Obod elementa je izdelan iz 36 mm debelih ivernih plošč oplemenitenih z melaminsko folijo, obrobljenih z ABS robom 2 mm. Vsi ostali elementi pa iz iverice debeline 18 mm, oplemenitene z melaminsko folijo. Robovi so zaključeni z ABS obrobo 1 oziroma 2 mm. Predalnik je opremljen z valjastim ALU ročajem in s ključavnico.</p> <p>Omarica mize mora biti narejene skladno s sledečimi normativi: EN 527-1:2001 - dimenzije EN 527-2:2003 - varnostne zahteve za mize EN 527-3:2003 - stabilnost in trdnost konstrukcije</p>
PROIZVAJALEC/TIP:	Priključna omarica kot npr.: priključna omarica iz programa pisarniškega pohištva VISTA proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o.
ZAKLJUČNI SLOJ:	Lesen dekor kot npr.: EGGER H1732 SAND BIRCH

GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI		
Gužič Trplan arhitekti d.o.o.,Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net		
Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18	
Vsebina risbe:	Omarica priključna - mala leva	Merilo: 1:20
Datum:	Oktober 2024	Številka lista: 06

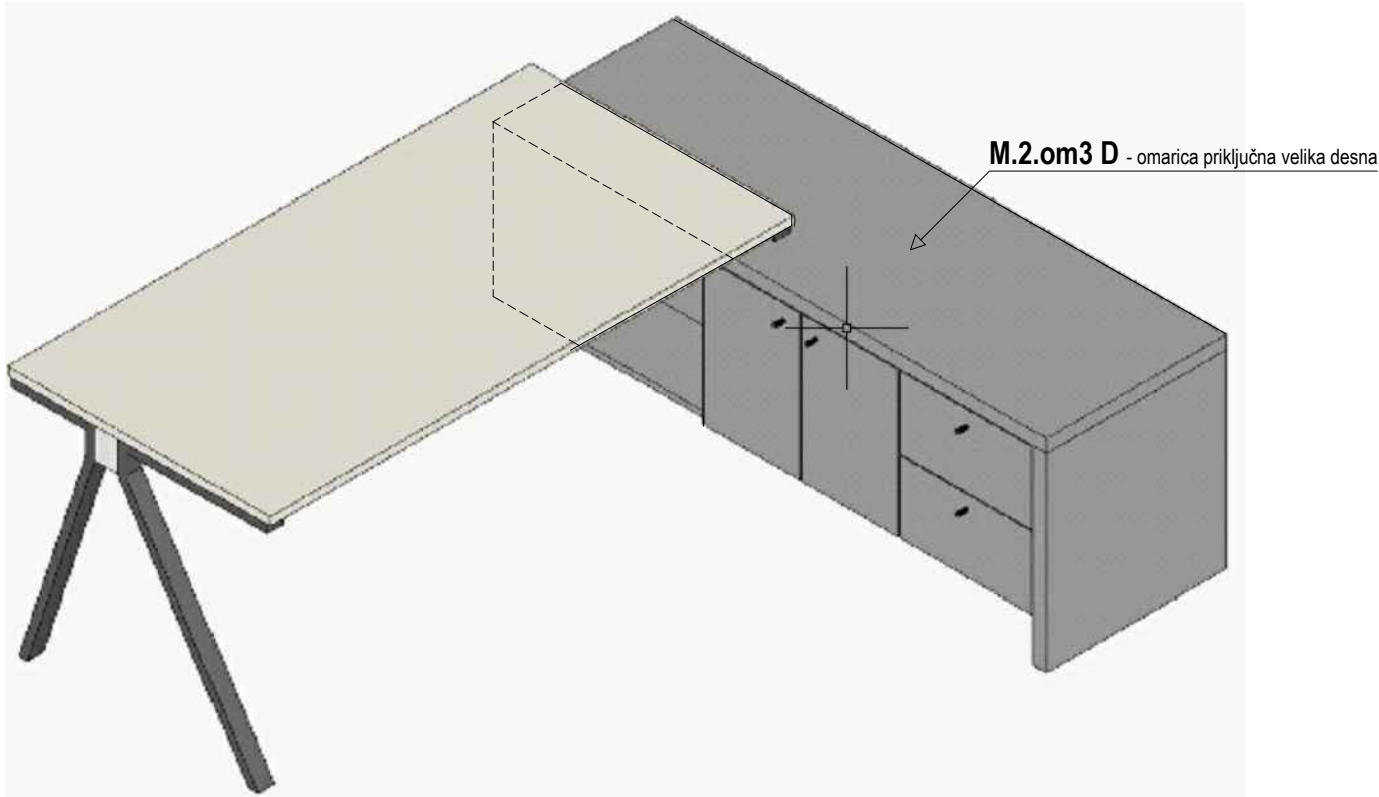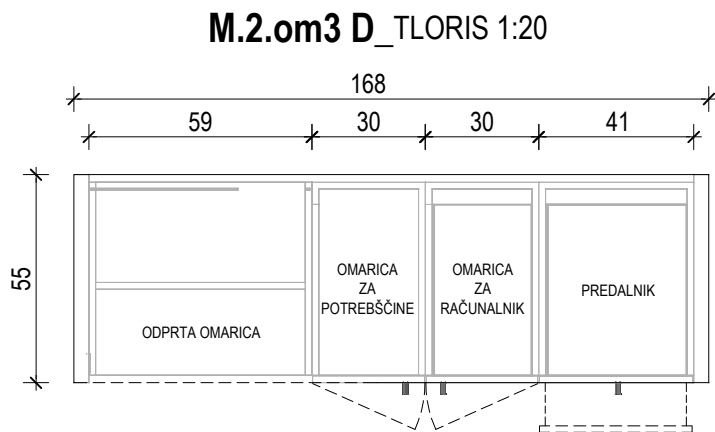



	Oznaka:	M.2.om3 D
	Tip:	Omarica priključna - velika desna
	Pozicija:	Pisarna Vodja, Tajništvo Pisarna 1, 3, 4, 5, 6, 8
	Št. kos.:	12

*splošno:
* izvajalec dostavi vse vzorce pohištva, blaga in barv pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu !
* v primeru nejasnosti pri šifrah produktov proizvajalca je potrebno preveriti pravilnost naročila v slikovnem gradivu shem in pri projektantu!
* navedeni proizvajalci in dobavitelji ter izdelki so opisne narave zaradi določitve nivoja kvalitete in tehničnih zahtev opreme
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan predložiti v potrditev vzorec izdelka in pripadajoče tehnične specifikacije
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan zagotoviti izdelek enakih dimenzij oziroma preveriti skladnost z načrti
* pred izdelavo elementov je potrebno prevereti dimenzije na terenu!

M.2.om3 D

OPIS/TIP:	Omarica priključna - velika desna
DIMENZIJE:	dolžina/ globina / višina = 168 / 55 / 62 cm
DODATNI OPIS:	<p>Priključno omarico sestavljajo obod, predalnik z dvema predaloma z mehkim zapiranjem, omarica za potrebščine z pomično polico, omarica za računalnik in odprta omarica. Omarica za računalnik in odprta omarica sta povezani za potrebe razvoda kablov. Odprta omarica je opremljena z dvojnim dnom in odprtino na dnu za skiriti razvod kablov. Notranjost predalov je v celoti kovinska in opremljena z "antitilt" varnostnim sistemom odpiranja (hkrati možno odpiranje samo enega predala). Zgornji predal je opremljen s snemljivim PVC vložkom za pisala in potrebščine.</p> <p>Obod elementa je izdelan iz 36 mm debelih ivernih plošč oplemenitenih z melaminsko folijo, obrobjenih z ABS robom 2 mm. Vsi ostali elementi pa iz iverice debeline 18 mm, oplemenitene z melaminsko folijo. Robovi so zaključeni z ABS obrobo 1 oziroma 2 mm. Predalnik je opremljen z valjastim ALU ročajem in s ključavnico.</p> <p>Omarica mize mora biti narejene skladno s sledečimi normativi: EN 527-1:2001 - dimenzije EN 527-2:2003 - varnostne zahteve za mize EN 527-3:2003 - stabilnost in trdnost konstrukcije</p>
PROIZVAJALEC/TIP:	Priključna omarica kot npr.: priključna omarica iz programa pisarniškega pohištva VISTA proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o.
ZAKLJUČNI SLOJ:	Lesen dekor kot npr.: EGGER H1732 SAND BIRCH

GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI		
Gužič Trplan arhitekti d.o.o.,Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net		
Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18	
Vsebina risbe:	Omarica priključna - velika desna	Merilo: 1:20
Datum:	Oktober 2024	Številka lista: 07

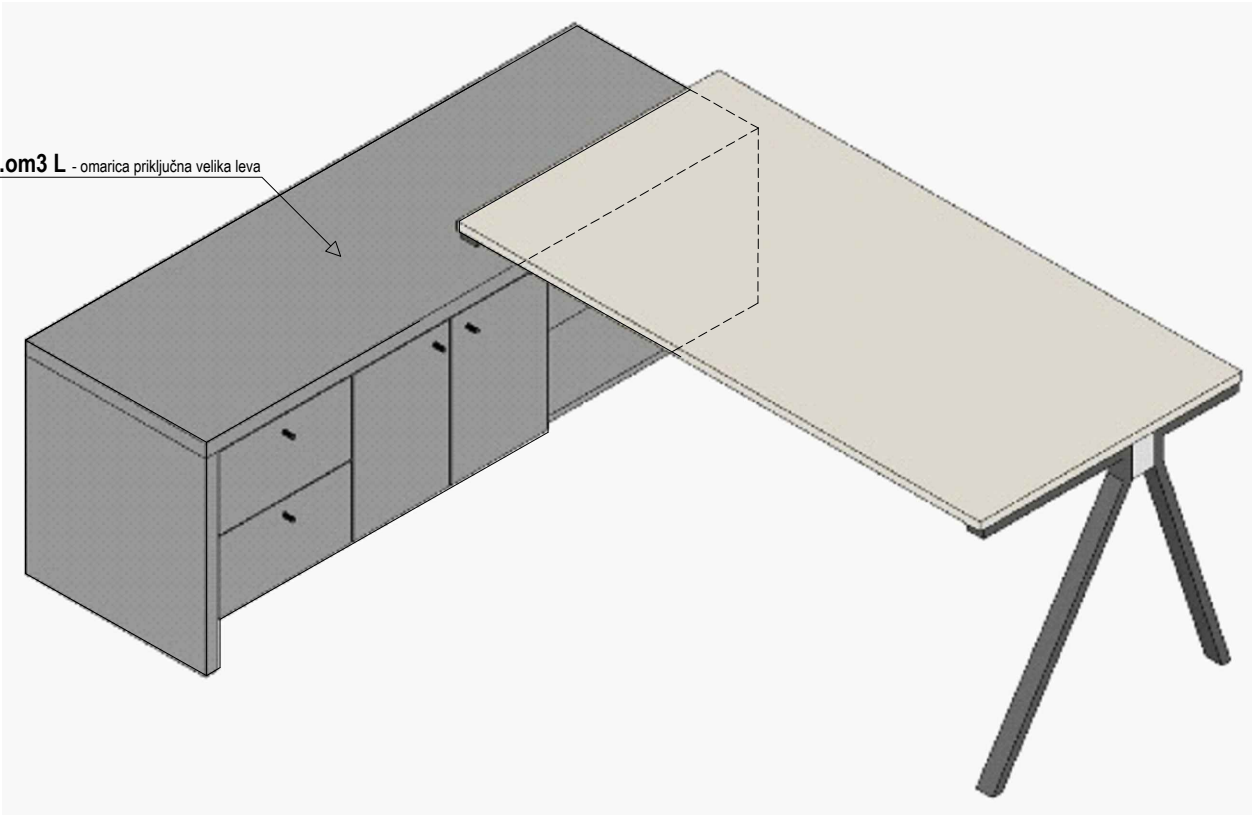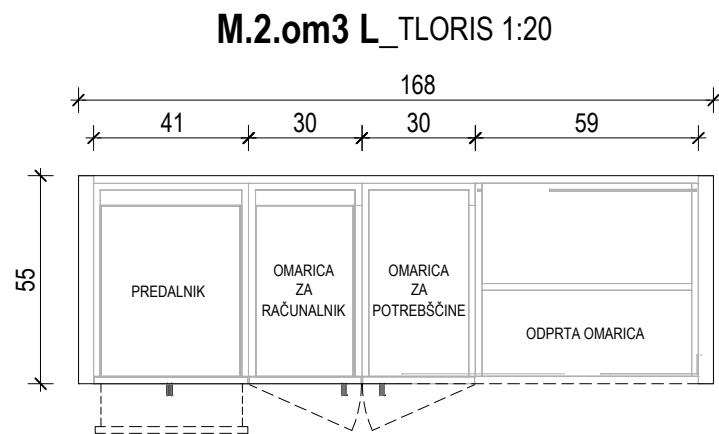

	Oznaka:	M.2.om3 L
	Tip:	Omarica priključna - velika leva
	Pozicija:	Pisarna Vodja, Pisarna Vodja 1 in 2 Pisarna 1, 3, 4, 5, 6, 8
	Št. kos.:	12


*splošno:
* izvajalec dostavi vse vzorce pohištva, blaga in barv pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu !
* v primeru nejasnosti pri šifrah produktov proizvajalca je potrebno preveriti pravilnost naročila v slikovnem gradivu shem in pri projektantu!
* navedeni proizvajalci in dobavitelji ter izdelki so opisne narave zaradi določitve nivoja kvalitete in tehničnih zahtev opreme
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan predložiti v potrditev vzorec izdelka in pripadajoče tehnične specifikacije
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan zagotoviti izdelek enakih dimenzij oziroma preveriti skladnost z načrti
* pred izdelavo elementov je potrebno prevereti dimenzije na terenu!

M.2.om3 L

OPIS/TIP:	Omarica priključna - velika leva
DIMENZIJE:	dolžina/ globina / višina = 168 / 55 / 62 cm
DODATNI OPIS:	<p>Priključno omarico sestavljajo obod, predalnik z dvema predaloma z mehkim zapiranjem, omarica za potrebščine z pomično polico, omarica za računalnik in odprta omarica. Omarica za računalnik in odprta omarica sta povezani za potrebe razvoda kablov. Odprta omarica je opremljena z dvojnim dnom in odprtino na dnu za skiriti razvod kablov. Notranjost predalov je v celoti kovinska in opremljena z "antitilt" varnostnim sistemom odpiranja (hkrati možno odpiranje samo enega predala). Zgornji predal je opremljen s snemljivim PVC vložkom za pisala in potrebščine.</p> <p>Obod elementa je izdelan iz 36 mm debelih ivernih plošč oplemenitenih z melaminsko folijo, obrobljenih z ABS robom 2 mm. Vsi ostali elementi pa iz iverice debeline 18 mm, oplemenitene z melaminsko folijo. Robovi so zaključeni z ABS obrobo 1 oziroma 2 mm. Predalnik je opremljen z valjastim ALU ročajem in s ključavnico.</p> <p>Omarica mize mora biti narejene skladno s sledečimi normativi: EN 527-1:2001 - dimenzije EN 527-2:2003 - varnostne zahteve za mize EN 527-3:2003 - stabilnost in trdnost konstrukcije</p>
PROIZVAJALEC/TIP:	Priključna omarica kot npr.: priključna omarica iz programa pisarniškega pohištva VISTA proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o.
ZAKLJUČNI SLOJ:	Lesen dekor kot npr.: EGGER H1732 SAND BIRCH

GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI		
Gužič Trplan arhitekti d.o.o.,Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net		
Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18	
Vsebina risbe:	Omarica priključna - velika leva	Merilo: 1:20
Datum:	Oktober 2024	Številka lista: 08

M.2.pr_TLORIS 1:20



M.2.pr_PERSPETKIVNI PRIKAZ



M.2.pr - predalnik na kolesih

	Oznaka:	M.2.pr
	Tip:	Pomični predalnik
	Pozicija:	Pisarna 3
	Št. kos.:	2

*splošno:
* izvajalec dostavi vse vzorce pohištva, blaga in barv pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu !
* v primeru nejasnosti pri šifrah produktov proizvajalca je potrebno preveriti pravilnost naročila v slikovnem gradivu shem in pri projektantu!
* navedeni proizvajalci in dobavitelji ter izdelki so opisne narave zaradi določitve nivoja kvalitete in tehničnih zahtev opreme
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan predložiti v potrditev vzorec izdelka in pripadajoče tehnične specifikacije
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan zagotoviti izdelek enakih dimenzij oziroma preveriti skladnost z načrti
* pred izdelavo elementov je potrebno prevereti dimenzije na terenu!

M.2.pr

OPIS/TIP:	Pomični predalnik, opremljen s skritimi kolesi in opremljen s tremi predali
DIMENZIJE:	dolžina/ globina / višina = 43 / 55 / 57
DODATNI OPIS:	<p>Predalniki je izdelan iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm na vratih in pokrivnih ploščah, ter 1 mm na korpusu. Predalnik je opremljen z ALU valjastim ročajem, centralno ključavnico in sistemom proti zvrčanju. Predalnik je na skritih kolesih in ima centralno zaklepanje z varnostnim "anititilt" sistemom (odpiranje mogoče le za en predal hkrati). Notranjost predalov je v celoti iz lakirane pločevine (NE metabox). Gornji predal je opremljen s PVC vložkom za pisala.</p> <p>Predalniki morajo biti narejeni in certificirani v akreditiranem laboratoriju skladno s sledečim normativi: CEN/TR 14073-1 - dimenzije EN 14073-2 - varnostne zahteve za omare EN 14073-3 - stabilnost in trdnost konstrukcije EN 14074 - trdnost in trajnost gibljivih delov</p>
PROIZVAJALEC:	Predalnik kot npr.: predalnik na kolesih iz programa INSERT,proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o.
ZAKLJUČNI SLOJ:	Leseni dekor kot npr.: EGGER H1732 SAND BIRCH

GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI		
Gužič Trplan arhitekti d.o.o.,Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net		
Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18	
Vsebina risbe:	Predalnik na kolesih	Merilo:
Datum:	Oktober 2024	Številka lista: 09

Om.V_PERSPEKTIVNI PRIKAZ








	Oznaka:	Om.V
	Tip:	Pisarniška omara
	Pozicija:	Pisarna - Vodja
	Št. kos.:	1

*splošno:
* izvajalec dostavi vse vzorce pohištva, blaga in barv pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu !
* v primeru nejasnosti pri šifrah produktov proizvajalca je potrebno preveriti pravilnost naročila v slikovnem gradivu shem in pri projektantu!
* navedeni proizvajalci in dobavitelji ter izdelki so opisne narave zaradi določitve nivoja kvalitete in tehničnih zahtev opreme
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan predložiti v potrditev vzorec izdelka in pripadajoče tehnične specifikacije
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan zagotoviti izdelek enakih dimenzij oziroma preveriti skladnost z načrti
* pred izdelavo elementov je potrebno prevereti dimenzije na terenu!

Om.V	
OPIS/TIP:	Pisarniška omara - trodelna, sestavljiva
SKUPNE DIMENZIJE:	širina / globina / višina = 180 / 45 / 240 cm
DIMENZIJE IN OPIS POSAMEZNIH DELOV:	Omara je sestavljena iz treh delov - in sicer iz zgornjega, sredinskega in spodnjega dela.
Spodnji del:	Omarica z dvokrilnimi vrati in dvemi pomičnimi policami dimenzij: širina /globina/ višina = 180 / 45 / 120 cm. Omarica je izdelana iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče), oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm na vratih in pokravnih ploščah, ter 1 mm na korpusu. Omarica je opremljena z ALU ročaji (po izboru projektanta), centralno ključavnico (mehanizem za zaklepanje in odklepanje) in tečaji, ki omogočajo 110 st. odpiranje. Police znotraj so pomične, postavljene so v rastru za skladiščenje registratorjev in so postavljene na L nosilce, ki preprečujejo ne-nadzorovani izvlek. Pomične police omogočajo nakladalnost v višino in kasnejše spreminjanje konfiguracij. Na drugo polico (gledano od tal po višini) je v desno stran omare umeščen protivlomni sef, dimenzij: v / š / g = 320 / 440 / 350 mm (Protivlomni sef je opredeljen v ločeni postavki!). Omarica stoji na PVC regulacijskih nogicah višine 17 mm.
Sredinski del:	Odprti regal z nepomično (fiksno) polico: širina / globina /višina = 180 / 45 / 40 cm. Regal je izdelan iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče), oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi na pokravnih ploščah, ter 1 mm na korpusu. Finalni sloj vseh vidnih plošč (videz) : tekstura lesa - Jesen (Izjema je hrbtišče, ki ni vidno - oziroma hrbtišče, ki gleda proti steni).
Zgornji del:	Omarica z dvokrilnimi vrati in dvemi pomičnimi policami: širina / globina / višina =180 / 45 / 80 cm. Omarica je izdelana iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče), oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm na vratih in pokravnih ploščah, ter 1 mm na korpusu. Omarica je opremljena z ALU ročaji, centralno ključavnico (mehanizem za zaklepanje in odklepanje) in tečaji, ki omogočajo 110 st. odpiranje. Police znotraj so premične, postavljene so v rastru za skladiščenje registratorjev in so postavljene na L nosilce, ki preprečujejo nenadzorovani izvlek. Pomične police omogočajo nakladalnost v višino in kasnejše spreminjanje konfiguracij.
DODATNE ZAHTEVE:	Omara mora biti narejena in certificirana v akreditiranem laboratoriju skladno s sledečim normativi: CEN/TR 14073-1 - dimenzije EN 14073-2 - varnostne zahteve za omare EN 14073-3 - stabilnost in trdnost konstrukcije EN 14074 - trdnost in trajnost gibljivih delov
PROIZVAJALEC:	Omara kot npr.: Pisarniška omara od proizvajalca Gonzaga Pro d.o.o.
ZAKLJUČNI SLOJ	Spodnji del: kot npr.: EGGER Alpine White W1100 ST9 Sredinski del: kot npr.: EGGER Sand Birch H1732 Zgornji del: kot npr.: EGGER Alpine White W1100 ST9
DODATNE INFORMACIJE:	Tehnični prikaz v merilu je priložen na strani 13!

GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI Gužič Trplan arhitekti d.o.o.,Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net		
Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18	
Vsebina risbe:	Pisarniška omara Om.V	Merilo: 1:20
Datum:	Oktober 2024	Številka lista: 10

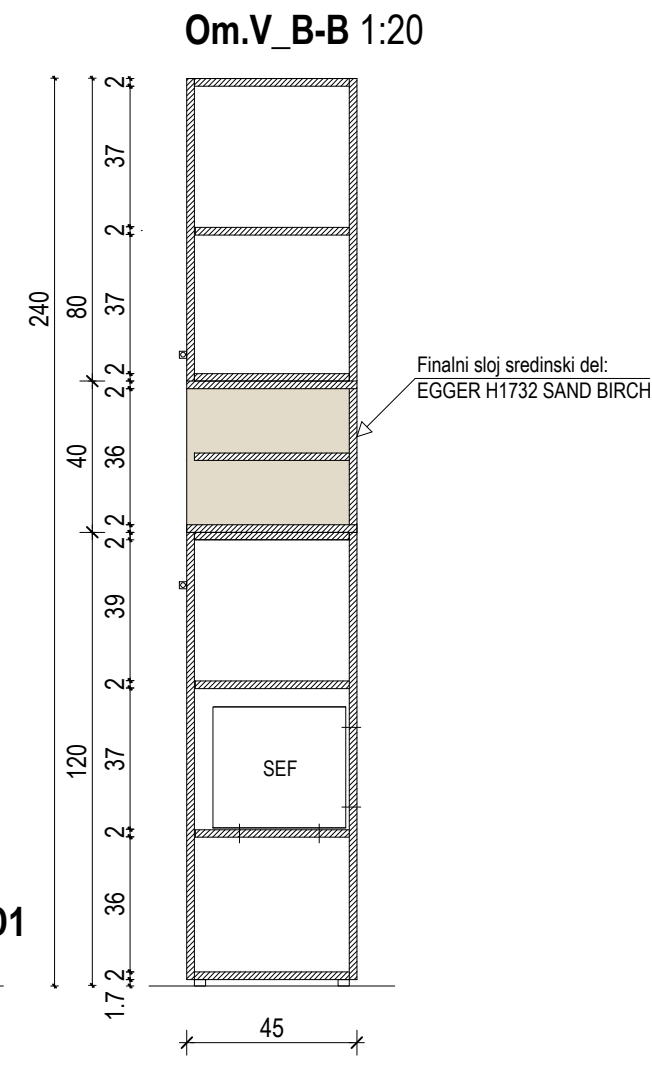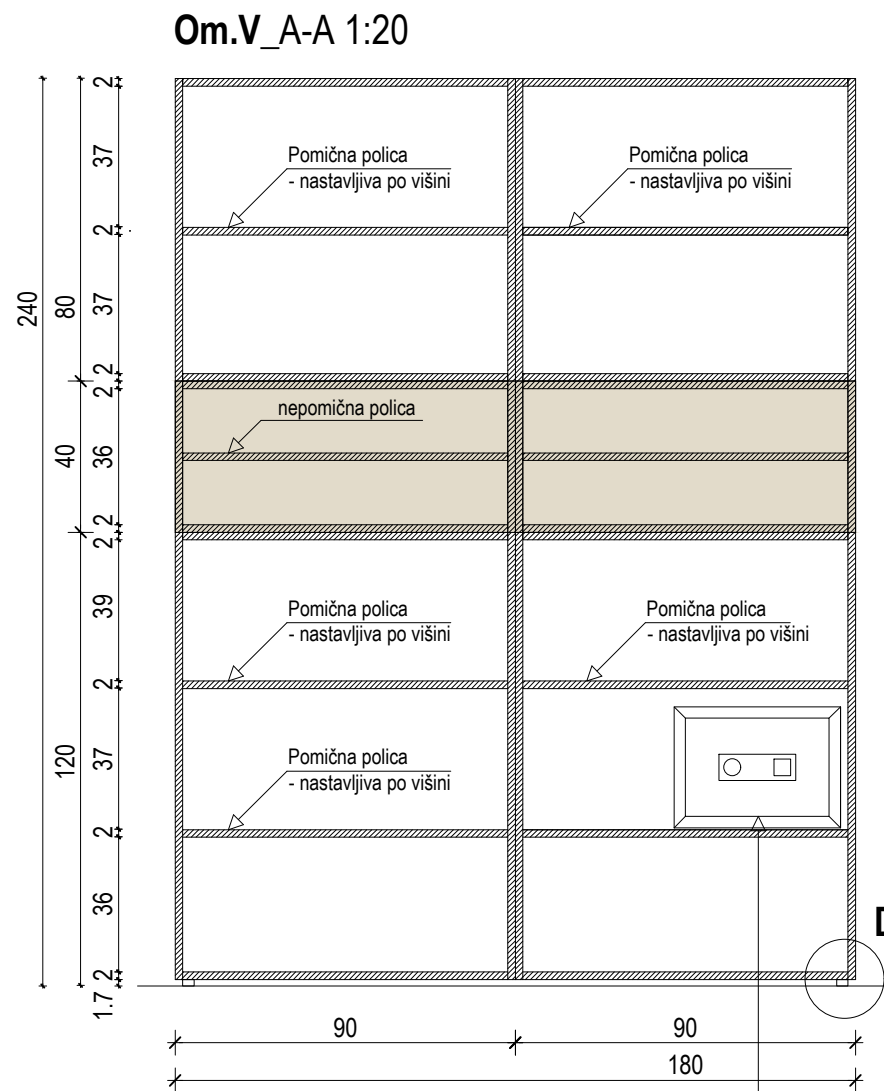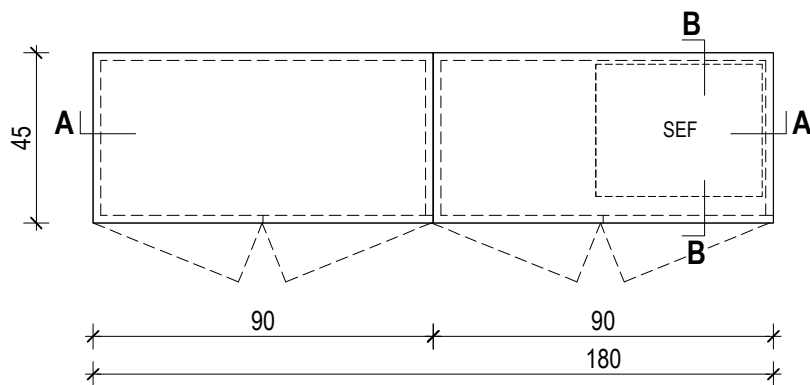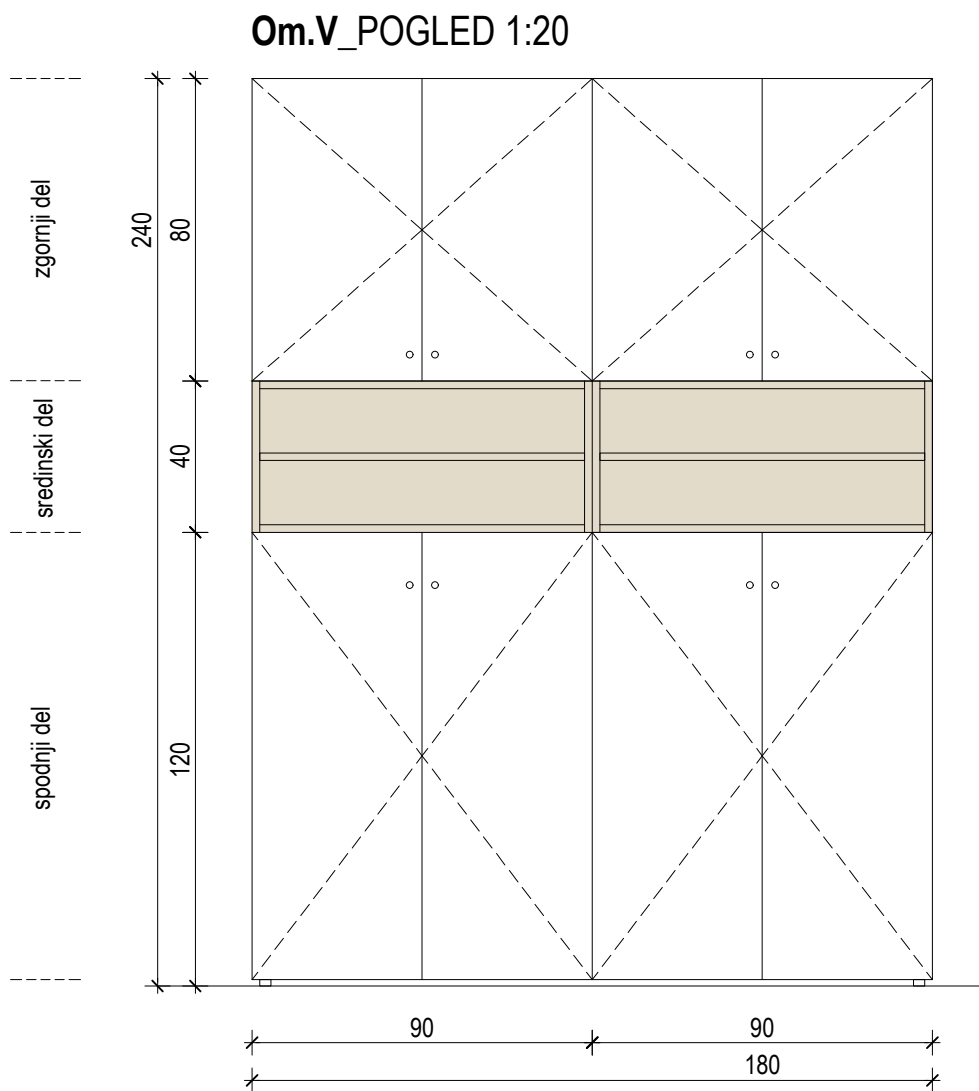

D1 DETAJL_1:5

Protivlomni sef - kot npr.: Burg PureSafe PS 130K
dimenzije = V x Š x G = 320 x 440 x 350mm,
Predpriprava in montaža v skladu z navodili proizvajalca!

Regulacijske nogice
višina = 17 mm

GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI		
Gužič Trplan arhitekti d.o.o., Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net		
Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18	
Vsebina risbe:	Pisarniška omara Om.V	Merilo: 1:20
Datum:	Oktober 2024	Številka lista: 11

Om.T 1_PERSPEKTIVNI PRIKAZ




	Oznaka:	Om.T 1
	Tip:	Pisarniška omara
	Pozicija:	Tajništvo vodje
	Št. kos.:	1

*splošno:
* izvajalec dostavi vse vzorce pohištva, blaga in barv pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu !
* v primeru nejasnosti pri šifrah produktov proizvajalca je potrebno preveriti pravilnost naročila v slikovnem gradivu shem in pri projektantu!
* navedeni proizvajalci in dobavitelji ter izdelki so opisne narave zaradi določitve nivoja kvalitete in tehničnih zahtev opreme
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan predložiti v potrditev vzorec izdelka in pripadajoče tehnične specifikacije
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan zagotoviti izdelek enakih dimenzij oziroma preveriti skladnost z načrti
* pred izdelavo elementov je potrebno prevereti dimenzije na terenu!


Om.T 1

OPIS/TIP:	Pisarniška omara - dvodelna, sestavljiva
SKUPNE DIMENZIJE:	širina / globina / višina = 166 / 40 / 245 cm Opomba: Višino je treba prilagoditi obstoječi leseni oblogi iz intarzijo!
DIMENZIJE IN OPIS POSAMEZNIH DELOV:	Omara je sestavljena iz dveh delov - in sicer iz zgornjega in spodnjega dela.
Spodnji del:	Omarica z dvokrilnimi vrati in dvemi pomičnimi policami dimenzij: širina /globina/ višina = 166 / 40 / 120 cm. Omarica je izdelana iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče), oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm na vratih in pokravnih ploščah, ter 1 mm na korpusu. Omarica je opremljena z ALU ročaji (po izboru projektanta), centralno ključavnico (mehanizem za zaklepanje in odklepanje) in tečaji, ki omogočajo 110 st. odpiranje. Police znotraj so pomične, postavljene so v rastru za skladiščenje registratorjev in so postavljene na L nosilce, ki preprečujejo ne-nadzorovani izvlek. Pomične police omogočajo nakladalnost v višino in kasnejše spreminjanje konfiguracij. Omarica stoji na PVC regulacijskih nogicah višine 17 mm.
Zgornji del:	Omarica z dvokrilnimi vrati in dvemi pomičnimi policami: širina / globina / višina =166 / 40 / 125 cm. Omarica je izdelana iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče), oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm na vratih in pokravnih ploščah, ter 1 mm na korpusu. Omarica je opremljena z ALU ročaji, centralno ključavnico (mehanizem za zaklepanje in odklepanje) in tečaji, ki omogočajo 110 st. odpiranje. Police znotraj so pomične, postavljene so v rastru za skladiščenje registratorjev in so postavljene na L nosilce, ki preprečujejo nenadzorovani izvlek.Pomične police omogočajo nakladalnost v višino in kasnejše spreminjanje konfiguracij.
DODATNE ZAHTEVE:	Omara mora biti narejena in certificirana v akreditiranem laboratoriju skladno s sledečim normativi: CEN/TR 14073-1 - dimenzije EN 14073-2 - varnostne zahteve za omare EN 14073-3 - stabilnost in trdnost konstrukcije EN 14074 - trdnost in trajnost gibljivih delov
PROIZVAJALEC:	Omara kot npr.: Pisarniška omara od proizvajalca Gonzaga Pro d.o.o.
ZAKLJUČNI SLOJ	Spodnji del: kot npr.: kot npr.: EGGER Alpine White W1100 ST9 Zgornji del: kot npr.: EGGER Alpine White W1100 ST9
OPOMBA:	Pred montažo omare Om.T 1 je potrebna demontaža obstoječe omare! V obstoječo intarzijo nad obstoječo omaro se ne posega!


GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI			
Gužič Trplan arhitekti d.o.o.,Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net			
Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18		
Vsebina risbe:	Pisarniška omara Om.T 1	Merilo:	1:20
Datum:	Oktober 2024	Številka lista:	12

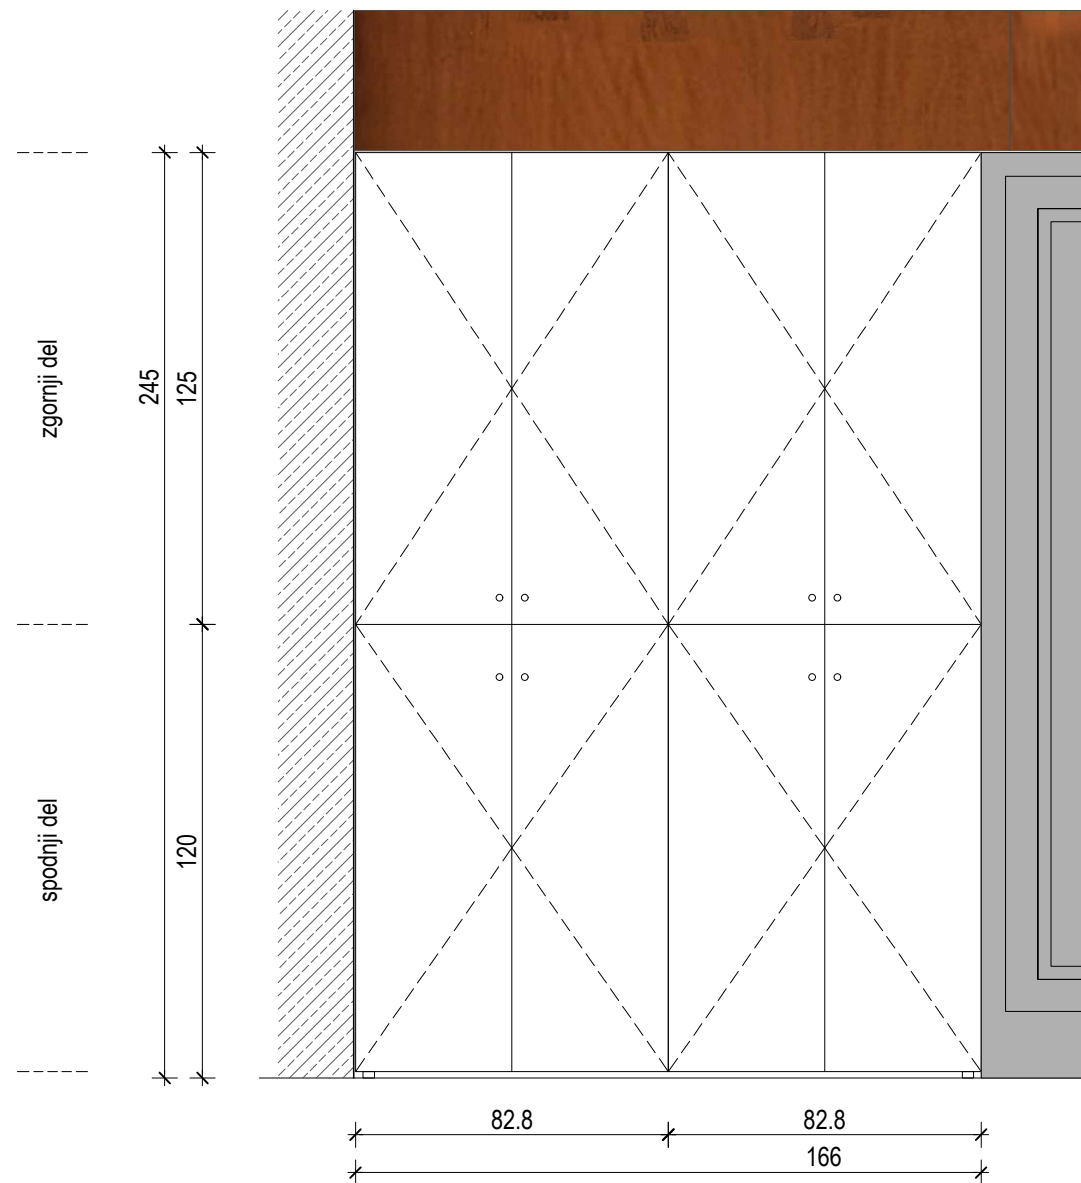


Om.T 1_POGLED 1:20

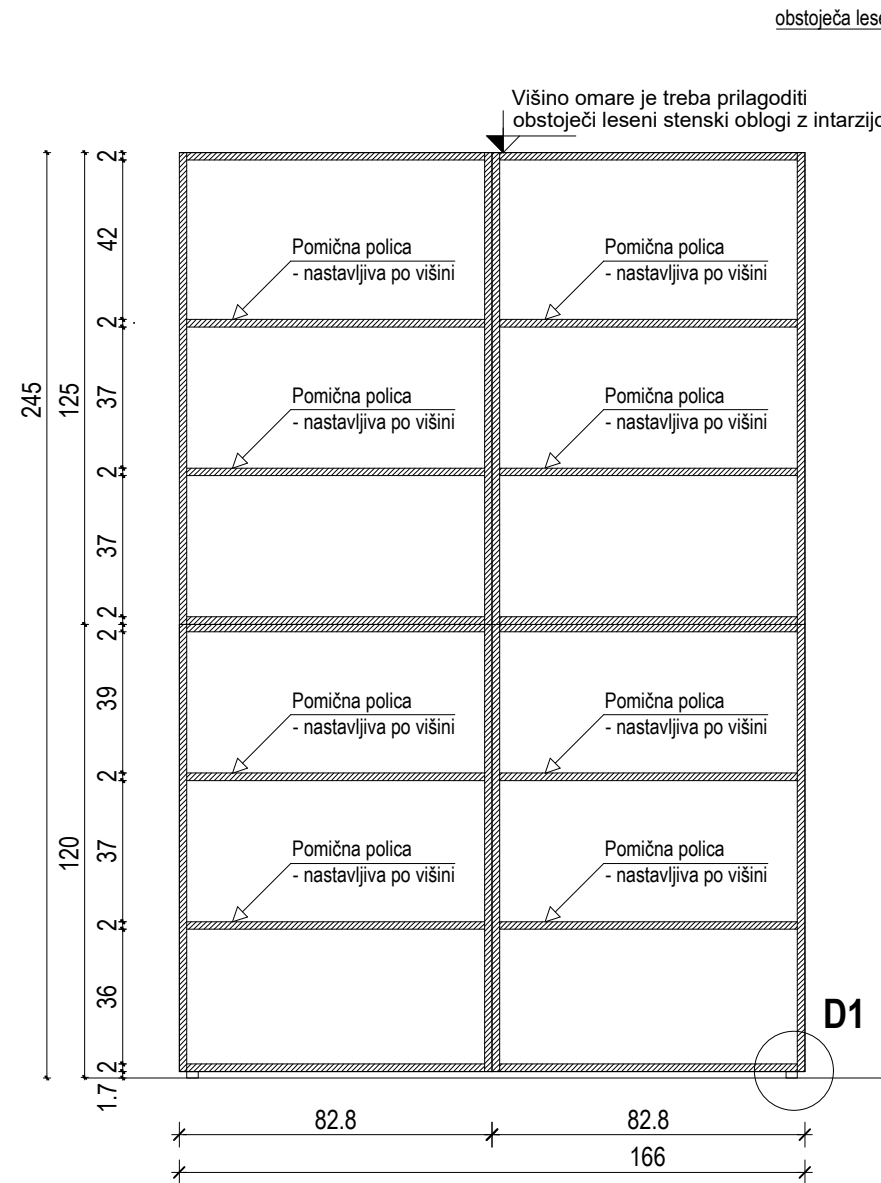


Om.T 1_A-A 1:20

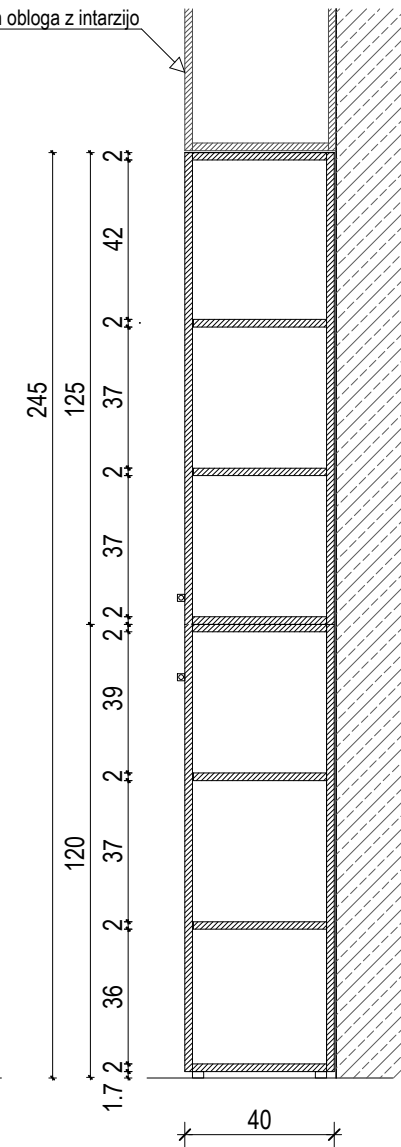

Om.T 1_B-B 1:20

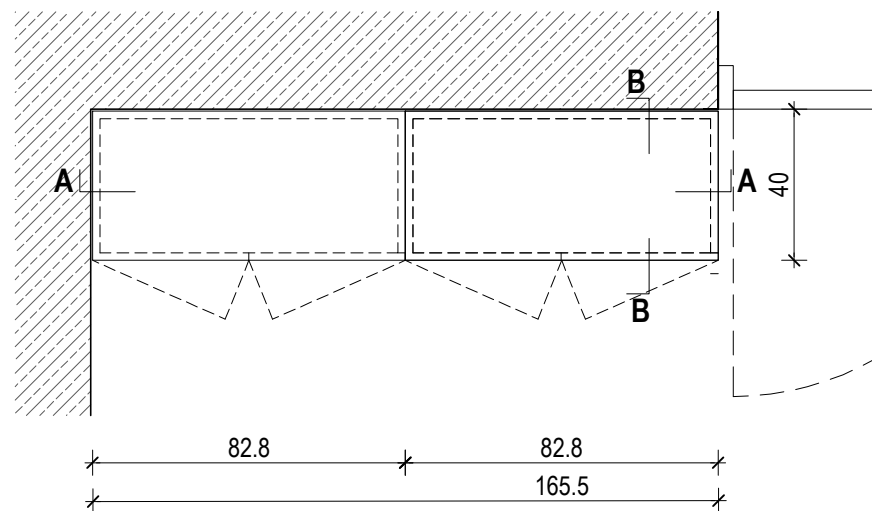

Om.T 1_TLORIS 1:20

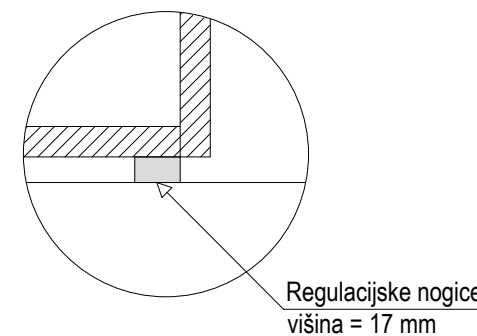

D1 DETAJL_1:5

GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI		
Gužič Trplan arhitekti d.o.o., Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net		
Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18	
Vsebina risbe:	Pisarniška omara Om.T 1	Merilo: 1:20
Datum:	Oktober 2024	Številka lista: 13

Om.T 2_PERSPEKTIVNI PRIKAZ



	Oznaka:	OmT.2 + S1
	Tip:	Pisarniška omara + slepa pokrivna plošča
	Pozicija:	Tajništvo vodje
	Št. kos.:	Om.T 1 - 1 kos S1 - 1 kos

*splošno:
* izvajalec dostavi vse vzorce pohištva, blaga in barv pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu !
* v primeru nejasnosti pri šifrah produktov proizvajalca je potrebno preveriti pravilnost naročila v slikovnem gradivu shem in pri projektantu!
* navedeni proizvajalci in dobavitelji ter izdelki so opisne narave zaradi določitve nivoja kvalitete in tehničnih zahtev opreme
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan predložiti v potrditev vzorec izdelka in pripadajoče tehnične specifikacije
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan zagotoviti izdelek enakih dimenzij oziroma preveriti skladnost z načrti
* pred izdelavo elementov je potrebno prevereti dimenzije na terenu!


Om.T 2

OPIS/TIP:	Pisarniška omara
SKUPNE DIMENZIJE:	širina / globina / višina = 179 / 40 / 245 cm Opomba: Višino je treba prilagoditi obstoječi leseni oblogi iz intarzijo!
DIMENZIJE IN OPIS POSAMEZNIH DELOV:	Omara je po višini členjena na 2 dela - in sicer na zgornji in spodnji del.
Spodnji del:	Omarica z dvokrilnimi vrati in dvemi pomičnimi policami dimenzij: širina /globina/ višina = 179 / 40 / 120 cm. Omarica je izdelana iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče), oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm na vratih in pokravnih ploščah, ter 1 mm na korpusu. Omarica je opremljena z ALU ročaji (po izboru projektanta), centralno ključavnico (mehanizem za zaklepanje in odklepanje) in tečaji, ki omogočajo 110 st. odpiranje. Police znotraj so pomične, postavljene so v rastru za skladiščenje registratorjev in so postavljene na L nosilce, ki preprečujejo ne-nadzorovani izvlek. Pomične police omogočajo nakladalnost v višino in kasnejše spreminjanje konfiguracij. Omarica stoji na PVC regulacijskih nogicah višine 17 mm
Zgornji del:	Omarica z dvokrilnimi vrati in dvemi pomičnimi policami: širina / globina / višina =179 / 40 / 125 cm. Omarica je izdelana iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče), oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm na vratih in pokravnih ploščah, ter 1 mm na korpusu. Omarica je opremljena z ALU ročaji, centralno ključavnico (mehanizem za zaklepanje in odklepanje) in tečaji, ki omogočajo 110 st. odpiranje. Police znotraj so pomične, postavljene so v rastru za skladiščenje registratorjev in so postavljene na L nosilce, ki preprečujejo nenadzorovani izvlek. Pomične police omogočajo nakladalnost v višino in kasnejše spreminjanje konfiguracij.
DODATNE ZAHTEVE:	Omara mora biti narejena in certificirana v akreditiranem laboratoriju skladno s sledečim normativi: CEN/TR 14073-1 - dimenzije EN 14073-2 - varnostne zahteve za omare EN 14073-3 - stabilnost in trdnost konstrukcije EN 14074 - trdnost in trajnost gibljivih delov
PROIZVAJALEC:	Omara kot npr.: Pisarniška omara od proizvajalca Gonzaga Pro d.o.o.
ZAKLJUČNI SLOJ	Spodnji del: kot npr.: EGGER Alpine White W1100 ST9 Zgornji del: kot npr.: EGGER Alpine White W1100 ST9
OPOMBA:	Pred montažo omare Om.T 2 je potrebna demontaža obstoječe omare! V obstoječo intarzijo nad obstoječo omaro se ne posega!


S1

OPIS/TIP:	Slepa pokrivna plošča (slepa blenda ali fronta). Opomba: Višino je treba prilagoditi obstoječi leseni oblogi iz intarzijo!
SKUPNE DIMENZIJE:	širina / višina = 15 / 245 cm
DODATNI OPIS	V nišo,ki po montaži omare Om.T 2 nastane med steno in omaro, se namesti slepo pokrivno ploščo (ali slepo blendo / fronto) in tako zagotovi enoviti videz omare. Pokrivna plošča je iz 18 mm debele iverne plošče, oplemenitene melaminsko folijo in zaključena z ABS robovi 2 mm.
ZAKLJUČNI SLOJ	kot npr.: EGGER Alpine White W1100 ST9

GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI		
Gužič Trplan arhitekti d.o.o.,Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net		
Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18	
Vsebina risbe:	Pisarniška omara Om.T 2 + slepa pokrivna plošča S1	Merilo: 1:20
Datum:	Oktober 2024	Številka lista: 14

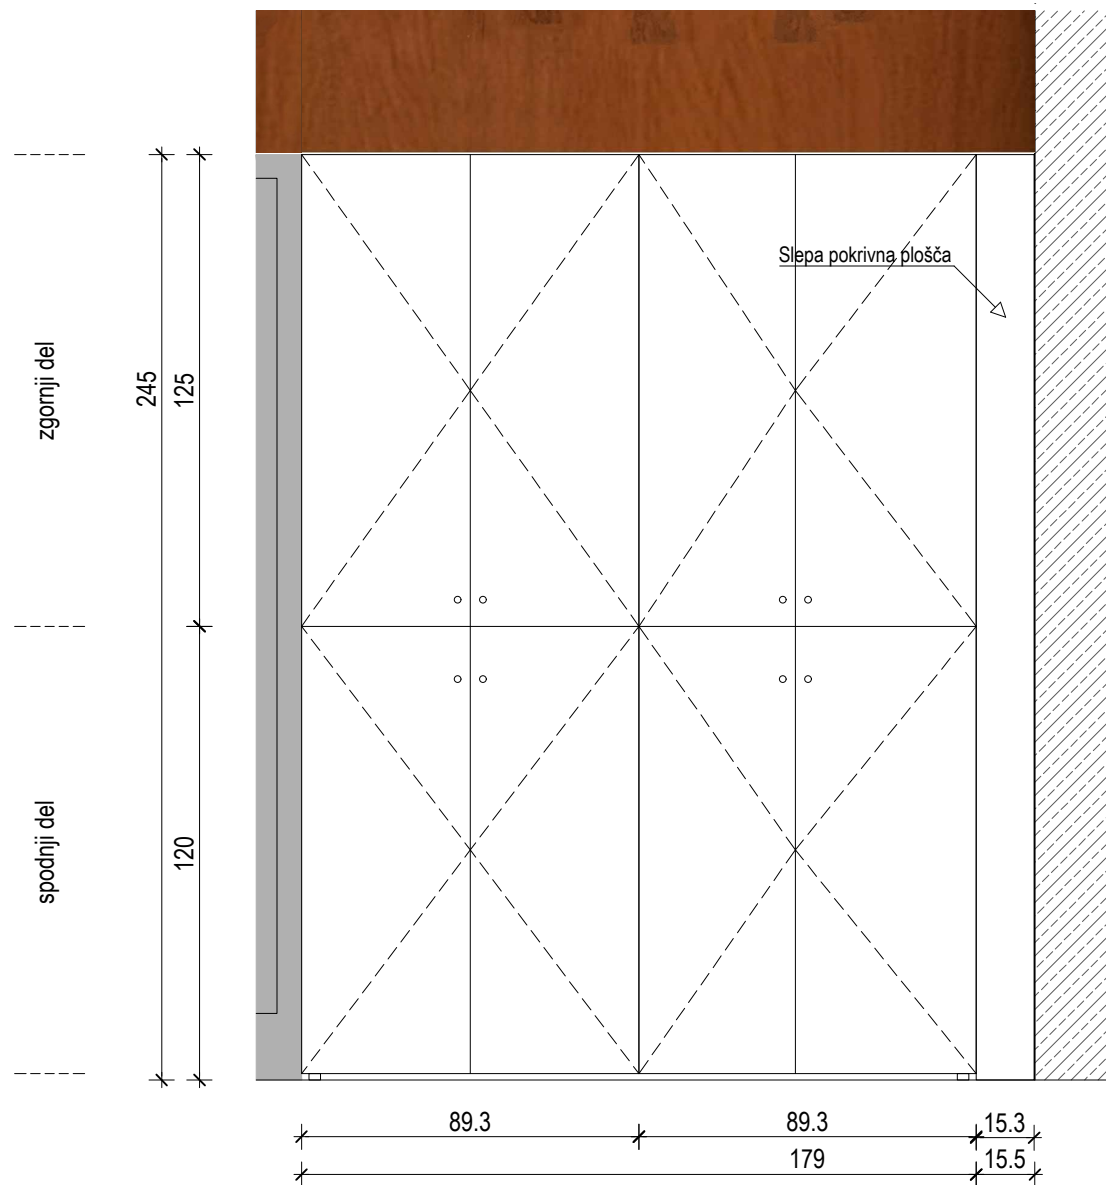


Om.T 2_POGLED 1:20

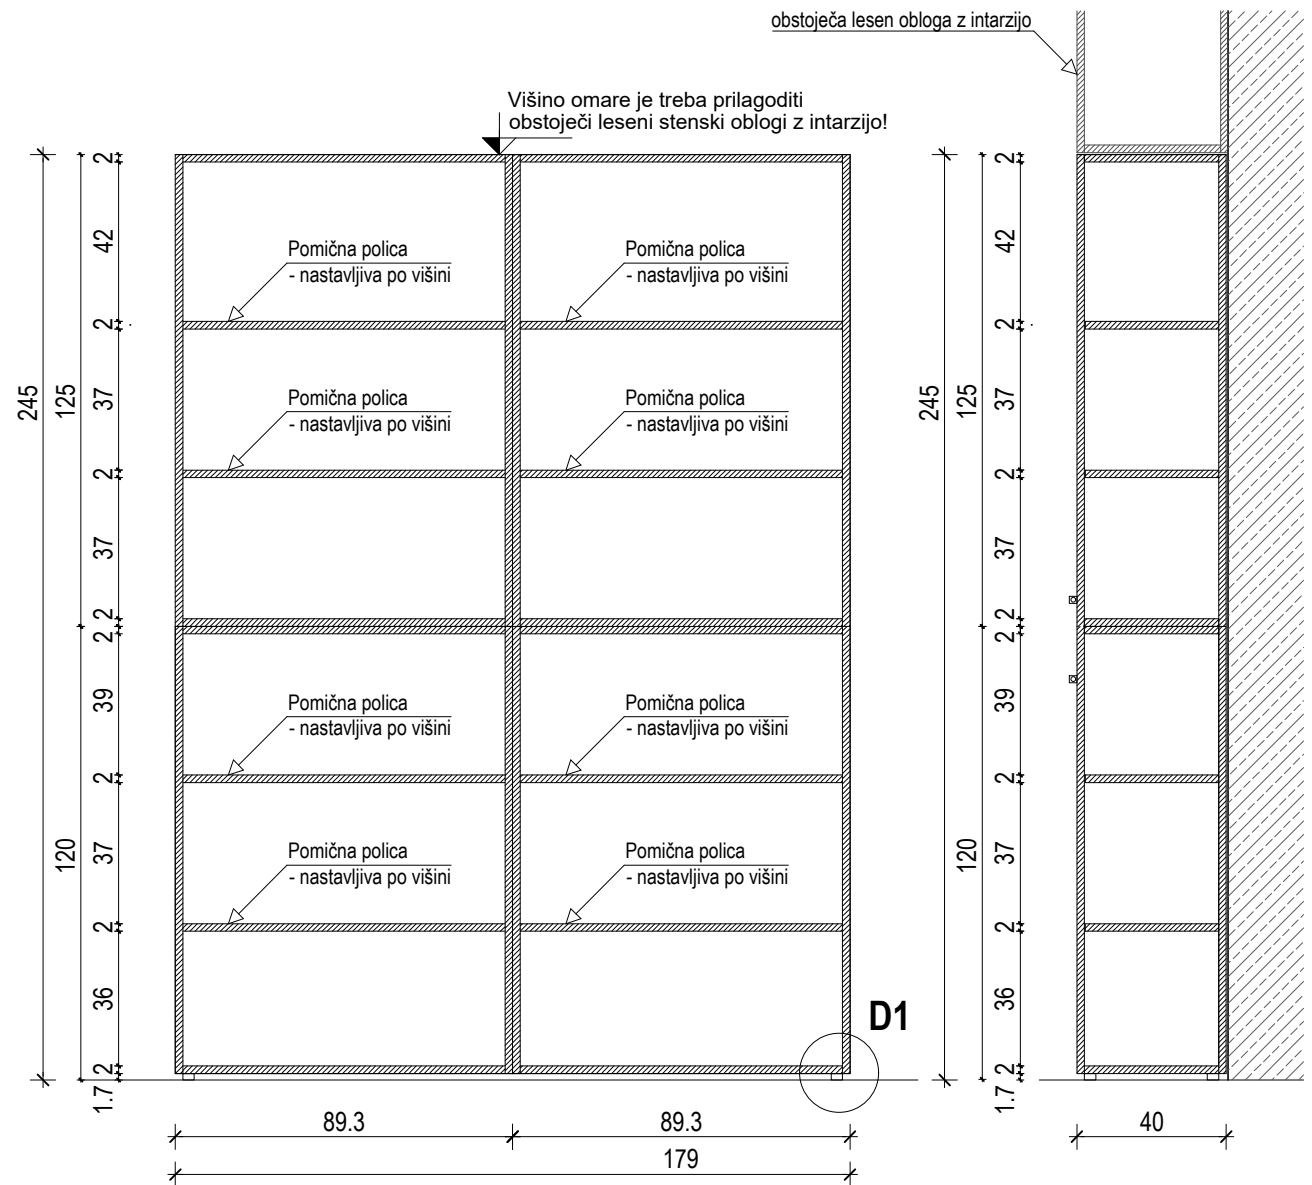


Om.T 2_A-A 1:20

Om.T 2_B-B 1:20

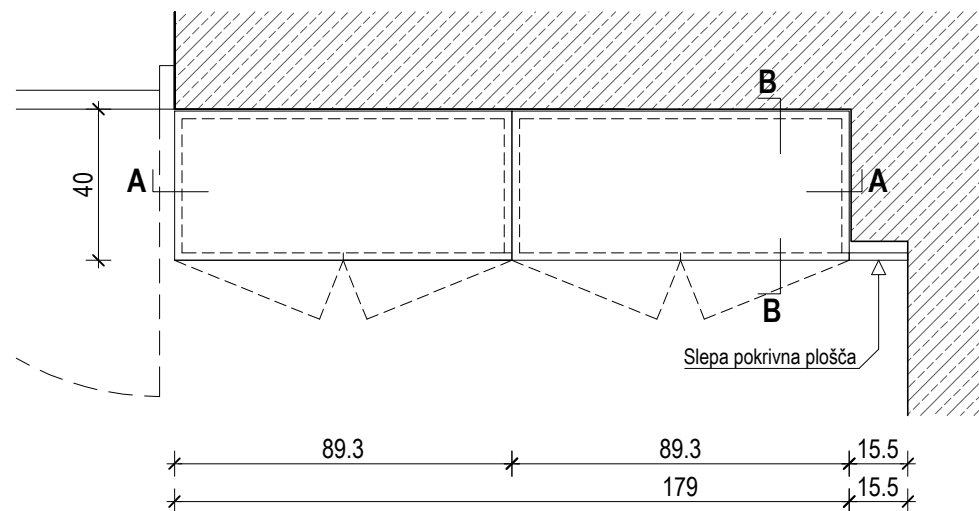


Om.T 2_TLORIS 1:20

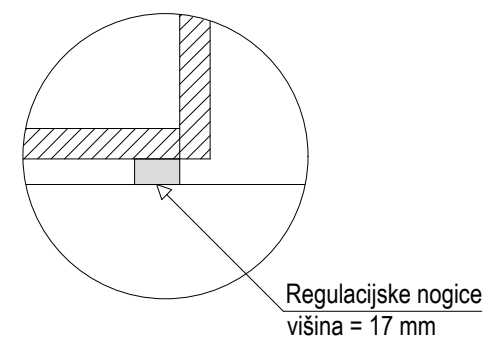


D1 DETAJL_1:5


GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI		
Gužič Trplan arhitekti d.o.o., Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net		
Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18	
Vsebina risbe:	Pisarniška omara Om.T 2 + slepa pokrivna plošča S1	Merilo: 1:20
Datum:	Oktober 2024	Številka lista: 15

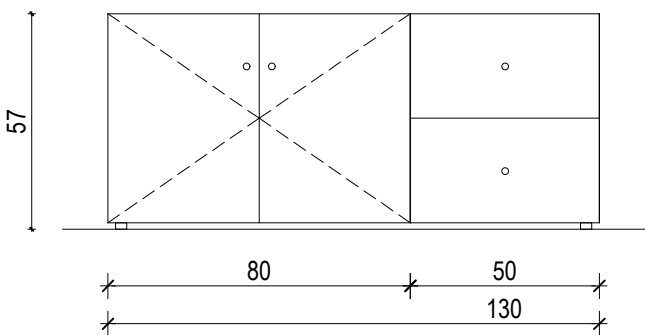


Om.T 3_POGLED 1:20

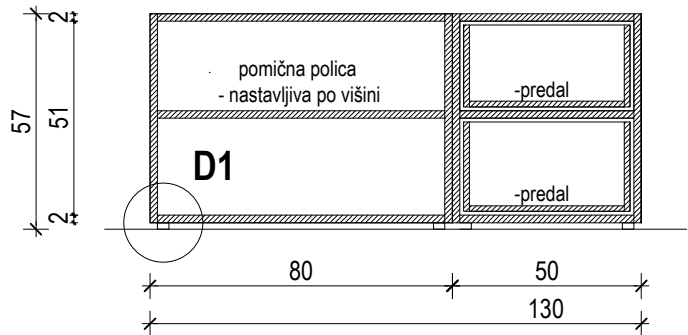

Om.T 3_PREREZ A-A 1:20

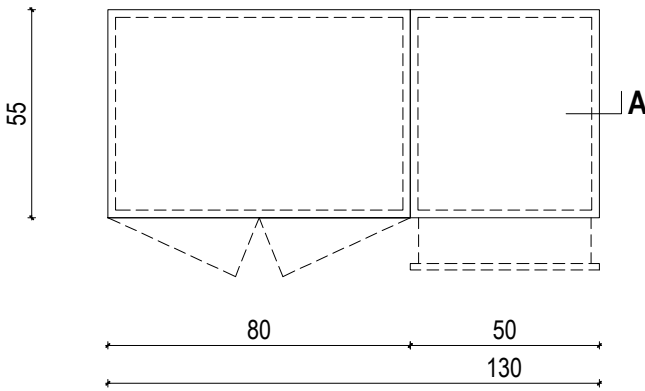

Om.T 3_TLORIS 1:20

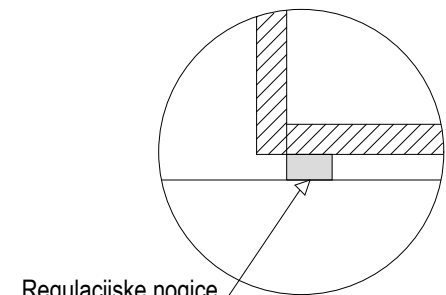

D1 DETAJL_1:5

Oznaka:	OmT.3
Tip:	Nizka pisarniška omara + predalnik
Pozicija:	Tajništvo vodje
Št. kos.:	1 kos

*splošno:
* izvajalec dostavi vse vzorce pohištva, blaga in barv pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu !
* v primeru nejasnosti pri šifrah produktov proizvajalca je potrebno preveriti pravilnost naročila v slikovnem gradivu shem in pri projektantu!
* navedeni proizvajalci in dobavitelji ter izdelki so opisne narave zaradi določitve nivoja kvalitete in tehničnih zahtev opreme
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan predložiti v potrditev vzorec izdelka in pripadajoče tehnične specifikacije
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan zagotoviti izdelek enakih dimenzij oziroma preveriti skladnost z načrti
* pred izdelavo elementov je potrebno prevereti dimenzije na terenu!


Om.T 3

OPIS/TIP:	Nizka pisarniška omara + predalnik
SKUPNE DIMENZIJE:	širina / globina / višina = 80 / 55 / 57 cm
DIMENZIJE IN OPIS POSAMEZNIH DELOV:	Element je sestavljen iz dveh delov - in sicer iz omare in predalnika
Omara:	Omarica z dvokrilnimi vrati in dvemi pomičnimi policami dimenzij: širina /globina/ višina = 80 / 55 / 57 cm. Omarica je izdelana iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče), oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm na vratih in pokravnih ploščah, ter 1 mm na korpusu. Omarica je opremljena z ALU ročaji (po izboru projektanta), centralno ključavnico (mehanizem za zaklepanje in odklepanje) in tečaji, ki omogočajo 110 st. odpiranje. Police znotraj so premične, postavljene so v rastru za skladiščenje registratorjev in so postavljene na L nosilce, ki preprečujejo ne-nadzorovani izvlek. Pomične police omogočajo nakladalnost v višino in kasnejše spreminjanje konfiguracij. Omarica stoji na PVC regulacijskih nogicah višine 17 mm
Predalnik:	Predalnik skupnih dimenzij: širina / globina / višina =50 / 55 / 57 cm. Predalnik ima dva predala. Izdelan je iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm na vratih in pokravnih ploščah, ter 1 mm na korpusu. Predalnik je opremljen z ALU valjastim ročajem, centralno ključavnico in sistemom proti zvrčanju. Predalnik ima centralno zaklepanje z varnostnim "anititil" sistemom (odpiranje mogoče le za en predal hkrati). Notranjost predalov je v celoti iz lakirane pločevine (NE metabox). Gornji predal je opremljen s PVC vložkom za pisala.
DODATNE ZAHTEVE:	Omara in predalnik morata biti narejena in certificirana v akreditiranem laboratoriju skladno s sledečim normativi: CEN/TR 14073-1 - dimenzije EN 14073-2 - varnostne zahteve za omare EN 14073-3 - stabilnost in trdnost konstrukcije EN 14074 - trdnost in trajnost gibljivih delov
PROIZVAJALEC:	Omara kot npr.: Pisarniška omara od proizvajalca Gonzaga Pro d.o.o.
ZAKLJUČNI SLOJ	Omara: kot npr.: EGGER Alpine White W1100 ST9 Predalnik: kot npr.: EGGER Alpine White W1100 ST9

GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI

Gužič Trplan arhitekti d.o.o.,Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net

Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18		
Vsebina risbe:	Pisarniška omara + predalnik Om.T 3	Merilo:	1:20
Datum:	Oktober 2024	Številka lista:	15b

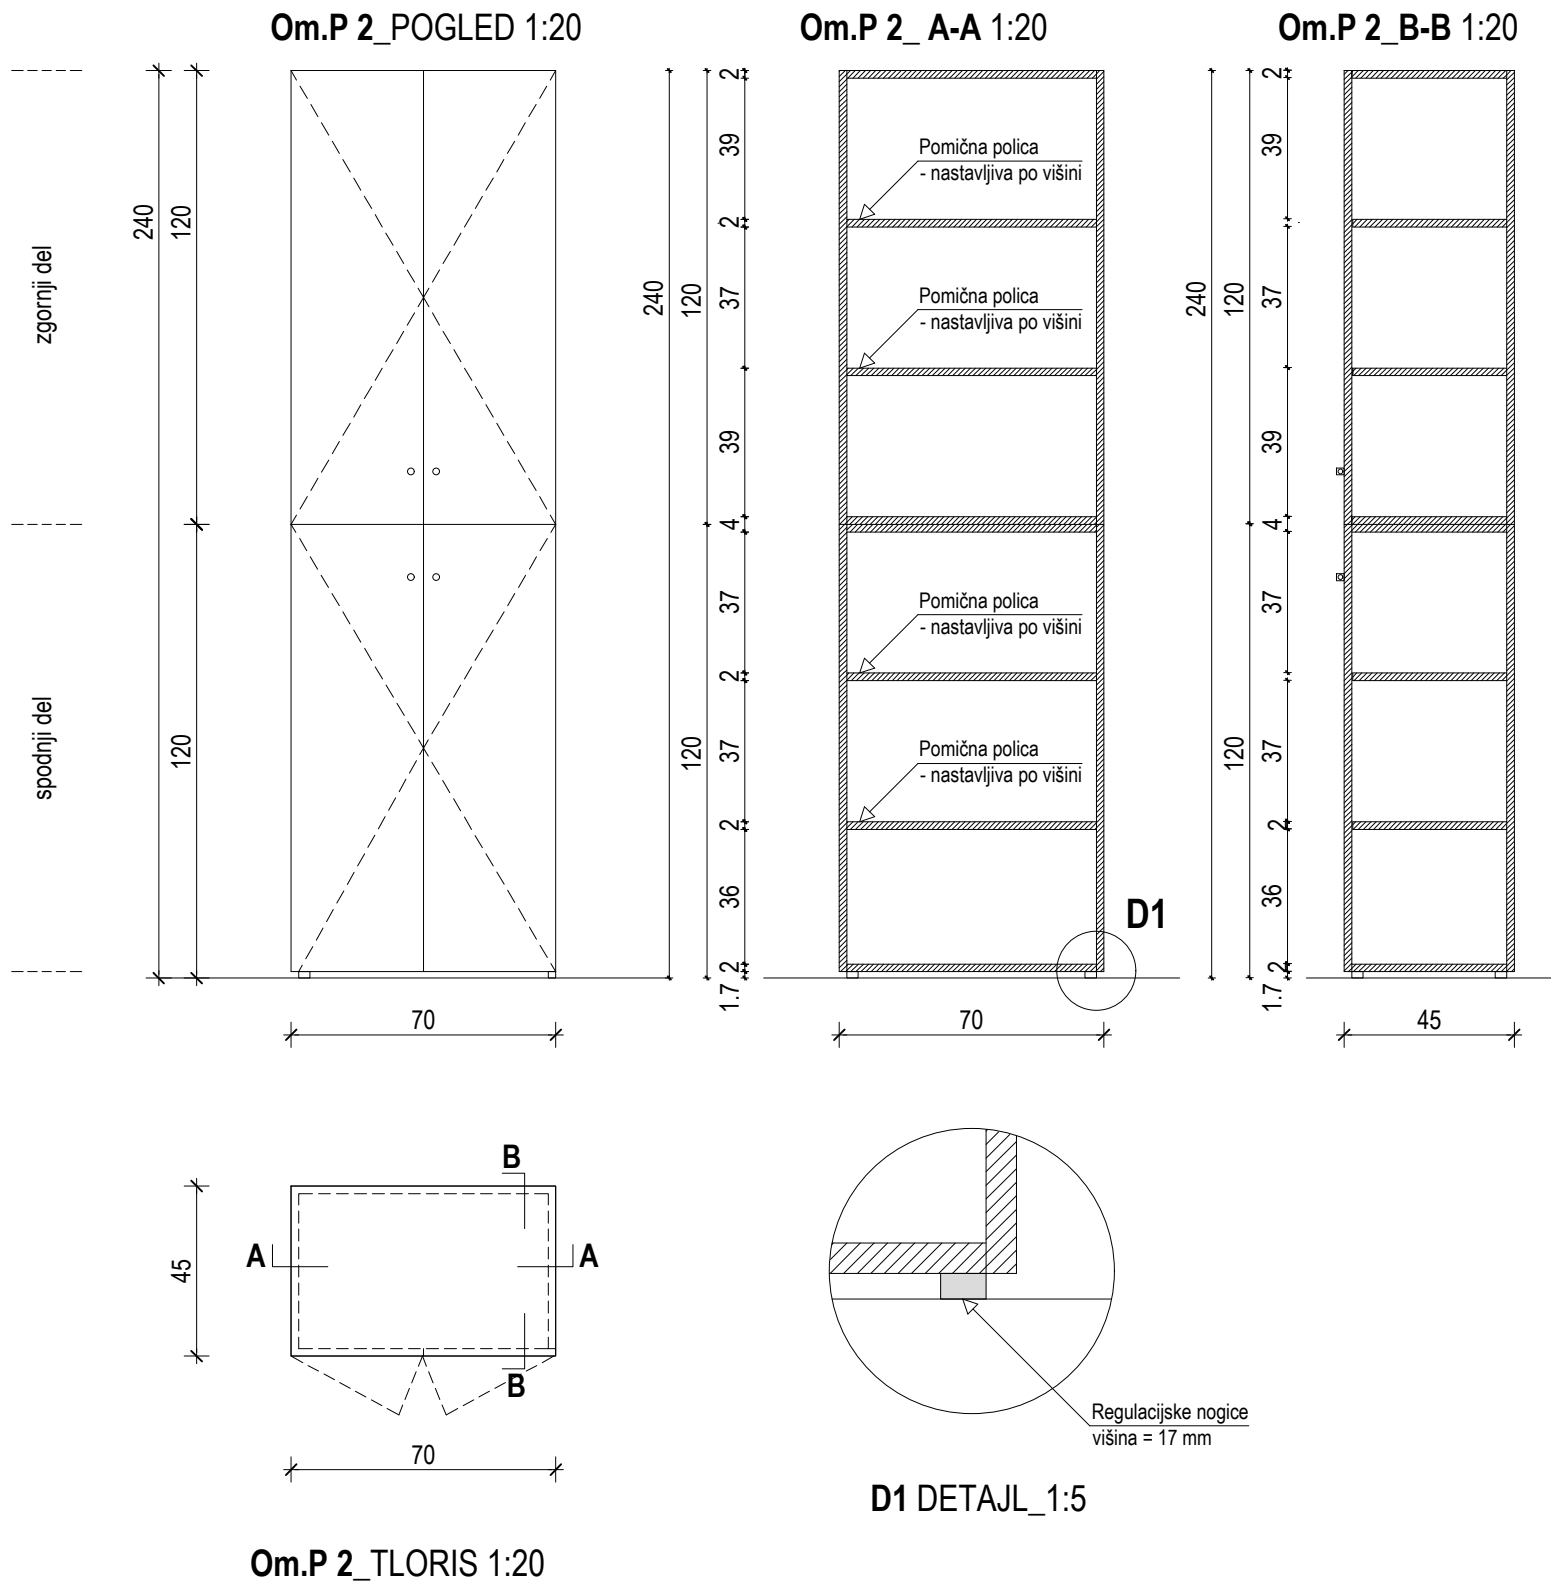


	Oznaka:	Om.P 2
	Tip:	Pisarniška omara
	Pozicija:	Pisarna 5
	Št. kos.:	3

*splošno:
* izvajalec dostavi vse vzorce pohištva, blaga in barv pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu !
* v primeru nejasnosti pri šifrah produktov proizvajalca je potrebno preveriti pravilnost naročila v slikovnem gradivu shem in pri projektantu!
* navedeni proizvajalci in dobavitelji ter izdelki so opisne narave zaradi določitve nivoja kvalitete in tehničnih zahtev opreme
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan predložiti v potrditev vzorec izdelka in pripadajoče tehnične specifikacije
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan zagotoviti izdelek enakih dimenzij oziroma preveriti skladnost z načrti
* pred izdelavo elementov je potrebno prevereti dimenzije na terenu!

Om.P 2	
OPIS/TIP:	Pisarniška omara - dvodelna, sestavljiva
SKUPNE DIMENZIJE:	širina / globina / višina = 70 / 45 / 240 cm
DODATNI OPIS:	Omara je po višini sestavljena iz dveh delov - iz zgornjega in spodnjega dela
Spodnji del:	Omaraica z dvokrilnimi vrati in dvemi pomičnimi policami dimenzij: širina / globina / višina = 70 / 45 / 120 cm. Omarica je izdelana iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm na vratih in pokravnih ploščah, ter 1 mm na korpusu. Omarica je opremljena z ALU ročajem, centralno ključavnico in tečajji, ki omogočajo 110 st. odpiranje. Police znotraj omarice so pomične, postavitev v rastru za skladiščenje registratorjev in so postavljene na L nosilce, ki preprečujejo nenadzorovani izvlek. Pomične police omogočajo nakladalnost v višino in kasnejše spreminjanje konfiguraci. Omara stoji na PVC regulacijskih nogicah višine 17 mm.
Zgornji del:	Omaraica z dvokrilnimi vrati in dvemi pomičnimi policami dimenzij: širina / globina / višina = 70 / 45 / 120 cm. Omarica je izdelana iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm na vratih in pokravnih ploščah, ter 1 mm na korpusu. Omarica je opremljena z ALU ročajem, centralno ključavnico in tečajji, ki omogočajo 110 st. odpiranje. Police znotraj omarice so pomične, postavitev v rastru za skladiščenje registratorjev in so postavljene na L nosilce, ki preprečujejo nenadzorovani izvlek. Pomične police omogočajo nakladalnost v višino in kasnejše spreminjanje konfiguracij.
DODATNE ZAHTEVE.	Omara mora biti narejena in certificirana v akreditiranem laboratoriju skladno s sledečim normativi: CEN/TR 14073-1 - dimenzije EN 14073-2 - varnostne zahteve za omare EN 14073-3 - stabilnost in trdnost konstrukcije EN 14074 - trdnost in trajnost gibljivih delov
PROIZVAJALEC:	Omara kot npr.: Pisarniška omara od proizvajalca Gonzaga Pro d.o.o.
ZAKLJUČNI SLOJ	kot npr.: EGGER Alpine White W1100 ST9

GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI Gužič Trplan arhitekti d.o.o.,Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net		
Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18	
Vsebina risbe:	Pisarniška omara Om.P 2	Merilo: 1:20
Datum:	Oktober 2024	Številka lista: 17

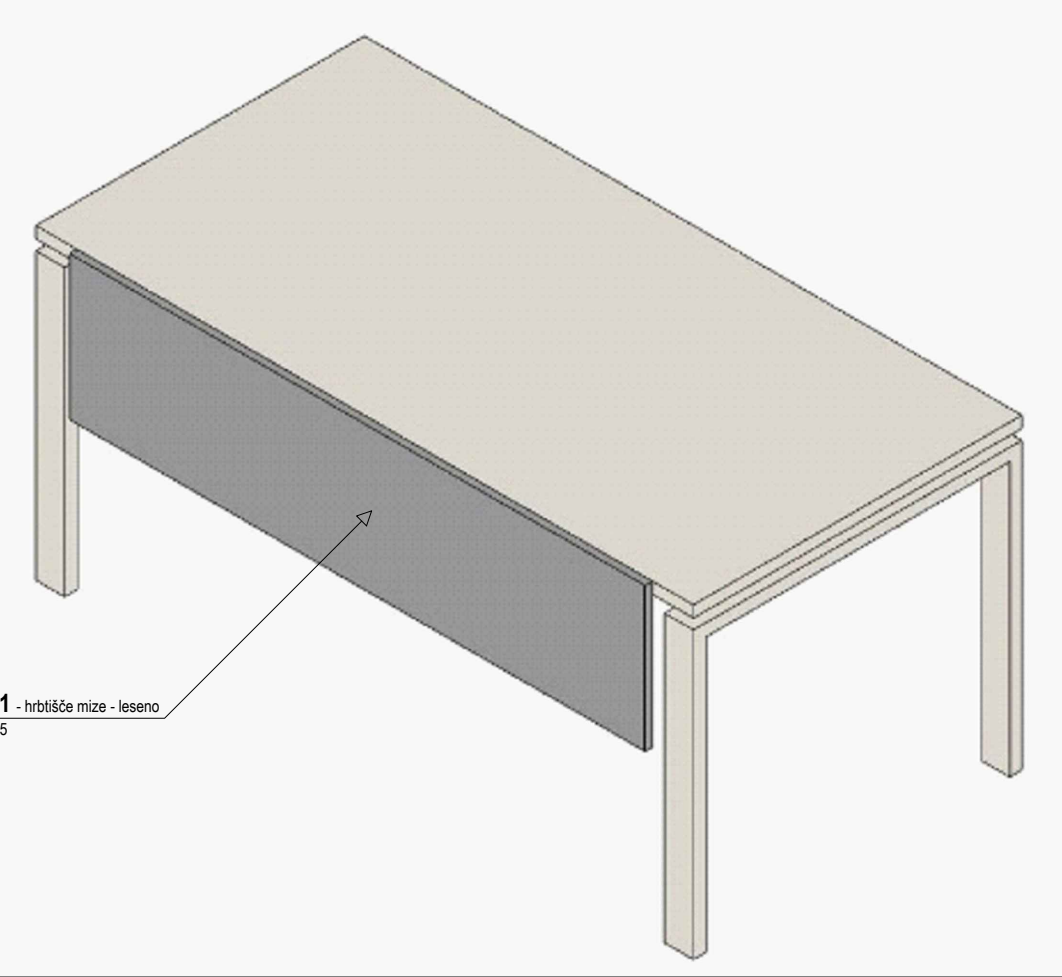

Hrb.1_AKSONOMETRIJA 1:20


	Oznaka:	Hrb.1
	Tip:	Hrbtišče mize - leseno
	Pozicija:	Pisarna - Vodja, Tajništvo
	Št. kos.:	2

*splošno:
* izvajalec dostavi vse vzorce pohištva, blaga in barv pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu !
* v primeru nejasnosti pri šifrah produktov proizvajalca je potrebno preveriti pravilnost naročila v slikovnem gradivu shem in pri projektantu!
* navedeni proizvajalci in dobavitelji ter izdelki so opisne narave zaradi določitve nivoja kvalitete in tehničnih zahtev opreme
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan predložiti v potrditev vzorec izdelka in pripadajoče tehnične specifikacije
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan zagotoviti izdelek enakih dimenzij oziroma preveriti skladnost z načrti
* pred izdelavo elementov je potrebno prevereti dimenzije na terenu!

Hrb.1

OPIS/TIP:	Hrbtišče mize - leseno
DIMENZIJE:	dolžina, višina = 180 / 35 cm
DODATEN OPIS:	Hrbtišče mize je narejeno iz 18mm surove iverice oplemenitene z melaminsko folijo. Robovi so zaščiteni z 2mm ABS. Hrbtišče se pritruje na spodnji del mizne plošče s pomočjo prašno barvanih kovinskih L kotnikov.
PROIZVAJALEC / TIP:	Hrbtišče kot npr.: WOODEN MODESTY PANEL od proizvajalca GONZAGA.
ZAKLJUČNI SLOJ:	kot npr.: EGGER H1732 Sand Birch

GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI		
Gužič Trplan arhitekti d.o.o.,Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net		
Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18	
Vsebina risbe:	Hrbtišče mize 1 - leseno	Merilo: 1:20
Datum:	Oktober 2024	Številka lista: 18

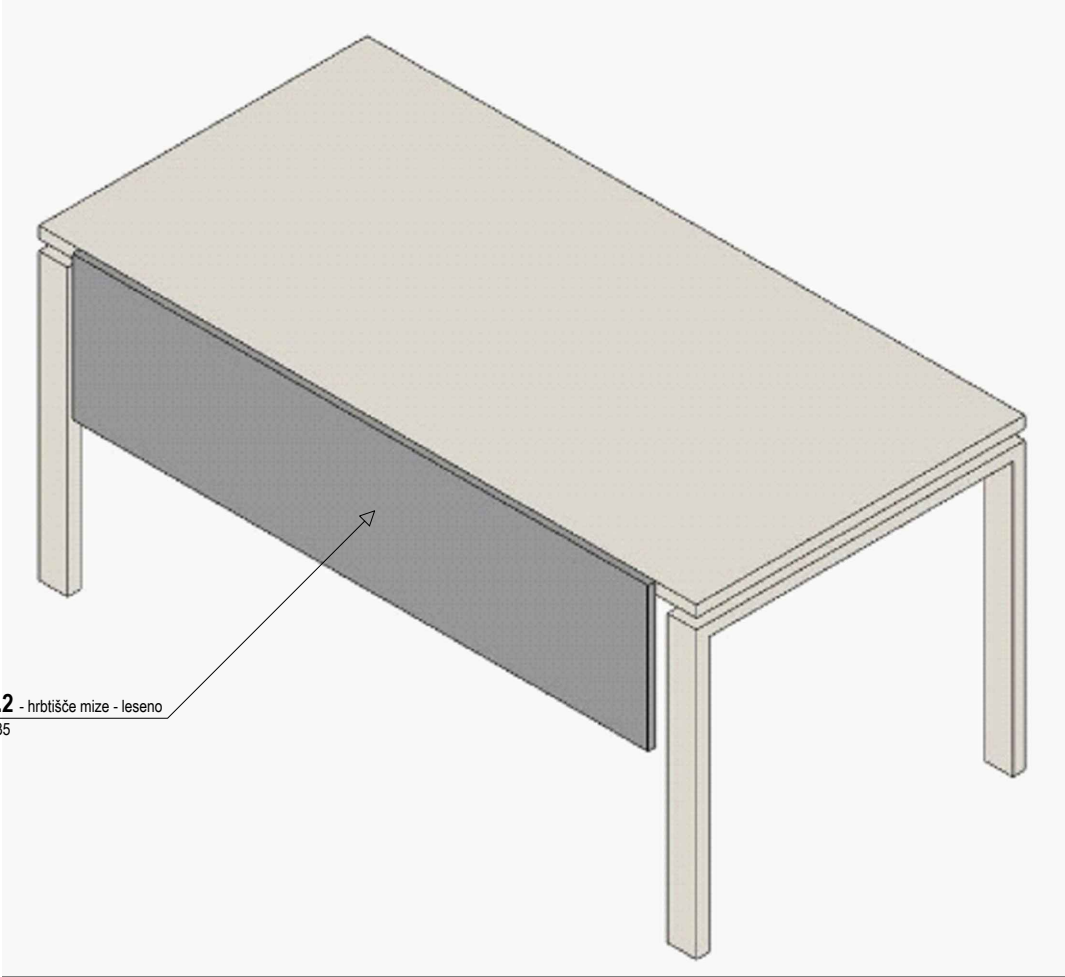

Hrb.2_AKSONOMETRIJA 1:20

	Oznaka:	Hrb.2
	Tip:	Hrbtišče mize - leseno
	Pozicija:	Pisarna 9
	Št. kos.:	1


*splošno:
* izvajalec dostavi vse vzorce pohištva, blaga in barv pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu !
* v primeru nejasnosti pri šifrah produktov proizvajalca je potrebno preveriti pravilnost naročila v slikovnem gradivu shem in pri projektantu!
* navedeni proizvajalci in dobavitelji ter izdelki so opisne narave zaradi določitve nivoja kvalitete in tehničnih zahtev opreme
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan predložiti v potrditev vzorec izdelka in pripadajoče tehnične specifikacije
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan zagotoviti izdelek enakih dimenzij oziroma preveriti skladnost z načrti
* pred izdelavo elementov je potrebno prevereti dimenzije na terenu!

Hrb.2

OPIS/TIP:	Hrbtišče mize - leseno
DIMENZIJE:	dolžina, višina = 160 / 35 cm
DODATEN OPIS:	Hrbtišče mize je narejeno iz 18mm surove iverice oplemenitene z melaminsko folijo. Robovi so zaščiteni z 2mm ABS. Hrbtišče se pritruje na spodnji del mizne plošče s pomočjo prašno barvanih kovinskih L kotnikov.
PROIZVAJALEC / TIP:	Hrbtišče kot npr.: WOODEN MODESTY PANEL od proizvajalca GONZAGA.
ZAKLJUČNI SLOJ:	kot npr.: EGGER H1732 SAND BIRCH

GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI		
Gužič Trplan arhitekti d.o.o.,Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net		
Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18	
Vsebina risbe:	Hrbtišče mize 2 - leseno	Merilo: 1:20
Datum:	Oktober 2024	Številka lista: 19

A.ps 1_Akustična predelna stena na podnožju

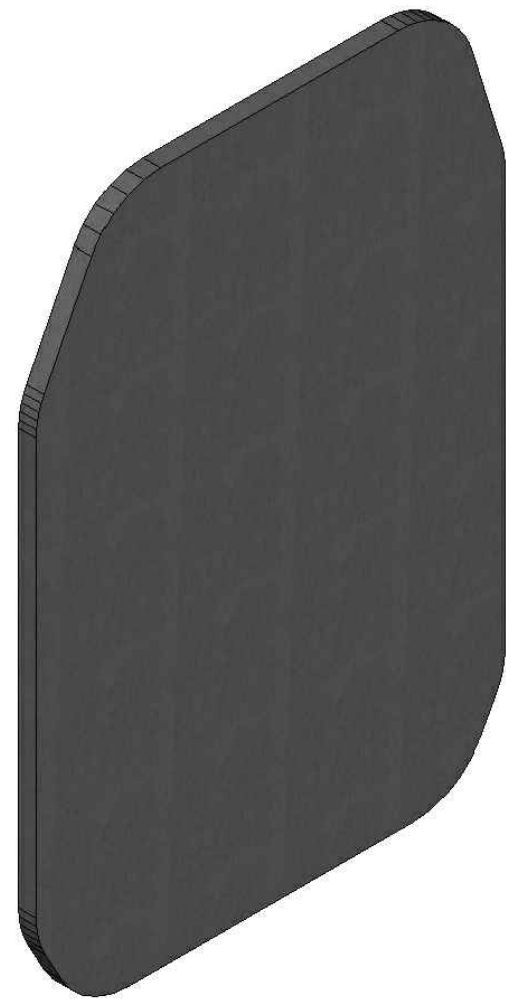


	Oznaka:	A.ps 1
	Tip:	Akustična predelna stena s podstavkom
	Pozicija:	Družabni prostor
	Št. kos.:	1

*splošno:
* izvajalec dostavi vse vzorce pohištva, blaga in barv pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu !
* v primeru nejasnosti pri šifrah produktov proizvajalca je potrebno preveriti pravilnost naročila v slikovnem gradivu shem in pri projektantu!
* navedeni proizvajalci in dobavitelji ter izdelki so opisne narave zaradi določitve nivoja kvalitete in tehničnih zahtev opreme
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan predložiti v potrditev vzorec izdelka in pripadajoče tehnične specifikacije
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan zagotoviti izdelek enakih dimenzij oziroma preveriti skladnost z načrti
* pred izdelavo elementov je potrebno prevereti dimenzije na terenu!


A.ps 1

OPIS/TIP:	Akustična predelna stena iz večplastne strukture z optimizirano perforacijo jedra (18mm deb. plošča iz surove iverice), večplastno peno različnih gostot in blaga. Predelna stena je prostostoječa na kovinskih stojalih, nepravilnih oblik z zaokroženimi robovi.		
DIMENZIJE:	dolžina / širina / višina = 80 / 40 / 120 cm		
TIP/PROIZVAJALEC	Pregradni pano.:	Kot npr.: Pregradni pano 1SH-00-02 STONEHENGE od proizvajalca Gonzaga Pro d.o.o.	
	Kovinsko podnožje:	Kot npr.: Kovinsko podnožje 1SH-00-11 od proizvajalca Gonzaga Pro d.o.o.	
BARVA/ZAKLJUČNI SLOJ:	Pregradni pano tkanina:	Kot npr.: Woolland 20 grey 56	
	Kovinsko podnožje:	Kot npr.: RAL 7001 Silver Grey	

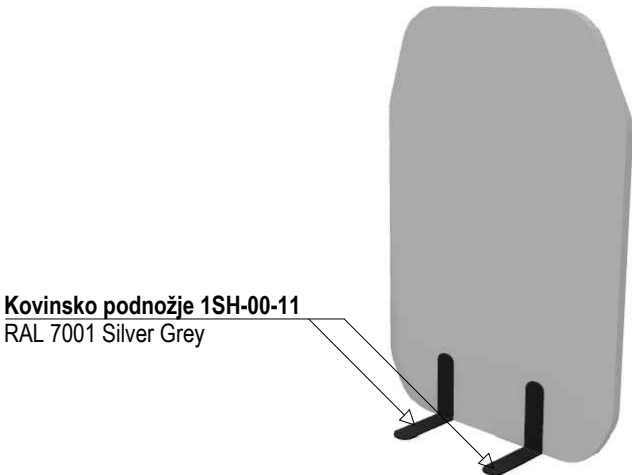

GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI Gužič Trplan arhitekti d.o.o.,Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net		
Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18	
Vsebina risbe:	Akustična predelna stena s podstavkom 1	Merilo: 1:20
Datum:	Oktober 2024	Številka lista: 20

A.ps 2_Akustična predelna stena na podnožju

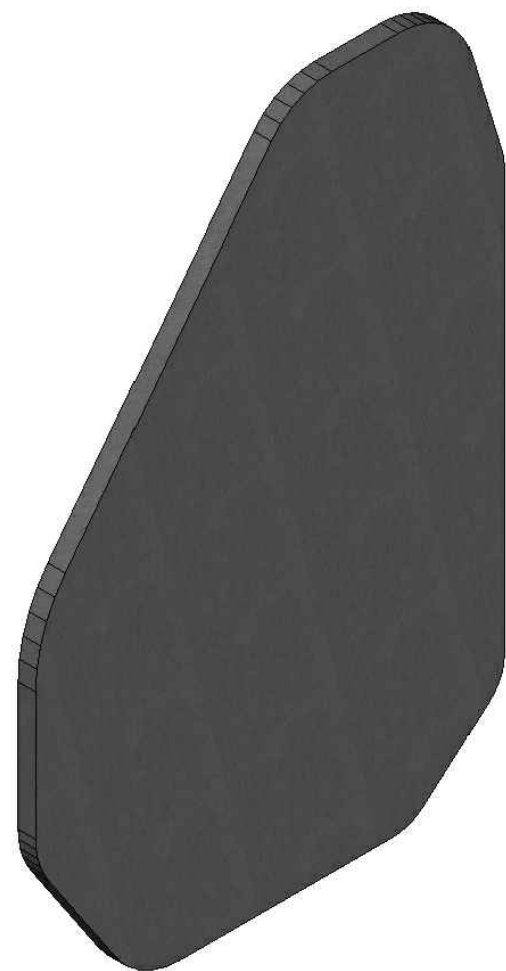


	Oznaka:	A.ps 2
	Tip:	Akustična predelna stena s podstavkom
	Pozicija:	Družabni prostor
	Št. kos.:	1

*splošno:
* izvajalec dostavi vse vzorce pohištva, blaga in barv pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu !
* v primeru nejasnosti pri šifrah produktov proizvajalca je potrebno preveriti pravilnost naročila v slikovnem gradivu shem in pri projektantu!
* navedeni proizvajalci in dobavitelji ter izdelki so opisne narave zaradi določitve nivoja kvalitete in tehničnih zahtev opreme
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan predložiti v potrditev vzorec izdelka in pripadajoče tehnične specifikacije
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan zagotoviti izdelek enakih dimenzij oziroma preveriti skladnost z načrti
* pred izdelavo elementov je potrebno prevereti dimenzije na terenu!

A.ps 2

OPIS/TIP:	Akustična predelna stena iz večplastne strukture z optimizirano perforacijo jedra (18mm deb. plošča iz surove iverice), večplastno peno različnih gostot in blaga. Predelna stena je prostostoječa na kovinskih stojalih, nepravilnih oblik z zaokroženimi robovi.	
DIMENZIJE:	dolžina / širina / višina = 80 / 40 / 120 cm	
TIP/PROIZVAJALEC	Pregradni pano.: Kovinsko podnožje:	Kot npr.: Pregradni pano 1SH-00-02 STONEHENGE od proizvajalca Gonzaga Pro d.o.o. Kot npr.: Kovinsko podnožje 1SH-00-11 od proizvajalca Gonzaga Pro d.o.o.
BARVA/ZAKLJUČNI SLOJ:	Pregradni pano tkanina: Kovinsko podnožje:	Kot npr.: Woolland 20 grey 56 Kot npr.: RAL 7001 Silver Grey

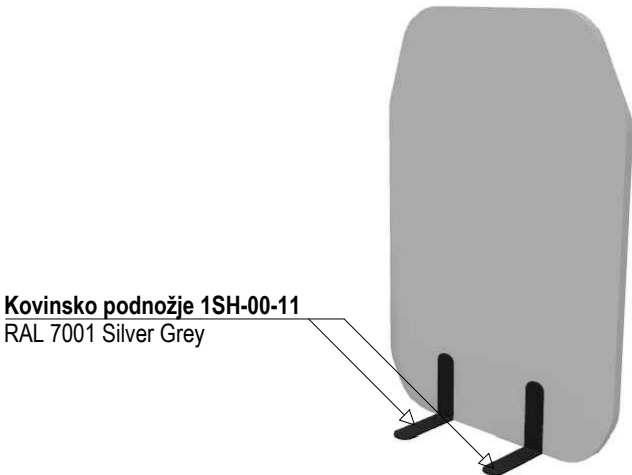

GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI Gužič Trplan arhitekti d.o.o.,Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net		
Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18	
Vsebina risbe:	Akustična predelna stena s podstavkom 2	Merilo: 1:20
Datum:	Oktober 2024	Številka lista: 21

Ob.1_ OBEŠALNIK - PERSPEKTIVNI PRIKAZ



Ob.2_ OBEŠALNIK - PERSPEKTIVNI PRIKAZ



	Oznaka:	Ob.1, Ob.2
	Tip:	Obešalnik za plašče
	Pozicija:	Pisarna Vodja 1 in 2, Pisarna Vodja, Tajništvo, Pisarna 1,2,3,4,5,6,7,8,9, Vhodna avla
	Št. kos.:	14, 2

*splošno:
* izvajalec dostavi vse vzorce pohištva, blaga in barv pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu !
* v primeru nejasnosti pri šifrah produktov proizvajalca je potrebno preveriti pravilnost naročila v slikovnem gradivu shem in pri projektantu!
* navedeni proizvajalci in dobavitelji ter izdelki so opisne narave zaradi določitve nivoja kvalitete in tehničnih zahtev opreme
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan predložiti v potrditev vzorec izdelka in pripadajoče tehnične specifikacije
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan zagotoviti izdelek enakih dimenzij oziroma preveriti skladnost z načrti
* pred izdelavo elementov je potrebno prevereti dimenzije na terenu!

Ob.1

OPIS/TIP:	Stenski obešalnik za plašče
ŠTEVILO:	14kos
DIMENZIJE:	Višina: 981 mm / Dolžina: 306 mm / Globina: 35 mm / Ø (premer) osrednjega cevastega elementa = 30 mm
MATERIAL / OBDELAVA:	cevasti elementi: prašno lakirano jeklo, okrogli zaključki: masivni les hrast
BARVA:	RAL 9016
PROIZVAJALEC / TIP:	Obešalnik kot npr.: Obešalnik Agawa 81300 od proizvajalca VOGA

Ob.2

OPIS/TIP:	Stenski obešalnik za plašče
ŠTEVILO:	2kos
DIMENZIJE:	Višina: 981 mm / Dolžina: 306 mm / Globina: 35 mm / Ø (premer) osrednjega cevastega elementa = 30 mm
MATERIAL / OBDELAVA:	cevasti elementi: prašno lakirano jeklo, okrogli zaključki: masivni les hrast
BARVA:	RAL 9005
PROIZVAJALEC / TIP:	Obešalnik kot npr.: Obešalnik Agawa 21300 od proizvajalca VOGA
OPOMBA:	Demontaža obstoječih obešalnikov z novimi!

GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI		
Gužič Trplan arhitekti d.o.o.,Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net		
Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18	
Vsebina risbe:	Obešalnik za plašče Ob.1, Ob.2	Merilo: 1:20
Datum:	Oktober 2024	Številka lista: 22

R.1_ZELENA RASTLINA KROTON



	Oznaka:	R.1
	Tip:	Rastlina Kroton
	Pozicija:	Vhodna avla
	Št. kos.:	4

*splošno:
* izvajalec dostavi vse vzorce pohištva, blaga in barv pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu !
* v primeru nejasnosti pri šifrah produktov proizvajalca je potrebno preveriti pravilnost naročila v slikovnem gradivu shem in pri projektantu!
* navedeni proizvajalci in dobavitelji ter izdelki so opisne narave zaradi določitve nivoja kvalitete in tehničnih zahtev opreme
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan predložiti v potrditev vzorec izdelka in pripadajoče tehnične specifikacije
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan zagotoviti izdelek enakih dimenzij oziroma preveriti skladnost z načrti
* pred izdelavo elementov je potrebno prevereti dimenzije na terenu!

R.1

RASTLINSKA VRSTA:	zelena rastiina Kroton / <i>'crotan petra'</i>
OPIS:	vedno zeleni grm s pokončno, malo razvejano krošnjo, usnjati bleščeči listi so zelo različnih barv in velikosti, so rdeče, oranžno ali rumeno pisani, lončnicazraste do 1.2 m visoko
VIŠINA RASTLINE OB DOBAVI:	70cm
DOBAVITELJ:	kot npr. Merkur
OPOMBE:	lonec min. Ø 17 cm

GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI Gužič Trplan arhitekti d.o.o.,Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net		
Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18	
Vsebina risbe:	Rastlina Kroton R.1	Merilo: 1:20
Datum:	Oktober 2024	Številka lista: 23

R.2_RASTLINA ZMAJEVKA JANET



	Oznaka:	R.1
	Tip:	Rastlina zmajevka Janet
	Pozicija:	Vhodna avla
	Št. kos.:	2

*splošno:
* izvajalec dostavi vse vzorce pohištva, blaga in barv pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu !
* v primeru nejasnosti pri šifrah produktov proizvajalca je potrebno preveriti pravilnost naročila v slikovnem gradivu shem in pri projektantu!
* navedeni proizvajalci in dobavitelji ter izdelki so opisne narave zaradi določitve nivoja kvalitete in tehničnih zahtev opreme
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan predložiti v potrditev vzorec izdelka in pripadajoče tehnične specifikacije
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan zagotoviti izdelek enakih dimenzij oziroma preveriti skladnost z načrti
* pred izdelavo elementov je potrebno prevereti dimenzije na terenu!

R.2	
RASTLINSKA VRSTA:	zelena rastlina zmajevka Janet
OPIS:	vedno zeleni grm s pokončno, malo razvejano krošnjo, usnjati bleščeči listi so zelo različnih barv in velikosti, so rdeče, oranžno ali rumeno pisani, lončnica zraste do 1.2 m visoko
VIŠINA RASTLINE OB DOBAVI:	70 cm
DOBAVITELJ:	kot npr. podjetje Merkur
OPOMBE:	lonec min. Ø 17 cm

GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI Gužič Trplan arhitekti d.o.o.,Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net		
Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18	
Vsebina risbe:	Rastlina zmajevka Janet R.2	Merilo: 1:20
Datum:	Oktober 2024	Številka lista: 24

Lr.1 - PVC OKRASNI LONEC ZA RASTLINE



	Oznaka:	Lr.1
	Tip:	Okrasni lonec za rastline
	Pozicija:	Vhodna avla
	Št. kos.:	6

- *splošno:
* izvajalec dostavi vse vzorce pohištva, blaga in barv pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu !
* v primeru nejasnosti pri šifrah produktov proizvajalca je potrebno preveriti pravilnost naročila v slikovnem gradivu shem in pri projektantu!
* navedeni proizvajalci in dobavitelji ter izdelki so opisne narave zaradi določitve nivoja kvalitete in tehničnih zahtev opreme
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan predložiti v potrditev vzorec izdelka in pripadajoče tehnične specifikacije
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan zagotoviti izdelek enakih dimenzij oziroma preveriti skladnost z načrti
* pred izdelavo elementov je potrebno prevereti dimenzije na terenu!

Lr.1

- OPIS: Okrasni lonec za rastline. Lonec je v obliki stožca.
- DIMENZIJE: višina / premer = 50 / 40 cm
- MATERIAL: Umetna masa
- BARVA: Siva-antracit
- TIP: Okrasni Lonec kot npr.: PE Notranji Lonec PORTO Visok Antracit 50cm, dobavitelj: Podjetje Merkur

GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI Gužič Trplan arhitekti d.o.o.,Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net		
Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18	
Vsebina risbe:	Okrasni lonec za rastline Lr.1	Merilo: 1:20
Datum:	Oktober 2024	Številka lista: 25

Z.1 - PROTIVLOMNI SEF (PERSPEKTIVNI PRIKAZ)



	Oznaka:	Z.1
	Tip:	Protivlomni sef
	Pozicija:	Pisarna Vodje
	Št. kos.:	1

*splošno:
* izvajalec dostavi vse vzorce pohištva, blaga in barv pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu !
* v primeru nejasnosti pri šifrah produktov proizvajalca je potrebno preveriti pravilnost naročila v slikovnem gradivu shem in pri projektantu!
* navedeni proizvajalci in dobavitelji ter izdelki so opisne narave zaradi določitve nivoja kvalitete in tehničnih zahtev opreme
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan predložiti v potrditev vzorec izdelka in pripadajoče tehnične specifikacije
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan zagotoviti izdelek enakih dimenzij oziroma preveriti skladnost z načrti
* pred izdelavo elementov je potrebno prevereti dimenzije na terenu!

Z.1	
OPIS/TIP:	Pohištveni trezor na ključ
DODATNI OPIS:	Trezor je namenjen shranjevanju dragocenih predmetov in dokumentov. Shranjevanje dokumentov omogoča zadostna globina notranjega prostora in odstranljiva polica. Ohišje je jekleno z eno steno. Vrata so dvostenska. Ključavnica je dvojna in na ključ. Dodatno zaščito zagotavljajo ojačani zaklepni vijaki in zaščita pred vrtnanjem. Sef je tovarniško pripravljen za stensko in talno montažo. Predpriprava in montaža v skladu z navodili proizvajalca.
DIMENZIJE:	širina / višina / globina = 320 x 440 x 350 mm
PROIZVAJALEC:	kot npr. Protivlomni sef BURG PureSafe PS 130K

GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI Gužič Trplan arhitekti d.o.o.,Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net		
Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18	
Vsebina risbe:	Protivlomni sef Z.1	Merilo: 1:20
Datum:	Oktober 2024	Številka lista: 26



Km.1_Klubska mizica


	Oznaka:	Km.1
	Tip:	Klubska miza
	Pozicija:	Vhodna avla
	Št. kos.:	2

*splošno:
* izvajalec dostavi vse vzorce pohištva, blaga in barv pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu !
* v primeru nejasnosti pri šifrah produktov proizvajalca je potrebno preveriti pravilnost naročila v slikovnem gradivu shem in pri projektantu!
* navedeni proizvajalci in dobavitelji ter izdelki so opisne narave zaradi določitve nivoja kvalitete in tehničnih zahtev opreme
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan predložiti v potrditev vzorec izdelka in pripadajoče tehnične specifikacije
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan zagotoviti izdelek enakih dimenzij oziroma preveriti skladnost z načrti
* pred izdelavo elementov je potrebno prevereti dimenzije na terenu!


Km.1	
OPIS/TIP:	Klubska miza
DIMENZIJE:	premer = 60cm, višina = 48cm
DODATNI OPIS:	Mizna plošča je narejena iz laminirane MDF plošče deb. 22mm. Podnožje je narejeno iz 4 nog iz masivnega lesa (jesen).
PROIZVAJALEC / TIP:	Miza kot npr.: Klubska miza Malmö MLTD_60X36 proizvajalca Pedrali
BARVA, ZAKLJUČNI SLOJ.	Mizna plošča: Lesni dekor : les jesen Podnožje: masivni les: les Jesen

GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI Gužič Trplan arhitekti d.o.o.,Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net		
Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18	
Vsebina risbe:	Klubska miza Km.1	Merilo: ni v merilu
Datum:	Oktober 2024	Številka lista: 27

Km.2_POGLED 1:20

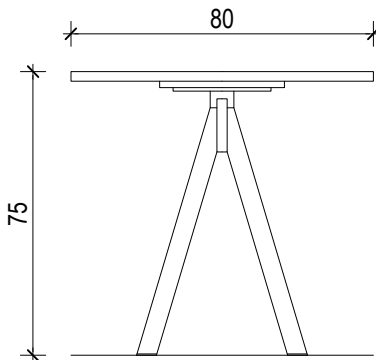

Km.2_TLORIS 1:20

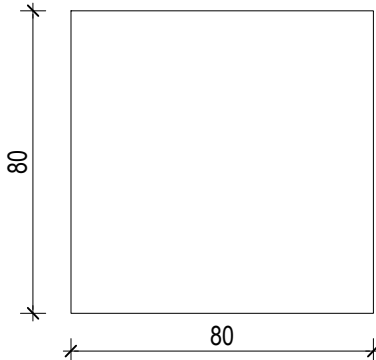

Oznaka:	Km.2
Tip:	Klubska miza
Pozicija:	Pisarna Vodja 1 Pisarna Vodja 2
Št. kos.:	2

*splošno:
* izvajalec dostavi vse vzorce pohištva, blaga in barv pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu !
* v primeru nejasnosti pri šifrah produktov proizvajalca je potrebno preveriti pravilnost naročila v slikovnem gradivu shem in pri projektantu!
* navedeni proizvajalci in dobavitelji ter izdelki so opisne narave zaradi določitve nivoja kvalitete in tehničnih zahtev opreme
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan predložiti v potrditev vzorec izdelka in pripadajoče tehnične specifikacije
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan zagotoviti izdelek enakih dimenzij oziroma preveriti skladnost z načrti
* pred izdelavo elementov je potrebno prevereti dimenzije na terenu!

Km.2

OPIS/TIP:	Klubska miza	
DIMENZIJE:	širina / globina / višina = 80 / 80 / 75 cm	
DODATNI OPIS:	Mizna plošča je narejena iz 25mm surove iverice oplemenitene z melaminsko folijo. Robovi so zaščiteni z 2mm ABS. Podnožje je narejeno iz 4 prašno barvanih kovinskih nog pravokotnega preseka 25x50mm, ki se pod kotom združijo v centru mizne plošče	
TIP/PROIZVAJALEC:	Mizna plošča:	Kot npr: kvadratna mizna plošča 800 x 800 mm
	Kovinsko podnožje:	Kot npr.: podnožje ARKI-BASE ARK4 proizvajalca Pedrali
ZAKLJUČNI SLOJ:	Mizna plošča:	kot npr.: zaključni sloj kot npr.: EGGER Sand Birch H1732
	Podnožje:	kot npr.: zaključni sloj - prašna barva za notranje prostore BI100 od proizvajalca Pedrali

Km.2_PERSPEKTIVNI PRIKAZ




GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI


Gužič Trplan arhitekti d.o.o.,Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net

Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18		
Vsebina risbe:	Klubska miza Km.2	Merilo:	1:20
Datum:	Oktober 2024	Številka lista:	28

Km.3_POGLED 1:20



Km.3_TLORIS 1:20





	Oznaka:	Km.3
	Tip:	Miza klubska
	Pozicija:	Družabni prostor
	Št. kos.:	5

*splošno:
* izvajalec dostavi vse vzorce pohištva, blaga in barv pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu !
* v primeru nejasnosti pri šifrah produktov proizvajalca je potrebno preveriti pravilnost naročila v slikovnem gradivu shem in pri projektantu!
* navedeni proizvajalci in dobavitelji ter izdelki so opisne narave zaradi določitve nivoja kvalitete in tehničnih zahtev opreme
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan predložiti v potrditev vzorec izdelka in pripadajoče tehnične specifikacije
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan zagotoviti izdelek enakih dimenzij oziroma preveriti skladnost z načrti
* pred izdelavo elementov je potrebno prevereti dimenzije na terenu!

Km.2		
OPIS/TIP:	Klubska miza	
DIMENZIJE:	širina / globina / višina = 70 / 70 / 75 cm	
DODATNI OPIS:	Mizna plošča je narejena iz 25mm surove iverice oplemenitene z melaminsko folijo. Robovi so zaščiteni z 2mm ABS. Podnožje je narejeno iz 4 prašno barvanih kovinskih nog pravokotnega preseka 25x50mm, ki se pod kotom združijo v centru mizne plošče	
TIP/PROIZVAJALEC:	Mizna plošča:	Kot npr: kvadratna mizna plošča 700 x 700 mm
	Kovinsko podnožje:	Kot npr.: podnožje ARKI-BASE ARK4 proizvajalca Pedrali
ZAKLJUČNI SLOJ:	Mizna plošča:	kot npr.: zaključni sloj kot npr.: EGGER Sand Birch H1732
	Podnožje:	kot npr.: zaključni sloj - prašna barva za notranje prostore BI100 od proizvajalca Pedrali

GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI		
Gužič Trplan arhitekti d.o.o.,Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net		
Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18	
Vsebina risbe:	Klubska miza Km.3	Merilo: ni v merilu
Datum:	Oktober 2024	Številka lista: 29

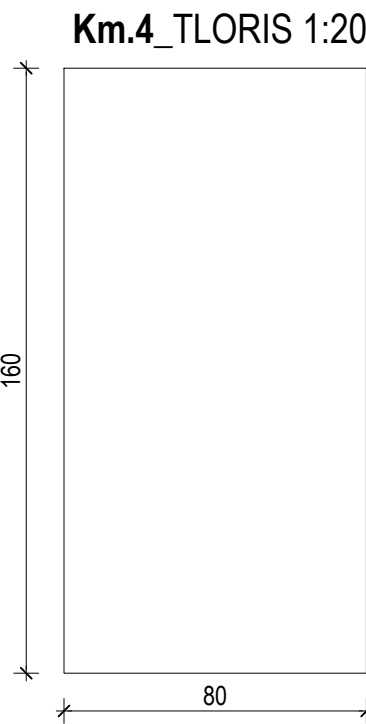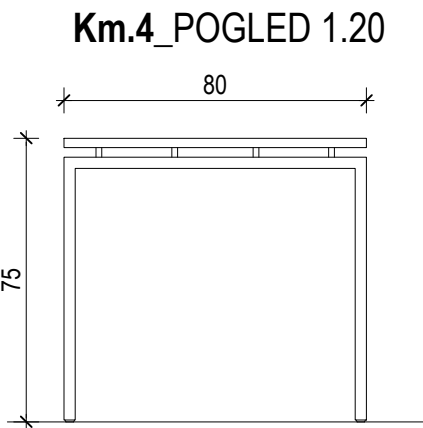

Oznaka:	Km.4
Tip:	Miza konferenčna
Pozicija:	Pisarna Vodja 1
Št. kos.:	1



*splošno:
* izvajalec dostavi vse vzorce pohištva, blaga in barv pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu !
* v primeru nejasnosti pri šifrah produktov proizvajalca je potrebno preveriti pravilnost naročila v slikovnem gradivu shem in pri projektantu!
* navedeni proizvajalci in dobavitelji ter izdelki so opisne narave zaradi določitve nivoja kvalitete in tehničnih zahtev opreme
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan predložiti v potrditev vzorec izdelka in pripadajoče tehnične specifikacije
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan zagotoviti izdelek enakih dimenzij oziroma preveriti skladnost z načrti
* pred izdelavo elementov je potrebno prevereti dimenzije na terenu!

Km.4	
OPIS/TIP:	Miza konferenčna
DIMENZIJE:	dolžina / globina / višina = 160 / 80 / 75 cm
DODATNI OPIS:	Podnožje mize je izdelano iz kovinskih prašnobarvanih cevi 60x30 mm preseka 2 mm. Noge imajo fino nastavitev višine. Noge so med seboj povezane s kovinskim inštalacijskim kanalom, ki omogoča razvod kablov in pa pritrdjevanje elektro in prodakovnih priključkov računalnikov in elektro naprav. Mizna plošča je izdelana iz 25 mm debele iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, robovi obdelani z ABS trakom 2 mm. Na podnožje so privijačene preko distančnikov (izgled lebdeče mize) in podprte z inštalacijskim kanalom.
PROIZVAJALEC:	Miza kot npr.: Konferenčna miza SMART iz programa pisarniškega pohištva proizvajalca Gonzaga-pro d.o.o.
ZAKLJUČNI SLOJ:	Mizna plošča: kot npr.: EGGER H1732 Sand Birch Podnožje: Satiniran aluminij

Km.4_PERSPEKTIVNI PRIKAZ



GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI Gužič Trplan arhitekti d.o.o.,Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net		
Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18	
Vsebina risbe:	Miza konferenčna Km.4	Merilo: 1:20
Datum:	September 2024	Številka lista: 30

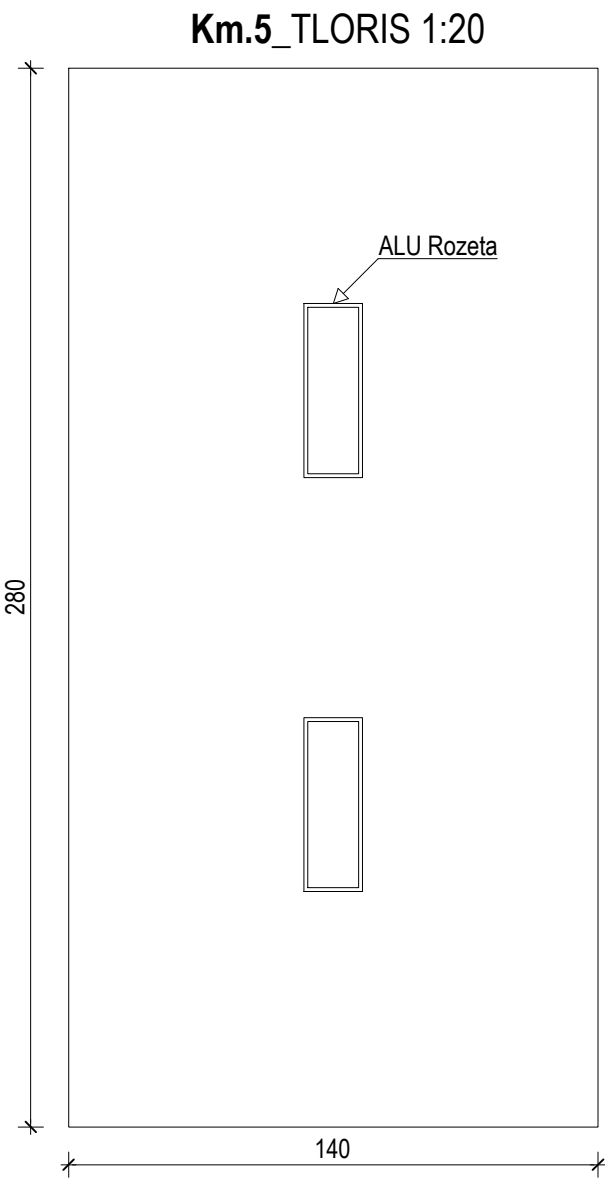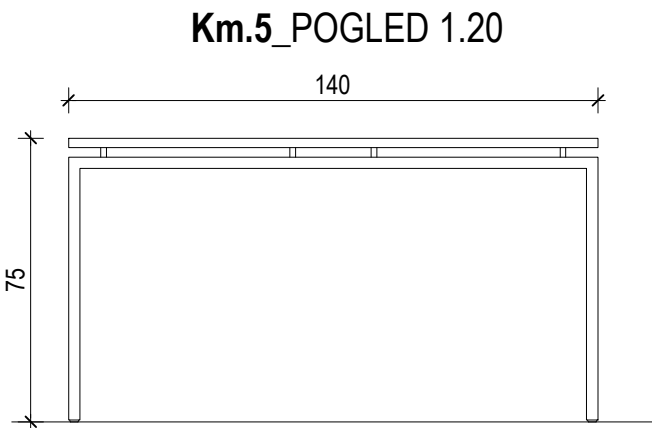

	Oznaka:	Km.5
	Tip:	Miza konferenčna
	Pozicija:	Sejna soba
	Št. kos.:	1

*splošno:
* izvajalec dostavi vse vzorce pohištva, blaga in barv pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu !
* v primeru nejasnosti pri šifrah produktov proizvajalca je potrebno preveriti pravilnost naročila v slikovnem gradivu shem in pri projektantu!
* navedeni proizvajalci in dobavitelji ter izdelki so opisne narave zaradi določitve nivoja kvalitete in tehničnih zahtev opreme
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan predložiti v potrditev vzorec izdelka in pripadajoče tehnične specifikacije
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan zagotoviti izdelek enakih dimenzij oziroma preveriti skladnost z načrti
* pred izdelavo elementov je potrebno prevereti dimenzije na terenu!

Km.5	
OPIS/TIP:	Miza konferenčna
DIMENZIJE:	dolžina / globina / višina = 280 / 140 / 75 cm
DODATNI OPIS:	Podnožje mize je izdelano iz kovinskih prašnobarvanih cevi 60x30 mm preseka 2 mm. Noge imajo fino nastavitev višine. Noge so med seboj povezane s kovinskim inštalacijskim kanalom, ki omogoča razvod kablov in pa pritrdjevanje elektro in prodatrovnih priključkov računalnikov in elektro naprav. Mizna plošča je izdelana iz 25 mm debele iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, robovi obdelani z ABS trakom 2 mm. Na podnožje so privijačene preko distančnikov (izgled lebdeče mize) in podprte z inštalacijskim kanalom. Miza ima vgrajeni dve pravokotni ALU rozeti 46 x 15,5cm s kovinskim boksom pod mizno ploščo za shranjevanje vtičnic in kablov. Pokrov rozete se odpira obojestransko.
PROIZVAJALEC:	Miza kot npr.: Konferenčna miza SMART iz programa pisarniškega pohištva proizvajalca Gonzaga-pro d.o.o.
ZAKLJUČNI SLOJ:	Mizna plošča: kot npr.: EGGER H1732 Sand Birch Podnožje: Satiniran aluminij



GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI Gužič Trplan arhitekti d.o.o.,Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net		
Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18	
Vsebina risbe:	Miza konferenčna Km.5	Merilo: 1:20
Datum:	September 2024	Številka lista: 31

F.1_Konferenčni stol



	Oznaka:	F.1
	Tip:	Konferenčni stol z rokonasloni
	Pozicija:	Pisarna Vodja 1 in 2, Družabni prostor
	Št. kos.:	36 kos

*splošno:
* izvajalec dostavi vse vzorce pohištva, blaga in barv pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu !
* v primeru nejasnosti pri šifrah produktov proizvajalca je potrebno preveriti pravilnost naročila v slikovnem gradivu shem in pri projektantu!
* navedeni proizvajalci in dobavitelji ter izdelki so opisne narave zaradi določitve nivoja kvalitete in tehničnih zahtev opreme
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan predložiti v potrditev vzorec izdelka in pripadajoče tehnične specifikacije
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan zagotoviti izdelek enakih dimenzij oziroma preveriti skladnost z načrti
* pred izdelavo elementov je potrebno prevereti dimenzije na terenu!

F.1		
OPIS/TIP:	Konferenčni stol z rokonasloni	
DODATNI OPIS:	Stol ima oblazinjeno školjko in oblazinjene rokonaslone. Okvir je iz jeklenih cevi Ø 16 mm.	
DIMENZIJE:	višina / širina / globina = 805 / 590 / 520 mm	
PROIZVAJALEC / TIP:	Konferenčni stol kot npr.: PEDRALI INGA 5685	
BARVA, TIP BLAGA IN ZAKLJUČNI SLOJ:	Blago:	Kategorije C kot npr.: C 101 Pedrali (v črni barvi)
	Podnožje:	Satiniran aluminij

GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI Gužič Trplan arhitekti d.o.o.,Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net		
Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18	
Vsebina risbe:	Fotelj z nasloni za roko F.1	Merilo: 1:20
Datum:	Oktober 2024	Številka lista: 32



	Oznaka:	Lc.1
	Tip:	Lounge fotelj
	Pozicija:	Vhodna avla
	Št. kos.:	4 kos

*splošno:
* izvajalec dostavi vse vzorce pohištva, blaga in barv pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu !
* v primeru nejasnosti pri šifrah produktov proizvajalca je potrebno preveriti pravilnost naročila v slikovnem gradivu shem in pri projektantu!
* navedeni proizvajalci in dobavitelji ter izdelki so opisne narave zaradi določitve nivoja kvalitete in tehničnih zahtev opreme
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan predložiti v potrditev vzorec izdelka in pripadajoče tehnične specifikacije
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan zagotoviti izdelek enakih dimenzij oziroma preveriti skladnost z načrti
* pred izdelavo elementov je potrebno prevereti dimenzije na terenu!

Lc.1	
OPIS/TIP:	Lounge fotelj
DODATNI OPIS:	Fotelj ima oblazinjeno školjko. Okvir in naslonjali sta iz masivnega jesenovega lesa.
DIMENZIJE:	višina / širina / globina = 700 / 720 / 605 mm
PROIZVAJALEC:	Lounge fotelj kot npr. fotelj Malmö 296 proizvajalca Pedrali
BLAGO:	Kategorije C kot npr.: C 101 Pedrali (v črni barvi)

GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI Gužič Trplan arhitekti d.o.o.,Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net		
Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18	
Vsebina risbe:	Lounge fotej Lc.1	Merilo: ni v merilu
Datum:	Oktober 2024	Številka lista: 33

S.1_Ergonomski pisarniški stol



	Oznaka:	S.1
	Tip:	Pisarniški stol
	Pozicija:	Pisarna Vodja, Tajništvo, Pisarna vodja 1 in 2, Pisarna 1,2,3,4,5,6,7,8,9
	Št. kos.:	35

*splošno:

* izvajalec dostavi vse vzorce pohištva, blaga in barv pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu !

* v primeru nejasnosti pri šifrah produktov proizvajalca je potrebno preveriti pravilnost naročila v slikovnem gradivu shem in pri projektantu!

* navedeni proizvajalci in dobavitelji ter izdelki so opisne narave zaradi določitve nivoja kvalitete in tehničnih zahtev opreme

* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan predložiti v potrditev vzorec izdelka in pripadajoče tehnične specifikacije

* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan zagotoviti izdelek enakih dimenzij oziroma preveriti skladnost z načrti


* pred izdelavo elementov je potrebno prevereti dimenzije na terenu!

S.1


OPIS/TIP:	Pisarniški stol	
DODATNI OPIS:	Ergonomsko oblikovan pisarniški stol s gumiranimi kolesci premera 65mm, z višinsko nastavljivim ALU zvezdastim podnožjem premera 700mm in oblazinjenim sediščem (zaključni sloj:satiniran aluminij, sinhro mehanizem s 4 pozicijami, svetlo-sivo mrežo na hrbtišču, s TEKNO rokonasloni.	
DIMENZIJE:	višina / širina / globina = 1035-1170 / 695 / 700 mm	
TIP / PROIZVAJALEC:	Pisarniški stol kot npr.: Newnet L Synchro proizvajalca Mstyle	
BARVA, TIP BLAGA IN ZAKLJUČNI SLOJ:	Blago:	črna barva
	Zvezdasto podnožje:	Satiniran aluminij
	Rokonasloni:	črna barva
	Sinhro-mehanizem:	Satiniran aluminij (svetlo-siva barva)
	Mreža na hrbtišču.	črna barva
	Oblazinjeno sedišče:	črna barva

GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI Gužič Trplan arhitekti d.o.o.,Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net		
Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18	
Vsebina risbe:	Pisarniški stol S.1	Merilo: 1:20
Datum:	Oktober 2024	Številka lista: 34


Lo.1_NARIS- KONČNI IZGLED 1:20

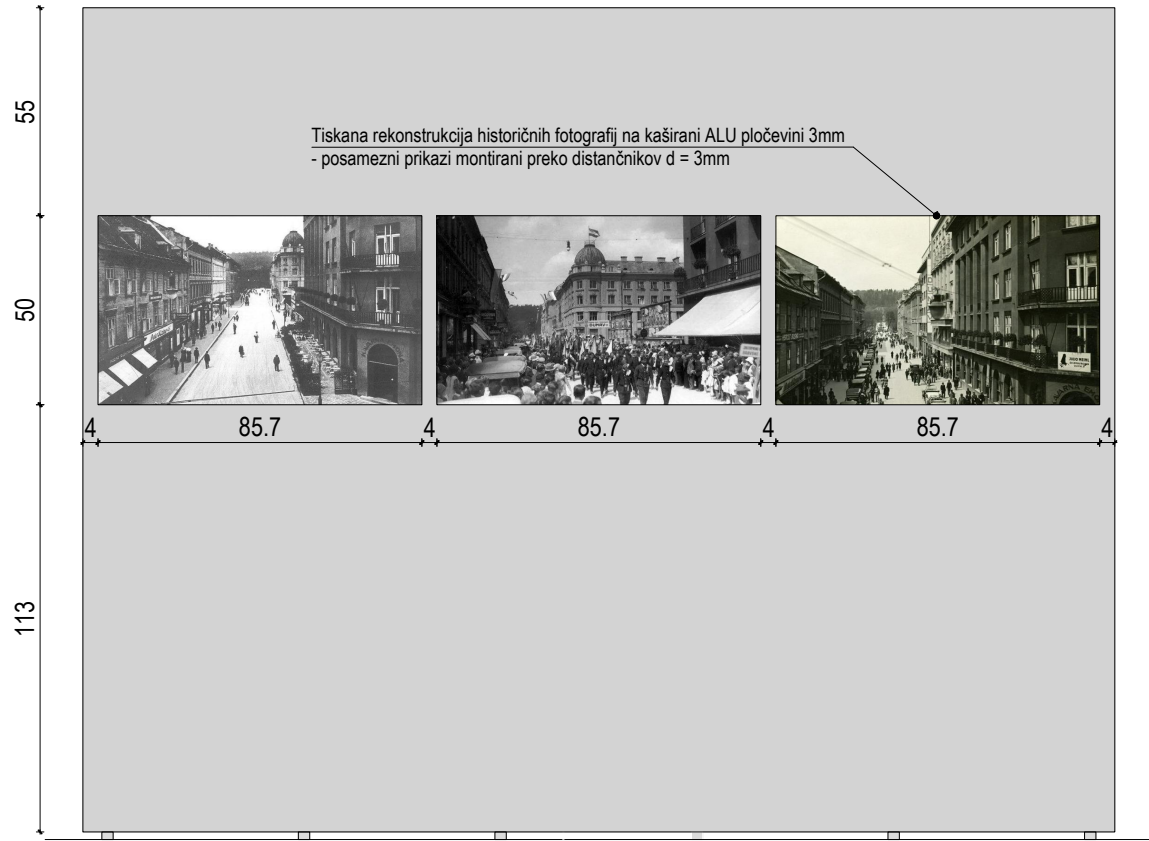


Lo.1_NARIS 1:20

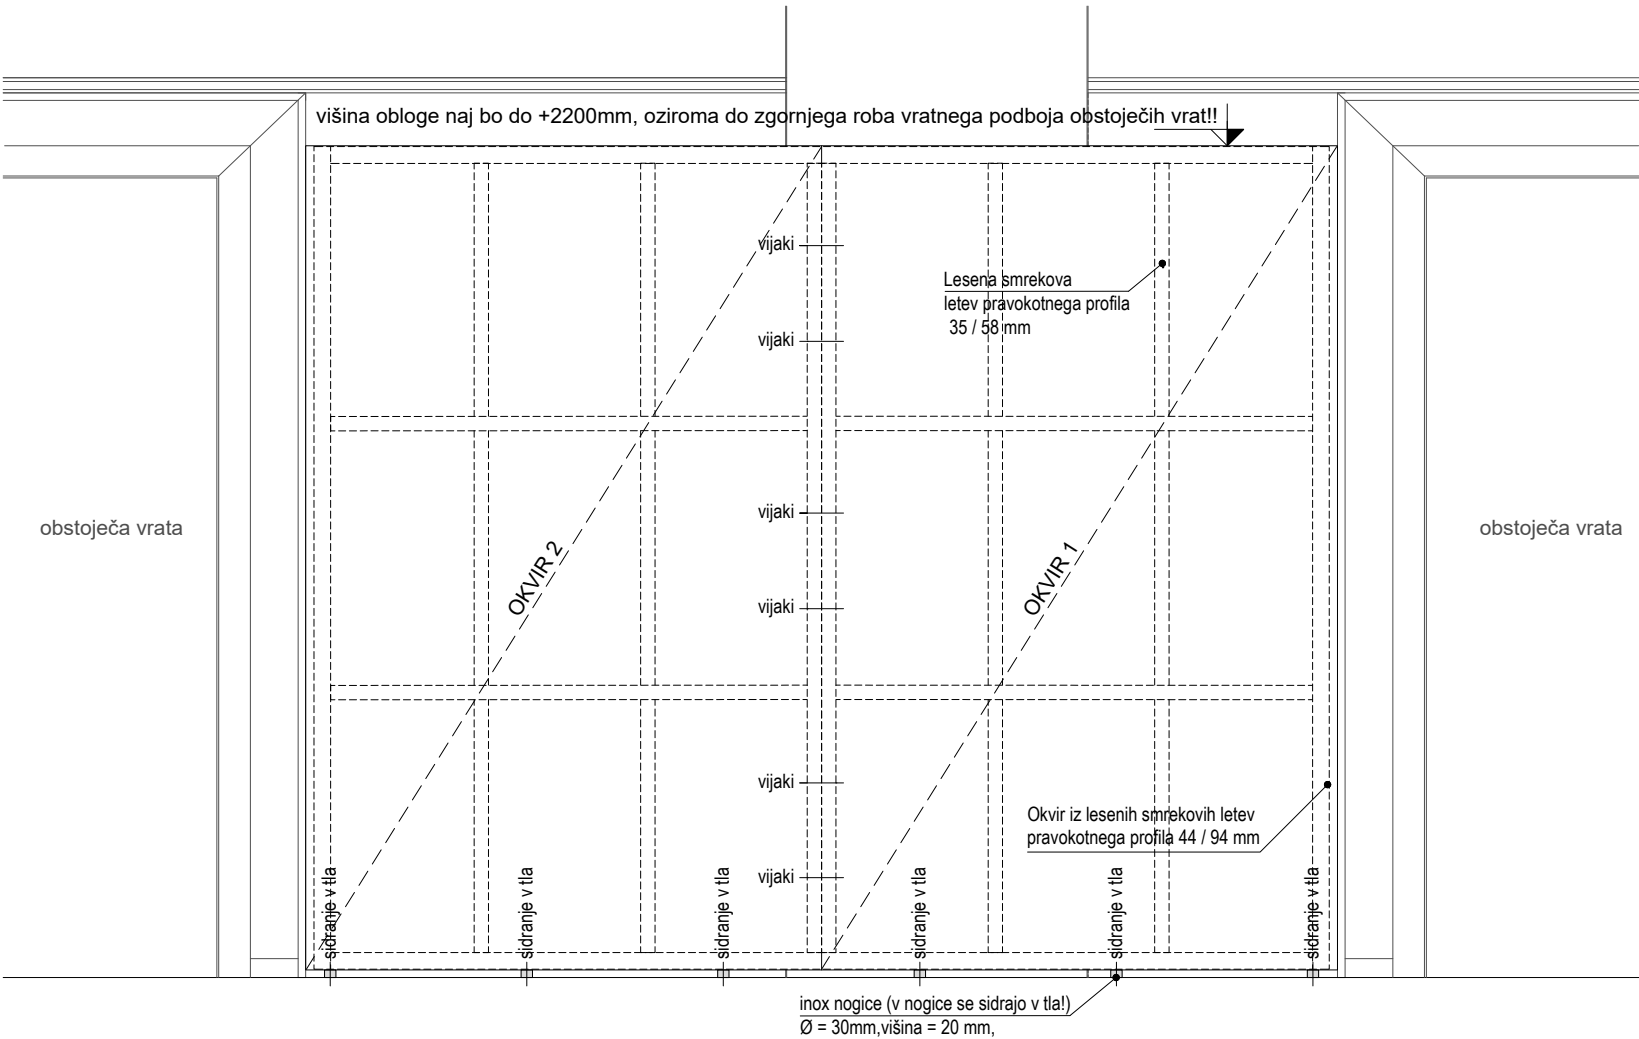


Lo.1_PREREZ B-B 1:20

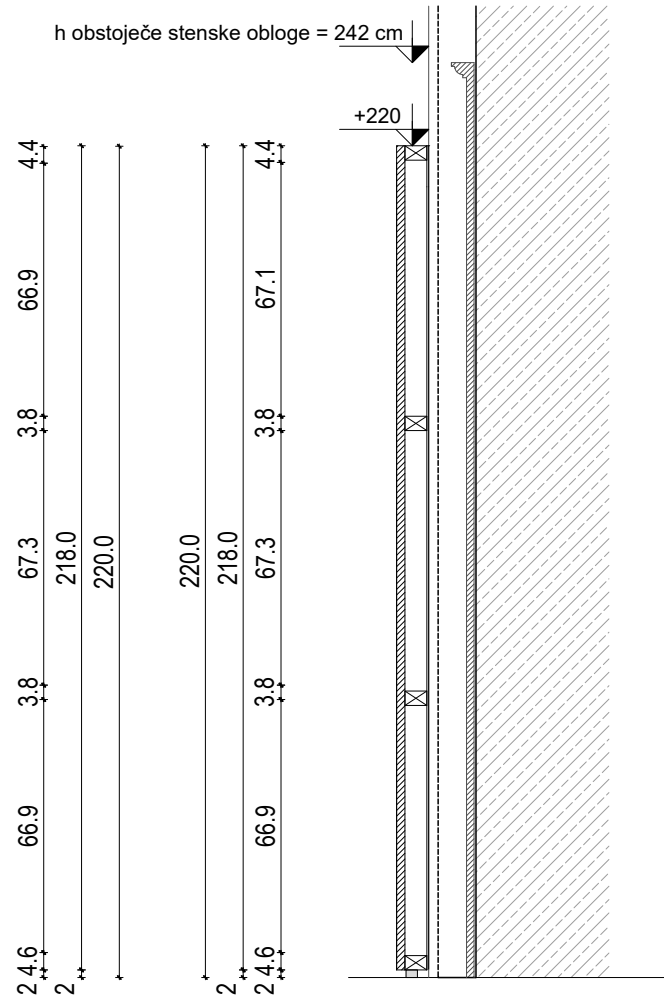

Lo.1_TLORIS 1:20

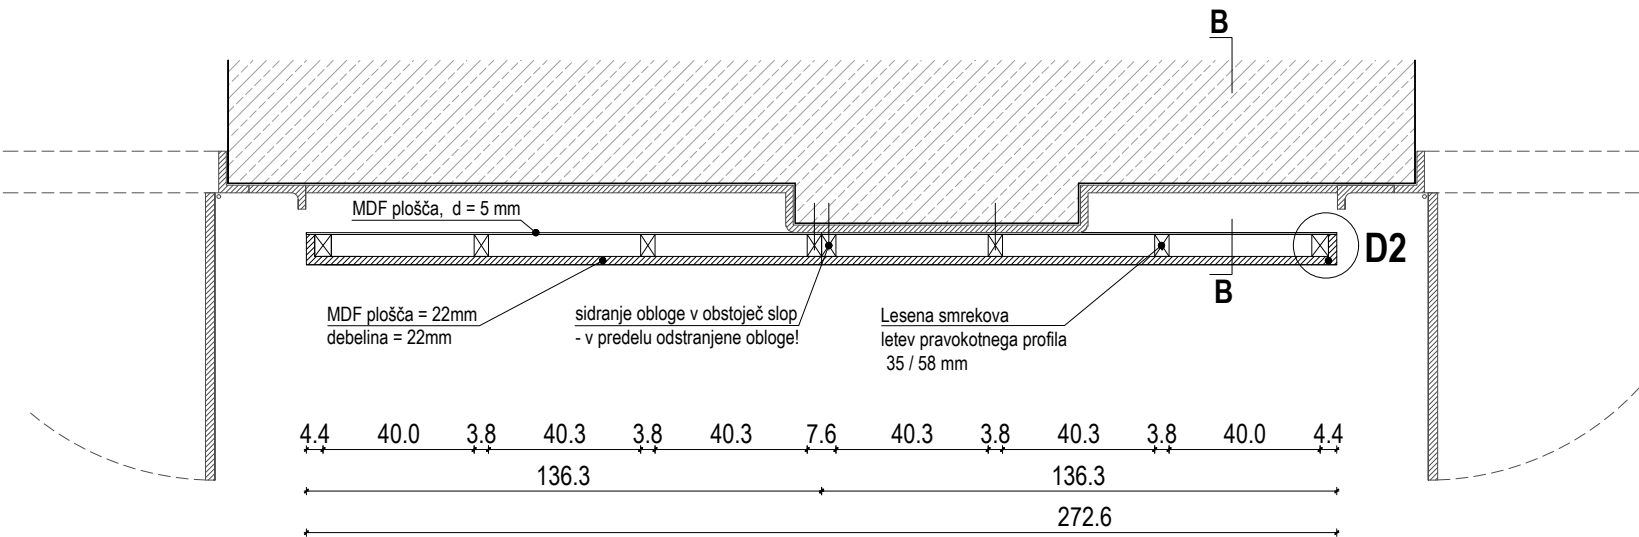

D2_DET AJL 1 : 5

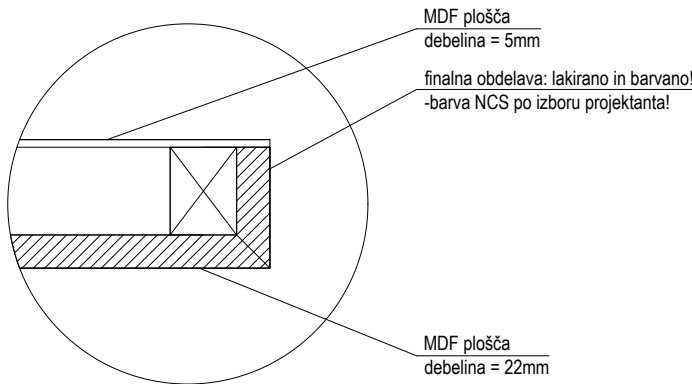

	Oznaka:	Lo.1
	Tip:	Lesena stenska obloga
	Pozicija:	Vhodna Avla
	Št. kos.:	1 kos

*splošno:
* izvajalec dostavi vse vzorce pohištva, blaga in barv pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu !
* v primeru nejasnosti pri šifrah produktov proizvajalca je potrebno preveriti pravilnost naročila v slikovnem gradivu shem in pri projektantu!
* navedeni proizvajalci in dobavitelji ter izdelki so opisne narave zaradi določitve nivoja kvalitete in tehničnih zahtev opreme
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan predložiti v potrditev vzorec izdelka in pripadajoče tehnične specifikacije
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan zagotoviti izdelek enakih dimenzij oziroma preveriti skladnost z načrti
* pred izdelavo elementov je potrebno preveriti dimenzije na terenu!

Lo.1

OPIS/TIP: Lesena stenska obloga


DODATNI OPIS: Leseno stensko oblogo sestavljata dva skupaj pritrjena (privijačena) osnovna okvirja iz smrekovih letev pravokotnega profila (35/58mm), skupnih dimenzij 136.3 / 218 cm.. Na vidni (čelni) strani okvir (na način kot prikazan v detajlu v tehničnem prikazu) povezuje MDF plošča debeline 22 mm. Na hrbtni strani okvir povezuje MDF plošča debeline 5mm. Obloga je z vseh strani (tudi z bočne) lakirana in barvana (barva po izboru projektanta!). Leseni okvir stoji na na INOX nogicah višine 20mm in premera 30mm. Inox nogice so pritrjene v tla. Za preprečevanje nevarnosti prevrnitve je okvir dodatno pričvrščen v obstoječo steno / slop.

Na vidno stran obloge se pritrdi / montira 3 tiskane rekonstrukcije historičnih fotografij na kaširani ALU pločevini 3mm. Posamezne fotografije so montirane na oblogo preko distančnikov d = 3mm. Dimenzije posamezne kaširane fotografije: širina / višina = 857 / 500mm


SKUPNE DIMENZIJE: širina / višina = 272.6 / 218 cm
razdalja od tal = 20 mm
Opomba: Zgornji rob lesene obloge oziroma višina naj ne presega zgornjega roba vratnega podboja! (glej tehnični prikaz!)

GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI		
Gužič Trplan arhitekti d.o.o.,Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net		
Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18	
Vsebina risbe:	Lesena obloga Lo.1	Merilo: 1:20
Datum:	Oktober 2024	Številka lista: 35


Lo.2_NARIS- KONČNI IZGLED 1:20

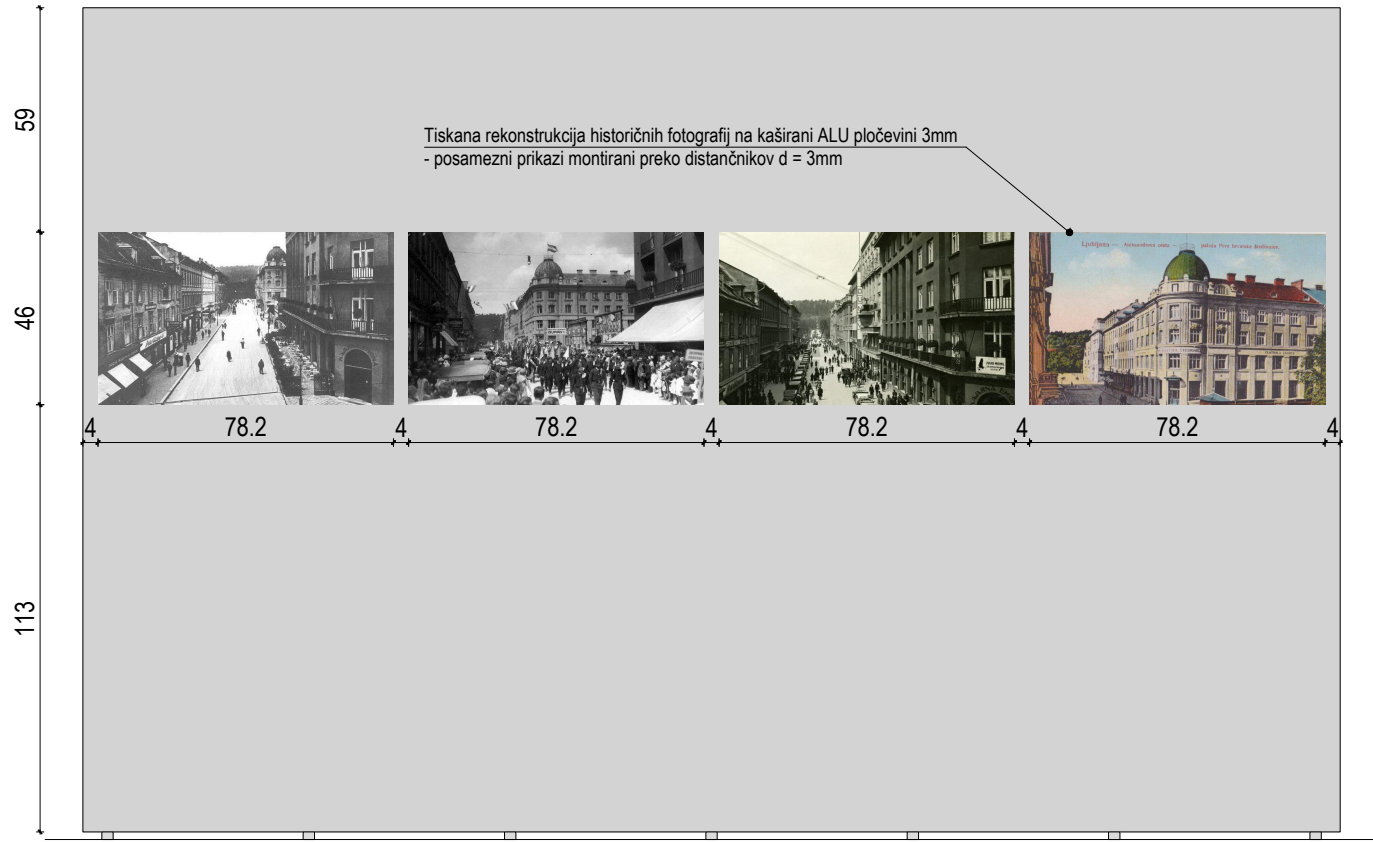


Lo.2_NARIS 1:20

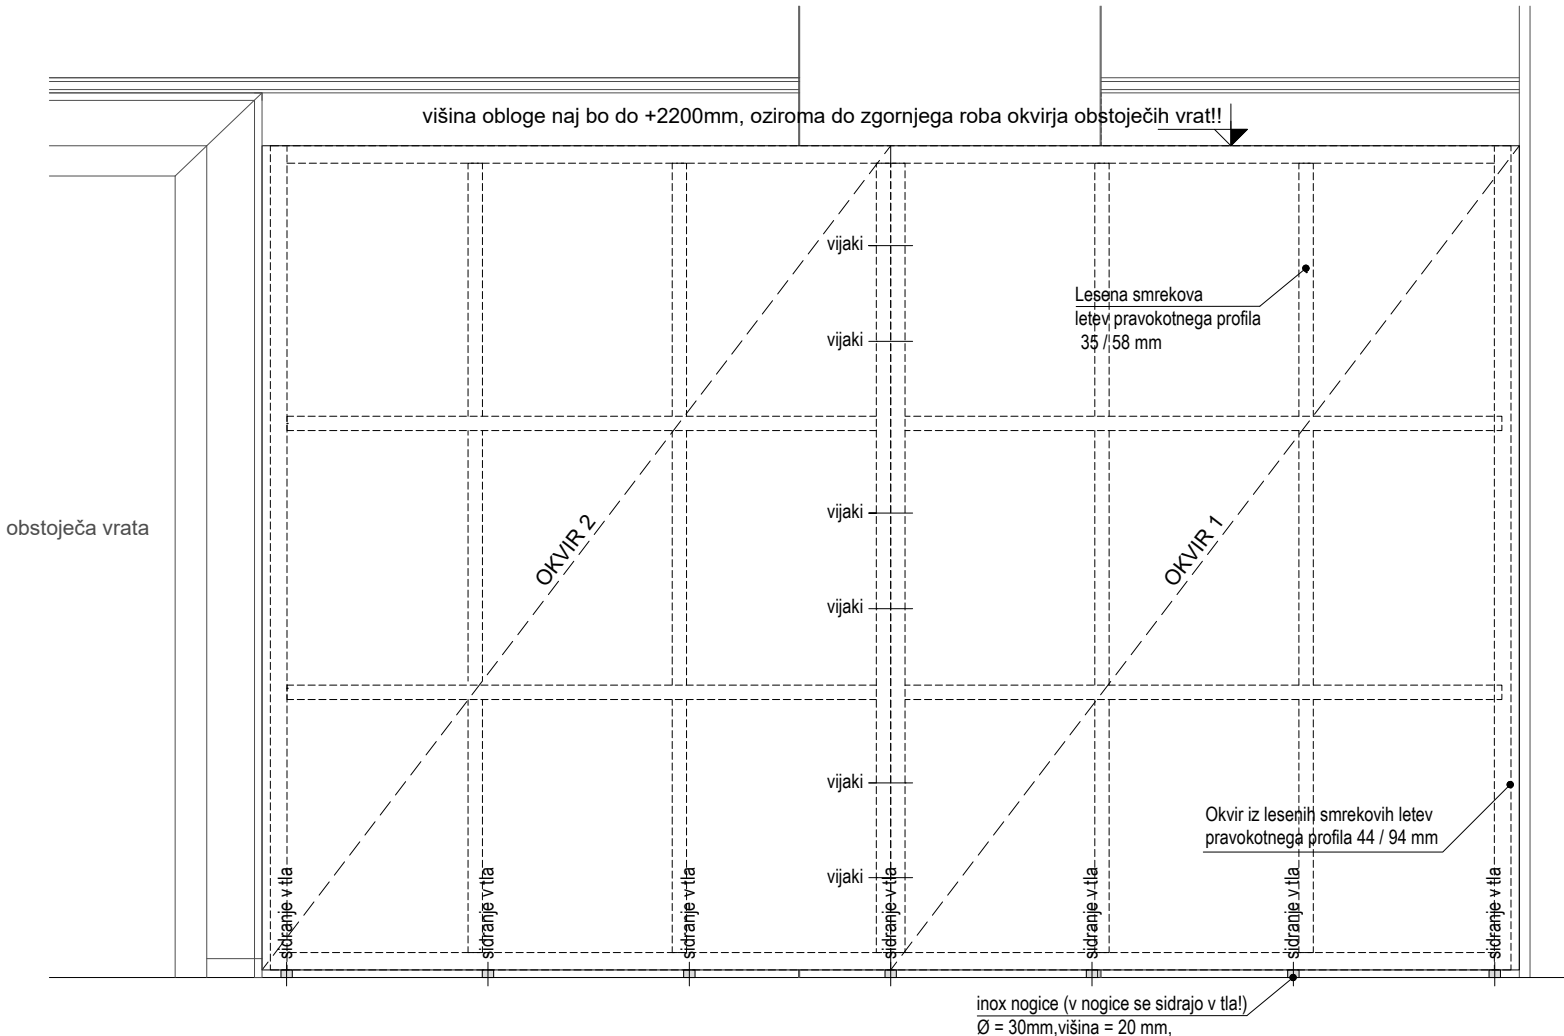


Lo.2_PREREZ B-B 1:20

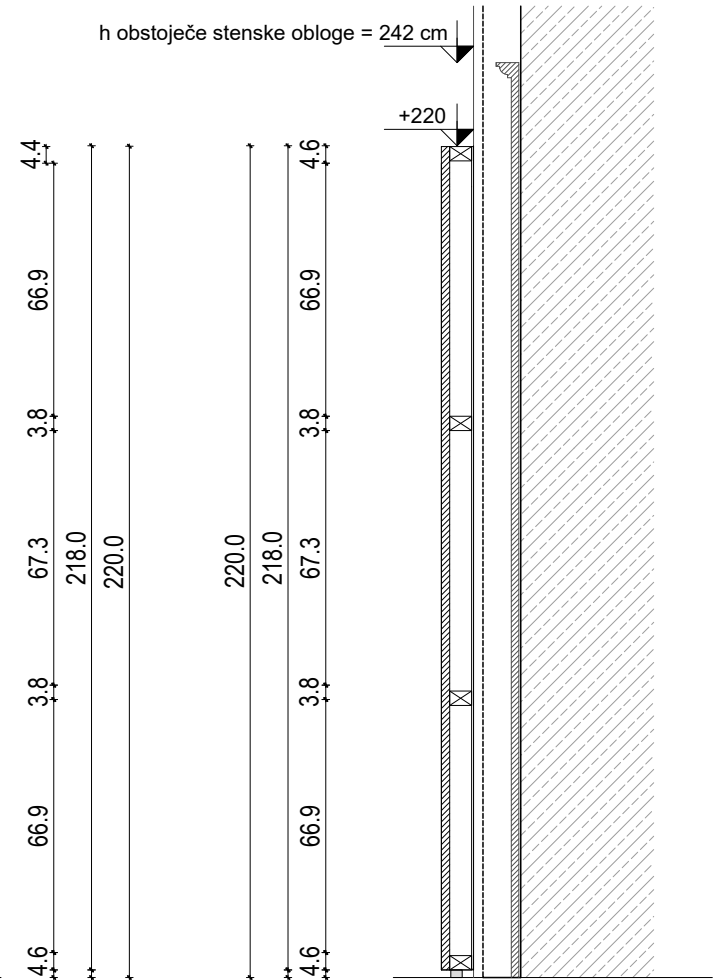

Lo.2_TLORIS 1:20

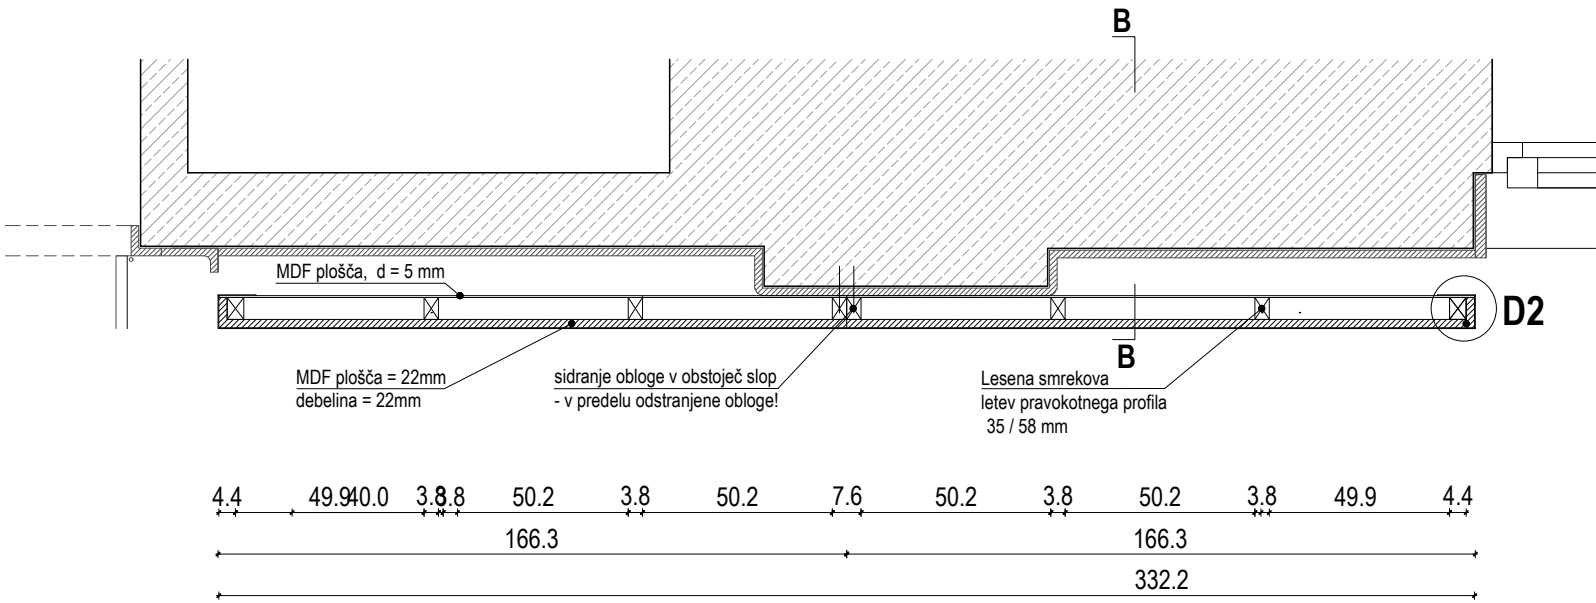

D2_DET AJL 1 : 5

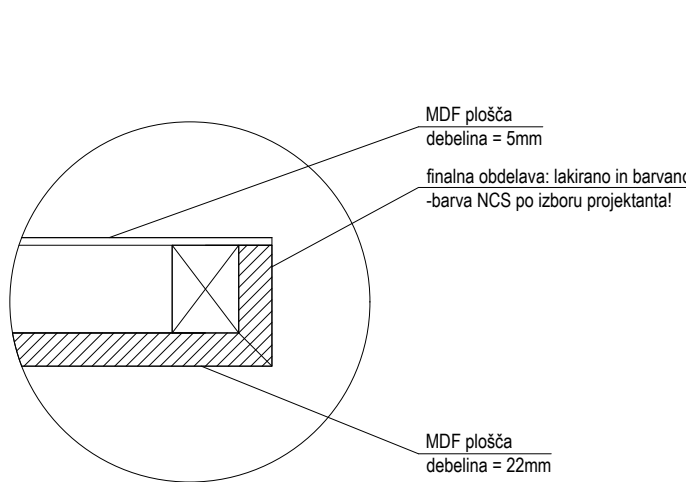

	Oznaka:	Lo.2
	Tip:	Lesena stenska obloga
	Pozicija:	Vhodna Avla
	Št. kos.:	1 kos

*splošno:
* izvajalec dostavi vse vzorce pohištva, blaga in barv pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu !
* v primeru nejasnosti pri šifrah produktov proizvajalca je potrebno preveriti pravilnost naročila v slikovnem gradivu shem in pri projektantu!
* navedeni proizvajalci in dobavitelji ter izdelki so opisne narave zaradi določitve nivoja kvalitete in tehničnih zahtev opreme
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan predložiti v potrditev vzorec izdelka in pripadajoče tehnične specifikacije
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan zagotoviti izdelek enakih dimenzij oziroma preveriti skladnost z načrti
* pred izdelavo elementov je potrebno preveriti dimenzije na terenu!

Lo.2

OPIS/TIP: Lesena stenska obloga

DODATNI OPIS: Leseno stensko oblogo sestavljata dva skupaj pritrjena (privijačena) osnovna okvirja iz smrekovih letev pravokotnega profila (35/58mm), skupnih dimenzij 1663 / 2180 mm. Na vidni (čelni) strani okvir (na način kot prikazan v detajlu v tehničnem prikazu) povezuje MDF plošča debeline 22 mm. Na hrbtni strani okvir povezuje MDF plošča debeline 5mm. Obloga je z vseh strani (tudi z bočne) lakirana in barvana (barva po izboru projektanta!) Leseni okvir stoji na na INOX nogicah višine 20mm in premera 30mm. Inox nogice so pritrjene v tla. Za preprečevanje nevarnosti prevrnitve je okvir dodatno pričvrščen v obstoječo steno / slop.

Na vidno stran obloge se pritrdi / montira 4 tiskane rekonstrukcije historičnih fotografij na kaširani ALU pločevini 3mm. Posamezne fotografije so montirane na oblogo preko distančnikov d = 3mm. Dimenzije posamezne kaširane fotografije: širina / višina = 782 / 460mm.

SKUPNE DIMENZIJE: širina / višina = 332.2 / 218 cm
razdalja od tal = 20 mm
Opomba: Zgornji rob lesene obloge oziroma višina naj ne presega zgornjega roba vratnega podboja! (glej tehnični prikaz!)

GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI		
Gužič Trplan arhitekti d.o.o., Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net		
Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18	
Vsebina risbe:	Lesena obloga Lo.2	Merilo: 1:20
Datum:	Oktober 2024	Številka lista: 36

Lo.3_Tiskana fotografija za prekritje vitrin



	Oznaka:	Lo.3
	Tip:	Tiskana fotografija
	Pozicija:	Vhodna avla
	Št. kos.:	2 kos


*splošno:
* izvajalec dostavi vse vzorce pohištva, blaga in barv pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu !
* v primeru nejasnosti pri šifrah produktov proizvajalca je potrebno preveriti pravilnost naročila v slikovnem gradivu shem in pri projektantu!
* navedeni proizvajalci in dobavitelji ter izdelki so opisne narave zaradi določitve nivoja kvalitete in tehničnih zahtev opreme
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan predložiti v potrditev vzorec izdelka in pripadajoče tehnične specifikacije
* v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan zagotoviti izdelek enakih dimenzij oziroma preveriti skladnost z načrti
* pred izdelavo elementov je potrebno prevereti dimenzije na terenu!

Lo.3


OPIS/TIP:	Tiskana rekonstrukcija historične fotografije
DIMENZIJE:	višina / širina = 100 / 100cm - dimenzije se prilagodijo velikosti vitrine!
DODATNI OPIS:	Tiskana rekonstrukcija historičnih fotografij na kaširani ALU pločevini 3mm. Posamezna fotografija je namenjena prekritju vitrin v vhodni avli (pred izdelavo fotografije je zato potrebno izmeriti obstoječe vitrine in dimenzije fotografij ustrezno prilagoditi)

GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI <small>Gužič Trplan arhitekti d.o.o.,Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net</small>		
Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18	
Vsebina risbe:	Tiskana fotografija - Lo.3	Merilo: ni v merilu
Datum:	Oktober 2024	Številka lista: 36b


Kl.1 Klop_TLORIS

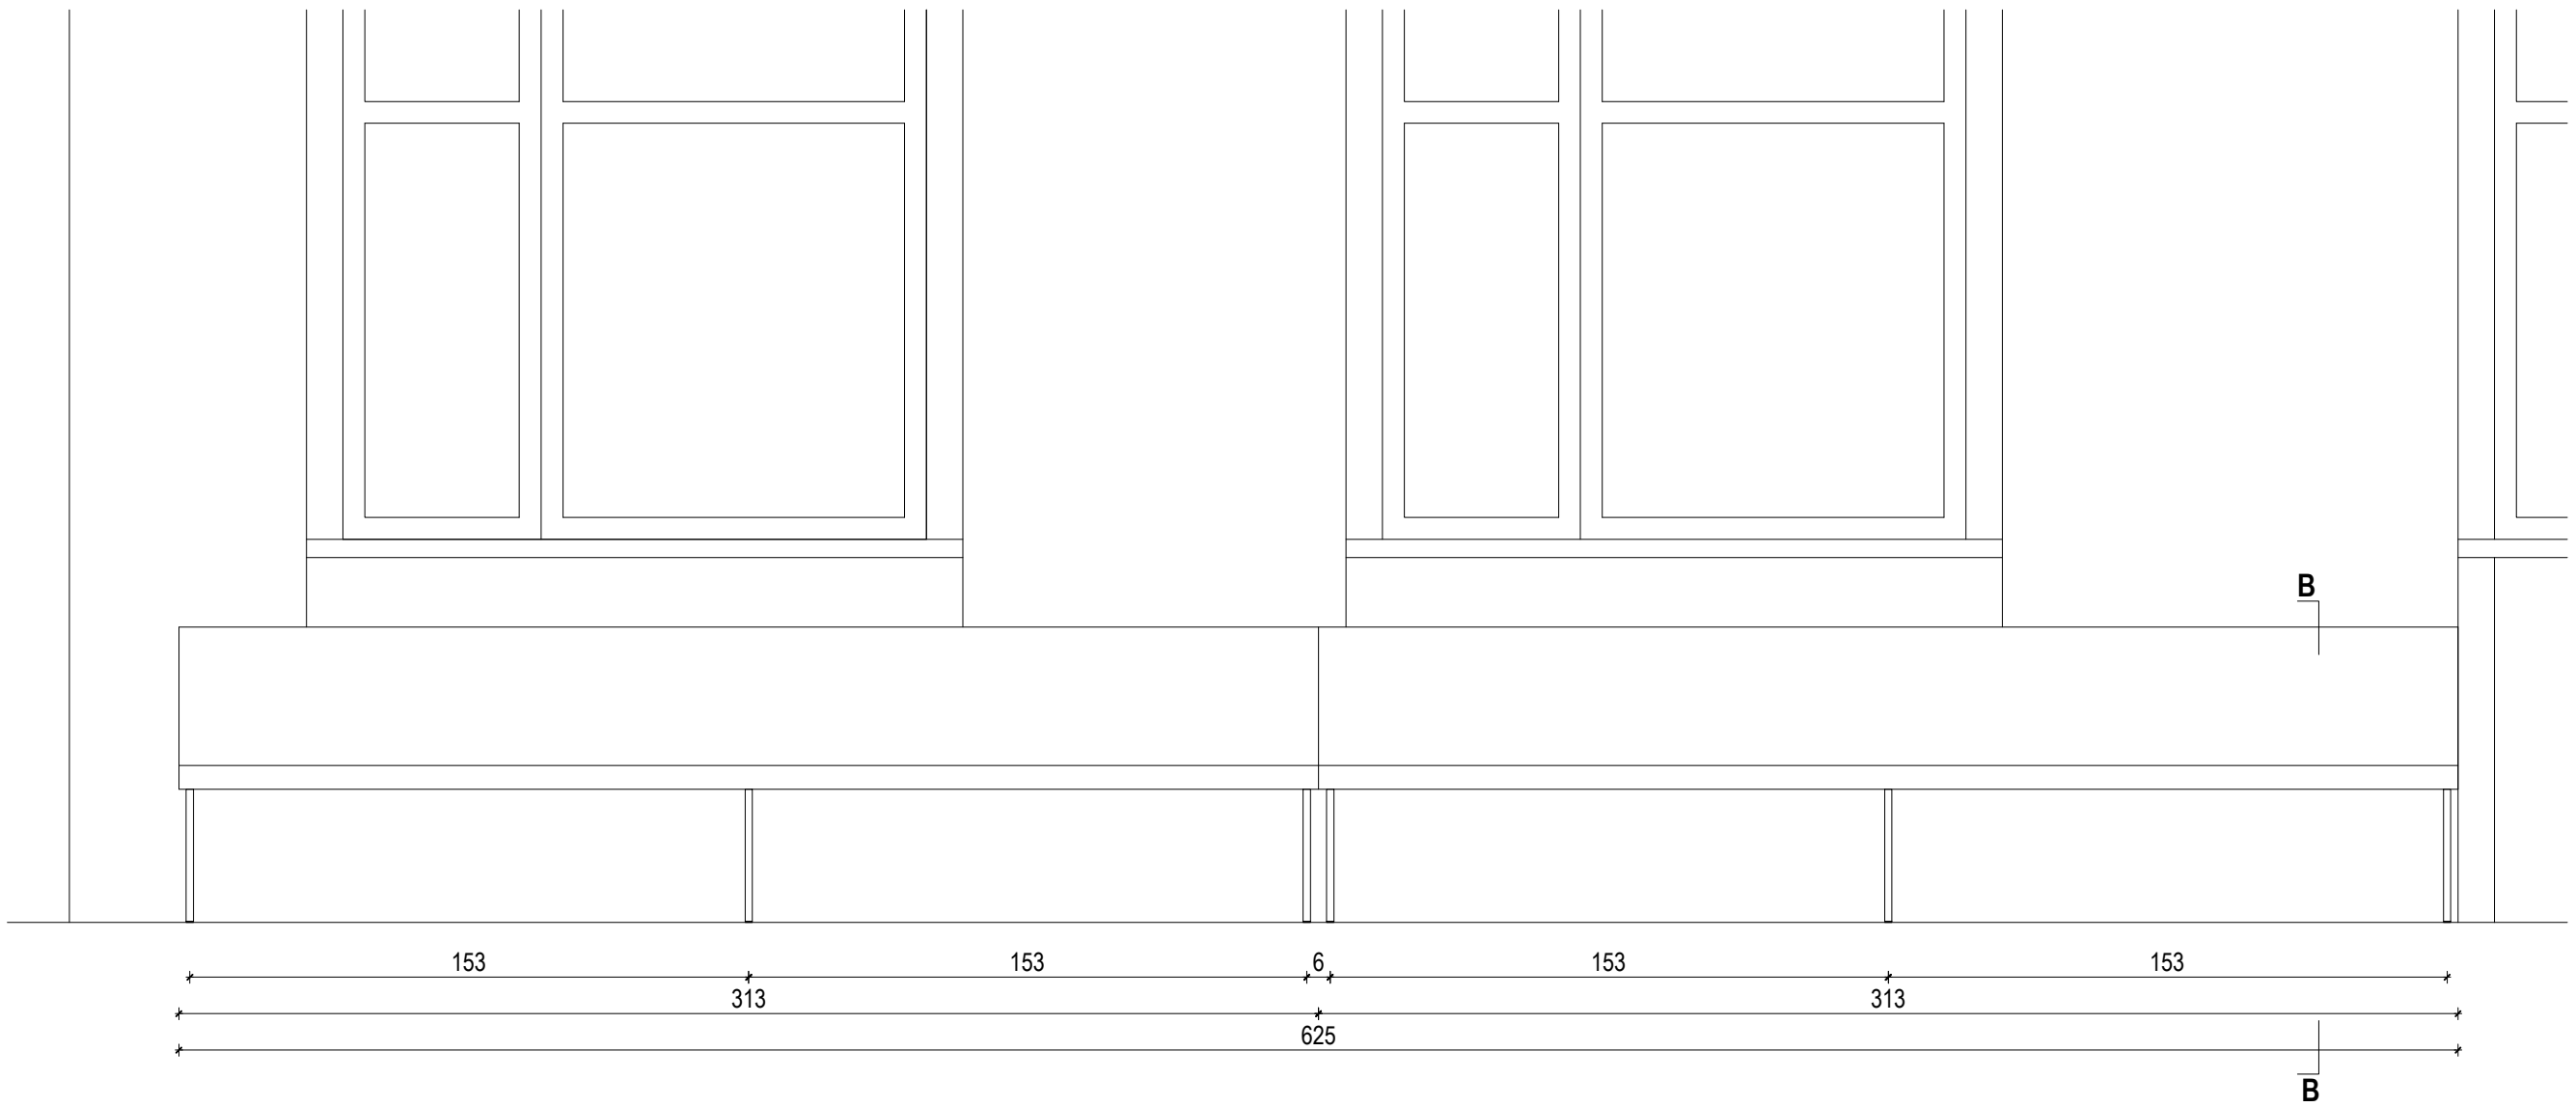


Kl.1 Klop_TLORIS

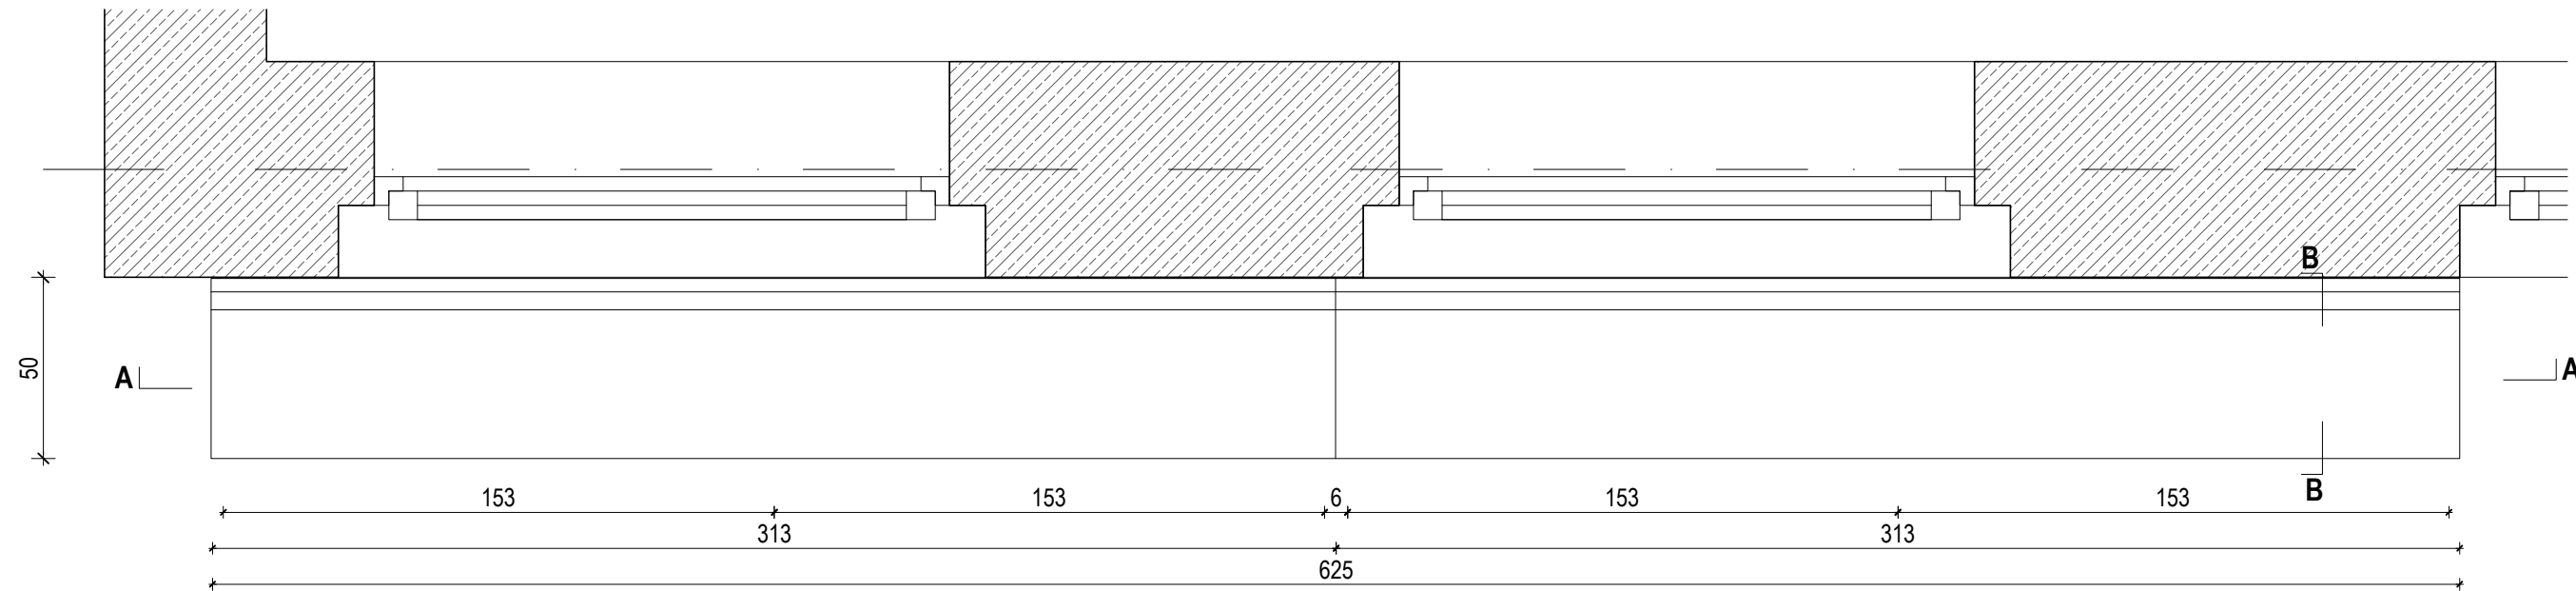


Kl.1 Klop_STRANSKI RIS

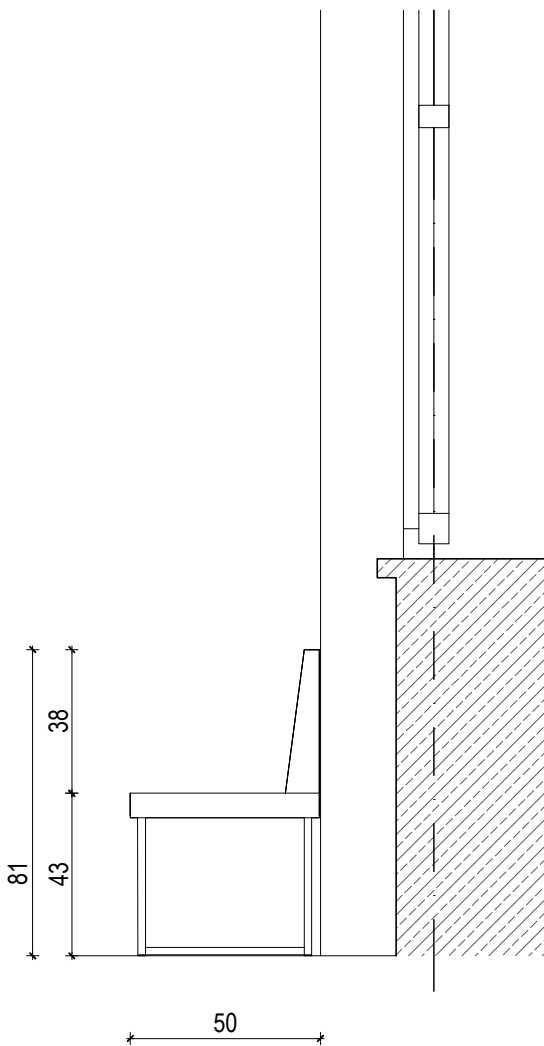

DETAJL_PREREZ B-B 1 : 5

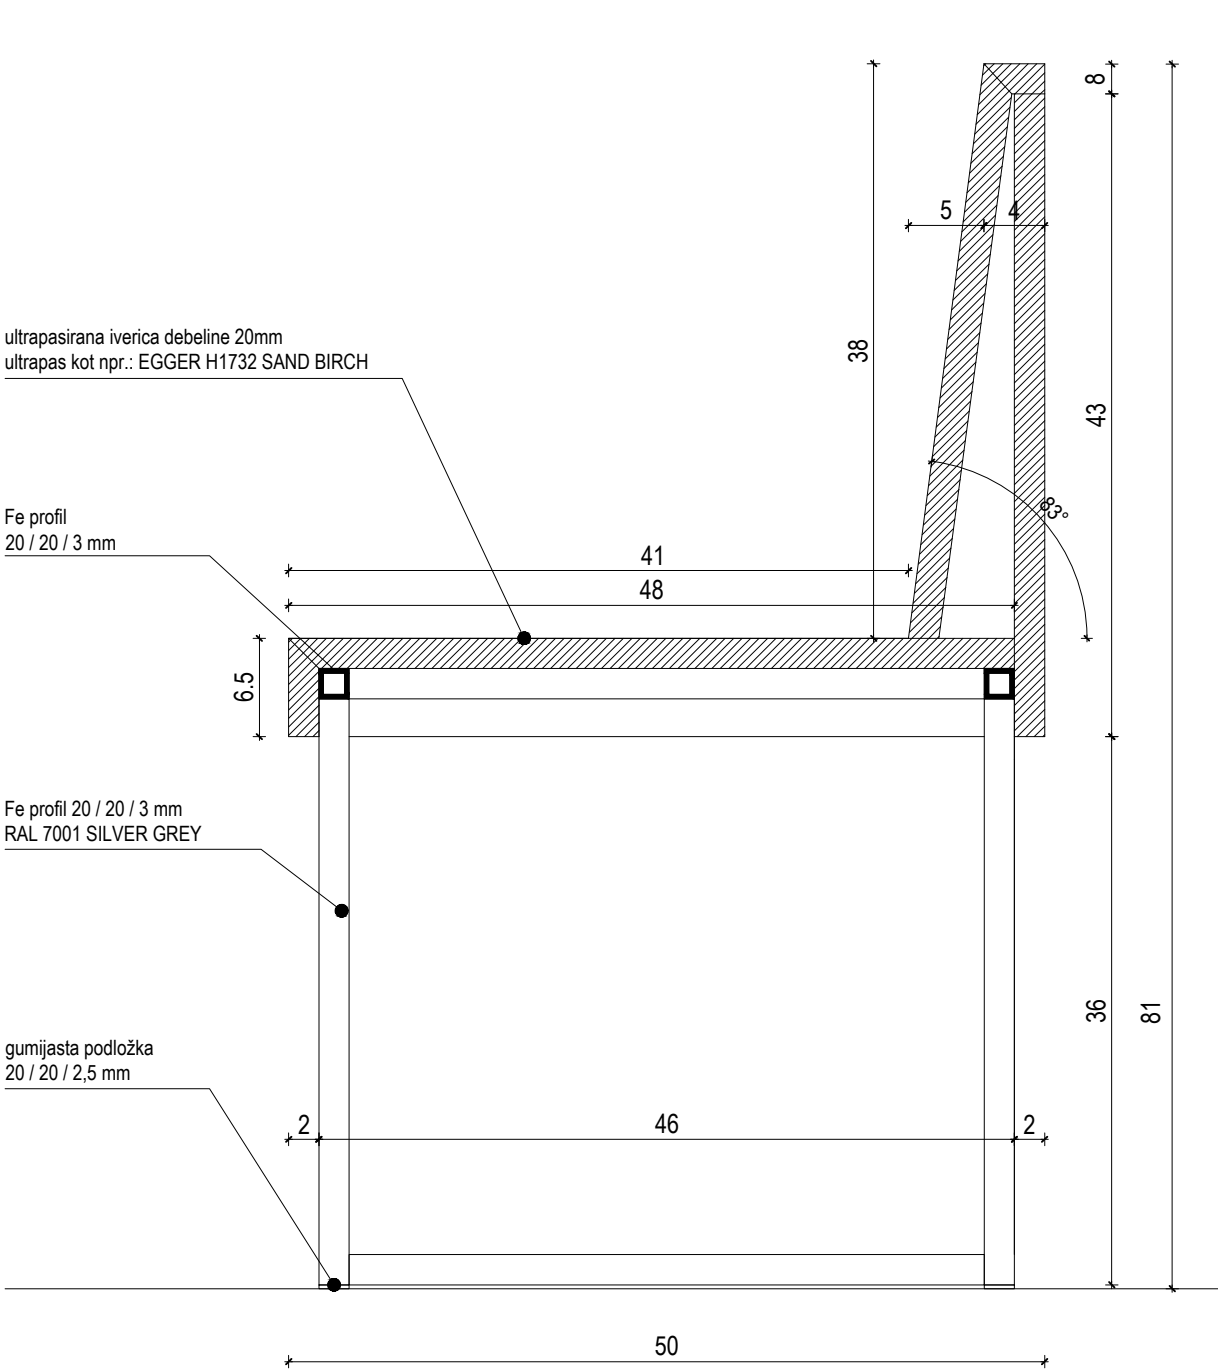

DETAJL_PREREZ A-A 1 : 5

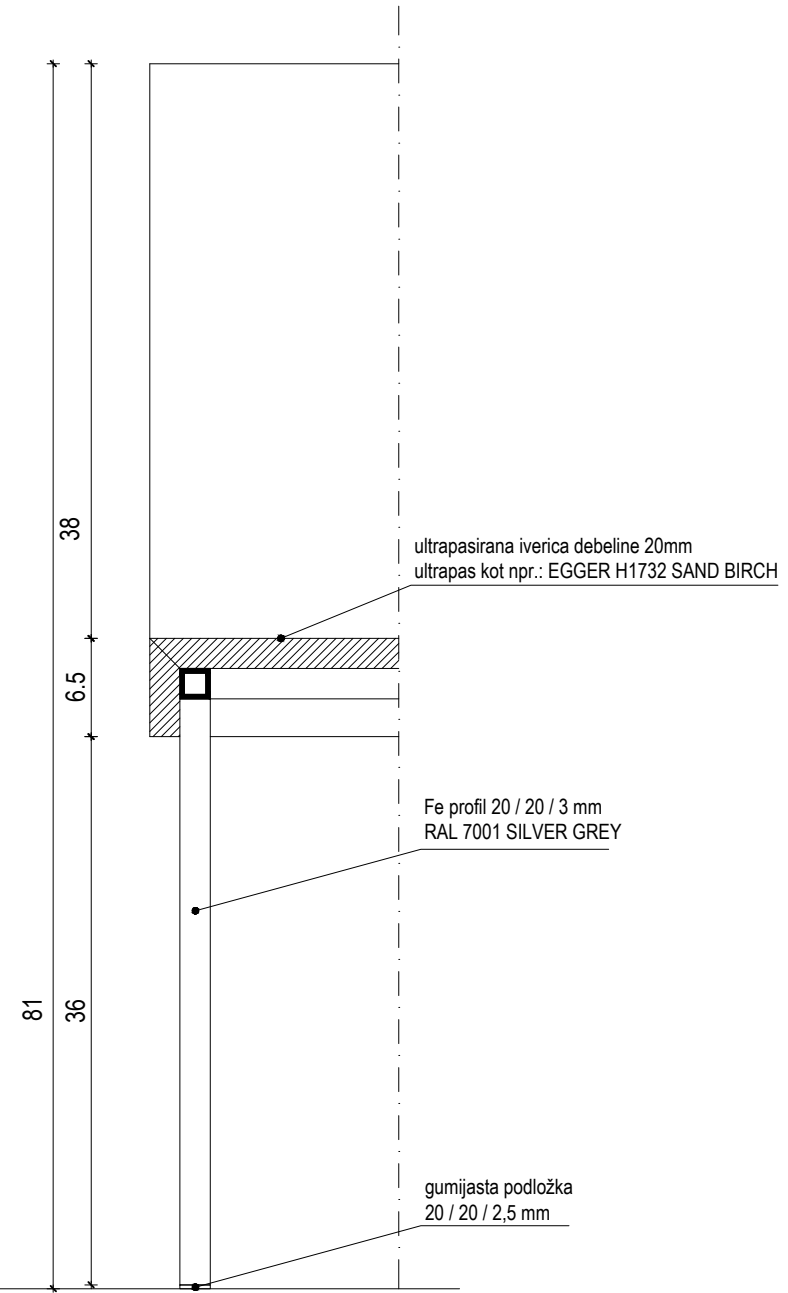

Opnaka:	Kl.1
Tip:	po meri izdelana klop
Pozicija:	družabni prostor
Št. kos.:	1 kos

*splošno:
*izvajalec dostavi vse vzorce pohištva, blaga in barv pred naročilom v potrditev investitorju in projektantu!
*v primeru nejasnosti pri šifrah produktov proizvajalca je potrebno preveriti pravilnost naročila v slikovnem gradivu shem in pri projektantu!
*navedeni proizvajalci in dobavitelji ter izdelki so opisane narave zaradi določitve nivoja kvalitete in tehničnih zahtev opreme
*v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan predložiti v potrditev vzorec izdelka in pripadajoče tehnične specifikacije
*v primeru ponudbe drugega izdelka je izvajalec dolžan zagotoviti izdelek enakih dimenzij oziroma preveriti skladnost z načrti
*pred izdelavo elementov je potrebno preveriti dimenzije na terenu!

Kl.1

OPIS/TIP: Po meri izdelana klop. Izdelana je iz dveh identičnih kosov. Sedalo je narejeno iz ultrapasirane iverice. Ogrodje sedala je izdelano iz pohištenih pravokotnih cevi dimenzij 20 / 20 mm debeline 3mm. Vsak element ima po tri pare nogic, ki so v medsebojnem razmiku 153cm.

DIMENZIJE: skupne dimenzije: dolžina / višina / širina = 625 / 81 / 50cm. Svetla širina sedala je 41cm. Višina naslona = 38cm.

ZAKLJUČNI SLOJ: Ultrapas: kot npr.: EGGER H1732 Sand Birch
Podnožje: kot npr.: Svetlo-siva barva oziroma RAL 7001 Silver Grey

GUŽIČ TRPLAN ARHITEKTI		
Gužič Trplan arhitekti d.o.o.,Cini-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana, tel: 012321386, gt.arhitekti@siol.net		
Naziv objekta:	Oprema pisarn - poslovni objekt Cankarjeva cesta 18	
Vsebina risbe:	Po meri izdelana klop	Merilo: 1:20
Datum:	Oktober 2024	Številka lista: 37