


DISPOZICIJA OPREME 1. NADSTROPJE

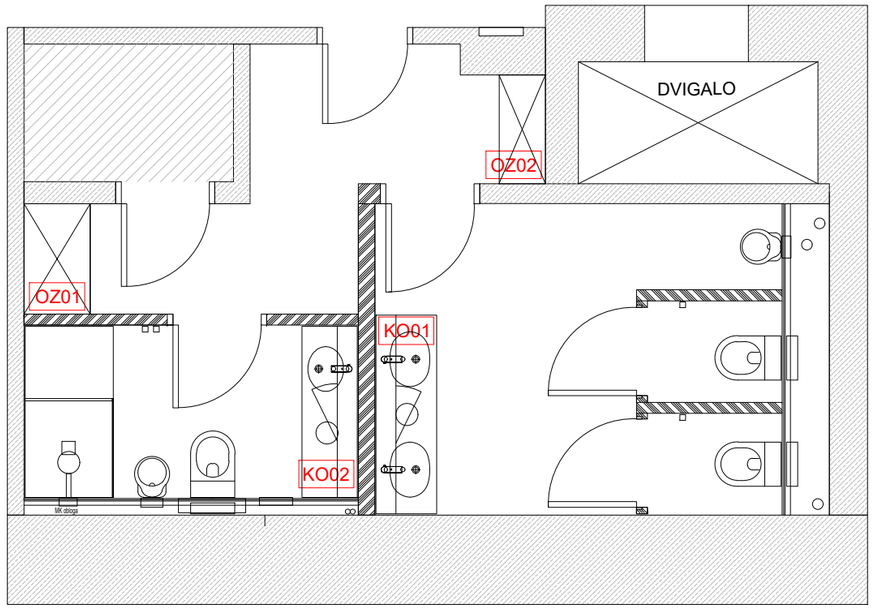

DISPOZICIJA OPREME 2. NADSTROPJE

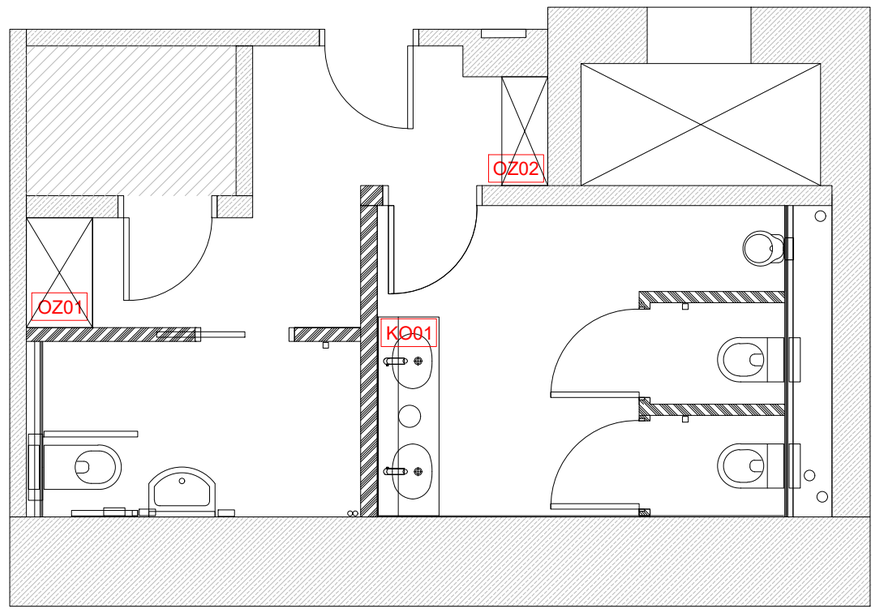

DISPOZICIJA OPREME 3. NADSTROPJE

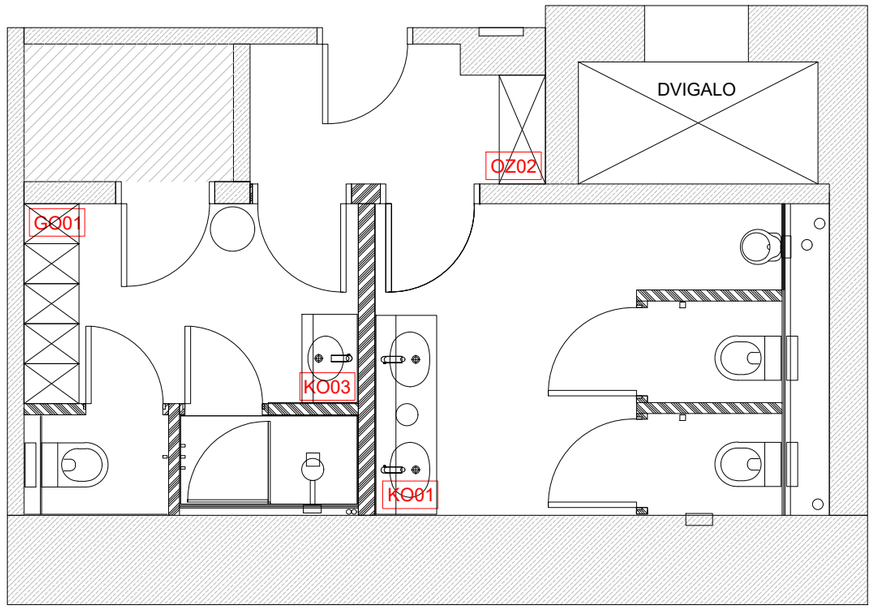


VERTIKALA A


	PROJEKTANT d.o.o. Dolenjska cesta 324a 1291 Škofljica
investitor: BANKA SLOVENIJE SLOVENSKA 35, 1000 LJUBLJANA	vodja projekta: SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a. id.št. ZAPS 1116A
objekt: BANKA SLOVENIJE, PRENOVA SANITARIJ	odgovorni projektant: SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a. id.št. ZAPS 1116A
načrt: VERTIKALA A dispozicija opreme	projekt: 1– NAČRT OPREME
št.projekta: 2023–06	faza: PZI
datum: december 2023	merilo: 1:20 risba: 01 list: 1

A3

DISPOZICIJA OPREME 4. NADSTROPJE

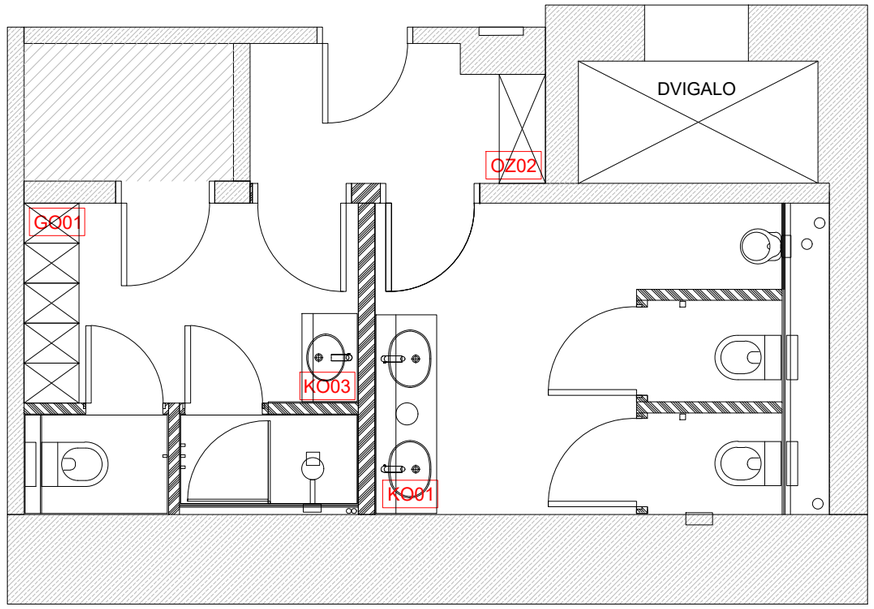


DISPOZICIJA OPREME 5. NADSTROPJE

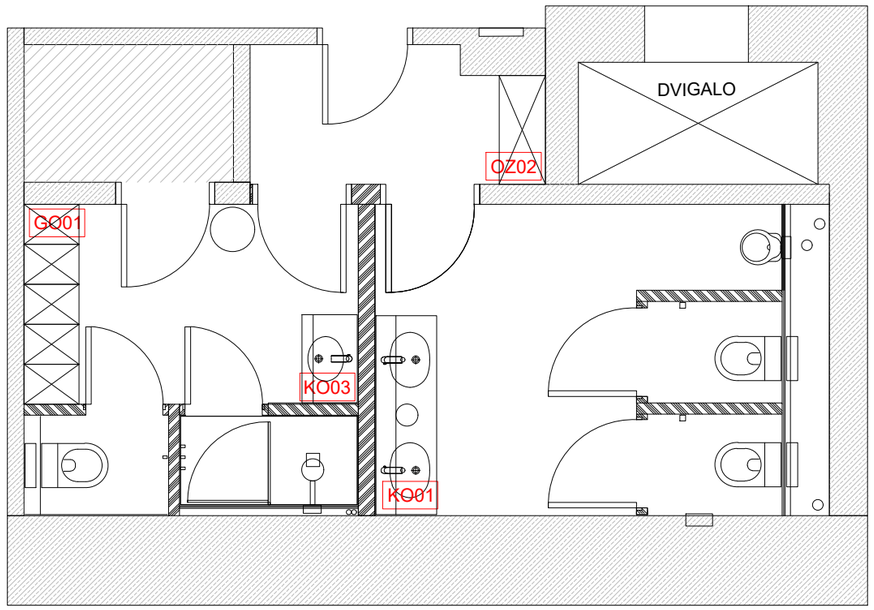


VERTIKALA A


	PROJEKTANT d.o.o. Dolenjska cesta 324a 1291 Škofljica
investitor: BANKA SLOVENIJE SLOVENSKA 35, 1000 LJUBLJANA	vodja projekta: SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a. id.št. ZAPS 1116A
objekt: BANKA SLOVENIJE, PRENOVA SANITARIJ	odgovorni projektant: SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a. id.št. ZAPS 1116A
načrt: VERTIKALA A dispozicija opreme	projekt: 1– NAČRT OPREME
št.projekta: 2023–06	faza: PZI
datum: december 2023	merilo: 1:20 risba: 02 list: 1

NARIS

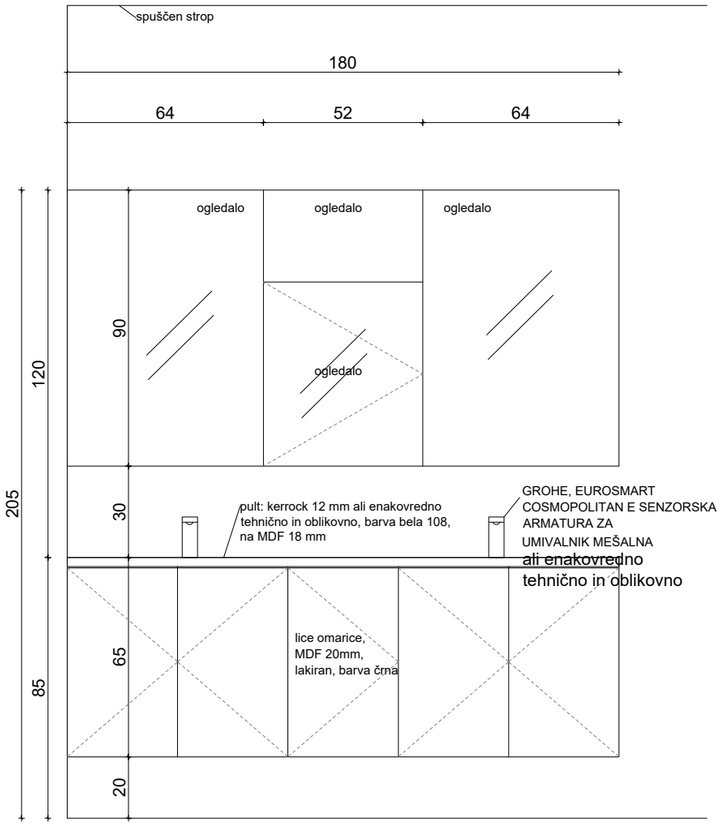




NARIS notranja struktura

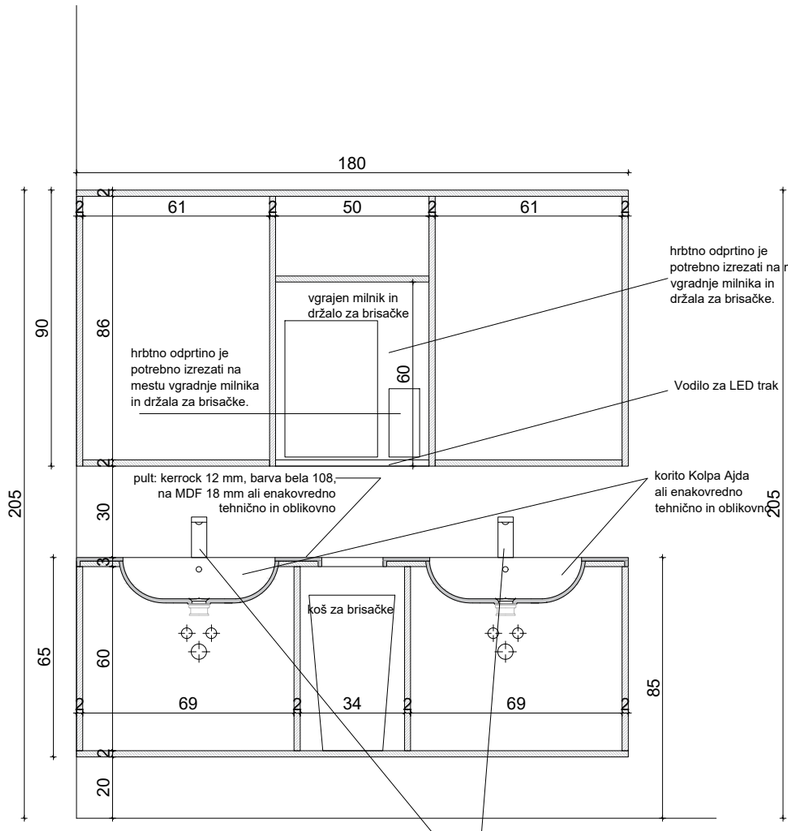


PREREZ

Ne meriti po načrtu!
Mere preveriti na objektu in prilagoditi meram niše!
Pred izvedbo delavniški načrt potrjuje projektant!
Natančnejše sheme za izvedbo pripravi izvajalec stavbnega pohištva!
Pri večjih odstopanjih dimenzij in pri spremembah izvajalec pred izvedbo kontaktira projektanta!

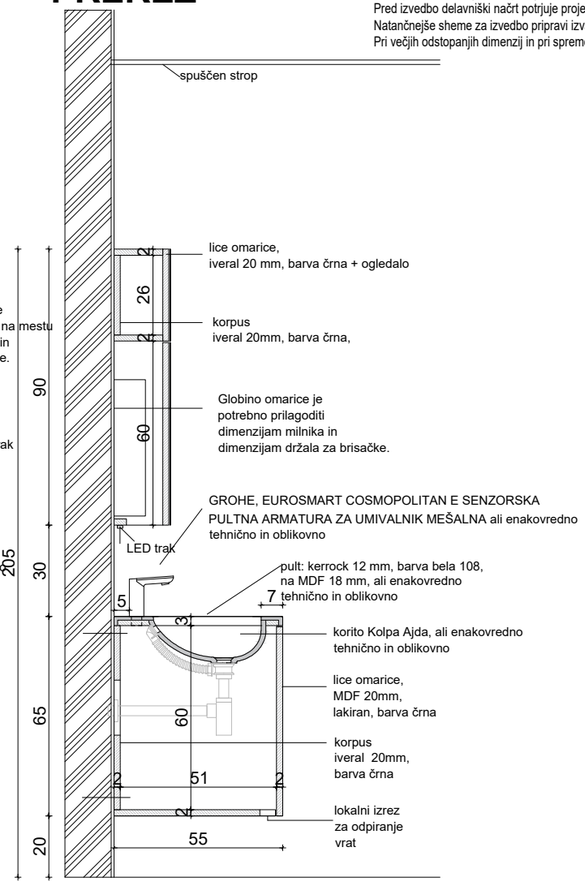


SPODNJA IN ZGORNJA OMARICA STA KONZOLNO VPETI V MK STENO, V KATERI JE PRIPRAVLJENA PODKONSTRUKCIJA

TLORIS pult

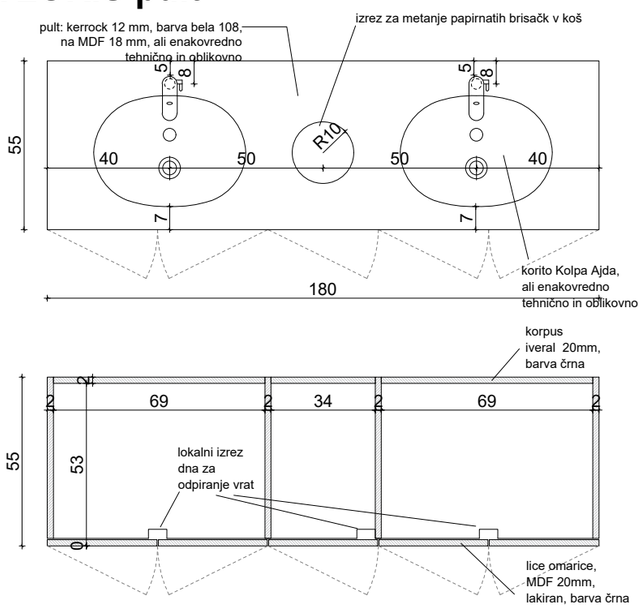

KO01 - KOPALNIŠKA OMARICA - 5 kom
SPODNJA OMARICA
dim. 180x55x65 cm
Pult je iz kompozitnega materiala na akrilni osnovi, polnilo aluminijev hidroksid kot. Kerrock ali oblikovno in tehnično enakovredno, debelina 12 mm na 18 mm MDF plošči. V pult sta vgrajena 2 umivalnika Kolpa Ajda ali enakovredno tehnično in oblikovno, vse bele barve 108. V pult sta narejena 2 izreza za vgradnjo pultne armature ter večji izrez (fi20) za metanje papirnatih brisačk v koš. Vsi vidni robovi pulta so obdelani s Kerrockom ali enakovredno tehnično in oblikovno.
Ličnice / fronte iz MDF plošče 20mm, mat lak v barvi po izboru projektanta, zaobljeni robovi R=2mm. Korpus in police so iz iveral plošče 20mm v barvi po izboru projektanta z ABS 2mm v barvi osnovnega elementa. Vratca so enokrilna in dvokrilna, okovje (kot Blum ali enakovredno tehnično in oblikovno).
Na dnu omarice je izveden izrez v dnu korpusa za enostavno odpiranje vratc
Omarica je konzolno vpeta v MK steno.
ZGORNJA OMARICA
dim 180x18x90 cm
omarica iz iveral plošče 20 mm v barvi po izboru projektanta z ABS 2mm v barvi osnovnega elementa. Preko ličnice / fronte je nalepljeno ogledalo iz 4 delov, samo en del se krilno odpira (zadaj vgrajen podajalnik za brisačke in milnik- prilagoditi globino), po potrebi izvesti izrez v hrbtu omarice za vgradnjo milnika in podajalnika, okovje (kot Blum ali enakovredno tehnično in oblikovno). Po dnu omarice je vgrajen LED trak: Linijski ALU profil (kopalnice) po detajlu arhitekture, zunanjih dimenzij 17,5mm x 15mm. Barvano v RAL po navodilih od arhitekta. Narejen iz vlečenega eloksiranega aluminija, zaščiten z opalnim polikarbonatnim pokrovom in končnimi ABS-plastičnimi kosi. V profilu je vgrajeno LED vezje, moči 15W/m, napetosti 24V, s temperaturo svetlobe 3000K in zaščito IP65. Komplet z ustreznim napajalnikom ter montažnim priborom
Omarica je obešena na MK steno.
Vse površrinske obdelave elementov morajo biti odporne na vodo in čistila. Glej načrt!


TLORIS zgornja omarica

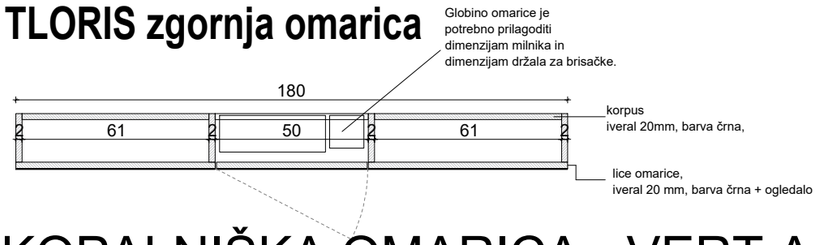


KO01 KOPALNIŠKA OMARICA - VERT.A

PROJEKTANT	PROJEKTANT d.o.o. Dolenjska cesta 324a 1291 Škofljica
investitor: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana	vodja projekta: SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a. id.št. ZAPS 1116A
objekt: Banka Slovenije prenova sanitarij	odgovorni projektant: SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a. id.št. ZAPS 1116A
načrt: KO01– KOPALNIŠKA OMARICA	projekt: NAČRT OPREME
št.projekta: 2023-05	faza: PZI
datum: december 2023	merilo: 1:20 risba: 03 list: 1


NARIS

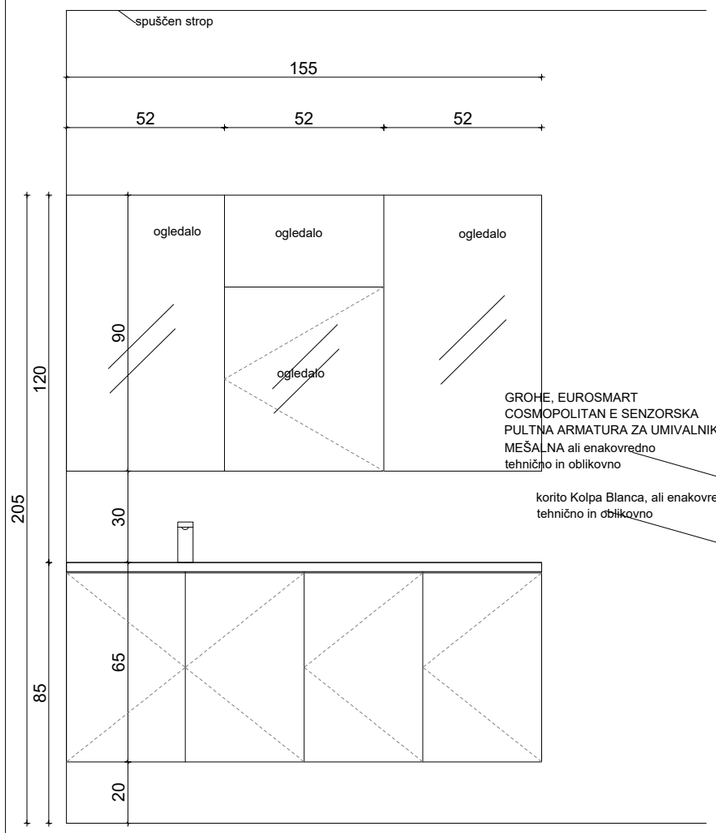

NARIS notranja struktura

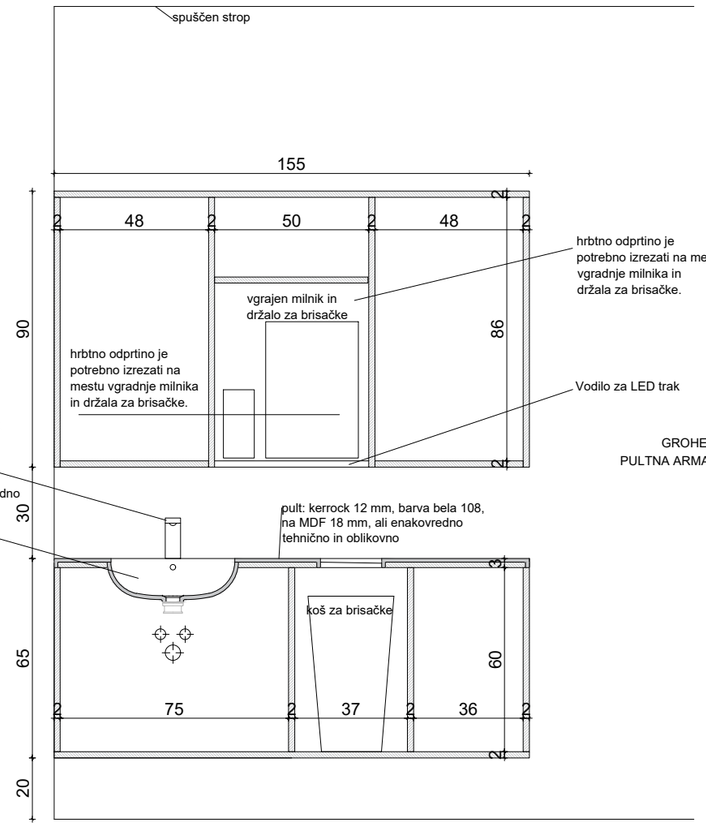



PREREZ

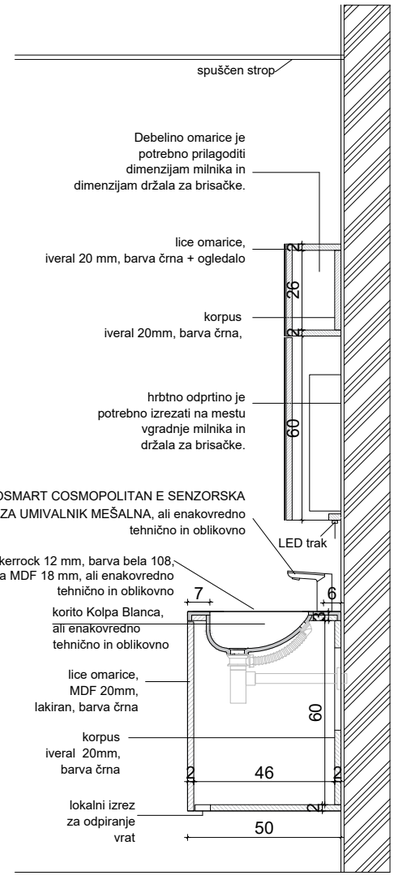

Ne meriti po načrtu!
Mere preveriti na objektu in prilagoditi meram niše!
Pred izvedbo delavniški načrt potrjuje projektant!
Natančnejše sheme za izvedbo pripravi izvajalec stavbnega pohištva!
Pri večjih odstopanjih dimenzij in pri spremembah izvajalec pred izvedbo kontaktira projektanta!

TLORIS pult

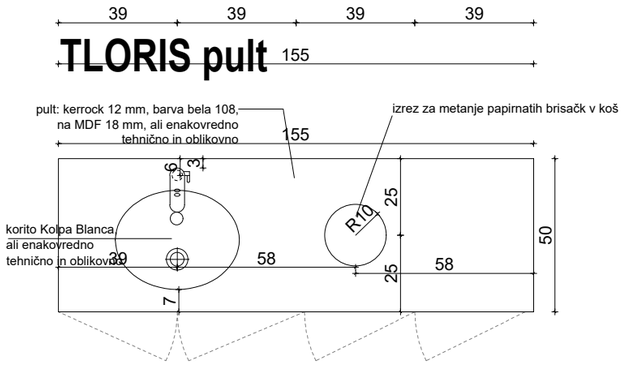

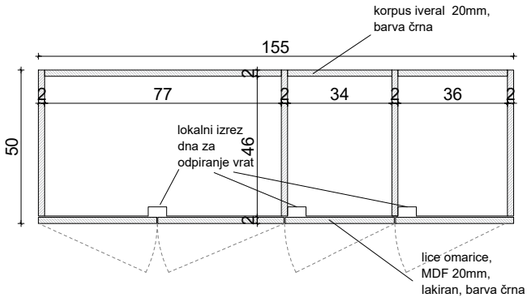


KO02 - KOPALNIŠKA OMARI CA - 1 kom

SPODNJA OMARICA
dim. 155x50x65 cm
Pult je iz kompozitnega materiala na akrilni osnovi, polnilo aluminijev hidroksid kot. Kerrock ali oblikovno in tehnično enakovredno, debelina 12 mm na 18 mm MDF plošči. V pult je vgrajen umivalnik Kolpa Blanca ali oblikovno in tehnično enakovredno, vse bele barve 108. V pult je narejen izrez za vgradnjo pultne armature ter večji izrez (fi20) za metanje papirnatih brisačk v koš. Vsi vidni robovi pulta so obdelani s Kerrockom ali enakovredno tehnično in oblikovno.
Ličnice / fronte iz MDF plošče 20mm, mat lak v barvi po izboru projektanta, zaobljeni robovi R=2mm. Korpus in police so iz iveral plošče 20mm v barvi po izboru projektanta z ABS 2mm v barvi osnovnega elementa. Vratca so enokrilna in dvokrilna, okovje (kot Blum ali enakovredno tehnično in oblikovno).
Na dnu omarice je izveden izrez v dnu korpusa za enostavno odpiranje vratc
Omarica je konzolno vpeta v MK steno.

ZGORNJA OMARICA
dim 155x18x90 cm
omarica iz iveral plošče 20 mm v barvi po izboru projektanta z ABS 2mm v barvi osnovnega elementa. Preko ličnice / fronte je nalepljeno ogledalo iz 4 delov, samo en del se krilno odpira (zadaj vgrajen podajalnik za brisačke in milnik- prilagoditi globino), po potrebi izvesti izrez v hrbtu omarice za vgradnjo milnika in podajalnika, okovje (kot Blum ali enakovredno tehnično in oblikovno). Po dnu omarice je vgrajen LED trak:Linijski ALU profil (kopalnice) po detajlu arhitekture, zunanjih dimenzij 17,5mm x 15mm. Barvano v RAL po navodilih od arhitekta. Narejen iz vlečenega eloksiranega aluminija, zaščiten z opalnim polikarbonatnim pokrovom in končnimi ABS-plastičnimi kosi. V profilu je vgrajeno LED vezje, moči 15W/m, napetosti 24V, s temperaturo svetlobe 3000K in zaščito IP65. Komplet z ustreznim napajalnikom ter montažnim priborom:
Omarica je obešena na MK steno.
Vse površinske obdelave elementov morajo biti odporne na vodo in čistila. Glej načrt!

SPODNJA IN ZGORNJA OMARICA STA KONZOLNO VPETI V MK STENO, V KATERI JE PRIPRAVLJENA PODKONSTRUKCIJA

TLORIS omarica

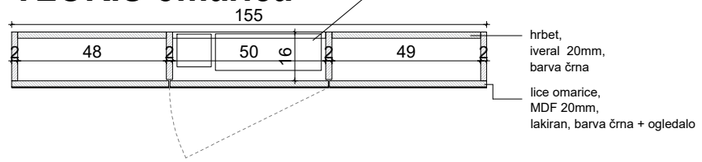


KO02 KOPALNIŠKA OMARICA - VERT. A


PROJEKTANT

PROJEKTANT d.o.o.
Dolenjska cesta 324a
1291 Škofljica


investitor: BANKA SLOVENIJE, Slovenska 35, 1000 Ljubljana	vodja projekta: SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a. id.št. ZAPS 1116A
objekt: Banka Slovenije prenova sanitarij	odgovorni projektant: SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a. id.št. ZAPS 1116A
načrt: KO02- KOPALNIŠKA OMARICA	projekt: NAČRT OPREME
št.projekta: 2023-05	faza: PZI
datum: december 2023	merilo: 1:20 risba: 04 list: 1

NARIS

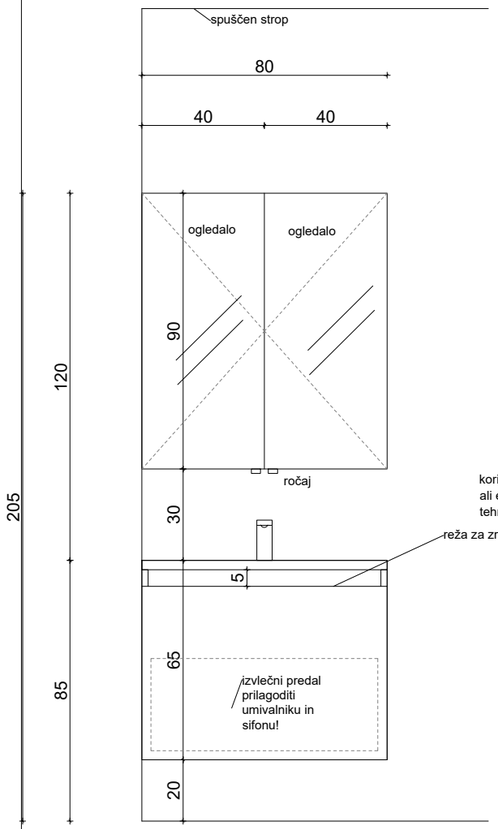




NARIS notranja struktura

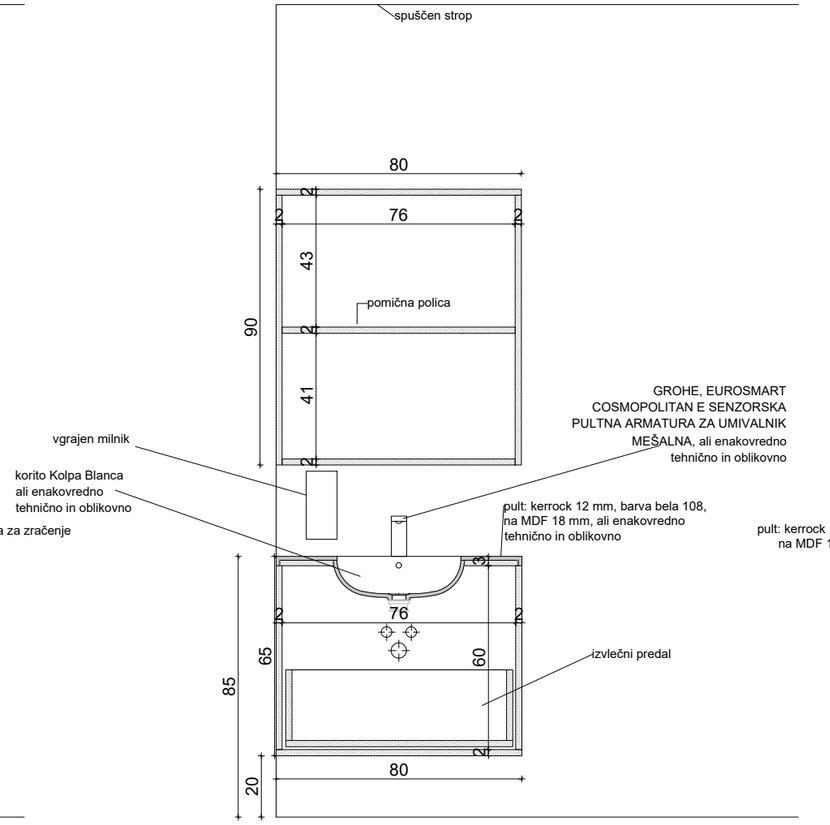

PREREZ

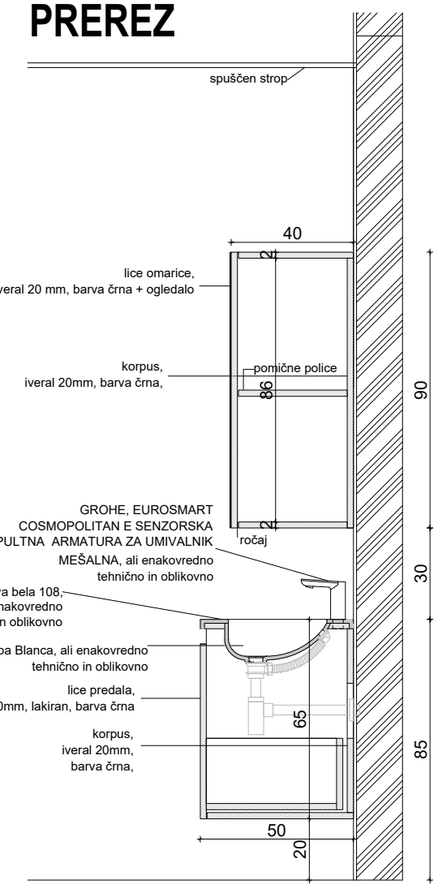

SPODNJA IN ZGORNJA OMARICA STA KONZOLNO VPETI V MK STENO, V KATERI JE PRIPRAVLJENA PODKONSTRUKCIJA


KO03 - KOPALNIŠKA OMARICA - 3 kom

SPODNJA OMARICA
dim. 80x60x65 cm
Pult je iz kompozitnega materiala na akrilni osnovi, polnilo aluminijev hidroksid kot. Kerrock ali oblikovno in tehnično enakovredno, debelina 12 mm na 18 mm MDF plošči. V pult je vgrajen umivalnik Kolpa Blanca ali enakovredno tehnično in oblikovno, vse bele barve 108. V pult je narejen izrez za vgradnjo pultne armature. Vsi vidni robovi pulta so obdelani s Kerrockom ali enakovredno tehnično in oblikovno.
V omarico je vgrajen večji predal, ličnica je cca 5 cm nižje od roba pulta - za zračenje. Ličnice / fronte iz MDF plošče 20mm, mat lak v barvi po izboru projektanta, zaobljeni robovi R=2mm. Korpus in police so iz iveral plošče 20mm v barvi po izboru projektanta z ABS 2mm v barvi osnovnega elementa. Predal ima tiho odpiranje predalov s štoperji (vodila in blažilci npr. Blum ali enakovredno tehnično in oblikovno)
Omarica je konzolno vpeta v MK steno.


ZGORNJA OMARICA
dim 80x40x90 cm
omarica iz iveral plošče 20 mm v barvi po izboru projektanta z ABS 2mm v barvi osnovnega elementa. Preko ličnice / fronte je nalepljeno ogledalo iz 2 delov, vgrajena dvokrilna vratca, okovje (kot Blum ali enakovredno tehnično in oblikovno). Pod vratca omarice je vgrajen 2x ročaj - kot ploč. ploščica za odpiranje vratc (ali podoben ročaj iz Rujz kolekcije ali enakovredno tehnično in oblikovno), barva po izboru projektanta.
Omarica je obešena na MK steno.

Vse površinske obdelave elementov morajo biti odporne na vodo in čistila. Glej načrt!

TLORIS omarica

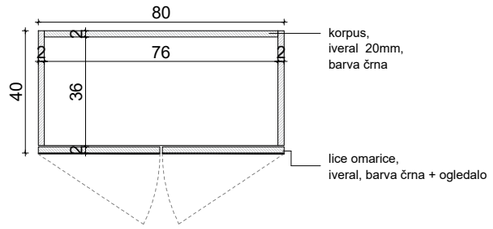

TLORIS pult

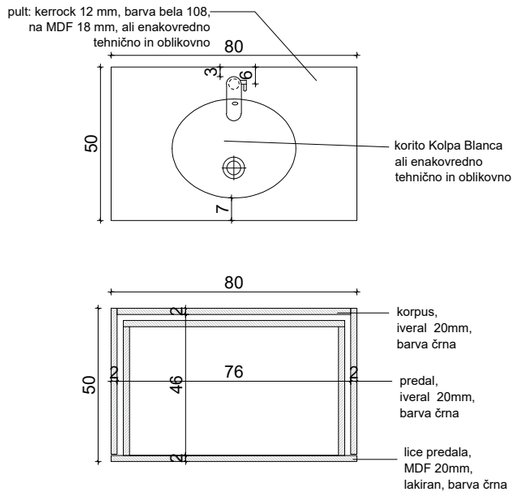

Ne meriti po načrtu!
Mere preveriti na objektu in prilagoditi meram niše!
Pred izvedbo delavniški načrt potrjuje projektant!
Natančnejše sheme za izvedbo pripravi izvajalec stavbnega pohištva!
Pri večjih odstopanjih dimenzij in pri spremembah izvajalec pred izvedbo kontaktira projektanta!

KO03 KOPALNIŠKA OMARICA - VERT. A

PROJEKTANT

PROJEKTANT d.o.o.
Dolenjska cesta 324a
1291 Škofljica

investitor:
BANKA SLOVENIJE
Slovenska 35, 1000 Ljubljana

vodja projekta:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116A

objekt:
Banka Slovenije
prenova sanitarij

odgovorni projektant:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116A

načrt:
KO03- KOPALNIŠKA OMARICA

projekt:
NAČRT OPREME

št.projekta:
2023-05

faza:
PZI


datum:
december 2023

merilo:
1:20


risba:
05

list:
1


NARIS

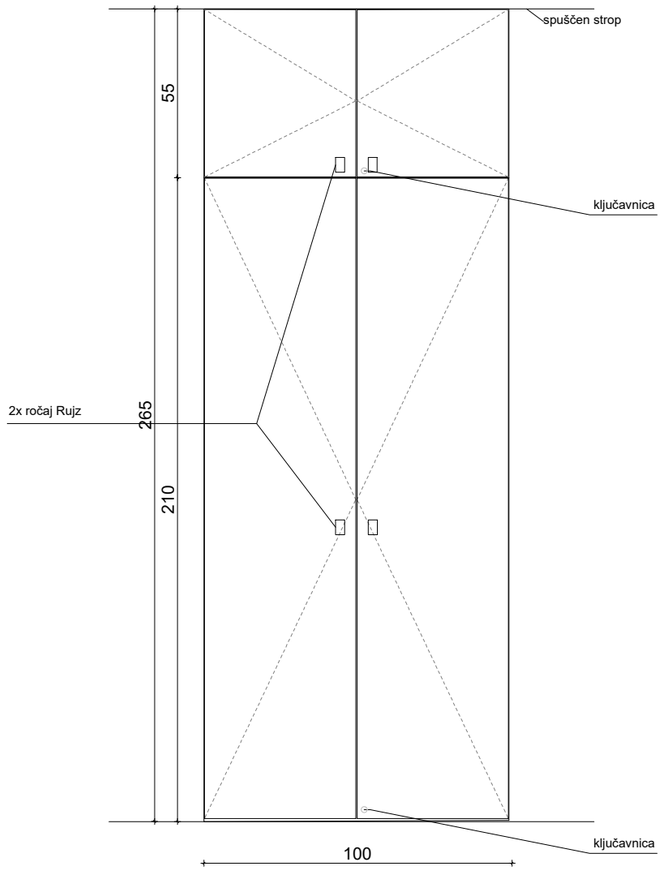


PREREZ stranski ris

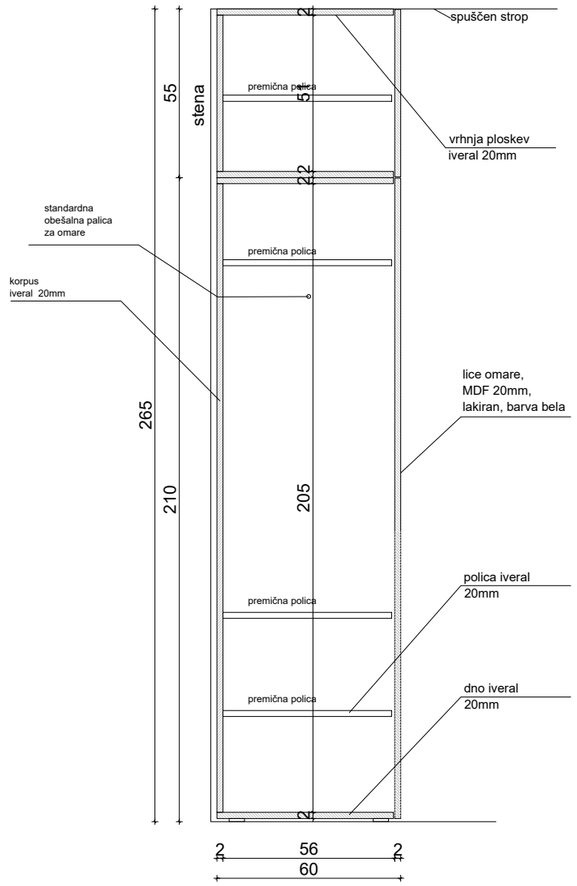

NARIS notranja struktura

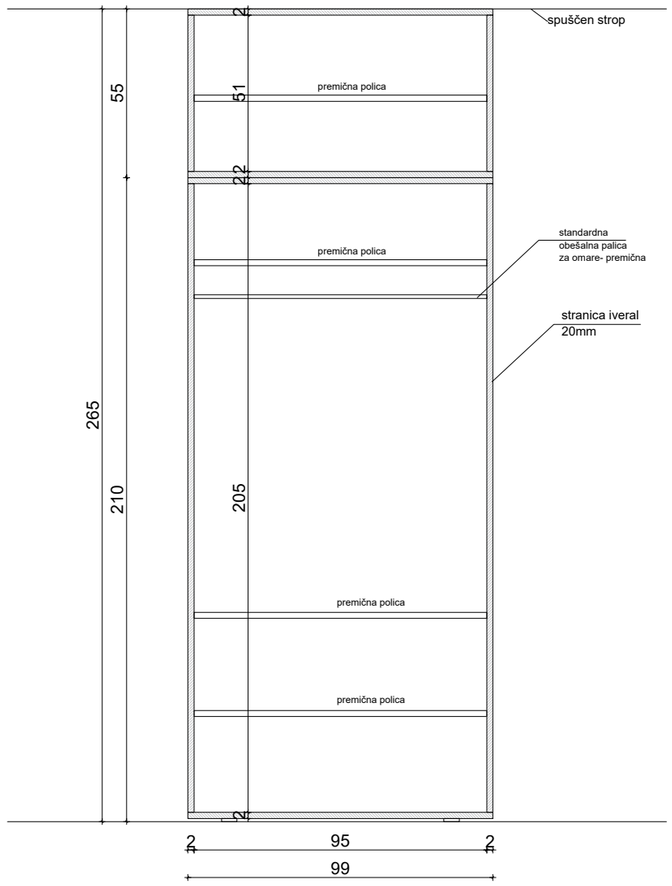

TLORIS

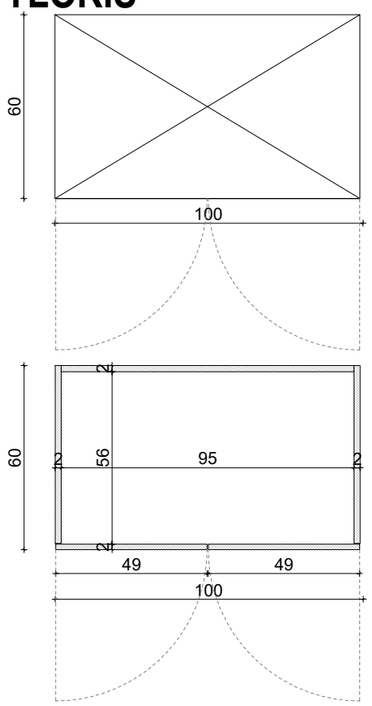

OZ01 - GARDEROBNA OMARA - 2 kom
dim. 100 x 265 x 60 cm
Garderobno omaro se izdela po meri - predhodno izmeriti nišo za omaro. Garderobna omara je izdelana iz dveh delov .

Ličnice iz MDF plošče 20mm, mat lak v barvi po izboru projektanta, zaobljeni robovi R=2mm. Korpus in police so iz iveral plošče 20mm v barvi po izboru projektanta z ABS 2mm v barvi osnovnega elementa.

Enota ima 4x premično polico. Vsako krilo ima ročaj kot npr. Rujz ali enakovredno tehnično in oblikovno 652.20 - barvo določi projektant + ključavnico s sistemskim ključem. Vrata so polna, dvokrilna, okovje (kot Blum ali enakovredno tehnično in oblikovno). Omarice so na nivelacijskih nogicah kot npr. STARMAN 080131 ali enakovredno tehnično in oblikovno. Naslonke za police so kovinske z zagozdo.


Element mora biti primeren za mokro čiščenje tal. Glej načrt!

Ne meriti po načrtu!
Mere preveriti na objektu in prilagoditi meram niše!
Pred izvedbo delavniški načrt potrjuje projektant!
Natančnejše sheme za izvedbo pripravi izvajalec stavbnega pohištva!
Pri večjih odstopanjih dimenzij in pri spremembah izvajalec pred izvedbo kontaktira projektanta!


OZ01 GARDEROBNA OMARA - VERT. A

~~PROJEKTANT~~	PROJEKTANT d.o.o. Dolenjska cesta 324a 1291 Škofljica
investitor: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana	vodja projekta: SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a. id.št. ZAPS 1116A
objekt: Banka Slovenije prenova sanitarij	odgovorni projektant: SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a. id.št. ZAPS 1116A
načrt: OZ01– GARDEROBNA OMARA	projekt: NAČRT OPREME
št.projekta: 2023-05	faza: PZI
datum: december 2023	merilo: 1:20 risba: 06 list: 1


NARIS

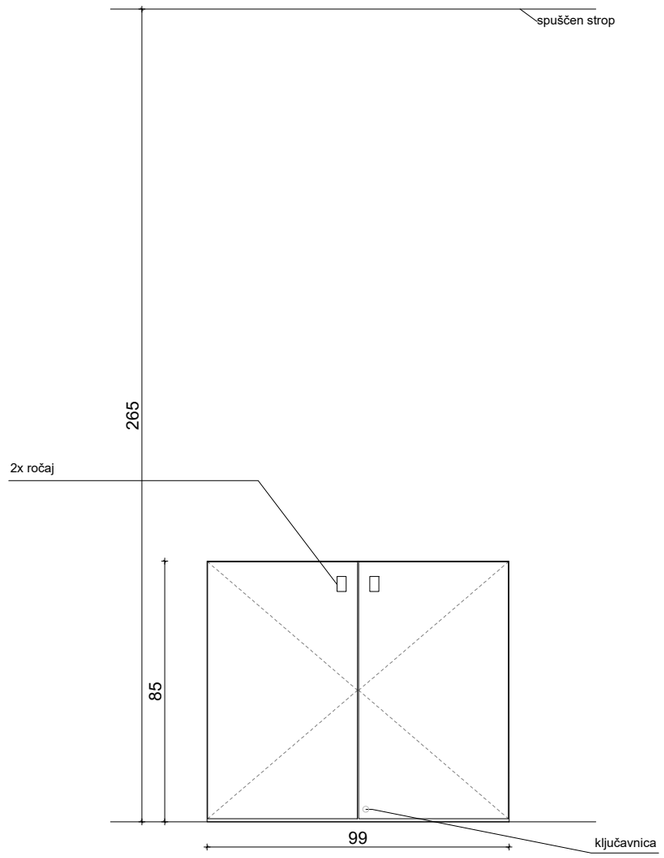


PREREZ stranski ris

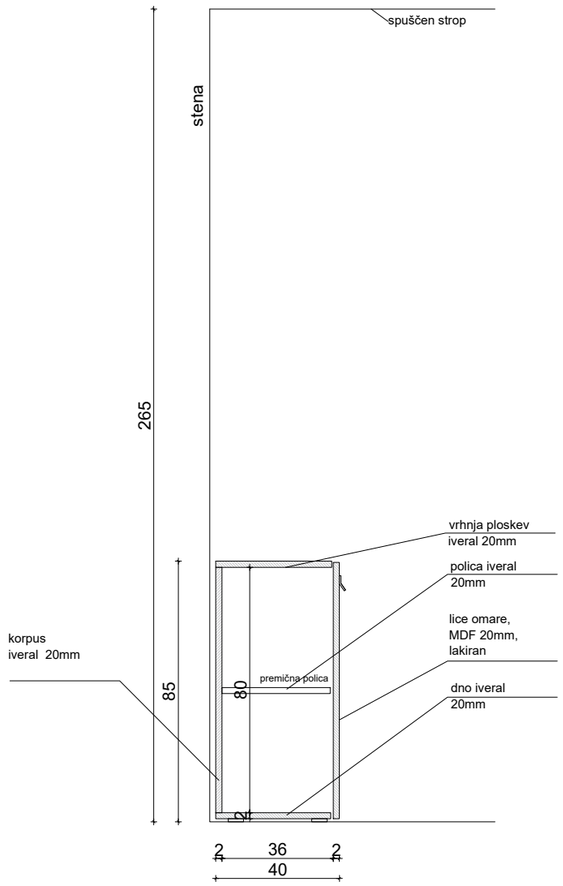

NARIS notranja struktura

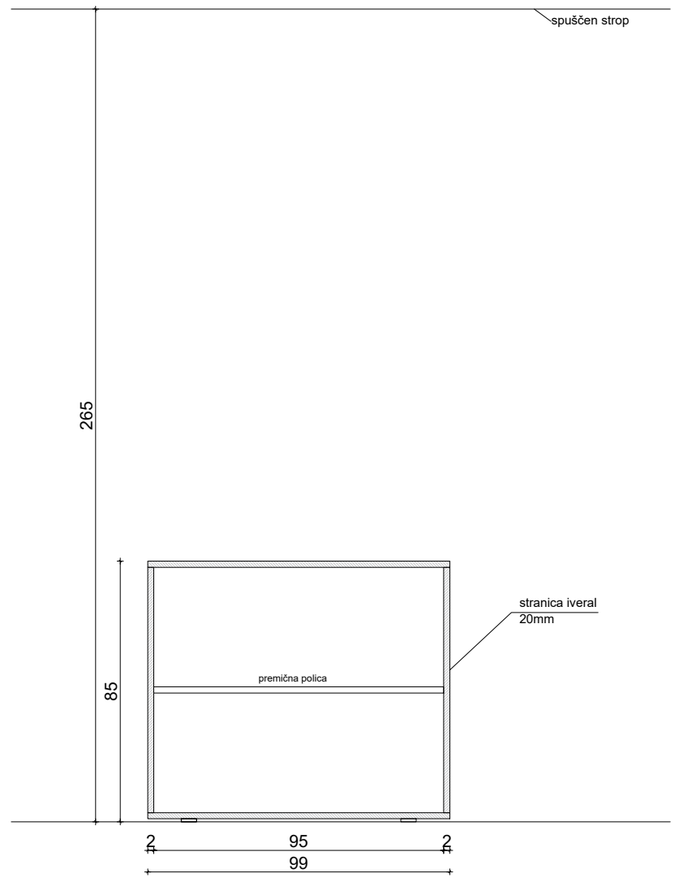

TLORIS

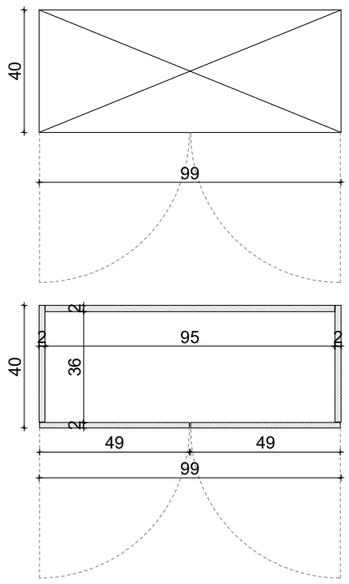

OZ02 - OMARA ZA ČISTILKE - 5 kom
dim 99 x 40 x 85 cm

Omaro se izdela po meri - predhodno izmeriti nišo za omaro.
Omara je izdelana iz dveh delov .

Ličnici iz MDF plošče 20mm, mat lak v barvi po izboru projektanta, zaobljeni robovi R=2mm. Korpus in police so iz iveral plošče 20mm v barvi po izboru projektanta z ABS 2mm v barvi osnovnega elementa.

Enota ima 1x premično polico. Vsako krilo ima ročaj kot npr. Rujz 652.20 ali enakovredno tehnično in oblikovno - barvo določi projektant + ključavnico s sistemskim ključem. Vrata so polna, dvokrilna, okovje (kot Blum ali enakovredno tehnično in oblikovno). Omarice so na nivelacijskih nogicah kot npr. STARMAN 080131 ali enakovredno tehnično in oblikovno. Naslonke za police so kovinske z zagozdo.


Element mora biti primeren za mokro čiščenje tal. Glej načrt!

Ne meriti po načrtu!
Mere preveriti na objektu in prilagoditi meram niše!
Pred izvedbo delavniški načrt potrjuje projektant!
Natančnejše sheme za izvedbo pripravi izvajalec stavbnega pohištva!
Pri večjih odstopanjih dimenzij in pri spremembah izvajalec pred izvedbo kontaktira projektanta!


OZ02 OMARA ZA ČISTILKE - VERT. A

PROJEKTANT	PROJEKTANT d.o.o. Dolenjska cesta 324a 1291 Škofljica
investitor: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana	vodja projekta: SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a. id.št. ZAPS 1116A
objekt: Banka Slovenije prenova sanitarij	odgovorni projektant: SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a. id.št. ZAPS 1116A
načrt: OZ02– OMARA ZA ČISTILKE	projekt: NAČRT OPREME
št.projekta: 2023–05	faza: PZI
datum: december 2023	merilo: 1:20 risba: 07 list: 1


NARIS

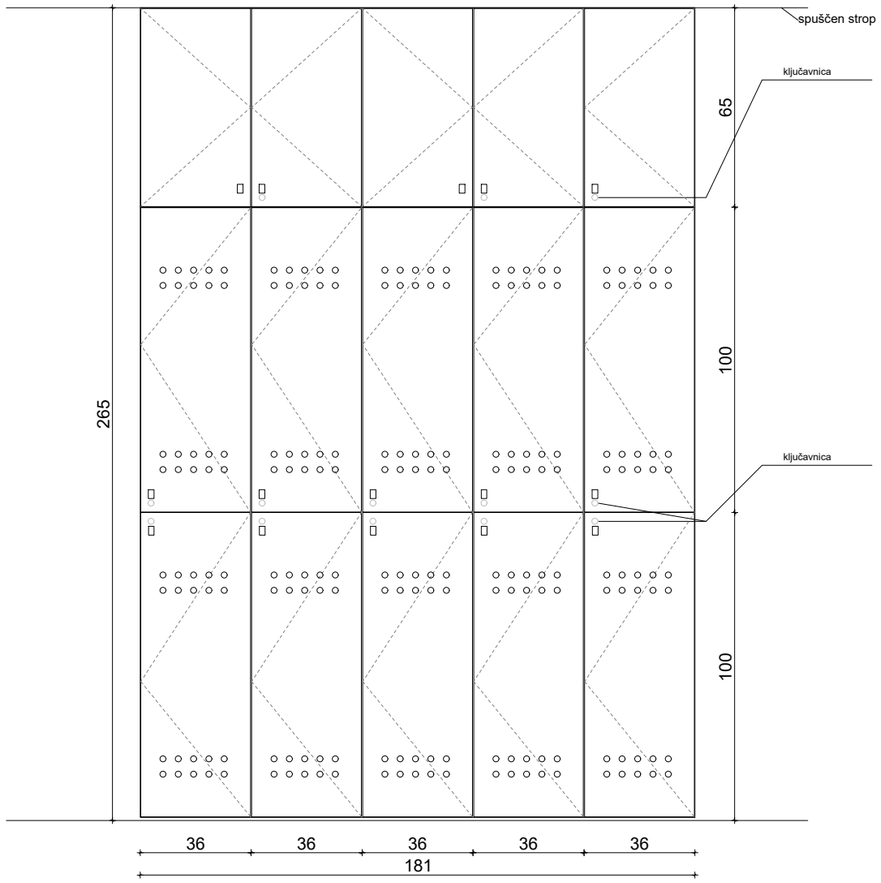


NARIS notranja struktura

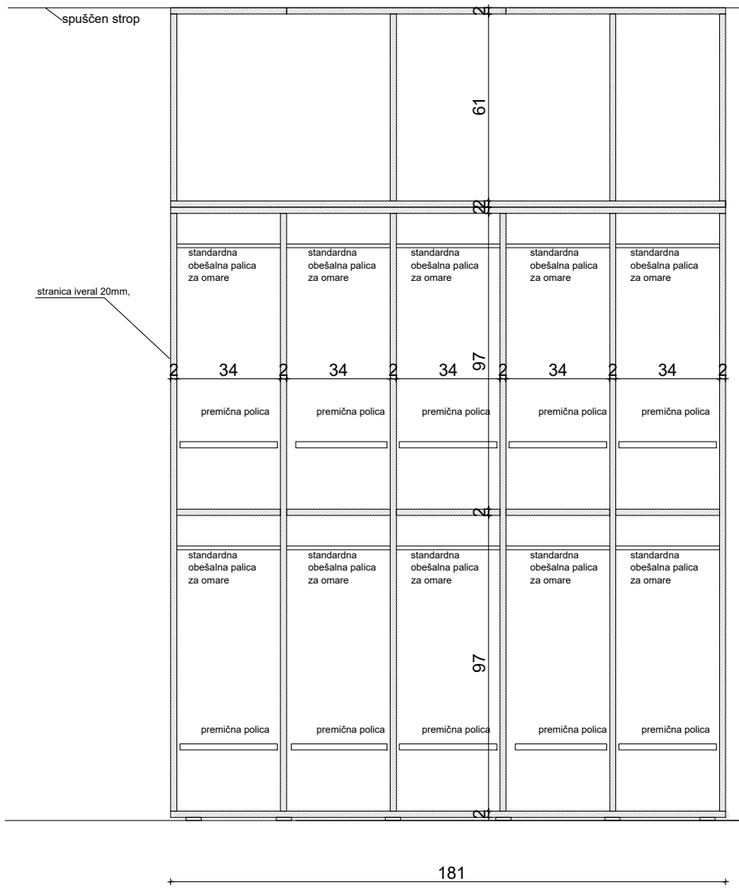

PREREZ

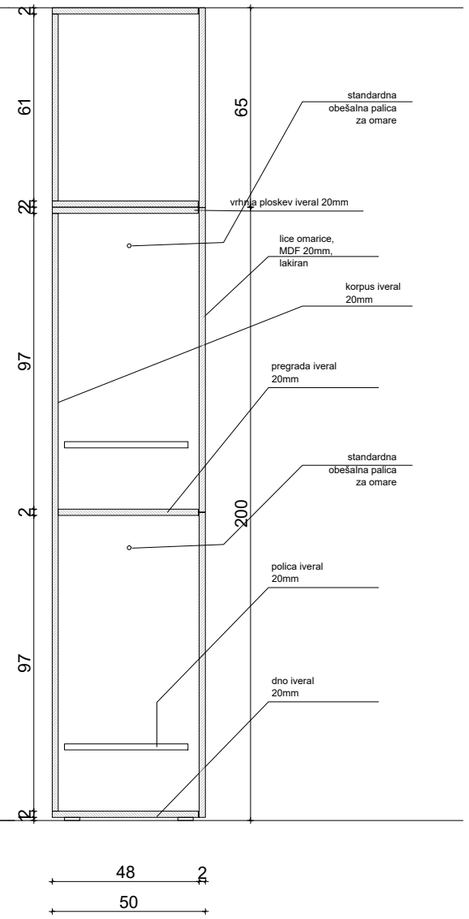

TLORIS

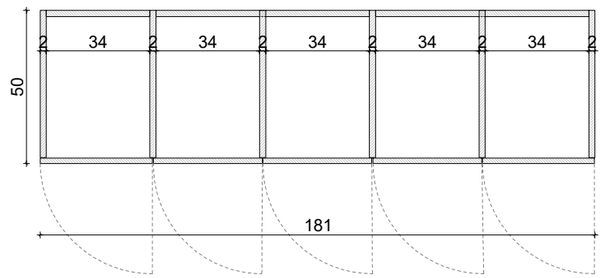

GO01 - GARDEROBNA OMARA - 3 kom

dim 181 x 265 x 50 cm
Garderobno omaro se izdela po meri - predhodno izmeriti nišo za omaro. Garderobna omara je izdelana iz dveh delov in ima 15 ločenih prekatov. Korpus in police so iz iveral plošče 20mm v barvi po izbiru projektanta z ABS 2mm v barvi osnovnega elementa.

Ličnice / fronte iz MDF plošče 20mm, mat lak v barvi po izboru projektanta, zaobljeni robovi R=2mm.
Vratca so enokrilna in dvokrilna, okovje (kot Blum ali enakovredno tehnično in oblikovno).
Na dnu vratc so izvedene odprtine za zračenje.
Vrata so polna, enokrilna/dvokrilna - skupaj 15 vratc, okovje (kot Blum ali enakovredno tehnično in oblikovno). Omara je na nivelacijskih nogicah kot npr. STARMAN 080131 ali enakovredno tehnično in oblikovno.
Vsaka enota ima svojo ključavnico, kot npr. X - 850 Ključavnica (STARMANN šifra 095801 ali enakovredno tehnično in oblikovno), svoj ročaj kot npr. Rujz 652.20 ali enakovredno tehnično in oblikovno, svojo obešalno palico s 2 obešalniki, ter svojo premično polico na kovinskih naslonkah z zagozdo.
Element mora biti primeren za mokro čiščenje tal.
Glej načrt!

Ne meriti po načrtu!
Mere preveriti na objektu in prilagoditi meram niše!
Pred izvedbo delavniški načrt potrjuje projektant!
Natančnejše sheme za izvedbo pripravi izvajalec stavbnega pohištva!
Pri večjih odstopanjih dimenzij in pri spremembah izvajalec pred izvedbo kontaktira projektanta!

GO01 GARDEROBNA OMARA- VERT. A

PROJEKTANT

PROJEKTANT d.o.o.
Dolenjska cesta 324a
1291 Škofljica

investitor:
BANKA SLOVENIJE
Slovenska 35, 1000 Ljubljana

vodja projekta:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116A

objekt:
Banka Slovenije
prenova sanitarij

odgovorni projektant:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116A

načrt:
GO01– GARDEROBNA OMARICA

projekt:
NAČRT OPREME

št.projekta:
2023-05

faza:
PZI


datum:
december 2023

merilo:
1:20


risba:
08

list:
1


DISPOZICIJA OPREME 1. NADSTROPJE

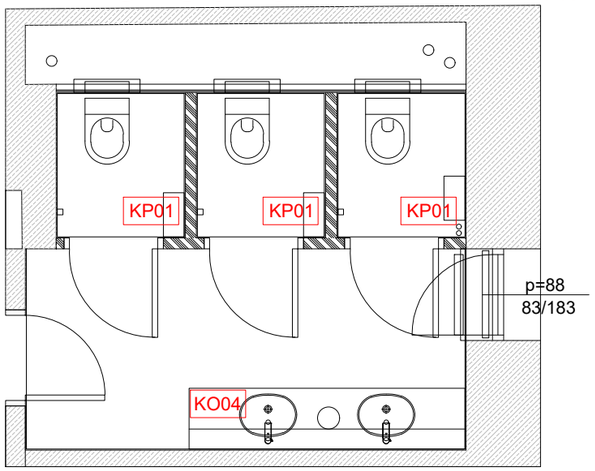

DISPOZICIJA OPREME 2. NADSTROPJE

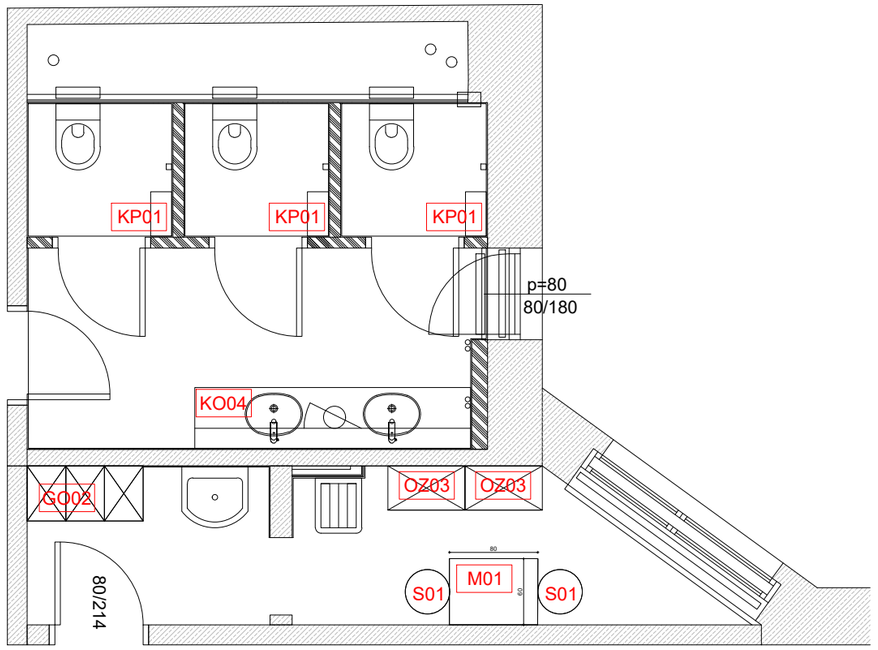


DISPOZICIJA OPREME 3. NADSTROPJE

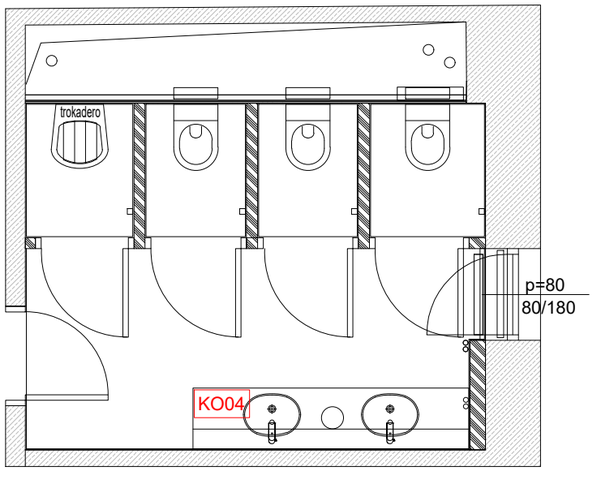


VERTIKALA B

	PROJEKTANT d.o.o. Dolenjska cesta 324a 1291 Škofljica
investitor: BANKA SLOVENIJE SLOVENSKA 35, 1000 LJUBLJANA	vodja projekta: SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a. id.št. ZAPS 1116A
objekt: BANKA SLOVENIJE, PRENOVA SANITARIJ	odgovorni projektant: SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a. id.št. ZAPS 1116A
načrt: VERTIKALA B dispozicija opreme	projekt: 1– NAČRT OPREME
št.projekta: 2023–06	faza: PZI
datum: december 2023	merilo: 1:20 risba: 09 list: 1

DISPOZICIJA OPREME 4. NADSTROPJE

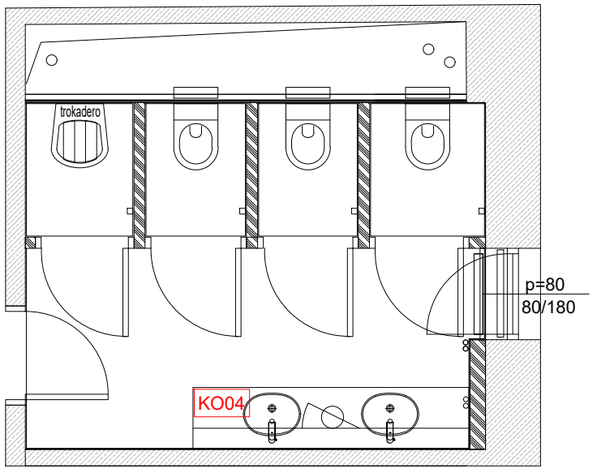

DISPOZICIJA OPREME 5. NADSTROPJE

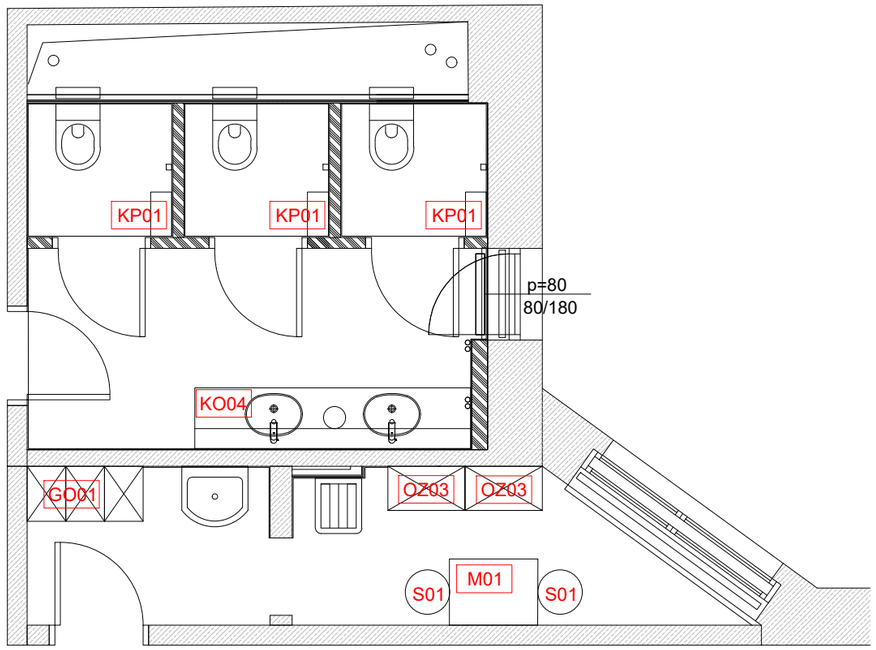


VERTIKALA B


	PROJEKTANT d.o.o. Dolenjska cesta 324a 1291 Škofljica
investitor: BANKA SLOVENIJE SLOVENSKA 35, 1000 LJUBLJANA	vodja projekta: SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a. id.št. ZAPS 1116A
objekt: BANKA SLOVENIJE, PRENOVA SANITARIJ	odgovorni projektant: SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a. id.št. ZAPS 1116A
načrt: VERTIKALA B dispozicija opreme	projekt: 1– NAČRT OPREME
št.projekta: 2023–06	faza: PZI
datum: december 2023	merilo: 1:20 risba: 10 list: 1

A3


NARIS

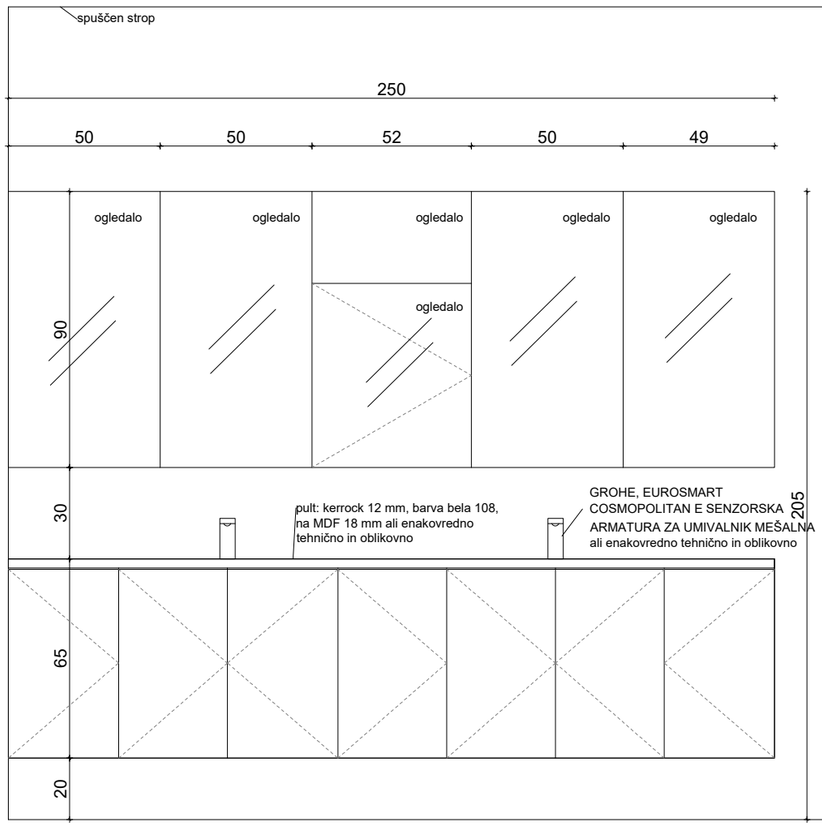

NARIS notranja struktura

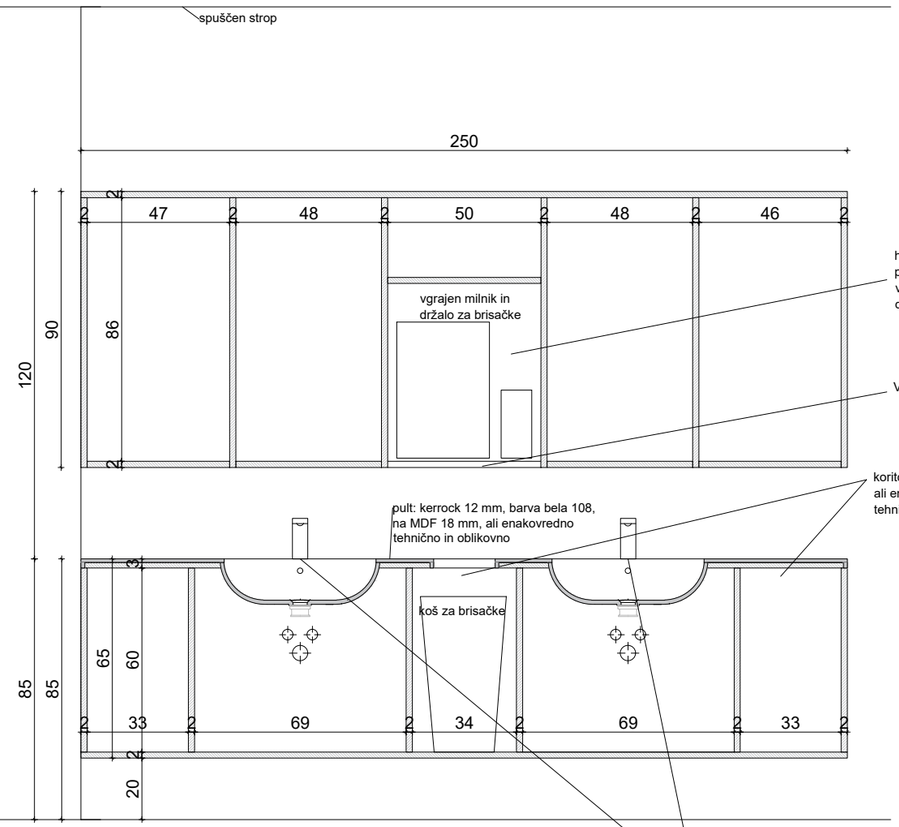



PREREZ

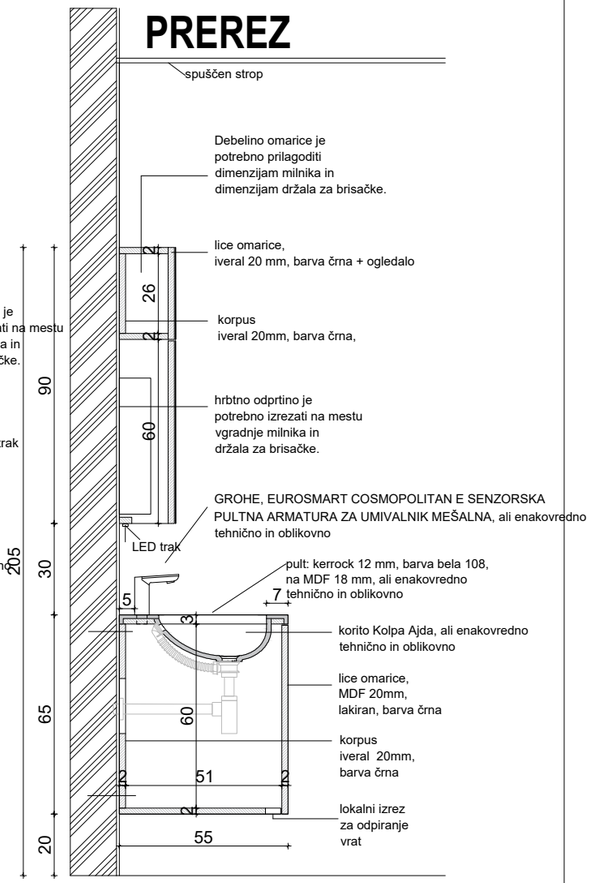


SPODNJA IN ZGORNJA OMARICA STA KONZOLNO
VPETI V MK STENO, V KATERI JE PRIPRAVLJENA
PODKONSTRUKCIJA

TLORIS pult

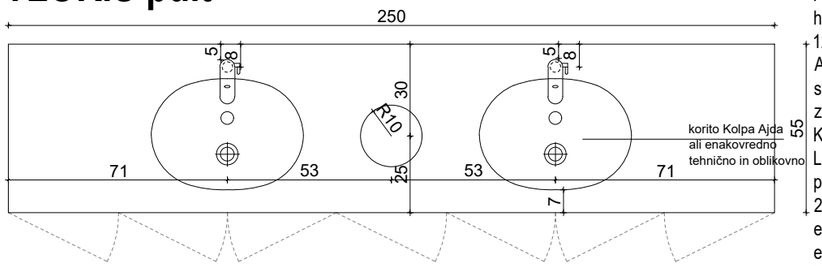

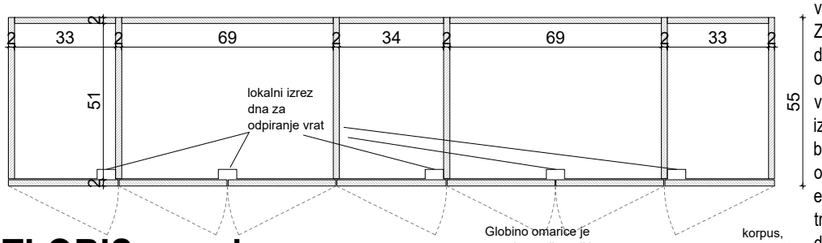

TLORIS omarica

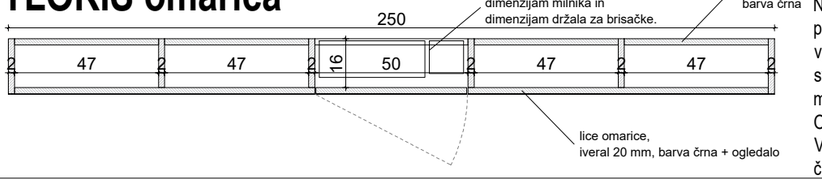

KO04 - KOPALNIŠKA OMARICA - 5 kom
SPODNJA OMARICA
dim. 250x55x65 cm
Pult je iz kompozitnega materiala na akrilni osnovi, polnilo aluminijev hidroksid kot. Kerrock ali oblikovno in tehnično enakovredno, debelina 12 mm na 18 mm MDF plošči. V pult sta vgrajena 2 umivalnika Kolpa Ajda ali enakovredno tehnično in oblikovno, vse bele barve 108. V pult sta narejena 2 izreza za vgradnjo pultne armature ter večji izrez (fi20) za metanje papirnatih brisačk v koš. Vsi vidni robovi pulta so obdelani s Kerrockom ali enakovredno tehnično in oblikovno.
Ličnice / fronte iz MDF plošče 20mm, mat lak v barvi po izboru projektanta, zaobljeni robovi R=2mm. Korpus in police so iz iveral plošče 20mm v barvi po izboru projektanta z ABS 2mm v barvi osnovnega elementa. Vratca so enokrilna in dvokrilna, okovje (kot Blum ali enakovredno tehnično in oblikovno).
Na dnu omarice je izveden izrez v dnu korpusa za enostavno odpiranje vratcOmarica je konzolno vpeta v MK steno.
ZGORNJA OMARICA
dim 250x18x90 cm
omarica iz iveral plošče 20 mm v barvi po izboru projektanta z ABS 2mm v barvi osnovnega elementa. Preko ličnice / fronte je nalepljeno ogledalo iz 6 delov, samo en del se krilno odpira (zadaj vgrajen podajalnik za brisačke in milnik- prilagoditi globino), po potrebi izvesti izrez v hrbtu omarice za vgradnjo milnika in podajalnika, okovje (kot Blum ali enakovredno tehnično in oblikovno). Po dnu omarice je vgrajen LED trak:Linijski ALU profil (kopalnice) po detajlu arhitekture, zunanjih dimenzij 17,5mm x 15mm. Barvano v RAL po navodilih od arhitekta. Narejen iz vlečenega eloksiranega aluminija, zaščiten z opalnim polikarbonatnim pokrovom in končnimi ABS-plastičnimi kosi. V profilu je vgrajeno LED vezje, moči 15W/m, napetosti 24V, s temperaturo svetlobe 3000K in zaščito IP65. Komplet z ustreznim napajalnikom ter montažnim priborom:
Omarica je obešena na MK steno.
Vse površinske obdelave elementov morajo biti odporne na vodo in čistila. Glej načrt!

GROHE, EUROSMART
COSMOPOLITAN E SENZORSKA
PULTNA ARMATURA ZA UMIVALNIK
MEŠALNA, ali enakovredno
tehnično in oblikovno

Ne meriti po načrtu!
Mere preveriti na objektu in prilagoditi meram niše!
Pred izvedbo delavniški načrt potrjuje projektant!
Natančnejše sheme za izvedbo pripravi izvajalec stavbnega pohištva!
Pri večjih odstopanjih dimenzij in pri spremembah izvajalec pred izvedbo kontaktira projektanta!


KO04 KOPALNIŠKA OMARICA - VERT. B

PROJEKTANT


PROJEKTANT d.o.o.
Dolenjska cesta 324a
1291 Škofljica

investitor: BANKA SLOVENIJE, Slovenska 35, 1000 Ljubljana	vodja projekta: SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a., id.št. ZAPS 1116A
objekt: Banka Slovenije prenova sanitarij	odgovorni projektant: SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a., id.št. ZAPS 1116A
načrt: KO04– KOPALNIŠKA OMARICA	projekt: NAČRT OPREME
št.projekta: 2023–05	faza: PZI
datum: december 2023	merilo: 1:20
	risba: 11
	list: 1


NARIS

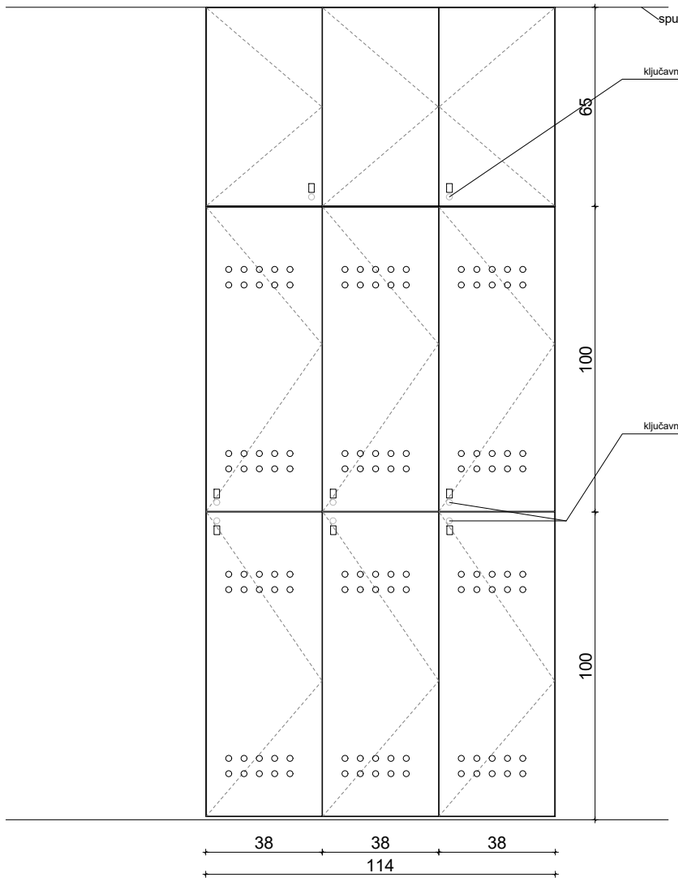


NARIS notranja struktura

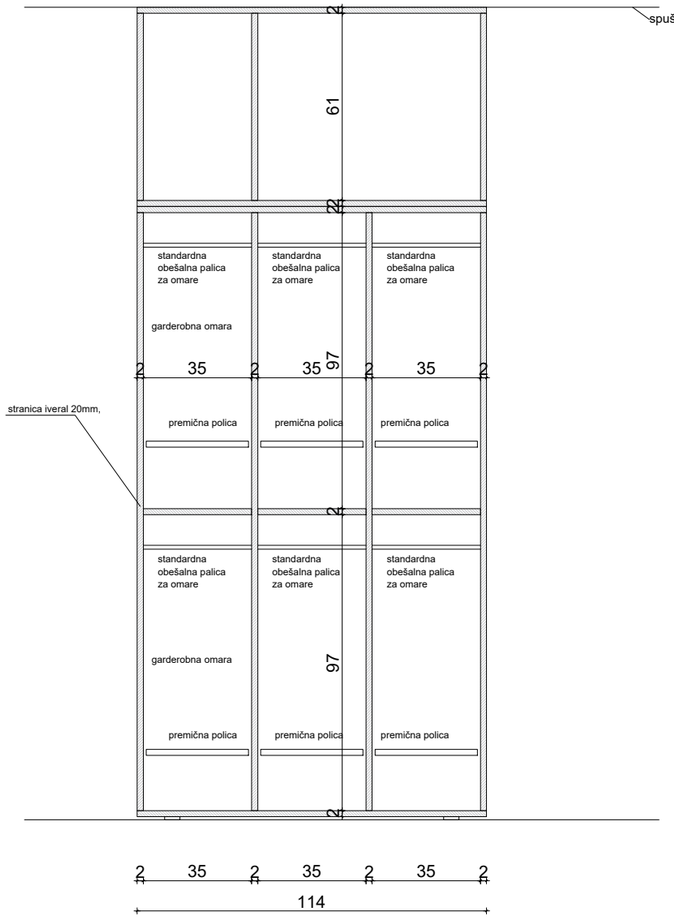

PREREZ

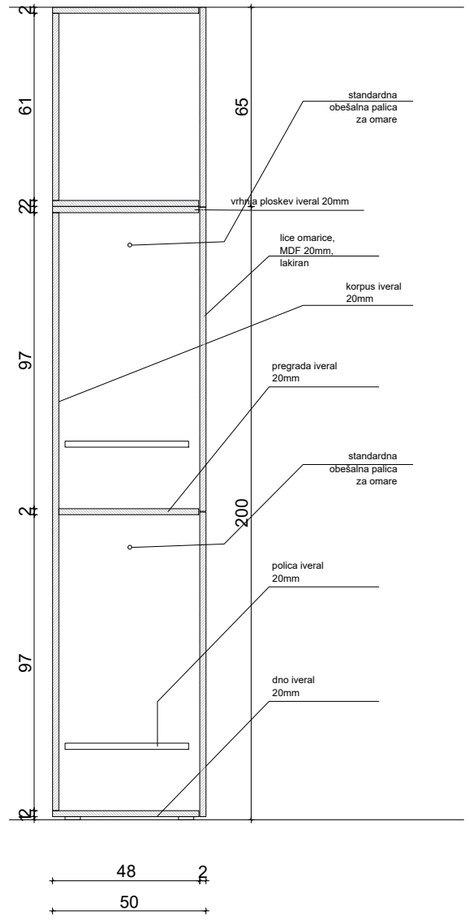

TLORIS

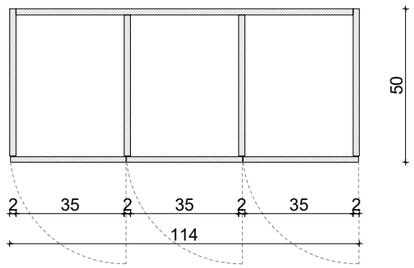

GO01 - GARDEROBNA OMARA - 2 kom

dim 114 x 265 x 50 cm
Garderobno omaro se izdela po meri. Garderobna omara je izdelana iz dveh delov in ima 9 ločenih prekatov.
Korpus in police so iz iveral plošče 20mm v barvi po izbiru projektanta z ABS 2mm v barvi osnovnega elementa. Ličnice / fronte iz MDF plošče 20mm, mat lak v barvi po izboru projektanta, zaobljeni robovi R=2mm.

Vratca so enokrilna in dvokrilna, okovje (kot Blum ali enakovredno tehnično in oblikovno).
Na dnu vratc so izvedene odprtine za zračenje.
Vrata so polna, enokrilna/dvokrilna - skupaj 9 vratc, okovje (kot Blum ali enakovredno tehnično in oblikovno). Omara je na nivelacijskih nogicah kot npr. STARMAN 080131 ali enakovredno tehnično in oblikovno.
Vsaka enota ima svojo ključavnico, kot npr. X - 850 Ključavnica (STARMANN šifra 095801 ali enakovredno tehnično in oblikovno), svoj ročaj kot npr. Rujz 652.20 ali enakovredno tehnično in oblikovno - barvo določi projektant, svojo obešalno palico s 2 obešalniki, ter svojo premično polico na kovinskih naslonkah z zagozdo.
Element mora biti primeren za mokro čiščenje tal. Glej načrt!

Ne meriti po načrtu!
Mere preveriti na objektu in prilagoditi meram niše!
Pred izvedbo delavniški načrt potrjuje projektant!
Natančnejše sheme za izvedbo pripravi izvajalec stavbnega pohištva!
Pri večjih odstopanjih dimenzij in pri spremembah izvajalec pred izvedbo kontaktira projektanta!

GO01 GARDEROBNA OMARICA- VERT. B

PROJEKTANT

PROJEKTANT d.o.o.
Dolenjska cesta 324a
1291 Škofljica

investitor:
BANKA SLOVENIJE
Slovenska 35, 1000 Ljubljana

vodja projekta:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116A

objekt:
Banka Slovenije
prenova sanitarij

odgovorni projektant:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116A

načrt:
GO02- GARDEROBNA OMARICA

projekt:
NAČRT OPREME

št.projekta:
2023-05

faza:
PZI


datum:
december 2023

merilo:
1:20


risba:
12

list:
1


NARIS (OP)

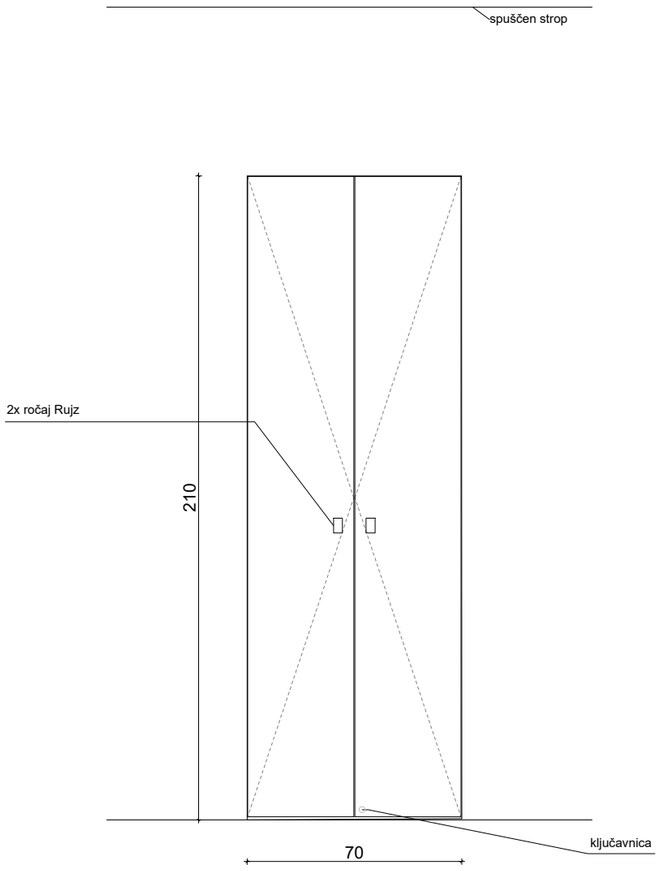


PREREZ stranski ris

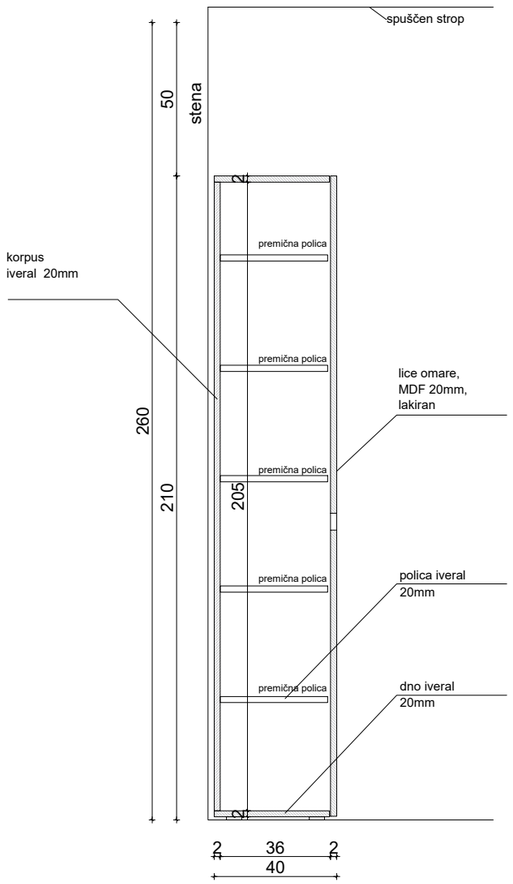

NARIS notranja struktura

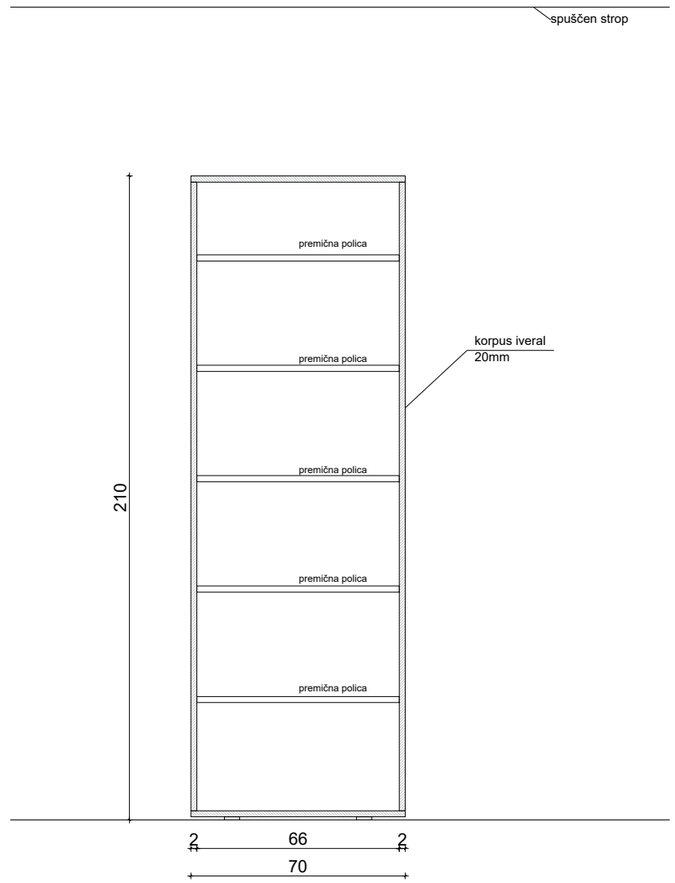

TLORIS

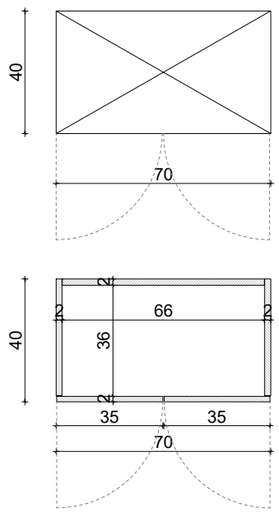

OZ03 - OMARA ZA ČISTILKE - 4 kom
dim 70 x 40 x 210 cm

Omaro se izdela po meri. Omara je izdelana iz dveh delov .

Ličnici iz MDF plošče 20mm, mat lak v barvi po izboru projektanta, zaobljeni robovi R=2mm. Korpus in police so iz iveral plošče 20mm v barvi po izboru projektanta z ABS 2mm v barvi osnovnega elementa.

Enota ima 5x premično polico. Vsako krilo ima ročaj kot npr. Rujz 652.20 ali enakovredno tehnično in oblikovno - barvo določi projektant + ključavnico s sistemskim ključem. Vrata so polna, dvokrilna, okovje (kot Blum ali enakovredno tehnično in oblikovno). Omarice so na nivelacijskih nogicah kot npr. STARMAN 080131 ali enakovredno tehnično in oblikovno. Naslonke za police so kovinske z zagozdo.
Element mora biti primeren za mokro čiščenje tal. Glej načrt!

Ne meriti po načrtu!
Mere preveriti na objektu in prilagoditi meram niše!
Pred izvedbo delavniški načrt potrjuje projektant!
Natančnejše sheme za izvedbo pripravi izvajalec stavbnega pohištva!
Pri večjih odstopanjih dimenzij in pri spremembah izvajalec pred izvedbo kontaktira projektanta!

OZ03 OMARA ZA ČISTILKE - VERT. B

PROJEKTANT

PROJEKTANT d.o.o.
Dolenjska cesta 324a
1291 Škofljica

investitor:
BANKA SLOVENIJE
Slovenska 35, 1000 Ljubljana

vodja projekta:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116A

objekt:
Banka Slovenije
prenova sanitarij

odgovorni projektant:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116A

načrt:
OZ03– OMARA ZA ČISTILKE

projekt:
NAČRT OPREME

št.projekta:
2023-05

faza:
PZI


datum:
december 2023

merilo:
1:20


risba: 13

list: 1


DISPOZICIJA OPREME 1. NADSTROPJE

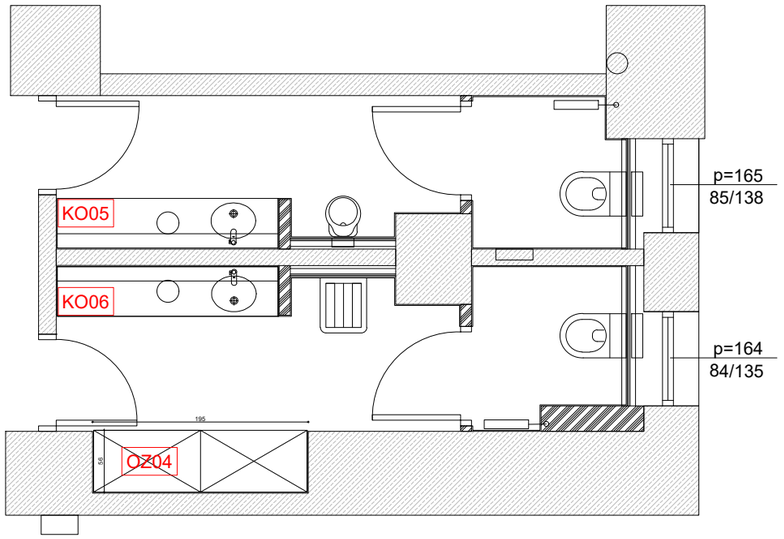

DISPOZICIJA OPREME 2. NADSTROPJE

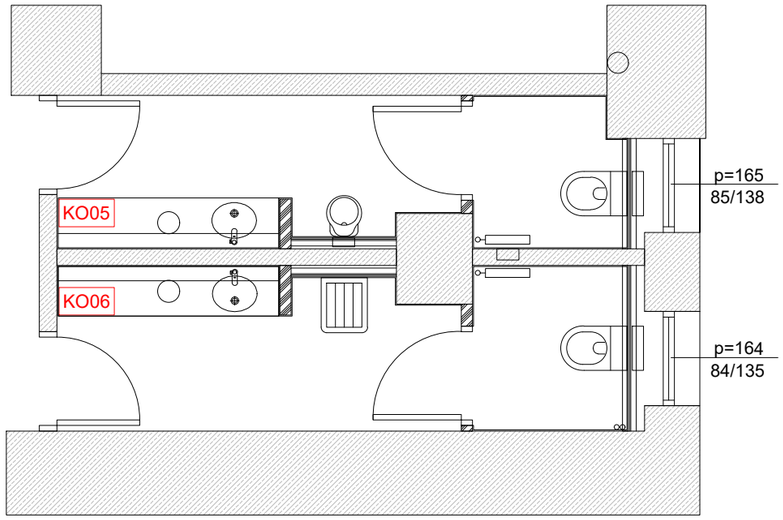

DISPOZICIJA OPREME 3. NADSTROPJE

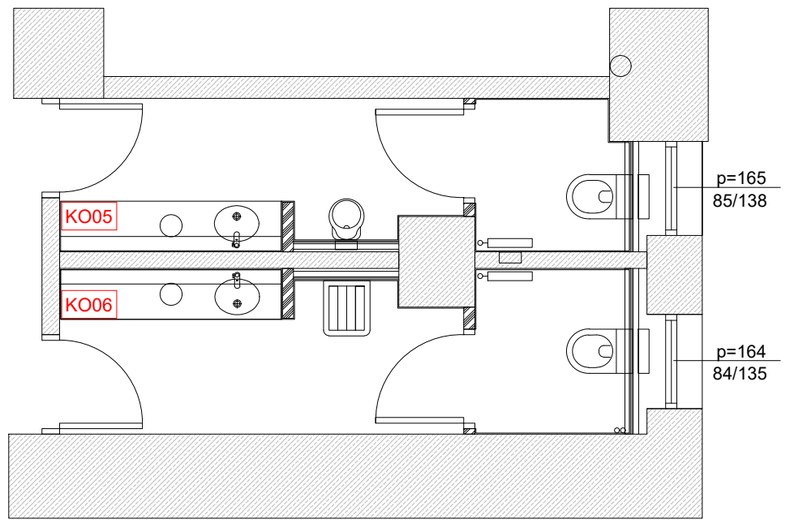


VERTIKALA C


	PROJEKTANT d.o.o. Dolenjska cesta 324a 1291 Škofljica
investitor: BANKA SLOVENIJE SLOVENSKA 35, 1000 LJUBLJANA	vodja projekta: SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a. id.št. ZAPS 1116A
objekt: BANKA SLOVENIJE, PRENOVA SANITARIJ	odgovorni projektant: SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a. id.št. ZAPS 1116A
načrt: VERTIKALA C dispozicija opreme	projekt: 1– NAČRT OPREME
št.projekta: 2023–06	faza: PZI
datum: december 2023	merilo: 1:20 risba: 14 list: 1

A3

DISPOZICIJA OPREME 4. NADSTROPJE

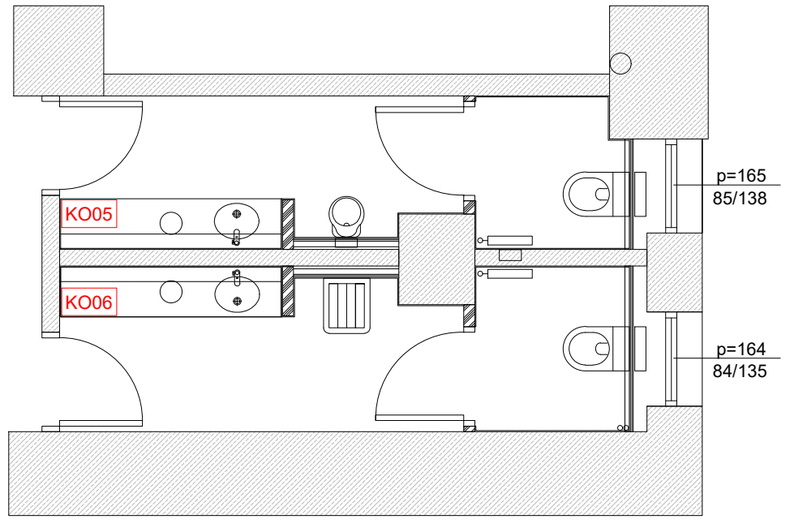

DISPOZICIJA OPREME 5. NADSTROPJE

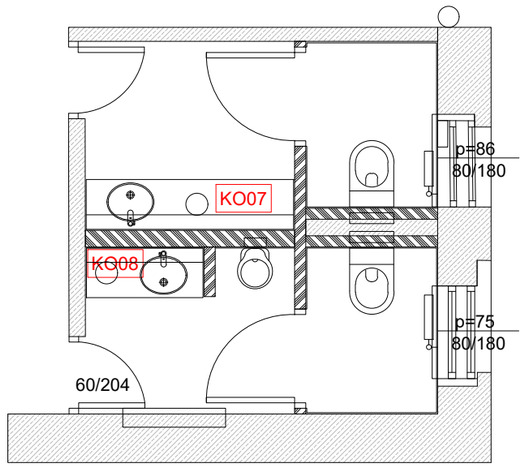


VERTIKALA C


	PROJEKTANT d.o.o. Dolenjska cesta 324a 1291 Škofljica
investitor: BANKA SLOVENIJE SLOVENSKA 35, 1000 LJUBLJANA	vodja projekta: SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a. id.št. ZAPS 1116A
objekt: BANKA SLOVENIJE, PRENOVA SANITARIJ	odgovorni projektant: SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a. id.št. ZAPS 1116A
načrt: VERTIKALA C dispozicija opreme	projekt: 1– NAČRT OPREME
št.projekta: 2023–06	faza: PZI
datum: december 2023	merilo: 1:20 risba: 15 list: 1

A3


NARIS

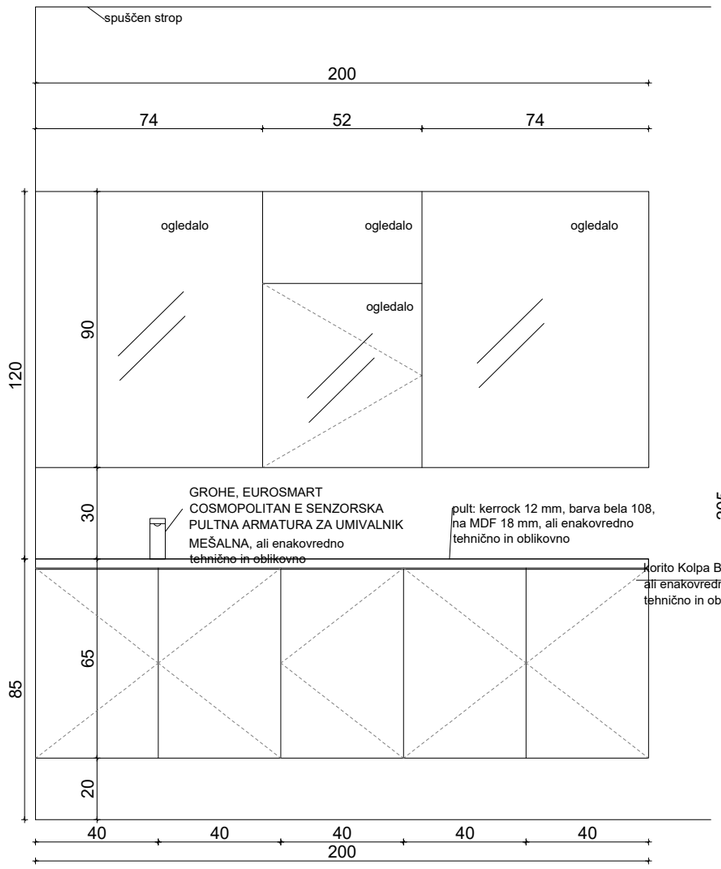

NARIS notranja struktura

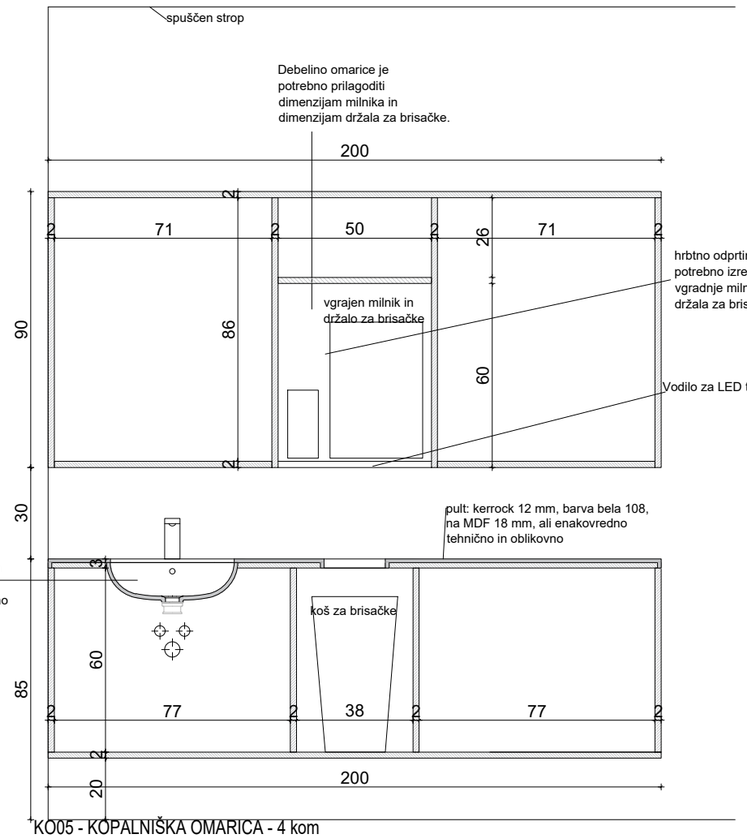


PREREZ

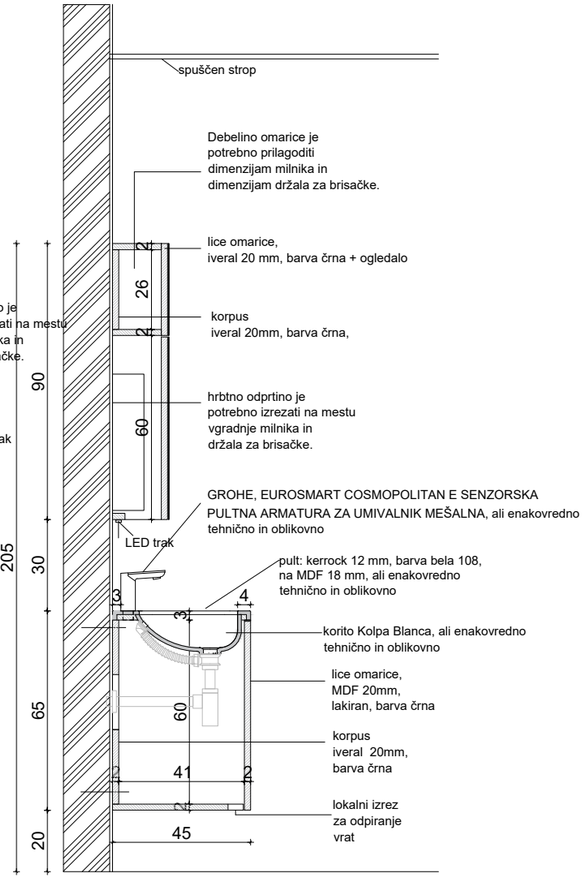

SPODNJA IN ZGORNJA OMARICA STA KONZOLNO
VPETI V MK STENO, V KATERI JE PRIPRAVLJENA
PODKONSTRUKCIJA

TLORIS pult

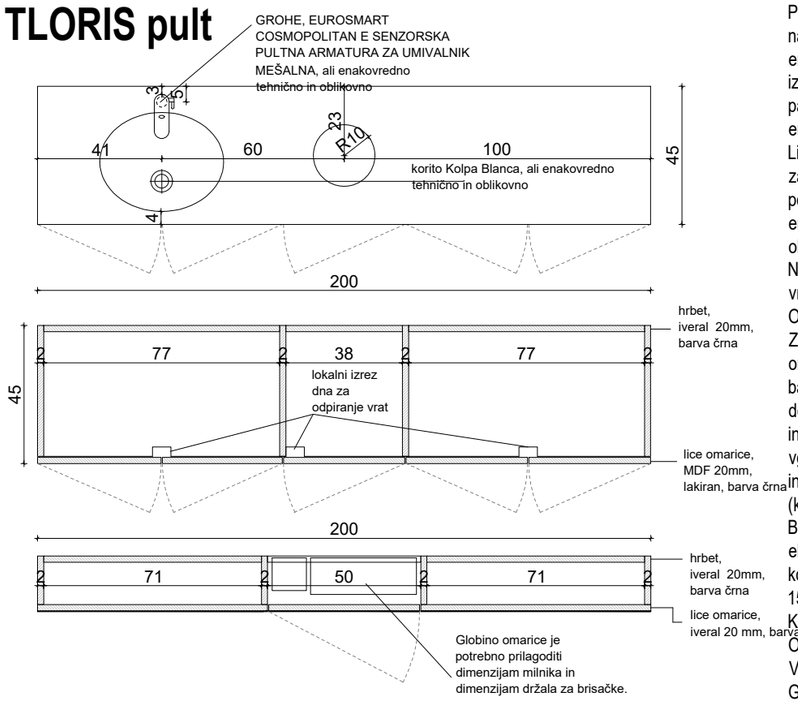

KO05 - KOPALNIŠKA OMARICA - 4 kom
SPODNJA OMARICA
dim. 200x45x65 cm
Pult je iz Kerrocka ali enakovredno tehnično in oblikovno, debelina 12 mm na 18 mm MDF plošči. V pult je vgrajen umivalnik Kolpa Blanca ali enakovredno tehnično in oblikovno, vse bele barve 108. V pult je narejen izrez za vgradnjo pultne armature ter večji izrez (fi20) za metanje papirnatih brisačk v koš. Vsi vidni robovi pulta so obdelani s Kerrockom ali enakovredno tehnično in oblikovno.
Ličnice / fronte iz MDF plošče 20mm, mat lak v barvi po izboru projektanta, zaobljeni robovi R=2mm. Korpus in police so iz iveral plošče 20mm v barvi po izboru projektanta z ABS 2mm v barvi osnovnega elementa. Vratca so enokrilna in dvokrilna, okovje (kot Blum ali enakovredno tehnično in oblikovno).
Na dnu omarice je izveden izrez v dnu korpusa za enostavno odpiranje vratc
Omarica je konzolno vpeta v MK steno.
ZGORNJA OMARICA
omarica iz iveral plošče 20 mm v barvi po izboru projektanta z ABS 2mm v barvi osnovnega elementa. Preko ličnice / fronte je nalepljeno ogledalo iz 4 delov, samo en del se krilno odpira (zadaj vgrajen podajalnik za brisačke in milnik- prilagoditi globino),po potrebi izvesti izrez v hrbtu omarice za vgradnjo milnika in podajalnika, okovje (kot Blum ali enakovredno tehnično in oblikovno). Po dnu omarice je vgrajen LED trak:Linijski ALU profil (kopalnice) po detajlu arhitekture, zunanjih dimenzij 17,5mm x 15mm. Barvano v RAL po navodilih od arhitekta. Narejen iz vlečenega eloksiranega aluminija, zaščiten z opalnim polikarbonatnim pokrovom in končnimi ABS-plastičnimi kosi. V profilu je vgrajeno LED vezje, moči 15W/m, napetosti 24V, s temperaturo svetlobe 3000K in zaščito IP65. Komplet z ustreznim napajalnikom ter montažnim priborom:
Omarica je obešena na MK steno.
Vse površinske obdelave elementov morajo biti odporne na vodo in čistila.
Glej načrt!

Ne meriti po načrtu!
Mere preveriti na objektu in prilagoditi meram niše!
Pred izvedbo delavniški načrt potrjuje projektant!
Natančnejše sheme za izvedbo pripravi izvajalec stavbnega pohištva!
Pri večjih odstopanjih dimenzij in pri spremembah izvajalec pred izvedbo kontaktira projektanta!


KO05 KOPALNIŠKA OMARICA- VERT. C

PROJEKTANT


PROJEKTANT d.o.o.
Dolenjska cesta 324a
1291 Škofljica

investitor: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana	vodja projekta: SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a. id.št. ZAPS 1116A
objekt: Banka Slovenije prenova sanitarij	odgovorni projektant: SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a. id.št. ZAPS 1116A
načrt: KO05– KOPALNIŠKA OMARICA	projekt: NAČRT OPREME
št.projekta: 2023-05	faza: PZI
datum: december 2023	merilo: 1:20 risba: 16 list: 1


NARIS

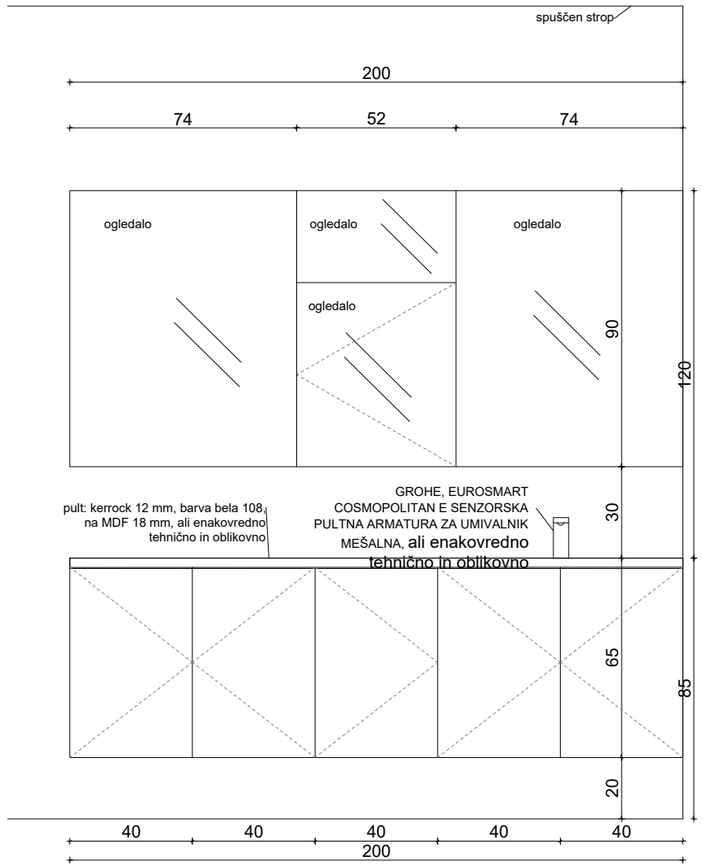


NARIS notranja struktura

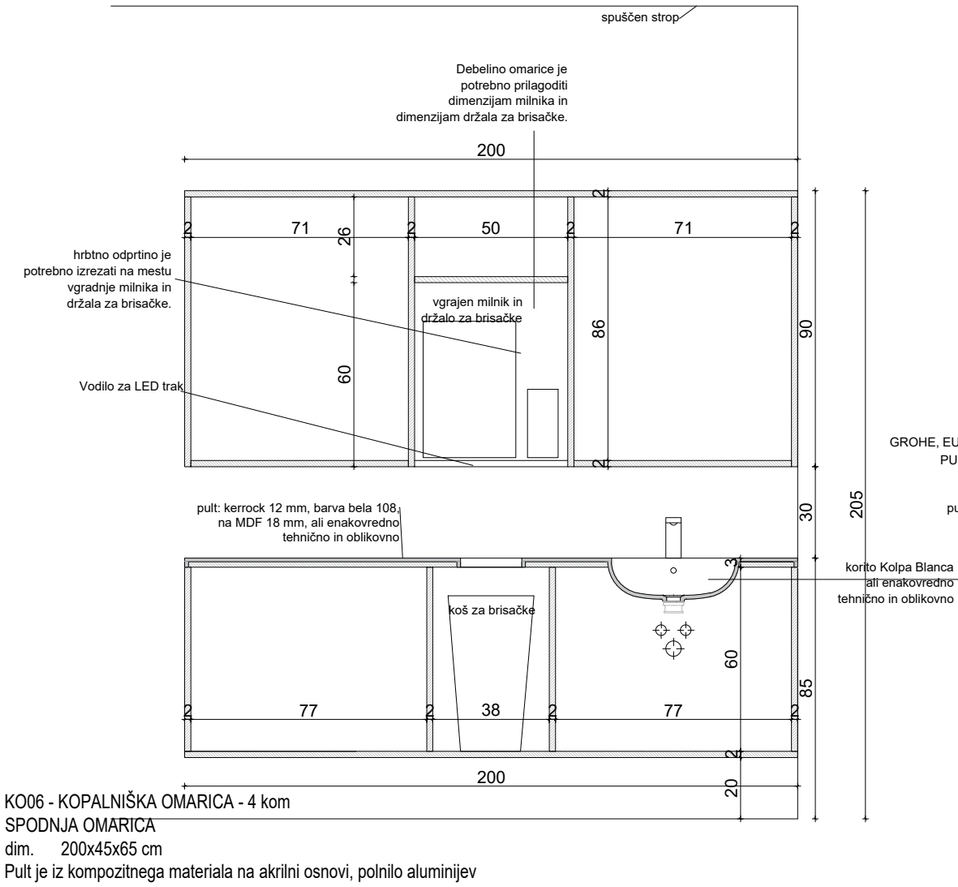

PREREZ

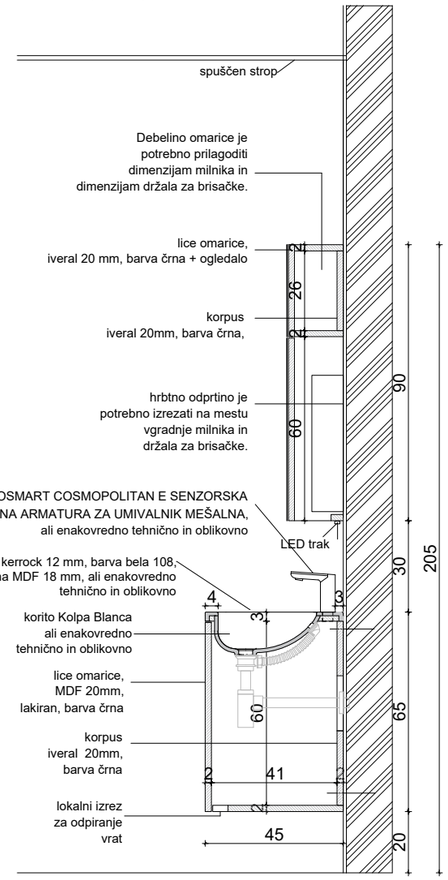

TLORIS pult

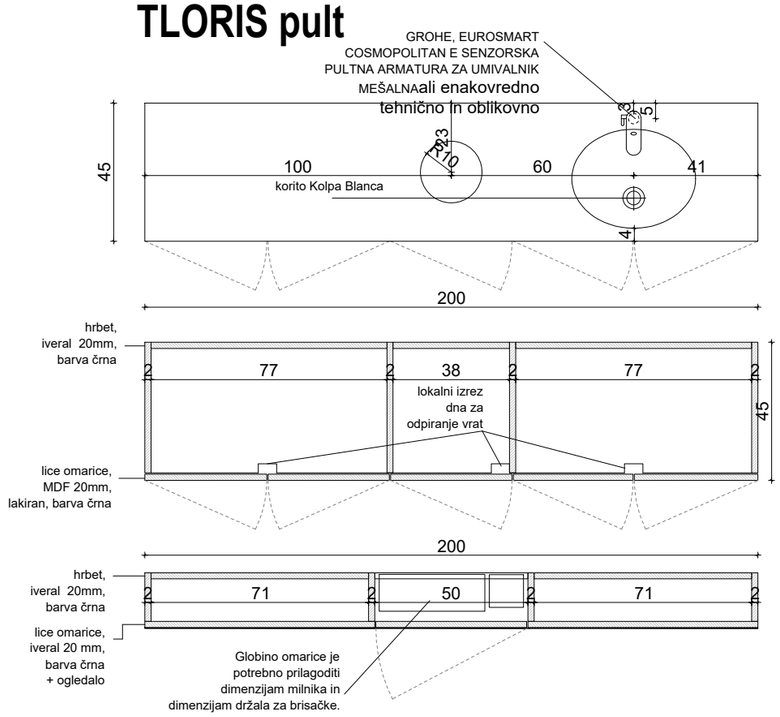

KO06 - KOPALNIŠKA OMARICA - 4 kom

SPODNJA OMARICA

dim. 200x45x65 cm

Pult je iz kompozitnega materiala na akrilni osnovi, polnilo aluminijev hidroksid kot. Kerrock ali oblikovno in tehnično enakovredno, debelina 12 mm na 18 mm MDF plošči. V pult je vgrajen umivalnik Kolpa Blanca ali oblikovno in tehnično enakovredno, vse bele barve 108. V pult je narejen izrez za vgradnjo pultne armature ter večji izrez (fi20) za metanje papirnatih brisačk v koš. Vsi vidni robovi pulta so obdelani s Kerrockom ali enakovredno tehnično in oblikovno.

Ličnice / fronte iz MDF plošče 20mm, mat lak v barvi po izboru projektanta, zaobljeni robovi R=2mm. Korpus in police so iz iveral plošče 20mm v barvi po izboru projektanta z ABS 2mm v barvi osnovnega elementa. Vratca so enokrilna in dvokrilna, okovje (kot Blum ali enakovredno tehnično in oblikovno).

Na dnu omarice je izveden izrez v dnu korpusa za enostavno odpiranje vratc

Omarica je konzolno vpeta v MK steno.

ZGORNJA OMARICA

dim 200x18x90 cm

omarica iz iveral plošče 20 mm v barvi po izboru projektanta z ABS 2mm v barvi osnovnega elementa. Preko ličnice / fronte je nalepljeno ogledalo iz 4 delov, samo en del se krilno odpira (zadaj vgrajen podajalnik za brisačke in milnik- prilagoditi globino), po potrebi izvesti izrez v hrbtu omarice za vgradnjo milnika in podajalnika, okovje (kot Blum ali oblikovno in tehnično enakovredno). Po dnu omarice je vgrajen LED trak:Linijski ALU profil (kopalnice) po detajlu arhitekture, zunanjih dimenzij 17,5mm x 15mm. Barvano v RAL po navodilih od arhitekta. Narejen iz vlečenega eloksiranega aluminija, zaščiten z opalnim polikarbonatnim pokrovom in končnimi ABS-plastičnimi kosi. V profilu je vgrajeno LED vezje, moči 15W/m, napetosti 24V, s temperaturo svetlobe 3000K in zaščito IP65. Komplet z ustreznim napajalnikom ter montažnim priborom:

Omarica je obešena na MK steno.

Vse površinske obdelave elementov morajo biti odporne na vodo in čistila.

Glej načrt!

SPODNJA IN ZGORNJA OMARICA STA KONZOLNO VPETI V MK STENO, V KATERI JE PRIPRAVLJENA PODKONSTRUKCIJA

Ne meriti po načrtu!
Mere preveriti na objektu in prilagoditi meram niše!
Pred izvedbo delavniški načrt potrjuje projektant!
Natančnejše sheme za izvedbo pripravi izvajalec stavbnega pohištva!
Pri večjih odstopanjih dimenzij in pri spremembah izvajalec pred izvedbo kontaktira projektanta!

KO06 KOPALNIŠKA OMARICA - VERT. C

PROJEKTANT

PROJEKTANT d.o.o.
Dolenjska cesta 324a
1291 Škofljica

investitor:
BANKA SLOVENIJE
Slovenska 35, 1000 Ljubljana

vodja projekta:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116A

objekt:
Banka Slovenije
prenova sanitarij

odgovorni projektant:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116A

načrt:
KO06- KOPALNIŠKA OMARICA

projekt:
NAČRT OPREME

št.projekta:
2023-05

faza:
PZI


datum:
december 2023

merilo:
1:20


risba: 17

list: 1


NARIS

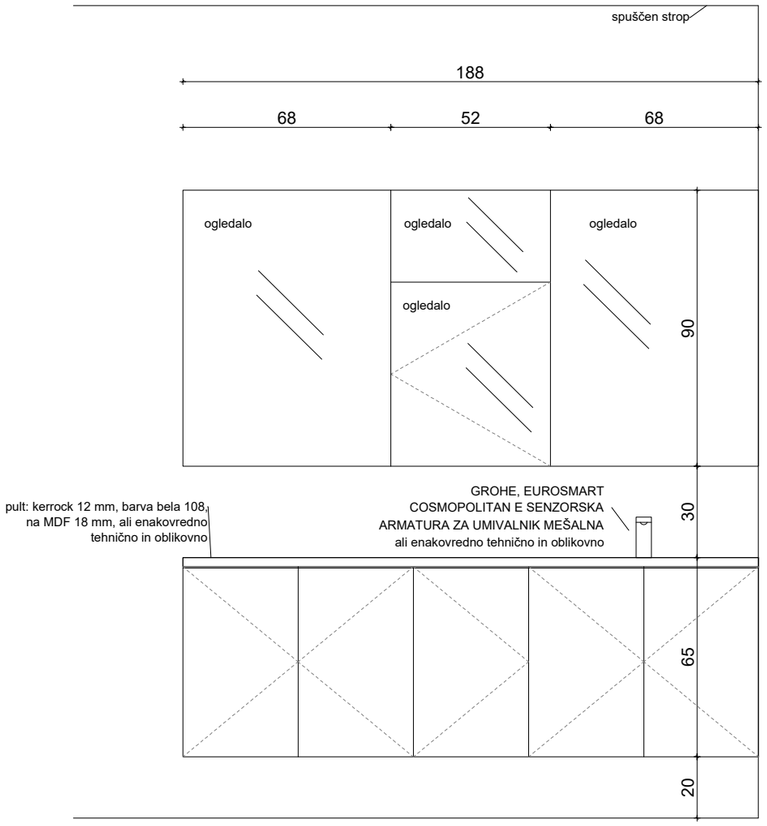


NARIS notranja struktura

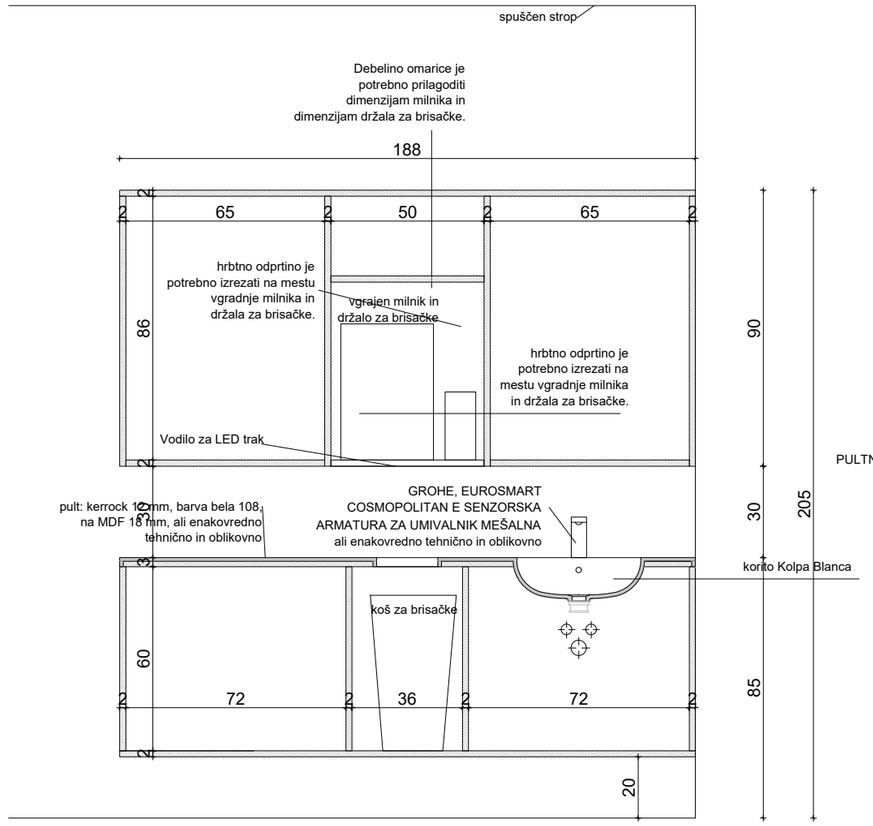

PREREZ

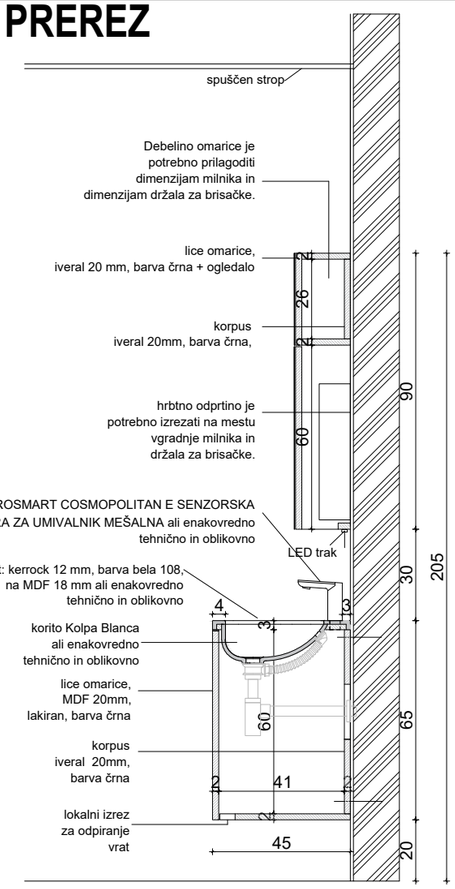

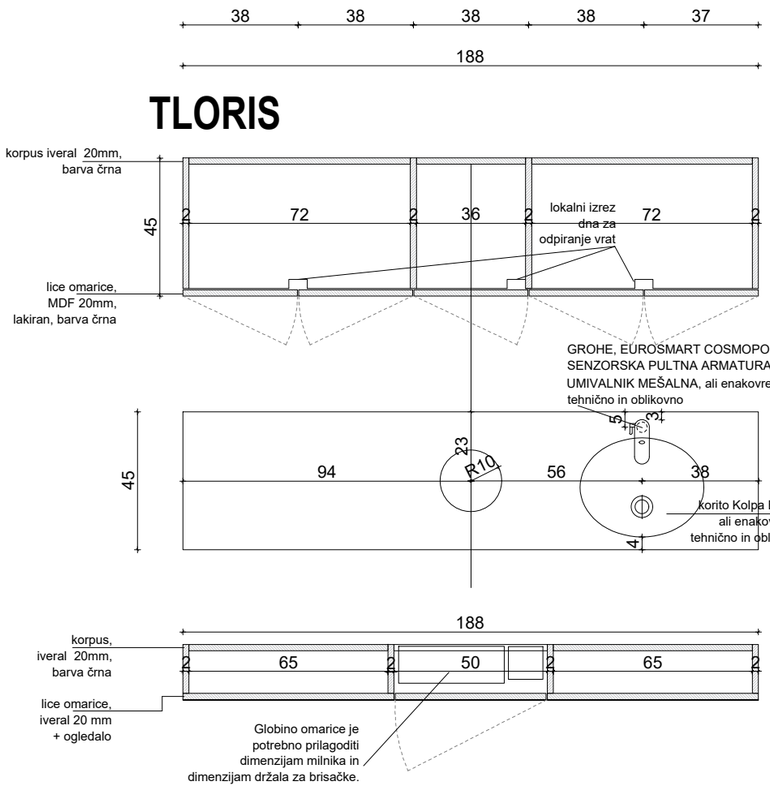

TLORIS

KO07 - KOPALNIŠKA OMARICA - 1 kom
SPODNJA OMARICA
dim. 188x45x65 cm
Pult je iz kompozitnega materiala na akrilni osnovi, polnilo aluminijev hidroksid kot. Kerrock ali oblikovno in tehnično enakovredno, debelina 12 mm na 18 mm MDF plošči. V pult je vgrajen umivalnik Kolpa Blanca ali enakovredno tehnično in oblikovno, vse bele barve 108. V pult je narejen izrez za vgradnjo pultne armature ter večji izrez (fi20) za metanje papirnatih brisačk v koš. Vsi vidni robovi pulta so obdelani s Kerrockom ali enakovredno tehnično in oblikovno.
Ličnice / fronte iz MDF plošče 20mm, mat lak v barvi po izboru projektanta, zaobljeni robovi R=2mm. Korpus in police so iz iveral plošče 20mm v barvi po izboru projektanta z ABS 2mm v barvi osnovnega elementa. Vratca so enokrilna in dvokrilna, okovje (kot Blum ali enakovredno tehnično in oblikovno).
Na dnu omarice je izveden izrez v dnu korpusa za enostavno odpiranje vratc
Omarica je konzolno vpeta v MK steno.
ZGORNJA OMARICA
dim 188x18x90 cm
omarica iz iveral plošče 20 mm v barvi po izboru projektanta z ABS 2mm v barvi osnovnega elementa. Preko ličnice / fronte je nalepljeno ogledalo iz 4 delov, samo en del se krilno odpira (zadaj vgrajen podajalnik za brisačke in milnik- prilagoditi globino), po potrebi izvesti izrez v hrbtu omarice za vgradnjo milnika in podajalnika, okovje (kot Blum ali enakovredno tehnično in oblikovno). Po dnu omarice je vgrajen LED trak:Linijski ALU profil (kopalnice) po detajlu arhitekture, zunanjih dimenzij 17,5mm x 15mm. Barvano v RAL po navodilih od arhitekta. Narejen iz vlečenega eloksiranega aluminija, zaščiten z opalnim polikarbonatnim pokrovom in končnimi ABS-plastičnimi kosi. V profilu je vgrajeno LED vezje, moči 15W/m, napetosti 24V, s temperaturo svetlobe 3000K in zaščito IP65. Komplet z ustreznim napajalnikom ter montažnim priborom.
Omarica je obešena na MK steno.
Vse površinske obdelave elementov morajo biti odporne na vodo in čistila. Glej načrt!

Ne meriti po načrtu!
Mere preveriti na objektu in prilagoditi meram niše!
Pred izvedbo delavniški načrt potrjuje projektant!
Natančnejše sheme za izvedbo pripravi izvajalec stavbnega pohištva!
Pri večjih odstopanjih dimenzij in pri spremembah izvajalec pred izvedbo kontaktira projektanta!

KO07 KOPALNIŠKA OMARICA - VERT. C

PROJEKTANT

PROJEKTANT d.o.o.
Dolenjska cesta 324a
1291 Škofljica

investitor:
BANKA SLOVENIJE
Slovenska 35, 1000 Ljubljana

vodja projekta:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116A

objekt:
Banka Slovenije
prenova sanitarij

odgovorni projektant:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116A

načrt:
KO07– KOPALNIŠKA OMARICA

projekt:
NAČRT OPREME

št.projekta:
2023-05

faza:
PZI


datum:
december 2023

merilo:
1:20


risba:
18

list:
1


NARIS

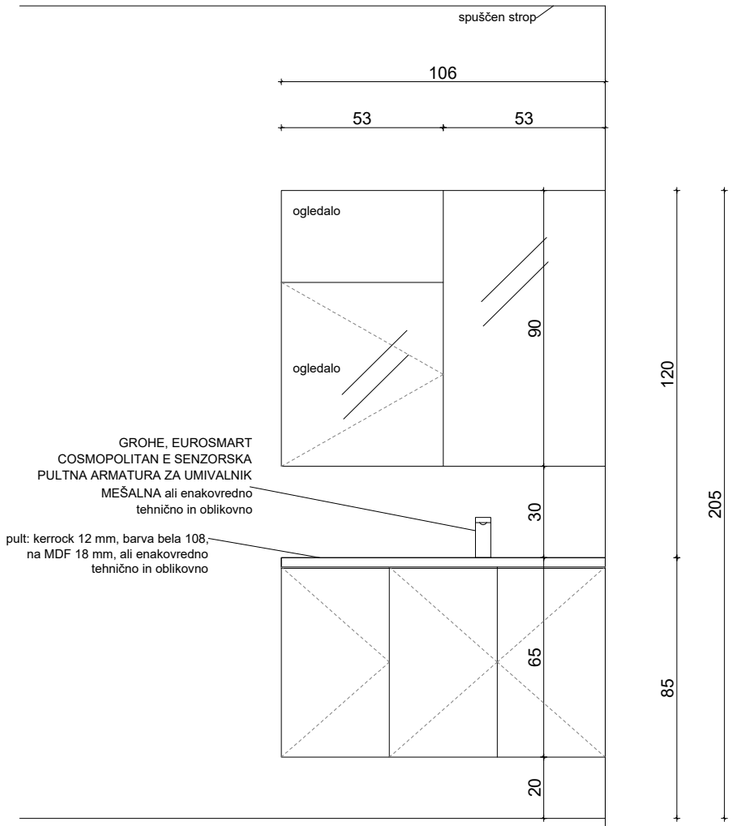


NARIS notranja struktura

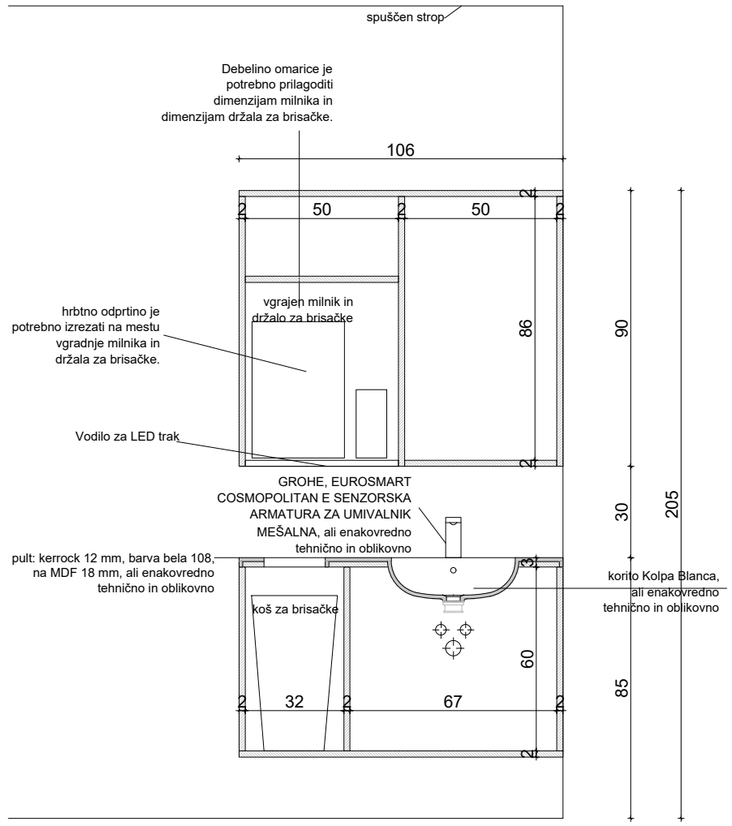

PREREZ

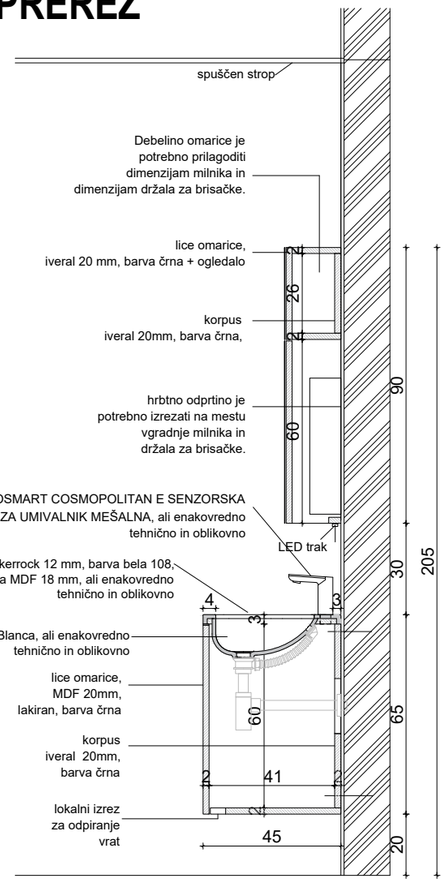

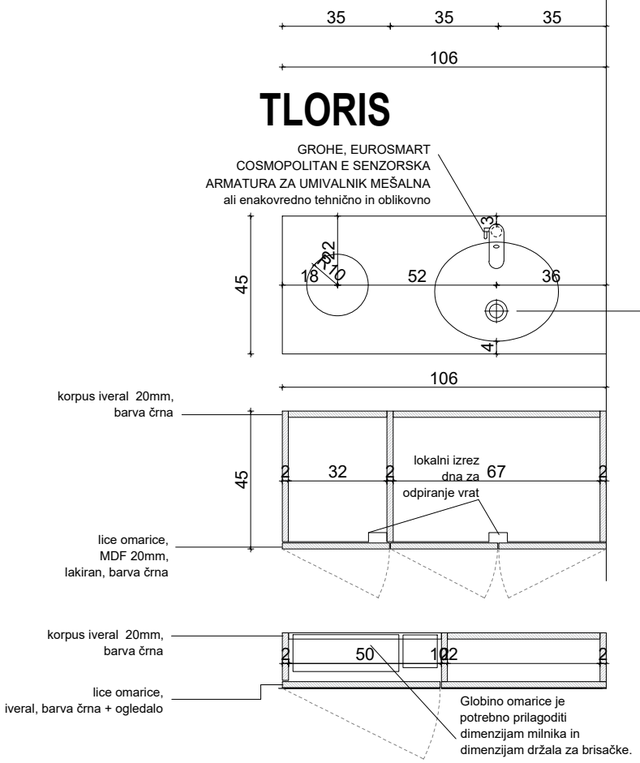

KO08 - KOPALNIŠKA OMARICA - 1 kom
SPODNJA OMARICA
dim. 106x45x65 cm

Pult je iz kompozitnega materiala na akrilni osnovi, polnilo aluminijev hidroksid kot. Kerrock ali oblikovno in tehnično enakovredno, debelina 12 mm na 18 mm MDF plošči. V pult je vgrajen umivalnik Kolpa Blanca ali oblikovno in tehnično enakovredno, vse bele barve 108. V pult je narejen izrez za vgradnjo pultne armature ter večji izrez (fi20) za metanje papirnatih brisačk v koš. Vsi vidni robovi pulta so obdelani s Kerrockom ali enakovredno tehnično in oblikovno.

Ličnice / fronte iz MDF plošče 20mm, mat lak v barvi po izboru projektanta, zaobljeni robovi R=2mm. Korpus in police so iz iveral plošče 20mm v barvi po izboru projektanta z ABS 2mm v barvi osnovnega elementa. Vratca so enokrilna in dvokrilna, okovje (kot Blum ali oblikovno in tehnično enakovredno).

Na dnu omarice je izveden izrez v dnu korpusa za enostavno odpiranje vratc

Omarica je konzolno vpeta v MK steno.

ZGORNJA OMARICA
dim 106x18x90 cm

omarica iz iveral plošče 20 mm v barvi po izboru projektanta z ABS 2mm v barvi osnovnega elementa. Preko ličnice / fronte je nalepljeno ogledalo iz 3 delov, samo en del se krilno odpira (zadaj vgrajen podajalnik za brisačke in milnik- prilagoditi globino), okovje (kot Blum ali enakovredno tehnično in oblikovno). Po dnu omarice je vgrajen LED trak: Linijski ALU profil (kopalnice) po detajlu arhitekture, zunanjih dimenzij 17,5mm x 15mm. Barvano v RAL po navodilih od arhitekta. Narejen iz vlečenega eloksiranega aluminija, zaščiten z opalnim polikarbonatnim pokrovom in končnimi ABS-plastičnimi kosi. V profilu je vgrajeno LED vezje, moči 15W/m, napetosti 24V, s temperaturo svetlobe 3000K in zaščito IP65. Komplet z ustreznim napajalnikom ter montažnim priborom:

Omarica je obešena na MK steno.

Vse površinske obdelave elementov morajo biti odporne na vodo in čistila. Glej načrt!

Ne meriti po načrtu!
Mere preveriti na objektu in prilagoditi meram niše!
Pred izvedbo delavniški načrt potrjuje projektant!
Natančnejše sheme za izvedbo pripravi izvajalec stavbnega pohištva!
Pri večjih odstopanjih dimenzij in pri spremembah izvajalec pred izvedbo kontaktira projektanta!

KO08 KOPALNIŠKA OMARICA- VERT. C

PROJEKTANT

PROJEKTANT d.o.o.
Dolenjska cesta 324a
1291 Škofljica

investitor:
BANKA SLOVENIJE
Slovenska 35, 1000 Ljubljana

vodja projekta:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116A

objekt:
Banka Slovenije
prenova sanitarij

odgovorni projektant:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116A

načrt:
KO08– KOPALNIŠKA OMARICA

projekt:
NAČRT OPREME

št.projekta:
2023-05

faza:
PZI


datum:
december 2023

merilo:
1:20


risba:
19

list:
1


NARIS

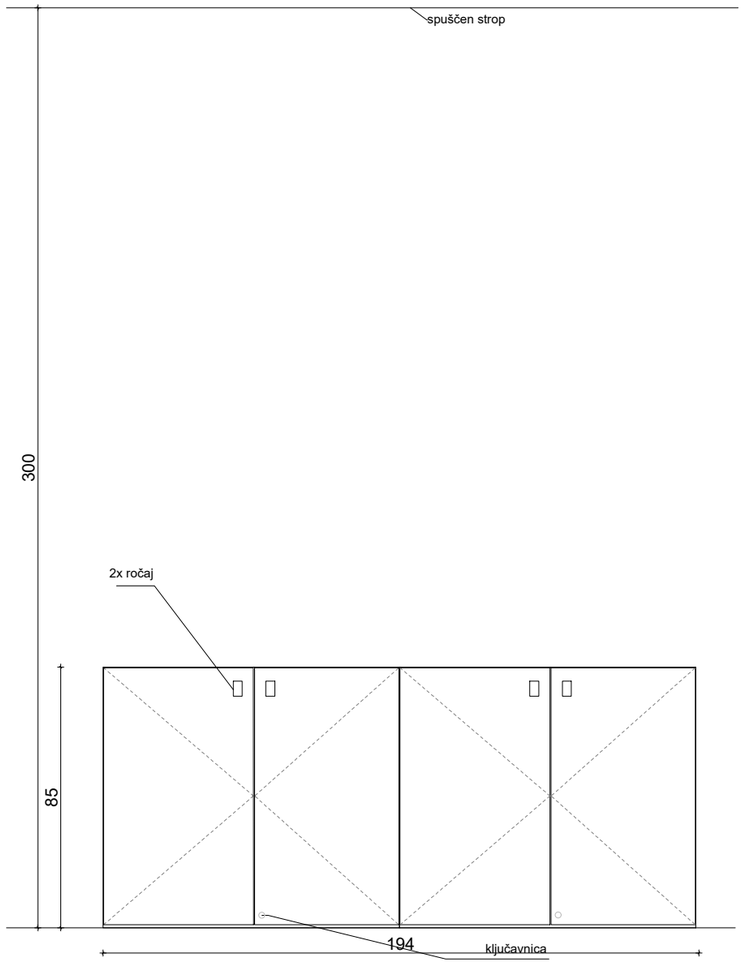


PREREZ stranski ris

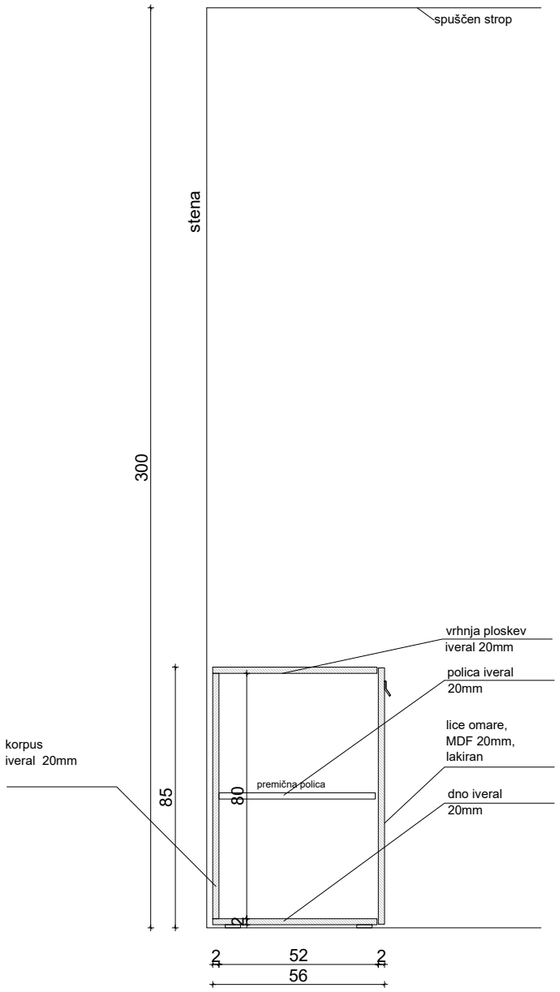

NARIS notranja struktura

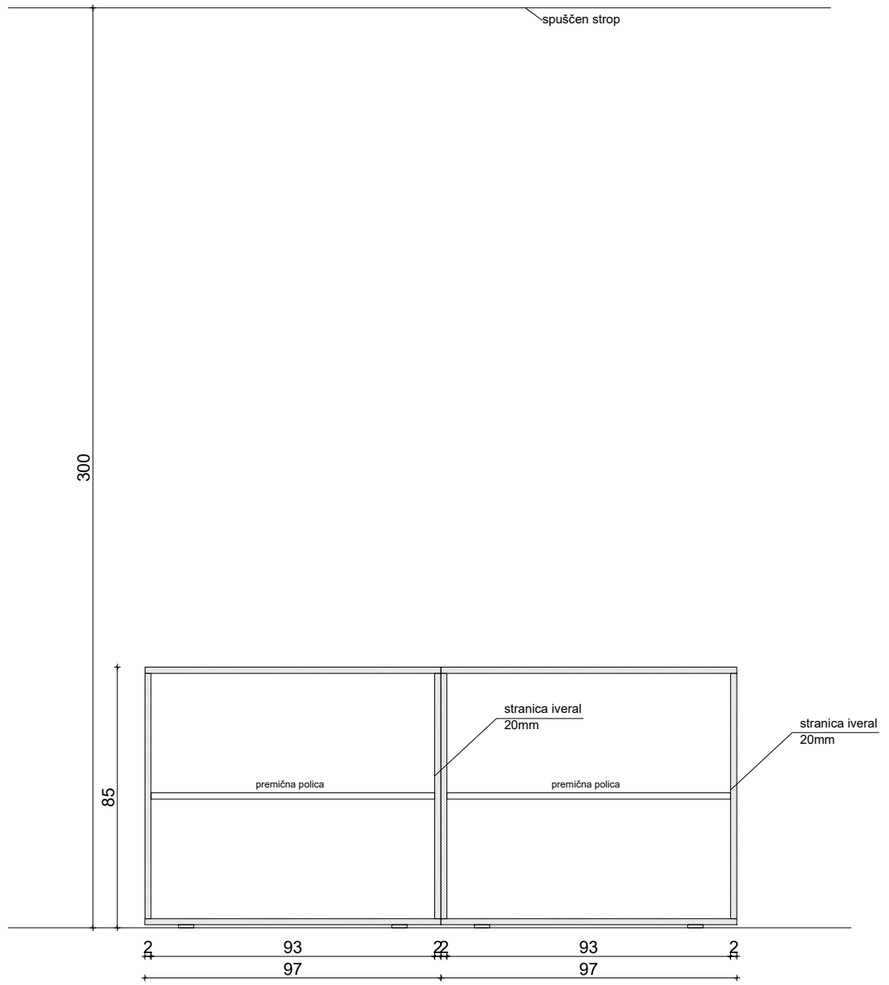

TLORIS

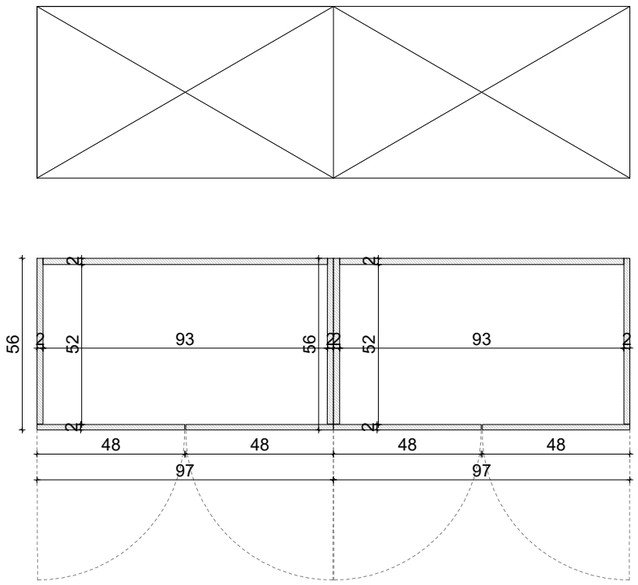

OZ04 - OMARA SANITARIJE - 1 kom
dim 194 x 56 x 85 cm
Omaro se izdela po meri - predhodno izmeriti nišo za omaro.
Omara je izdelana iz dveh delov .

Ličnice iz MDF plošče 20mm, mat lak v barvi po izboru projektanta, zaobljeni robovi R=2mm. Korpus in police so iz iveral plošče 20mm v barvi po izboru projektanta z ABS 2mm v barvi osnovnega elementa.

Enota ima 1x premično polico. Vsako krilo ima ročaj kot npr. Rujz 652.20 ali enakovredno tehnično in oblikovno - barvo določi projektant + ključavnico s sistemskim ključem. Vrata so polna, dvokrilna, okovje (kot Blum ali enakovredno tehnično in oblikovno). Omarice so na nivelacijskih nogicah kot npr. STARMAN 080131 ali enakovredno tehnično in oblikovno. Naslonke za police so kovinske z zagozdo.

Element mora biti primeren za mokro čiščenje tal. Glej načrt!

Ne meriti po načrtu!
Mere preveriti na objektu in prilagoditi meram niše!
Pred izvedbo delavniški načrt potrjuje projektant!
Natančnejše sheme za izvedbo pripravi izvajalec stavbnega pohištva!
Pri večjih odstopanjih dimenzij in pri spremembah izvajalec pred izvedbo kontaktira projektanta!

OZ04 OMARA SANITARIJE - VERT. C

PROJEKTANT

PROJEKTANT d.o.o.
Dolenjska cesta 324a
1291 Škofljica

investitor:
BANKA SLOVENIJE
Slovenska 35, 1000 Ljubljana

vodja projekta:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116A

objekt:
Banka Slovenije
prenova sanitarij

odgovorni projektant:
SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a.
id.št. ZAPS 1116A

načrt:
OZ02- OMARA ZA ČISTILKE

projekt:
NAČRT OPREME

št.projekta:
2023-05

faza:
PZI

datum:
december 2023

merilo:
1:20

risba:
20

list:
1