
VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!
MERODAJNE SO SVETLE ODPRTINE, ZIDARSKE POTREBNO PRILAGODITI!!!!
PRED IZVEDBO PREVERITI ŠTEVILO OKEN ALI VRAT Z DEJANSKIM STANJEM!!
DOBAVITELJ VRAT JE DOLŽAN POSREDOVATI ZIDARSKE MERE ZA ZAHTEVANE SVETLE ODPRTINE!

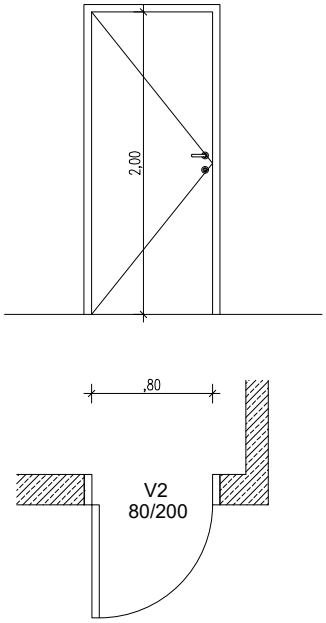

V2 - notranja lesena vrata v obst. odprtini

zid. mera: obstoječa
svetla odprtina min: 80/200
kom.: 5 L


Notranja enokrilna lesena vrata s suhomontažnim lesenim podbojem, ki je poravnan z ravnino vrat - izdelave krila in podboja v isti ravnini, vgrajena v zidano steno deb. 20 cm.

Krilo je iz MDF lakirano v barvo po izboru projektanta, podboj je izdelan MDF, lakiran v barvo vratnega krila.
Barva po izbiri projektanta.

Druga oprema vrat:
Okovje: skrita nasadila, uležajeni tečaji, trojna nasadila, tesnila, kovinska kljuka zaobljene oblike , rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle. Vrata imajo električno ključavnico ki se naveže na obstoječi sistem kontrole pristopa.
Vrata imajo samozapiralo.
Stenski ali talni zadrževalnik vrat.
Dobavitelj vrat izvede vse potrebne zaključke z steno za vgradnjo .

Vrata z vso opremo pred dobavo in vgradnjo potrdi projektant.

Dobava s spremno dokumentacijo.
Vrata pred vgradnjo potrdi projektant.

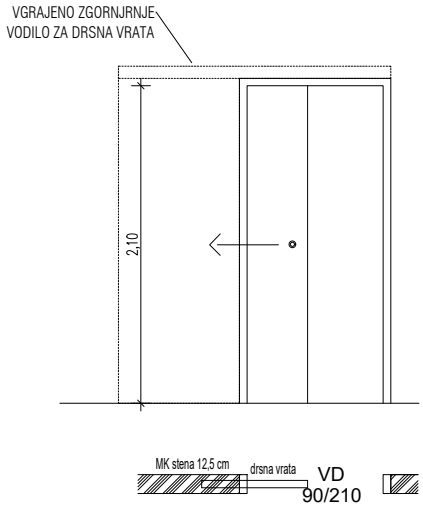

VD - notranja lesena drsna vrata

zid. mera: 100 / 215 - preveriti pri dobavitelju vrat
svetla odprtina min: 90/210
kom.: 1

Enokrilna drsna notranja lesena vrata po sistemu npr. Knauf Orhideja ali Eclisse , vgrajena v MK steno debeline 12,5 cm.
Krilo je iz MDF lakirane v barvo po izboru projektanta, podboj je izdelan iz vezane plošče ali MDF. Barva po izbiri projektanta.
Krilo vrat v sanitarije je spodrezano za 2 cm.
Druga oprema vrat: inox ročaj (bunka), Vrata se znotraj zapirajo z WC metuljčkom - vrata vedno možno odpreti od zunaj. Vrata spodrezana za 2 cm za pretok zraka.

Dobava s spremno dokumentacijo.
Vrata pred vgradnjo potrdi projektant.