
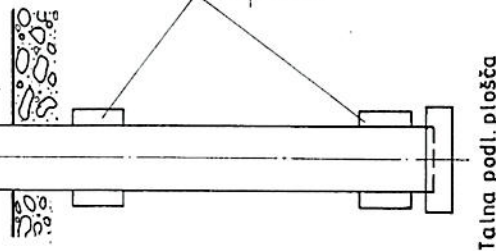


Nosilni drog



A-drog z dvema drogovnikoma

Izvedba I

– temeljni prečni tram – stabilizac. talna plošča

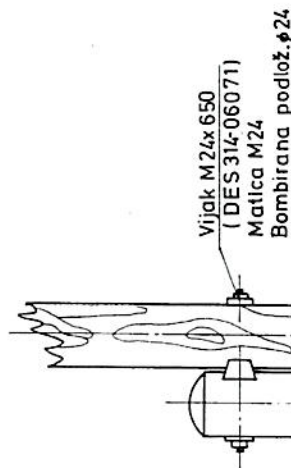

Talna podl. plošča

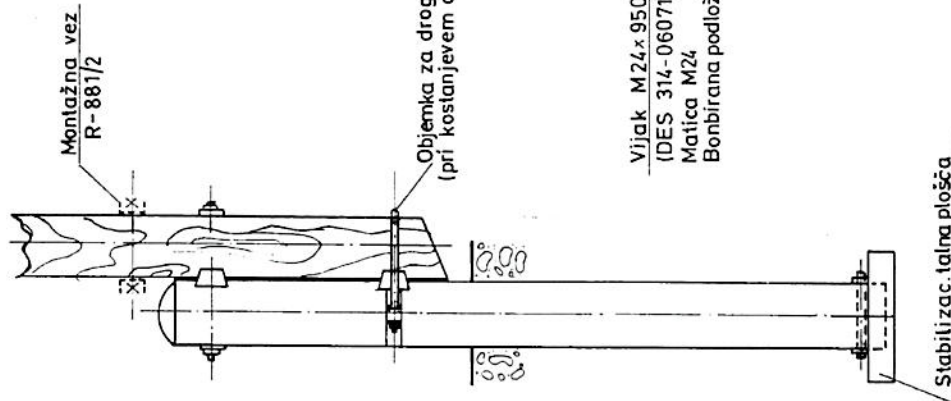
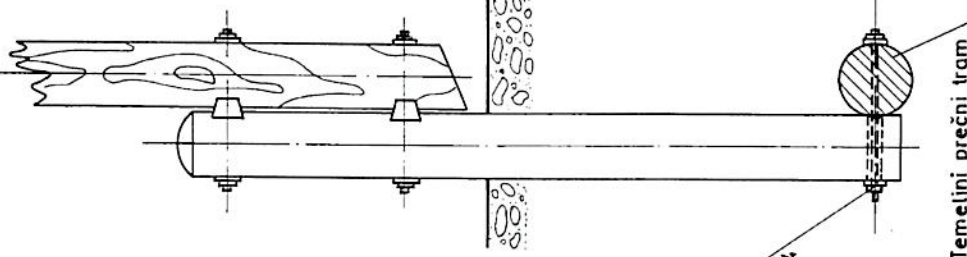


Stabilizac. talna plošča

A-drog s štirimi drogovniki

Izvedba I

– temeljni prečni tram – stabilizac. talna plošča

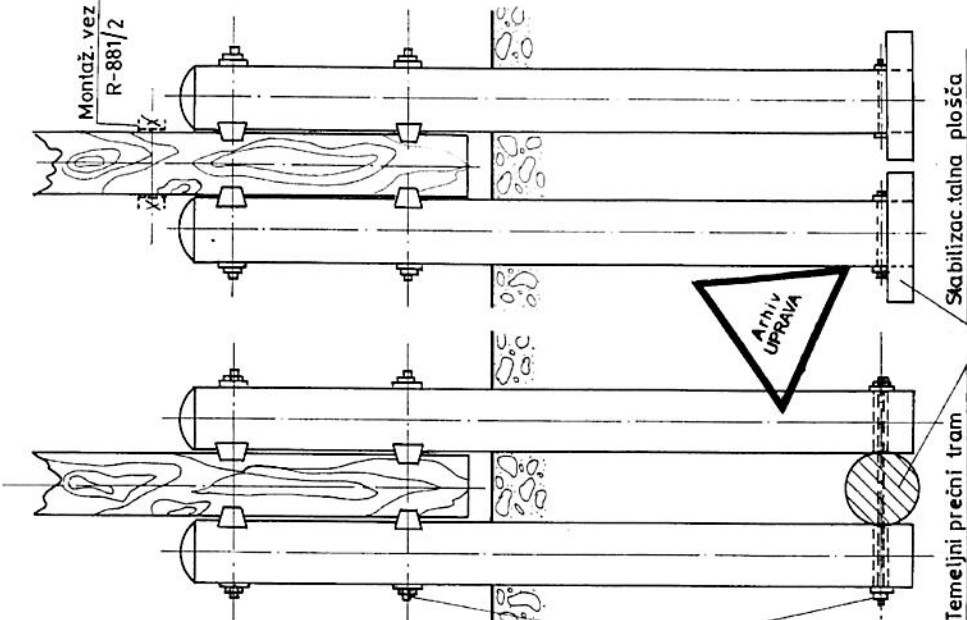

Stabilizac. talna plošča

OPOMBA :

- Pri nosilnih drogovih se talne in stabilizac. plošče uporabljajo le pri nosilnosti tal 0,1 MPa !
- Pri A drogovih se stabilizacijske talne plošče koristijo le v primerih ročnega izkopa dveh ločenih jam!
- Pri kostanjevem nosilnem drogu ali A-d z dvema drogovnikoma naj se za spodnjo prireditvev uporabi objemka!

Projektiral	V. 1991	Ime	Podpis
Obdelal	– II –	Ime	Podpis
Pisal	– II –	Ime	Podpis
Prejel	– II –	Ime	Podpis
Merilo:			
Način uporabe drogovnika			
R-881/1			
Nadomestek za:			
Nadomesteno z:			

ELEKTRO – MARIBOR