IGR.K.02

- Shema obloge - omare v igroteki 02 z akustično oblogo na vratcih.V povezavi z IGR.K.01 in IGR.K.03.
- Sestav omar z izvlečnimi s policami za gradivo iz:
- - 6 po meri narejenih omar z izvlečnimi policami elementa širine 60, globine 115 in višine 205cm, s 4 policami nastavljivimi po višini in zgornjo in spodnjo fiksno polico.
- - dveh po meri narejenih zaključnih zaokroženih elementov s leseno ali kovinsko podkonstrukcijo. Zapora iz MDF plošče za krivljenje deb. min. 10mm, viš. 205cm, kaširana z iglanim podom, tip enak kot na tleh, barva po izboru projektanta. Del elementa se odpira. Ročaj enak ročajem na omarah.
- Vse iz vezane plošče bor eliiotis, deb.20mm, brušeno, lakirano, z vidnimi napakami. Spodnji cokli iz vezane plošče, stiki pod kotom 45°, cokel montiran na PVC noge, nastavljive po višini. Cokli z zaokrožnicno zgoraj zaradi čzpiha strojnih inštalacij. Vrata izvlečna s policami, v višini omare, vodila oz. pohištvena kolesca prilagoditi višinin in težl elementa. Vrata kaširana z iglanim podom, tip enak kot na tleh, barva po izboru projektanta. Ročaj vratc Alu barvan, na obeh straneh, dol. enaka višini vratc, ročaj montiran po detalju, ročaj na obeh straneh vratc.
- Na nekaterih vratih izrez črk po celostni grafični podobi. Uskladiti s projektantom!
- Delitev in odpiranje po shemi.
- Del elementa tudi zgornja polica preko vseh elementov, določiti po dogovoru s projektantom. V zgornji polici 2x led trak, ni del popisa opreme.
- Po potrebi konstrukcije in druge dele omare in izreze prilagoditi revizijskim odprtinam in STR-EL opremi.

TLORIS

PREREZ AA

POGLED

PREREZ CC

PREREZ BB

POGLED

PREREZ A-A

PREREZ BB

PREREZ CC

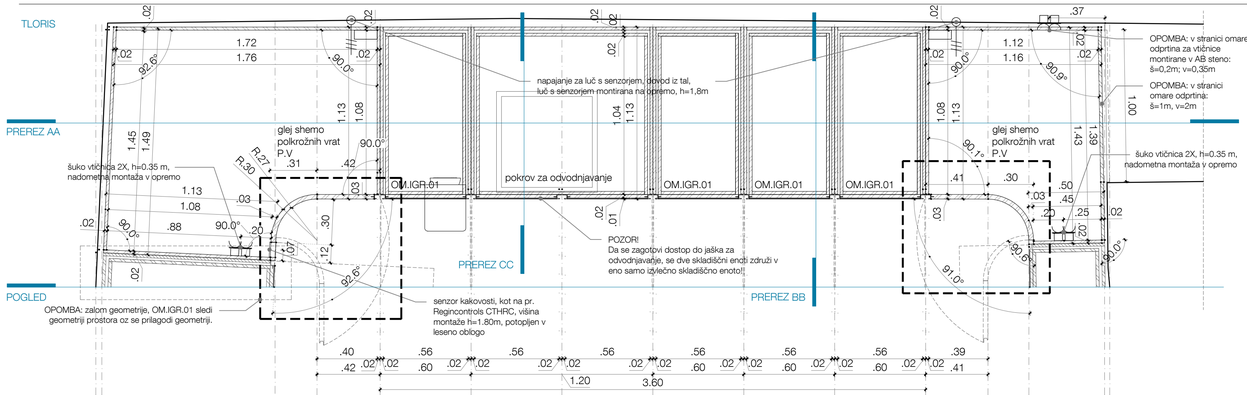

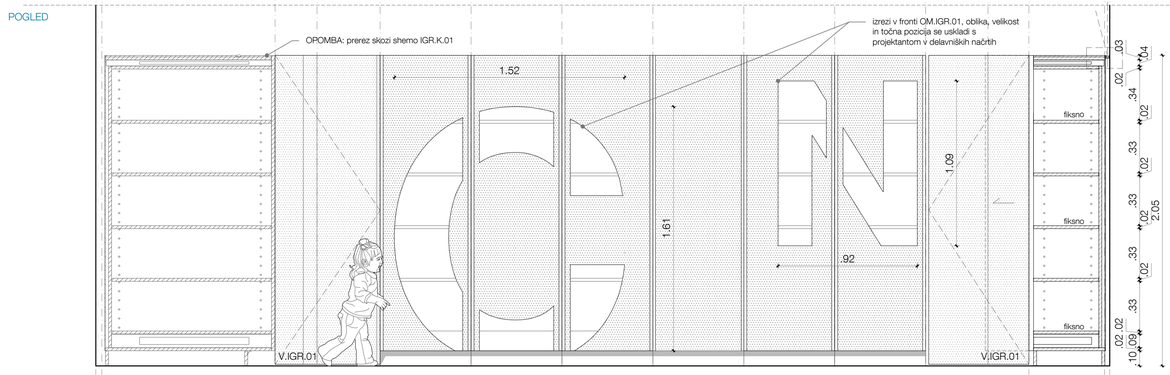

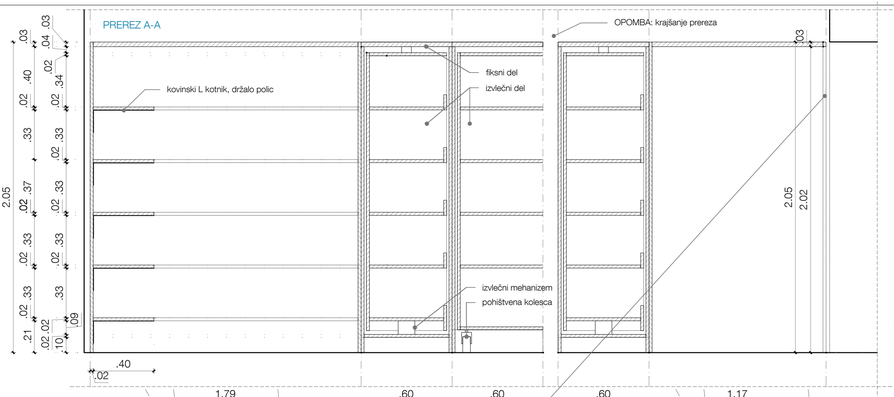

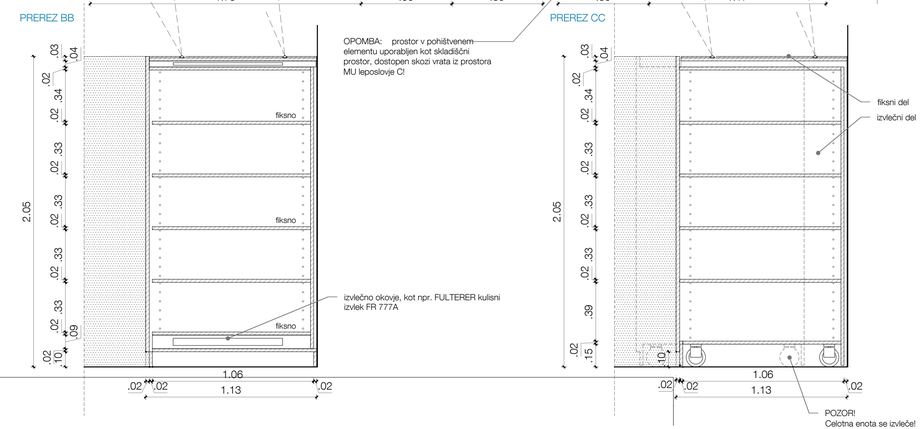

opombe

Vse mere preveriti na mestu! I Vse nejasnosti reševati skupaj s projektantom! I Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI projekta! I Delavniške načrte (lekene konstrukcije, oken, vrat, fasade, opreme) izdela izvajalec, pred vgradnjo jih mora pisno potrditi vodja projekta! I Predmetni načrt je avtorsko delo, zato mora vse spremembe objekta potrditi izključno odgovorna oseba projektanta! I Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih oseb projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!

M E D P R O S T O R

Medprostor, arhitekturni atelje d.o.o.
Breg 22/III, SI - 1000 Ljubljana,
T: 08381364B, F:08381364B,
Ep: info@medprostor.si, I: www.medprostor.si

številka projekta	0179 - 2019
naročnik	MESTNA OBČINA MARIBOR
naslov naročnika	Ulica Heroja Staneta 2000 Maribor
vrsta objekta	CENTER ROTOVŽ
mesto gradnje	Rotovški trg, Maribor
katastrska občina številka parcele	657 MARIBOR GRAD 1548, 1549/1, 1660, 1661, 1662/2, 1663/2
vrsta projektne dokumentacije	**PZI**
načrt	OPREMA
risba spremenmba	OBLOGA IGROTEKA 02
merilo	1:20
datum datum spremembe	marec 2022
številka lista	2.7.2.6
odgovorna oseba projektanta identifikacijska številka	Rok Žnidaršič, u.d.i.a. ZAPS - 1576
vodja projekta identifikacijska številka	Rok Žnidaršič, u.d.i.a. ZAPS - 1576
izdelovalci načrta	Jerneja Fischer Knap, u.d.i.a. Samo Miškar, u.d.i.a. Sanja Daljavec, m.i.a. Lea Denša, m.i.a. Neža Pezdirc, m.i.a. Matija Nahtigal, m.i.a. Danijel Tejić, m.i.a.