
- PROFILI GLASS SOLUTIONS (SVETLO SIVI - AO, ALUKSIRANA)
- KLJUKA Z OVALNO ROZETO (LES, VRATA OKROGLA ROZETA). KLJUKA VGRAJENA V PROFIL (NE STEKLO!)
- BREZ NAPISNIH PLOŠČIC (DAMOSAMI)




INVESTITOR	KOVOD POSTOJNA d.o.o. Jerške 3, Postojna 6230
NAZIV OBJEKTA	UREDITEV PISARN - 2. FAZA
PROJEKTANT ARHITEKT IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA	MILOVAN MATKOVIĆ, univ. dipl. inž. arh. ZAPS 0189 A
SODELUJOČI	
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI
ŠIFRA IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	106/2019
VSEBINA GRAFIČNEGA PRILOGA	SHEME VRAT
MERILO	1:50
ŠIFRA IZDELAVA GRAFIČNEGA PRILOGA	106/2019-11-106

KOVOD POSTOJNA d.o.o.
SHEMA VRAT V1 M 1:50

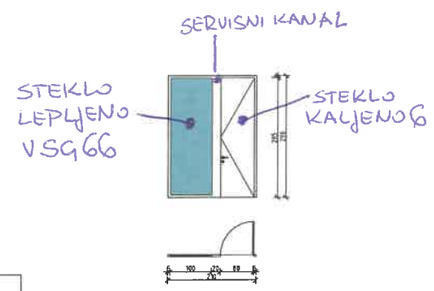


OZNAKA:	V1
ZIDARSKE DIMENZIJE:	210/250CM
SVETLE DIMENZIJE:	80/210CM
OPIS:	DELNO ZASTEKLJENA PISARNIŠKA STENA SESTAVLJENA IZ BARVANIH ALUMINIJASTIH PROFILOV Z MOŽNOSTJO REGULACIJE ZARADI NERAVNIH TLAKA IN STROPA; POLNEGA VRATNICA KROŽILA IN SERVISNEGA KANALA (NPR. GLASS SOLUTIONS/AUTHMO)
ZASTEKLITEV:	KALJENO VARNOSTNO STEKLO 6+6MM
ODPIRANJE:	KRILNO
OKOVJE:	OVOBDELNA KROMIRANA KLJUKA (NPR. HOPPE/LOS ANGELES), CILINDRIČNA KLJUČAVNICA, TALNI ZAUSTAVLJALEC, NAPISNA PLOŠČICA DIM. 25/8CM
MONTAŽA:	SUHA MONTAŽA
BARVA:	BELA
LOKACIJA:	PISARNE (105-109, 114, 115, 117)
KOLIČINA:	8 KOM

KOVOD POSTOJNA d.o.o.
SHEMA VRAT V2 M 1:50

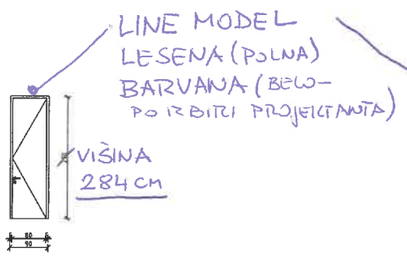

OZNAKA:	V2
ZIDARSKE DIMENZIJE:	90/290CM
SVETLE DIMENZIJE:	80/285CM
OPIS:	ENOKRILNA NOTRANJA VRATA S SKRITIMI NASADKI IN OBJEKTNIMI PODBOJI ZA DEB. STENE 12 SCM (VRATNO KRILO IN PODBOJ STA V RAVNINI VRATA NAJ BODO USKLAJENA S PISARNIŠKIMI STENAMI MPR. GLASS SOLUTIONS/AUTHMO.
ZASTEKLITEV:	---
ODPIRANJE:	KRILNO
OKOVJE:	DVODELNA KROMIRANA KLJUKA (NPR. HOPPE/LOS ANGELES), CILINDRIČNA KLJUČAVNICA, TALNI ZAUSTAVLJALEC, NAPISNA PLOŠČICA DIM. 25/8CM
MONTAŽA:	SUHA MONTAŽA
BARVA:	BELA
LOKACIJA:	PISARNA (103)
KOLIČINA	1 KOM

KOVOD POSTOJNA d.o.o.
SHEMA VRAT V2* M 1:50

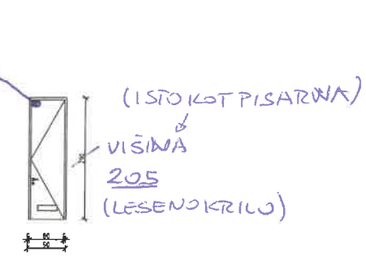

OZNAKA	V2*
ZIDARSKE DIMENZIJE:	90/290CM
SVETLE DIMENZIJE	80/285CM
OPIS	ENOKRILNA NOTRANJA VRATA Z VGRAJENO PREZRAČEVALNO REŠETKO DIM. 46,5/13CM, S SKRITIM NASADKI IN OBJEKTNIMI PODBOJI ZA DEB. STENE 12,5CM (VRATNO KRILO IN PODBOJ STA V RAVNINI VRATA NAJ BODO USKLAJENA S PISARNIŠKIMI STENAMI MPR. GLASS SOLUTIONS/AUTHMO.
ZASTEKLITEV:	---
ODPIRANJE:	KRILNO
OKOVJE:	OVODELNA KROMIRANA KLJUKA (NPR. HOPPE/LOS ANGELES), CILINDRIČNA KLJUČAVNICA, PREZRAČEVALNA REŠETKA DIM. 46,5/13CM, TALNI ZAUSTAVLJALEC NAPISNA PLOŠČICA DIM 25/8CM
MONTAŽA:	SUHA MONTAŽA
BARVA:	BELA
LOKACIJA:	STREŽNIK (103)
KOLIČINA	1 KOM


KOVOD POSTOJNA d.o.o.
SHEMA VRAT V3 M 1:50



KOT OBSTOJEČA VRATA!

OZNAKA:	V3
ZIDARSKE DIMENZIJE:	95/230CM
SVETLE DIMENZIJE:	85/200CM
OPIS:	ENOKRILNA NOTRANJA VRATA Z NADSVETLOBO IN OBJEKTNIMI PODBOJI ZA DEB. STENE 12 SCM
ZASTEKLITEV	VARNOSTNO ORNAMENT STEKLO
ODPIRANJE:	KRILNO
OKOVJE	DVOBDELNA KROMIRANA KLJUKA (NPR. HOPPE/LOS ANGELES), CILINDRIČNA KLJUČAVNICA, TALNI ZAUSTAVLJALEC. NAPISNA PLOŠČICA DIM. 25/8CM
MONTAŽA	SUHA MONTAŽA
BARVA:	BELA (KOT OBSTOJEČA VRATA)
LOKACIJA:	ARHIV (102)
KOLIČINA:	1 KOM

KOVOD POSTOJNA d.o.o.
SHEMA VRAT V4 M 1:50




LINE PODBOJ: LESENO KRILO!

OZNAKA:	V4
ZIDARSKE DIMENZIJE:	95-55/295CM
SVETLE DIMENZIJE:	85/200CM
OPIS	ENOKRILNA NOTRANJA VRATA S SKRITIMI NASADKI IN OBJEKTNIMI PODBOJI ZA DEB. STENE 12,5CM (VRATNO KRILO IN PODBOJ STA V RAVNINI GRAFIČNIM ZASLONOM NA DOTIK, SENZORJA GIBANJA, BATERIJO, KI OMOGOČA ODPIRJE VRAT OB IZPADU OMREŽNE NAPETOSTI IN ELEKTROMEHANSKO KLJUČAVNICO
ZASTEKLITEV:	---
ODPIRANJE:	KRILNO
OKOVJE	DVOBDELNA KROMIRANA KLJUKA (NPR. HOPPE/LOS ANGELES), CILINDRIČNA KLJUČAVNICA, TALNI ZAUSTAVLJALEC, NAPISNA PLOŠČICA DIM. 25/8CM
MONTAŽA	SUHA MONTAŽA
BARVA:	BELA
LOKACIJA:	PISARNA (104), OBNOVLJENA PISARNA/PRAČINALNČARNI
KOLIČINA	2 KOM

KOVOD POSTOJNA d.o.o.
SHEMA VRAT V5 M 1:50


BARVA KOT PROFILI (ELUKSIRANA

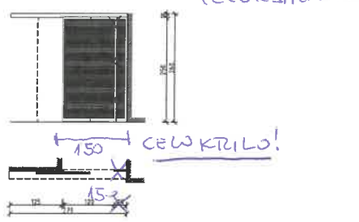

OZNAKA:	V5
ZIDARSKE DIMENZIJE:	154/250CM
SVETLE DIMENZIJE:	120/245CM
OPIS	AVTOMATSKA ZASTEKLJENA DRSNA VRATA (NPR. DORMA/TIP 3061 S FIKSNIM OBSTENSKIM POLJEM, NIZKIM POGONSKIM MEHANIZMOM IN POKRABO ELEKTRIČNE ENERGIJE (ODPRTO/ZAPRTO) MANJŠO OD 0.5 Wh. OPREMLJENA S SODOBNIMI PROGRAMSKIM STIKALOM Z OSVETLJENIM GRAFIČNIM ZASLONOM NA DOTIK, SENZORJI GIBANJA, BATERIJO, KI OMOGOČA ODPIRJE VRAT OB IZPADU OMREŽNE NAPETOSTI IN ELEKTROMEHANSKO KLJUČAVNICO
ZASTEKLITEV:	KALJENO VARNOSTNO STEKLO
ODPIRANJE:	DRSNO
OKOVJE	EPSKO
MONTAŽA:	SUHA MONTAŽA
BARVA:	BELA
LOKACIJA:	HODNIK (W9)
KOLIČINA	1 KOM

- ODPIRA SE CELO KRILO ŠIRINE 150,00!
- ODPIRANJE NA KLJUČ + ŠPICA
- ODPIRANJE OB IZPADU NAPETOSTI - "PANIK"!!

KOVOD POSTOJNA d.o.o.
SHEMA OMARE OM1 M 1:50

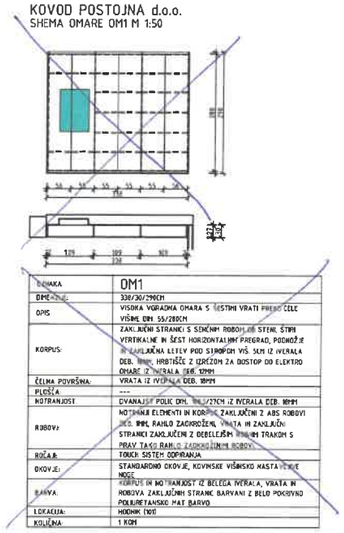

OZNAKA	OM1
DIMENZIJE:	338/30/296CM
OPIS	VISOKA VGRADNA OMARA S 5 LESENIMI VRATI PREKO CELE VIŠINE DIM 55/280CM
KORPUS:	ZAKLJUČNI STRANICI S STRANSKIM ROBOVI SO STENE, ŠTIRI VERTIKALNE IN ŠEST HORIZONTALNIH PREGRAD, PODNOŽJE IN ZAKLJUČNA LETVE POD STROPOM VIŠ. 5CM IZ IVERALA DEB. 18MM. HRBTIŠČE Z IZREZOM ZA DOSTOP DO ELEKTRO OMARE IZ IVERALA DEB. 12MM
ČELNA POVRŠINA:	VRATA IZ IVERALA DEB. 18MM
PLOŠČA	---
NOTRANJOST	DVANAJST POLIC DIM. 116,2/27CM IZ IVERALA DEB. 18MM
ROBOVI:	NOTRANJI ELEMENTI IN KORPUS ZAKLJUČENI Z ABS ROBOVI DEB. 2MM, RAHLO ZAOKROŽENI, VRATA IN ZAKLJUČNI STRANICI ZAKLJUČENI Z DEBELEJŠIM 3MM ABS TRAKOM S PRAV TAKO RAHLO ZAOKROŽENIMI ROBOVI.
ROČAJ:	TOUCH SISTEM ODPIRANJA
OKOVJE:	STANDARDNO OKOVJE, KOVINSKE VIŠINSKO NASTAVLJIVE NOGE
BARVA:	KORPUS IN NOTRANJOST IZ BELEGA IVERALA, VRATA IN ROBOVA ZAKLJUČNIH STRANIC BARVANI Z BELO POKOVNO POLIURETANSKO MAT BARVO
LOKACIJA:	HODNIK (W9)
KOLIČINA	1 KOM

JANUAR 2025