NASLOVNA STRAN

NAČRT NOTRANJE OPREME

INVESTITOR:	JZ ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE Rudarska cesta 12, 1420 TRBOVLJE
OBJEKT:	LEKARNA CENTER, TRBOVLJE
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME
ŠTEVILKA NAČRTA:	NO 121/24
DATUM IZDELAVE:	Ljubljana, november 2024
PROJEKTANT:	Franc Hočevar univ.dipl.inž.arh Mojca Zavasnik univ.dipl. inž. arh
VODJA PROJEKTA:	Franc Hočevar univ.dipl.inž.arh
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA:	ZAPS A-0459

FRANC HOČEVAR
UNIV.DIPL.INŽ.ARH.
POOBLAŠČENI ARHITEKT,
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALEC
PA PPN ZAPS 0459

Naročnik izjavlja, da je projekt pregledal in z njim v celoti soglaša

Naročnik *Datum*

LEKARNA TRBOVLJE

V S E B I N A N A Č R T A


1. Podatki o naročniku in projektantu
2. Vsebina načrta
3. Grafične priloge
4. Popis del in predizmere

T E H N I Č N I P R I K A Z I

list 01	tloris lekarne	dispozicija opreme	1:50
list 02	P.01.1	sprejem zdravil	1:25
list 03	P.01.2	sprejem zdravil	1:25
list 04	P.01.3	sprejem zdravil	1:25
list 05	P.02.1	garderoba	1:25
list 06	P.03.1	materialka	1:25
list 07	P.03.2	materialka	1:25
list 08	P.03.3	materialka	1:25
list 09	P.03.4	materialka	1:25
list 10	P.03.5	materialka	1:25
list 11	P.04.1	prostor za počitek	1:25
list 12	P.05.1	mag.receptura	1:25
list 13	P.06.1	oficina	1:25
list 14	P.06.2	oficina	1:25
list 15	P.06.3	oficina	1:25
list 16	P.06.5	oficina	1:25
list 17	P.06.5	oficina	1:25
list 18	P.06.6	oficina	1:25
list 19	P.06.7	oficina	1:25
list 20	P.06.8	oficina	1:25
list 21	P.07.1	pisarna vodja	1:25
list 22	P.08.1	administrativno delo	1:25
list 23	P.09.1	menstorstvo	1:25

list 24	P.11.1	pomivalnica	1:25
list 25	P.10.1	materialka	1:25
list 26	P.12.1	prostor za počitek	1:25
list 27	P.13,14	pralnica, wc	1:25

VZDOLŽNA FASADA

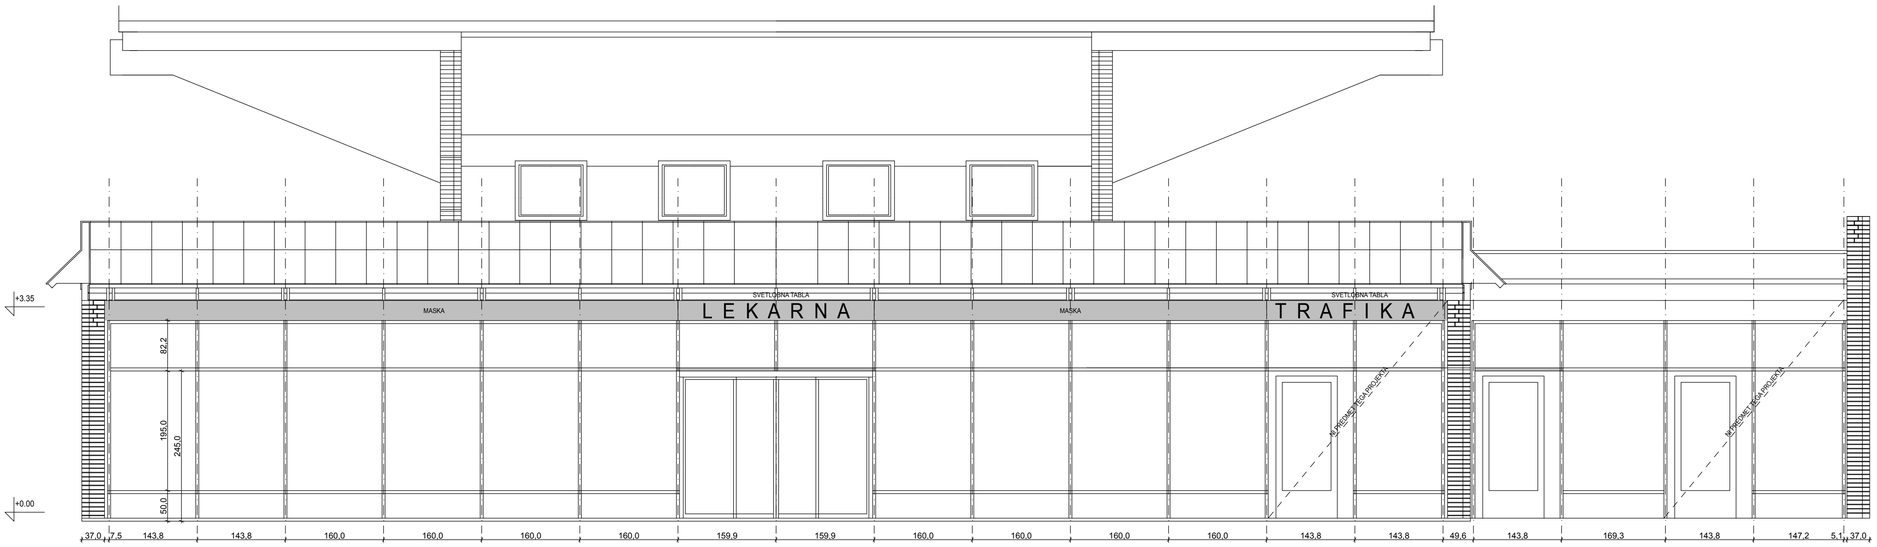


TLORIS S TEHNOLOGIJO

PREGLED NETO POVRŠIN

P.01	VETROLOV	04,76 m²
P.02	OFICINA	80,60 m²
P.03	PISARNA VODJE	10,90 m²
P.04	ADMINISTRATIVNO DELO	07,70 m²
P.05	MATERIALKA	06,70 m²
P.06	SVETOVANJE / CEPLJENJE	08,00 m²
P.07	MATERIALKA	49,90 m²
P.08	ČAJNA KUHINJA	07,50 m²
P.09	MENTORSTVO	08,95 m²
P.10	MAGISTRALNA RECEPTURA	05,30 m²
P.11	POMIVALNICA	03,50 m²
P.12	INFO PROSTOR	02,80 m²
P.13	ČISTILA	01,50 m²
P.14	GARDEROBA	07,90 m²
P.15	WC	02,00 m²
P.16	NEČISTA MATERIALKA	04,00 m²
P.17	SPREJEM ZDRAVIL	15,45 m²
SKUPAJ		**227,46m²**


Z1 - POŽARNO VARNA SUHOMONTAŽNA STENA


Z2 - OBSTOJEČA STENA Z IZOLACIJO MULTIPOR 10 cm

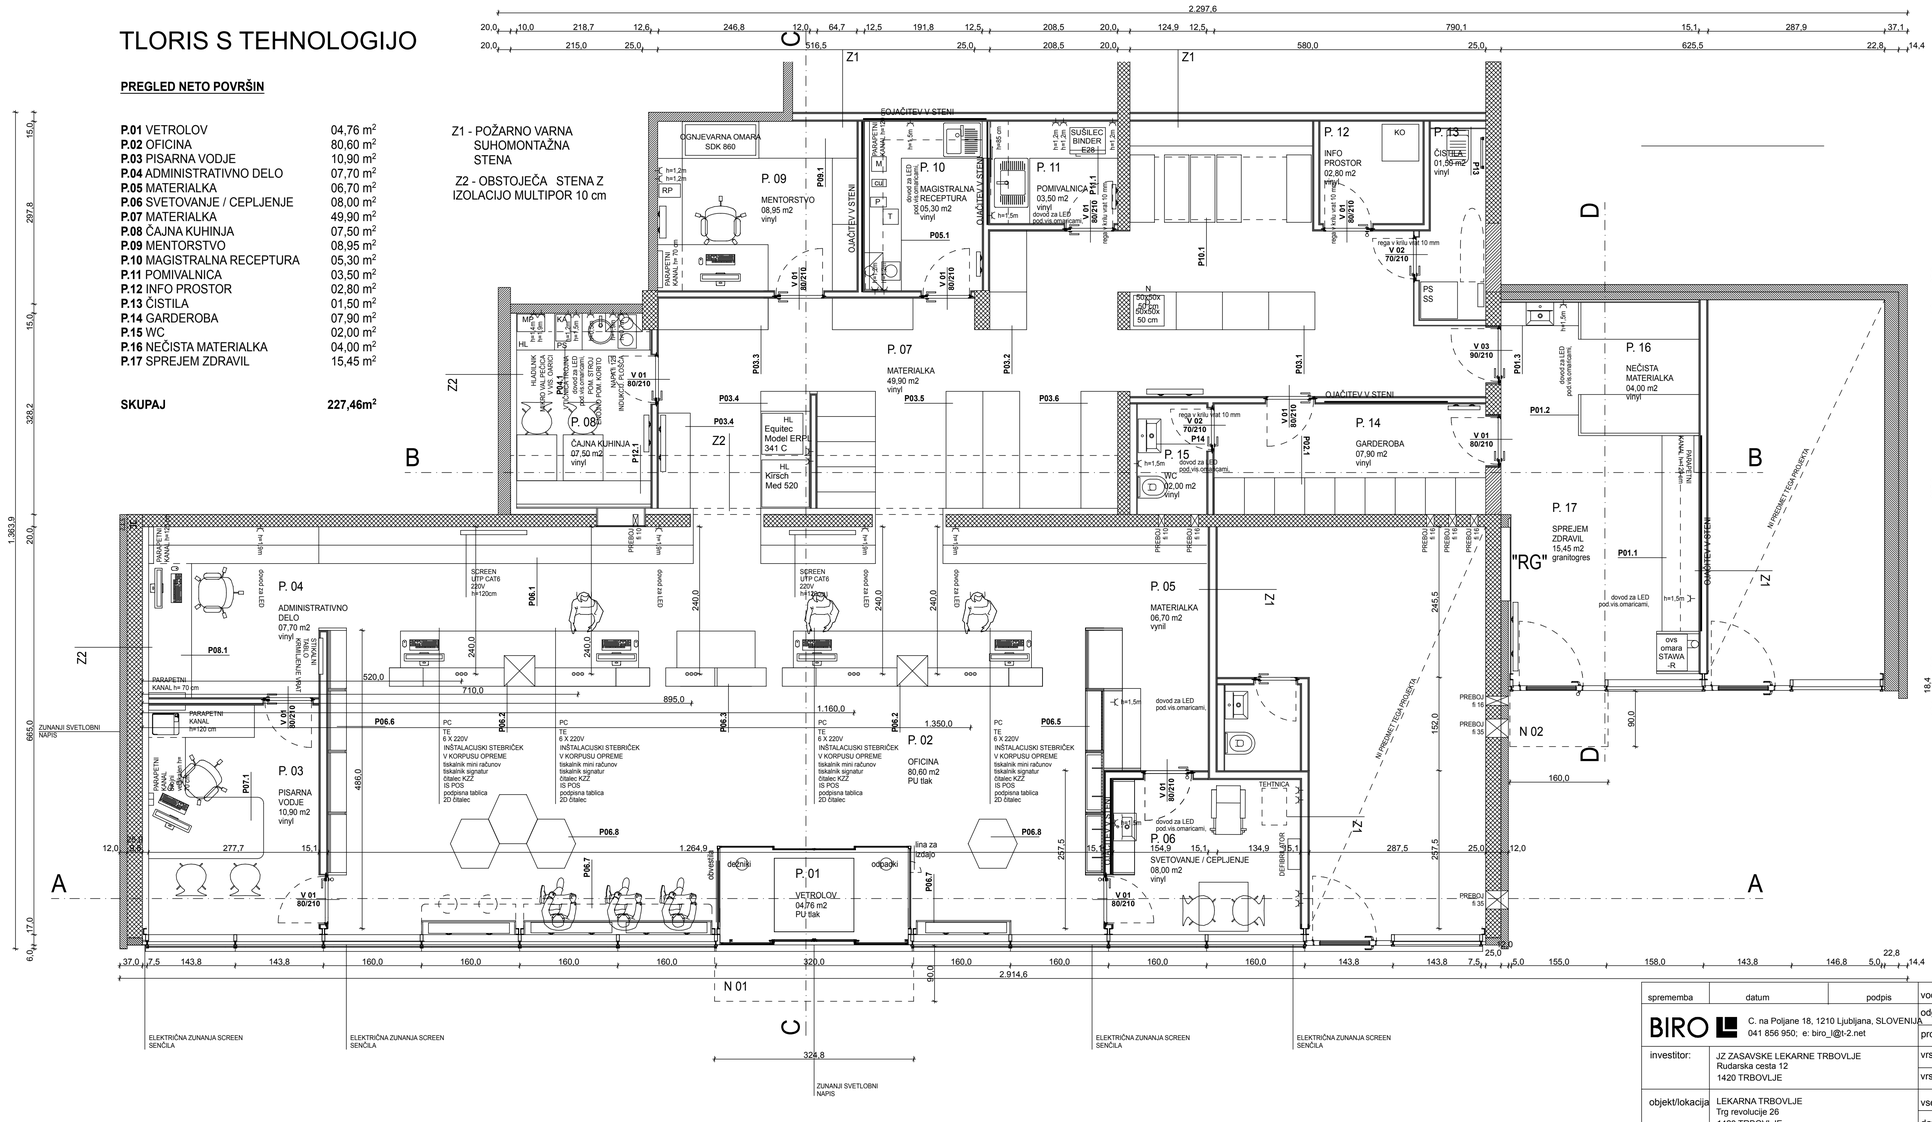

sprememba	datum	podpis	vodja projekta	Franc Hočevar udia	A-0459
BIRO	C. na Poljane 18, 1210 Ljubljana, SLOVENIJA 041 856 950; e: biro_l@t-2.net		odg. projektant	Franc Hočevar udia	A-0459
			projektant	Mojca Zavasnik udia	
investitor:	JZ ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE Rudarska cesta 12 1420 TRBOVLJE		vrsta načrta	ARHITEKTURA	121/24
			vrsta projekta	P Z I	121/24
objekt/lokacija	LEKARNA TRBOVLJE Trg revolucije 26 1420 TRBOVLJE		vsebina risbe	TLORIS LEKARNE	
			datum	september 2024 M = 1:50	št. lista: 01

VZDOLŽEN POGLED

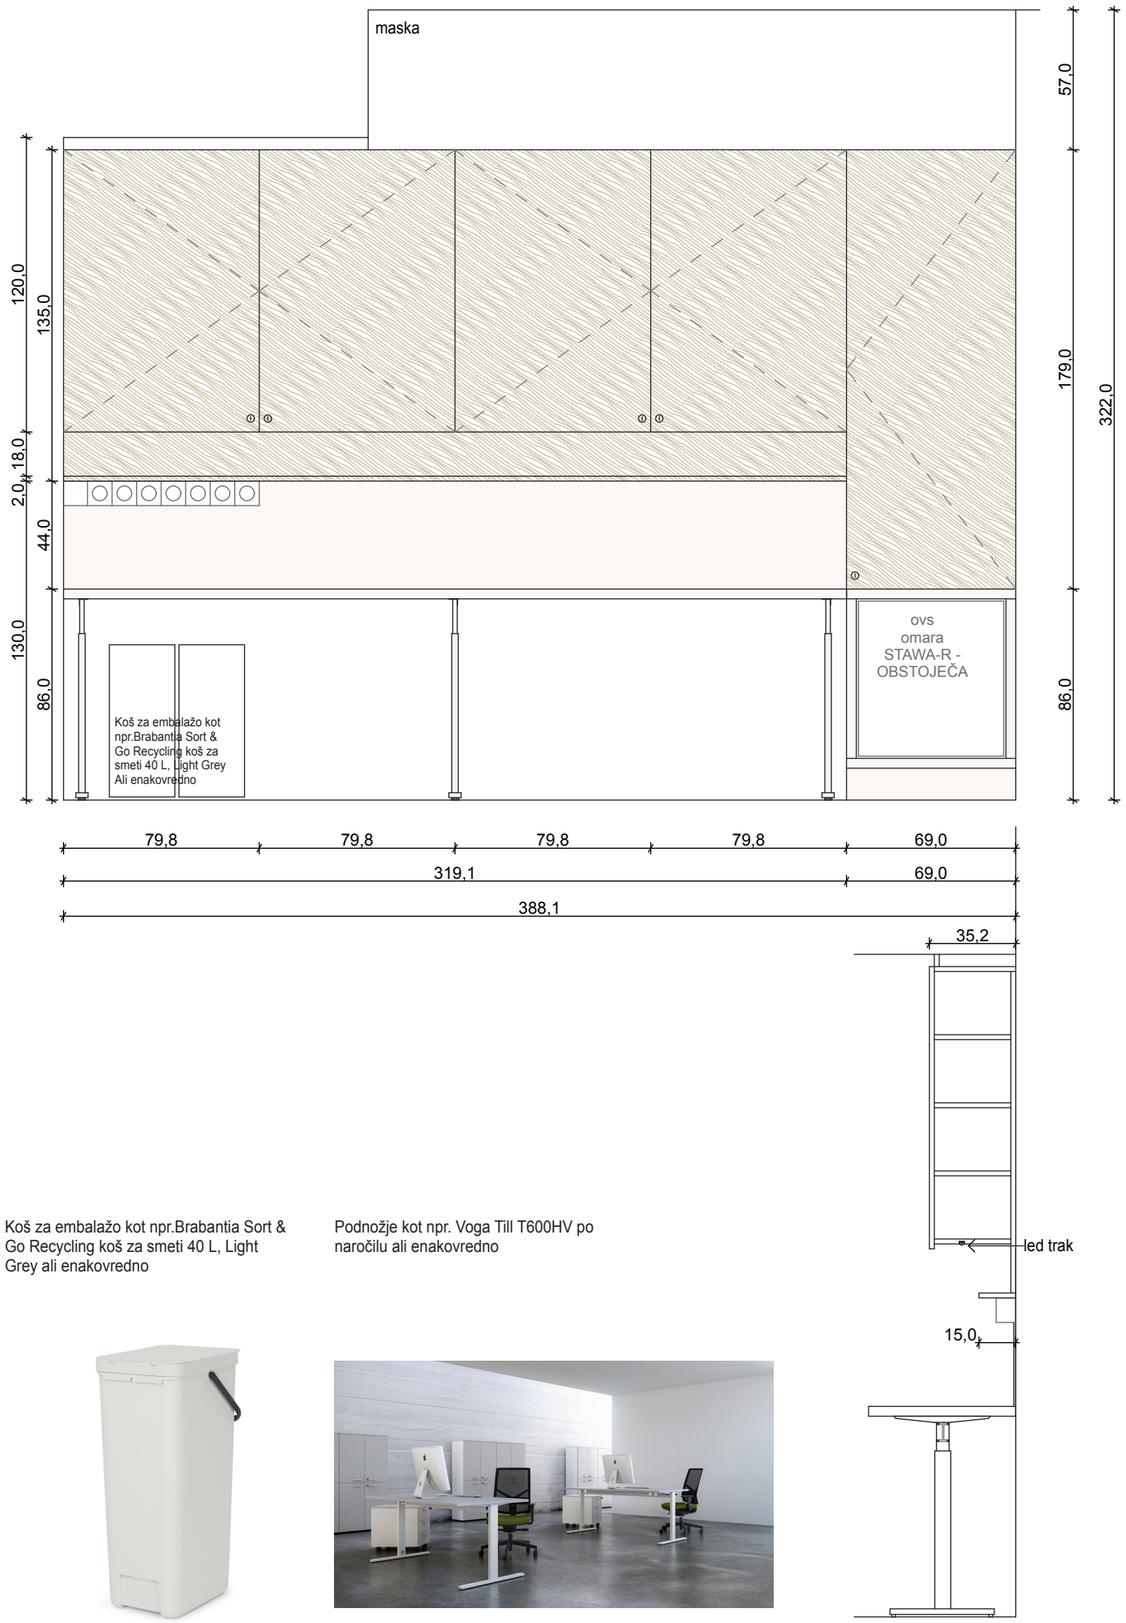

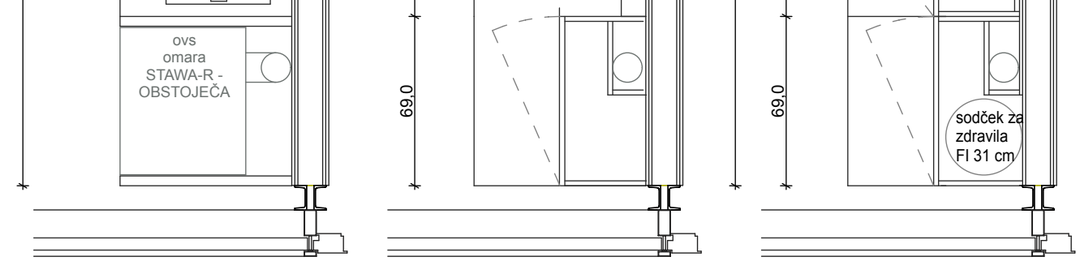


Koš za embalažo kot npr.Brabantia Sort & Go Recycling koš za smeti 40 L, Light Grey ali enakovredno


Podnožje kot npr. Voga Till T600HV po naročilu ali enakovredno

LIST 02	P.01 poz. 01.1 SPREJEM ZDRAVIL-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE Rudarska c. 12, Trbovlje	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum: September 2024


VZDOLŽEN POGLED

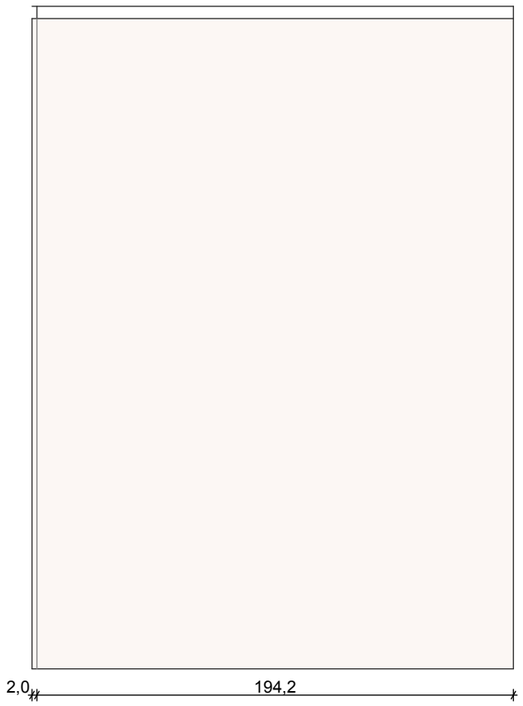


PREČEN POGLED

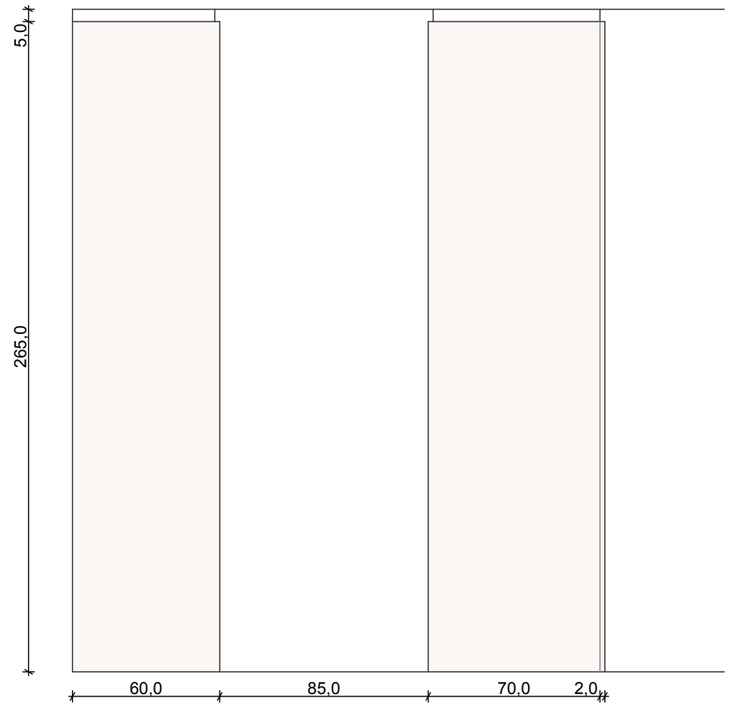


VZDOLŽEN PREREZ 1

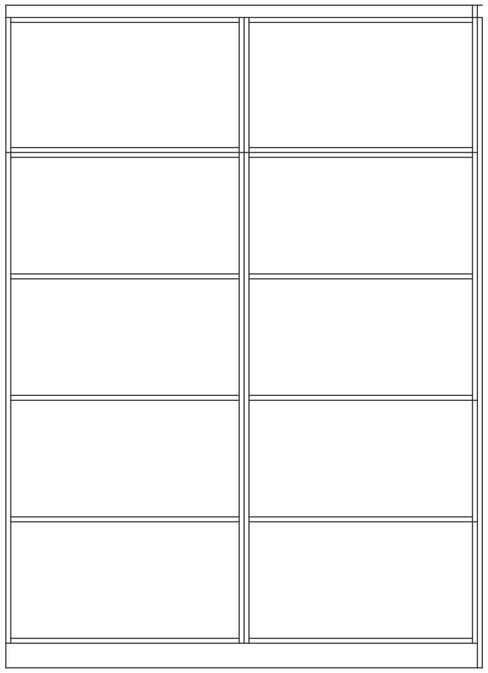


VZDOLŽEN PREREZ 2

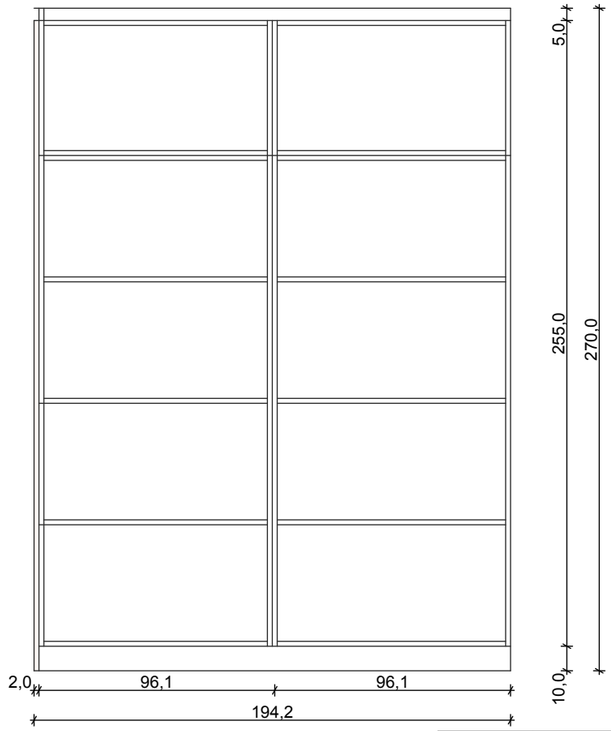



TLORIS

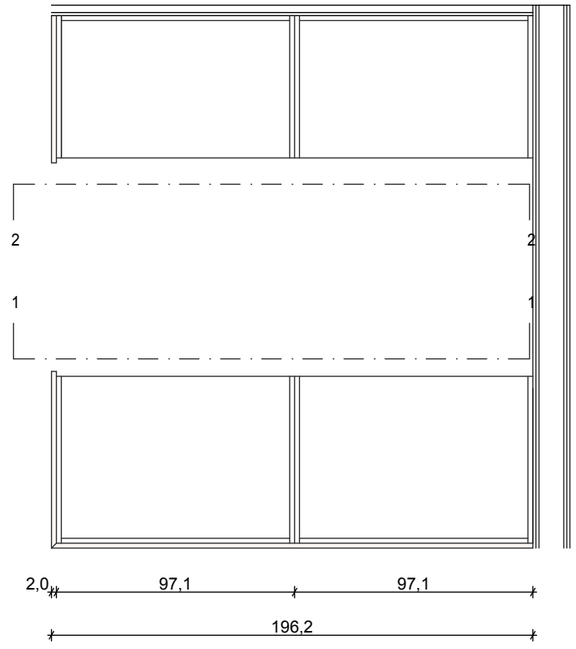

LIST 03	P.01 poz. 01.2, SPREJEM ZDRAVIL-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE Rudarska c. 12, Trbovlje	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum: September 2024


Stenska svetilka s prozorno sijalko kot npr. Ghost,
Šifra: IP44-E27-1-B-L2 kot npr. Creative cables Ali
enakovredno.



Stensko ogledalo kot npr. Fermliving Enter mirror,
large, brown ali enakovredno.




TLORIS

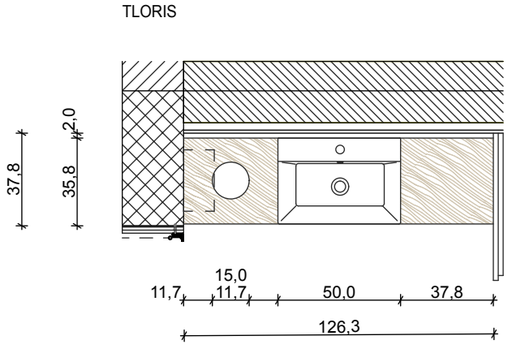


Umivalnik kot npr. Alice ceramica Hide 50x35 cm
ali enakovredno.



VZDOLŽEN POGLED

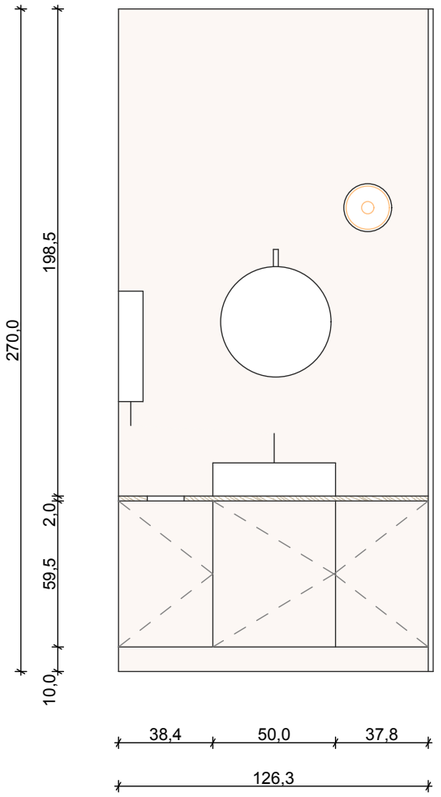


VZDOLŽEN PREREZ

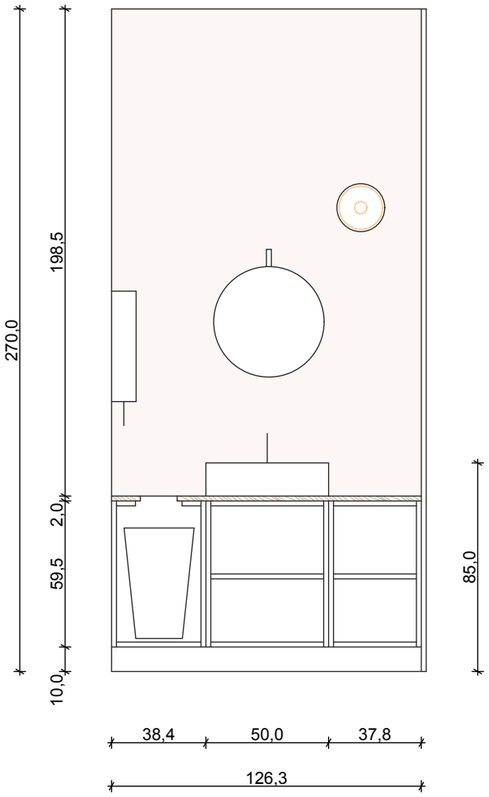

LIST 04	P.01 poz. 01.3 SPREJEM ZDRAVIL-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE Rudarska c. 12, Trbovlje	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum: September 2024

TLORIS

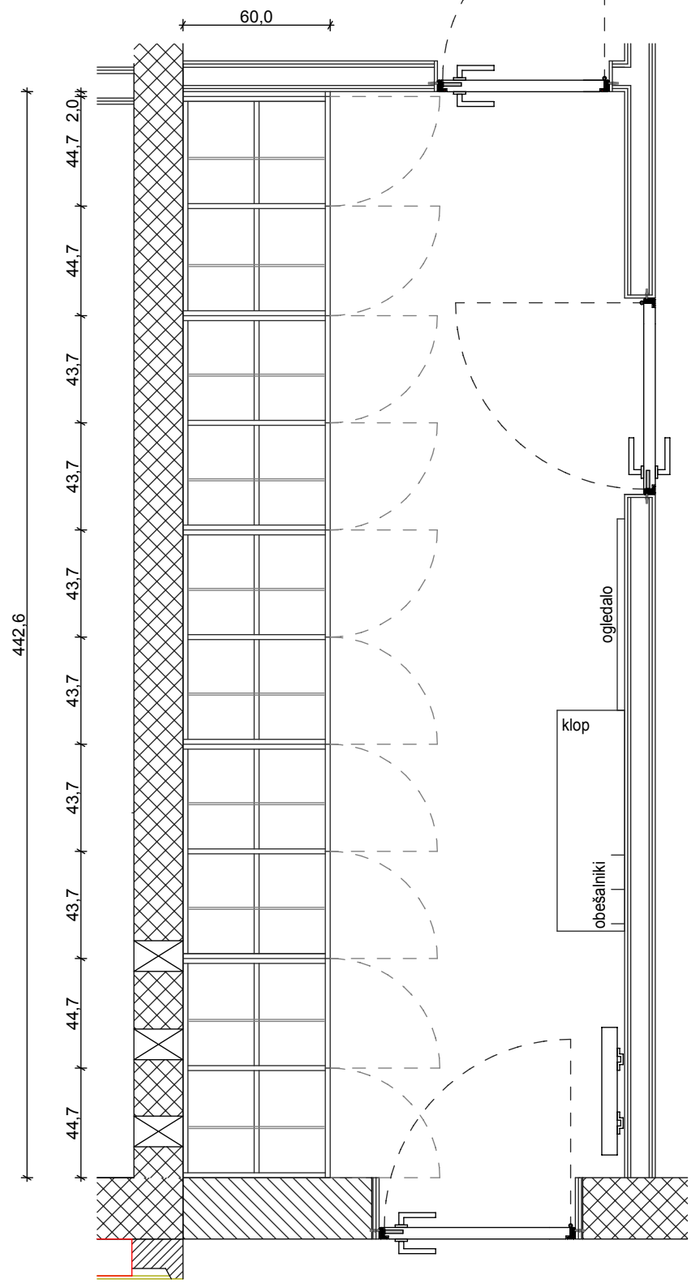

klop kot npr. Moebe Peg bench 90x27.5x44 cm hrast Ali enakovredno.




Ogledalo kot npr. Ikea HOVET Ogledalo, črna, 78x196 cm ali enakovredno




Obešalniki kot npr. Lanca folding wall hook Blomus ali enakovredno.



VZDOLŽEN POGLED

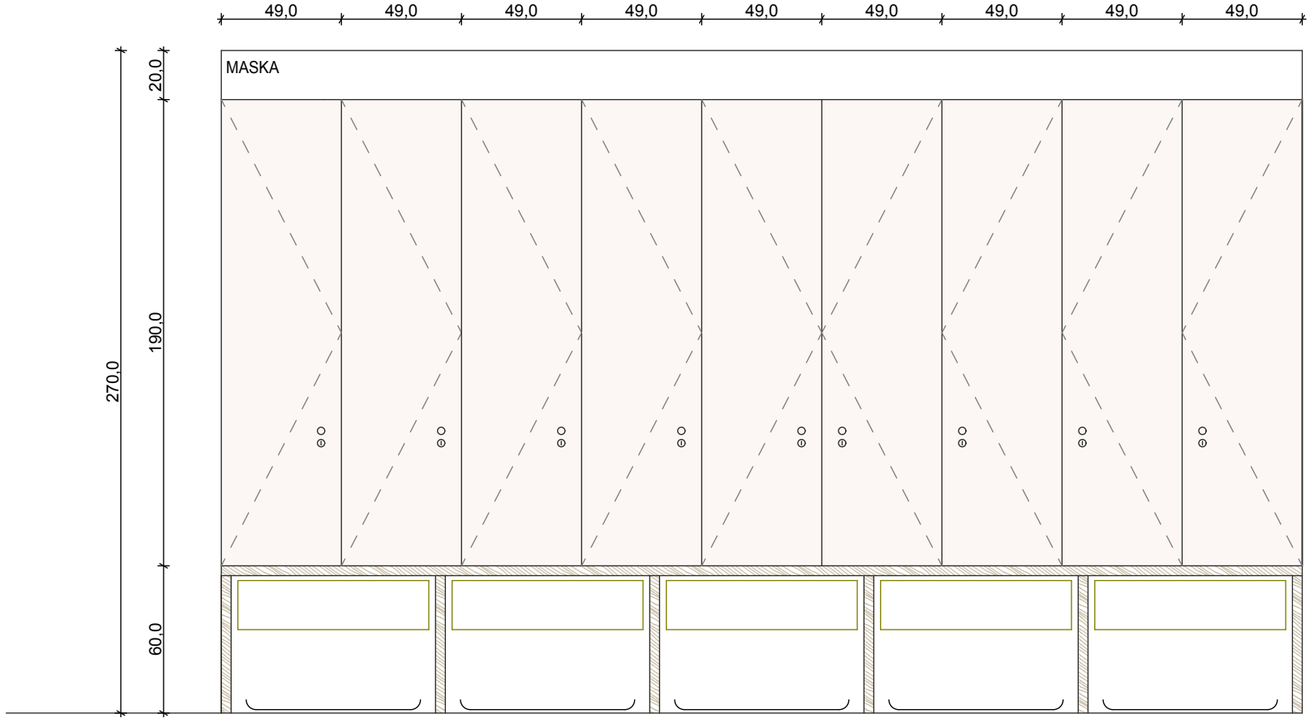


VZDOLŽEN PREREZ

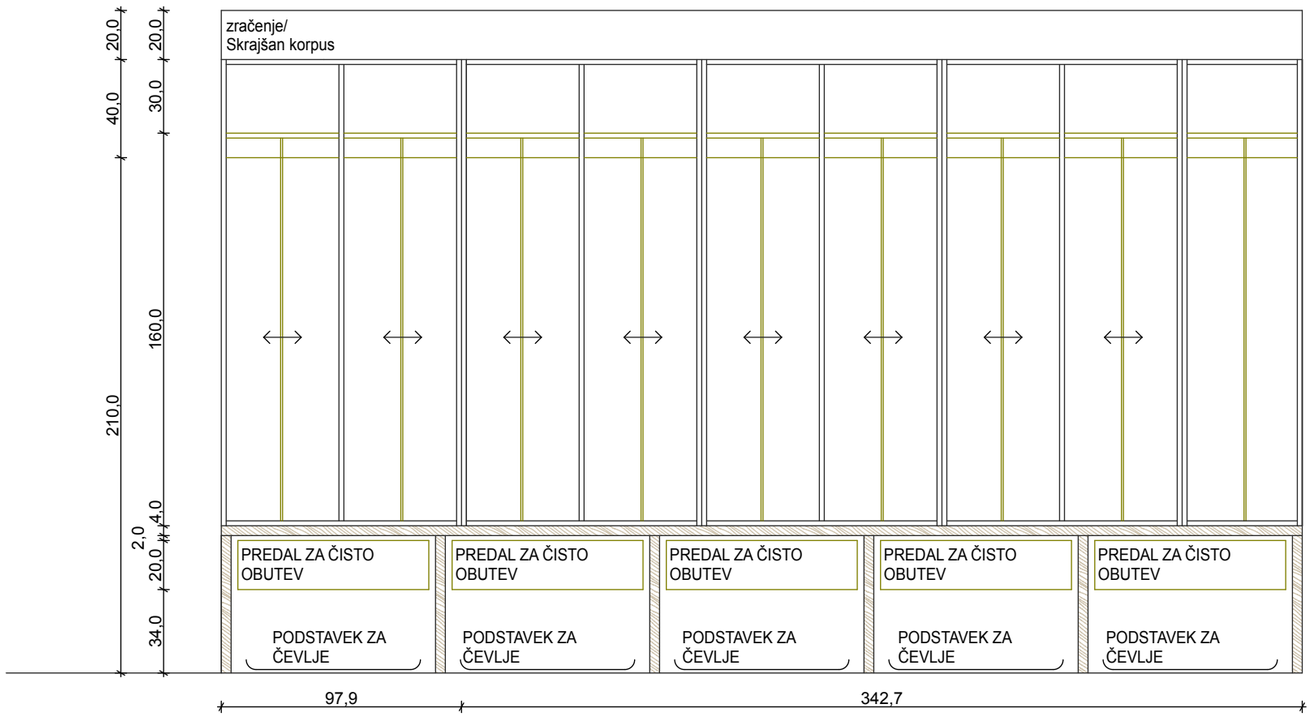


LIST 05	P.02 poz. 02.1, 2 GARDEROBA-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE Rudarska c. 12, Trbovlje	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum: September 2024


VZDOLŽEN POGLED 1

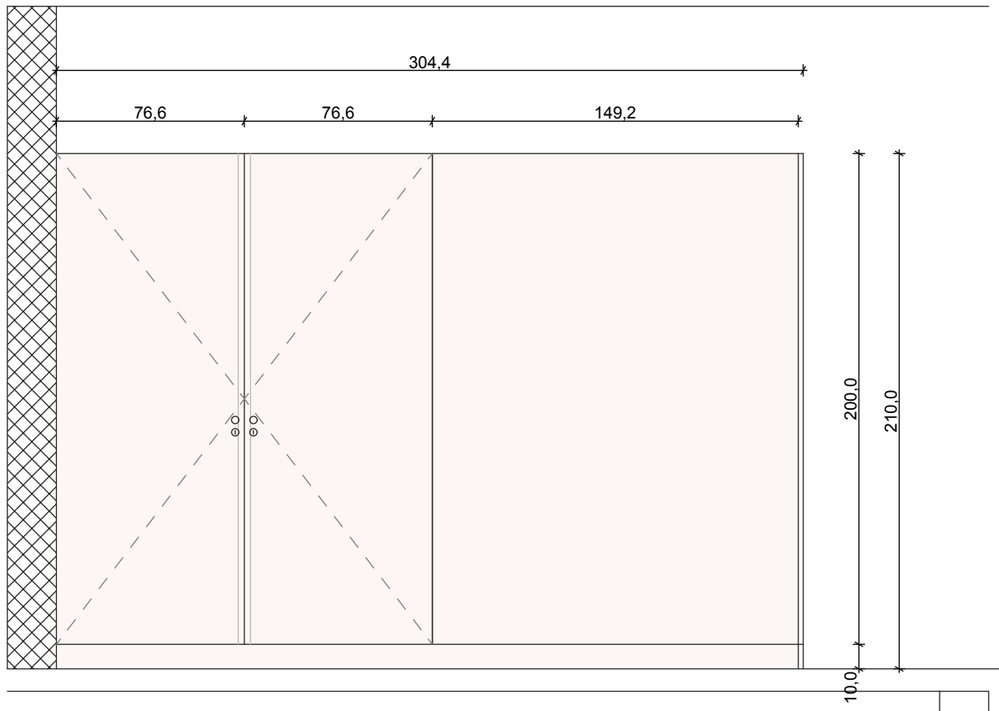


VZDOLŽEN PREREZ

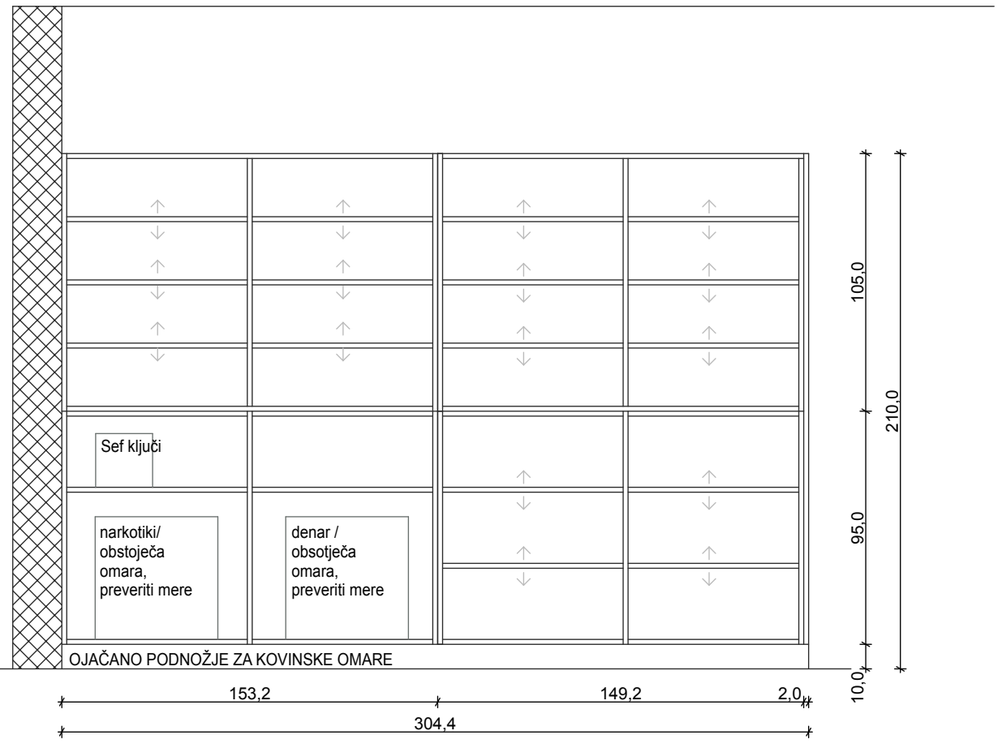


PREČEN POGLED




VZDOLŽEN POGLED 2

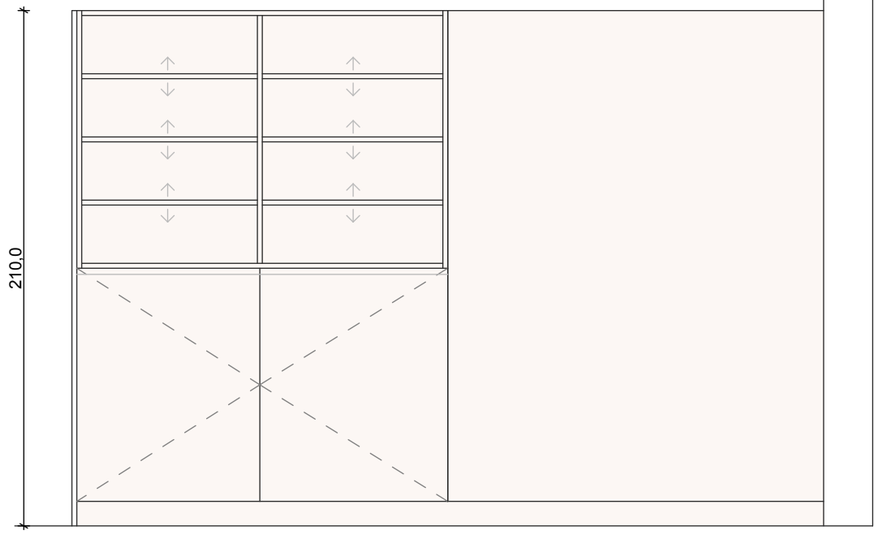



Sef za ključe kot npr.
InnovaGoods Sef z elektronsko
ključavnico Safeck ali
enakovredno.


TLORIS h= 150 cm

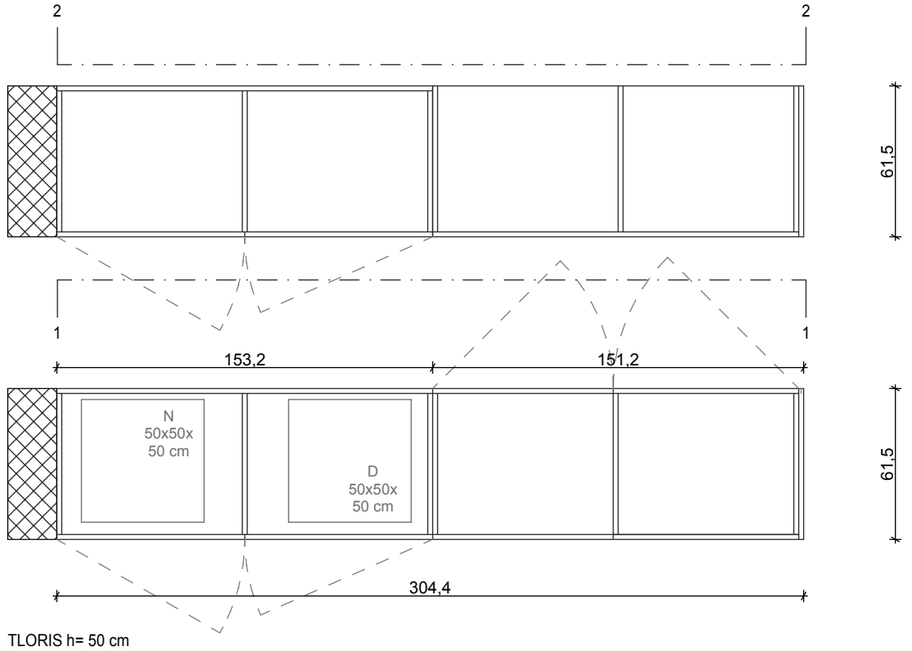


TLORIS h= 50 cm

LIST 06	P.03 poz. 03.1, MATERIALKA-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE Rudarska c. 12, Trbovlje	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum: September 2024


TLORIS h= 50 cm

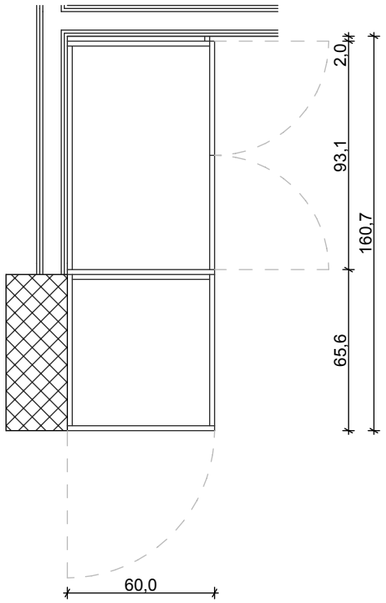

TLORIS h= 150 cm

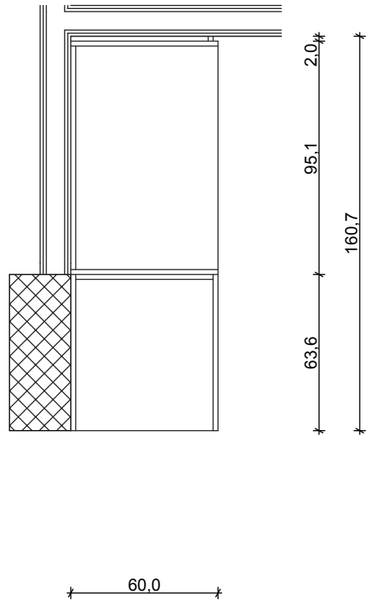


VZDOLŽEN PREREZ

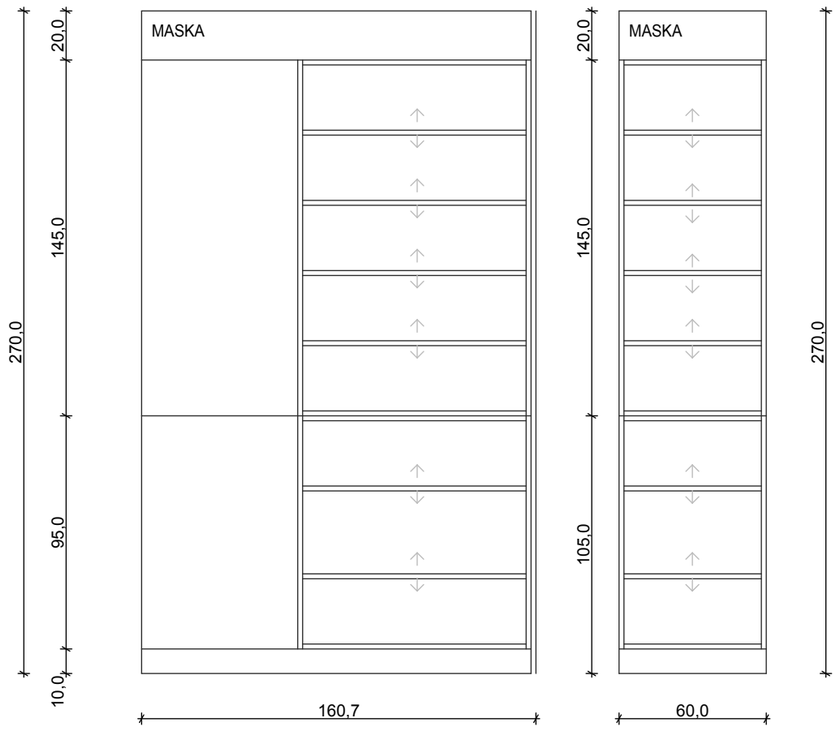


PREČNI PREREZ

VZDOLŽNI POGLED

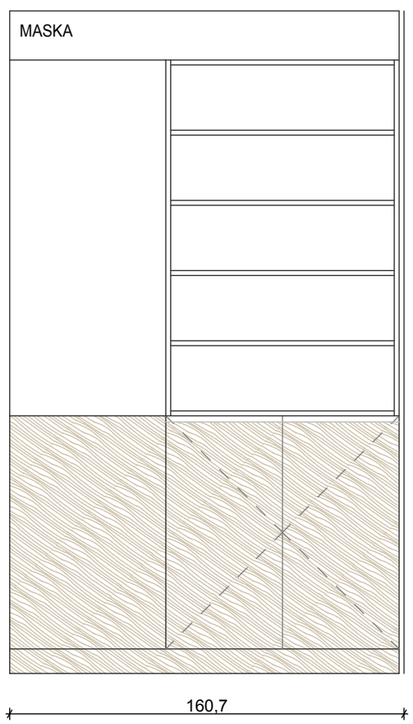



PREČNI POGLED

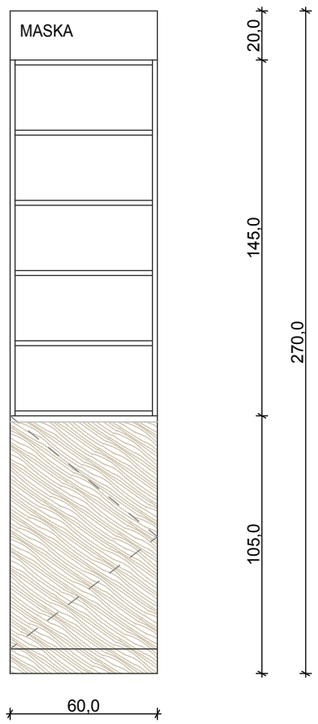


LIST 07	P.03 03.2 MATERIALKA-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE Rudarska c. 12, Trbovlje	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum: September 2024

VZDOLŽNI POGLED

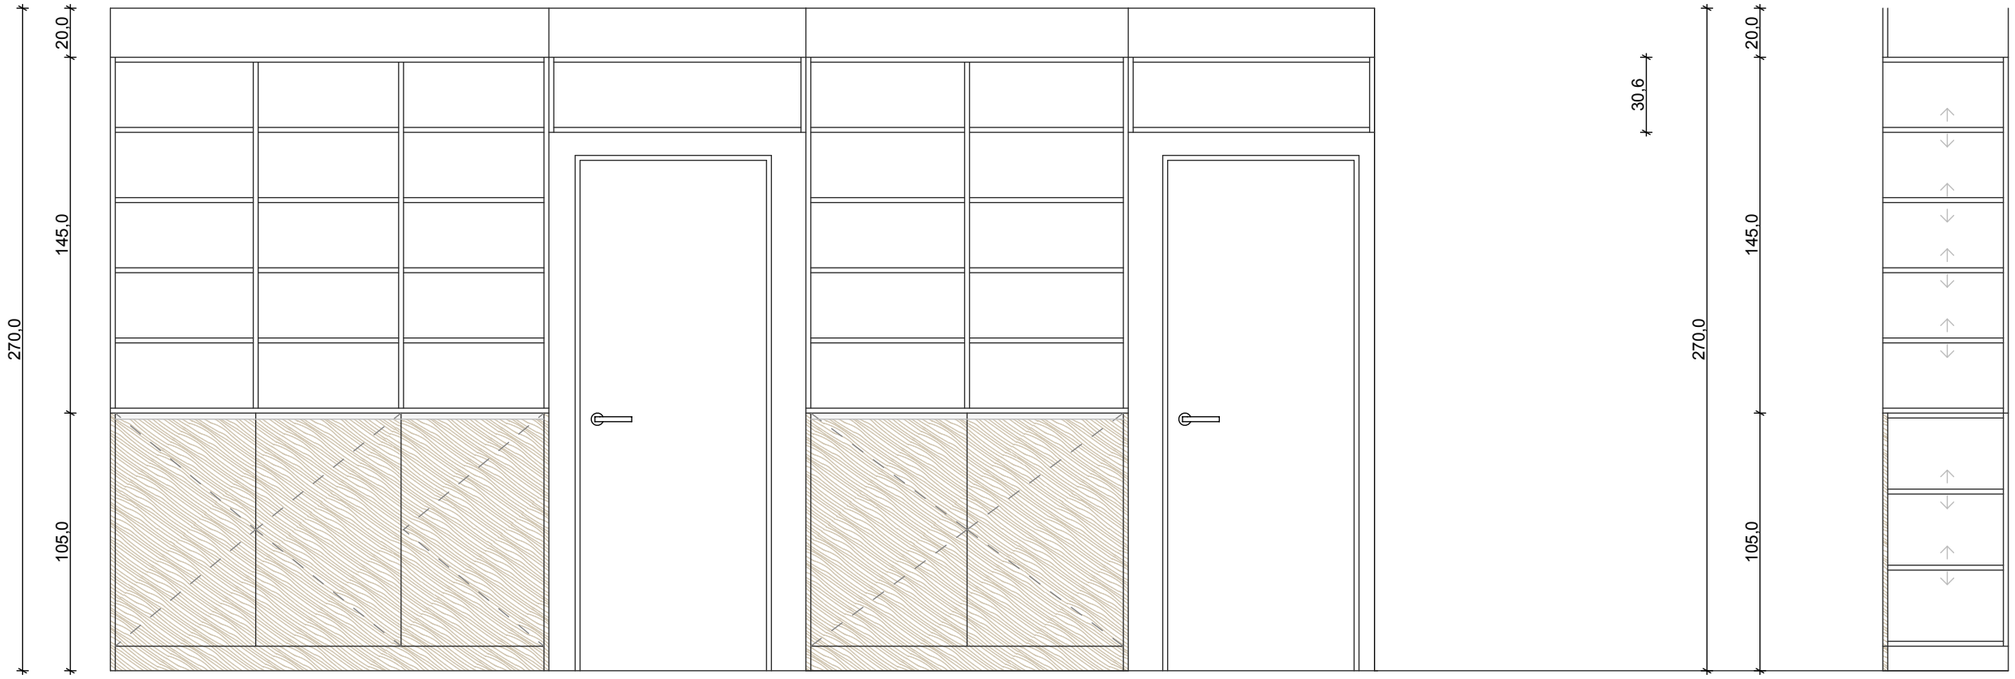




TLORIS

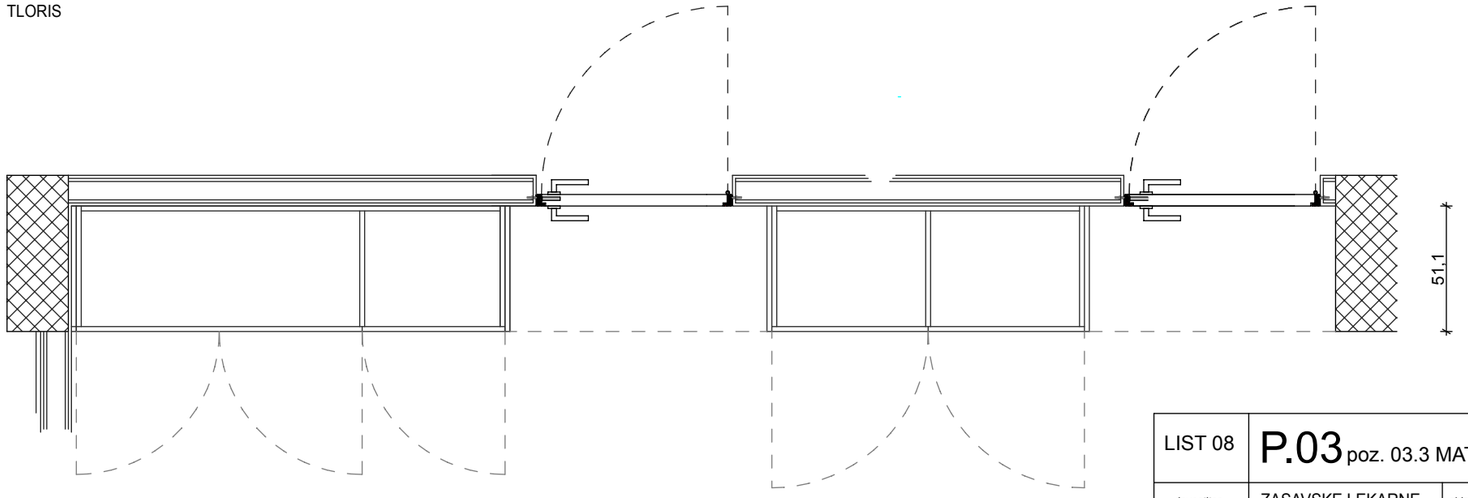


PREČNI PREREZ

LIST 08	P.03 poz. 03.3 MATERIALKA-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE Rudarska c. 12, Trbovlje	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum: September 2024


POGLED 1

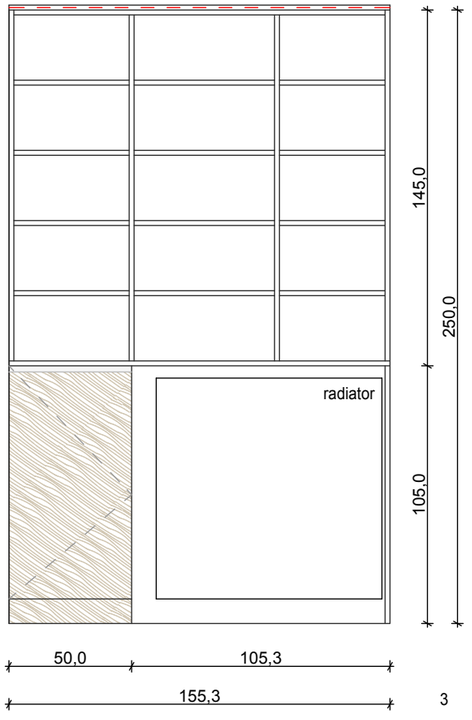


POGLED 2

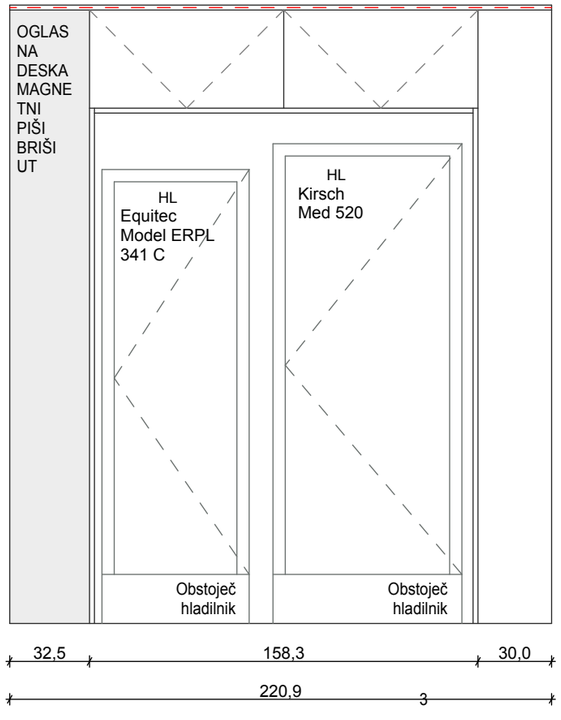


POGLED 3

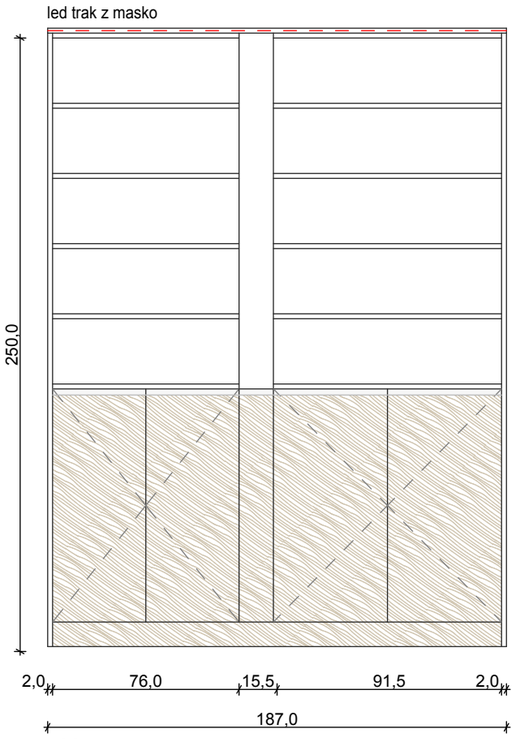

TLORIS

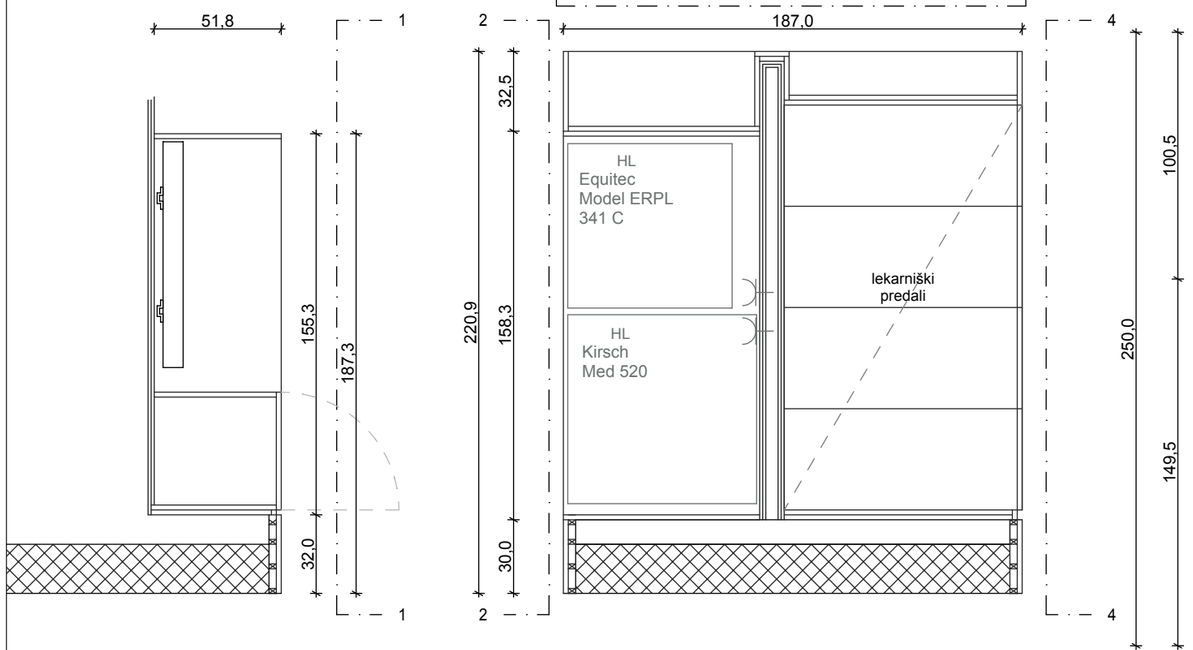


POGLED 4

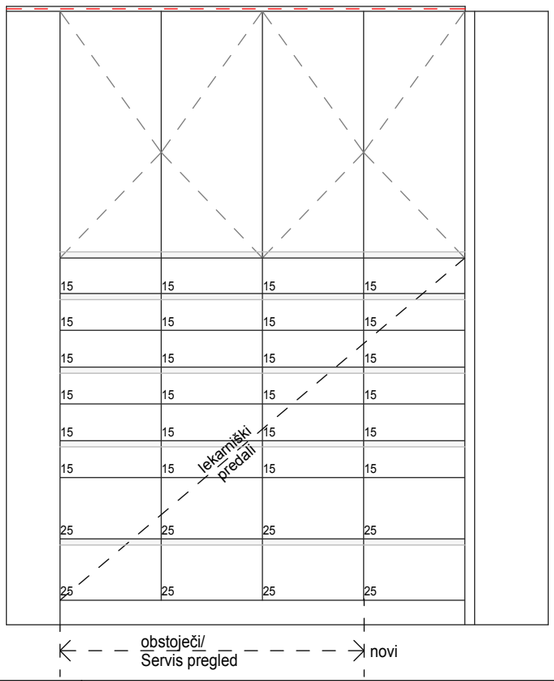

LIST 09	P.03 poz. 03.4 MATERIALKA-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE Rudarska c. 12, Trbovlje	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum: September 2024


P03.5

POGLED 2

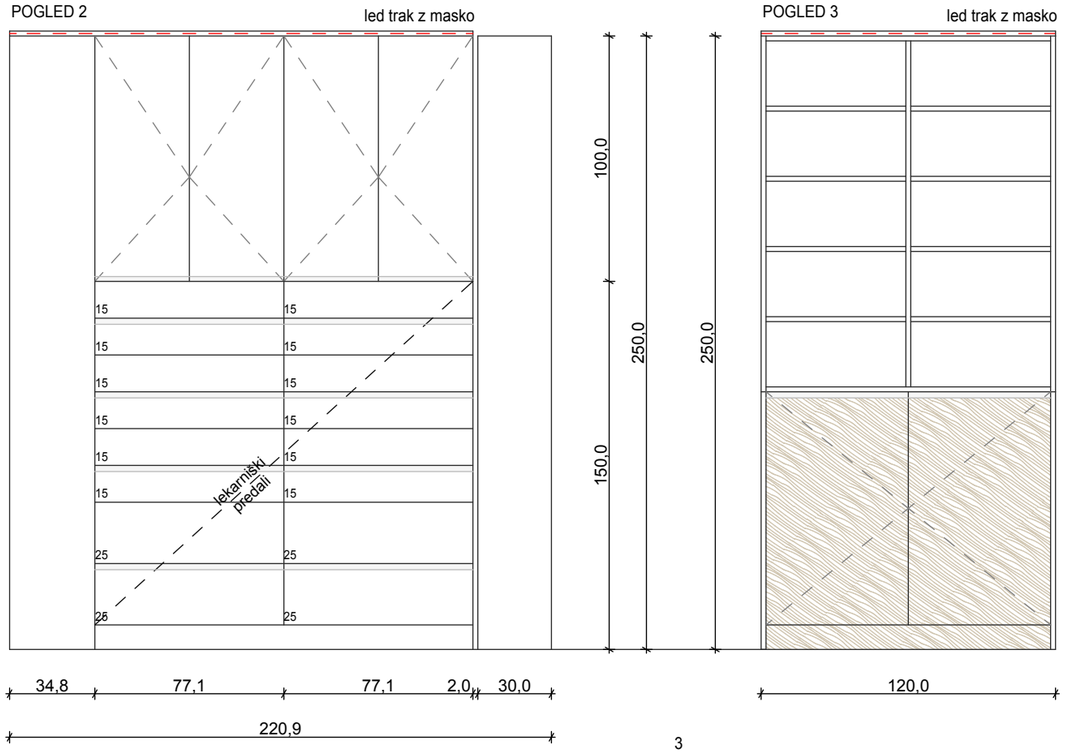


POGLED 3

POGLED 1

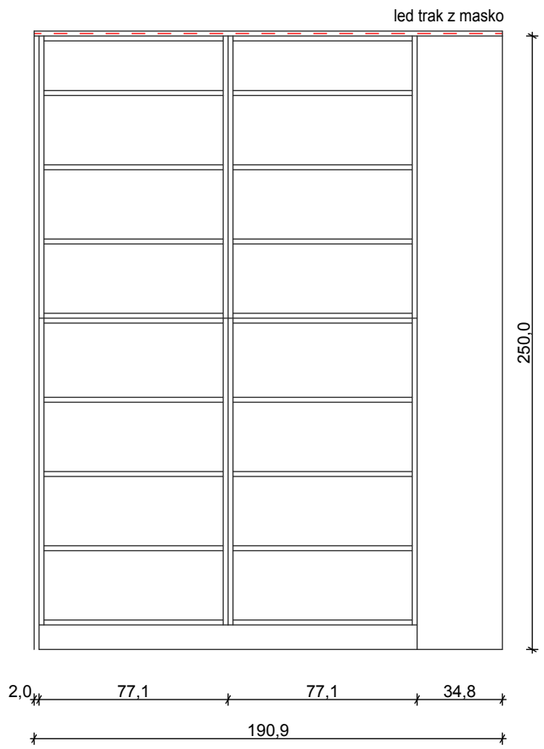


TLORIS

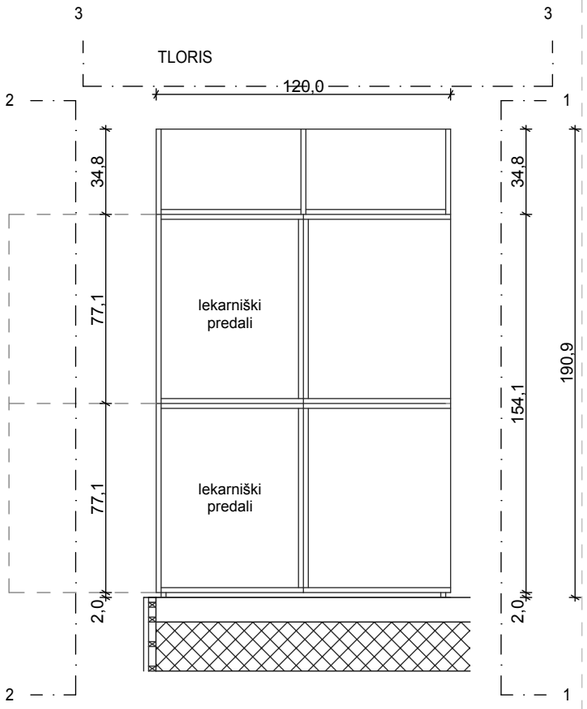


P03.6


VZDOLŽEN POGLED

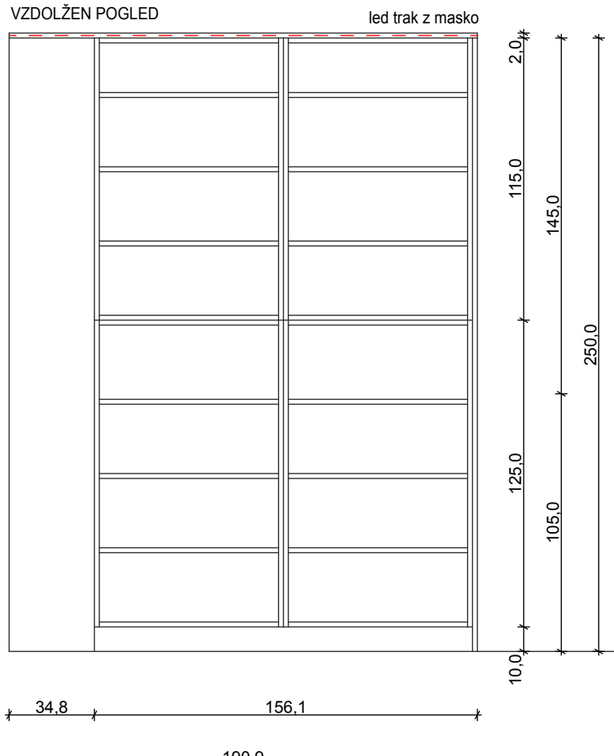

PREČEN POGLED

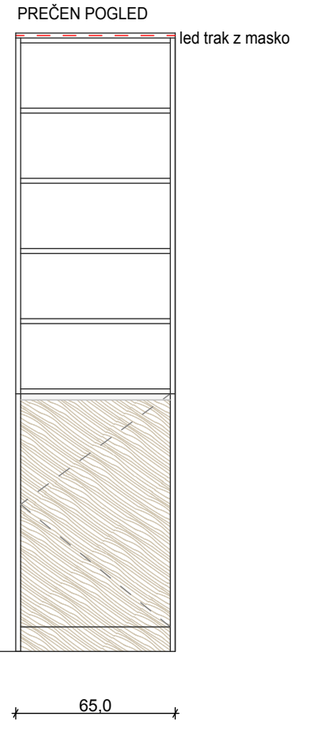


TLORIS

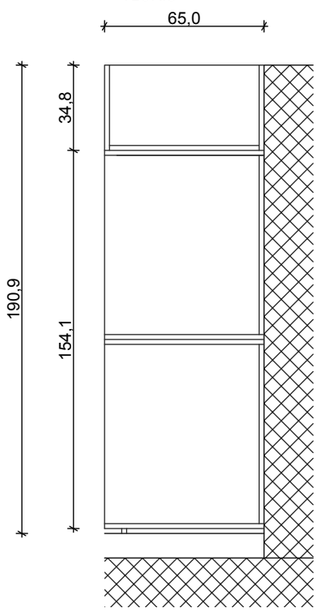


LIST 10	P.03 poz. 03.5, 03.6 MATERIALKA-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE Rudarska c. 12, Trbovlje	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum: September 2024

VZDOLŽEN PREREZ

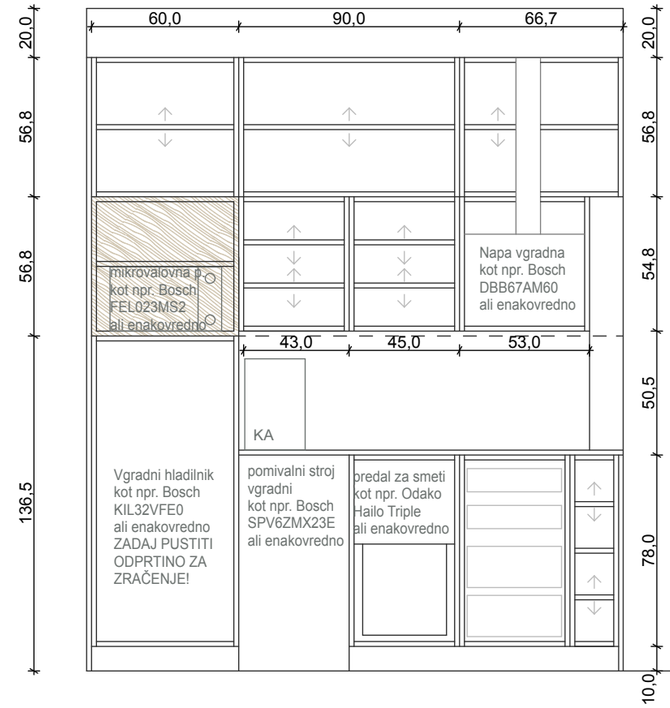

VZDOLŽEN POGLED

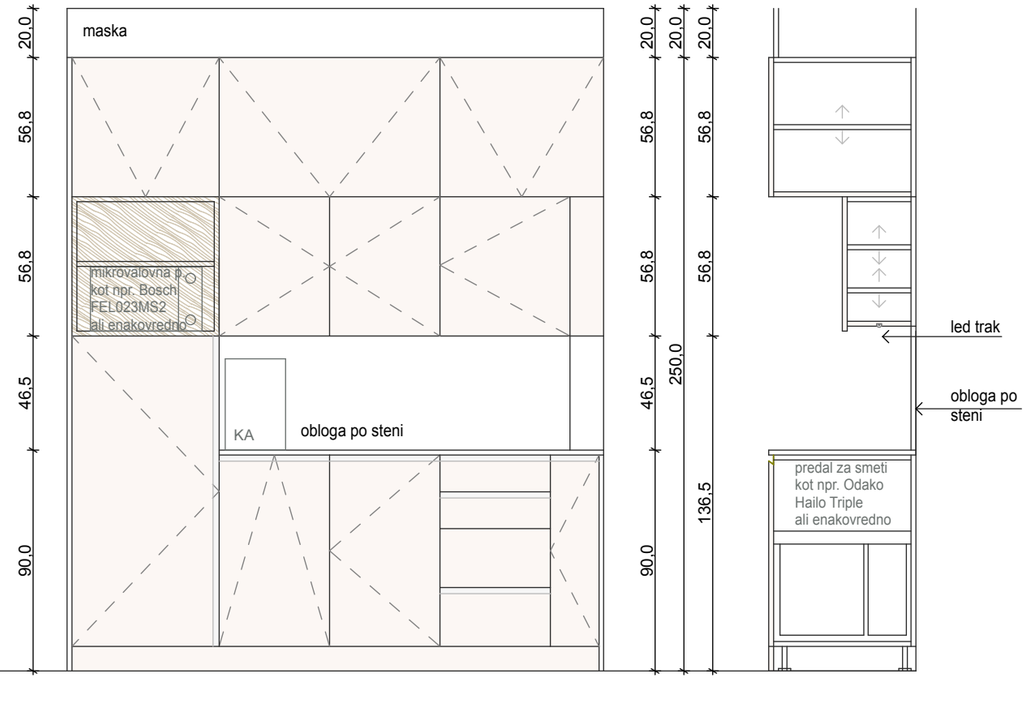







LIST 11	P.04 poz. 04.1 PROSTOR ZA POČITEK-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE Rudarska c. 12, Trbovlje	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum: September 2024


VZDOLŽEN POGLED

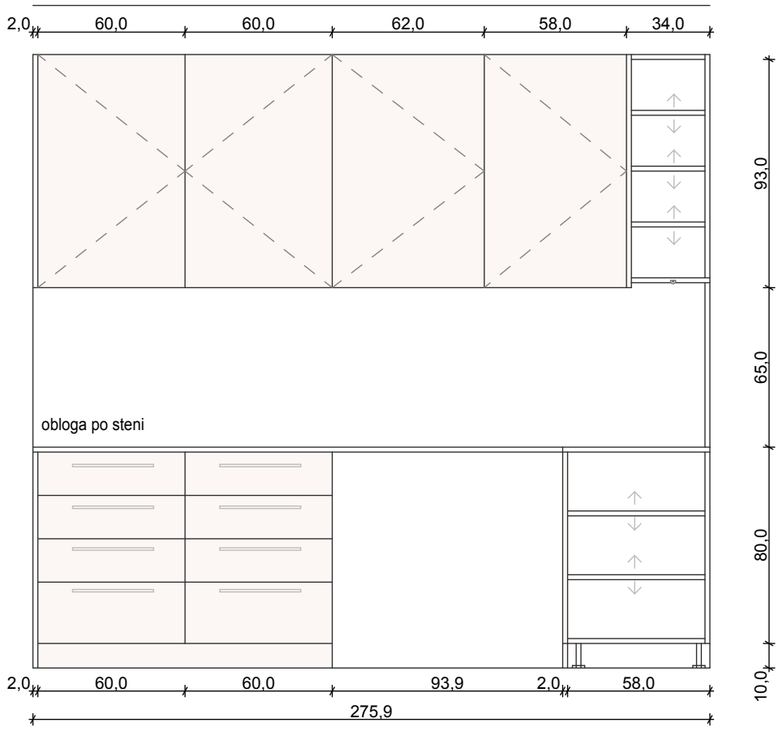

VZDOLŽEN PREREZ

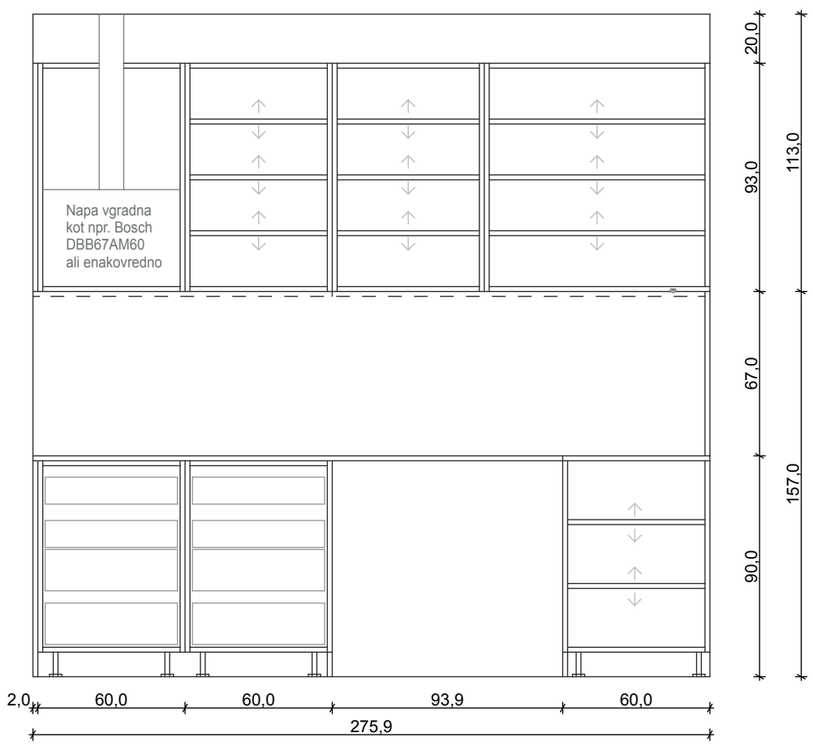


PREČEN POGLED

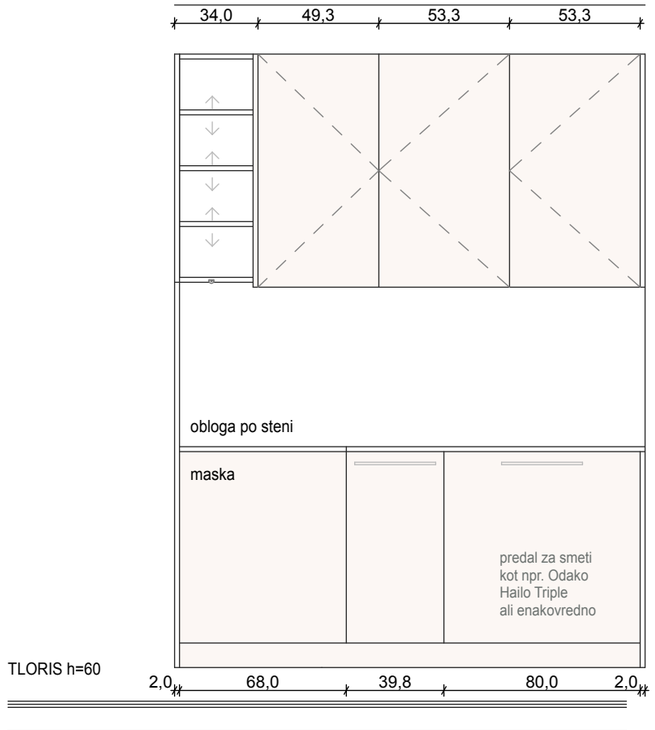




TLORIS h=60

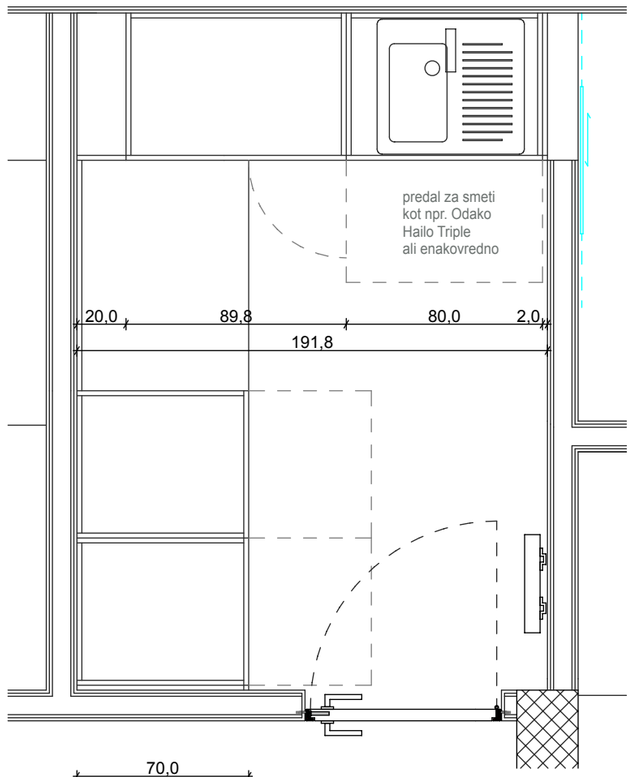


TLORIS h=100

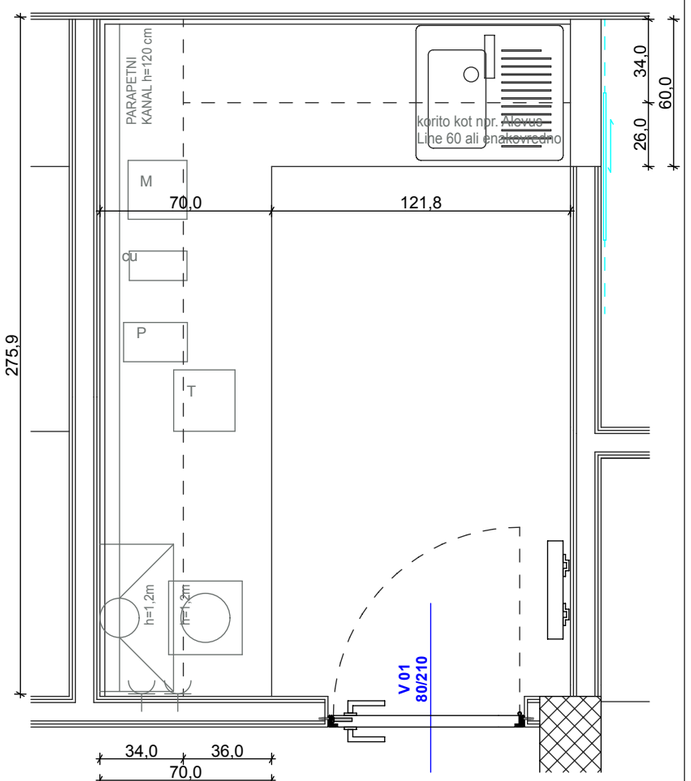


LIST 12	P.05 poz. 05.1 MAG. RECEPTURA-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE Rudarska c. 12, Trbovlje	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum: September 2024

VZDOLŽEN POGLED

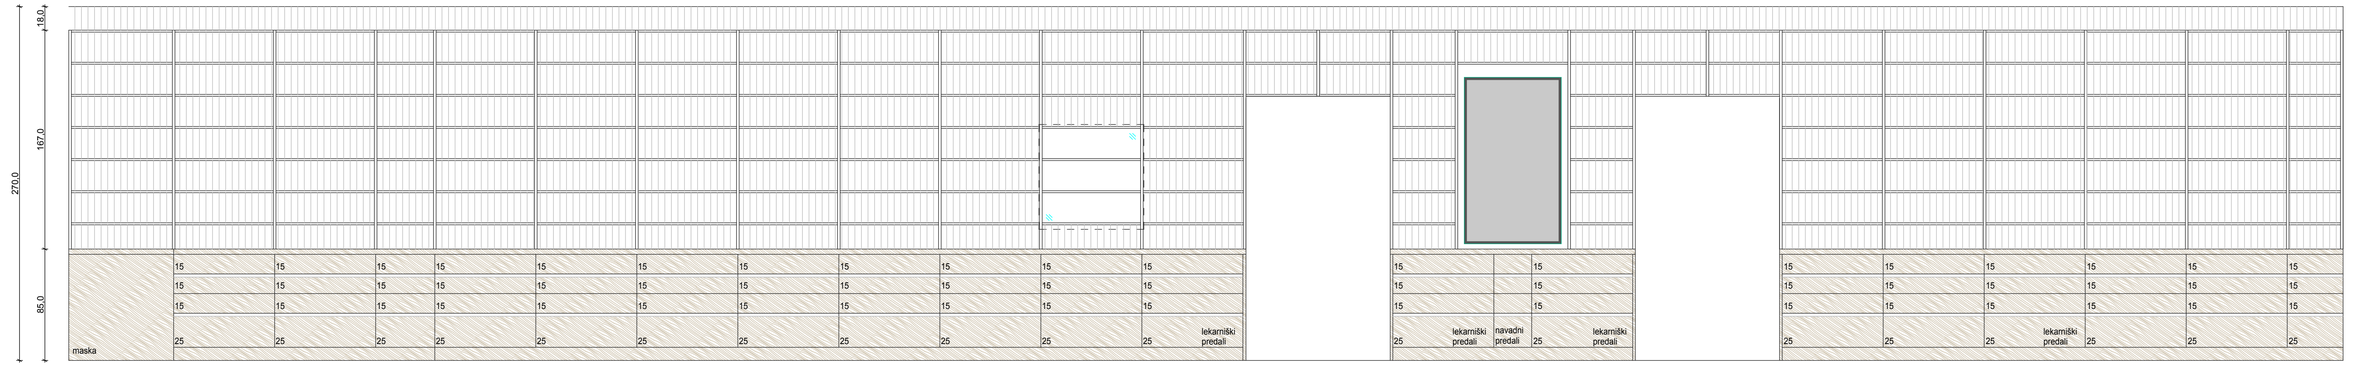


LIST 13	P.06 poz. 06.1 OFICINA-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE Rudarska c. 12, Trbovlje	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum: September 2024

VZDOLŽEN POGLED

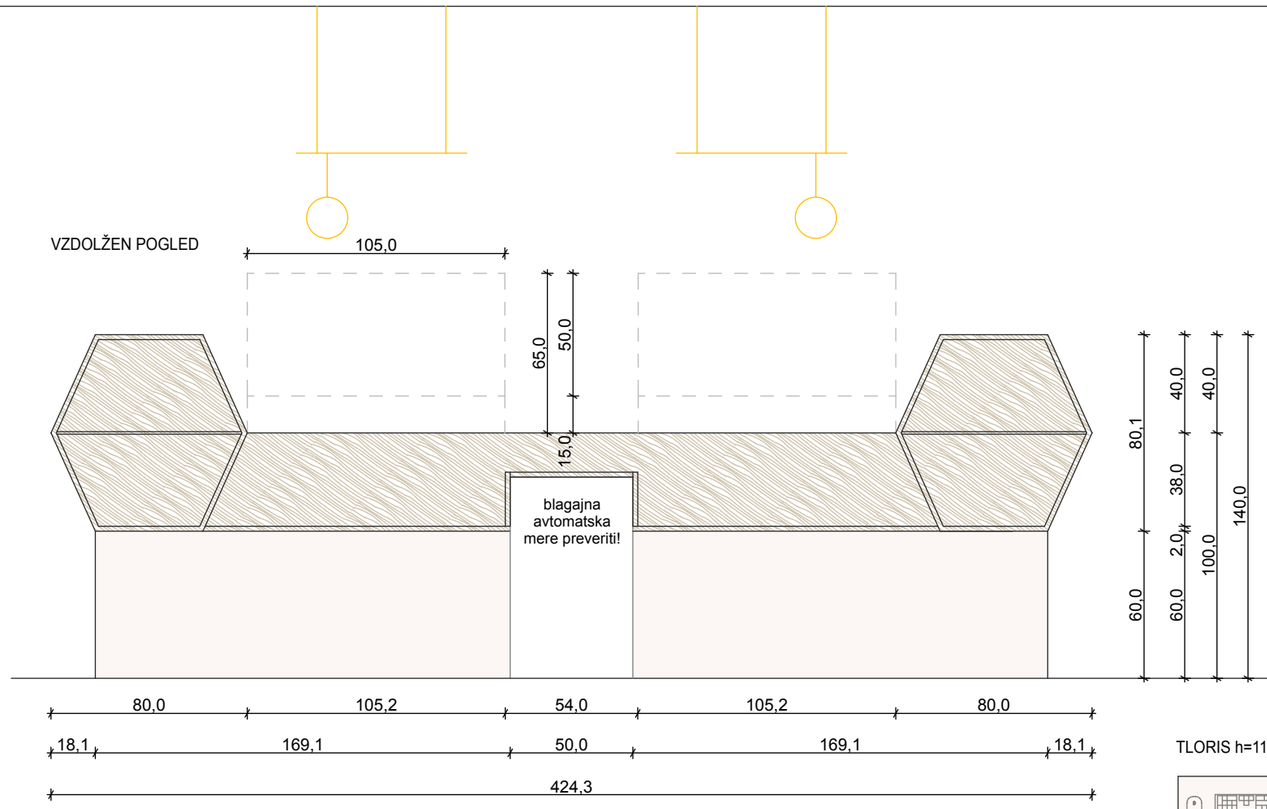


PREČNI PREREZ SKOZI VITRINO

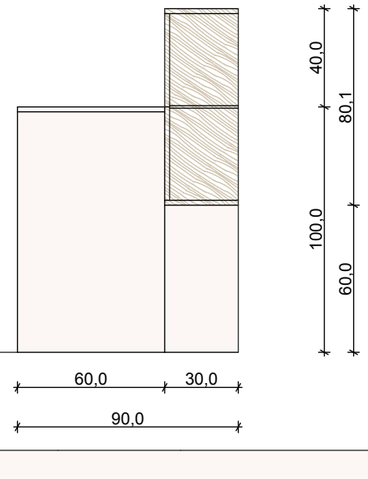

PREMIČNA STEKLENA ZAŠČITA
105 x 65 cm / kaljeno steklo, kovinsko podnožje



VZDOLŽEN POGLED STRAN FARMACEVTA

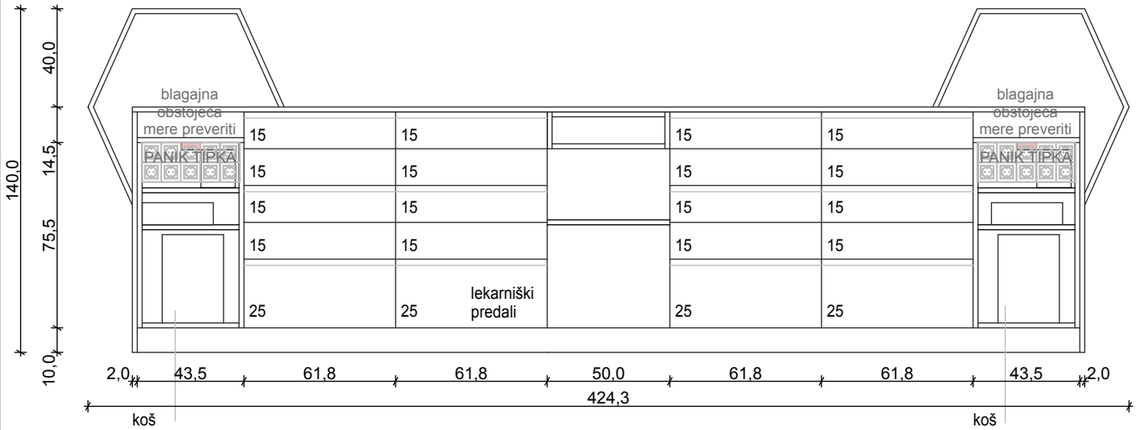

koš
kot npr. Ikea HÅLLBAR
Sistem za ločevanje
odpadkov, z izvlekom/svetlo siva, 20 l
ali enakovredno







Viseč luster kot npr.
Artemide nh S1 14 ali
enakovredno.

Dve blagajni se kupita novi - enak tip in dimenzije, kot obstoječe!

TLORIS h=110 cm

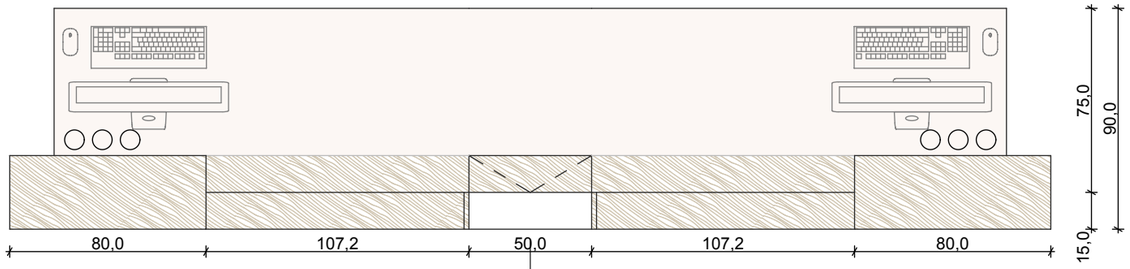


TLORIS h=60 cm

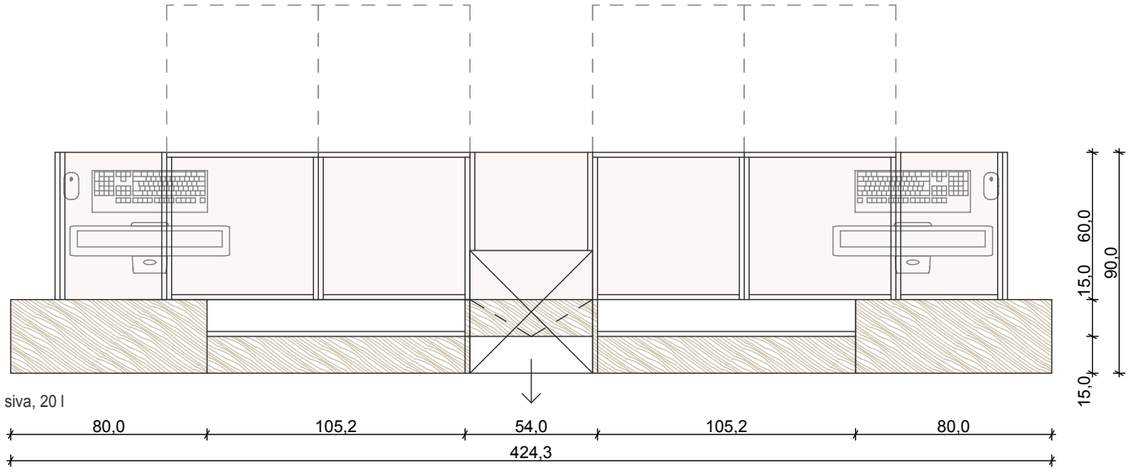


koš
kot npr. Ikea HÅLLBAR
Sistem za ločevanje
odpadkov, z izvlekom/svetlo siva, 20 l
ali enakovredno

LIST 14	P.06 poz. 06.2 OFICINA-TLORISI, POGLEDI, PREREZI				M=1:25
investitor	ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE Rudarska c. 12, Trbovlje	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh datum: September 2024

TLORIS h=60 cm

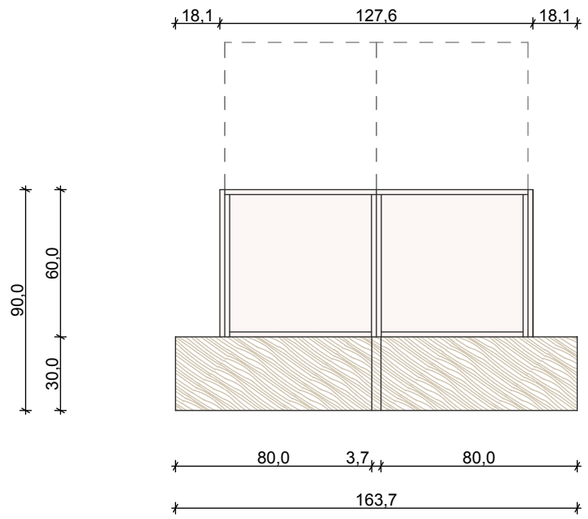


PREČNI PREREZ SKOZI VITRINO

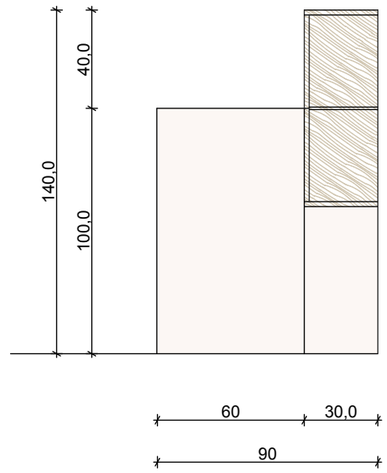




Viseč luster kot npr. Artemide nh S1 14 ali enakovredno.

VZDOLŽEN POGLED

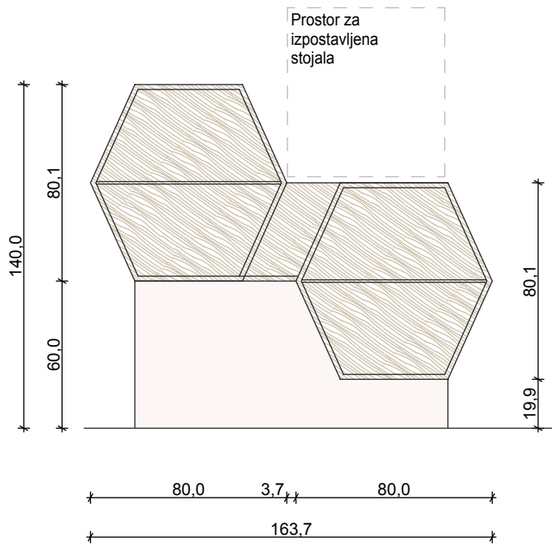

VZDOLŽEN POGLED STRAN FARMACEVTA

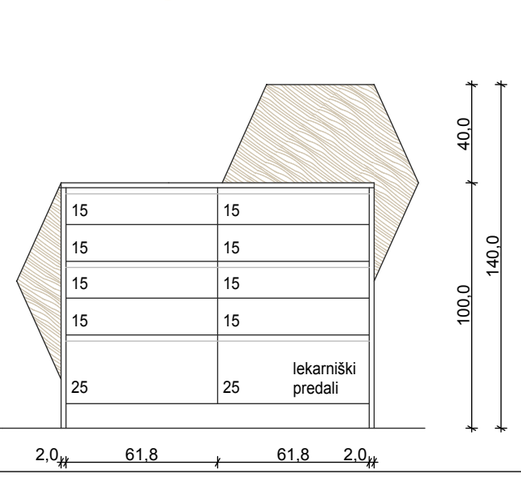


LIST 15	P.06 poz. 06.3 OFICINA-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE Rudarska c. 12, Trbovlje	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum: September 2024

VZDOLŽNI POGLED OFICINA




HRBTIŠČE IZ KERAMIČNIH PLOŠČIC, kot npr 41zero42 Biscuit Notte Stud Ali enakovredno.

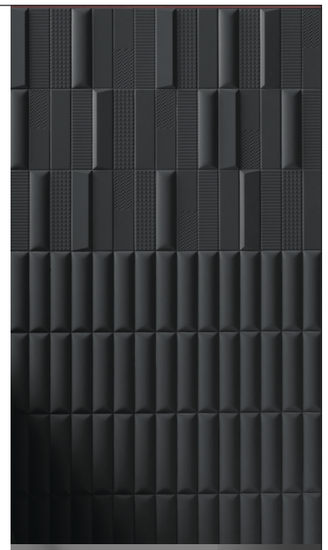


STENSKA LUČ ZA OSVETLITEV kot npr. Artemide nh Wall ali enakovredno.



VERTIKALNI PROFILI ZA OBEŠANJE POLIC, kot npr. Schachermayer ali enakovredno.








PROFILI Z OBEŠANKAMI, kot npr Voga Wall System

LIST 16	P.06 poz. 06.5 OFICINA-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE Rudarska c. 12, Trbovlje	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum: September 2024

VZDOLŽNI POGLED SVETOVANJE/FARMACEVT

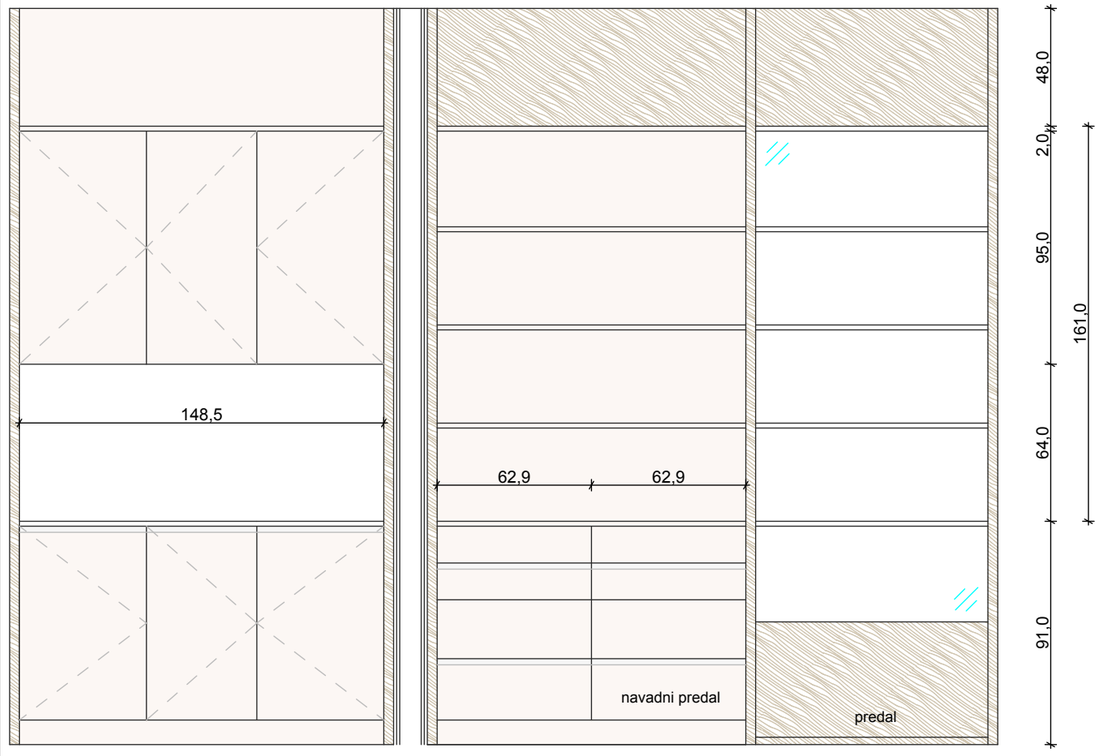


VZDOLŽNI PREREZ SVETOVANJE/FARMACEVT




koš
kot npr. Ikea HÅLLBAR
Sistem za ločevanje
odpadkov, z izvlekom/svetlo siva, 20 l
ali enakovredno



PREČNI POGLED

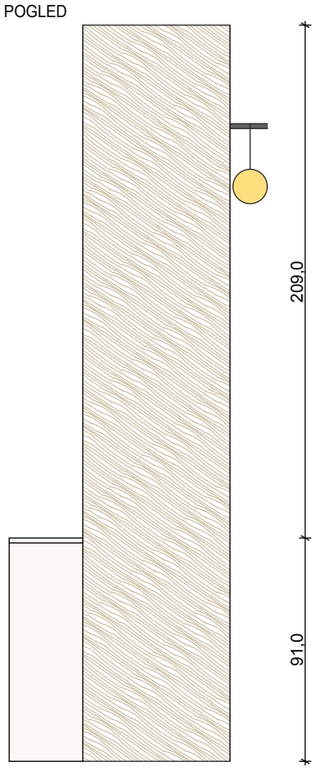



PREČNI PREREZ

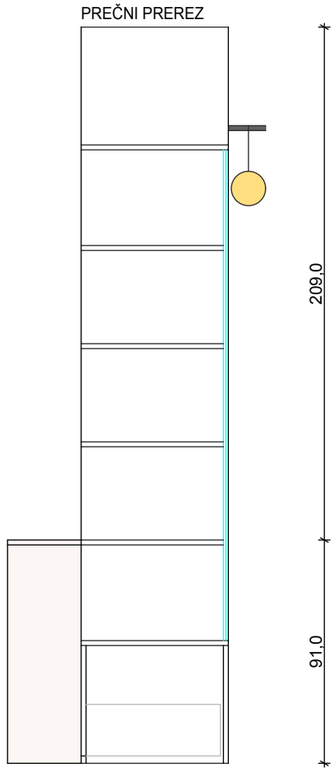


LIST 17	P.06 poz. 06.5 OFICINA-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE Rudarska c. 12, Trbovlje	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum: September 2024


TLORIS h=100 cm

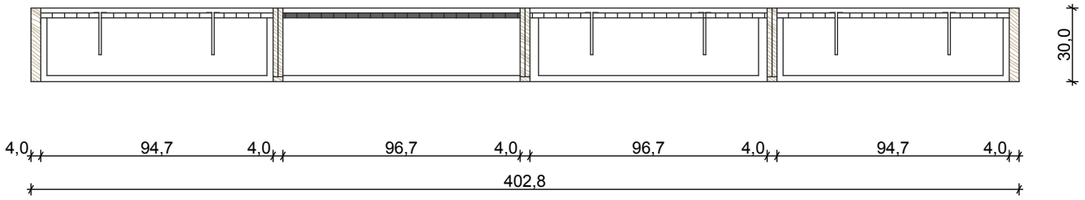

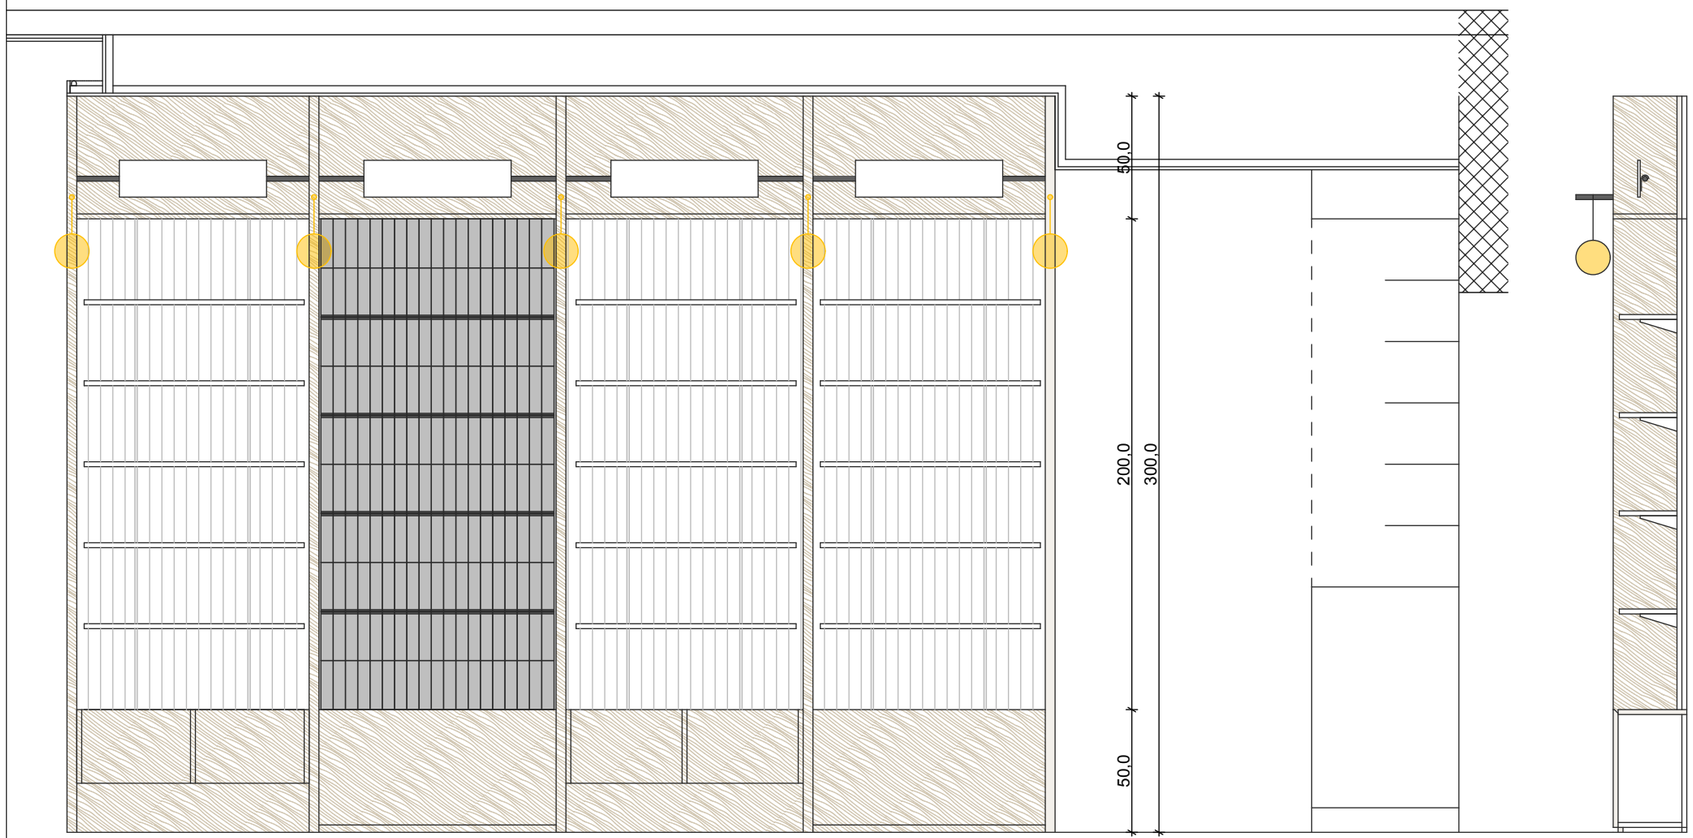




TLORIS h=40 cm

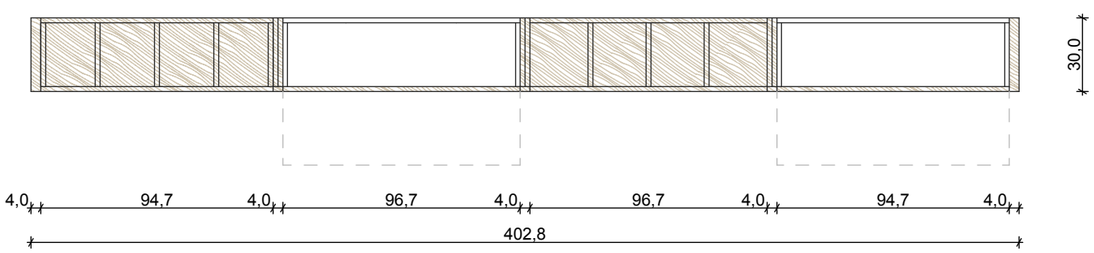


HRBTIŠČE IZ KERAMIČNIH PLOŠČIC, kot npr 41zero42 Biscuit Notte Stud Ali enakovredno.

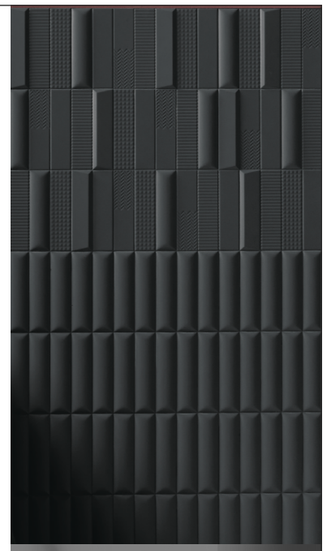

STENSKA LUČ ZA OSVETLITEV kot npr. Artemide nh Wall ali enakovredno.




VERTIKALNI PROFILI ZA OBEŠANJE POLIC, kot npr. Schachermayer ali enakovredno.







LIST 18	P.06 poz. 06.6 OFICINA-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE Rudarska c. 12, Trbovlje	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum: September 2024


VZDOLŽEN POGLED

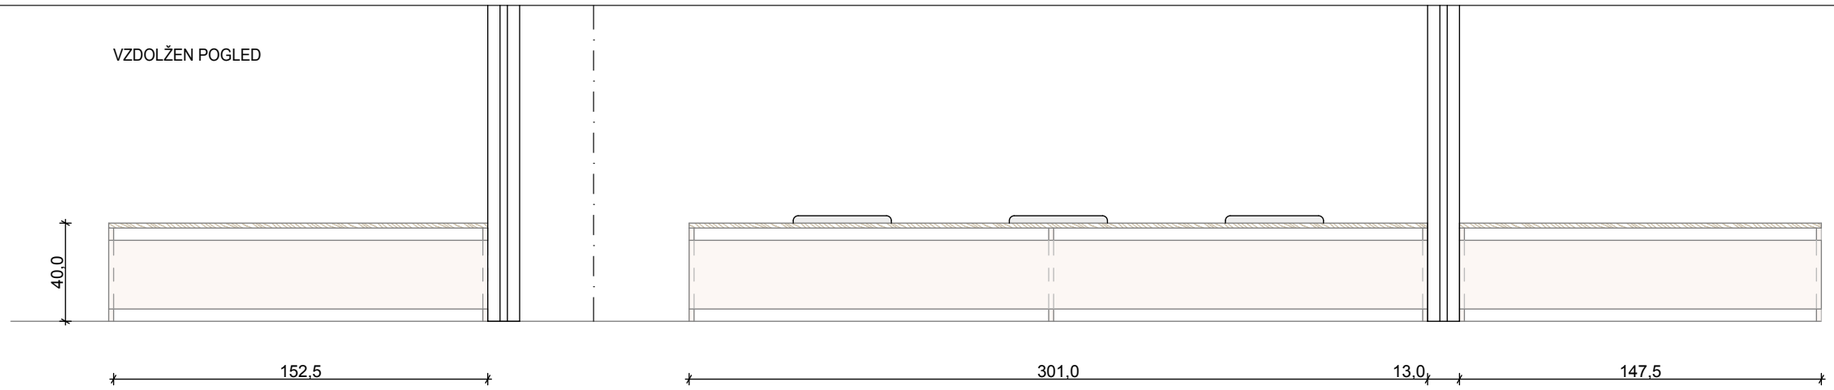


TLORIS h=50 cm

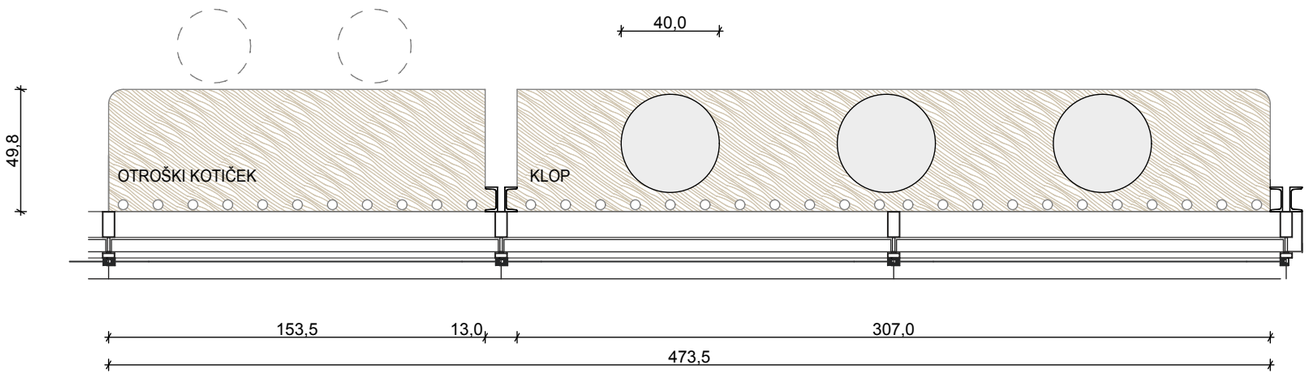

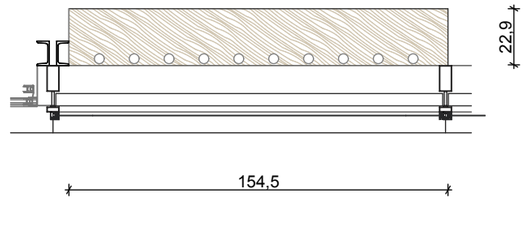

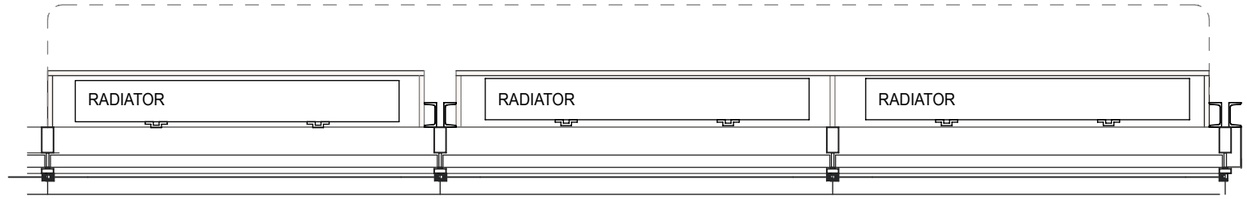




OTROŠKI STOL
kot npr. Babai toys, siva ali enakovredno.




PREČEN PREREZ

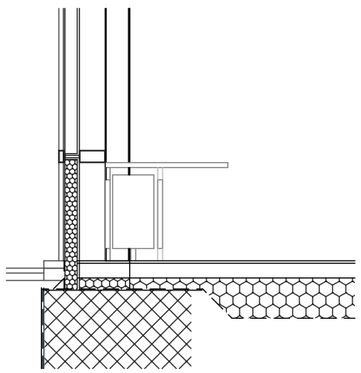


LIST 19	P.06 poz. 06.7 OFICINA-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE Rudarska c. 12, Trbovlje	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum: September 2024


TLORIS h=100 cm

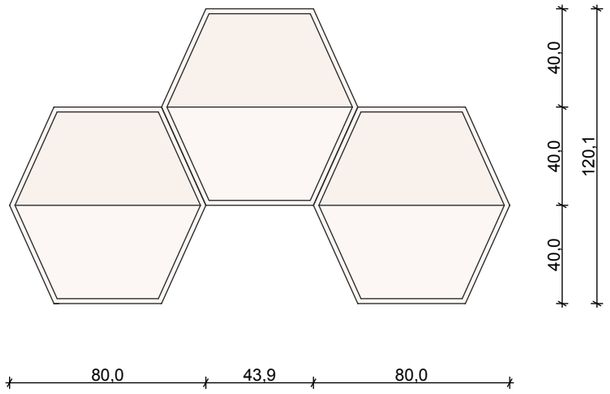


TLORIS h=50 cm

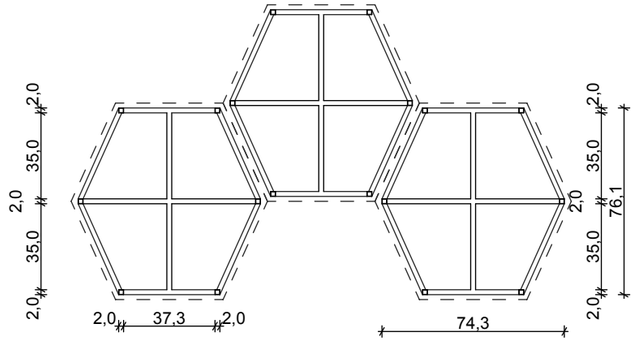

TLORIS h=2 cm

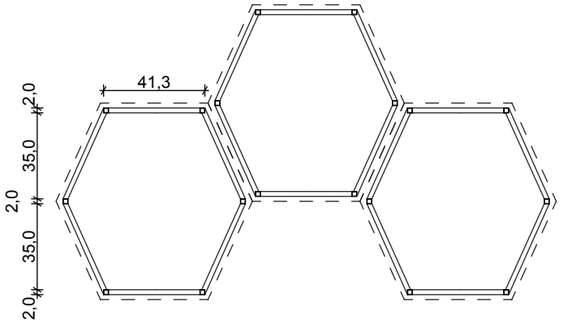


VZDOLŽNI PREREZ SEGMENTA




VZDOLŽNI POGLED SEGMENTA




PREČNI POGLED SEGMENTA




PREČNI PREREZ SEGMENTA




TLORIS h=100 cm SEGMENT



TLORIS h=50 cm




TLORIS h=2 cm




LIST 20	P.06 poz. 06.8OFICINA-TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE Rudarska c. 12, Trbovlje	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum: September 2024


PREČNI PREREZ

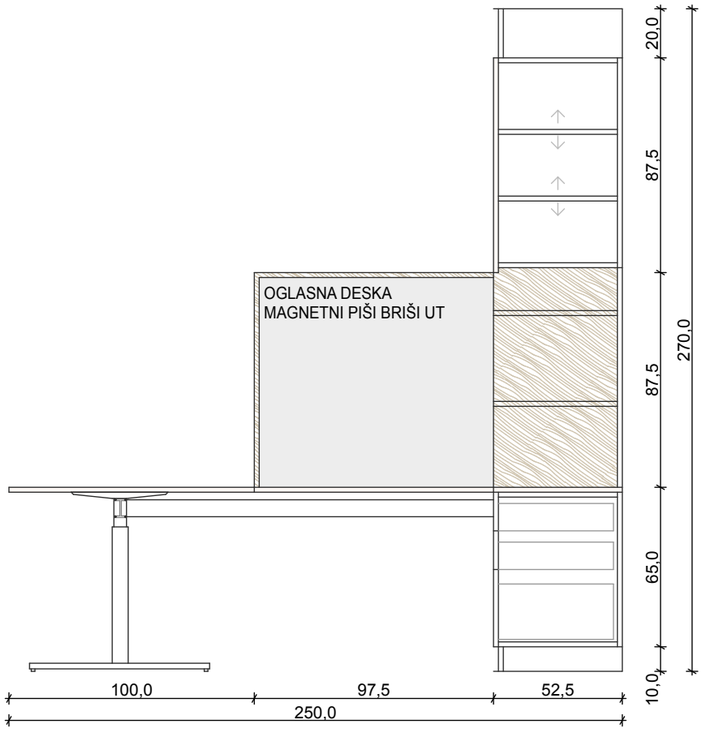

VZDOLŽNI POGLED

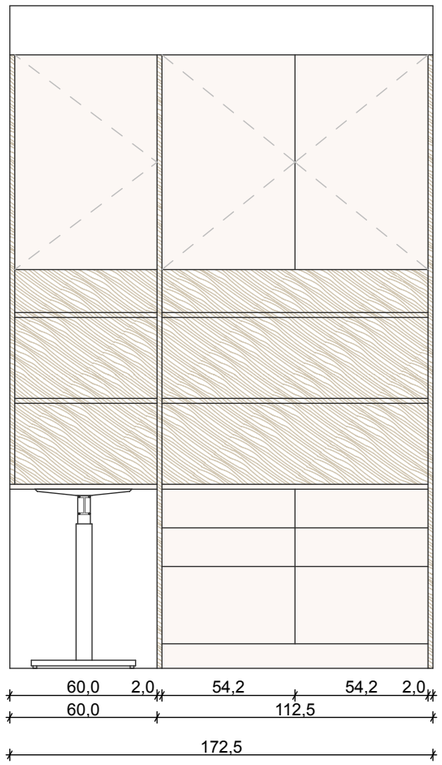

TLORIS

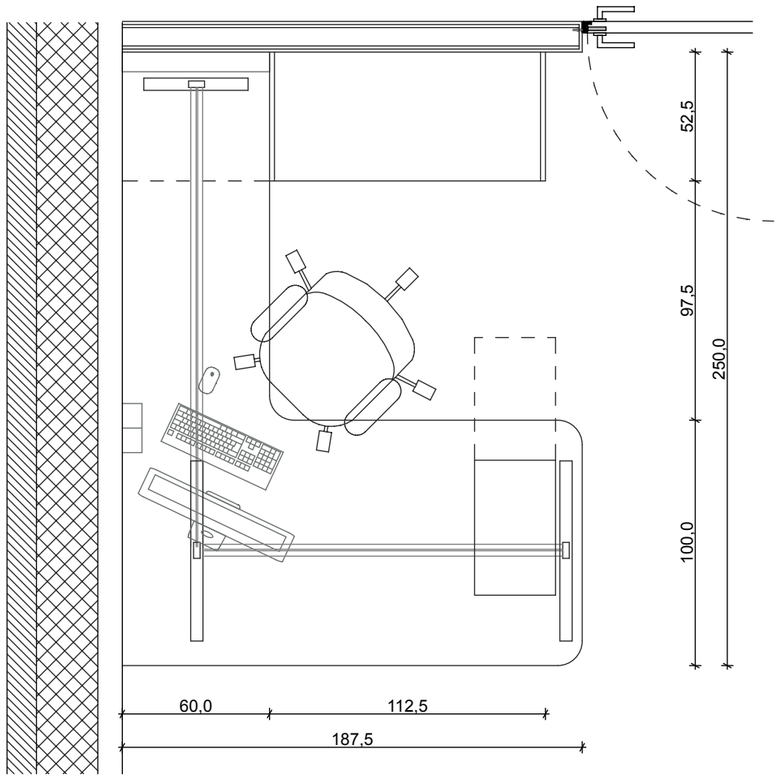



KOVINSKI PREDALNIK NA KOLESIH




DELOVNI STOL kot npr. Frezza Takk ali enakovredno




STOL ZA OBISKOVALCE kot npr. Frezza YO ali enakovredno

LIST 21	P.07 poz. 07.1 PISARNA VODJA -TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE Rudarska c. 12, Trbovlje	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum: September 2024

TLORIS h=140 cm

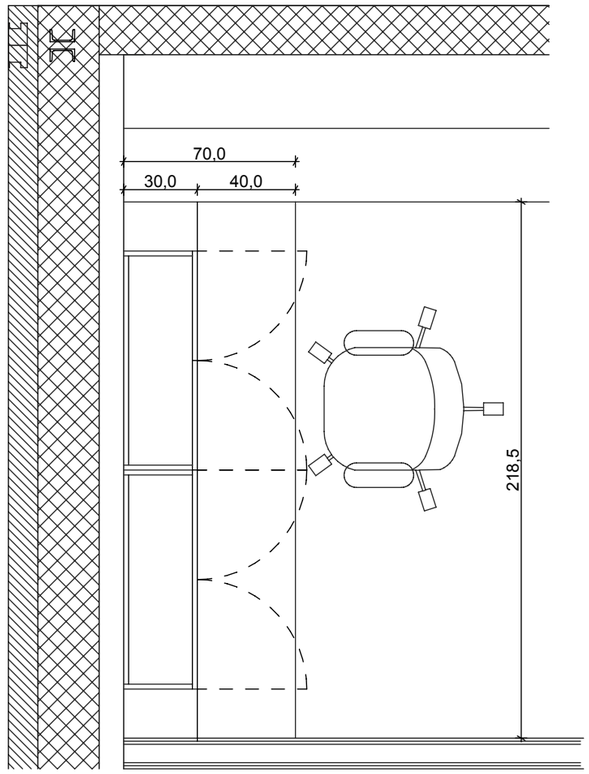

TLORIS h=60 cm

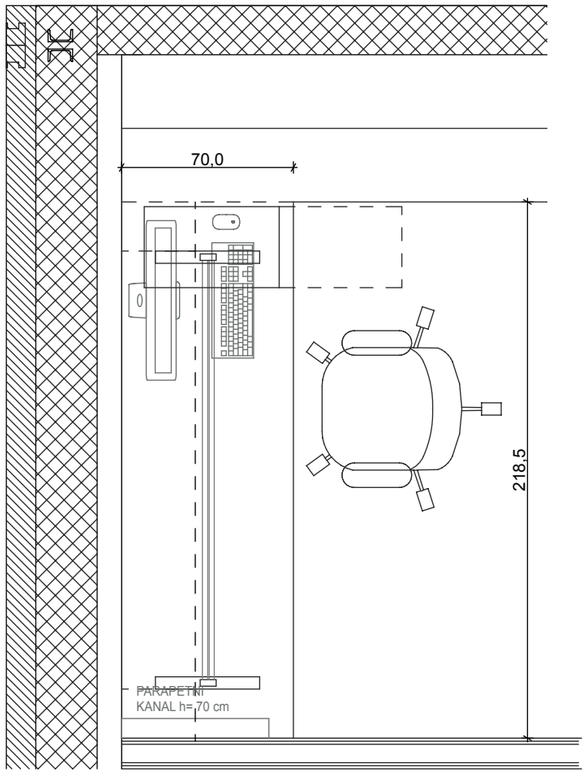




KOVINSKI PREDALNIK NA KOLESIH




DELOVNI STOL kot npr. Frezza Takk ali enakovredno

VZDOLŽNI POGLED

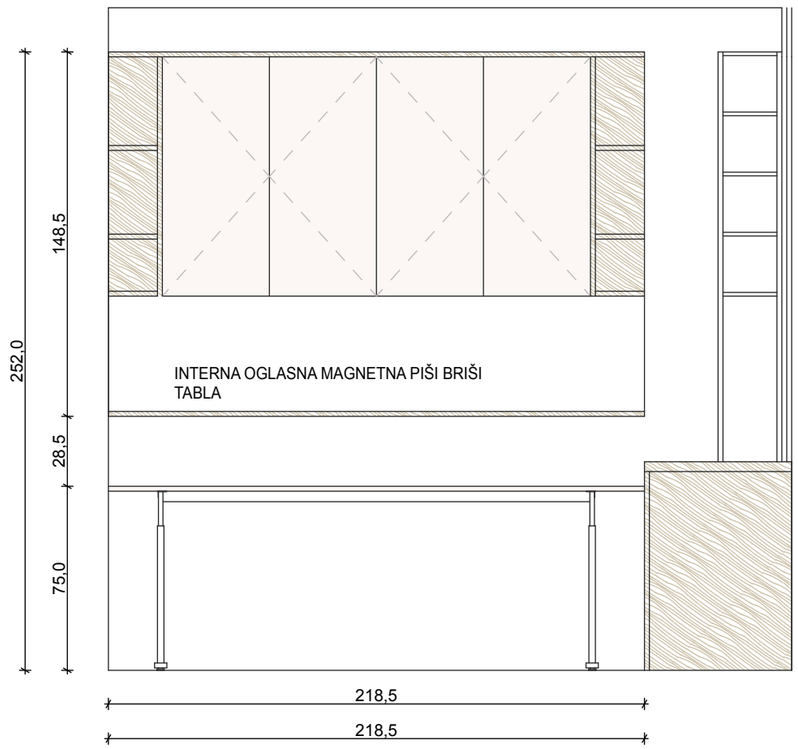


VZDOLŽNI PREREZ

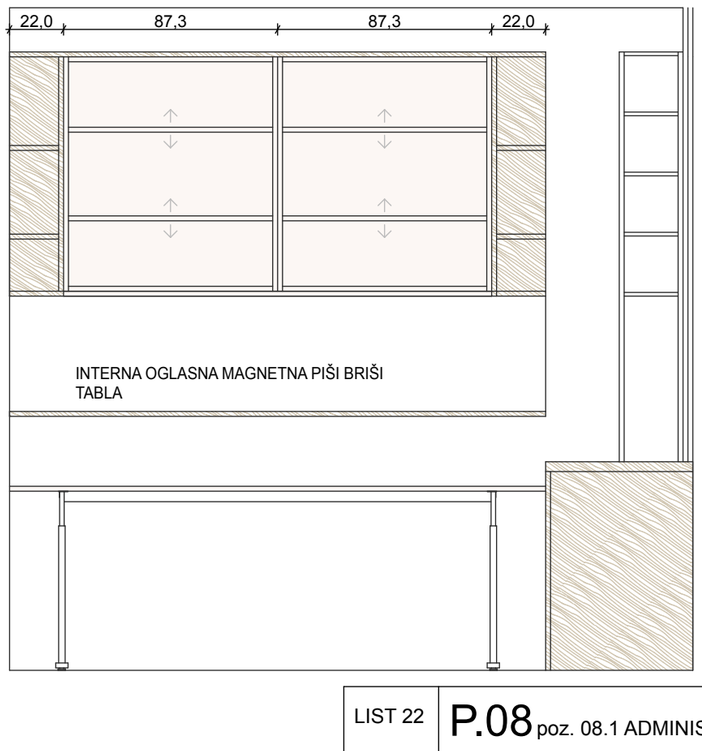

LIST 22	P.08 poz. 08.1 ADMINISTRATIVNO DELO -TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE Rudarska c. 12, Trbovlje	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum: September 2024

TLORIS h=60 cm

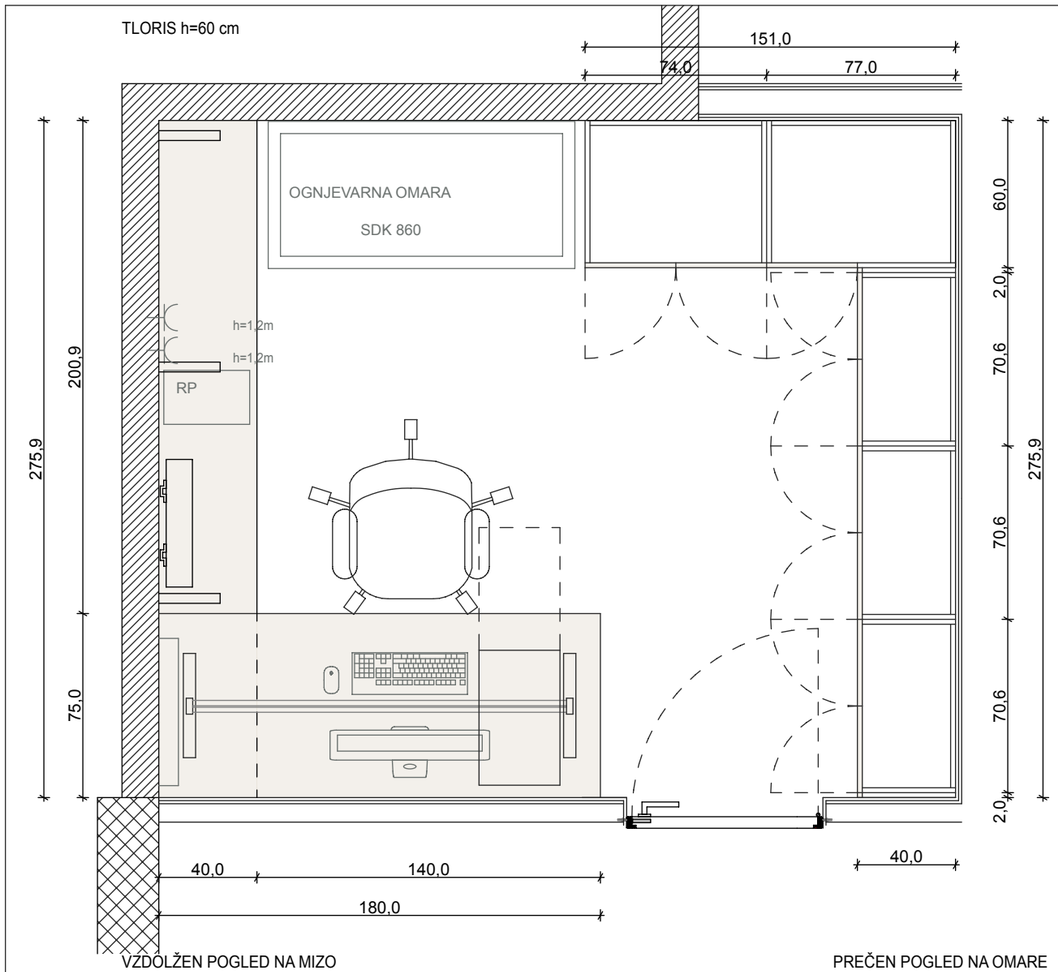




KOVINSKI PREDALNIK NA KOLESIH




DELOVNI STOL kot npr. Frezza Takk ali enakovredno


VZDOLŽEN POGLED NA MIZO

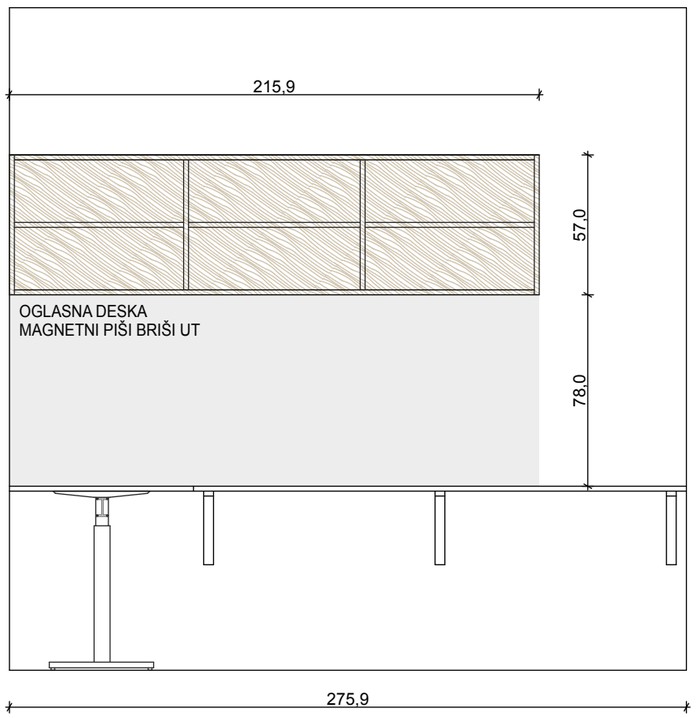

PREČEN POGLED NA OMARE

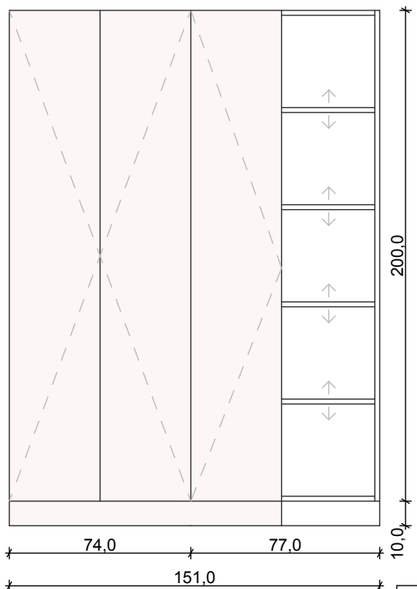


VZDOLŽEN POGLED NA OMARE

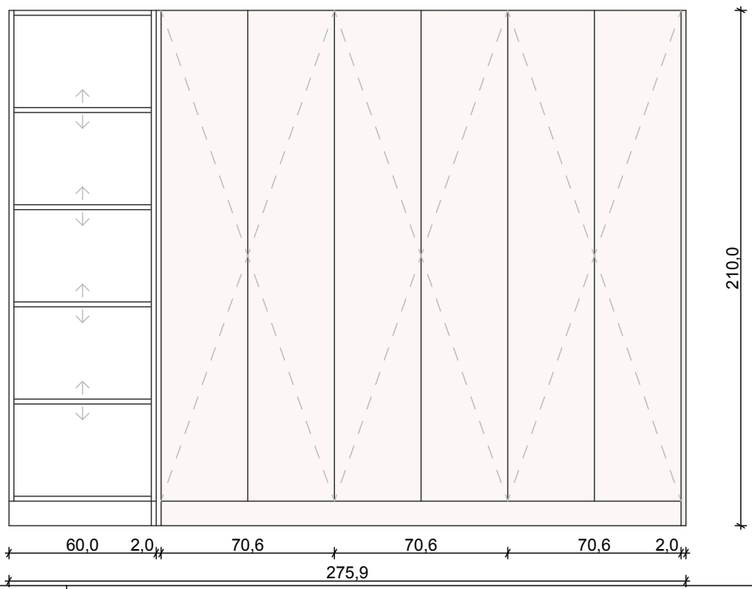


LIST 23	P.09 poz. 09.1 MENTORSTVO -TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE Rudarska c. 12, Trbovlje	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum: September 2024

VZDOLŽEN POGLED

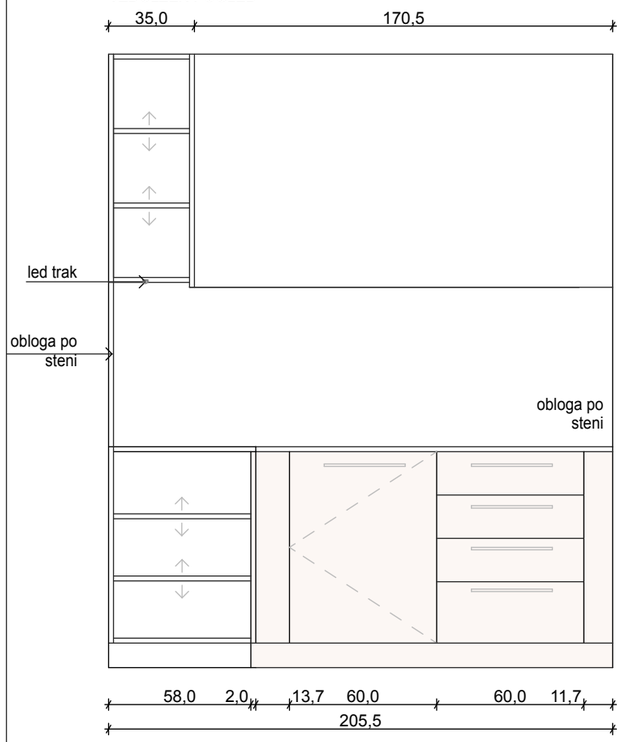


PREČEN POGLED

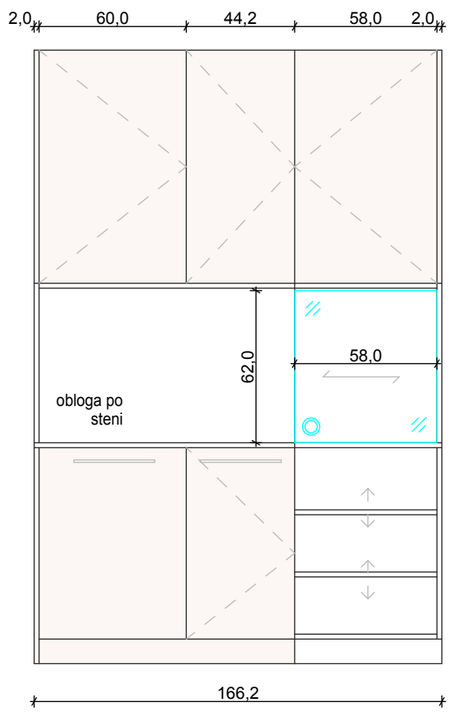


UTOPNI ROČAJ
kot npr. Vulcano Lestur/bela mat Ali enakovredno

TLORIS h=100 cm

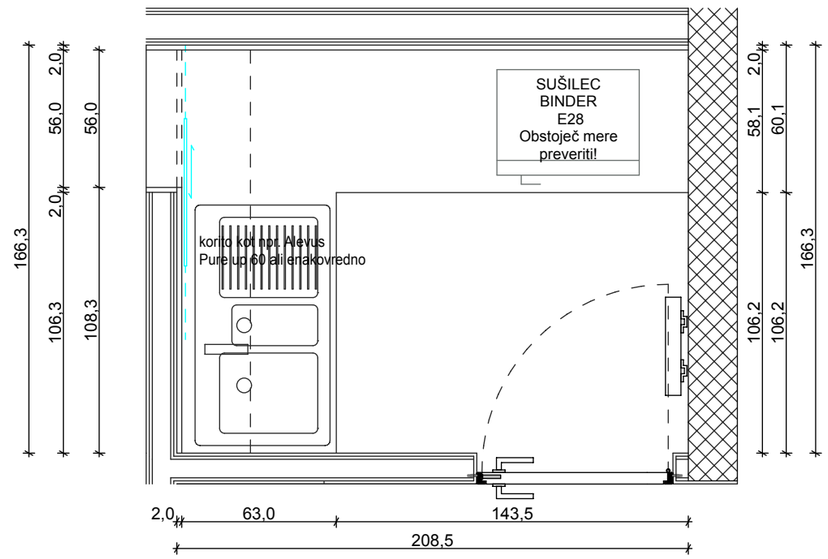


TLORIS h=60 cm

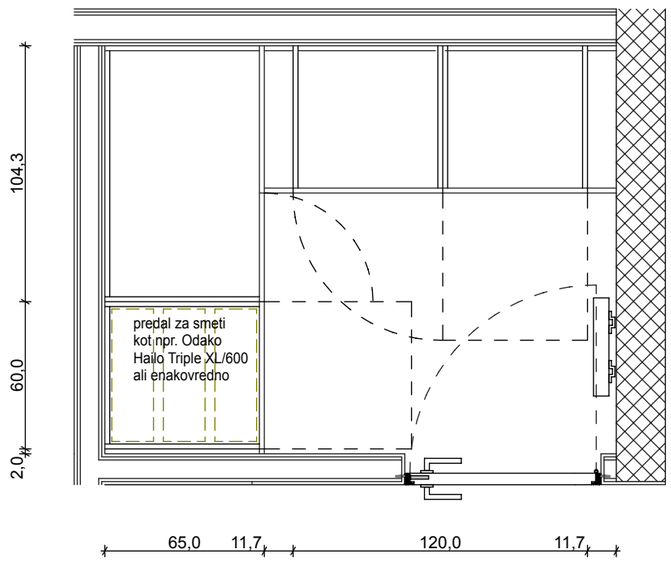









LIST 24	P.11 poz. 11.1 POMIVALNICA -TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE Rudarska c. 12, Trbovlje	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum: September 2024


VZDOLŽEN POGLED

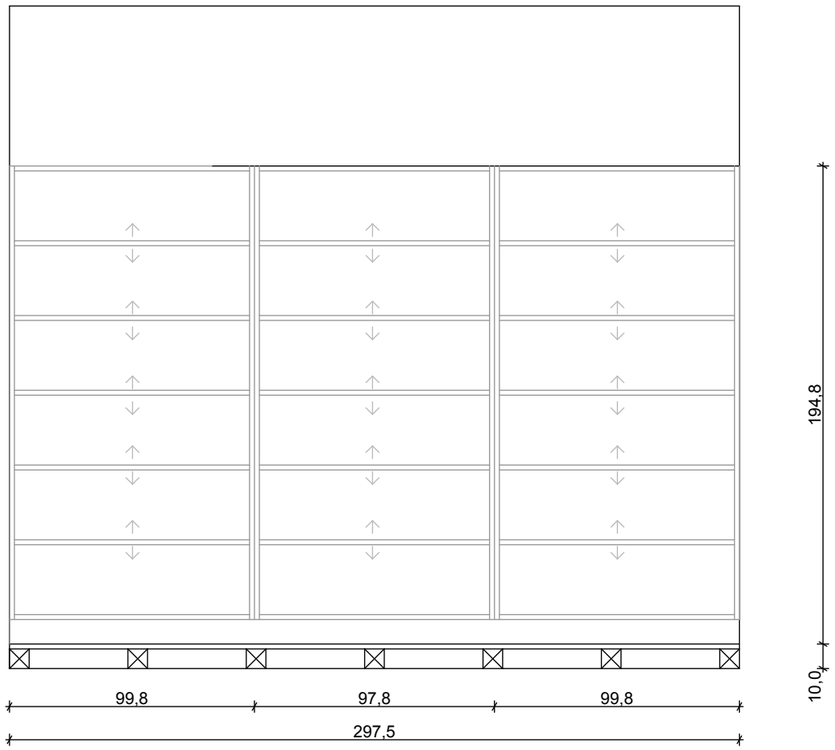


TLORIS

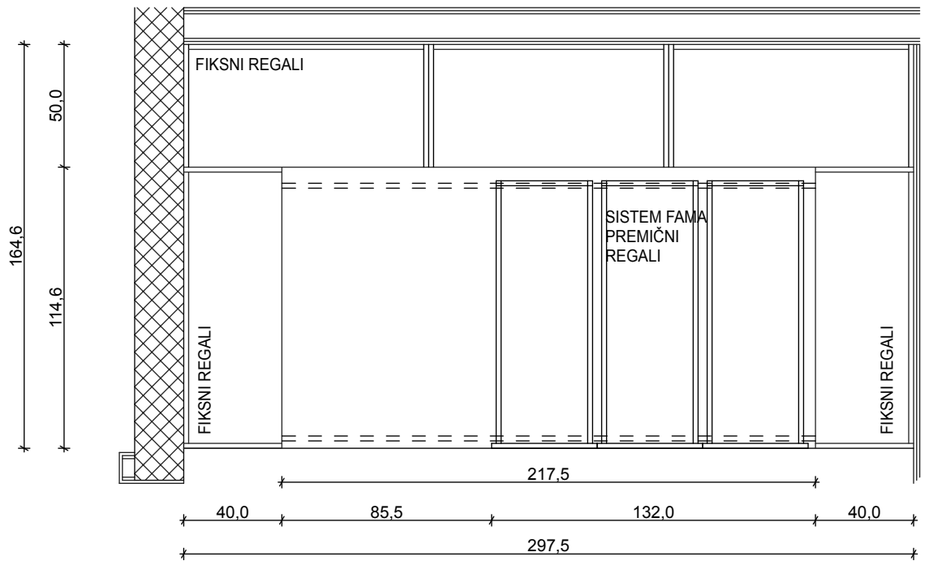


VZDOLŽEN PREREZ

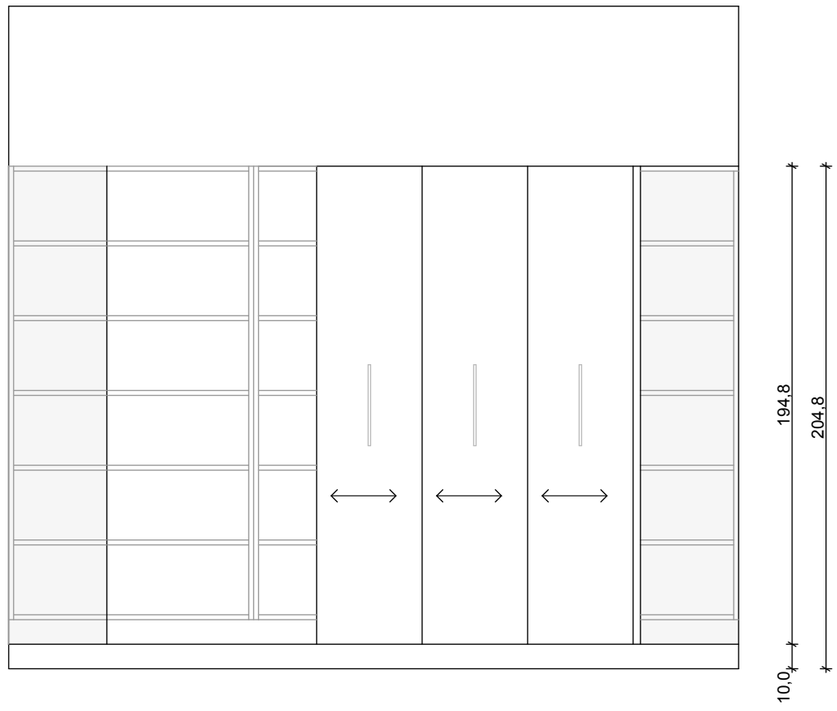

SISTEM DRSNIH POLIC
kot npr. Willach Fama ali enakovredno

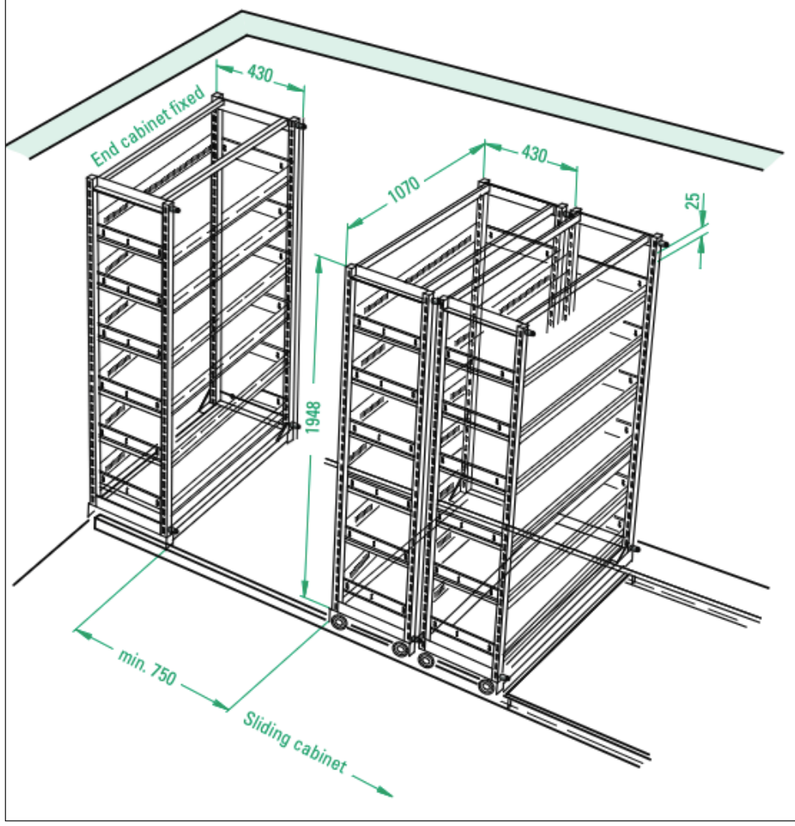


LIST 25	P.10 poz. 10.1 MATERIALKA -TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE Rudarska c. 12, Trbovlje	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum: September 2024

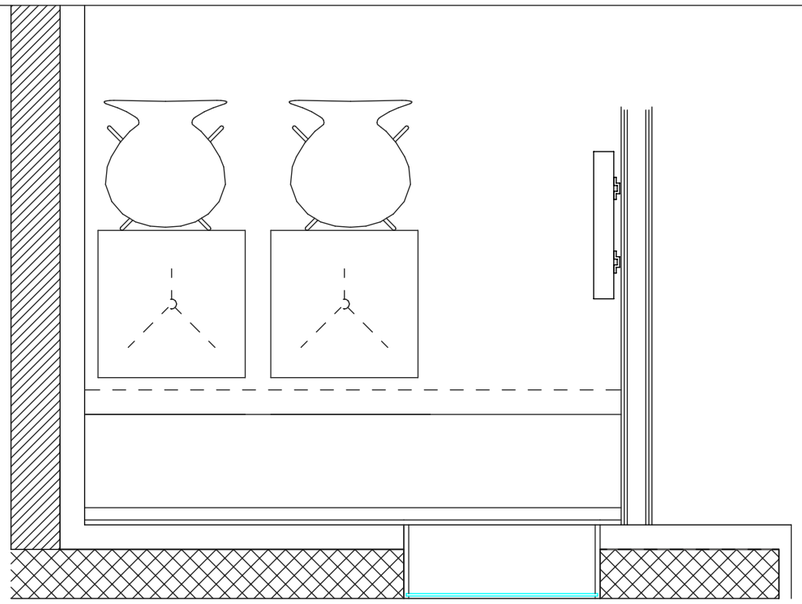


TLORIS

VZDOLŽEN POGLED

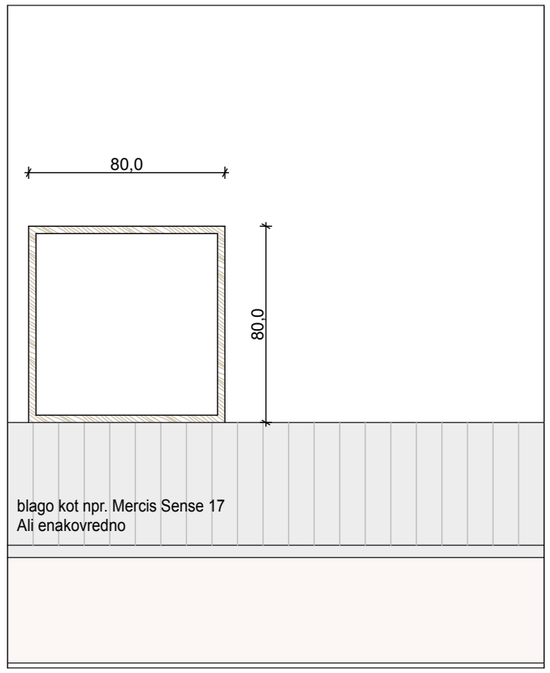

PREČEN PREREZ




MIZA kot npr. Pedrali Eliot ali enakovredno.





blago kot npr. Mercis Sense 17
Ali enakovredno







STOL kot npr. Frezza YO Wood ali enakovredno


LIST 26	P.12 poz. 12.1 PROSTOR ZA POČITEK -TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE Rudarska c. 12, Trbovlje	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum: September 2024

P14


POGLED

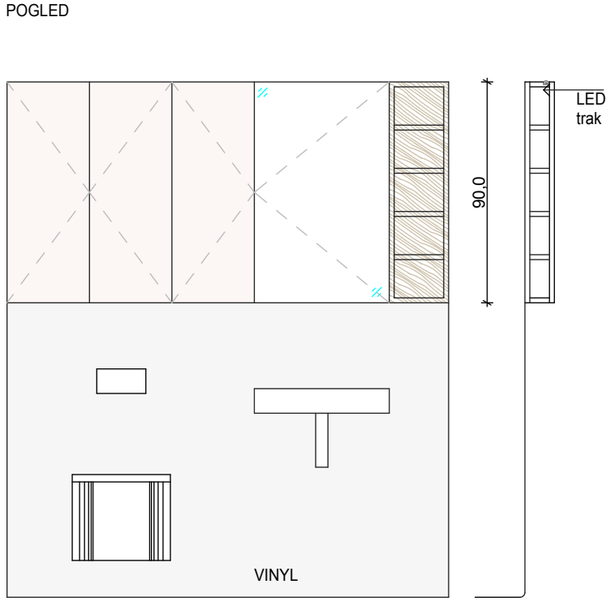

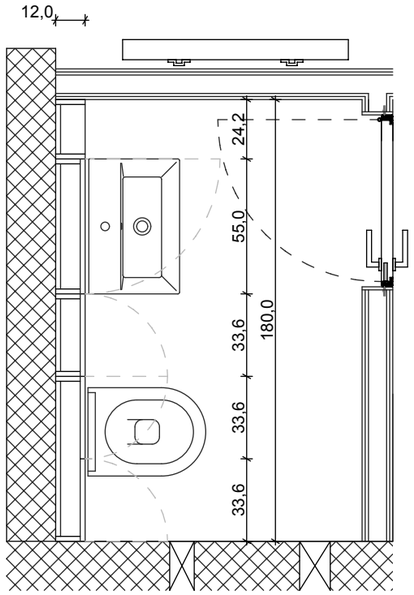



P13

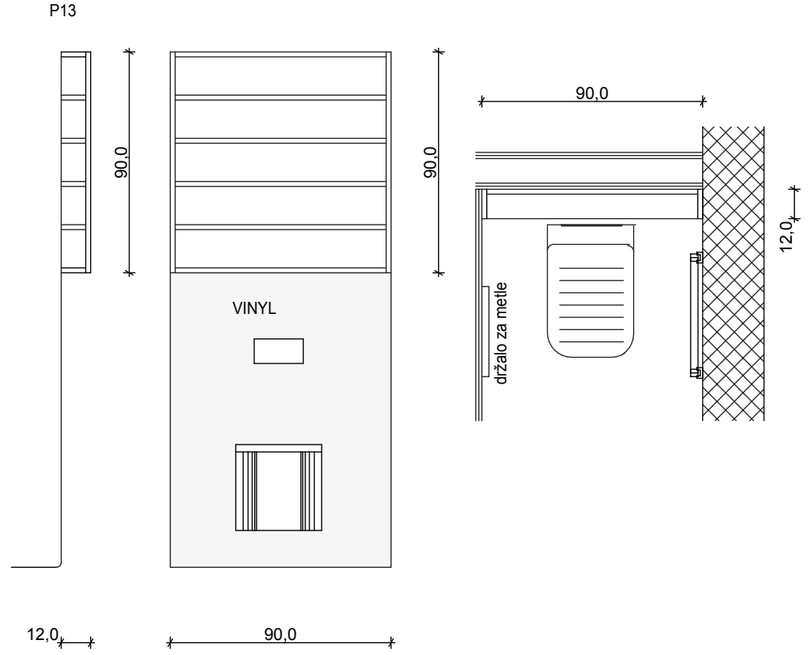

Držalo za likalnik in likalno desko kot npr.
Brabantia ali enakovredno




Likalna deska
kot npr. Denim Black C Brabantia ali enakovredno



DRŽALO ZA METLE
kot npr. Irbis ali enakovredno



LIST 27	P.12 poz. 12.1 WC, PRALNICA -TLORISI, POGLEDI, PREREZI					M=1:25
investitor	ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE Rudarska c. 12, Trbovlje	objekt / lokacija	LEKARNA CENTER	vrsta projekta	IZVEDBENI NAČRT NOTRANJE OPREME	
		odgovorni projektant	Franc Hočevar univ. dipl.ing.arh		Mojca Zavasnik univ. dipl.ing.arh	datum: September 2024

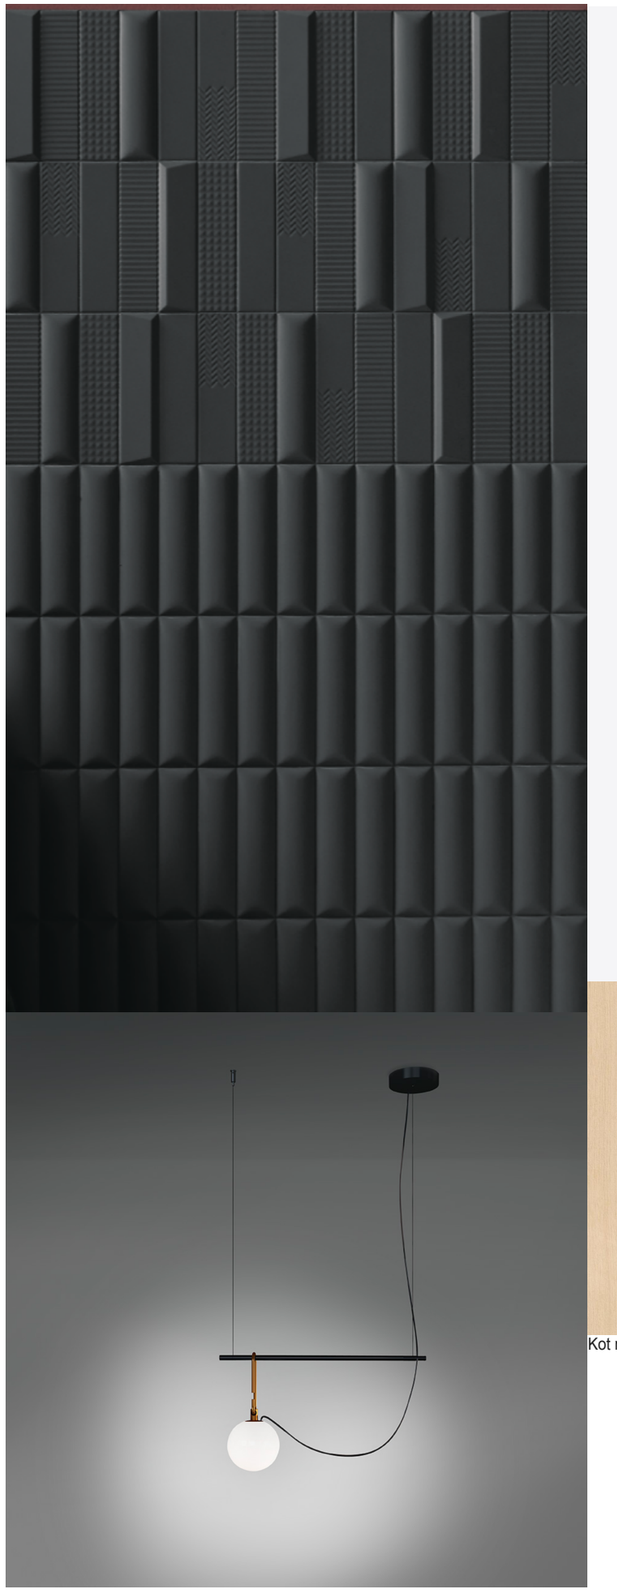

Kot npr. Fundermax 0606 ali enakovredno



Kot npr. Kaindl K2405 ali enakovredno



Kot npr. Fundermax 0071 ali enakovredno

IZBOR BARV IN MATERIALOV

LEKARNA TRBOVLJE

vsebina:
POPIS OPREME

Za ves material velja : ali enakovredno oz. kot naprimer . V primeru menjave se le-ta pred naročilom/vgradnjo potrdi s strani naročnika in arhitekta.
V cenah sta vedno zajeti dobava in montaža, ter odvoz embalaže .
Ponudnik se je pred izdelavo te ponudbe seznanil s samo lokacijo delovišča ter s tem povezanimi organizacijskimi ukrepi gradnje in v času izvedbe del ne bo uveljavljal nikakršnih dodtanih del iz naslova organizacije izvedb oz. težavnostnih zahtev organizacije gradbišča oz. s tem povezanih del. ta opomba oz. zaveza ponudnika - izvajalca velja za vse vrste ponujenih del.

REKAPITULACIJA OPREME

A/	**PROJEKTIRANA OPREMA**	**0,00**
B/	**TIPSKA OPREMA**	**0,00**
	OPREMA SKUPAJ skupaj brez DDV:	**0,00**

A/ PROJEKTIRANA OPREMA

OP: Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.

Vsak ponudnik opreme je dolžan ob ponudbi pregledati celoten projekt notranje opreme. V primeru kakršnekoli nejasnosti se je pred izdelavo ponudbe potrebno pogovoriti s projektantom.
Cene formirajte za gotove elemente z vsemi zaključki, finalnimi obdelavami in vsem okovjem.

Vse mere je potrebno preveriti na objektu.
Za vse aparature, ki se vgrajujejo v lesene elemente je potrebno preveriti dimenzije na licu mesta.
Za vse materiale je potrebno narediti vzorce in pridobiti potrditev projektanta.
Ročaji so tipski npr. Rujz design, po izbiri projektanta, okovje je tipsko, visokokakovostno.

Odmične spone so npr. Blum, sistem Clip top Blumotinon, za mehko zapiranje.
Mehanizmi drsnih vrat so s plinskimi blažilci, visokokakovostni in omogočajo lahko odpiranje in zapiranje vrat, brez zatikanja.
Vse police v elementih, steklene oz. lesene, so premične.
Fiksni predalniki in predalniki na kolesih so opremljeni s centralnim zaklepanjem in vložkom za drobni pisamiški pribor.
Vse že vgrajene elemente je potrebno zaščititi, pred poškodbo zaradi montaže. Vso embalažo tipske opreme je potrebno odpeljati na deopnijo.
Ročaji pri pozicijah so enaki kot npr. Rujzdesign 2197A in B barvani po RAL-u v čimboljši približek fronti in enaki ali kot npr. Rujzdesign 640.10. Dolžine glej v načrtu pozicij!
Vgrajeni materiali so: Ultrapas za delovne površine in frekventne stranske obloke, iveral z ABS nalimkom za korpuse, MDF za ličnice, kjer je tako specificirano. Ultrapas je višjega kakovostnega razreda kot npr. MaxFunder ali enakovredno, MDF je brušen in barvan s strukturno barvo - fina struktura, matt odtenek.
Vsi materiali se pred vgradnjo dostavijo v obliki vzorcev formata vsaj A4 ali večje. Potrdi jih naročnik in projektant.
Pri vseh stenskih obloga je potrebno predvideti tudi vse izreze za inštalacije. Zajeti v ceno!

Oficina, svetovanje, prostor za administrativno delo, farmacevtsko strokovno delo

Pohištvo bo izdelano iz kombinacije materialov:
laminat Egger, obdelave PT Topmatt, vzorec po izbiri arhitekta vse delovne plošče in krovne plošče (izdajnih pultov, retropulta, prodajnih polic, gondol…)
laminat Kaindl, lesni dekor, vzorec po izbiri arhitekta notranjost polic, odprti poličniki .
iveral Egger, obdelave PM PerfectSense Matt, vzorec po izbiri arhitekta vse vidne površine (hrbtišče retropulta, vse obloge sten, stranice…)

iveral Egger, obdelave ST9 Smoothtouch Matt, vzorec po izbiri arhitekta vse notranje površine (nevidne stranice, police…)
Vsi elementi so ploskovno in robno oblepljeni z laminatom. Spoji morajo biti nevidni, pod kotom 45°. Pri lepljenju je potrebno uporabiti lepila, ki so po barvi najbolj podobna izbranemu dekorju ali barvi opreme (npr: za bele površine se uporabi belo lepilo...).

Korpusi predalnikov in zaprtih omar bodo izdelani v iveralu ali lesnem dekorju po izbiri arhitekta. Robovi bodo oblepljeni z 2 mm ABS nalimki, kroženimi v r=2 mm.

Podnožja pultov in retropultov so zakrita z maskami, ki so izdelane iz masivnega lesa ali vodoodporne vezane plošče, oblepljene z enobarvnim laminatom, po izbiri arhitekta.

Predali so sistemski, npr. Willach, opremljeni z notranjimi delilci.

Pulti in retropulti morajo biti na stiku s tlemi tesnjeni s prozorno trajnoelastično tesnilno maso. Tesnjenje mora biti izvedeno skrbno, z zaščitnim trakom je potrebno zaščititi pohištvo in tla.

Vsi Led trakovi se dobavijo skupaj z napajalnimi kabli, ki so položeni ognjevarno v opremi in s priklopom na napajalnik. Trakovi so v aluminsjatem profilu z opalnim pokrovom. Led trak se ne sme segrevati in je toplo bele barve 3000 K. Napajanje daljših linij (nad 3m) mora biti zaradi padca napetosti izvedeno z obeh strani led traku.

Spremljajoči prostori

laminat Egger, obdelave PT Topmatt, vzorec po izbiri arhitekta vse delovne plošče, pultne plošče in krovne plošče

iveral Egger, obdelave PM PerfectSense Matt, vzorec po izbiri arhitekta vrata omar, ličnice predalov, obloge sten

iveral Egger, obdelave ST9 Smoothtouch Matt, vzorec po izbiri arhitekta korpusi omar, police

iveral Egger, lesni dekor, vzorec po izbiri arhitekta odprti poličniki, obrobe poličnikov, po načrtu

Korpusi predalnikov in zaprtih omar bodo izdelani v iveralu po izbiri arhitekta. Robovi bodo oblepljeni z 2 mm ABS nalimki, kroženimi v r=2 mm.

Viseče omarice so montirane na sistemske obešalne letve, obešalno okovje je pritrjeno na stranice omar, z možnostjo nastavitev po višini in globini.

Pohištvene ključavnice morajo biti sistemske, v posameznem prostoru mora 1 ključ odkleniti vse ključavnice (razen v garderobi).

Predali, ki niso sistemski lekarniški, so leseni, opremljeni s sistemom vodil za mehko zapiranje, s polnim izvlekom in integriranim blaženjem, npr. Blum, Movento.

Podnožja pultov so regulirne nogice, zakrite z maskami, ki so izdelane iz masivnega lesa ali vodoodporne vezane plošče, oblepljene z ustreznim laminatom, s prozornim talnim tesnilnim profilom iz umetne mase.

Kovinska podnožja pultov so iz sistema H, iz kovinskih pohištvenih cevi, z nivelirnimi nogicami.

POZICIJA P 01 - SPREJEM ZDRAVIL

P_01.1 Pozicija je skupne dimenzije 388x70x322 cm (dxgxv). Sestavljena je iz niza visečih omaric skupne dimenzije 310x35x135 cm (dxgxv), ki imajo 4 korpuse dimenzije 80x34x120 cm, vsak 3 police, krilna vrata z zaklepanjem. Pod korpusi je stenska obloga, ki se zaključi s polico dolžine 319 širine 10 cm. V polico je iz spodnje strani vgrajen LED trak enake dolžine in je del tega popisa. Prižiganje je na traku, barva svetlobe je 3000K. Pod sestavom je stenska obloga 319x44 cm (dxv) iz iverala z ABS nalimkom. Pult je dimenzije 319x70x86 cm, plošča je iz iverke z UT in ABS nalimkom. Podnožje je kovinsko kot npr. Voga Till T600HV ali enakovredno - višinsko nastavljivo po meri do višine 95 cm. Zraven je vgrajena obstoječa OVS omara v korpus z coklom dimenzije 69x70x86 cm - zgornja plošča je enaka kot pri pultu in višinsko poravnana. Nad korpusom je omara dimenzije 69x35x179, v njej je obloga za odvod OVS omare in 2 polici. Vrata so krilna z zaklepanjem, omara nima hrbtišča, da se vanjo lahko pospravi sod za uporabljena zdrsak dimenzije 105x65 cm. Narejena sta iz kaljenega prosojnega stekla s kovinskim podnožjem, ki zagotavlja stabilnost - glej sliko na načrtu.vertikalne šine za nastavljanje polic kot npr SCH,

komplet	1,00	0,00	0,00

NEČISTA MATERIALKA

P_01.2 Pozicija je skupnih dimenzij 217x196x270 cm (dxgxv) in je sestavljena iz dveh sklopov odprtih polic in treh mask. Odprte police so dimenzije 1x 58x196x255 cm (gxdxv) na coklu, 4 korpusi, 3 višinsko nastavljive police, maska na stiku s stropom. 1x 68x196x255 cm (gxdxv) na coklu, 4 korpusi, 3 višinsko nastavljive police, maska na stiku s stropom. Police morajo biti primerne za večjo težo. Poličnika sta pritrjena v tla in steno. Na vidne strani so obešene maske dimenzije: 60x265 cm (šxv), 70x265 cm (šxv) in 194x265 cm (šxv). Kompletna pozicija je iz barvnega in belega iverala z ABS nalimkom - glej načrt! Cokel je iz vlagoodporne iverneplošče z UT.

komplet	1,00	0,00	0,00

P_01.3 Pozicija je skupnih dimenzij 126x37,8x270 cm (dxgxv). Sestavljena je iz 3 podpultnih omaric na coklu:38,4x27,8x59,5 cm (dxgxv) - s košem za smeti, 50x37,8x59,5 cm (dxgxv) z višinsko nastavljivo polico, 37,8x37,8x59,5 cm (dxgxv) z višinsko nastalvjivo polico. Na omaricah je pult iz UT z izrezom dimenzije 126x37,8 cm (dxg) in umivalnikom iz keramike kot npr. Alice ceramica Hide 50x35 cm ali enakovredno - umivalnik je del popisa. Na steni je obloga iz iverne plošče z UT 126x196,5 cm. Na oblogi je pritrjeno ogledalo in stenska luč. Omarice imajo krilno odpiranje. Cokel je iz vlagoodporne iverne plošče z UT.

komplet 1,00 0,00 0,00

GARDEROBA

P_02.1 Pozicija je skupnih dimenzij 442x60x270 cm (dxgxv). Sestavljena je iz spodnjega odprtega dela iz petih enakih segmentov dimenzije 88x60x60 cm. Okvir je iz iverala 4 cm v dekorju lesa, vsak segment ima svoj predal za čisto obutev in podstavek za umazano, kot npr. Ikea Baggmuck ali enakovredno / del popisa. Nad njimi je pet korpusov - 4x 97,9x60x190 cm in 1x 48,9x60x190 cm; v večjih sta 2 garderobni omari, v manjšem je 1 - skupaj 9 garderobnih omaric.Vsaka je predeljena na čist in umazan del - premična pregrada, s polico in drogom za obešanje. Vsaka omarica ima krilna vrata, zaklepanje in ročaj. Nad njimi je fiksna maska. Skupaj 9 garderobnih omaric in 10 prostorov za obutev. Pozicija je v celoti narejena iz iverala /dekor lesa in barva, omarice se zračijo tako, da je zgornji korpus skrajšanj, maska pa zamaknjena.

komplet 1,00 0,00 0,00

MATERIALKA

P_03.1 Pozicija je skupnih dimenzij 304x61,5x210 cm in je sestavljena iz dveh omar. Prva je obrnjena proti garderobi in je dimenzije 153,2x61,5x210 cm- 2 korpusa, predelitev na sredini, 8 polic višinsko nastavljivih, krilna vrata z zaklepanjem. Druga je odprt poličnik obrnjen proti info prostoru dimenzije 149,2x61,5x210 cm (dxgxv)- 2 korpusa, 10 odprtih višinsko nastavljivih polic. Na edini prečni stranici, ki je vidna, je po celotni površini predviden magnetni, piši briši UT. V prvi omari sta predvideni težji kovinski omari za narkotike in denar, ki sta obstoječi. Potrebno je ojačati ta del omare. Nad njima je predviden sef za ključe/tipska oprema. Omara je v celoti iz barvnega iverala z ABS, cokel je iz vlagoodporne iverne plošče z UT. Ročaji so kot npr. Rujz 2159b.5 in 2159a.5 ali enakovredno.

komplet 1,00 0,00 0,00

P_03.2 Pozicija je skupnih dimenzij 160x60x270 cm (dxgxv) in je sestavljena iz dveh omar. Prva dimenzije 60x65,6x270 cm ima spodnji del dimenzije 60x65,6x105 cm zaprt s krilnimi vrati. V korpusu sta dve višinsko nastavljivi polici. Nad zaprtim delom so odprte police dimenzije 60x65,6x145 cm (dxgxv) - 4 kosi. Nad omaro je fiksna maska. Drugi del je dimenzije 95x60x270 cm, spodaj zaprt z dvokrilnimi vrati, dimenzije 95x60x105 z dvema policama, zgoraj odprt poličnik s 4 policami dimenzije 95x60x145, na vrhu fiksna maska. Pozicija je na coklu iz vlagoodporne iverne plošče z UT, ostalo je iz iverala z ABS nalimkom. Spodnji del je iz dekorja lesa - glej načrt. Ročaji so kot npr. Rujz 2159b.5 in 2159a.5 ali enakovredno.

komplet 1,00 0,00 0,00

P_03.3	Pozicija je skupnih dimenzij 516x51x270 cm (dxgxv). Sestavljena je iz 4 ih delov. Prvi del je dimenzije 178,8x51x270 cm (dxgxv)- spodnji del je zaprt, 4 police, 2 korpusa, krilna vrata. Zgornji del je odprt, 3 korpusi, 12 polic. Na vrhu je fiksna maska. Drugi del je dimenzije 131x51x270 cm, spodnji del zaprt, 1 predeljen korpus, 4 police, krilna vrata, zgornji del odprt, 1 predeljen korpus, 6 polic, na vrhu maska. Dva fiksna odprta poličnika nad vrati, dimenzije 104,8x51x30,6 cm (dxgxv) in 101,6x51x30,6 cm (dxgxv). Pozicija je postavljena na cokel iz vlagoodporne iverne plošče z UT. Ostalo je narejeno iz iverala, spodnji del v lesenem dekorju. Ročaji so kot npr. Rujz 2159b.5 in 2159a.5 ali enakovredno.			
	komplet	1,00	0,00	0,00
P_03.4	Pozicija je sestavljena iz 2 delov. Prvi je dimenzije 187x51,8x250 cm, spodaj je zaprt del 50x51,8x105 cm (dxgxv) z dvema policama in krilnimi vrati. Nad njim odprte police 155,3x51,8x145 cm (dxgxv). Stranska maska 32x250 cm. Drug del je skupne dimenzije 220x187x250 cm. Dostopen je iz 3 strani in ima na levi strani nišo z 2 lek. hladilnikoma (obstoječa) in zgornjim shranjevanjem na ventus. Na drugi strani - proti hodniku, je poličnik 187x32,5x250 cm spodaj zaprto, krilna vrata, 4 police, zgoraj odprto, 2 korpusa, 8 polic, sredinska maska. Na desni strani (za hladilniki) so lekarniški predali, nad njimi zaprto shranjevanje/krilna vrata 6 polic. Lekarniški predali so: 14x h=15 cm, 8x h=25 cm. Trije sklopi so obstoječih predalov skupne dimenzije 124x97x150 - skupja 24 predalov (3 vrste po 8 lek. predalov). Te predale je potrebno pregledati, opraviti servis in menjavo kolesc. Zamenja se tudi ličnica in ročaj. Zraven je 1 vrsta novih predalov, po vzoru obstoječih - skupaj 8 predalov. Pozicija v celoti iz iverala,sak dimenzije 105x65 cm. Narejena sta iz kaljenega prosojnega stekla s kovinskim podnožjem, ki zagotavlja stabilnost - glej sliko na načrtu.vertikalne šine za nastavljanje polic kot npr SCH, 5 polic in zgornjo masko z drogom za označevnaje, kot že opisano. Pleksi ploščice so del pozicije - 4 kosi.Glej načrt!btišče iz opaža, vertikalne			
	komplet	1,00	0,00	0,00
P_03.5	Pozicija je skupne dimenzije 190,9x120x250 cm (dxgxv). Sestavljena je iz treh delov. Na levi strani sta dva korpusa lekarniških predalov širine 76 cm, globine 60 cm, h=15-12 kosov, h=25-4kosi. Nad predali so police s krilnimi vrati. Proti hodniku je spodnji del omar zaprt s krilnimi vrati, 2 korpusa, 4 police. Nad zaprtim delom so odprte police, 2 korpusa, 8 polic. Na strani proti naslednji poziciji so samo odprte police v 4 ih korpusih, skupaj 12 polic. Pozicija je v celoti iz iverala, delno lesni dekor. Ročaji so kot npr. Rujz 2159b.5 in 2159a.5 ali enakovredno. Na vrhu pozicije je vgrajen led trak/ del pozcije/ dim. 191+120+191 cm , 3000 K, 1x transformator je na vrhu omare. Led trak poteka po vrhu omar in služi kot osvetlitev prostora. Skrit je z masko iz verala višine 2 cm, dolžine led traku (je del pozicije).			
	komplet	1,00	0,00	0,00
P_03.6	Pozicija je skupne dimenzije 190,9x65x250 cm (dxgxv). Sestavljena je iz odprtih polic, 4 korpusi, 12 polic in omare, ki ima spodaj zaprt del, 2 polici, krilna vrata in zgoraj 4 odprte police.Pozicija je v celoti iz iverala, delno lesni dekor. Ročaji so kot npr. Rujz 2159b.5 in 2159a.5 ali enakovredno. Na vrhu pozicije je vgrajen led trak/ del pozcije/ dim. 191+65 cm , 3000 K, 1x transformator je na vrhu omare. Led trak poteka po vrhu omar in služi kot osvetlitev prostora. Skrit je z masko iz verala višine 2 cm, dolžine led traku (je del pozicije).			
	komplet	1,00	0,00	0,00
	ČAJNA KUHINJA			

P_04.1 Pozicija je skupne dimenzije 218,7x60x270 cm (dxgxv) in je sestavljena iz podpultnih omaric: 2x 45x60x78 cm (dxgxv) - 1x predal za smeti, kot npr. Odako Hailo ali enakovredno, 1x predali-2 nizka, 2 visoka, 1x 21,7x33x78 cm, 3 premične police, krilna vrata in prostor za vgradni pomivalni stroj s fronto kot npr. Bosch SPV6ZMX23E ali enakovredno. Pult je narejen iz iverne plošče z UT dimenzije 157x60 cm z izrezom okoli stebra. V pult je vgrajeno korito kot npr. Alveus Line 60 ali enakovredno in indukcijska plošča kot npr. Bosch PIB375FB1E ali enakovredno.Obloga po steni je iz iverne plošče z UT 157,5x50,5 cm (dxv) - obloga tudi po stebru. Zgornje viseče omarice so: 2x 45x30x56,8 cm (dxgxv) - 2 premični polici, krilna vrata, LED trak l=90 cm - zajeti v poziciji, 1x 53x30x56,8 korpus z napo kot npr. Bosch DBB67AM60 ali enakovredno. Zgornje omarice so 1x 66,7x60x56,8 - ena polica, ventus vrata, 1x90x60x56,8 cm - ena polica, ventus vrata, 1x60x60x56,8 cm, 1 polica, ventus vrata.

Nad hladilnikom je odprt poličnik v dekorju lesa 60x60x56,8 cm z 1 polico. Na njej je mikrovalovna pečica kot npr. Bosch FEL023MS2 ali enakovredno. Pod njim je korpus za vgradni hladilnik 60x60x126,5. Hladilnik kot npr. Bosch KIL32VFE0 ali enakovredno. Ročaji so kot npr.Rujz 2159b.5 in 2159a.5 ali enakovredno. Pozicija je iz iverala z ABS, razen pulta, stenske obloge in cokla. Cokel je iz vlagoodporne iverne plošče z UT.

komplet 1,00 0,00 0,00

MAGISTRALNA RECEPTURA

P_05.1 Pozicija je v obliki črke L skupne dimenzije 275,9+191,8x70x270 cm (xgxv). Pozicija je sestavljena iz podpultnih omaric dimenzije: 2x 60x70x87 cm (predali kot npr. Blum ali enakovredno, 4xvisok, 4xnizek), 1x 80x60x87 cm (dxgxv) predal za smeti kot npr. Odako Hailo ali enakovredno, 1x89,8x60x87 cm (dxgxv) s krilnimi vrati in 2 višinsko nastavljivima policama. Pult je v obliki črke L 275,9x70 cm in 121,8x60 cm. V pult je vgrajeno pomivalno kotiro kot npr. Alveus Line 60 ali enakoredno. Na steni je obloga dimenzije 191,8x67 cm in 275,9x67 cm. Obloga in pult sta iz iverne plošče z UT. Nad oblogo so obešene omarice 3x 60x34x95 cm - 1x napa kot npr. Bosch DBB67AM60 ali enakovredno, 6 x police, krilna vrata, 1x 92x34x95 cm - 3x police in krilna vrata, 2x 53,3x34x95 cm, 1x 49,3x34x95 cm - 9 x police, krilna vrata. Pod omaricami je led trak skupne dolžine 390 cm- del postavke skupaj z napajalnikom. Barva svetlobe 3000 K. Pozicija je na coklu iz vlagoodporne iverne plošče z UT, razen pulta in obloge po steni je pozicija narejena iz iverala z ABS. Ročaji so kot npr. Rujz 640.10 Nisat ali enakovredno.

komplet 1,00 0,00 0,00

OFICINA

P_06.1	Pozicija je skupne dimenzije 1734,9x60x270 cm (dxgxv) in predstavlja retropult. Podpultne omarice so korpusi z lekarniškimi predali: 17 kosov korpusov 77x60x71 cm (dxgxv) - 17 lekarniških predalov h=25, 51 lekarniških predalov h=15 cm, 2 kosa 40x60x71 cm (dxgxv) - 2 lekarniška predala h=25 in 6 predalov h=15, poleg so še 4 klasični predali kot npr. Blum. Pult je dimenzije 888x60 cm, 187x60cm, 429,9x60 cm in je iz iverne plošče z UT v lesenem dekorju. Nad njim je lamelni stenski opaž višine 185 cm, ki je narejen iz MDF-a, ki je brušen in barvan s strukturno barvo, na podkonstrukciji, pritrjevan brez vidnih vijakov. Opaž je pritrjen na obstoječo steno. Na pult pred steno z opažem je pritrjen kovinski sistem polic, kot npr Grido sistem Voga ali enakovredno. Kovinski nosilci so dimenzije 2/2 cm, police so iz iverala. Oboje v beli barvi. Sistem ima police na razmaku min 23 in max 25 cm. V sklopu opaža je tudi okence v prostor za počitek dimenzije 80x80 cm, ki ima špaleto obrobljeno z iveralom in vstavljeno fiksno sak dimenzije 105x65 cm. Narejena sta iz kaljenega prosojnega stekla s kovinskim podnožjem, ki zagotavlja stabilnost - glej sliko na načrtu.220+187 + 220, 3000 K, 2x transformator je na vrhu omare. Led trak poteka po vrhu omar in služi kot osvetlitev prostora. Skrit je z masko iz verala višine 2			
	komplet	1,00	0,00	0,00
P_06.2	Pozicija je skupne dimenzije 424,3x90x140 cm (dxgxv) in predstavlja izdajni pult. Sestavljajo jo naslednji korpusi: 4x 62x60x88 cm (dxgxv) z lekarniškimi predali; h=25 - 4 kosi, h=15-16 kosov, 2x 43,5x60x88 cm (dxgxv) - odprt poličnik s polico, blagajno za denar in smetmi kot npr. Ikea HÅLLBAR Sistem za ločevanje odpadkov, z izvlekom/svetlo siva, 20 l ali enakovredno - 2x, 1x 50x60x88 cm (dxgxv) z navadnim predalom in polico. Na fasadni strani sta dve odprti vitrini v obliki šestkotnika dimenzije 80x30x80 cm (dxgxv) vsaka s po eno polico. Iz sprednje strani je vgrajena tudi avtomatska blagajna - ni del popisa. Mere pred vgradnjo potrebno preveriti. Na starni proti farmacevtu je pult postavljen na cokl, na strani strank je senčna rega 2 cm. Poleg vitrin je tudi polica za odlaganje torbic - 2x. Pult je v celoti narejen iz iverne plošče z UT, razen korpusi in ličnice. Ročaji so kot npr. Rujz 2159b.5 in 2159a.5 ali enakovredno. Cokl je iz vlagoodporne iverne plošče z UT. Na pultu sta 2 pomična steklena zaskona, vsak dimenzije 105x65 cm. Narejena sta iz kaljenega prosojnega stekla s kovinskim podnožjem, ki zagotavlja stabilnost - glej sliko na načrtu.			
	komplet	2,00	0,00	0,00

P_06.3 Pozicija je skupne dimenzije 163,7x90x140 cm (dxgxv). Sestavljena je iz 2x korpus 62x60x88 cm z lekarniškimi predali; h=25 - 2 kosa, h=15 - 8 kosov. Na sprednji strani sta dve vitrini v obliki 6 kotnika dimenzije 80x30x80 cm (dxgxv), vitrini sta odprti iz strani strank. Na strani farmacevta je cokl iz vlagoodporne iverne plošče z UT, korpusi in ličnice so iz iverala, ročaji so kot npr. Rujz 2159b.5 in 2159a.5 ali enakovredno. Drugi deli pulta so iz iverne plošče z UT, vitrine in del ob njih v dekorju lesa.

komplet 1,00 0,00 0,00

P_06.5 Pozicija je skupne dimenzije 402,8x90x300 cm (dxgxv). Sestavljena je iz polic v oficini, omare v svetovanju in omare na strani farmacevta.

Police v oficini dimenzije 402,8x30x300 cm (dxgxv) so razdeljene na 4 segmente, ki so med seboj ločeni z vertikalo debeline 4 cm iz iverne plošče z UT v dekorju lesa. Prvi segment iz strani pulta je širši g=60 cm in se poslužuje iz strani farmacevta, saj je na strani strank fiksno steklo. Spodaj je predal višine 50 cm, nad njim so police 5 kosov in fiksna zasteklitev (kaljeno, lepljeno steklo h=200 cm). Na vrhu je maska s črnim drogom za obešanje ploščic za označevanje. Drugi segment je orientiran v oficino, spodaj je odprt poličnik do višine 50cm, nad njim je hrbtišče iz belega opaža iz MDF-a - kot pri retropultu. V opaž sta vstavljeni vertikalni šini kot npr. Schachermayer za višinsko nastavljenje polic. V segmentih med policami pa so horizontalne šine kot npr. Voga Sysem wall za obešanje obešank. V tem sklopu so 4 police in 8 horizontalnih šin z obešankami. Nad oblogo je maska s črnim drogom za obešanje ploščic za označevanje. Tretji segment ima spodaj predal, v sredini pa hrbtišče iz keramičnih ploščic kosak dimenzije 105x65 cm. Narejena sta iz kaljenega prosojnega stekla s kovinskim podnožjem, ki zagotavlja stabilnost - glej sliko na načrtu.220+187 + 220, 3000 K, 2x transformator je na vrhu omare. Led trak poteka po vrhu omar in služi kot osvetlitev prostora. Skrit je z masko iz verala višine 2 cm, dolžine led traku (je del pozicije). šine za nastavljanje polic kot npr SCH, 5 polic in zgornjo masko z drogom za označevnaje, kot že opisano. Pleksi ploščice so del pozicije - 4 kosi.Glej načrt!

Omare v svetovanju so dimenzije 151x35x270 cm, sestavljene iz podpultnih omaric; 2x 51,8x35x88 cm - 3x polica, 1x smeti kot npr. Ikea HÅLLBAR Sistem za ločevanje odpadkov, z izvlekom/svetlo siva, 20 l ali enakovredno. 1x 45x35x88 cm (dxgxv) s tremi policami. Vsi korpusi imajo krilna vrata in ročaje kot npr. Rujz 2159b.5 in 2159a.5 ali enakovredno. Cokl je iz vlagoodporne iverne plošče z UT. Nad omaricami je pult in stenska obloga oboje iz iverne plošče z UT, pult je dimenzije 148,5x35, obloga 148,5x64 cm. Nad njima so viseče omarice s krilnimi vrati in višinsko nastavljivimi policami skupaj 9. Omarice so: 2x 51,8x35x95 cm in 1x 45x35x95 cm. Nad njimi je fiksna maska. Pozicija ima na začetku in koncu vertikalo iz iverne plošče z UT v dekorju lesa debeline 4 cm višine 300 cm. Pod visečimi omaricami je vgrajen led trak, 3000 K, dolžine 148 cm. V pult je vgrajeno korito kot npr. Ikea Boholmen 47x30 ali enakovredno. Vratna krila in korpusi so iz iverala. Ostalo je iz iverne plošče z UT. Glej načrt!

Omare na strani farmacevta so dimenzije 133,8x60x300 cm (dxgxv). Na vsaki strani je vertikala debeline 4 cm do vrha iz dekorja lesa. Med vertikalama sta dve podpultni omarici z navadnimi predali - skupaj 8 predalov, pult dimenzije 125,8x60 cm iz iverne plošče z UT, stenska obloga iz iverne plošče z UT dimenzije 125,8x161 cm in 3 police dimenzije 125,8x30 cm. Fronte in korpusi so iz iverala z UT, pult, cokel in stenska obloga pa iz iverne plošče z UT. Ročaji so kot npr. Rujz 2159b.5, 2159a.5 ali enakovredno.

komplet 1,00 0,00 0,00

P_06.6	Police v oficini dimenzije 402,8x30x300 cm (dxgxv) so razdeljene na 4 segmente, ki so med seboj ločeni z vertikalo debeline 4 cm iz iverne plošče z UT v dekorju lesa. Prvi segment iz strani pulta ima spodaj predal višine 50 cm, nad njim so police 5 kosov in obloga iz opaža iz MDF-a. V opaž sta vstavljeni vertikalni šini kot npr. Schachermayer za višinsko nastavljenje polic. Na vrhu je maska s črnim drogom za obešanje ploščic za označevanje. Drugi segment ima spodaj odprt poličnik do višine 50cm, nad njim je hrbtišče iz belega opaža iz MDF-a - kot pri retropultu. V opaž sta vstavljeni vertikalni šini kot npr. Schachermayer za višinsko nastavljenje polic.V tem sklopu je 5 polic. Nad oblogo je maska s črnim drogom za obešanje ploščic za označevanje. Tretji segment ima spodaj predal, v sredini pa hrbtišče iz keramičnih ploščic kot npr. 41zero42 Biscuit 4100681 Stud Notte ali enakovredno. Ploščice so lepljene na podlago iz iverne plošče, potrebno je nanesti emulzijo pred polaganjem po navodilih proizvajalca. V tesak dimenzije 105x65 cm. Narejena sta iz kaljenega prosojnega stekla s kovinskim podnožjem, ki zagotavlja stabilnost - glej sliko na načrtu.vertikalne šine za nastavljanje polic kot npr SCH, 5 polic in zgornjo masko z drogom za označevnaje, kot že opisano. Pleksi ploščice so del pozicije - 4 kosi.Glej načrt!			
	komplet	1,00	0,00	0,00
P_06.7	Pozicija je sestavljena iz otroškega kotička, klopi za sedenje in maske radiatorja. Otroški kotiček ima dimenzijo 153,5x50x40 cm. Sestavljen je iz vertikalne obloge radiatorja in mize, ki jo previseva. Obloga je narejena tako, da prepušča dovod in odvod zraka radiatorja. Mizna plošča je iz vezane plošče z UT zaradi izrezov za prezračevanje, spodnja obloga je iz iverne plošče z UT, podkonstrukcija iz barvane masive. Klop za sedenje je dimenzije 307x50x40 cm (dxgxv) in ima pravtako vertikalno oblogo radiatorja in ploščo klopi v previsu. Klopna plošča je iz vezane plošče z UT zaradi izrezov - enako kot pri otroškem kotičku. Na klopi so tri ločene blazine, ki so snemljive (ježki) in pralne. Na koncu je obloga radiatorja dimenzije 145,5x23x40 cm narejena brez previsne plošče po enakem prinscipu in v enakih materialih in obdelavi, kot otroški kotiček in klop. Glej načrt. Robovi so zaobljeni.			
	komplet	1,00	0,00	0,00
P_06.8	Pozicija je sestavljena iz prostostoječih šestkotnikov, ki se zlagajo v različne postavitve. Opis posameznega segmenta: šestkotnik ima kovinsko podnožje in polen del iz barvanega MDF-a. Dimenzija posameznega šestkotnika je 80x80x90 cm (dxgxv). Podnožje je visoko 50 cm, razstavni del pa 40 cm v dveh višinah 20 in 40 cm. Podnožje je sestavljeno iz spodnjega in zgornjega obroča z podpornimi stebri. Vse je narejeno iz cevi preseka 2/2 cm. Podnožje je varjeno, cinkano in prašno barvano. Razstavni del je narejen iz MDF-a, ki je barvan s strukturno barvo. Glej načrt! Potrebno povezaovanje v različne enote.			
	komplet	4,00	0,00	0,00

PISARNA VODJE

P_07.1 Pozicija je v obliki črke U in je skupnih dimenzij 187,5+250+172,5x60x270 cm (dxgxv). Pozicija je sestavljena iz omare in delovne mize, ki sta povezani v enoto. Omara je dimenzije 172,5x52,5x270 cm (dxgxv) in ima spodaj dva korpusa 54,2x52,5x65 cm (dxgxv) s predali, skupaj 6 predalov. Nad njimi je odprt poličnik dimenzije 172,5x52,5x87,5 cm (dxgxv) z dvema policama, ki sta nastavljivi po višini. Na vrhu je zaprta omarica dimenzije 172,5x52,5x87,5 cm (dxgxv) ki je razdeljena na 3 dele, ima 3 krilna vrata in dve višinsko nastavljivi polici v vsaki omarici. Omaro predeljujejo 3 lesene vertikale, ki segajo po celotni višini. Omara je postavljena na cokl. Izdelana je iz iverala z ABS, ročaji so kot npr. Rujx 2159b.5, 2159a.5 ali enakovredno. Na stiku s stropom je maska. Miza je v obliki črke L dimenzije 187,5+97,5x100/600x75 cm. Plošča je iz iverne plošče z UT , podnožje je kovinsko kot npr. Voga Till ali enakovredno. Nad njo je oglasna deska dimenzije 67,5x87,5, ki je narejena iz magnetnega biši briši UT in obrobsak dimenzije 105x65 cm. Narejen

komplet 1,00 0,00 0,00

ADMINISTRATIVNO DELO

P_08.1 Pozicija je skupnih dimenzij 218,5x70x252 cm (dxgxv) in je sestavljena iz mize in omarice z oglasno desko. Miza je skupnih dimenzije 218,5x70x75 cm (dxgxv) in ima mizno ploščo iz iverne plošče z UT, podnožje je kovinsko tipsko kot npr. Voga Till ali enakovredno. Nad mizo je najprej oglasna tabla iz piši briši magnetnega UT, spodaj zaključena s poličko globine 10 cm. Oglasna tabla je dimenzije 218,5x49 cm (dxv). Omarica je skupne dimenzije 218,5x30x99,5 cm (dxgxv) in je sestavljena iz 2x odprtih polic dimenzije 22x30x99,5 cm in dveh omaric s krilnimi vrati in v vsaki po dve nastavljivi polici. Dimenzija vsake omarice 87,5x30x99,5 cm (dxgxv). Omarice so iz iverala z UT. Glej načrt.

komplet 1,00 0,00 0,00

MENTORSTVO

P_09.1 Pozicija je sestavljena iz omar za shranjevanje in iz delovne mize v obliki črke L. Omare za shranjevanje so v obliki črke L skupne dimenzije 275,9x151x210 cm, sestavljene so iz korpusov: 3x 70,6x40x200, 1x 74x60x200 in 1x 77x60x200 cm (dxgxv). V vsakem korpusu so 4 višinsko nastavljive police, ter krilna vrata s ključavnico za zaklepanje. Omare so na coklu iz vlagoodporne iverne plošče z UT, ostala pozicija je iz iverala z ABS. Miza je tudi v obliki črke L dimenzije 180+275,9x75x75 cm (dxgxv). Mizna plošča je iz iverne plošče z UT, širši del je postavljen na tipsko kovinsko podnožje kot npr. Voga Till ali enakovredno, ožji del je pritrjen z zidnimi konzolami. Nad mizo je oglasna deska iz piši briši magnetnega UT dimenzije 215,9x78 cm (dxv) nad njo pa odprt poličnik za literaturo dimenzije 215,9x40x57 cm (dxgxv) z eno višinsko nastavljivo polico. Tudi poličnik je iz iverala z ABS.

komplet 1,00 0,00 0,00

POMIVALNICA

P_11.1 Pozicija je skupne dimenzije 208,5+166,3x60x250 cm (dxgxv) in je v obliki črke L. Podpultne omarice so: 3x 60x60x88 cm/ 1x smeti kot npr. Odako ali enakovredno, 1x 4 navadni predali, 1x 2 višinsko nastavljive police, krilna vrata, 1x 104x60x88 cm (dxgxv) - kotni element, 2 višinsko nastavljivi polici, krilna vrata. Pult je v obliki L dimenzije 166x60 cm in 208,5x60 cm. Vgrajeno ima korito kot npr. Alveus Pure up 60 ali enakovredno. Obloga po steni je dimenzije 166x65 in 208,5x65 cm. Pult in obloga sta iz iverne plošče z UT. Zgornje omarice so: 1x 60x35x95 cm, 1x 44x35x95, 1x 58x35x96 cm- vsaka ima 2 višinsko nastavljivi polici, krilna vrata. Pod njimi je vgrajen led trak dolžine 166 cm, barve 300 K. Med pultom in visečimi omaricami je vgrajeno stekleno drsno okno dimenzije 58x62 cm (dxv) iz kaljenega lepljenega stekla. Ročaj je vtopni kot npr. Vulcano Lestur/bela mat ali enakovredno. Obloga poteka tudi okoli odprtine drsnega okna - obložene so vse 4 stranice. Pozicija je na coklu iz vlagoodporne iverne ploščesak dimenzije 105x65 cm. Narejena sta iz kaljenega prosojnega stekla s kovinskim podnožjem, ki zagotavlja stabilnost - glej sliko

komplet 1,00 0,00 0,00

SISTEM DRSNIH POLIC

P_10.1 Pozicija je skupnih dimenzij 297,5x164,4x204,8 cm (dxgxv) in je sestavljena iz lesenega podesta, sistema drsnih polic in fiksnih odprtih regalov. Lesen podest je dimenzije 297,5x164,4x204,8 cm in ima podkonstrukcijo iz masivnega lesa, poteka v obe smeri, na vrhu je križno lepljena OSB plošča v dveh slojih. Na njo je položen vinyl/isti tip kot na tleh. Na podesu so trije fiksni poličniki, 1x 297,5x50x194,8 - 3 delni, 15 višinsko nastavljivih polic, 2x 40x114,6x194,8 cm, 10 višinsko nastavljivih polic. V sredini je sistem drsnih lekarniških regalov 217,5x114,6x194,8 cm. Regali so kovinski imajo mizarsko prvo fronto z ročaji. Dobavijo se regali, drsni mehanizem in predelilniki. Regali kot npr. Willach Fama ali enakovredno. Fiksni regali so na coklu iz vlagoodporne iverne plošče z UT, mizarski del pozicije je narejen iz iverala z ABS. Ročaji so kot npr. Rujz 640.10 Nisat ali enakovredno.

komplet 1,00 0,00 0,00

PROSTOR ZA ODMOR

P_12.1 Pozicija je skupnih dimenzij 218,7x55x100 cm (dxgxv). Klop ima tapecirano sedišče in naslon, podnožje je iz iverala, vključno z vidno masko. Naslon je nagnjen za bolj ergonomsko sedenje, Sedišče je tapecirano brez dodatnih šivo, naslon ima po vertikali šive - glej načrt s slikovno referenco! Material je kot npr. Mercis Sense 17 ali enakovredno. Nad klopje je okno v oficino, ki ima narejen okvir iz iverala v dekorju lesa, dimenzija je 80x80 cm (dxv), obdelava špalete je prav tako iz iverala v lesenem dekorju, debelina špalete je okvirno 20 cm.

komplet 1,00 0,00 0,00

WC, ČISTILA, PRALNICA

P_13 Pozicija je skupnih dimenzij 90x12x90 cm (dxgxv), narejena je iz iverala, je odprt poličnik s 4 višinsko nastavljivimi policami. Poleg njega je še polica na konzolnih nosilcih dimenzije 60x30 cm, iz iverala. Montirana je na opečno steno poleg pralnega in sušilnega stroja.

komplet 1,00 0,00 0,00

P_14	Pozicija je skupnih dimenzij 180x12x90 cm (dxgxv). Sestavljena je iz: odprtega korpusa 1x 24,2x12,90 cm - iveral v dekorju lesa, 4 police, 1x 55x12x90 cm, krilna vrata z ogledalom, 4 police, 3x 33,6x12x90 cm, krilna vrata 12 polic. Na vrhu omarice je led trak dolžine 180 cm, ki sveti proti stropu. Celotna pozicija je iz iverala, odpiranje na pritisk.			
	komplet	1,00	0,00	0,00
	PROJEKTIRANA OPREMA SKUPAJ			**0,00**
B/	**TIPSKA OPREMA**			
OP:	Za vso navedeno opremo, stroje in naprave je potrebno pred nabavo in vgradnjo s projektantom uskladiti materiale, obdelave in barve. Za vso navedeno opremo, stroje in naprave je potrebno pred nabavo in vgradnjo preveriti dimenzije, načine odpiranja, mesta priključevanja na energente itd. Za vso navedeno opremo, stroje in naprave je potrebno pred nabavo in vgradnjo pridobiti potrditev naročnika. Vsa tehnika je mišljena z montažo, brez priključitve.			
1.	SPREJEM ZDRAVIL: Dobava in montaža tipskih košev za ločevanje odpadkov iz plastike velikosti 40l, kot npr. Brabantia Sort&Go ali enakovredno, svetle sive barve.			
	kpl	2,00	0,00	0,00
2.	SPREJEM ZDRAVIL: Dobava in montaža stenske luči nad umivalnikom/ grlo in žarnica/IP 44, kot npr. Ghost, Šifra: IP44-E27-1-B-L2 kot npr. Creative cables ali enakovredno.			
	kpl	1,00	0,00	0,00
3.	SPREJEM ZDRAVIL: Dobava in montaža stenskega ogledala, brez osvetlitve, okroglo z okvirjem, kot npr. Fermliving Enter mirror, large, brown ali enakovredno.			
	kpl	1,00	0,00	0,00
4.	GARDEROBA: Dobava in montaža klopi iz hrasta dimenzije 90x27,5x44 cm (dxgxv) kot npr. Moebe Peg bench 90x27.5x44 cm hrast ali enakovredno.			
	kpl	1,00	0,00	0,00
5.	GARDEROBA: Dobava in montaža Ogledala kot npr. Ikea HOVET Ogledalo, črna, 78x196 cm ali enakovredno			
	kpl	1,00	0,00	0,00
6.	GARDEROBA: Dobava in montaža stenskega obešalnika kot npr. Lanca folding wall hook Blomus ali enakovredno.			
	kpl	4,00	0,00	0,00
7.	MATERIALKA: Dobava in montaža sefa za ključe, kot npr. InnovaGoods Sef z elektronsko ključavnico Safeck ali enakovredno.			
	kpl	1,00	0,00	0,00
8.	OFICINA: Dobava in montaža stropnih visečih svetilk dimenzije 58x32 cm, kovinska črna okrolga palica z obešenim steklenim lustrom fi 140mm iz motnega stekla, Možnost regulacije višine od 822-1822 mm. Luč kot npr. Artemide nh S1 14 ali enakovredno.			
	kpl	5,00	0,00	0,00
9.	OFICINA: Dobava in montaža stenskih svetilk dimenzije 15x14 cm, kovinska črna okrolga palica z obešenim steklenim lustrom fi 140mm iz motnega stekla. Luč kot npr. Artemide nh Wall ali enakovredno.			
	kpl	10,00	0,00	0,00
10.	OFICINA: Dobava in montaža otroškega stolčka za otroški kotiček. Podnožje iz vezane plošče, sedalo iz barvanega MDF. Stolček kot npr. Babai toys, siva ali enakovredno.			
	kpl	2,00	0,00	0,00
11.	OFICINA: Dobava in montaža vodoodpornih klip klap okvirjev format B1 (700x1000) za obvestila. Okvir se namesti na stranico vetrolova - obojestransko. Klip klap okvir kot npr. VKF Renzel ali enakovredno.			
	kpl	2,00	0,00	0,00
12.	Dobava in montaža koša za dežnike, kovinski, perforiran, okrogel fi 30,5 cm, višine 44 cm, kot npr. Hay perforated Bin L.			
	kpl	2,00	0,00	0,00

13.	PISARNA VODJE, ADMINISTRATIVNO DELO, MENTORSTVO: Dobava in montaža tipskega metalnega predalnika na kolesih pod mizo dimenzije 42x52,5x54,5 cm. Trije predali, zaklepanje, bele barve kot npr. Frezza Cassettiere metalliche ali enakovredno.			
	kpl	3,00	0,00	0,00
14.	PISARNA VODJE: Dobava in montaža pisarniškega stola s tapiciranim sedišcem in mrežnim naslonom. Stol ima podnožje na kolesih primernih za PVC, ima sedišče nastavljivo po višini in globini, roko naslone, ki so nastavljivi po višini. Ledvena opora hrbtišča. Stol kot npr. Frezza Takk operativa ali enakovredno.			
	kpl	1,00	0,00	0,00
15.	PISARNA VODJE: Dobava in montaža stolov s kovinskim podnožjem in leseno školjko, ki je oblazinjena. Dimenzija 45x54x77 cm (šxgxv), lesena školjka tapicirani po izboru naročnika in projektanta, krivljena po kalupu, iz enega kosa s kovinskimi 4 nogami premera fi 16 mm, prašno barvane. Barva po izboru naročnika in projektanta. Stol kot npr. Frezza YO ali enakovredno.			
	kpl	2,00	0,00	0,00
16.	ADMINISTRATIVNO DELO, MENTORSTVO :Dobava in montaža pisarniškega stola s tapiciranim sedišcem in mrežnim naslonom. Stol ima podnožje na kolesih primernih za PVC, ima sedišče nastavljivo po višini in globini. Ledvena opora hrbtišča. Stol kot npr. Frezza Takk operativa ali enakovredno.			
	kpl	2,00	0,00	0,00
17.	WC: Dobava in montaža koša za wc kot npr. Brabantia Newicon pedal bin 5L ali enakovredno.			
	kpl	1,00	0,00	0,00
18.	ČAJNA KUHINJA, SVETOVANJE: Dobava in montaža stolov s kovinskim podnožjem in leseno školjko. Dimenzija 45x54x77 cm (šxgxv), lesena školjka natur obdelave, krivljena po kalupu, iz enega kosa s kovinskimi 4 nogami premera fi 16 mm, prašno barvane. Barva po izboru naročnika in projektanta. Stol kot npr. Frezza YO wood ali			
	kpl	4,00	0,00	0,00
19.	ČAJNA KUHINJA, SVETOVANJEDobava in montaža tipske mize dimenzije 60x60x74 cm (dxgxv), podnožje je trikrako, podnožje in ploskev iz aluminija, ki je barvan v barvo po izboru projektanta. Miza kot npr. Pedrali Eliot 5470 ali enakovredno.			
	kpl	3,00	0,00	0,00
20.	ČAJNA KUHINJA:Dobava in montaža stenske luči za osvetlitev mize dimenzije 810x670 mm (dxv) iz aluminija, črne barve. Luč ima raztegljivo roko za nastavitev na željeno pozicijo. Luč kot npr. Artemide Tolomeo Wall Black ali enakovredno.			
	kpl	1,00	0,00	0,00
21.	MENTORSTVO: Dobava in montaža ognjevarne omare za hrambo dokumentov z drsnimi vrati. Kovinska omara ima dimenzijo 125x60x195 cm (dxgxv) in ima 4 police. Kovinska omara kot npr. Trevis SDK 600 ali enakovredno.			
	kpl	1,00	0,00	0,00
22.	Dobava in montaža vozičkov za zdravila dimenzije 80x50x92 cm iz inox-a, s 3 policami in ograjico. Voziček je bele barve, po izboru investitorja.Voziček kot npr. Ekitrade ali enakovredno.			
	kpl	2,00	0,00	0,00
23.	Dobava in montaža poštnega nabiralnika iz nerjaveče pločevine dimenzije 320x360x100 mm (dxvxg), kot npr. Kaiserkraft ali enakovredno.			
	kpl	1,00	0,00	0,00
24.	Dobava in montaža brezžičnega zvonca za dežurstvo.			
	kpl	1,00	0,00	0,00

25.	Dobava in montaža kompleta za teleskopski podaljšek za sesalnik oken dimenzije 150x250x1170 mm, kot npr. Karcher ali enakovredno.			
	kpl	1,00	0,00	0,00
26.	Dobava in montaža brezžičnega okenskega čistilnika s sesalnim robom, razpršilno steklenico, 2 krpama, detergentom in shranjevalno škatlo. Čistilnik kot npr. WV7 Signature Line Karcher ali enakovredno.			
	kpl	1,00	0,00	0,00
27.	Dobava in montaža prosto stoječe aluminjaste lestve z 2x 3 stopnicami kot npr. Krause Dopplo ali enakovredno.			
	kpl	1,00	0,00	0,00
28.	Dobava in montaža likalne postaje z 1,5l zbiralnikom, kot npr likalnik s kotličkom Philips GC7933/30 vijolične barve ali enakovredno.			
	kpl	1,00	0,00	0,00
29.	Dobava in montaža zložljive likalne deske kot npr. Denim Black C Brabantia ali enakovredno.			
	kpl	1,00	0,00	0,00
30.	Dobava in montaža stenskega nosilca za likalno desko, kot npr. Brabantia ali enakovredno.			
	kpl	1,00	0,00	0,00
31.	Dobava in montaža s priklopom pralnega stroja dimenzije 598x590x845 mm, 9 kg perila, Aqua stop funkcija, razred A, kot npr. Bosch WUU28T62BY ali enakovredno.			
	kpl	1,00	0,00	0,00
32.	Dobava in montaža s priklopom sušilnega storja dimenzije 598x613x842 mm, 8 kg perila, razred A++, kot npr. Bosch WTH85207BY ali enakovredno.			
	kpl	1,00	0,00	0,00
33.	Dobava in montaža stenskega stojala za metle kot npr. Irbis ali enakovredno.			
	kpl	2,00	0,00	0,00
34.	Dobava in montaža metlice za wc, kot npr Brabantia držalo za wc ščetko, črna ali enakovredno.			
	kpl	1,00	0,00	0,00
35.	Dobava in montaža stojal za lekarniške signature iz masivnega lesa.			
	kpl	3,00	0,00	0,00
36.	Dobava in montaža nakupovalnih košaric, kot npr. Nakupovalne košarice iz recikliranega materiala VKF Renzel ali enakovredno, sive barve, vključno s stojalom.			
	kpl	10,00	0,00	0,00
37.	Dozatorji za tekoče milo ali dezinfekcijo kot npr. PVC EU0,5 l Ivec (šifra izdelka: HE1056804) ali enakovredno.			
	kpl	12,00	0,00	0,00
38.	Dobava in montaža led svetlobne table dimenzije 320x32,5 cm (dxv) z napisom LEKARNA skladno z CGP-jem lekarn in veljavnimi predpisi.			
	kpl	1,00	0,00	0,00
39.	Dobava in montaža lekarniškega znaka s kačo in kelihom, skladno z veljavno zakonodajo, obojestranski znak dimenzije 35x35 cm (dxv).			
	kpl	1,00	0,00	0,00
40.	Dobava in montaža svetlobnega led napisa po CGP predlogi lekarn na glavno opečno fasado dimenzije 190x90 cm.			
	kpl	1,00	0,00	0,00
41.	Dobava in montaža višinsko nastavljivega stola od 590-845 mm, širina 335 mm. Ergonomski s spodnjim gibljivim podnožjem, kot npr. Interstuhl Stand up standing aid, bele barve ali enakovredno.			
	kpl	2,00	0,00	0,00
42.	Dobava in montaža blagajn za denar, enak tip in dimenzije, kot obstoječe. Dimenzije 42,7x45,5x10,5 cm (dxgxv) kot npr. Posiflex ali enakovredno. Dve obstoječi se prestavita.			
	kpl	2,00	0,00	0,00
	TIPSKA OPREMA SKUPAJ			**0,00**